



Glastransporttang



Specificaties



- ✓ Voor de handling van verschillende plaatmaterialen
- ✓ Bijzonder licht en veilig
- ✓ Draagkracht tot 1000 kg

Technische gegevens

Glastransporttang

	GTP500	GTP1000	GTP1030	GTP1050
Draaglast	500 kg	1000 kg	1000 kg	1000 kg
Materiaaldikte	3 - 19 mm	4 - 24 mm	10 - 30 mm	30 - 50 mm
Eigengewicht	20 kg	28 kg	28 kg	28 kg
Max. afmeting last	3210 x 2550 mm	6000 x 3210 mm	6000 x 3210 mm	6000 x 3210 mm
Art. nr.	BO GTP500	BO GTP1000	BO GTP1030	BO GTP1050

Robuuste transporttangen voor de handling van verschillende plaatmaterialen. Deze tangen onderscheiden zich door hun eenvoudige en veilige bediening. Eenvoudig de tang met een hefapparaat boven het te tillen werkstuk voeren. Door het opzetten op de plaat wordt een mechanisme in gang gezet, waardoor het werkstuk door de opwaartse beweging van de tang gegarandeerd wordt. Bij het neerzetten na het transport opent het mechanisme de tang automatisch en laat het transportgoed los.

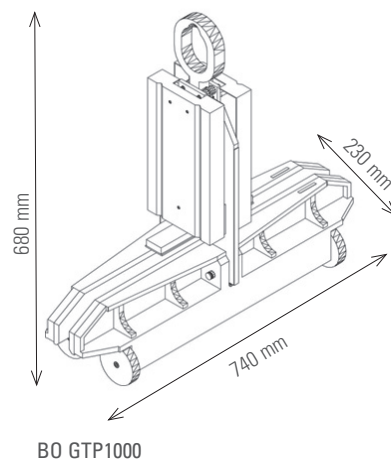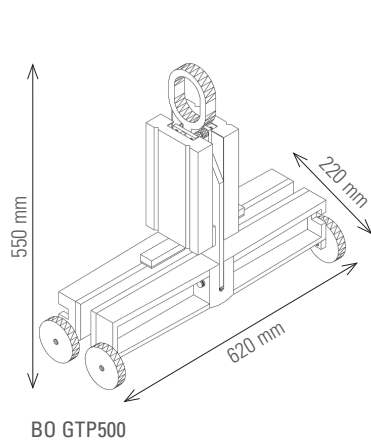

Eigenschappen

Voor de handling van
verschillende plaatmaterialen ·
Bijzonder licht en veilig ·
Draagkracht tot 1000 kg

Technische wijzigingen zijn voorbehouden