

Charnière

Type de montage 319

Juna



chromé brillant



aspect inox



noir




Bouton de porte double (carré)



Bouton de porte double (rond)

Perçage individuel

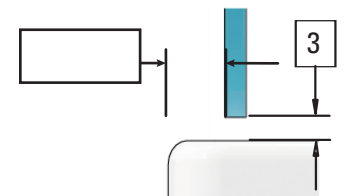

Utilisation pour du verre de 8 mm - Toutes les données sont en mm


Côte de retrait au bac

Projet:

Type de verre: poli brillant poli


Entreprise:

Joint

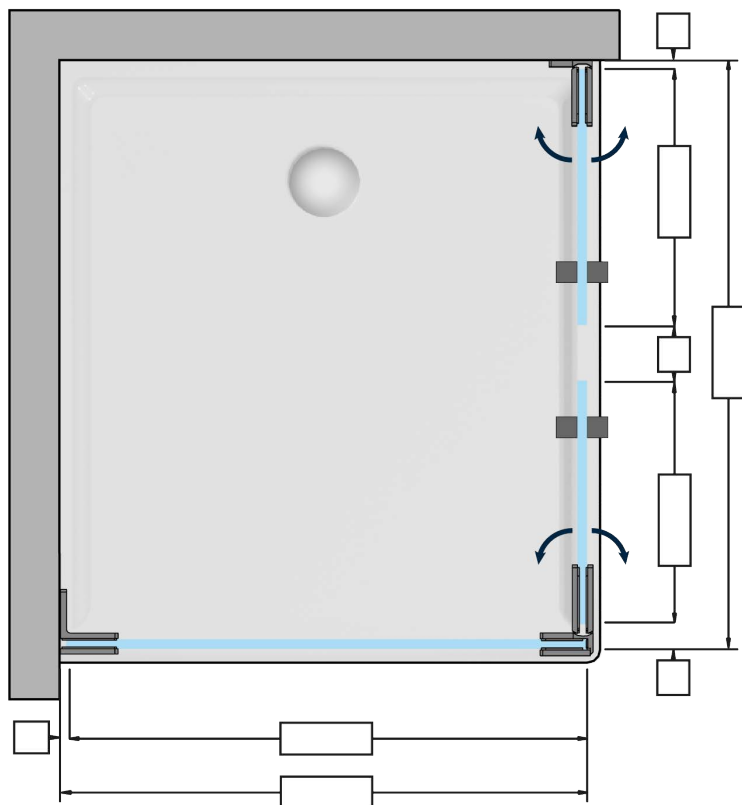

Joint de porte


Joint de porte de douche avec déflecteur d'eau et soufflet inférieur



| Long. | Art. |
|--------|------------|
| 2010mm | BO 5213494 |

• Ep. verre 6-8 mm. PVC


Joint de porte de douche avec lèvres d'étanchéité inférieure et déflecteur d'eau



| Long. | Art. |
|--------|------------|
| 2160mm | BO 5213490 |

• Ep. verre 6-8 mm. PVC

Sans joint




| Espace |
|-----------------------|
| [Diagram showing gap] |

• Version sans joint

Côté bouton de porte


Joint de porte de douche avec aimant 180°



| Long. | Art. |
|---------|------------|
| 2160 mm | BO 5213530 |

• Ep. verre 6-8 mm. PVC


Joint de porte de douche avec aimant 180°



| Long. | Art. |
|--------|----------|
| 2010mm | BK 69310 |
| 2500mm | BK 69311 |

• Ep. verre 6-8 mm. PVC


Joint de porte de douche avec butée frontale 180°



| Long. | Art. |
|--------|------------|
| 2160mm | BO 5213518 |

• Ep. verre 6-8 mm. PVC

Sans joint




| Espace |
|-----------------------|
| [Diagram showing gap] |

• Version sans joint

Joint côté charnière


Joint de porte de douche avec soufflet



| Long. | Art. |
|--------|------------|
| 2160mm | BO 5213517 |

• Ep. verre 6-8 mm. PVC


Sans joint



| Espace |
|-----------------------|
| [Diagram showing gap] |

• Version sans joint

Dimension du verre

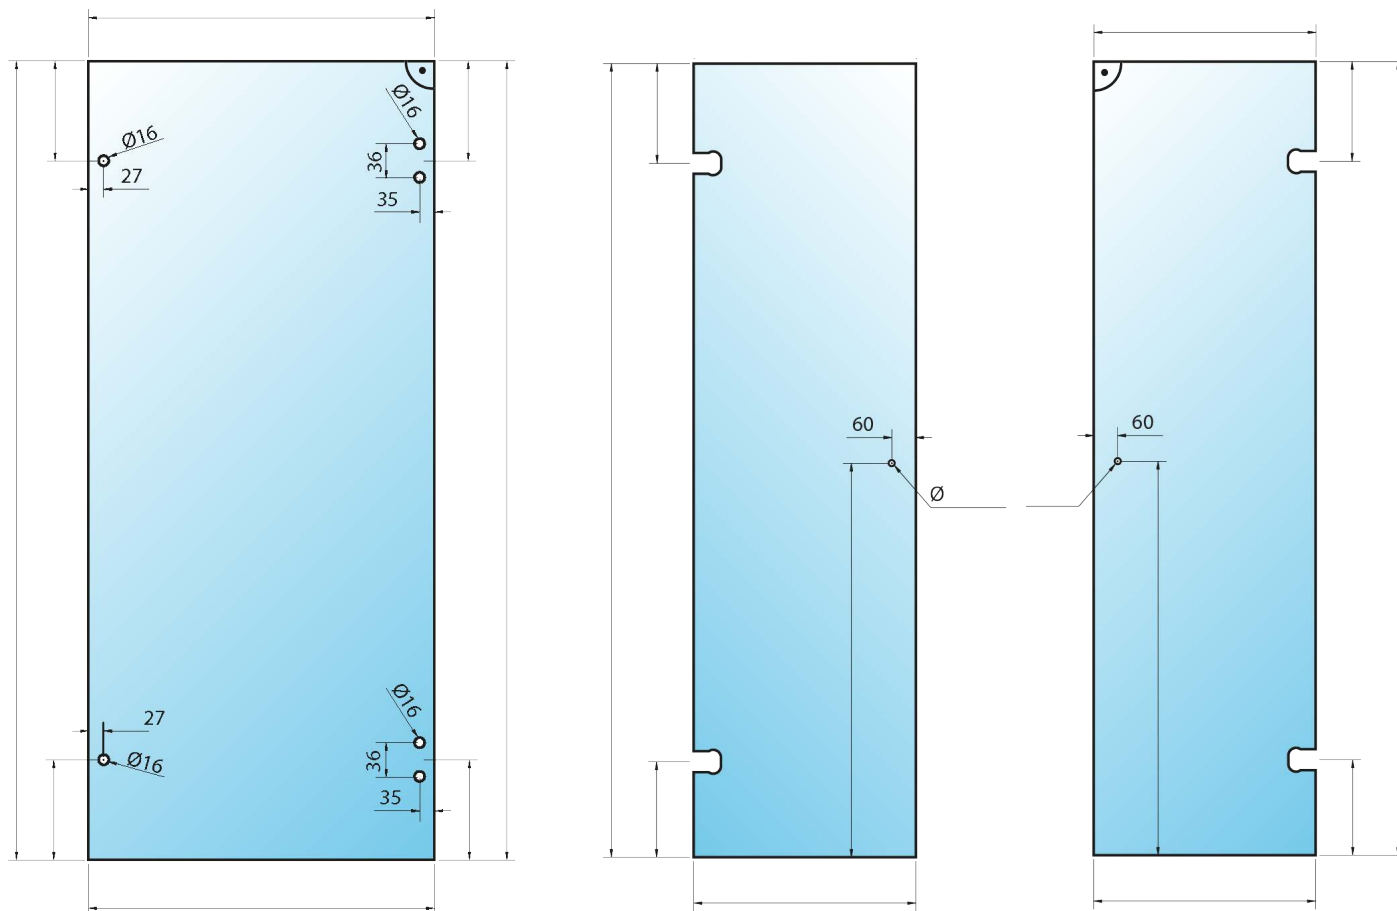

Ce formulaire a été élaboré avec le plus grand soin. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir la justesse et l'exactitude des mesures de la construction prévue, calculées à l'aide du formulaire. Toute garantie ou responsabilité est expressément exclue.

Il convient de toujours utiliser la version actuelle du formulaire. www.bohle.com

Utilisation pour du verre de 8 mm - Toutes les données sont en mm

Projet:

Type de verre:

Entreprise:

Commande des ferrures

| SURFACE/LONG | ART. | QUANTITÉ | COMMENTAIRE |
|--------------|------|----------|-------------|
| | | | |

| SURFACE/LONG | ART. | QUANTITÉ | COMMENTAIRE |
|--------------|------|----------|-------------|
| | | | |

| SURFACE/LONG | ART. | QUANTITÉ | COMMENTAIRE |
|--------------|------|----------|-------------|
| | | | |

| SURFACE/LONG | ART. | QUANTITÉ | COMMENTAIRE |
|--------------|------|----------|-------------|
| | | | |

| SURFACE/LONG | ART. | QUANTITÉ | COMMENTAIRE |
|--------------|------|----------|-------------|
| | | | |

| SURFACE/LONG | ART. | QUANTITÉ | COMMENTAIRE |
|--------------|------|----------|-------------|
| | | | |

| SURFACE/LONG | ART. | QUANTITÉ | COMMENTAIRE |
|--------------|------|----------|-------------|
| | | | |

Articles supplémentaires

| Art. | Quantité | Désignation |
|------|----------|-------------|
| | | |

Projet:

.....
.....

Entreprise:

.....