



Ferrures pour le verre

Aménagement intérieur

Système de portes coulissantes · Système de cloison en verre · Garde-corps

Table des matières

À propos de Bohle | Service complet

À propos de Bohle	6
Vos avantages	8
• Planification	8
• Service de découpe et laquage	9
Boutique en ligne et newsletter	10



Systèmes de portes coulissantes

À propos de MasterTrack® FT & BT	14
Découvrez la différence	15
Application	16
MasterTrack® FT	17
MasterTrack® BT	32



Système de cloison en verre

FrameTec Select 2.0	46
Accessoires	58
Documents de planification pour FrameTec Select 2.0	86
Isolation acoustique et couleur	89
Conseils et astuces	90



Installations entièrement vitrées


Alva – Ferrure d'angle à fermeture automatique	92
Biloba – Ferrure de porte va-et-vient hydraulique	102
Ferrures PT	106
Profilés de vitrage	122
Exemples d'utilisation : installations entièrement vitrées	138



Ferrures pour portes intérieures en verre

Alea	146
Olis	153
Studio	159
Accessoires	175



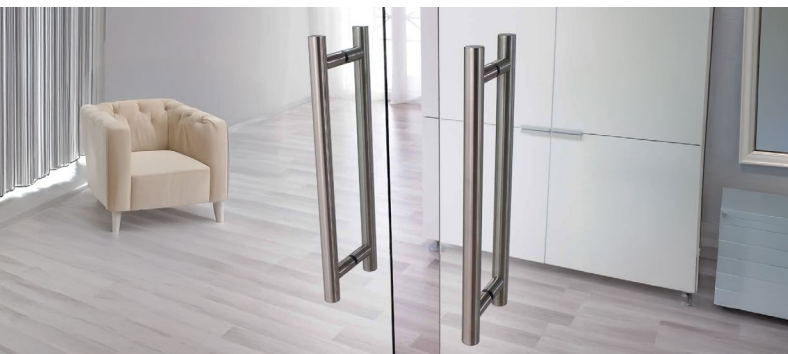


Poignées pour portes en verre

Poignées pour porte en verre	190
Poignées cuvettes	200



Système de garde-corps

VetroMount® le système de garde-corps	208
Certifications	210
Gamme	211
Accessoires	238
Mains courantes et profilés de protection des arêtes	240
Fixations par point	245
Lyon – Vitrage à hauteur de plafond	246

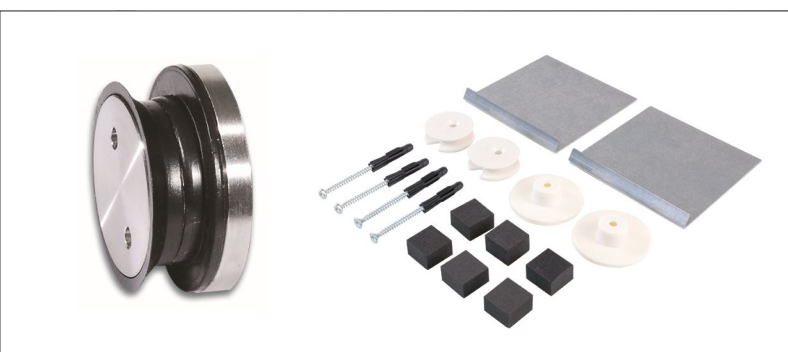


Systèmes de fixation

Fixations par point et entretoises	250
Fixation de miroir	260
Profilés de miroirs	274



Produits complémentaires

Pièces de raccordement pour le verre	280
Profilé pour tablettes en verre	286
Joints d'abaissables	288
Butoirs et arrêts de porte	289

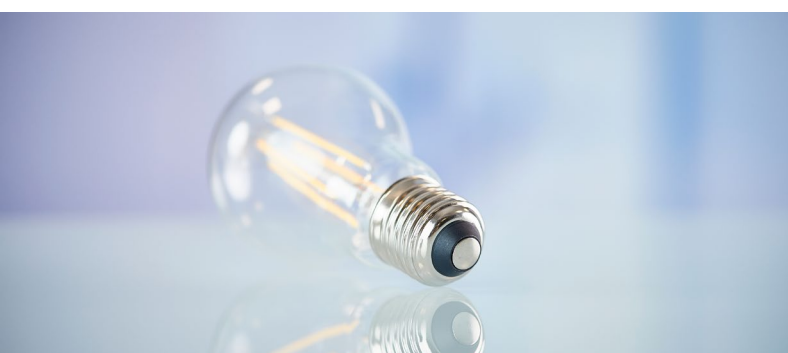

Plus d'informations

Contact	294
Index des mots-clés	295
Mentions légales	301

À propos de Bohle

100 % depuis 100 ans

Le 10 décembre 1923, Josef Bohle fondait son entreprise de production de molettes de coupe. Au fil des ans, cette entreprise individuelle est devenue le premier fabricant et fournisseur de produits pour le verre. Nous avons inventé ou perfectionné bon nombre des produits qui caractérisent aujourd'hui l'industrie du verre. De la marque de coupe-verre Silberschnitt® à la technologie sous vide des ventouses Veribor® en passant par des solutions innovantes de ferrures pour le verre.



Qui est Bohle aujourd'hui ?

Bohle est une entreprise familiale de taille moyenne qui emploie environ 400 personnes et dont le siège se trouve à Haan (Rhénanie-du-Nord-Westphalie). Europe, Amérique du Nord, Afrique et Asie : avec plus de 100 agents réparties sur 4 continents, nous pouvons affirmer sans hésiter que le monde est notre maison. Notre longue expertise dans le domaine du verre nous a assuré une place de choix aux côtés des artisans. Et parce que cela nous tient particulièrement à cœur, nous soutenons les jeunes artisans en coopérant avec des écoles professionnelles et en encourageant les jeunes talents. Outre notre compétence en matière de développement, nous apportons autre chose : rapidité, fiabilité et 100 ans d'expérience. Et nous mettons tout cela à profit pour répondre à des exigences particulières : les vôtres. Vous pouvez donc être sûr que lorsqu'il s'agit de verre, vous êtes non seulement entre de bonnes mains chez nous, mais aussi comme chez vous.



Seul le mieux est suffisant

Nous voulons faire encore mieux. Et pour y parvenir, nous plaçons les défis du secteur au premier plan - et nos clients au centre. Comment réduire la complexité de leurs tâches ? Et comment pouvons-nous contribuer à leur faire gagner du temps, des efforts et de l'argent ? Mais il y a une question qui n'est jamais laissée de côté : la question de la qualité.



La qualité a son réseau

Par "réseau", nous entendons notre équipe de développeurs. Des spécialistes qui posent de nouveaux jalons en matière de finition et de technique. La recette de leur succès ? Trois règles : Premièrement : nous mettons sur le marché des produits de haute qualité. Deuxièmement : nous simplifions les processus grâce à des techniques innovantes. Et troisièmement, nous ne faisons aucun compromis en matière de sécurité.



Parler, c'est de l'argent. S'atteler à la tâche, c'est de l'or. Notre contribution au développement durable.

Comme on le dit si bien ? Les actes comptent plus que les mots.
C'est pourquoi nous ne nous contentons pas de parler de durabilité, mais agissons en conséquence.



Durable avec le cœur

Aujourd'hui, presque toutes les entreprises s'efforcent d'agir de manière aussi durable que possible. Beaucoup de nos produits y participent. Par exemple, en contribuant à réduire la consommation d'électricité, à utiliser les ressources plus efficacement et à diminuer les émissions de CO2. L'environnement nous tient à cœur - et c'est précisément pour cette raison que nous nous engageons corps et âme en sa faveur.



La responsabilité sur toute la ligne

Qu'il s'agisse de grands ou de petits pas, chacun d'entre eux laisse une empreinte écologique. La réflexion à long terme caractérise donc aussi bien notre gestion d'entreprise que notre production. Nous accordons ainsi une grande importance à la fabrication de produits durables et proposons, outre des pièces de rechange, des services de réparation. Nous veillons en outre à obtenir des certifications tout au long des étapes de production et commercialisation d'un produit et assumons ainsi notre responsabilité sur toute la ligne.



Nous avons eu une excellente idée



Nous laissons entrer le soleil - au sens propre du terme : dans le cadre d'une modernisation à grande échelle de notre site principal à Haan, nous avons installé à l'automne 2023 un système photovoltaïque performant et entrepris une vaste rénovation énergétique. Ainsi, depuis 2024, nous sommes en mesure de produire nous-mêmes une grande partie de notre électricité - écologiquement durable.

Vos avantages

Service technique – Nous sommes là pour vous

Le service technique de Bohle est votre partenaire de confiance en matière de planification, de prise de mesures et de suivi de projet. Notre équipe d'experts est à vos côtés pour vous proposer des solutions sur mesure. Ensemble, nous menons à bien vos commandes et vos projets, afin que votre client soit finalement satisfait. Pour cela, nous nous occupons de la bonne sélection de produits, nous réalisons des plans, nous formons le personnel sur place et nous avons la réponse adéquate à chaque question. Vous pouvez compter sur nous !

- Assistance lors de la planification technique, y compris les dessins CAO et les normes.
- Conseils pour le bon choix de produits
- Établissement d'une offre individuelle
- Assistance complète pour les grands projets - également sur place
- Formations sur les produits et séminaires adaptés pour votre équipe
- Conseils de montage pour la mise en oeuvre finale
- Solutions individuelles de couleurs et solutions spéciales pour les grands projets

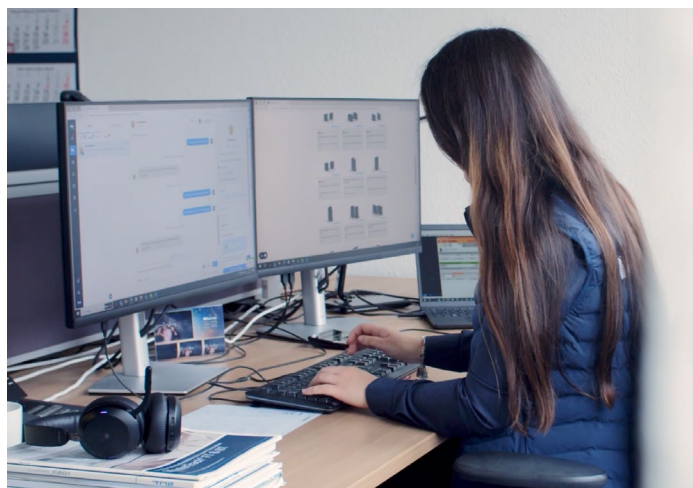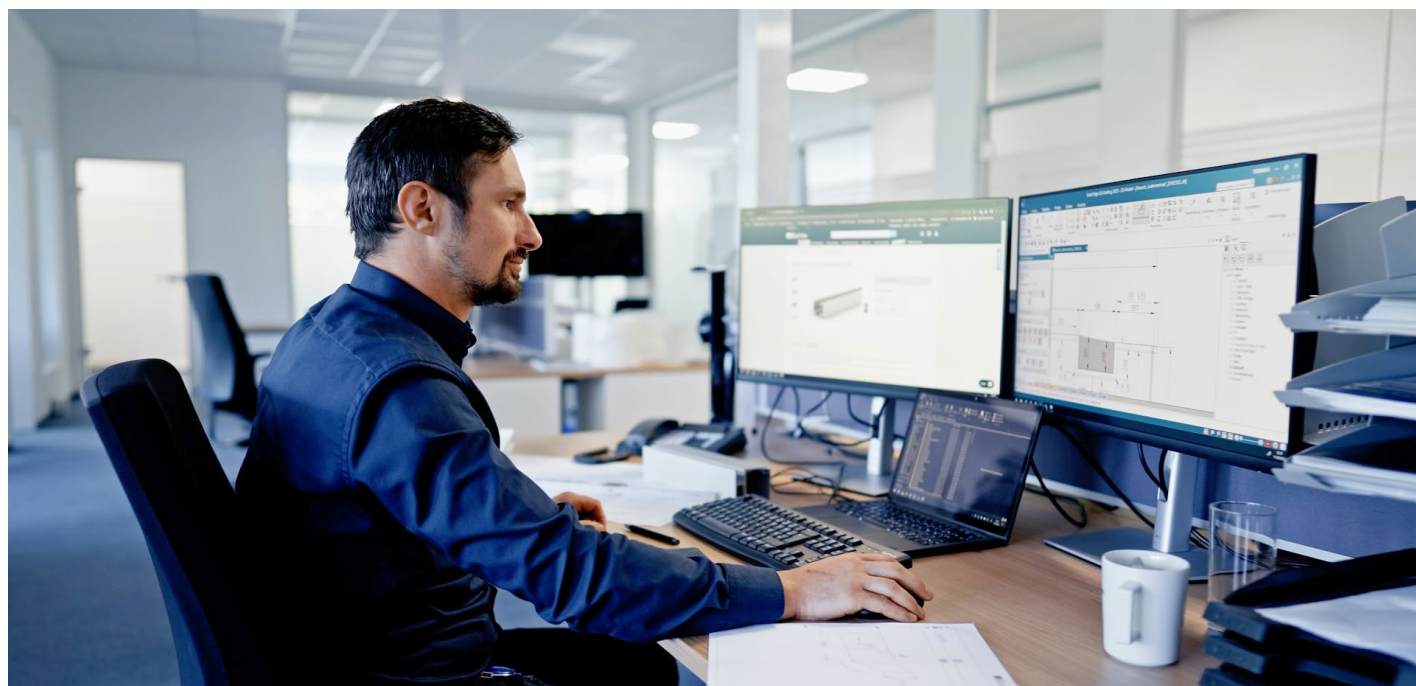

Pas à pas vers la bonne coupe

Nous nous chargeons de découper sur mesure les profilés de garde-corps VetroMount® afin de vous offrir une multitude de possibilités d'installation. Vous recevez les profilés directement découpés selon les dimensions et les angles souhaités.



Profilés disponibles sur demande selon le nuancier RAL
Veuillez nous écrire à l'adresse suivante : info@bohle.fr

Service technique



Pour toute demande concernant l'assortiment de ferrures :

✉ ferrures@bohle.de

☎ +49 (0) 2129 5568 951

Bohle pulvérise la monotonie

Apportez une finition parfaite à vos ferrures, qu'il s'agisse d'un système de châssis, d'un garde-corps tout en verre ou d'un balcon français. Les ferrures de nos séries FrameTec Select, VetroMount® et Lyon sont disponibles directement chez Bohle dans de nombreux coloris RAL. Choisissez parmi la palette de couleurs RAL standard et adaptez harmonieusement les ferrures à l'architecture correspondante. Vous répondez ainsi à tous les souhaits de vos clients en matière de personnalisation et créez un look uniforme qui s'harmonise avec les cadres de fenêtres, les portes d'entrée et autres éléments existants. En plus de notre finition standard en brillance mate, nous proposons également sur demande des surfaces brillantes ou finement structurées. N'hésitez pas à nous contacter pour des couleurs spéciales hors de la palette RAL – nous examinerons volontiers vos souhaits. Les petits projets sont également possibles. Bohle pulvérise la monotonie !

Pour un soutien optimal lors de la planification d'un projet :

✉ technique-ferrures@bohle.de

☎ +49 (0) 2129 5568 953

Une expérience d'achat facile

Que ce soit à partir d'un smartphone, d'une tablette ou d'un ordinateur, vous pouvez accéder à notre boutique en ligne et passer vos commandes très facilement et sans restriction. Vous trouverez chez nous une offre complète de produits en ligne autour de notre matériau préféré, le verre. Tous les détails techniques nécessaires, des conseils et astuces pour le montage, des nouveautés et un service complet, par exemple avec nos feuilles de mètre numériques. Commandez directement avec des coûts transparents et un service de livraison rapide.



Notification

Si un article n'est pas disponible, vous pouvez facilement être averti par e-mail, et coordonner la livraison en conséquence. Nous vous apportons ainsi un soutien fiable et planifiable.




Liste de favoris

Vous planifiez vos projets à l'avance ? Utilisez la liste de favoris et retrouvez ainsi rapidement votre sélection pour la commander ultérieurement.

Notre newsletter

Vous ne voulez plus manquer aucune actualité ? Alors abonnez-vous à notre newsletter. Pour cela, scannez le QR code.

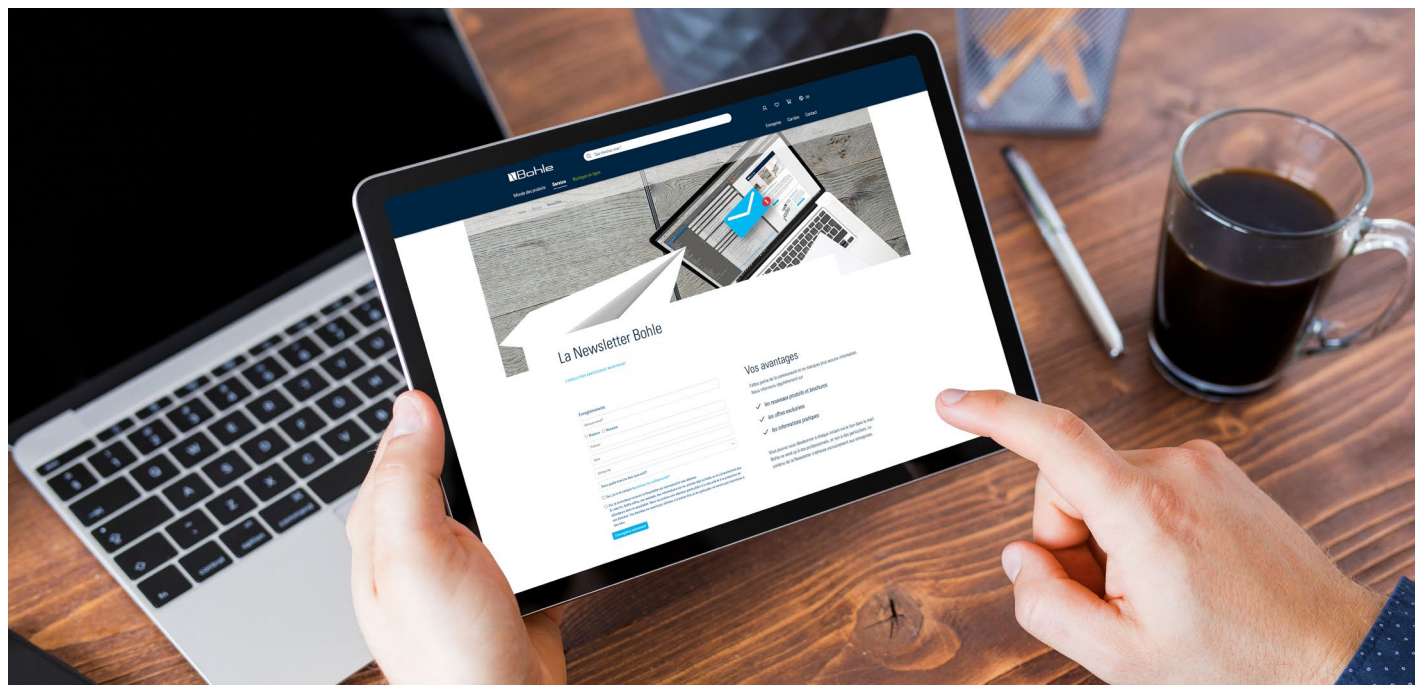





Systèmes de portes coulissantes

À propos de MasterTrack® FT & BT	14
Découvrez la différence	15
Application	16
MasterTrack® FT	17
MasterTrack® BT	32

À propos de MasterTrack® FT & BT


MasterTrack® – La nouvelle génération des portes coulissantes

Dans l'aménagement intérieur moderne, des conceptions complètes, qui combinent un design minimaliste à un maximum de confort, sont recherchées. Tandis qu'on reconnaît un beau design au premier coup d'œil, le confort se cache souvent dans les détails et ne se révèle que lors de l'utilisation. C'est également le cas de la solution high-tech MasterTrack®. L'esthétique du système va de pair avec une technologie de porte coulissante sophistiquée qui facilite grandement le montage et l'utilisation. Les portes coulissantes en verre ne sont pas seulement une solution pour gagner de la place. Elles sont également idéales pour séparer les pièces et apporter une touche esthétique dans les espaces de vie spacieux. Que ce soit pour un montage mural classique, une solution télescopique ou un montage affleurant au plafond, MasterTrack® vous offre le système qui vous convient.



Nouveau – Désormais avec un système d'amortissement optimisé

Notre quête permanente d'amélioration et de qualité se reflète également dans le nouveau système d'amortissement pour MasterTrack®. Grâce à des guides métalliques robustes et à la sécurité supplémentaire du cylindre d'amortissement, le système est encore plus fiable. Le nouveau déclencheur facilite le montage : l'alignement avec la butée de déclenchement est désormais encore plus rapide et plus simple. L'installation devient ainsi un jeu d'enfant et le résultat convaincant à long terme.

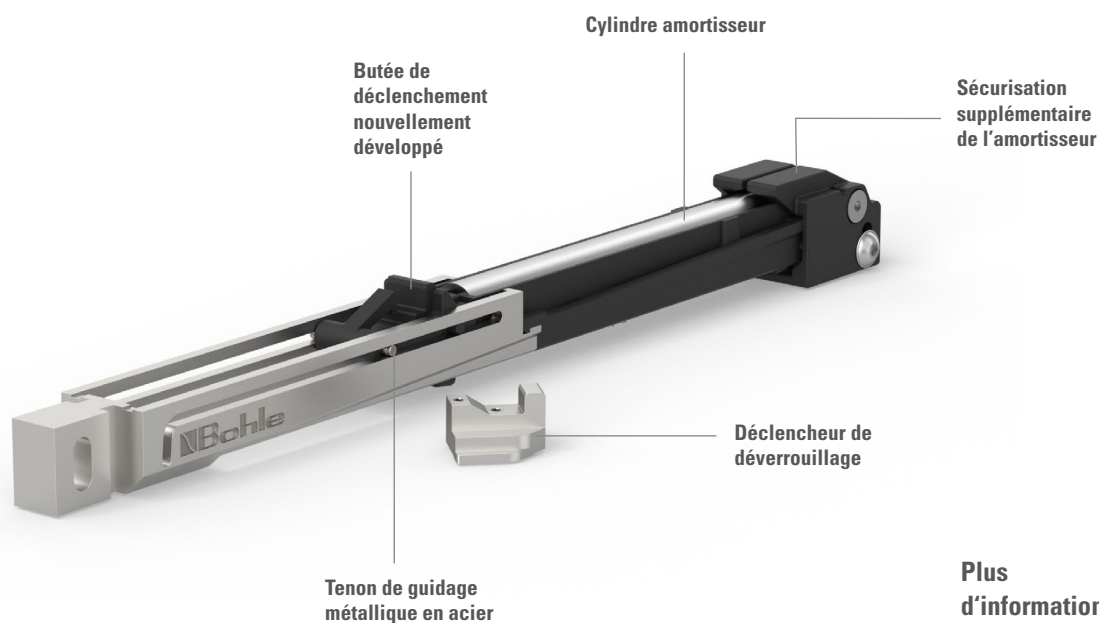

Plus
d'informations
en ligne :



Découvrez la différence

MasterTrack® FT

FT signifie FrontTrack. Cela signifie que tous les réglages et le montage du système peuvent être effectués facilement depuis l'avant, sans avoir à découper le verre ni à prendre de mesures.

Système de roulement unique
Des roulements à billes de qualité et de grandes roulettes assurent un roulement en douceur et un fonctionnement silencieux unique.

Protection anti-dégondage sûre
Le mécanisme de protection garantit une sécurité fiable contre le dégondage, même en cas d'élan plus puissant.

Cadre solide en métal

Grâce au cadre solide en métal, l'amortisseur reste toujours exactement dans son guidage.

Montage facile par le devant

Le montage se fait aisément par le devant. Ainsi, tous les réglages comme l'ajustement de la hauteur, l'anti-dégondage et le positionnement de l'amortisseur sont facilement accessibles.



MasterTrack® BT

BT signifie BoxTrack. Cela indique que le chariot, y compris le système d'amortissement, se trouve à l'intérieur du rail compact et que la suspension du verre est située sous le chariot.

Roulettes avec amortisseur de fermeture


Le freinage de la porte coulissante s'effectue en douceur et de manière fluide en un seul mouvement grâce aux amortisseurs. Un amortisseur remplace respectivement un chariot standard.

Rail de roulement compact

Convient à diverses possibilités d'application, par exemple comme solution télescopique à deux ou trois vantaux ou encore pour un montage affleurant au plafond.

Pince à verre

Pour la plupart des applications MasterTrack BT®, comme le montage au plafond et le montage mural classiques, ainsi que la solution télescopique.

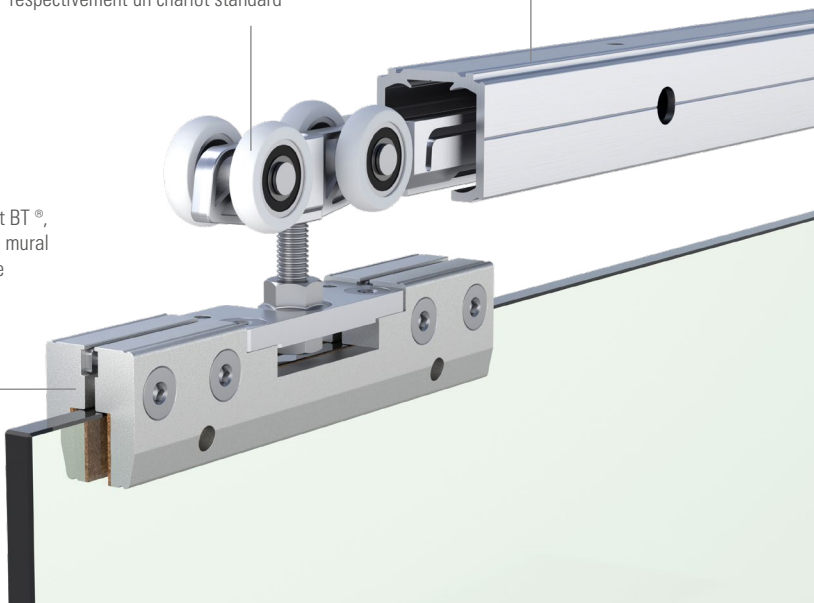

Application

MasterTrack® FT




Montage mural

Montage au plafond

1 vantail	✓	✓
2 vantaux	✓	✓
3 vantaux		
Pan fixe		✓
Montage sur verre	✓	
Synchro	✓	✓
Télescopique		
Épaisseur du verre trempé	8 - 12 mm	8 - 12 mm
Épaisseur du verre feuilleté	8 - 12,76 mm	8 - 12,76 mm
Largeur minimale du vantail*	425 mm**	425 mm**
Poids max.	150 kg	150 kg
Couleur aluminium E6/C0	✓	✓
Effet inox E4/C31	✓	✓
Noir E6/C35	✓	✓
Blanc RAL 9010	✓	✓
Page	18	20

MasterTrack® BT

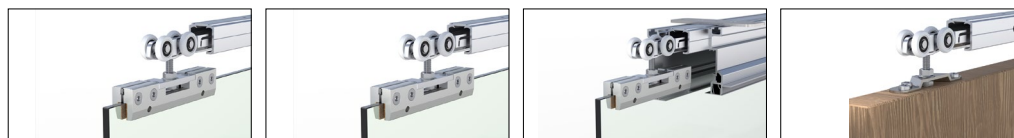

Montage mural

Montage au plafond

Montage à fleur de plafond

Pour porte en bois

1 vantail	✓	✓	✓	✓
2 vantaux	✓	✓	✓	✓
3 vantaux	✓	✓		
Pan fixe	✓	✓	✓	✓
Montage sur verre				
Synchro	✓	✓		
Télescopique	✓ ***	✓ ***		
Épaisseur du verre trempé	8 - 12 mm	8 - 12 mm	8 - 12 mm	25 mm
Épaisseur du verre feuilleté	8 - 12,76 mm	8 - 12,76 mm	8 - 12,76 mm	25 mm
Largeur minimale du vantail*	500 mm**	500 mm**	500 mm**	500 mm**
Poids max.	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg
Couleur aluminium E6/C0	✓	✓	✓	✓
Effet inox E4/C31				
Noir E6/C35				
Blanc RAL 9010				
Page	33	33	35	36

* Le rapport hauteur/largeur ne doit pas dépasser 1:3, sinon le fonctionnement peut être perturbé.

** Pour les applications sans amortisseur.

*** Épaisseur du verre : 8 - 10,76 mm

Système de porte coulissante MasterTrack® FT

MasterTrack® FT est une solution complète et high-tech pour les portes coulissantes, qui impressionne par sa fluidité révolutionnaire et sa souplesse de fonctionnement. Cette technique de porte coulissante sophistiquée se compose de trois éléments : un rail de roulement, un système de roulettes et un mécanisme de serrage, ce qui rend son utilisation particulièrement facile. De plus, l'ensemble du montage ne nécessite que quelques manipulations. Le montage est donc rapide, intuitif et donc économique.



KIT DE PORTE COULISSANTE MASTERTRACK® FT 60, MONTAGE MURAL



Le kit pour porte coulissante MasterTrack® FT 60 convient aux portes en verre jusqu'à 60 kg. Cette solution complète comprend tous les composants nécessaires à une installation rapide. Les matériaux de haute qualité, tels que les amortisseurs et les inserts, garantissent une longue durée de vie.

VOS AVANTAGES

- Une facilité d'utilisation exceptionnelle
- Mécanisme de fermeture en douceur
- Tous les réglages sont facilement accessibles par l'avant



DÉTAILS TECHNIQUES

- Épaisseur du verre trempé vantail de porte: 8 - 12 mm
- Épaisseur de verre feuilleté vantail de porte: 8,76 - 12,76 mm
- Largeur de porte minimale: 600 mm
- Pré-percé: Oui
- Matériau: Aluminium

CONTENU

- 1 Pièce Rail de roulement
- 1 Pièce Parement
- 1 Pièce Guide au sol
- 2 Pièces Chariot
- 2 Pièces Amortisseur de fermeture
- 2 Pièces Embout de protection

N° D'ART.	LONGUEUR	COULEUR	FINITION
BO 5762011	2.000 mm	Couleur aluminium	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5762014	2.000 mm	Inox	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5762013	2.000 mm	Noir	Noir C35 anodisé E6 décapé
BO 5762015	2.000 mm	Blanc	Blanc RAL 9010 thermolaqué
BO 5762511	2.500 mm	Couleur aluminium	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5762514	2.500 mm	Inox	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé

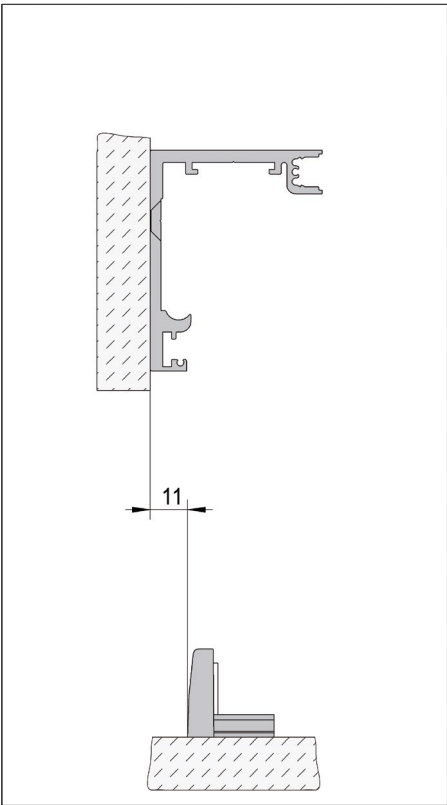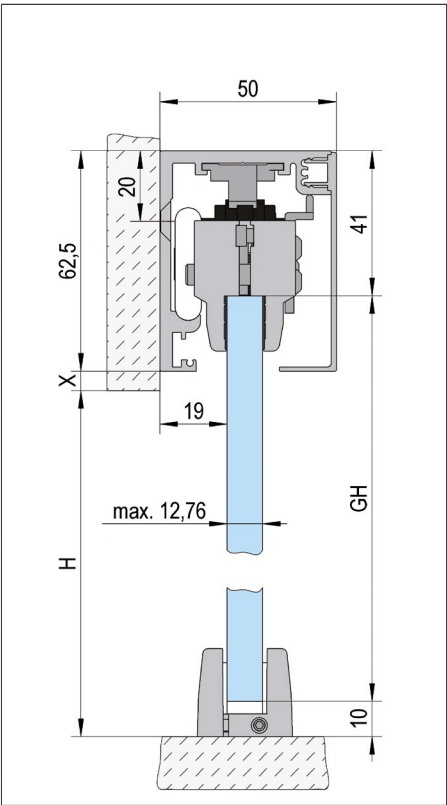

KIT DE PORTE COULISSANTE MASTERTRACK® FT 80, MONTAGE MURAL



DÉTAILS TECHNIQUES

- Épaisseur du verre trempé vantail de porte: 8 - 12 mm
- Épaisseur de verre feuilleté vantail de porte: 8,76 - 12,76 mm
- Largeur de porte minimale: 790 mm
- Pré-percé: Oui
- Matériau: Aluminium

CONTENU



- 1 Pièce Rail de roulement
- 1 Pièce Parement
- 1 Pièce Guide au sol
- 2 Pièces Chariot
- 2 Pièces Amortisseur de fermeture
- 2 Pièces Embout de protection

Le kit pour porte coulissante MasterTrack® FT 80 convient aux portes coulissantes en verre pesant jusqu'à 80 kg. Cette solution complète de haute technologie comprend tous les composants nécessaires à une installation rapide. Les matériaux de haute qualité, tels que les amortisseurs métalliques et les inserts de serrage en caoutchouc et en liège, garantissent une longue durée de vie.

VOS AVANTAGES

- Une facilité d'utilisation exceptionnelle
- Mécanisme de fermeture en douceur
- Tous les réglages sont facilement accessibles par l'avant

N° D'ART.	LONGUEUR	COULEUR	FINITION
BO 5782011	2.000 mm	Couleur aluminium	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5782014	2.000 mm	Inox	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5782511	2.500 mm	Couleur aluminium	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5782514	2.500 mm	Inox	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5783011	3.000 mm	Couleur aluminium	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5783014	3.000 mm	Inox	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5783013	3.000 mm	Noir	Noir C35 anodisé E6 décapé
BO 5783015	3.000 mm	Blanc	Blanc RAL 9010 thermolaqué

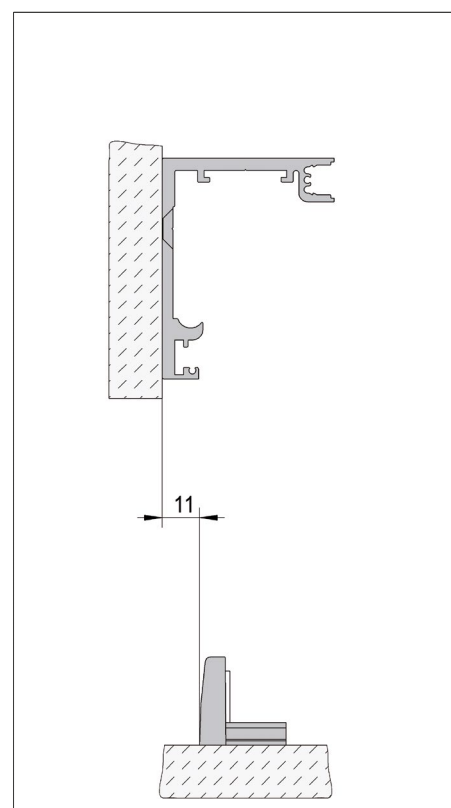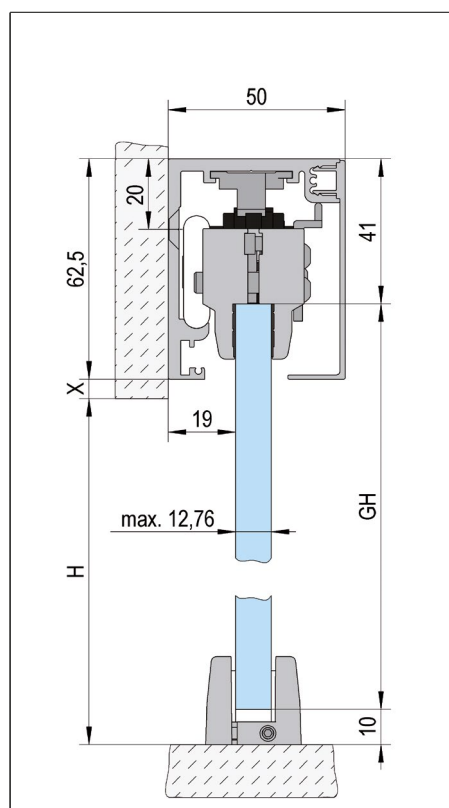

KIT DE PORTE COULISSANTE MASTERTRACK® FT 60, MONTAGE PLAFOND



Le kit pour porte coulissante MasterTrack® FT 60 convient aux portes en verre jusqu'à 60 kg. Cette solution complète comprend tous les composants nécessaires à une installation rapide. Les matériaux de haute qualité, tels que les amortisseurs et les inserts, garantissent une longue durée de vie.

VOS AVANTAGES

- Une facilité d'utilisation exceptionnelle
- Mécanisme de fermeture en douceur
- Tous les réglages sont facilement accessibles par l'avant



DÉTAILS TECHNIQUES

- Épaisseur du verre trempé vantail de porte: 8 - 12 mm
- Épaisseur de verre feuilleté vantail de porte: 8,76 - 12,76 mm
- Largeur de porte minimale: 600 mm
- Pré-percé: Oui
- Matériau: Aluminium

CONTENU

- 1 Pièce Rail de roulement
- 1 Pièce Parement
- 1 Pièce Guide au sol
- 2 Pièces Chariot
- 2 Pièces Amortisseur de fermeture

N° D'ART.	LONGUEUR	COULEUR	FINITION
BO 5762021	2.000 mm	Couleur aluminium	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5762024	2.000 mm	Inox	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5762023	2.000 mm	Noir	Noir C35 anodisé E6 décapé
BO 5762025	2.000 mm	Blanc	Blanc RAL 9010 thermolaqué
BO 5762521	2.500 mm	Couleur aluminium	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5762524	2.500 mm	Inox	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé

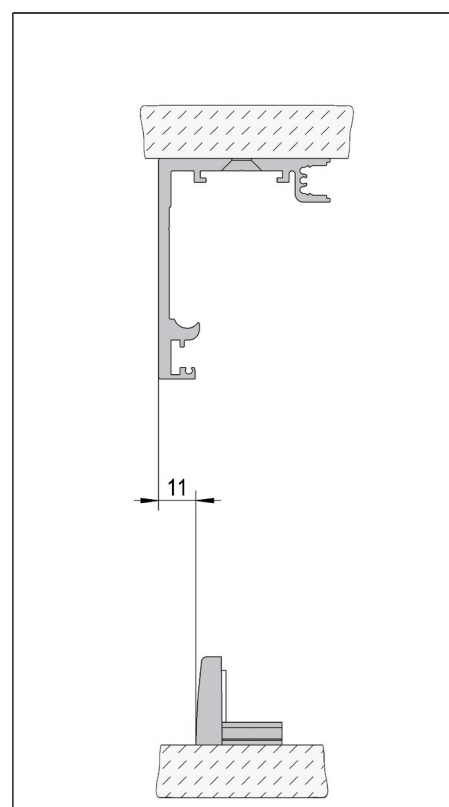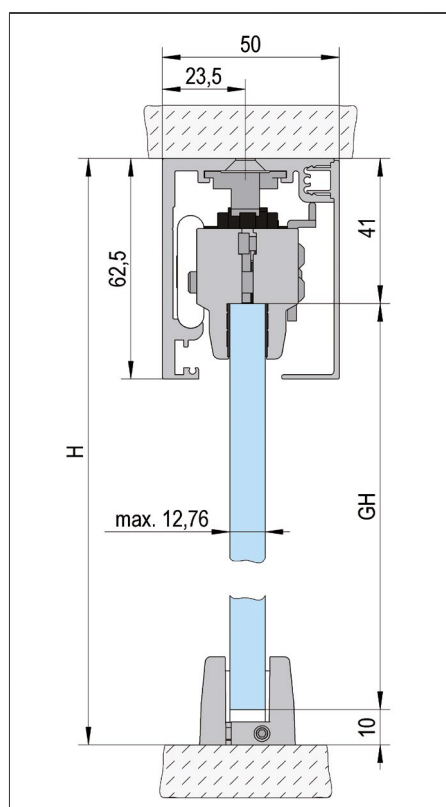

KIT DE PORTE COULISSANTE MASTERTRACK® FT 80, MONTAGE PLAFOND



DÉTAILS TECHNIQUES

- Épaisseur du verre trempé vantail de porte: 8 - 12 mm
- Épaisseur de verre feuilleté vantail de porte: 8,76 - 12,76 mm
- Largeur de porte minimale: 790 mm
- Pré-percé: Oui
- Matériau: Aluminium

CONTENU



- 1 Pièce Rail de roulement
- 1 Pièce Parement
- 1 Pièce Guide au sol
- 2 Pièces Chariot
- 2 Pièces Amortisseur de fermeture

Le kit pour porte coulissante MasterTrack® FT 80 convient aux portes coulissantes en verre pesant jusqu'à 80 kg. Cette solution complète de haute technologie comprend tous les composants nécessaires à une installation rapide. Les matériaux de haute qualité, tels que les amortisseurs métalliques et les inserts de serrage en caoutchouc et en liège, garantissent une longue durée de vie.

VOS AVANTAGES

- Une facilité d'utilisation exceptionnelle
- Mécanisme de fermeture en douceur
- Tous les réglages sont facilement accessibles par l'avant

N° D'ART.	LONGUEUR	COULEUR	FINITION
BO 5782021	2.000 mm	Couleur aluminium	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5782024	2.000 mm	Inox	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5782521	2.500 mm	Couleur aluminium	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5782524	2.500 mm	Inox	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5783021	3.000 mm	Couleur aluminium	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5783024	3.000 mm	Inox	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5783023	3.000 mm	Noir	Noir C35 anodisé E6 décapé
BO 5783025	3.000 mm	Blanc	Blanc RAL 9010 thermolaqué

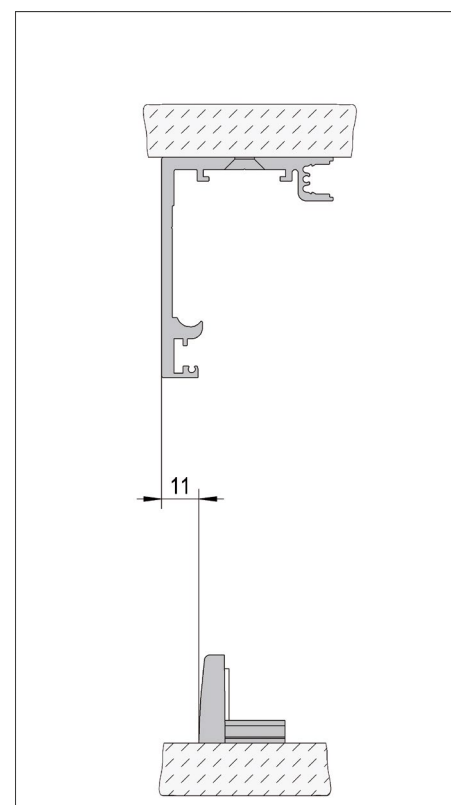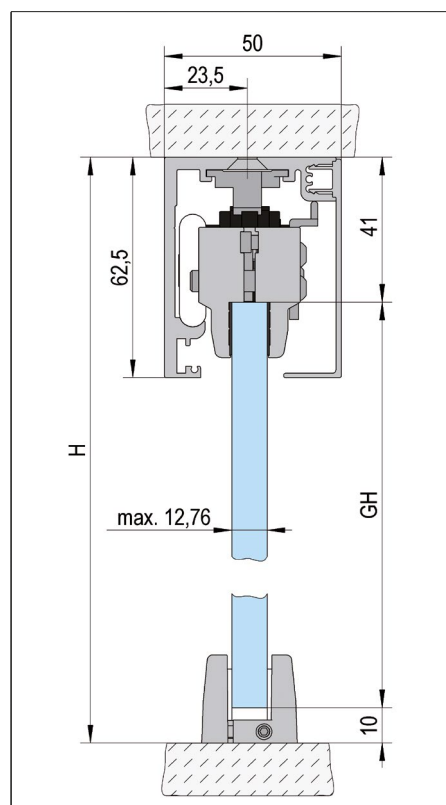

KIT DE PORTE COULISSANTE MASTERTRACK® FT 60, MONTAGE PLAFOND AVEC FIXE



Le kit pour porte coulissante MasterTrack® FT 60 convient aux portes en verre jusqu'à 60 kg. Cette solution complète comprend tous les composants nécessaires à une installation rapide. Les matériaux de haute qualité, tels que les amortisseurs et les inserts, garantissent une longue durée de vie.

VOS AVANTAGES



- Une facilité d'utilisation exceptionnelle
- Mécanisme de fermeture en douceur
- Tous les réglages sont facilement accessibles par l'avant

DÉTAILS TECHNIQUES

- Épaisseur du verre trempé vantail de porte: 8 - 12 mm
- Épaisseur de verre feuilleté vantail de porte: 8,76 - 12,76 mm
- Largeur de porte minimale: 600 mm
- Pré-percé: Oui
- Matériau: Aluminium

CONTENU

- 1 Pièce Rail de roulement
- 1 Pièce Parement
- 1 Pièce Guide au sol
- 2 Pièces Chariot
- 2 Pièces Amortisseur de fermeture
- 1 Pièce Baguette de recouvrement pour canal de vitrage fixe

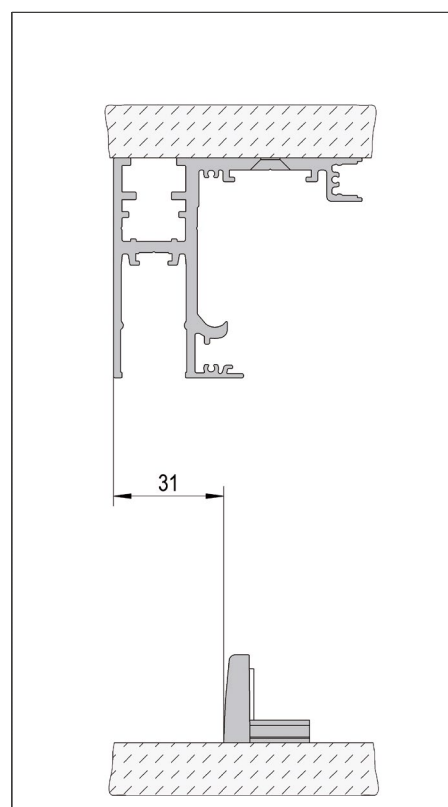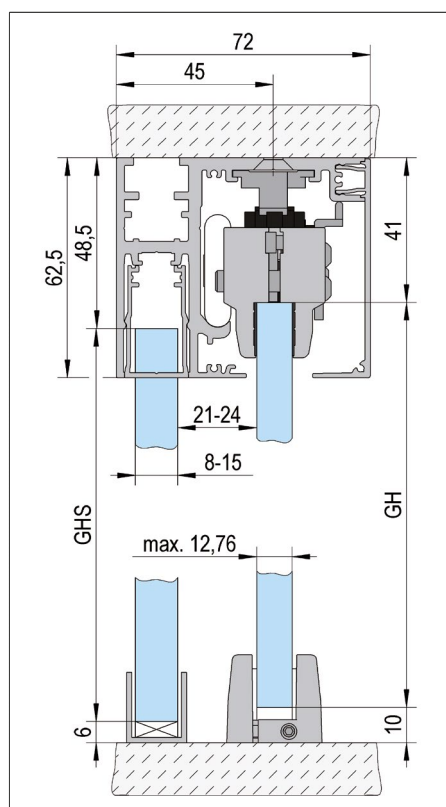

KIT DE PORTE COULISSANTE MASTERTRACK® FT 80, MONTAGE PLAFOND AVEC FIXE



DÉTAILS TECHNIQUES

- Épaisseur du verre trempé vantail de porte: 8 - 12 mm
- Épaisseur de verre feuilleté vantail de porte: 8,76 - 12,76 mm
- Largeur de porte minimale: 790 mm
- Pré-percé: Oui
- Matériau: Aluminium

CONTENU



- 1 Pièce Rail de roulement
- 1 Pièce Parement
- 1 Pièce Guide au sol
- 2 Pièces Chariot
- 2 Pièces Amortisseur de fermeture
- 1 Pièce Baguette de recouvrement pour canal de vitrage fixe

Le kit pour porte coulissante MasterTrack® FT 80 convient aux portes coulissantes en verre pesant jusqu'à 80 kg. Cette solution complète de haute technologie comprend tous les composants nécessaires à une installation rapide. Les matériaux de haute qualité, tels que les amortisseurs métalliques et les inserts de serrage en caoutchouc et en liège, garantissent une longue durée de vie.

VOS AVANTAGES

- Une facilité d'utilisation exceptionnelle
- Mécanisme de fermeture en douceur
- Tous les réglages sont facilement accessibles par l'avant

N° D'ART.	LONGUEUR	COULEUR	FINITION
BO 5782031N	2.000 mm	Couleur aluminium	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5782034N	2.000 mm	Inox	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5783031N	3.000 mm	Couleur aluminium	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5783034N	3.000 mm	Inox	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5783033	3.000 mm	Noir	Noir C35 anodisé E6 décapé
BO 5783035	3.000 mm	Blanc	Blanc RAL 9010 thermolaqué

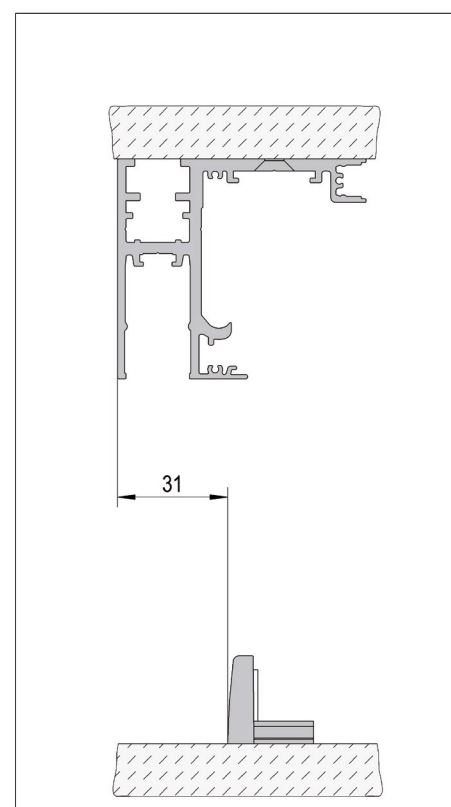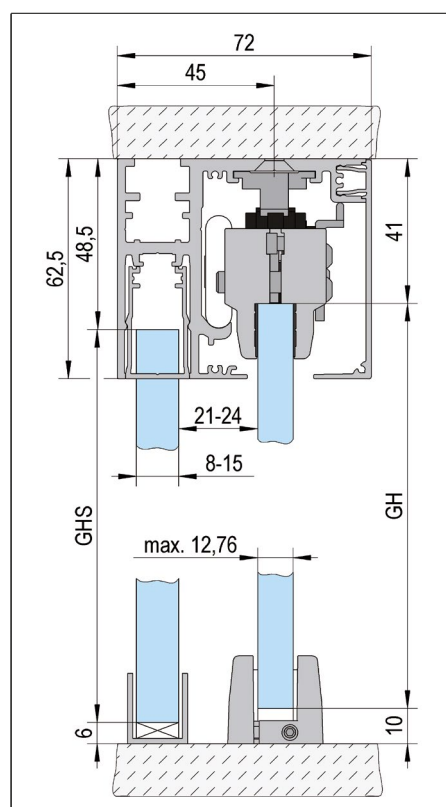

Composants

KIT DE PROFILÉS MASTERTRACK® FT POUR MONTAGE MURAL



Le kit de profilés MasterTrack® FT comprend tous les profilés pour l'application correspondante et permet des longueurs d'installation allant jusqu'à 6 mètres. Même les portes lourdes, avec des vantaux pesant jusqu'à 150 kg, peuvent être installées avec les kits de profilés MasterTrack® FT.

VOS AVANTAGES

- Le rail de roulement est pré-percé pour un montage mural



DÉTAILS TECHNIQUES

- Pré-percé: Oui
- Parement: Parement à clipser
- Matériau: Aluminium

CONTENU

- 1 Pièce Rail de roulement
- 1 Pièce Parement

N° D'ART.	LONGUEUR	COULEUR	FINITION
BO 5703011	3.000 mm	Couleur aluminium	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5703014	3.000 mm	Inox	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5704011	4.000 mm	Couleur aluminium	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5704014	4.000 mm	Inox	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5704013	4.000 mm	Noir	Noir C35 anodisé E6 décapé
BO 5704015	4.000 mm	Blanc	Blanc RAL 9010 thermolaqué
BO 5706011	6.000 mm	Couleur aluminium	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5706014	6.000 mm	Inox	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé

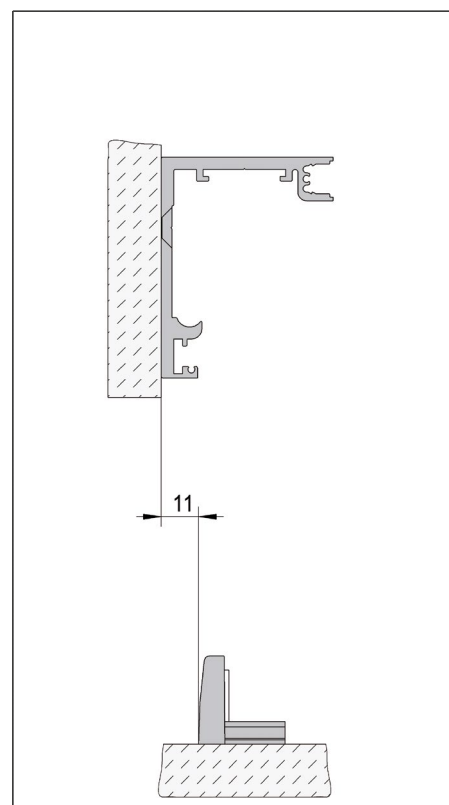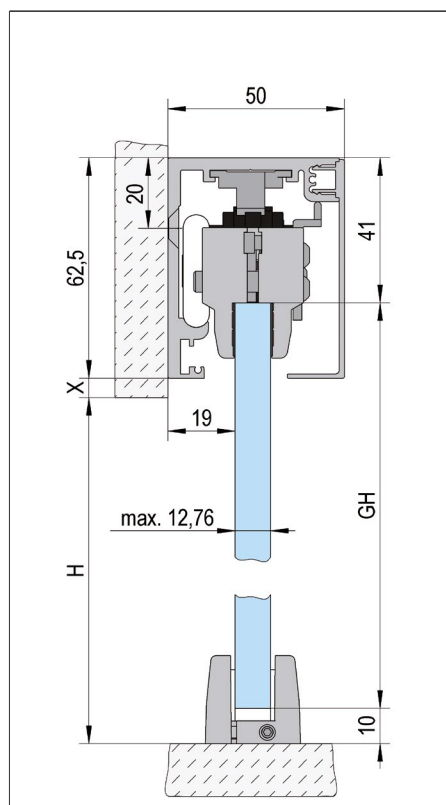

KIT DE PROFILÉS MASTERTRACK® FT POUR MONTAGE AU PLAFOND



Le kit de profilés MasterTrack® FT comprend tous les profilés pour l'application correspondante et permet des longueurs d'installation allant jusqu'à 6 mètres. Même les portes lourdes, avec des vantaux pesant jusqu'à 150 kg, peuvent être installées avec les kits de profilés MasterTrack® FT.

VOS AVANTAGES

- Le rail de roulement est pré-percé pour un montage au plafond



DÉTAILS TECHNIQUES

- Pré-percé: Oui
- Parement: Parement à clipser
- Matériau: Aluminium

CONTENU

- 1 Pièce Rail de roulement
- 1 Pièce Parement

N° D'ART.	LONGUEUR	COULEUR	FINITION
BO 5703021	3.000 mm	Couleur aluminium	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5703024	3.000 mm	Inox	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5704021	4.000 mm	Couleur aluminium	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5704024	4.000 mm	Inox	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5704023	4.000 mm	Noir	Noir C35 anodisé E6 décapé
BO 5704025	4.000 mm	Blanc	Blanc RAL 9010 thermolaqué
BO 5706021	6.000 mm	Couleur aluminium	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5706024	6.000 mm	Inox	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé

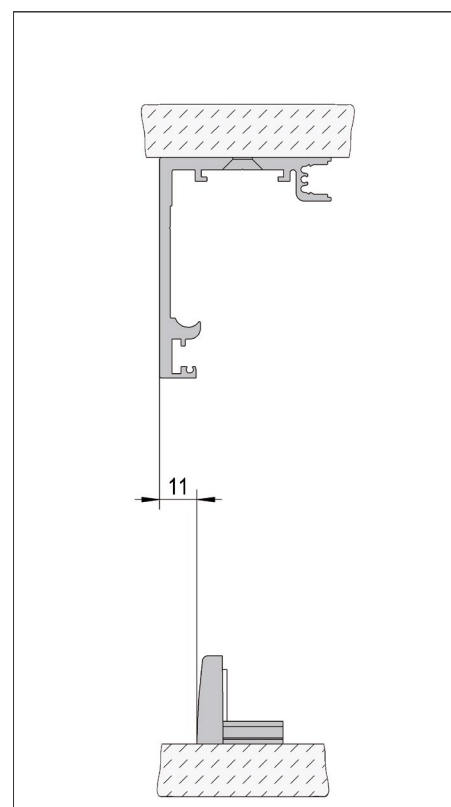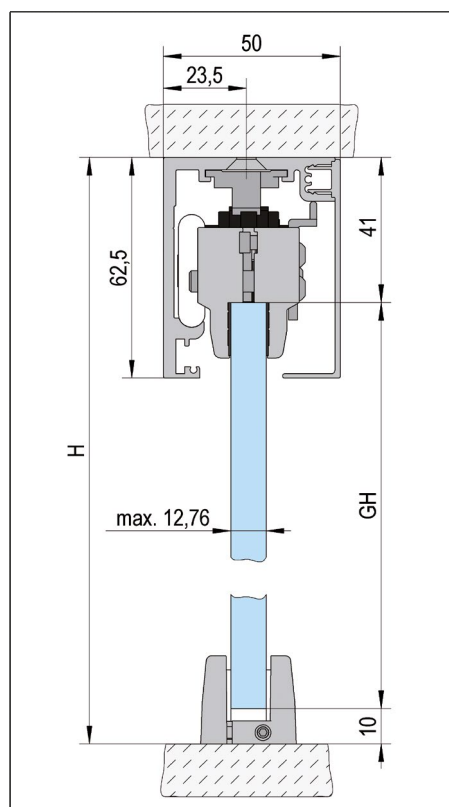

KIT DE PROFILÉS MASTERTRACK® FT POUR MONTAGE AU PLAFOND, PARTIE FIXE



Le set de profilés MasterTrack® FT comprend tous les profilés pour l'application correspondante et permet des longueurs d'installation allant jusqu'à 6 mètres. Même les portes lourdes, avec des vantaux pesant jusqu'à 150 kg, peuvent être installées avec les kits de profilés MasterTrack® FT.

VOS AVANTAGES

- Le rail de roulement est pré-percé pour un montage au plafond
- Le canal de vitrage fixe profond permet un montage facile de la vitre



DÉTAILS TECHNIQUES

- Épaisseur de verre vitrage fixe: 8 - 15 mm
- Pré-percé: Oui
- Parement: Parement à clipser
- Matériau: Aluminium

CONTENU

- 1 Pièce Rail de roulement
- 1 Pièce Parement
- 1 Pièce Baguette de recouvrement pour canal de vitrage fixe

N° D'ART.	LONGUEUR	COULEUR	FINITION
BO 5703031N	3.000 mm	Couleur aluminium	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5703034N	3.000 mm	Inox	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5704031N	4.000 mm	Couleur aluminium	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5704034N	4.000 mm	Inox	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5704033	4.000 mm	Noir	Noir C35 anodisé E6 décapé
BO 5704035	4.000 mm	Blanc	Blanc RAL 9010 thermolaqué
BO 5706031N	6.000 mm	Couleur aluminium	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5706034N	6.000 mm	Inox	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé

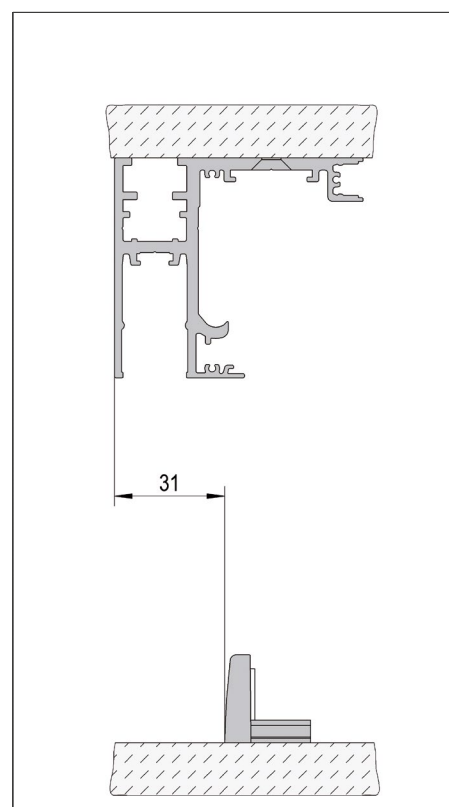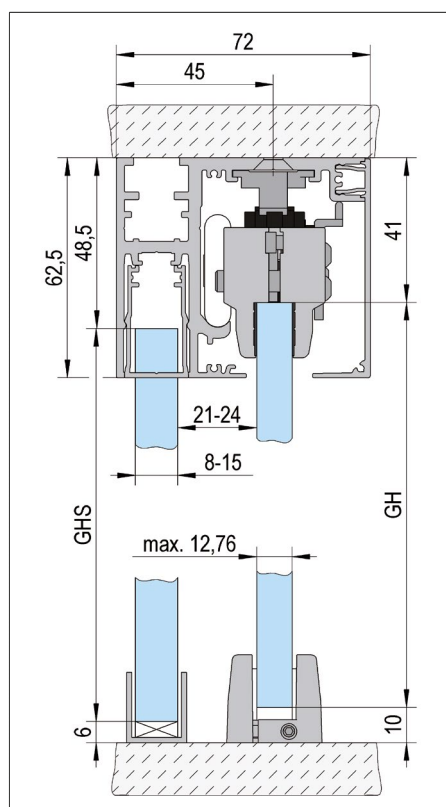

PROFILÉ D'ÉCARTEMENT MURAL / DE MONTAGE SUR VERRE MASTERTRACK® FT



Le profilé de distance au mur MasterTrack® FT permet d'augmenter la distance au mur de 11 mm. Ceci est particulièrement utile lorsqu'il s'agit de compenser des encadrements de porte ou des plinthes existants. En outre, ce profilé pratique 2 en 1 peut être utilisé comme contre-profilé pour un montage sur verre.

VOS AVANTAGES

- Compatible avec tous les systèmes Bohle MasterTrack® FT
- Pour une distance supplémentaire de 11 mm par rapport au mur, par exemple pour les encadrements de porte et les plinthes.

DÉTAILS TECHNIQUES

- Épaisseur du verre trempé vitrage fixe: 10 - 12 mm
- Épaisseur de verre feuilleté vitrage fixe: 10,76 - 12,76 mm
- Pré-percé: Non
- Matériau: Aluminium



INFORMATION

Peut également être utilisé pour le montage sur verre.

CONTENU

- 1 Pièce Profilé d'écartement mural
- 2 Pièces Embout

N° D'ART.	LONGUEUR	COULEUR	FINITION
BO 5702001	2.000 mm	Couleur aluminium	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5702004	2.000 mm	Inox	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5702003	2.000 mm	Noir	Noir C35 anodisé E6 décapé
BO 5702005	2.000 mm	Blanc	Blanc RAL 9010 thermolaqué
BO 5704001	4.000 mm	Couleur aluminium	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5704004	4.000 mm	Inox	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5704003	4.000 mm	Noir	Noir C35 anodisé E6 décapé
BO 5704005	4.000 mm	Blanc	Blanc RAL 9010 thermolaqué

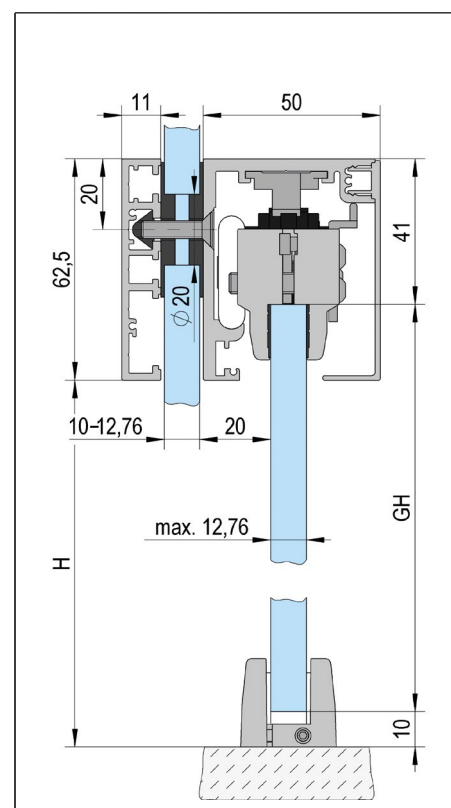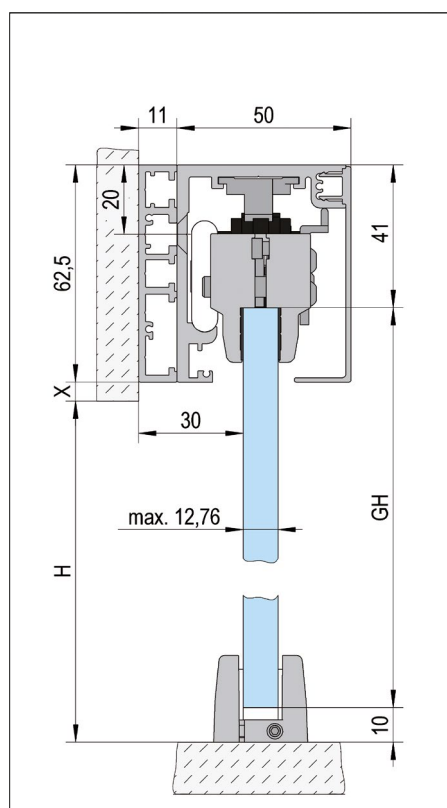

KIT D'ACCESSOIRES MASTERTRACK® FT PROFILÉ D'ÉCARTEMENT MURAL

Set d'accessoires pour le montage à distance du mur avec le profilé d'écartement mural (par ex. BO 5702001). Le kit est adapté à tous les profils d'écartement mural de 2 m. Pour les applications avec des profilés plus longs, le nombre de kits d'accessoires nécessaires doit être adapté en conséquence.

VOS AVANTAGES

- Pour une distance supplémentaire de 11 mm par rapport au mur, par exemple pour les encadrements de porte et les plinthes.



N° D'ART.	VERSION
-----------	---------

BO 5700007	Pour montage à distance du mur
------------	--------------------------------

CONTENU

- 2 Pièces Ecrou à encoches
- 2 Pièces Vis

KIT D'ACCESSOIRES MASTERTRACK® FT PROFILÉ D'ÉCARTEMENT MURAL/DE MONTAGE SUR VERRE

Set d'accessoires pour le montage du verre avec le profil de montage du verre (par ex. BO 5702001). Le kit couvre 5 points de fixation pour un profil de 2 m (recommandation). Pour plus de 5 points de fixation nécessaires par 2 m, le nombre de kits nécessaires doit être adapté en conséquence. Il en va de même pour les applications avec des profilés >2 m de longueur.



N° D'ART.	VERSION
-----------	---------

BO 5700008	Pour montage sur verre
------------	------------------------

CONTENU

- 5 Pièces Ecrou à encoches
- 5 Paire disque
- 5 Pièces Vis pour vitrage fixe de 10 mm
- 5 Pièces Vis pour vitrage fixe de 12 mm

GUIDE AU SOL MASTERTRACK® FT / BT

Grâce à sa construction en deux parties, le guide au sol MasterTrack® FT / BT permet un montage particulièrement simple de la porte et convient à toutes les épaisseurs de verre, sans qu'il soit nécessaire de remplacer les inserts.



VOS AVANTAGES

- Montage facilité grâce à une construction en deux parties
- Un guide inférieur adapté à toutes les épaisseurs de verre

N° D'ART.	COULEUR	FINITION
BO 5700005	Couleur aluminium	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5700024	Inox	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5700010	Noir	Noir C35 anodisé E6 décapé
BO 5700025	Blanc	Blanc RAL 9010 thermolaqué

DÉTAILS TECHNIQUES

- Épaisseur du verre trempé: 8 - 12 mm
- Épaisseur du verre feuilleté: 8,76 - 12,76 mm
- Matériau: Aluminium

CONTENU

- 1 Pièce Guide au sol

KIT DE CACHES MASTERTRACK® FT, SANS VITRAGE FIXE



DÉTAILS TECHNIQUES

- Matériau: Aluminium

Le kit d'embouts MasterTrack® FT comprend un cache droit et un cache gauche et se visse facilement sur le rail de roulement, quelle que soit la catégorie de poids.

VOS AVANTAGES

- Fixation sécurisée par vissage
- Exécution parfaitement ajustée selon la variante de profilé

N° D'ART.	COULEUR	FINITION
BO 5700011	Couleur aluminium	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5700014	Inox	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5700013	Noir	Noir C35 anodisé E6 décapé
BO 5700015	Blanc	Blanc RAL 9010 thermolaqué

CONTENU

2 Pièces Embout de protection
1 set Vis

KIT DE CACHES MASTERTRACK® FT, AVEC VITRAGE FIXE



DÉTAILS TECHNIQUES

- Matériau: Aluminium

Le kit d'embouts MasterTrack® FT comprend un cache droit et un cache gauche et se visse facilement sur le rail de roulement, quelle que soit la catégorie de poids.

VOS AVANTAGES

- Fixation sécurisée par vissage
- Exécution parfaitement ajustée selon la variante de profilé

N° D'ART.	COULEUR	FINITION
BO 5700031N	Couleur aluminium	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5700034N	Inox	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5700033N	Noir	Noir C35 anodisé E6 décapé
BO 5700035	Blanc	Blanc RAL 9010 thermolaqué

CONTENU

2 Pièces Embout de protection
1 set Vis

BUTÉE D'EXTRÉMITÉ MASTERTRACK® FT



Les butées de fin de course MasterTrack® FT en option peuvent être utilisées soit pour une sécurité supplémentaire, soit pour permettre à la porte de s'arrêter en toute sécurité lorsqu'elle est utilisée sans amortisseur de fermeture.

VOS AVANTAGES

- Possibilité de positionnement au choix dans le rail de roulement


N° D'ART.

BO 5700009

CONTENU

2 Pièces Butoir

KIT D'ACCESSOIRES MASTERTRACK® FT SYNCHRO

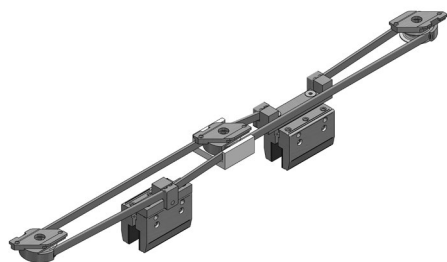

Le kit d'accessoires MasterTrack® FT Synchro permet l'ouverture simultanée de deux vantaux de porte dans un rail de roulement. Grâce à un renvoi et une courroie crantée, deux vantaux sont reliés entre eux et se déplacent ainsi de manière synchrone. Possibilité de montage ultérieur sur des installations à deux vantaux de toutes les classes de poids.

VOS AVANTAGES

- Compatible avec tous les systèmes Bohle MasterTrack® FT
- Possibilité de mise à niveau des systèmes existants

N° D'ART.

BO 5700020

CONTENU

1 set Renvoi synchrone

KIT DE CHARIOT MASTERTRACK® FT AVEC AMORTISSEUR



DÉTAILS TECHNIQUES

- Épaisseur du verre trempé vantail de porte:
8 - 12 mm
- Épaisseur de verre feuilleté vantail de porte:
8,76 - 12,76 mm

Le kit de chariot MasterTrack® FT, y compris l'amortisseur, peut être utilisé en combinaison avec un guidage au sol de couleur assortie pour l'extension à un système à deux vantaux ou est par exemple nécessaire pour les grandes largeurs d'ouverture qui ne peuvent pas être couvertes par les kits complets.

VOS AVANTAGES

- Aucun traitement du verre nécessaire
- Peut être utilisé pour étendre les ensembles complets à un système à deux vantaux.

N° D'ART.	POIDS DE PORTE MAX.	LARGEUR DE PORTE MINIMALE AMORTISSEMENT UNILATÉRAL	LARGEUR DE PORTE MINIMALE AMORTISSEMENT DES DEUX CÔTÉS
BO 5706000	60 kg	425 mm	600 mm
BO 5708000	80 kg	570 mm	790 mm
BO 5701200	120 kg	665 mm	905 mm
BO 5701500	150 kg	665 mm	905 mm

CONTENU

2 Pièces Déclencheur pour amortisseur
2 Pièces Amortisseur
2 Pièces Chariot

SET DE CHARIOTS MASTERTRACK® FT

Chariot MasterTrack® FT pour un remplacement rapide.



N° D'ART.	POIDS DE PORTE MAX.
BO 5706002	60 kg
BO 5708002	80 kg
BO 5701202	120 kg
BO 5701502	150 kg

CONTENU

2 Pièces Chariot

DÉTAILS TECHNIQUES

- Épaisseur du verre trempé vantail de porte:
8 - 12 mm
- Épaisseur de verre feuilleté vantail de porte:
8,76 - 12,76 mm

AMORTISSEUR MASTERTRACK® FT

Amortisseur MasterTrack® FT pour un remplacement rapide.



N° D'ART.	POIDS DE PORTE MAX.
-----------	---------------------

BO 5706001	60 kg
------------	-------

BO 5708001	80 kg
------------	-------

BO 5701201	120 kg
------------	--------

BO 5701501	150 kg
------------	--------

CONTENU

1 Pièce Amortisseur de fermeture


1 Pièce Système de déclenchement

Système de porte coulissante MasterTrack® BT


Les solutions spéciales de la série de portes coulissantes MasterTrack® BT sont utilisées lorsque la situation d'installation exige plus qu'un simple montage au plafond ou au mur. Avec le système modulaire de MasterTrack® BT, l'aménagement de l'espace ne connaît aucune limite. Avec seulement quelques pièces et grâce au rail de roulement compact dans lequel la suspension en verre se trouve sous le chariot, il est possible d'installer des portes à plusieurs vantaux ainsi que des solutions affleurant au plafond en un tour de main.



MasterTrack® BT Montage mural & au plafond

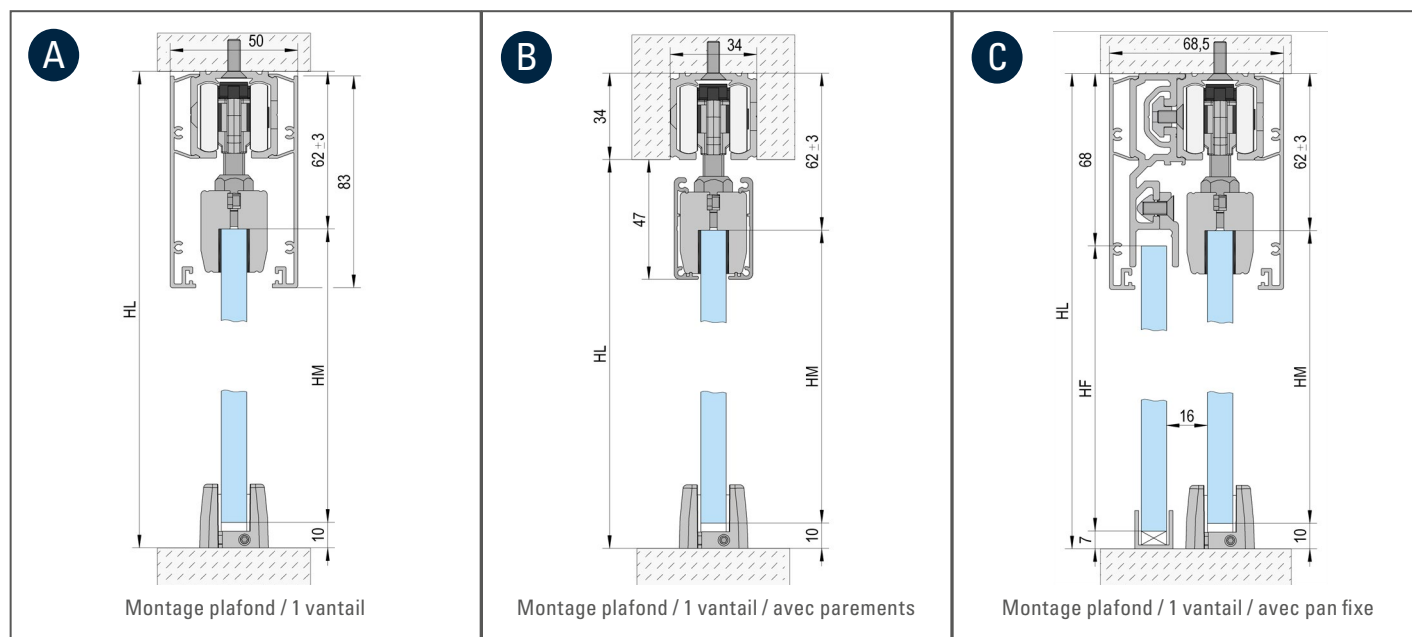

Hauteur de verre (HM) = HL - 70 mm / pan fixe en verre (HF) = HL - 75 mm

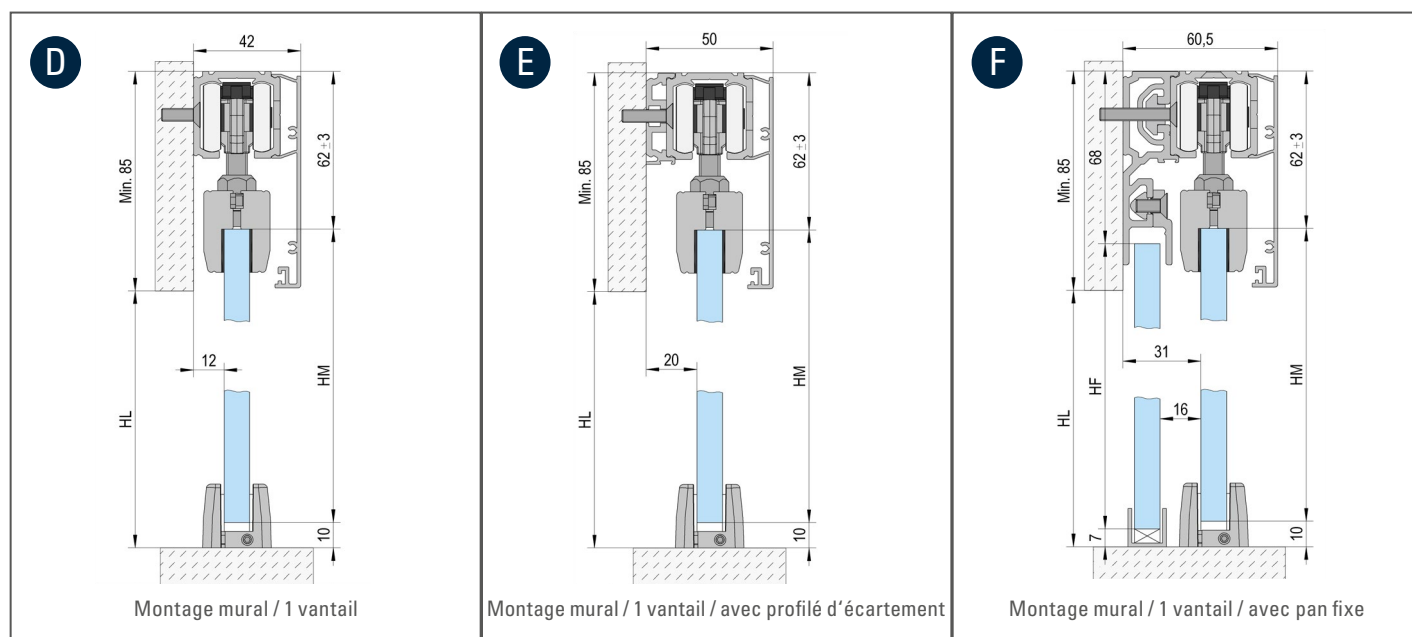

Hauteur de verre (HM) = HL + 15 mm / pan fixe en verre (HF) = HL + 10 mm

ARTICLE	RÉF.	A	B	C	D	E	F
Rail de roulement 2/3/4/6 m	BO 5802011/5803011/5804011/5806011	1x	1x	1x	1x	1x	1x
Profilé complémentaire pour pan fixe 2m	BO 5802031			*			*
Parements et embouts pour paire de pinces	BO 5801271		1x				
Profilé d'écartement mural 2m	BO 5802061					*	
Set de chariots à roulettes	BO 5800002	1x	1x	1x	1x	1x	1x
Chariot à roulette amortisseur incl.**	BO 5800060/5800080/5800120	2x**	2x**	2x**	2x**	2x**	2x**
Pince de serrage	BO 5800001	2x	2x	2x	2x	2x	2x
Parement étroit 2/3/4/6 m	BO 5802021/5803021/5804021/5806021	2x		2x	1x	1x	1x
Guide au sol	BO 5700005	1x	1x	1x	1x	1x	1x
Profilé U 2,5/5 m	BO 6703434/6703446			1x			1x

* La quantité dépend de la longueur du rail de roulement

** Alternative à la paire de chariots BO 5800002. Pour installer un amortissement des deux côtés, la paire de chariots BO 5800002 est remplacée par deux chariots avec amortisseurs intégrés.

MasterTrack® BT Ouverture télescopique

A

Montage plafond / 2 vantaux

B

Montage plafond / 2 vantaux / avec pan fixe

C

Montage plafond / 3 vantaux

D

Montage plafond / 3 vantaux / avec pan fixe

E


Montage mural / 2 vantaux

Hauteur de verre (HM) = H - 87 mm / Pan fixe en verre (HF) = H - 75 mm

ARTICLE	RÉF.	A	B	C	D	E
Rail de roulement 2/3/4/6 m	BO 5802011/5803011/5804011/5806011	2x	2x	3x	3x	2x
Profilé complémentaire pour pan fixe 2m	BO 5802031		*		*	
Prof. d'écartement mural 2m	BO 5802061	*		*		*
Set télescopique 2 vantaux	BO 5800006	1x	1x			1x
Set télescopique 3 vantaux	BO 5800007			1x	1x	
Set de chariots à roulettes	BO 5800002	2x	2x	3x	3x	2x
Chariot à roulette amortisseur incl.**	BO 5800060/5800080/5800120	4x**	4x**	6x**	6x**	4x**
Pince de serrage	BO 5800001	4x	4x	6x	6x	4x
Parement large 2/3/4/6 m	BO 5802041/5803041/5804041/5806041	2x	2x	2x	2x	1x
Guide au sol	BO 5700005	1x	1x	1x	1x	1x
Adaptateur montage mural	BO 5800010					*
Profilé U 2,5/5 m	BO 6703434/6703446		1x		1x	

* La quantité dépend de la longueur du rail de roulement
 ** Alternative à la paire de chariots BO 5800002. Pour installer un amortissement des deux côtés, la paire de chariots BO 5800002 est remplacée par deux chariots avec amortisseurs intégrés.

MasterTrack® BT Montage à fleur de plafond

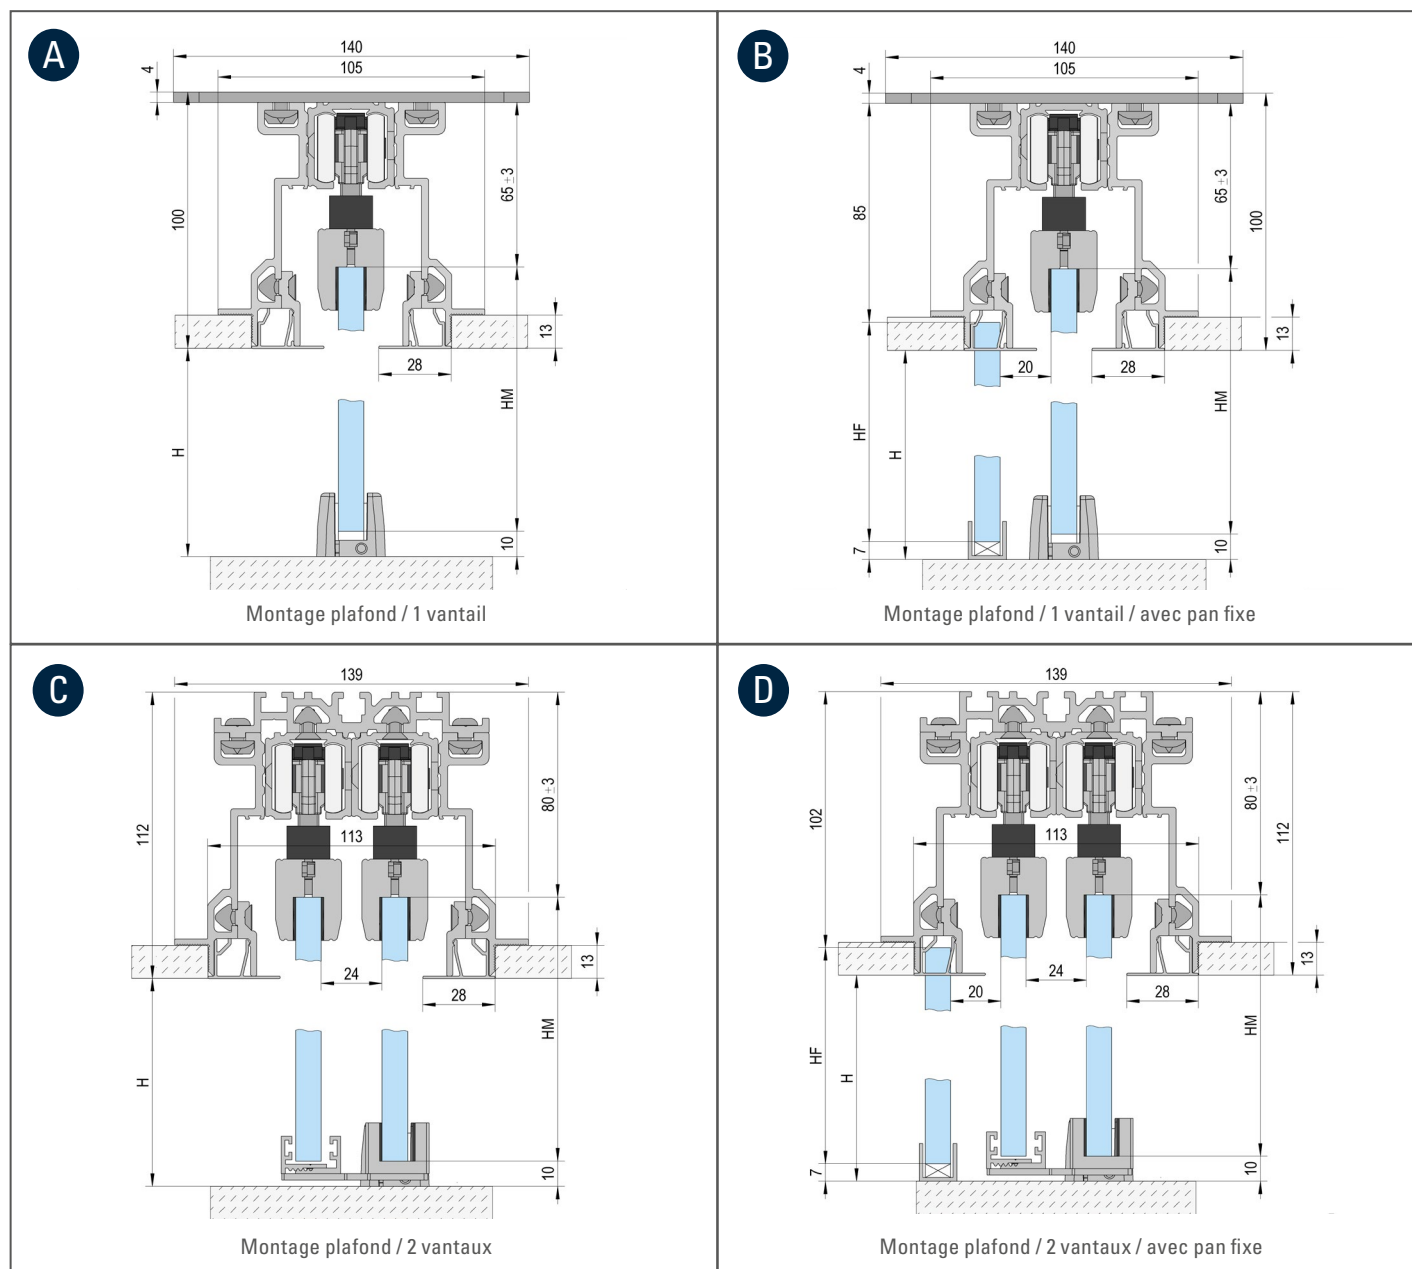

Hauteur de verre (HM) = H + 11 mm

Pan fixe en verre (HF) = H + 4 mm

ARTICLE	RÉF.	A	B	C	D
Rail de roulement 2/3/4/6 m	BO 5802011/5803011/5804011/5806011	1x	1x	2x	2x
Profilés montage à fleur de plafond 1 vantail 3/6 m	BO 5803051/5806051	1x	1x		
Profilés montage à fleur de plafond 2 vantaux 3/6 m	BO 5803061/5806061			1x	1x
Set de chariots à roulettes	BO 5800002	1x	1x	2x	2x
Chariot à roulette amortisseur incl.**	BO 5800060/5800080/5800120	2x*	2x*	4x*	4x*
Set de pinces de serrage 1 vantail avec guide su sol	BO 5800011	1x	1x		
Set de pinces de serrage 2 vantaux avec guide su sol	BO 5800012			1x	1x
Profilé U 2,5/5 m	BO 6703434/6703446		1x		1x

* Alternatif au chariot BO 5800002 - Les amortisseurs incluent les chariots à roulettes. Pour l'installation d'un amortissement des deux côtés, deux chariots à roulettes sont remplacés par deux amortisseurs.

MasterTrack® BT pour porte en bois

Montage mural / 1 vantail

Montage mural / 1 vantail / avec profilé d'écartement mural

Montage mural / 1 vantail / avec vitrage fixe

Montage au plafond / 1 vantail

Montage au plafond / 1 vantail / avec vitrage fixe

A

B

C

D

E

Hauteur de porte (HM) = HL + 15 mm / Partie fixe en verre (HF) = HL + 10 mm

Hauteur de porte (HM) = HL - 70 mm / Partie fixe en verre (HF) = HL - 75 mm

ARTICLE	RÉF.	A	B	C	D	E
Rail de roulement 2/3/4/6 m	BO 5802011/5803011/5804011/5806011	1x	1x	1x	1x	1x
Profilé complémentaire pour pan fixe 2m	BO 5802031			*		*
Prof. d'écartement mural 2 m	BO 5802061		*			
Kit d'accessoires pour porte en bois	BO 5800013	1x	1x	1x	1x	1x
Set de chariots à roulettes	BO 5800002	1x	1x	1x	1x	1x
Chariot à roulette amortisseur incl.**	BO 5800060/5800080/5800120	2x**	2x**	2x**	2x**	2x**
Parement 83 mm 2/3/4/6 m	BO 5802021/5803021/5804021/5806021	1x	1x	1x	2x	2x
Profilé U 2,5/5 m	BO 6703434/6703446			1x		1x

* La quantité dépend de la longueur du rail de roulement

** Alternative à la paire de chariots BO 5800002. Pour installer un amortissement des deux côtés, la paire de chariots BO5800002 est remplacée par deux chariots avec amortisseurs intégrés.

36

Bohle

Vous trouverez les prix sur le Online-Shop sous www.bohle.com

RAIL DE ROULEMENT MASTERTRACK® BT

Rail de roulement universel MasterTrack® BT pour toutes les applications standard de montage mural et au plafond, pour les applications télescopiques et pour le montage à fleur de plafond. Le rail de roulement est pré-percé pour le montage au plafond et le montage mural.



DÉTAILS TECHNIQUES

- Pré-percé: Oui
- Matériau: Aluminium

VOS AVANTAGES

- Pré-percé pour un montage au plafond ou au mur

N° D'ART.	LONGUEUR	COULEUR	FINITION
BO 5802011	2.000 mm	Couleur aluminium	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5803011	3.000 mm	Couleur aluminium	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5804011	4.000 mm	Couleur aluminium	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5806011	6.000 mm	Couleur aluminium	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé

CONTENU

1 Pièce Rail de roulement

MASTERTRACK® BT CACHE BAS

Cache MasterTrack® BT bas pour toutes les applications standard, montage au mur ou au plafond. Le cache est simplement clipsé sur le rail de roulement existant.



DÉTAILS TECHNIQUES

- Version: Pour le application standard
- Hauteur: 83 mm
- Matériau: Aluminium

VOS AVANTAGES

- Montage simple par clipsage

N° D'ART.	LONGUEUR	COULEUR	FINITION
BO 5802021	2.000 mm	Couleur aluminium	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5803021	3.000 mm	Couleur aluminium	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5804021	4.000 mm	Couleur aluminium	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5806021	6.000 mm	Couleur aluminium	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé

CONTENU

1 Pièce Parement

MASTERTRACK® BT CACHE HAUT

Cache MasterTrack® BT haut pour toutes les applications télescopiques. Le cache est simplement clipsé sur le rail de roulement existant.



DÉTAILS TECHNIQUES

- Version: Pour le application télescopique
- Hauteur: 98 mm
- Matériau: Aluminium

VOS AVANTAGES

- Montage simple par clipsage

N° D'ART.	LONGUEUR	COULEUR	FINITION
BO 5802041	2.000 mm	Couleur aluminium	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5803041	3.000 mm	Couleur aluminium	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5804041	4.000 mm	Couleur aluminium	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5806041	6.000 mm	Couleur aluminium	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé

CONTENU

1 Pièce Parement

MASTERTRACK® BT PROFILÉ COMPLÉMENTAIRE VITRAGE FIXE



le profilé complémentaire MasterTrack® BT pour vitrage fixe permet d'intégrer un vitrage fixe en option dans toutes les applications standard de montage mural et au plafond ainsi que dans la solution télescopique.

N° D'ART.	LONGUEUR	COULEUR	FINITION
BO 5802031	2.000 mm	Couleur aluminium	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé

CONTENU

1 Pièce Profilé complémentaire pour vitrage fixe

DÉTAILS TECHNIQUES

· Matériau: Aluminium

PROFILÉ D'ÉCARTEMENT MURAL MASTERTRACK® BT



Le profilé d'écartement mural MasterTrack® BT permet d'augmenter la distance entre le mur et le verre lors d'un montage mural. Cela permet par exemple de compenser lorsque un encadrement de porte existe déjà.

VOS AVANTAGES

· Distance accrue par rapport au mur pour les encadrements de porte ou les plinthes

N° D'ART.	LONGUEUR	COULEUR	FINITION
BO 5802061	2.000 mm	Couleur aluminium	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé

CONTENU

1 Pièce Profilé d'écartement mural

DÉTAILS TECHNIQUES

· Matériau: Aluminium

CACHES MASTERTRACK® BT



Les caches de la série MasterTrack® BT se montent rapidement et facilement. Ils sont disponibles en différentes tailles selon l'application.

VOS AVANTAGES

· Fixation sûre par vissage

N° D'ART.	LARGEUR	DOMAINE D'APPLICATION
BO 5804281	42 mm	Montage mural
BO 5805081	50 mm	Montage mural avec profilé d'écartement
BO 5806081	60,5 mm	Montage mural avec vitrage fixe

CONTENU

2 Pièces Embout de protection

1 set Vis

DÉTAILS TECHNIQUES

· Couleur: Couleur aluminium
· Finition: Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
· Matériau: Aluminium

KIT DE PROFILÉS MASTERTRACK® BT, MONTAGE AFFLEURANT AU PLAFOND, 1 PORTE



Le kit de profilés MasterTrack® BT pour montage affleurant au plafond comprend tous les profilés nécessaires en plus du rail de roulement pour une application affleurante au plafond à une ou deux voies, y compris deux logements optionnels pour vitrages fixes.

VOS AVANTAGES

- Logements disponibles pour des vitrages fixes en option

N° D'ART.	LONGUEUR	COULEUR	FINITION
BO 5803051	3.000 mm	Couleur aluminium	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5806051	6.000 mm	Couleur aluminium	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé

DÉTAILS TECHNIQUES

- Epaisseur du verre trempé vitrage fixe: 8 - 10 mm
- Epaisseur de verre feuilleté vitrage fixe: 8,76 - 10,76 mm
- Nombre de portes: 1
- Pré-percé: Oui
- Matériau: Aluminium

INFORMATION

Les rails de roulement ne sont pas inclus dans la livraison.

CONTENU

- 2 Pièces Profilé de maintien pour vitrages fixes
- 2 Pièces Cache à clipser
- 1 set Vis et écrou demi-rond
- 1 set Vis
- 1 set Profilés de montage

KIT DE PROFILÉS MASTERTRACK® BT, MONTAGE AFFLEURANT AU PLAFOND, 2 PORTES



Le kit de profilés MasterTrack® BT pour montage affleurant au plafond comprend tous les profilés nécessaires en plus du rail de roulement pour une application affleurante au plafond à deux voies, y compris deux logements optionnels pour vitrages fixes.

VOS AVANTAGES

- Logements disponibles pour des vitrages fixes en option

N° D'ART.	LONGUEUR	COULEUR	FINITION
BO 5803061	3.000 mm	Couleur aluminium	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5806061	6.000 mm	Couleur aluminium	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé

DÉTAILS TECHNIQUES

- Epaisseur du verre trempé vitrage fixe: 8 - 10 mm
- Epaisseur de verre feuilleté vitrage fixe: 8,76 - 10,76 mm
- Nombre de portes: 2
- Pré-percé: Oui
- Matériau: Aluminium

INFORMATION

Les rails de roulement ne sont pas inclus dans la livraison.

CONTENU

- 2 Pièces Profilé de maintien pour vitrages fixes
- 2 Pièces Cache à clipser
- 1 set Vis et écrou demi-rond
- 1 set Vis
- 1 set Profilés de montage

PROFILÉS DE RECOUVREMENT MASTERTRACK® BT POUR PINCES À VERRE

Profilés de recouvrement MasterTrack® BT à monter sur les pinces à verre sur toute la largeur de la porte. Ces profilés sont utilisés pour les rails de roulement individuels montés à fleur de plafond.

VOS AVANTAGES

- Parement des pinces lorsque le rail de roulement est monté à fleur de plafond




N° D'ART.	LONGUEUR	COULEUR	FINITION
BO 5801271	1.240 mm	Couleur aluminium	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé

DÉTAILS TECHNIQUES

- Matériau: Aluminium

CONTENU

- 2 Pièces Baguette de recouvrement
- 2 Pièces Embout de protection

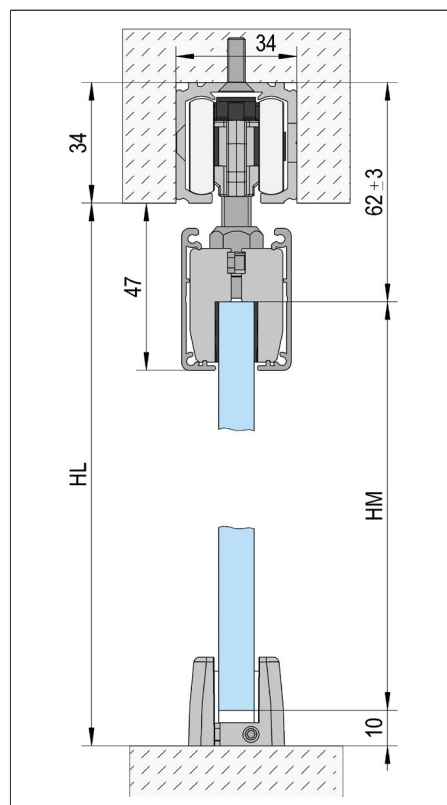

GUIDE AU SOL MASTERTRACK® FT / BT

Grâce à sa construction en deux parties, le guide au sol MasterTrack® FT / BT permet un montage particulièrement simple de la porte et convient à toutes les épaisseurs de verre, sans qu'il soit nécessaire de remplacer les inserts.



VOS AVANTAGES

- Montage facilité grâce à une construction en deux parties
- Un guide inférieur adapté à toutes les épaisseurs de verre

N° D'ART.	COULEUR	FINITION
BO 5700005	Couleur aluminium	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5700024	Inox	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5700010	Noir	Noir C35 anodisé E6 décapé
BO 5700025	Blanc	Blanc RAL 9010 thermolaqué

CONTENU

- 1 Pièce Guide au sol

DÉTAILS TECHNIQUES

- Épaisseur du verre trempé: 8 - 12 mm
- Épaisseur du verre feuilleté: 8,76 - 12,76 mm
- Matériau: Aluminium

CHARIOT MASTERTRACK® BT

Les chariots MasterTrack® BT sont utilisés dans toutes les applications. Les roulements à billes de haute qualité avec revêtement plastique assurent un fonctionnement silencieux unique de la porte.



N° D'ART.	POIDS DE PORTE MAX.
-----------	---------------------

BO 5800002	120 kg
------------	--------

CONTENU

2 Pièces Chariot
2 Pièces Butoir

AMORTISSEUR MASTERTRACK® BT

Amortisseurs métalliques en option pour toutes les applications MasterTrack® BT. Ils sont équipés d'un système hydraulique de haute qualité et d'un guidage à double ressort. Le freinage de la porte s'effectue en douceur. Un amortisseur de fermeture remplace à chaque fois un chariot standard.



N° D'ART.	POIDS DE PORTE MAX.	LARGEUR DE PORTE MINIMALE AMORTISSEMENT UNILATÉRAL	LARGEUR DE PORTE MINIMALE AMORTISSEMENT DES DEUX CÔTÉS
-----------	---------------------	--	--

BO 5800060	60 kg	500 mm	625 mm
BO 5800080	80 kg	560 mm	780 mm
BO 5800120	120 kg	600 mm	825 mm

CONTENU

1 Pièce Amortisseur de fermeture
1 Pièce Déclencheur

PINCE À VERRE MASTERTRACK® BT

La pince à verre MasterTrack® BT est utilisée pour toutes les applications standard de montage mural et au plafond, ainsi que pour les solutions télescopiques. Les inserts, composés d'un mélange de liège et de caoutchouc, assurent un serrage optimal du verre.



VOS AVANTAGES

- Réglage de l'épaisseur du verre par simple remplacement des plaques d'écartement
- Perçages disponibles pour les goupilles de sécurité en option

N° D'ART.	POIDS DE PORTE MAX.
-----------	---------------------

BO 5800001	120 kg
------------	--------

CONTENU

1 Pièce Pince à verre

DÉTAILS TECHNIQUES

- Version: Pour un montage au plafond ou au mur
- Épaisseur du verre trempé vantail de porte: 8 - 12 mm
- Épaisseur de verre feuilleté vantail de porte: 8,76 - 12,76 mm

SET DE PINCE À VERRE MASTERTRACK® BT MONTAGE AFFLEURANT AU PLAFOND, 1 PORTE



Cette pince à verre MasterTrack® BT est utilisée pour les applications à fleur de plafond. Les inserts composés d'un mélange de liège et de caoutchouc, assurent un serrage optimal du verre. Le réglage de l'épaisseur du verre s'effectue par le remplacement des plaques d'écartement insérées.

VOS AVANTAGES

- Réglage de l'épaisseur du verre par simple remplacement des plaques d'écartement
- Perçages disponibles pour les goupilles de sécurité en option

N° D'ART.	POIDS DE PORTE MAX.
BO 5800011	120 kg

CONTENU

- 2 Pièces Pince à verre pour montage affleurant au plafond
- 1 Pièce Guide au sol

DÉTAILS TECHNIQUES

- Version: Pour un montage à fleur de plafond
- Épaisseur du verre trempé vantail de porte: 8 - 12 mm
- Épaisseur de verre feuilleté vantail de porte: 8,76 - 12,76 mm
- Nombre de portes: 1

SET DE PINCES À VERRE MASTERTRACK® BT MONTAGE AFFLEURANT AU PLAFOND, 2 PORTES



Cette pince à verre MasterTrack® BT est utilisée pour les applications à fleur de plafond. Les inserts composés d'un mélange de liège et de caoutchouc, assurent un serrage optimal du verre. Le réglage de l'épaisseur du verre s'effectue par le remplacement des plaques d'écartement insérées.

VOS AVANTAGES

- Réglage de l'épaisseur du verre par simple remplacement des plaques d'écartement
- Perçages disponibles pour les goupilles de sécurité en option

N° D'ART.	POIDS DE PORTE MAX.
BO 5800012	120 kg

CONTENU

- 4 Pièces Pince à verre pour montage affleurant au plafond
- 1 Pièce Guide au sol flottant
- 1 Pièce Guide au sol

DÉTAILS TECHNIQUES

- Version: Pour un montage à fleur de plafond
- Épaisseur du verre trempé vantail de porte: 8 - 12 mm
- Épaisseur de verre feuilleté vantail de porte: 8,76 - 12,76 mm
- Nombre de portes: 2

KIT D'ACCESSOIRES MASTERTRACK® BT SYNCHRO



Le kit d'accessoires MasterTrack® BT Synchro permet l'ouverture simultanée de deux vantaux de porte dans un rail de roulement. Grâce à un renvoi et une courroie crantée, deux vantaux sont reliés entre eux et se déplacent ainsi de manière synchrone. Possibilité de montage ultérieur sur des installations à deux vantaux de toutes les catégories de poids.

VOS AVANTAGES

- Possibilité de mise à niveau des systèmes existants


N° D'ART.
BO 5800005

CONTENU

- 1 set Renvoi synchrone

KIT D'ACCESSOIRES MASTERTRACK® BT TÉLESCOPIQUE

Kit d'accessoires pour l'ouverture et la fermeture simultanées ou mécaniques de deux vantaux de porte dans une configuration télescopique à deux ou trois voies.

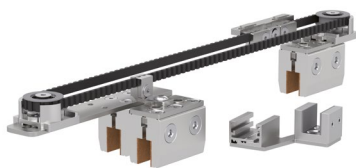

VOS AVANTAGES

- Le renvoi simultané permet d'ouvrir et de fermer les portes en même temps
- La solution télescopique réduit de moitié l'espace nécessaire à côté de l'ouverture murale

N° D'ART.	NOMBRE DE PORTES	VERSION
BO 5800006	2	Simultané par câble de traction
BO 5800007	3	Simultané par câble de traction
BO 5800008	2	Mécanique par entraîneur

CONTENU

1 set Kit d'accessoires télescopique

DÉTAILS TECHNIQUES

- Épaisseur du verre trempé vantail de porte:
8 - 10 mm
- Épaisseur de verre feuilleté vantail de porte:
8,76 - 10,76 mm
- Poids de porte max.: 120 kg

ADAPTATEUR MASTERTRACK® BT MONTAGE MURAL

Les adaptateurs MasterTrack® BT pour montage mural sont nécessaires pour monter deux rails de roulement sur un mur pour la solution télescopique à deux voies.



N° D'ART.

BO 5800010

INFORMATION

Il faut 5 adaptateurs par mètre.

CONTENU

1 Pièce Adaptateur

DÉTAILS TECHNIQUES

- Matériau: Aluminium

KIT D'ACCESSOIRES MASTERTRACK® BT PORTE EN BOIS





Grâce au kit d'accessoires pour portes en bois, MasterTrack® BT peut être utilisé non seulement pour les portes en verre, mais aussi pour les portes coulissantes en bois de 25 mm d'épaisseur. Grâce au kit d'accessoires, plus rien ne s'oppose à un mélange moderne de verre et de bois, deux matériaux qui ne pourraient pas être plus différents.



VOS AVANTAGES

- Combinaison possible d'un panneau de porte en bois et d'un vitrage fixe

N° D'ART.	POIDS DE PORTE MAX.
BO 5800013	120 kg



CONTENU

2 Pièces Plaque adaptatrice pour porte en bois

1 Pièce Guide au sol pour porte en bois

8 Pièces Vis pour porte en bois

Système de cloison en verre

FrameTec Select 2.0	46
Accessoires	58
· Paumelle en verre pour huisserie	59
· Alea	62
· Olis	66
· Studio	69
· Béquille de porte	82
· Articles supplémentaire	84
Documents de planification pour FrameTec Select 2.0	86
Isolation acoustique et couleur	89
Conseils et astuces	90

FrameTec Select 2.0

Le système de cloisons vitrées FrameTec Select séduit par ses nombreuses variantes d'installation : portes à un ou deux vantaux, combinaisons avec imposte et éléments latéraux, cloisons avec raccords en T ou angles. Les profilés fins et filigranes garantissent un aspect homogène et haut de gamme. Les couleurs disponibles sont l'acier inoxydable, l'aluminium, le noir mat et les couleurs spéciales RAL. Les croisillons décoratifs apportent une touche originale et industrielle : collés directement sur le verre, ils divisent efficacement les grandes surfaces.



KIT COMPLET D'HUISSERIES FRAMETEC SELECT 2.0



Créez des concepts d'espaces ouverts et baignés de lumière grâce à la structure de cadre rapide et facile à monter. La séparation acoustique des différentes pièces jusqu'à 37 dB permet une intimité et une discrétion non perturbées dans de nombreuses applications.









VOS AVANTAGES

- Profilés d'hubriserie avec onglets pré-découpés
- Raccourcissement individuel et simple
- Pas de fraisage nécessaire pour les paumelles et la gâche

DÉTAILS TECHNIQUES

- Épaisseur du verre trempé vantail de porte: 8 - 10 mm
- Épaisseur de verre feuilleté vantail de porte: 8,76 - 10,76 mm
- Épaisseur du verre trempé vitrage fixe: 8 - 12 mm
- Épaisseur de verre feuilleté vitrage fixe: 8,76 - 13,52 mm
- Matériau: Aluminium

N° D'ART.	LARGEUR DE PORTE MAX.	HAUTEUR DE PORTE MAX.	FINITION
BO 5220801	834 mm	2.097 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5220802	959 mm	2.097 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5220803	1.000 mm	2.709 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5220804	834 mm	2.097 mm	Inox C31 anodisé E1 anodisé
BO 5220805	959 mm	2.097 mm	Inox C31 anodisé E1 anodisé
BO 5220806	1.000 mm	2.709 mm	Inox C31 anodisé E1 anodisé
BO 5220809	834 mm	2.097 mm	Noir RAL 9005 thermolaqué mat satiné
BO 5220807	959 mm	2.097 mm	Noir RAL 9005 thermolaqué mat satiné
BO 5220808	1.000 mm	2.709 mm	Noir RAL 9005 thermolaqué mat satiné
Sur demande	834 mm	2.097 mm	Couleur spéciale*
Sur demande	959 mm	2.097 mm	Couleur spéciale*
Sur demande	1.000 mm	2.709 mm	Couleur spéciale*



CONTENU

- 3 Pièces Profilé d'hubriserie avec onglets prédécoupés
- 3 Pièces Joint de butée
- 2 Pièces Raccord d'angle
- 3 Pièces Profilé de recouvrement
- 2 Pièces Logement de paumelle (pour hauteur de porte 2709 mm, 3 pièces)

INFORMATION

Veuillez commander le joint de base, le joint à bourrer et la gâche séparément.
*Profilés sur demande selon la gamme de couleurs RAL · Commande minimale de 4 profilés ou kits d'hubriserie · Veuillez nous écrire à : ferrures@bohle.de.

PROFILÉ D'HUISSERIE FRAMETEC SELECT 2.0



Créez des concepts d'espaces ouverts et baignés de lumière grâce à la structure de cadre rapide et facile à monter. La séparation acoustique des différentes pièces jusqu'à 37db permet une intimité et une discrétion non perturbées dans de nombreuses applications.





VOS AVANTAGES

- Utilisable en DIN gauche et DIN droite
- Raccourcissement individuel et simple
- Pas de fraisage nécessaire pour les paumelles et la gâche

N° D'ART.	LONGUEUR	FINITION
BO 5220811	5.600 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5220812	5.600 mm	Inox C31 anodisé E1 anodisé
BO 5220810	5.600 mm	Noir RAL 9005 thermolaqué mat satiné
BO 5220846	5.600 mm	Brut
Sur demande	5.600 mm	Couleur spéciale*

DÉTAILS TECHNIQUES

- Épaisseur du verre trempé vantail de porte: 8 - 10 mm
- Épaisseur de verre feuilleté vantail de porte: 8,76 - 10,76 mm
- Épaisseur du verre trempé vitrage fixe: 8 - 12 mm
- Épaisseur de verre feuilleté vitrage fixe: 8,76 - 13,52 mm
- Matériau: Aluminium



CONTENU

- 1 Pièce Profilé d'hubserie
- 1 Pièce Profilé de recouvrement

INFORMATION

Composants individuels : Joints de butée, de base, à bourrer, plaque de réception de la charnière et gâche à commander séparément.

*Profilés sur demande selon la gamme de couleurs RAL · Commande minimale de 4 profilés ou kits d'hubserie · Veuillez nous écrire à : ferrures@bohle.de.

PROFILÉ DE VITRAGE FRAMETEC SELECT 2.0, EN 2 PARTIES



L'installation sûre et confortable peut être réalisée en combinant le profilé de vitrage en deux parties et le profilé de vitrage en une partie. Les vitres sont solidement fixées à l'aide de joints de haute qualité, et ce sans aucun façonnage du verre.





VOS AVANTAGES

- Montage avec des joints de haute qualité en noir ou en gris
- Multiples combinaisons de montage avec des profilés de vitrage en une ou deux parties
- Montage sûr et pratique

DÉTAILS TECHNIQUES

- Épaisseur du verre trempé: 8 - 12 mm
- Épaisseur du verre feuilleté: 8,76 - 13,52 mm
- Largeur: 36,5 mm
- Hauteur: 30 mm
- Matériau: Aluminium

N° D'ART.	LONGUEUR	FINITION
BO 5220865	3.000 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5220866	3.000 mm	Inox C31 anodisé E1 anodisé
BO 5220867	3.000 mm	Noir RAL 9005 thermolaqué mat satiné
Sur demande	3.000 mm	Couleur spéciale*
BO 5220840	5.000 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5220841	5.000 mm	Inox C31 anodisé E1 anodisé
BO 5220842	5.000 mm	Noir RAL 9005 thermolaqué mat satiné
BO 5220847	5.000 mm	Brut
Sur demande	5.000 mm	Couleur spéciale*



CONTENU


1 Pièce Profilé de vitrage

INFORMATION

Veuillez commander séparément les joints de base et les joints à boucher en fonction de l'épaisseur du verre.

*Profilés sur demande selon la gamme de couleurs RAL - Commande minimale de 4 profilés ou kits d'hubriserie - Veuillez nous écrire à : ferrures@bohle.de.

PROFILÉ DE VITRAGE FRAMETEC SELECT 2.0, EN 1 PARTIE

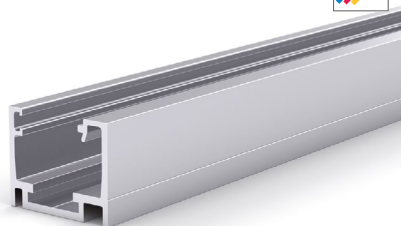

L'installation sûre et confortable peut être réalisée en combinant le profilé de vitrage en deux parties et le profilé de vitrage en une partie. Les vitres sont solidement fixées à l'aide de joints de haute qualité, et ce sans aucun façonnage du verre.





VOS AVANTAGES

- Montage avec des joints de haute qualité en noir ou en gris
- Multiples combinaisons de montage avec des profilés de vitrage en une ou deux parties
- Montage sûr et pratique

DÉTAILS TECHNIQUES

- Épaisseur du verre trempé: 8 - 12 mm
- Épaisseur du verre feuilleté: 8,76 - 13,52 mm
- Largeur: 36,5 mm
- Hauteur: 30 mm
- Matériau: Aluminium

N° D'ART.	LONGUEUR	FINITION
BO 5220869	3.000 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5220870	3.000 mm	Inox C31 anodisé E1 anodisé
BO 5220871	3.000 mm	Noir RAL 9005 thermolaqué mat satiné
Sur demande	3.000 mm	Couleur spéciale*
BO 5220843	5.000 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5220844	5.000 mm	Inox C31 anodisé E1 anodisé
BO 5220845	5.000 mm	Noir RAL 9005 thermolaqué mat satiné
BO 5220848	5.000 mm	Brut
Sur demande	5.000 mm	Couleur spéciale*



CONTENU

1 Pièce Profilé de vitrage

INFORMATION

Veuillez commander séparément les joints de base et les joints à bourrer en fonction de l'épaisseur du verre.

*Profilés sur demande selon la gamme de couleurs RAL · Commande minimale de 4 profilés ou kits d'hubriserie · Veuillez nous écrire à : ferrures@bohle.de.

EMBOUTS FRAMETEC SELECT 2.0

Embout pour une finition parfaite, adaptés aux profilés de vitrage en une ou deux parties.

VOS AVANTAGES

- Une finition parfaite

N° D'ART.	FINITION
BO 5220836	Noir mat

CONTENU

8 Pièces Embouts



DÉTAILS TECHNIQUES

- Matériau: Plastique (ABS)

JOINT DE BUTÉE FRAMETEC SELECT 2.0

Le joint de butée assure une protection contre le bruit et les courants d'air.







VOS AVANTAGES

- Protection contre le bruit et les courants d'air

N° D'ART.	LONGUEUR	COULEUR
BO 5220831	7 m	Gris
BO 5220832	7 m	Noir

DÉTAILS TECHNIQUES

- Épaisseur du verre: 8 - 10,76 mm
- Matériau: EPDM



CONTENU

1 Rouleau Joint de butée

Épaisseur de verre (mm)	8 - 8.76		10 - 10.76		12-12.76	12-12.76-13.52	13.52
Couleur	gris	noir	gris	noir	gris	noir	gris
Joint de butée 	BO 5220831	BO 5220832	BO 5220831	BO 5220832	—	—	—
Joint de base 	BO 5220821	BO 5220822	BO 5220821	BO 5220822	BO 5220821	BO 5220822	BO 5220821
Joint à bourrer 	BO 5220823 BO 5220853	BO 5220826 BO 5220856	BO 5220825 BO 5220855	BO 5220828 BO 5220858	BO 5220827 BO 5220857	BO 5220830 BO 5220860	BO 5220829 BO 5220859
							

JOINT DE BASE FRAMETEC SELECT 2.0

Des joints de haute qualité pour les vitrages qui rendent le silicone superflu. Le joint de base est inséré dans l'huissierie et dans le profilé de vitrage sur le côté extérieur. Le joint à bourrer est utilisé pour fixer le verre dans l'huissierie et le profilé de vitrage






VOS AVANTAGES

- Montage avec joints de haute qualité

N° D'ART.	LONGUEUR	COULEUR
BO 5220821	7 m	Gris
BO 5220822	7 m	Noir
BO 5220851	200 m	Gris
BO 5220852	200 m	Noir

DÉTAILS TECHNIQUES

- Épaisseur du verre: 8 - 13,52 mm
- Matériau: EPDM



CONTENU

1 Rouleau Joint de base

INFORMATION

Joint à bourrer à commander séparément selon l'épaisseur du verre

JOINT À BOURRER FRAMETEC SELECT 2.0

Joints de haute qualité pour vitrages à secs, rendant le silicone superflu. Le joint à bourrer fixe le verre de manière sûre et solide dans le profilé du vitrage et de l'huissierie



VOS AVANTAGES

- Montage avec joints d'étanchéité de haute qualité

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE	LONGUEUR	COULEUR
BO 5220823	8 - 8,76 mm	7 m	Gris
BO 5220826	8 - 8,76 mm	7 m	Noir
BO 5220853	8 - 8,76 mm	100 m	Gris
BO 5220856	8 - 8,76 mm	100 m	Noir
BO 5220825	10 - 10,76 mm	7 m	Gris
BO 5220828	10 - 10,76 mm	7 m	Noir
BO 5220855	10 - 10,76 mm	100 m	Gris
BO 5220858	10 - 10,76 mm	200 m	Noir
BO 5220827	12 - 12,76 mm	7 m	Gris
BO 5220830	12 - 13,52 mm	7 m	Noir
BO 5220857	12 - 12,76 mm	200 m	Gris
BO 5220860	12 - 13,52 mm	100 m	Noir
BO 5220829	13,52 mm	7 m	Gris
BO 5220859	13,52 mm	100 m	Gris

DÉTAILS TECHNIQUES

- Matériau: EPDM

CONTENU

1 Rouleau Joint à bourrer

INFORMATION

Veuillez commander le joint de base séparément

PLAQUE DE RÉCEPTION DE CHARNIÈRE FRAMETEC SELECT 2.0

Le montage des paumelles ne nécessite aucun travail de fraisage ou de perçage du profilé d' huisserie.

VOS AVANTAGES

- Pas de montage incorrect possible
- Positionnement libre en hauteur dans le canal multifonctionnel





DÉTAILS TECHNIQUES

- Direction DIN: DIN gauche et DIN droit
- Matériau: Acier inoxydable V2A (AISI 304)

N° D'ART.

BO 5220820



CONTENU

- 3 Pièces Vis M5
- 1 Pièce Plaque de montage pour paumelle

GÂCHE FRAMETEC SELECT 2.0 PÊNE DORMANT

La gâche robuste en acier inoxydable affleure le bord du cadre dormant et le protège contre l'usure.

VOS AVANTAGES

- Robuste
- Fixation simple dans le canal multifonctionnel sans perçage
- Protection contre l'usure du bord du cadre dormant





DÉTAILS TECHNIQUES

- Direction DIN: DIN gauche et DIN droit
- Finition: Brossé mat
- Matériau: Acier inoxydable V2A

N° D'ART.

BO 5220744N



CONTENU

- 1 Pièce Gâche
- 2 Pièces Erou en T
- 2 Pièces Vis M4 x 10 mm

GÂCHE FRAMETEC SELECT 2.0 PÊNE DORMANT ET DEMI-TOUR


La gâche robuste en acier inoxydable affleure le bord du cadre dormant et le protège contre l'usure.

VOS AVANTAGES

- Robuste
- Fixation simple dans le canal multifonctionnel sans perçage
- Protection contre l'usure du bord du cadre dormant

N° D'ART.

BO 5220743N





DÉTAILS TECHNIQUES

- Direction DIN: DIN gauche et DIN droit
- Finition: Brossé mat
- Matériau: Acier inoxydable V2A

CONTENU

- 1 Pièce Gâche pêne et verrou
- 2 Pièces Vis M4 x 10 mm
- 2 Pièces Ecrou en T

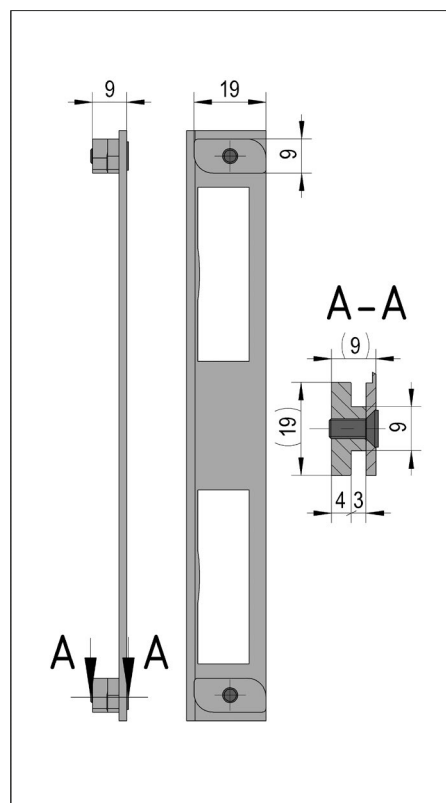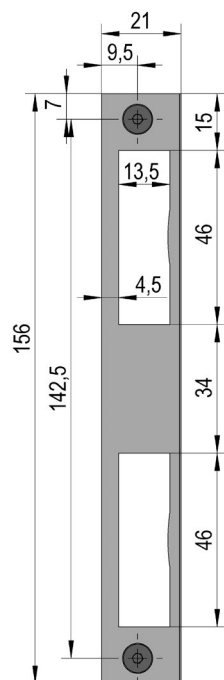

RACCORD D'ANGLE DE FIXATION POUR SOL FRAMETEC SELECT 2.0



DÉTAILS TECHNIQUES

- Finition: Brut
- Matériau: Aluminium

CONTENU

2 Pièces Equerre de fixation pour sol


Les solides équerres de fixation au sol assurent un ancrage sûr de l'huissérie dans le sol.

VOS AVANTAGES

- Ancrage de l'huissérie dans le sol

N° D'ART.

BO 5220818

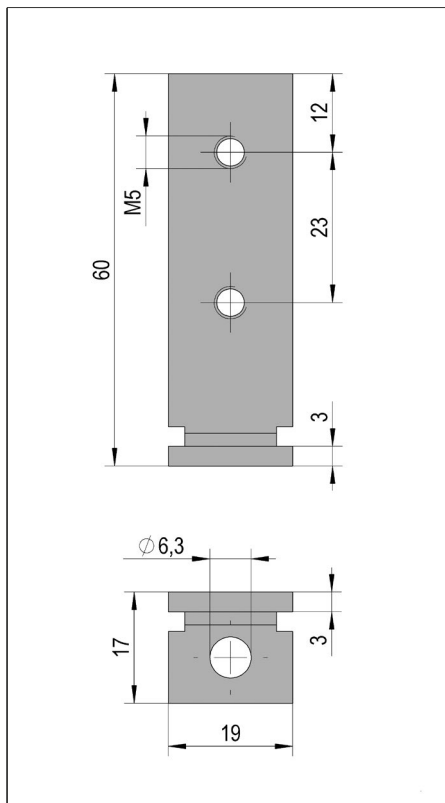

RACCORD D'ANGLE FRAMETEC SELECT 2.0



DÉTAILS TECHNIQUES

- Matériau: Acier inoxydable V2A (AISI 304)

CONTENU

1 Pièce Raccord d'angle



FrameTec Select 2.0 impressionne par son aspect filigrane et uniforme de l'ensemble du système : le cadre et les profilés de vitrage ont la même faible profondeur de 36,5 mm et créent ainsi une ligne continue. Le design est donc particulièrement harmonieux et léger.

VOS AVANTAGES

- Maintien sûr des angles
- Construction solide

N° D'ART.

BO 5220861



FRAMETEC SELECT 2.0 RACCORD D'ANGLE, PLAT

Les raccords d'angle plats permettent un assemblage soigné et précis des onglets à 90° des profilés de vitrage

VOS AVANTAGES

- Un raccord soigné et précis
- Facilite considérablement le montage


N° D'ART.

BO 5220833



DÉTAILS TECHNIQUES

- Matériau: Acier inoxydable V2A



CONTENU

1 Pièce Raccord d'angle 90° plat

RACCORD LONGITUDINAL FRAMETEC SELECT 2.0

Les raccords longitudinaux permettent un assemblage soigné et précis de profilés de vitrage à 180°.

VOS AVANTAGES

- Un raccord soigné et précis
- Facilite considérablement le montage


N° D'ART.

BO 5220834



DÉTAILS TECHNIQUES

- Matériau: Acier inoxydable V2A



CONTENU

1 Pièce Raccord droit

CROISILLONS DÉCORATIFS FRAMETEC SELECT 2.0, LOOK INDUSTRIEL

Des croisillons décoratifs stylés assurent un look industriel moderne, qui s'inspire surtout d'éléments métalliques noirs. Collés entre les profilés existants, ils permettent de diviser visuellement les grandes surfaces vitrées et de créer des accents forts.



VOS AVANTAGES

- Raccourcissement rapide et facile
- Auto-adhésif

N° D'ART.



FINITION

BO 5220849

Noir RAL 9005 thermolaqué mat satiné

DÉTAILS TECHNIQUES

- Longueur: 3.000 mm
- Matériau: Aluminium
- Contenu de l'emballage: 5 Pièces



CONTENU

5 Pièces Croisillons décoratifs

PINCEAU DE RETOUCHE RAL 9005 MAT



Le pinceau de retouche noir RAL 9005 mat permet de réparer les rayures ou de masquer les arêtes de coupe.

VOS AVANTAGES

- Réparation des rayures et des arêtes de coupe
- Résistant aux intempéries
- Convient à : aluminium, bois, métal, papier, verre et matières plastiques pouvant être peintes

N° D'ART.

FINITION

BO 5220881

Noir RAL 9005 mat

CONTENU

1 Flacon Pinceau + bouteille 60 ml

Accessoires



PAUMELLE EN VERRE POUR HUISSERIE AVEC PLAQUE À VISSER, CARRÉE



Les paumelles pour portes en verre indépendantes de l'huisserie, au design classique, anguleux et intemporel, s'adaptent parfaitement à chaque mur et sont particulièrement adaptées à notre système de cloisons en verre FrameTec Select 2.0.





VOS AVANTAGES

- Testé avec 500.000 cycles de fermeture
- Classe de protection contre la corrosion 3
- Utilisable à gauche et à droite

DÉTAILS TECHNIQUES

- Angle d'ouverture: 180°
- Largeur de porte max.: 1.000 mm
- Poids de la porte par paire max.: 50 kg
- Matériau: Aluminium
- Type de porte: Porte battante

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE TREMPÉ	ÉPAISSEUR DU VERRE FEUILLETÉ	FINITION
BO 5206669	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206668	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206662	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Noir RAL 9005 thermolaqué mat satiné



INFORMATION

A partir d'une hauteur de porte >2200 mm, nous recommandons d'utiliser 3 paumelles.

PAUMELLE POUR PORTE EN VERRE POUR HUISSERIE AVEC PLAQUE À VISSER, RONDE

Les paumelles pour portes en verre indépendantes de l'huissérie, au design élégant et arrondi, s'adaptent parfaitement à chaque mur et sont particulièrement adaptées à notre système de cloisons en verre FrameTec Select 2.0.







VOS AVANTAGES

- Testé avec 500.000 cycles de fermeture
- Classe de protection contre la corrosion 3
- Utilisable à gauche et à droite

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE TREMPÉ	ÉPAISSEUR DU VERRE FEUILLETÉ	FINITION
BO 5206664	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206663	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé

DÉTAILS TECHNIQUES

- Angle d'ouverture: 180°
- Largeur de porte max.: 1.000 mm
- Poids de la porte par paire max.: 50 kg
- Matériau: Aluminium
- Type de porte: Porte battante



INFORMATION

A partir d'une hauteur de porte >2200 mm, nous recommandons d'utiliser 3 paumelles

PAUMELLE EN ACIER INOXYDABLE AVEC PLAQUE À VISSER, CARRÉE



La paumelle pour porte en verre en acier inoxydable est conçue pour une grande capacité de charge. Avec sa finition de haute qualité et son design anguleux, elle met en valeur chaque porte en verre






VOS AVANTAGES

- Convient aux portes lourdes et aux sollicitations élevées
- Classe de protection contre la corrosion 4
- Utilisable à gauche et à droite

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE TREMPÉ	ÉPAISSEUR DU VERRE FEUILLETÉ	FINITION
BO 5206654	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Brossé
BO 5206654B	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Noir RAL 9005 thermolaqué mat satiné




DÉTAILS TECHNIQUES

- Angle d'ouverture: 180°
- Largeur de porte max.: 1.000 mm
- Poids de la porte par paire max.: 80 kg
- Matériau: Acier inoxydable V2A (AISI 304)
- Type de porte: Porte battante



INFORMATION

A partir d'une hauteur de porte >2200 mm, nous recommandons d'utiliser 3 paumelles.

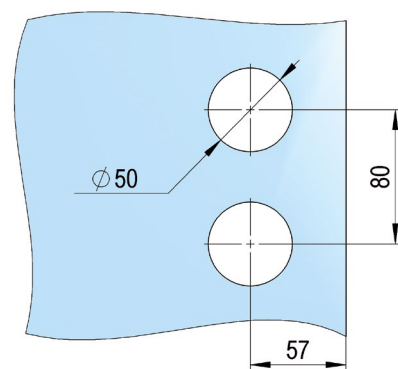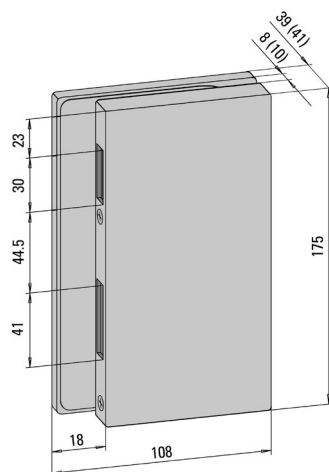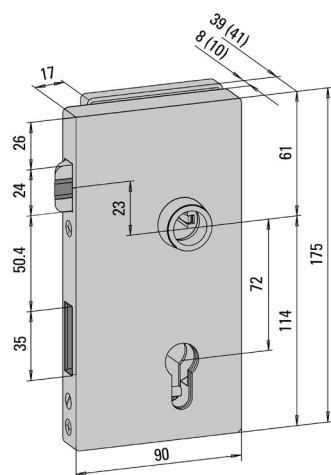

SERRURE POUR PORTE EN VERRE ALEA, CYLINDRE PROFILÉ, DIN GAUCHE

Grâce à leur qualité fiable et robuste, les serrures, contre-boitier et les paumelles de la série Alea sont la solution idéale pour les portes très fréquentées dans les bâtiments publics. Le design moderne et anguleux s'accorde avec le système de cloisons en verre FrameTec Select 2.0.

VOS AVANTAGES

- Durabilité testée selon les normes DIN EN 12209 et DIN EN 1670
- Serrure pour ép. de verre de 10 mm (/10,76mm) avec pêne raccourci pour feuillure de 24 mm
- Pour béquilles de porte usuelles avec guidage d'embout de 18 mm



DÉTAILS TECHNIQUES

- Sens d'ouverture DIN: DIN gauche
- Fermeture du verrou: 20 mm (2 tours)
- Type de serrure: Préparé pour le cylindre profilé
- Matériau: Aluminium
- Type de porte: Porte battante

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE TREMPÉ	ÉPAISSEUR DU VERRE FEUILLETÉ	FINITION
BO 5206876	8 - 10 mm*	8,76 - 10,76 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206887	8 - 10 mm*	8,76 - 10,76 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206750	8 - 10 mm*	8,76 - 10,76 mm	Noir RAL 9005 thermolaqué mat satiné
BO 5206594	10 mm	10,76 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206596	10 mm	10,76 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206752	10 mm	10,76 mm	Noir RAL 9005 thermolaqué mat satiné

INFORMATION

*En combinaison avec FrameTec Select 2.0, convient pour verre de 8 mm. Pour un verre de 10 mm, choisissez l'option 10 mm

SERRURE POUR PORTE EN VERRE ALEA, CYLINDRE PROFILÉ, DIN DROITE



DÉTAILS TECHNIQUES

- Sens d'ouverture DIN: DIN droit
- Fermeture du verrou: 20 mm (2 tours)
- Type de serrure: Préparé pour le cylindre profilé
- Matériau: Aluminium
- Type de porte: Porte battante

Grâce à leur qualité fiable et robuste, les serrures, contre-boitier et les paumelles de la série Alea sont la solution idéale pour les portes très fréquentées dans les bâtiments publics. Le design moderne et anguleux s'accorde avec le système de cloisons en verre FrameTec Select 2.0.

VOS AVANTAGES

- Durabilité testée selon les normes DIN EN 12209 et DIN EN 1670
- Serrure pour ép. de verre de 10 mm (/10,76mm) avec pêne raccourci pour feuillure de 24 mm
- Pour béquilles de porte usuelles avec guidage d'embout de 18 mm

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE TREMPÉ	ÉPAISSEUR DU VERRE FEUILLETÉ	FINITION
BO 5206877	8 - 10 mm*	8,76 - 10,76 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206888	8 - 10 mm*	8,76 - 10,76 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206751	8 - 10 mm*	8,76 - 10,76 mm	Noir RAL 9005 thermolaqué mat satiné
BO 5206595	10 mm	10,76 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206597	10 mm	10,76 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206753	10 mm	10,76 mm	Noir RAL 9005 thermolaqué mat satiné

INFORMATION

*En combinaison avec FrameTec Select 2.0, convient pour verre de 8 mm. Pour un verre de 10 mm, choisissez l'option 10 mm

SERRURE POUR PORTE EN VERRE ALEA, NON VERROUILLABLE, DIN GAUCHE



DÉTAILS TECHNIQUES

- Sens d'ouverture DIN: DIN gauche
- Type de serrure: Déblocable
- Matériau: Aluminium
- Type de porte: Porte battante

Grâce à leur qualité fiable et robuste, les serrures, contre-boîtiers et paumelles de la série Alea sont la solution idéale pour les portes très fréquentées dans les bâtiments publics. Le design moderne et anguleux des ferrures Alea s'accorde au système de cloisons en verre FrameTec Select 2.0.

VOS AVANTAGES

- Durabilité testée selon les normes DIN EN 12209 et DIN EN 1670
- Serrure pour ép. de verre de 10 mm avec pêne raccourci pour feuillure de 24 mm
- Serrure pour verre de 8 à 10 mm d'épaisseur avec pêne dormant antibruit

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE TREMPÉ	ÉPAISSEUR DU VERRE FEUILLETÉ	FINITION
BO 5206872	8 - 10 mm*	8,76 - 10,76 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206883	8 - 10 mm*	8,76 - 10,76 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206756	8 - 10 mm*	8,76 - 10,76 mm	Noir RAL 9005 thermolaqué mat satiné
BO 5206758	10 mm	10,76 mm	Noir RAL 9005 thermolaqué mat satiné

INFORMATION

*En combinaison avec FrameTec Select 2.0, convient pour verre de 8 mm. Pour un verre de 10 mm, choisissez l'option 10 mm

SERRURE POUR PORTE EN VERRE ALEA, NON VERROUILLABLE, DIN DROITE



DÉTAILS TECHNIQUES

- Sens d'ouverture DIN: DIN droit
- Type de serrure: Débloable
- Matériau: Aluminium
- Type de porte: Porte battante

Grâce à leur qualité fiable et robuste, les serrures, contre-boîtiers et paumelles de la série Alea sont la solution idéale pour les portes très fréquentées dans les bâtiments publics. Le design moderne et anguleux des ferrures Alea s'accorde au système de cloisons en verre FrameTec Select 2.0.

VOS AVANTAGES

- Durabilité testée selon les normes DIN EN 12209 et DIN EN 1670
- Serrure pour ép. de verre de 10 mm avec pêne raccourci pour feuillure de 24 mm
- Serrure pour verre de 8 à 10 mm d'épaisseur avec pêne dormant antibruit

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE TREMPÉ	ÉPAISSEUR DU VERRE FEUILLETÉ	FINITION
BO 5206873	8 - 10 mm*	8,76 - 10,76 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206884	8 - 10 mm*	8,76 - 10,76 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206757	8 - 10 mm*	8,76 - 10,76 mm	Noir RAL 9005 thermolaqué mat satiné
BO 5206759	10 mm	10,76 mm	Noir RAL 9005 thermolaqué mat satiné

INFORMATION

*En combinaison avec FrameTec Select 2.0, convient pour verre de 8 mm. Pour un verre de 10 mm, choisissez l'option 10 mm

CONTRE-BOÎTIER ALEA, DIN GAUCHE



DÉTAILS TECHNIQUES

- Sens d'ouverture DIN: DIN gauche
- Matériau: Aluminium
- Type de porte: Porte battante

Grâce à leur qualité fiable et robuste, les serrures, contre-boîtiers et paumelles de la série Alea sont la solution idéale pour les portes très fréquentées dans les bâtiments publics. Le design moderne et anguleux des ferrures Alea s'accorde au système de cloisons en verre FrameTec Select 2.0.

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE TREMPÉ	ÉPAISSEUR DU VERRE FEUILLETÉ	FINITION
BO 5206880	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206891	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206747	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Noir RAL 9005 thermolaqué mat satiné

CONTRE-BOÎTIER ALEA, DIN DROITE






DÉTAILS TECHNIQUES

- Sens d'ouverture DIN: DIN droit
- Matériau: Aluminium
- Type de porte: Porte battante

Grâce à leur qualité fiable et robuste, les serrures, contre-boîtiers et paumelles de la série Alea sont la solution idéale pour les portes très fréquentées dans les bâtiments publics. Le design moderne et anguleux des ferrures Alea s'accorde au système de cloisons en verre FrameTec Select 2.0

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE TREMPÉ	ÉPAISSEUR DU VERRE FEUILLETÉ	FINITION
BO 5206881	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206892	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206748	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Noir RAL 9005 thermolaqué mat satiné

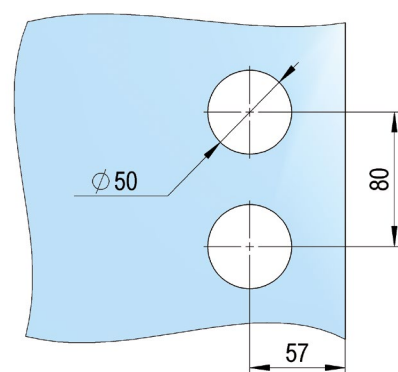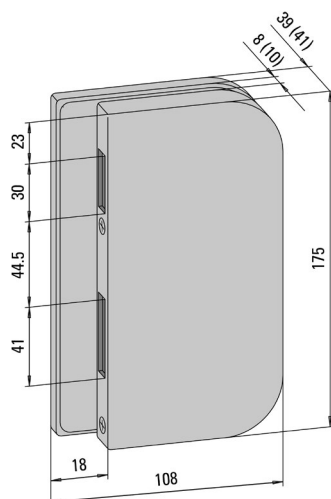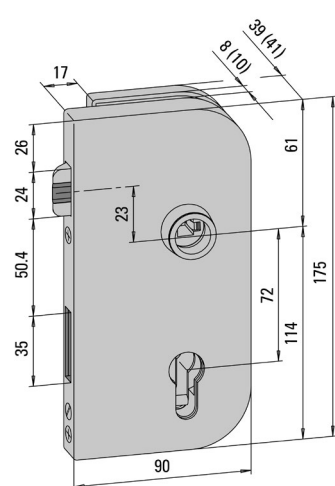

SERRURE POUR PORTE EN VERRE OLIS, CYLINDRE PROFILÉ, DIN GAUCHE



DÉTAILS TECHNIQUES

- Sens d'ouverture DIN: DIN gauche
- Fermeture du verrou: 20 mm (2 tours)
- Type de serrure: Préparé pour le cylindre profilé
- Matériau: Aluminium
- Type de porte: Porte battante

Grâce à leur qualité fiable et robuste, les serrures, contre-boîtiers et paumelles de la série Alea sont la solution idéale pour les portes très fréquentées dans les bâtiments publics. Le design moderne et anguleux des ferrures Alea s'accorde au système de cloisons en verre FrameTec Select 2.0.

VOS AVANTAGES

- Durabilité testée selon les normes DIN EN 12209 et DIN EN 1670
- Serrure pour ép. de verre de 10 mm avec pêne raccourci pour feuillure de 24 mm
- Serrure pour verre de 8 à 10 mm d'épaisseur avec pêne dormant antibruit

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE TREMPÉ	ÉPAISSEUR DU VERRE FEUILLETÉ	FINITION
BO 5206864	8 - 10 mm*	8,76 - 10,76 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206868	8 - 10 mm*	8,76 - 10,76 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206590	10 mm	10,76 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206592	10 mm	10,76 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé

INFORMATION

*En combinaison avec FrameTec Select 2.0, convient pour verre de 8 mm. Pour un verre de 10 mm, choisissez l'option 10 mm

SERRURE POUR PORTE EN VERRE OLIS, CYLINDRE PROFILÉ, DIN DROITE



DÉTAILS TECHNIQUES

- Sens d'ouverture DIN: DIN droit
- Fermeture du verrou: 20 mm (2 tours)
- Type de serrure: Préparé pour le cylindre profilé
- Matériau: Aluminium
- Type de porte: Porte battante

Grâce à leur qualité fiable et robuste, les serrures, contre-boîtiers et paumelles de la série Alea sont la solution idéale pour les portes très fréquentées dans les bâtiments publics. Le design moderne et anguleux des ferrures Alea s'accorde au système de cloisons en verre FrameTec Select 2.0.

VOS AVANTAGES

- Durabilité testée selon les normes DIN EN 12209 et DIN EN 1670
- Serrure pour ép. de verre de 10 mm avec pêne raccourci pour feuillure de 24 mm
- Serrure pour verre de 8 à 10 mm d'épaisseur avec pêne dormant antibruit

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE TREMPÉ	ÉPAISSEUR DU VERRE FEUILLETÉ	FINITION
BO 5206865	8 - 10 mm*	8,76 - 10,76 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206869	8 - 10 mm*	8,76 - 10,76 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206591	10 mm	10,76 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206593	10 mm	10,76 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé

INFORMATION

*En combinaison avec FrameTec Select 2.0, convient pour verre de 8 mm. Pour un verre de 10 mm, choisissez l'option 10 mm

SERRURE POUR PORTE EN VERRE OLIS, NON VERROUILLABLE, DIN GAUCHE



DÉTAILS TECHNIQUES

- Sens d'ouverture DIN: DIN gauche
- Type de serrure: Débloable
- Matériau: Aluminium
- Type de porte: Porte battante

Grâce à leur qualité fiable et robuste, les serrures, contre-boîtiers et les paumelles de la série Olis sont la solution idéale pour les portes très fréquentées dans les bâtiments publics. Leur design élégant et rond s'accorde parfaitement avec le système de cloisons en verre FrameTec Select 2.0.

VOS AVANTAGES

- Durabilité testée selon les normes DIN EN 12209 et DIN EN 1670
- Pour béquilles de porte usuelles avec guidage d'embout de 18 mm
- Serrure pour verre de 8 à 10 mm d'épaisseur avec pêne dormant antibruit

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE TREMPÉ	ÉPAISSEUR DU VERRE FEUILLETÉ	FINITION
BO 5206860	8 - 10 mm*	8,76 - 10,76 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206826	8 - 10 mm*	8,76 - 10,76 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé

INFORMATION

*En combinaison avec FrameTec Select 2.0, convient uniquement pour le verre de 8 mm.

SERRURE POUR PORTE EN VERRE OLIS, NON VERROUILLABLE, DIN DROITE



DÉTAILS TECHNIQUES

- Sens d'ouverture DIN: DIN droit
- Type de serrure: Débloable
- Matériau: Aluminium
- Type de porte: Porte battante

Grâce à leur qualité fiable et robuste, les serrures, contre-boîtiers et les paumelles de la série Olis sont la solution idéale pour les portes très fréquentées dans les bâtiments publics. Leur design élégant et rond s'accorde parfaitement avec le système de cloisons en verre FrameTec Select 2.0.

VOS AVANTAGES

- Durabilité testée selon les normes DIN EN 12209 et DIN EN 1670
- Pour béquilles de porte usuelles avec guidage d'embout de 18 mm
- Serrure pour verre de 8 à 10 mm d'épaisseur avec pêne dormant antibruit

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE TREMPÉ	ÉPAISSEUR DU VERRE FEUILLETÉ	FINITION
BO 5206861	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206828	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé

INFORMATION

*En combinaison avec FrameTec Select 2.0, convient uniquement pour le verre de 8 mm.

CONTRE-BOÎTIER OLIS, DIN GAUCHE



DÉTAILS TECHNIQUES

- Sens d'ouverture DIN: DIN gauche
- Matériau: Aluminium
- Type de porte: Porte battante

Grâce à leur qualité fiable et robuste, les serrures, contre-boîtiers et paumelles de la série Olis sont la solution idéale pour les portes très fréquentées dans le secteur tertiaire. Le design rond et élégant des ferrures Olis s'accorde avec le système de cloisons en verre FrameTec Select 2.0.

VOS AVANTAGES

- Surfaces de haute qualité

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE TREMPÉ	ÉPAISSEUR DU VERRE FEUILLETÉ	FINITION
BO 5206837	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206838	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé

CONTRE-BOÎTIER OLIS, DIN DROITE



DÉTAILS TECHNIQUES


- Sens d'ouverture DIN: DIN droit
- Matériau: Aluminium
- Type de porte: Porte battante

Grâce à leur qualité fiable et robuste, les serrures, contre-boîtiers et paumelles de la série Olis sont la solution idéale pour les portes très fréquentées dans le secteur tertiaire. Le design rond et élégant des ferrures Olis s'accorde avec le système de cloisons en verre FrameTec Select 2.0.

VOS AVANTAGES

- Surfaces de haute qualité

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE TREMPÉ	ÉPAISSEUR DU VERRE FEUILLETÉ	FINITION
BO 5206839	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206840	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé

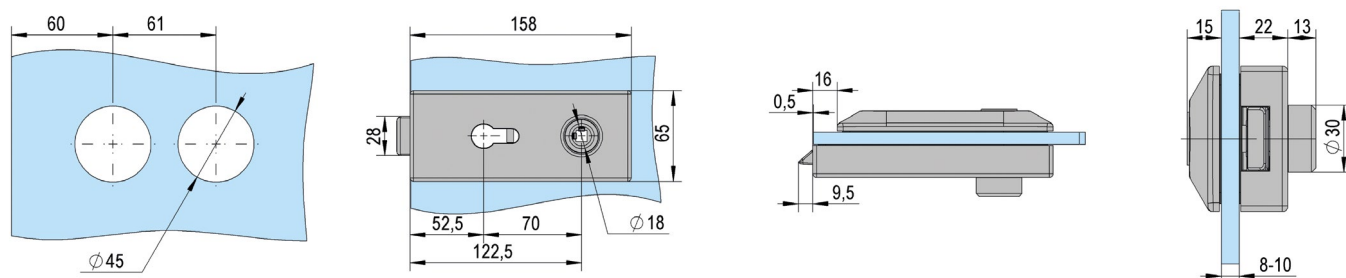

SERRURE POUR PORTE EN VERRE STUDIO, CYLINDRE PROFILÉ

Les ferrures pour portes en verre Studio, aux surfaces de qualité supérieure et au design classique, sont la solution parfaite pour équiper les pièces les plus diverses dans les habitations privées ou les bâtiments à usage commercial.



VOS AVANTAGES

- Durabilité testée selon les normes DIN EN 12209 et DIN EN 1670
- Fermeture antibruit fournie
- Pour béquilles de porte usuelles avec guidage d'embout de 18 mm

DÉTAILS TECHNIQUES

- Sens d'ouverture DIN: DIN gauche et DIN droit
- Profondeur de feuillure à 8 mm: 24 mm
- Profondeur de feuillure à 10mm: 26 mm
- Matériau: Aluminium

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE TREMPÉ	ÉPAISSEUR DU VERRE FEUILLETÉ	FINITION
BO 5206762	8 - 10 mm*	8,76 - 10,76 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206763	8 - 10 mm*	8,76 - 10,76 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206754	8 - 10 mm*	8,76 - 10,76 mm	Noir RAL 9005 thermolaqué mat satiné

CONTENU

- 1 Pièce Serrure
- 1 Pièce Plaque de recouvrement couleur argent
- 1 Pièce Mécanisme silencieux en plastique

INFORMATION

*Pour un verre de 10 mm avec une profondeur de feuillure de 24 mm, un pêne de remplacement BO 5206804 est nécessaire.

SERRURE POUR PORTE EN VERRE STUDIO, À GARNITURE

Les ferrures pour portes en verre Studio, aux surfaces de qualité supérieure et au design classique, sont la solution parfaite pour équiper les pièces les plus diverses dans les habitations privées ou les bâtiments à usage commercial.



DÉTAILS TECHNIQUES

- Sens d'ouverture DIN: DIN gauche et DIN droit
- Profondeur de feuillure à 8 mm: 24 mm
- Profondeur de feuillure à 10mm: 26 mm
- Matériau: Aluminium

CONTENU

- 1 Pièce Serrure
- 2 Pièces Clé
- 1 Pièce Plaque de recouvrement couleur argent
- 1 Pièce Mécanisme silencieux en plastique

VOS AVANTAGES

- Durabilité testée selon les normes DIN EN 12209 et DIN EN 1670
- Fermeture antibruit fournie
- Pour béquilles de porte usuelles avec guidage d'embout de 18 mm

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE TREMPÉ	ÉPAISSEUR DU VERRE FEUILLETÉ	FINITION
BO 5206790	8 - 10 mm*	8,76 - 10,76 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206791	8 - 10 mm*	8,76 - 10,76 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé

INFORMATION

*Pour un verre de 10 mm avec une profondeur de feuillure de 24 mm, un pêne de remplacement BO 5206804 est nécessaire.

SERRURE POUR PORTE EN VERRE STUDIO, NON VERROUILLABLE

Les ferrures pour portes en verre Studio, aux surfaces de qualité supérieure et au design classique sont la solution parfaite pour équiper les pièces les plus diverses dans les habitations privées ou les bâtiments à usage commercial.



DÉTAILS TECHNIQUES

- Sens d'ouverture DIN: DIN gauche et DIN droit
- Profondeur de feuillure à 8 mm: 24 mm
- Profondeur de feuillure à 10mm: 26 mm
- Matériau: Aluminium

CONTENU

- 1 Pièce Serrure
- 1 Pièce Plaque de recouvrement couleur argent
- 1 Pièce Mécanisme silencieux en plastique

VOS AVANTAGES

- Durabilité testée selon les normes DIN EN 12209 et DIN EN 1670
- Fermeture antibruit fournie
- Pour béquilles de porte usuelles avec guidage d'embout de 18 mm

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE TREMPÉ	ÉPAISSEUR DU VERRE FEUILLETÉ	FINITION
BO 5206760	8 - 10 mm*	8,76 - 10,76 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206761	8 - 10 mm*	8,76 - 10,76 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206803	8 - 10 mm*	8,76 - 10,76 mm	Noir RAL 9005 thermolaqué mat satiné

INFORMATION

*Pour un verre de 10 mm avec une profondeur de feuillure de 24 mm, un pêne de remplacement BO 5206804 est nécessaire

STUDIO CONTRE-BOÎTIER, CARRÉ

Les ferrures de portes en verre Studio aux surfaces de qualité supérieure et au design classique avec une plaque de serrage élevée sont la solution parfaite pour l'équipement des pièces les plus diverses dans les habitations privées ou les bâtiments à usage commercial.



DÉTAILS TECHNIQUES

- Sens d'ouverture DIN: DIN gauche et DIN droit
- Matériau: Aluminium

VOS AVANTAGES

- Durabilité testée selon les normes DIN EN 12209 et DIN EN 1670
- Surfaces de haute qualité

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE TREMPÉ	ÉPAISSEUR DU VERRE FEUILLETÉ	FINITION
BO 5206821	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206822	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé

SERRURE DE PORTE EN VERRE STUDIO WC, DIN GAUCHE VERS L'INTÉRIEUR

Les ferrures pour portes en verre Studio, aux surfaces de qualité supérieure et au design classique, sont la solution parfaite pour équiper les pièces les plus diverses dans les habitations privées ou les bâtiments à usage commercial.

VOS AVANTAGES

- Durabilité testée selon les normes DIN EN 12209 et DIN EN 1670
- Fermeture antibruit fournie
- Pour béquilles de porte usuelles avec guidage d'embout de 18 mm






N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE TREMPÉ	ÉPAISSEUR DU VERRE FEUILLETÉ	FINITION
BO 5206772	8 mm	8,76 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206773	8 mm	8,76 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé

DÉTAILS TECHNIQUES

- Sens d'ouverture DIN: DIN gauche vers l'intérieur
- Profondeur de feuillure à 8 mm: 24 mm
- Type de serrure: WC
- Matériau: Aluminium
- Type de porte: Porte battante

CONTENU

- 1 Pièce Serrure
- 1 Pièce Plaque de recouvrement couleur argent
- 1 Pièce Mécanisme silencieux en plastique

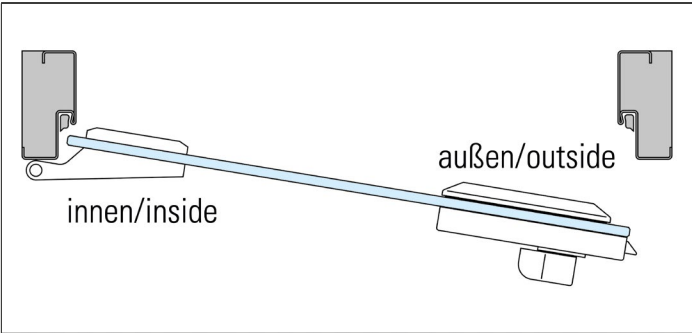

SERRURE DE PORTE EN VERRE STUDIO WC, DIN DROITE VERS L'INTÉRIEUR

Les ferrures pour portes en verre Studio, aux surfaces de qualité supérieure et au design classique, sont la solution parfaite pour équiper les pièces les plus diverses dans les habitations privées ou les bâtiments à usage commercial.



VOS AVANTAGES

- Durabilité testée selon les normes DIN EN 12209 et DIN EN 1670
- Fermeture antibruit fournie
- Pour béquilles de porte usuelles avec guidage d'embout de 18 mm






N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE TREMPÉ	ÉPAISSEUR DU VERRE FEUILLETÉ	FINITION
BO 5206774	8 mm	8,76 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206775	8 mm	8,76 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé

DÉTAILS TECHNIQUES

- Sens d'ouverture DIN: DIN droit vers l'intérieur
- Profondeur de feuillure à 8 mm: 24 mm
- Type de serrure: WC
- Matériau: Aluminium
- Type de porte: Porte battante

CONTENU

- 1 Pièce Serrure
- 1 Pièce Plaque de recouvrement couleur argent
- 1 Pièce Mécanisme silencieux en plastique

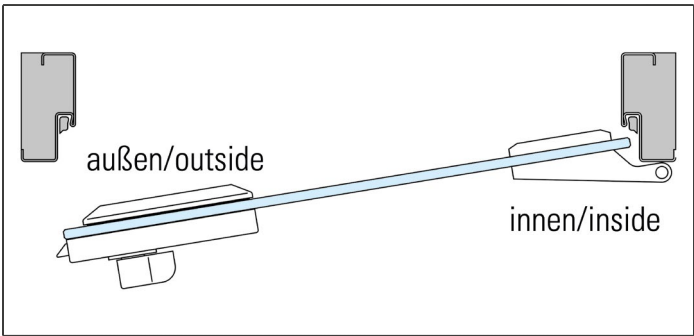

SERRURE DE PORTE EN VERRE STUDIO WC, DIN À GAUCHE VERS L'EXTÉRIEUR

Les ferrures pour portes en verre Studio, aux surfaces de qualité supérieure et au design classique, sont la solution parfaite pour équiper les pièces les plus diverses dans les habitations privées ou les bâtiments à usage commercial.

VOS AVANTAGES

- Durabilité testée selon les normes DIN EN 12209 et DIN EN 1670
- Fermeture antibruit fournie
- Pour béquilles de porte usuelles avec guidage d'embout de 18 mm








DÉTAILS TECHNIQUES

- Sens d'ouverture DIN: DIN gauche vers l'extérieur
- Profondeur de feuillure à 8 mm: 24 mm
- Type de serrure: WC
- Matériau: Aluminium
- Type de porte: Porte battante

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE TREMPÉ	ÉPAISSEUR DU VERRE FEUILLETÉ	FINITION
BO 5206776	8 mm	8,76 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206777	8 mm	8,76 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé

CONTENU

- 1 Pièce Serrure
- 1 Pièce Plaque de recouvrement couleur argent
- 1 Pièce Mécanisme silencieux en plastique

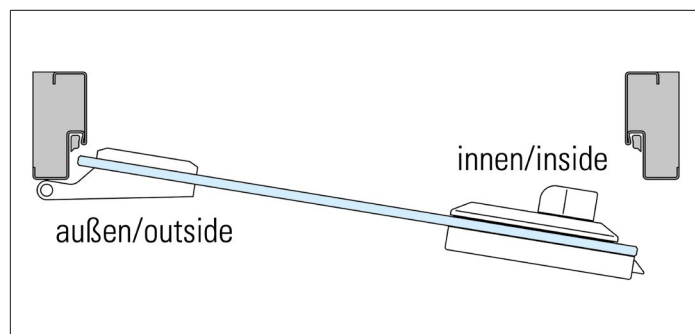

SERRURE DE PORTE EN VERRE STUDIO WC, DIN À DROITE VERS L'EXTÉRIEUR

Les ferrures pour portes en verre Studio, aux surfaces de qualité supérieure et au design classique, sont la solution parfaite pour équiper les pièces les plus diverses dans les habitations privées ou les bâtiments à usage commercial.



VOS AVANTAGES

- Durabilité testée selon les normes DIN EN 12209 et DIN EN 1670
- Fermeture antibruit fournie
- Pour béquilles de porte usuelles avec guidage d'embout de 18 mm






N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE TREMPÉ	ÉPAISSEUR DU VERRE FEUILLETÉ	FINITION
BO 5206778	8 mm	8,76 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206779	8 mm	8,76 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé

DÉTAILS TECHNIQUES

- Sens d'ouverture DIN: DIN droit vers l'extérieur
- Profondeur de feuillure à 8 mm: 24 mm
- Type de serrure: WC
- Matériau: Aluminium
- Type de porte: Porte battante

CONTENU

- 1 Pièce Serrure
- 1 Pièce Plaque de recouvrement couleur argent
- 1 Pièce Mécanisme silencieux en plastique

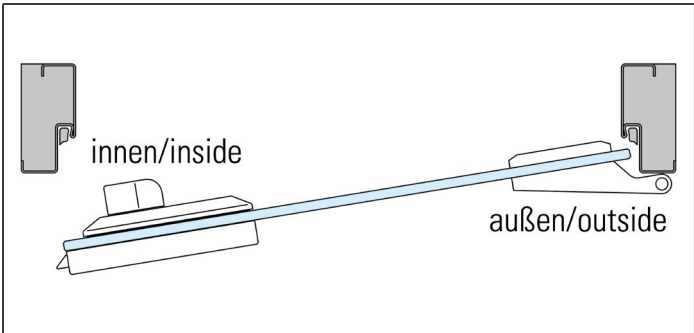

SERRURE POUR PORTE EN VERRE STUDIO, CYLINDRE PROFILÉ, RONDE

Les ferrures pour portes en verre Studio, aux surfaces de qualité supérieure et au design classique, sont la solution parfaite pour équiper les pièces les plus diverses dans les habitations privées ou les bâtiments à usage commercial.



DÉTAILS TECHNIQUES

- Sens d'ouverture DIN: DIN gauche et DIN droit
- Profondeur de feuillure à 8 mm: 24 mm
- Profondeur de feuillure à 10mm: 26 mm
- Matériau: Aluminium

CONTENU

- 1 Pièce Serrure
- 1 Pièce Plaque de recouvrement couleur argent
- 1 Pièce Mécanisme silencieux en plastique

VOS AVANTAGES

- Durabilité testée selon les normes DIN EN 12209 et DIN EN 1670
- Fermeture antibruit fournie
- Pour béquilles de porte usuelles avec guidage d'embout de 18 mm

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE TREMPÉ	ÉPAISSEUR DU VERRE FEUILLETÉ	FINITION
BO 5206788	8 - 10 mm*	8,76 - 10,76 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206789	8 - 10 mm*	8,76 - 10,76 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé

INFORMATION

*Pour un verre de 10 mm avec une profondeur de feuillure de 24 mm, un pêne de remplacement BO5206804 est nécessaire.

SERRURE POUR PORTE EN VERRE STUDIO, À PANNETON, RONDE

Les ferrures pour portes en verre Studio, aux surfaces de qualité supérieure et au design classique sont la solution parfaite pour équiper les pièces les plus diverses dans les habitations privées ou les bâtiments à usage commercial.



DÉTAILS TECHNIQUES

- Sens d'ouverture DIN: DIN gauche et DIN droit
- Profondeur de feuillure à 8 mm: 24 mm
- Profondeur de feuillure à 10mm: 26 mm
- Matériau: Aluminium

CONTENU

- 1 Pièce Serrure
- 2 Pièces Clé
- 1 Pièce Plaque de recouvrement couleur argent
- 1 Pièce Mécanisme silencieux en plastique

VOS AVANTAGES

- Durabilité testée selon les normes DIN EN 12209 et DIN EN 1670
- Fermeture antibruit fournie
- Pour béquilles de porte usuelles avec guidage d'embout de 18 mm

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE TREMPÉ	ÉPAISSEUR DU VERRE FEUILLETÉ	FINITION
BO 5206786	8 - 10 mm*	8,76 - 10,76 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206787	8 - 10 mm*	8,76 - 10,76 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé

INFORMATION

*Pour un verre de 10 mm avec une profondeur de feuillure de 24 mm, un pêne de remplacement BO 5206804 est nécessaire

SERRURE POUR PORTE EN VERRE STUDIO, NON VERROUILLABLE, RONDE

Les ferrures pour portes en verre Studio, aux surfaces de qualité supérieure et au design classique, sont la solution parfaite pour équiper les pièces les plus diverses dans les habitations privées ou les bâtiments à usage commercial.



DÉTAILS TECHNIQUES

- Sens d'ouverture DIN: DIN gauche et DIN droit
- Profondeur de feuillure à 8 mm: 24 mm
- Profondeur de feuillure à 10 mm: 26 mm
- Matériau: Aluminium

CONTENU

- 1 Pièce Serrure
- 1 Pièce Plaque de recouvrement couleur argent
- 1 Pièce Mécanisme silencieux en plastique

VOS AVANTAGES

- Durabilité testée selon les normes DIN EN 12209 et DIN EN 1670
- Fermeture antibruit fournie
- Pour bécilles de porte usuelles avec guidage d'embout de 18 mm

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE TREMPÉ	ÉPAISSEUR DU VERRE FEUILLETÉ	FINITION
BO 5206805	8 - 10 mm*	8,76 - 10,76 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206806	8 - 10 mm*	8,76 - 10,76 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé

INFORMATION

*Pour un verre de 10 mm avec une profondeur de feuillure de 24 mm, un pêne de remplacement BO 5206804 est nécessaire

STUDIO CONTRE-BOÎTIER, RONDE

Les ferrures de portes en verre Studio aux surfaces de qualité supérieure et au design classique avec une plaque de serrage élevée sont la solution parfaite pour l'équipement des pièces les plus diverses dans les habitations privées ou les bâtiments à usage commercial.



DÉTAILS TECHNIQUES

- Sens d'ouverture DIN: DIN gauche et DIN droit
- Matériau: Aluminium

VOS AVANTAGES

- Durabilité testée selon les normes DIN EN 12209 et DIN EN 1670
- Surfaces de haute qualité

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE TREMPÉ	ÉPAISSEUR DU VERRE FEUILLETÉ	FINITION
BO 5206811	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206812	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé

SERRURE DE PORTE EN VERRE STUDIO WC, RONDE, DIN GAUCHE VERS L'INTÉRIEUR

Les ferrures pour portes en verre Studio, aux surfaces de qualité supérieure et au design classique, sont la solution parfaite pour équiper les pièces les plus diverses dans les habitations privées ou les bâtiments à usage commercial.



DÉTAILS TECHNIQUES

- Sens d'ouverture DIN: DIN gauche vers l'intérieur
- Profondeur de feuillure à 8 mm: 24 mm
- Type de serrure: WC
- Matériau: Aluminium
- Type de porte: Porte battante






VOS AVANTAGES

- Durabilité testée selon les normes DIN EN 12209 et DIN EN 1670
- Fermeture antibruit fournie
- Pour béquilles de porte usuelles avec guidage d'embout de 18 mm

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE TREMPÉ	ÉPAISSEUR DU VERRE FEUILLETÉ	FINITION
BO 5206764	8 mm	8,76 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206765	8 mm	8,76 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé

CONTENU

- 1 Pièce Serrure
- 1 Pièce Plaque de recouvrement couleur argent
- 1 Pièce Mécanisme silencieux en plastique

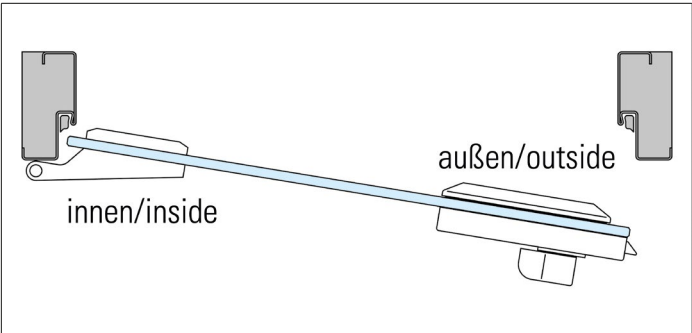

SERRURE DE PORTE EN VERRE STUDIO WC, RONDE, DIN DROITE VERS L'INTÉRIEUR

Les ferrures pour portes en verre Studio, aux surfaces de qualité supérieure et au design classique, sont la solution parfaite pour équiper les pièces les plus diverses dans les habitations privées ou les bâtiments à usage commercial.



VOS AVANTAGES

- Durabilité testée selon les normes DIN EN 12209 et DIN EN 1670
- Fermeture antibruit fournie
- Pour béquilles de porte usuelles avec guidage d'embout de 18 mm






N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE TREMPÉ	ÉPAISSEUR DU VERRE FEUILLETÉ	FINITION
BO 5206766	8 mm	8,76 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206767	8 mm	8,76 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé

DÉTAILS TECHNIQUES

- Sens d'ouverture DIN: DIN droit vers l'intérieur
- Profondeur de feuillure à 8 mm: 24 mm
- Type de serrure: WC
- Matériau: Aluminium
- Type de porte: Porte battante

CONTENU

- 1 Pièce Serrure
- 1 Pièce Plaque de recouvrement couleur argent
- 1 Pièce Mécanisme silencieux en plastique

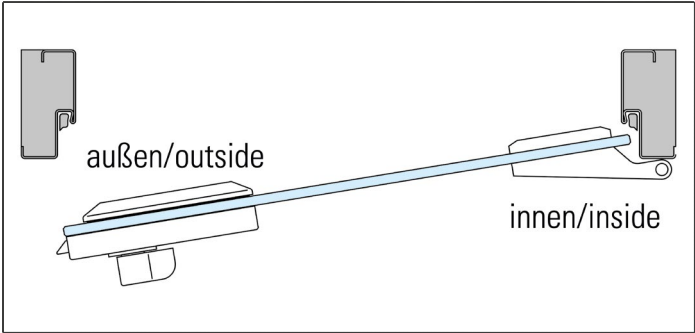

SERRURE DE PORTE EN VERRE STUDIO WC, RONDE, DIN À GAUCHE VERS L'EXTÉRIEUR

Les ferrures pour portes en verre Studio, aux surfaces de qualité supérieure et au design classique, sont la solution parfaite pour équiper les pièces les plus diverses dans les habitations privées ou les bâtiments à usage commercial.

VOS AVANTAGES

- Durabilité testée selon les normes DIN EN 12209 et DIN EN 1670
- Fermeture antibruit fournie
- Pour béquilles de porte usuelles avec guidage d'embout de 18 mm


N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE TREMPÉ	ÉPAISSEUR DU VERRE FEUILLETÉ	FINITION
BO 5206768	8 mm	8,76 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206769	8 mm	8,76 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé

DÉTAILS TECHNIQUES

- Sens d'ouverture DIN: DIN gauche vers l'extérieur
- Profondeur de feuillure à 8 mm: 24 mm
- Type de serrure: WC
- Matériau: Aluminium
- Type de porte: Porte battante

CONTENU

- 1 Pièce Serrure
- 1 Pièce Plaque de recouvrement couleur argent
- 1 Pièce Mécanisme silencieux en plastique

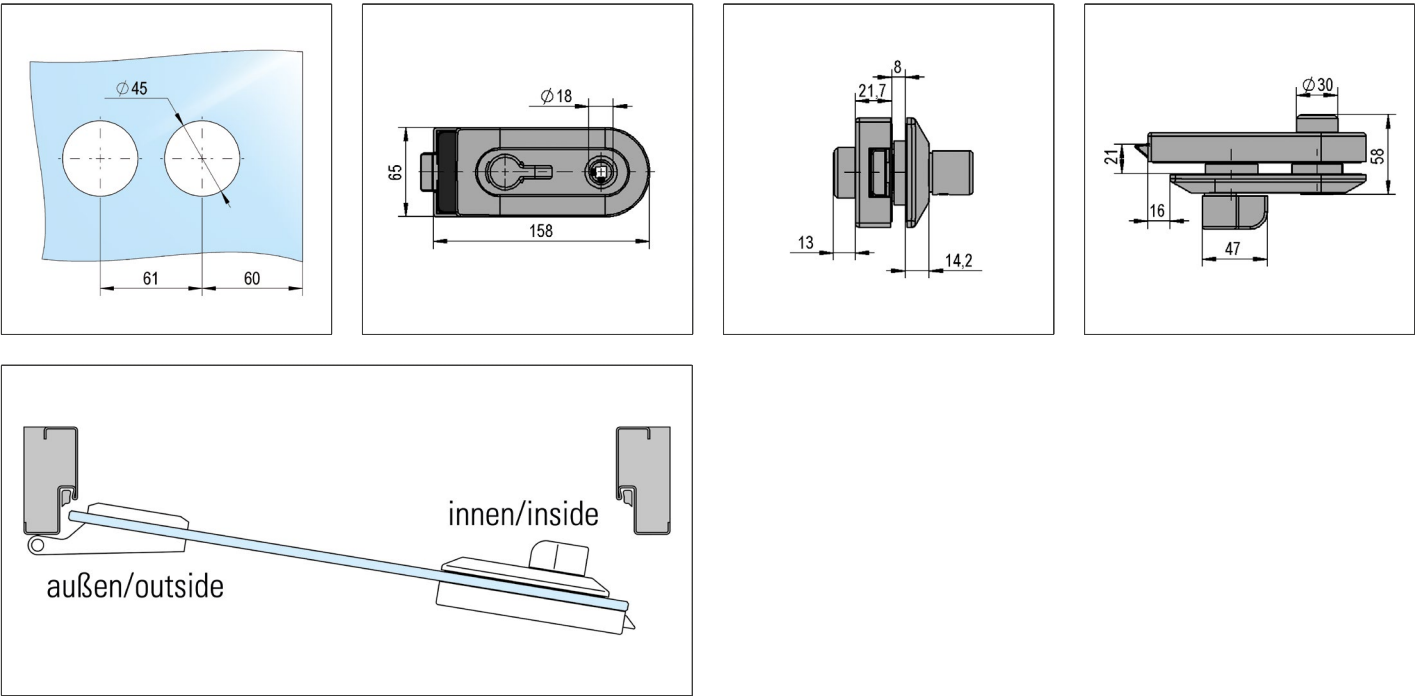

SERRURE DE PORTE EN VERRE STUDIO WC, RONDE, DIN À DROITE VERS L'EXTÉRIEUR

Les ferrures pour portes en verre Studio, aux surfaces de qualité supérieure et au design classique, sont la solution parfaite pour équiper les pièces les plus diverses dans les habitations privées ou les bâtiments à usage commercial.



VOS AVANTAGES

- Durabilité testée selon les normes DIN EN 12209 et DIN EN 1670
- Fermeture antibruit fournie
- Pour béquilles de porte usuelles avec guidage d'embout de 18 mm






N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE TREMPÉ	ÉPAISSEUR DU VERRE FEUILLETÉ	FINITION
BO 5206770	8 mm	8,76 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206771	8 mm	8,76 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé

DÉTAILS TECHNIQUES

- Sens d'ouverture DIN: DIN droit vers l'extérieur
- Profondeur de feuillure à 8 mm: 24 mm
- Type de serrure: WC
- Matériau: Aluminium
- Type de porte: Porte battante

CONTENU

- 1 Pièce Serrure
- 1 Pièce Plaque de recouvrement couleur argent
- 1 Pièce Mécanisme silencieux en plastique

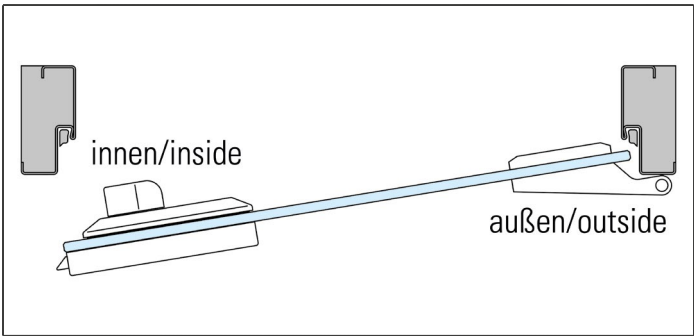


Béquille de porte

BÉQUILLE DE PORTE ALEA / OLIS / STUDIO, FORME EN L

Béquille de porte adaptée aux serrures Alea, Olis et Studio


VOS AVANTAGES

- Guide d'approche mince

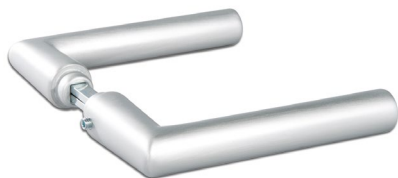

DÉTAILS TECHNIQUES

- Profondeur: 60 mm
- Diamètre: 20 mm
- Forme: L
- Matériau: Aluminium



BÉQUILLE DE PORTE ALEA / OLIS / STUDIO, FORME RONDE

Béquille de porte adaptée aux serrures Alea, Olis et Studio


VOS AVANTAGES

- Guide d'approche mince



DÉTAILS TECHNIQUES

- Profondeur: 45 mm
- Diamètre: 20 mm
- Forme: Ronde
- Matériau: Aluminium



BÉQUILLE DE PORTE ALEA / OLIS / STUDIO, FORME OVALE PLATE

Béquille de porte adaptée aux serrures Alea, Olis et Studio

VOS AVANTAGES


- Guide d'approche mince



DÉTAILS TECHNIQUES

- Profondeur: 45 mm
- Diamètre: 24 mm
- Forme: Ovale plat
- Matériau: Aluminium

N° D'ART.	FINITION
BO 5206843	Couleur aluminium C0 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206844	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206755	Noir RAL 9005 thermolaqué mat satiné



LOQUETEAU À BILLE EN NYLON POUR PORTE EN VERRE

Le loqueteau à bille est idéal pour les portes battantes en verre qui n'ont pas besoin d'être verrouillées, mais qui doivent néanmoins être fermées. Cela est possible grâce à la bille à ressort en nylon qui se trouve dans un boîtier en zinc moulé nickelé et qui permet ainsi une fermeture facile de la porte.

VOS AVANTAGES




- Idéal pour les portes battantes en verre
- Maintient la porte fermée sans serrure
- Profondeur réglable de 3 à 10 mm



N° D'ART.	FINITION
BO 5220835	Inox nickelé

DÉTAILS TECHNIQUES

- Huisseries appropriées: Aluminium, Acier, Bois
- Matériau: Zinc moulé sous pression



CYLINDRE PROFILÉ DOUBLE

Avec fonction d'urgence et de danger - Même si une clé est insérée dans le cylindre de l'intérieur, le cylindre peut être actionné de l'extérieur. Cela permet d'éviter que des enfants, par exemple, ne s'enferment. L'accès rapide à une personne ayant besoin d'aide vous est également facilité. Convient à notre système de cloisons en verre FrameTec Select 2.0.



VOS AVANTAGES

- Avec fonction d'urgence et de danger

N° D'ART.	PAS DU CYLINDRE	FERMETURE
BO 5206625	31,5/31,5	Fermeture universelle
BO 5206624	31,5/31,5	Fermeture différente

INFORMATION

Cylindre profilé adapté (63 mm = pas 31,5 / 31,5 mm) pour une finition affleurante du côté de la plaque de serrage.

CONTENU

- 1 Pièce Cylindre à double profil
- 3 Pièces Clé

DÉTAILS TECHNIQUES

- Finition: Inox nickelé mat
- Matériau: Laiton

CYLINDRE À BOUTON



DÉTAILS TECHNIQUES

- Finition: Inox nickelé mat
- Matériau: Laiton

Le cylindre à bouton est une alternative pratique au cylindre double et vous offre un confort d'utilisation supplémentaire pour votre porte. Côté extérieur, le cylindre à bouton est actionné par une clé. Côté intérieur, un bouton mécanique permet d'ouvrir et de fermer la porte "sans clé". Convient à notre système de cloisons en verre FrameTec Select 2.0.

VOS AVANTAGES

- Peut être fermé de l'intérieur à tout moment

N° D'ART.	PAS DU CYLINDRE	FERMETURE
BO 5206620	31,5/31,5	Fermeture universelle
BO 5206619	31,5/31,5	Fermeture différente

INFORMATION

Cylindre profilé adapté (63 mm = pas 31,5 / 31,5 mm) pour une finition affleurante du côté de la plaque de serrage.

CONTENU

- 1 Pièce Cylindre à bouton
- 3 Pièces Clé

PÊNE DE RECHANGE STUDIO



Pêne demi-tour de remplacement pour serrure de porte en verre Studio en cas d'utilisation de verre de 10 à 10,76 mm d'épaisseur.


N° D'ART.	FINITION
BO 5206804	Galvanisé

DÉTAILS TECHNIQUES

- Profondeur de feuillure à 10mm: 24 mm
- Épaisseur du verre trempé: 10 mm
- Épaisseur du verre feuilleté: 10,76 mm
- Matériau: Zinc moulé sous pression


Documents de planification pour FrameTec Select 2.0

FTS 1

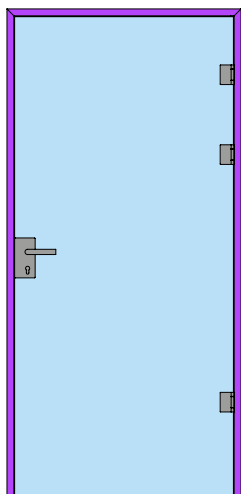


Porte simple sans imposte

FTS 2

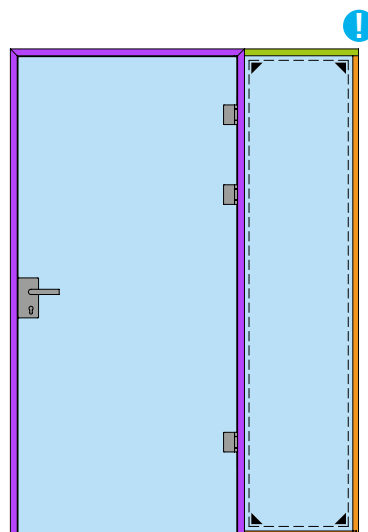


Porte simple avec partie latérale droite sans imposte

FTS 3

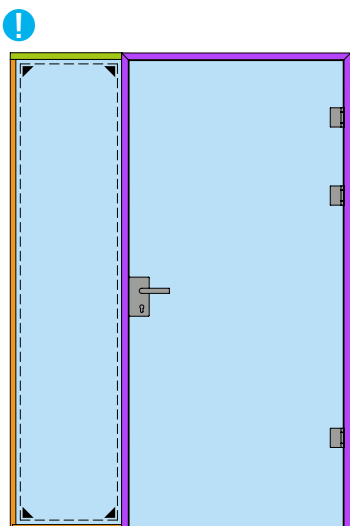


Porte simple avec partie latérale gauche sans imposte

FTS 4

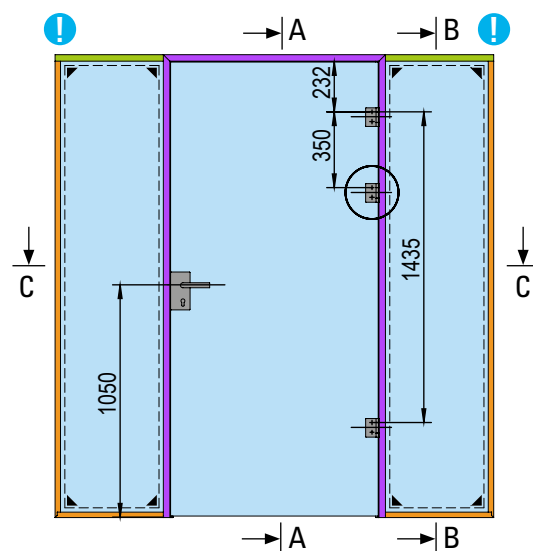


Porte simple avec partie latérale à gauche et à droite sans imposte


Profilé d' huisserie



Profilé de vitrage en deux parties




Profilé de vitrage




Nous recommandons l'utilisation du profilé de vitrage en une pièce uniquement dans le cas où plusieurs éléments en verre doivent être montés côte à côte. Dans les situations de montage avec une seule partie vitrée, nous recommandons le profilé de vitrage en deux parties.

FTS 5

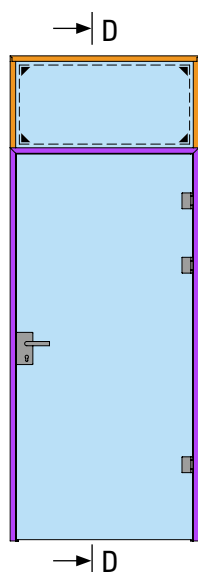


Porte simple avec imposte

FTS 6

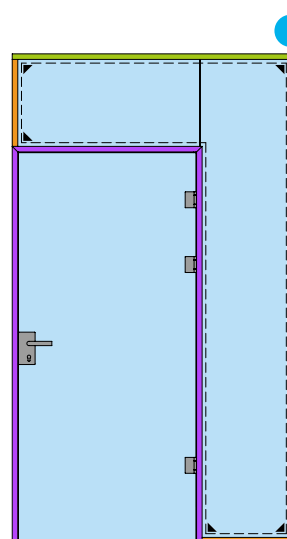


Porte simple avec partie latérale droite et imposte

FTS 7

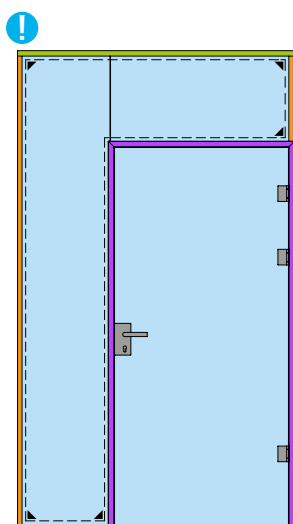


Porte simple avec partie latérale gauche et imposte

FTS 8

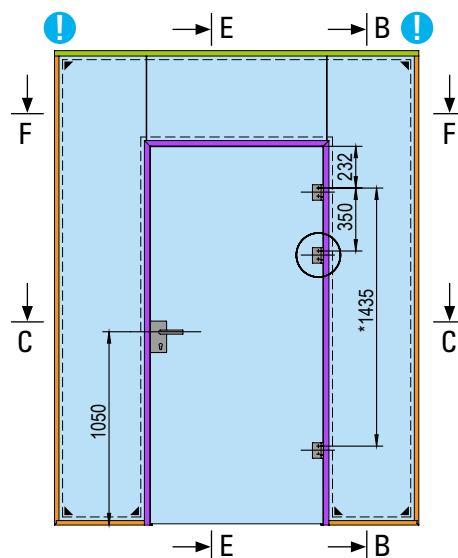


Porte simple avec partie latérale à gauche et à droite avec imposte


C - C

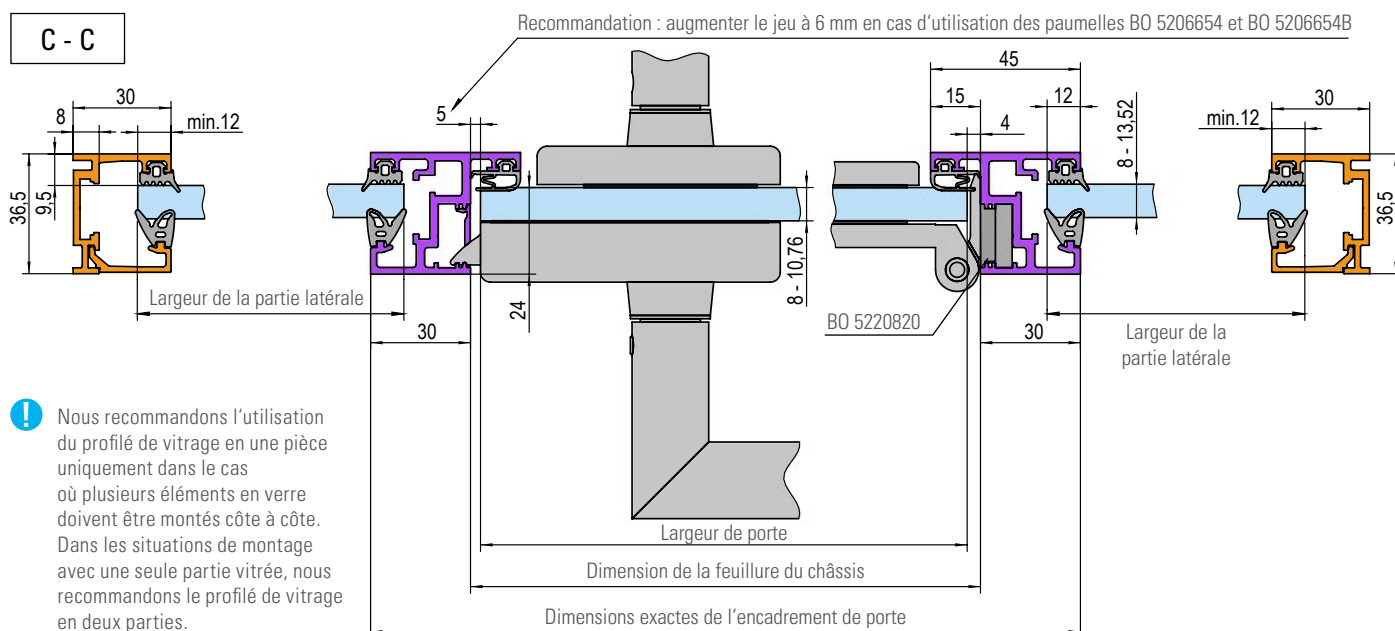


Documents de planification pour FrameTec Select 2.0

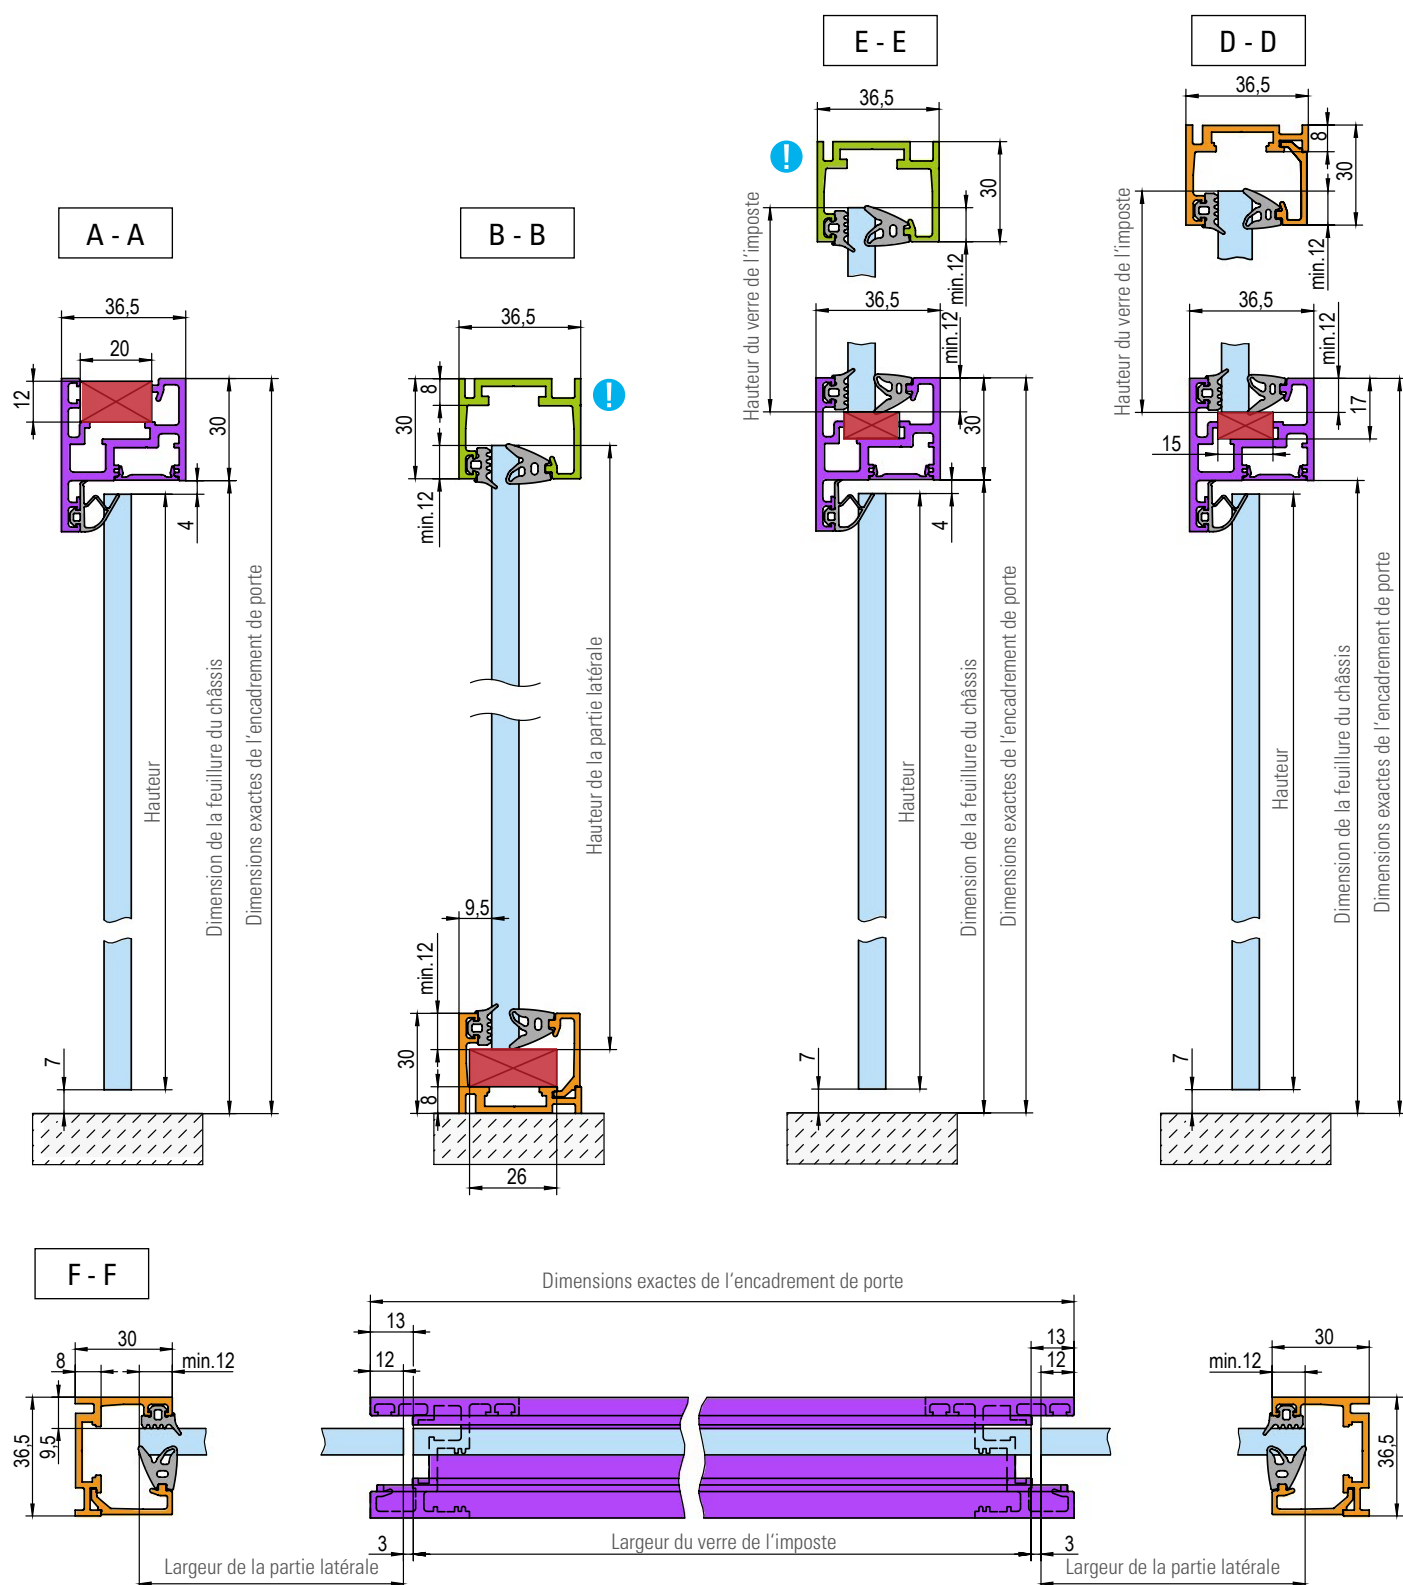


Profilé d'huissierie



Profilé de vitrage en deux parties



Profilé de vitrage



Joint de base



Joint conique



Joint de butée



Raccord d'angle



Matériel de calage (non fourni)

Isolation acoustique et couleur

Une isolation phonique efficace pour plus de confort

La protection contre le bruit devient de plus en plus importante lors de la planification des pièces. Le système de cloisons vitrées FrameTec Select 2.0 vous permet de séparer les différentes pièces sur le plan acoustique tout en préservant la sensation d'espace ouvert et lumineux. Le test d'insonorisation officiel de l'institut de contrôle ift Rosenheim certifie au système une isolation acoustique allant jusqu'à 37 dB. Le système de cloisons convient donc aussi bien pour les espaces privés, les hôpitaux et les bureaux.



Système de cloison en verre

Niveaux d'isolation acoustique selon la norme DIN 9109

VERRE	STRUCTURE	FRAMETEC SELECT 2.0 VALEUR D'ESSAI R_w
10 mm de verre de sécurité trempé	Porte battante à un vantail	31 dB
10,76 mm de verre de sécurité feuilleté avec film d'insonorisation	Porte battante à un vantail	36 dB
10 mm de verre de sécurité trempé	Porte battante à un vantail / vitrage fixe d'un côté et imposte	32 dB
10,76 mm de verre de sécurité feuilleté avec film d'insonorisation	Porte battante à un vantail / vitrage fixe d'un côté et imposte	37 dB




FrameTec Select 2.0 a été testé par l'ift Rosenheim selon la norme DIN 4109.

Notre couleur préférée ? N'importe laquelle !

Avec les finitions couleur acier inoxydable, couleur aluminium, noir mat et les couleurs spéciales RAL, vous trouverez la couleur adaptée à chaque style d'intérieur et serez séduit par les profils filigranes et haut de gamme.



Profils disponibles sur demande selon le nuancier RAL
Veuillez nous écrire à l'adresse suivante : info@bohle.fr

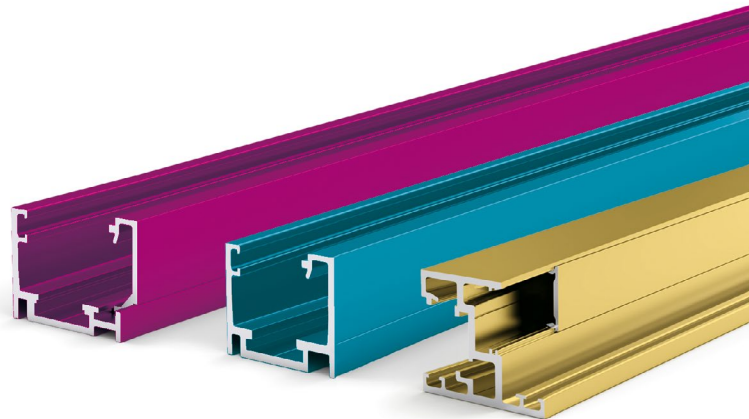


Amélioration de l'isolation acoustique

Le son n'est pas seulement transmis d'une pièce à l'autre par la cloison, mais aussi par les voies acoustiques secondaires, qui ont une grande influence sur la qualité acoustique de l'ensemble d'une construction. Lors de la planification de l'isolation acoustique, veillez donc non seulement à bien choisir le système de séparation, mais aussi les éléments de construction adjacents (murs, plafonds, gaines, etc.) ainsi que le panneau de porte, le joint de feuillure, la structure du verre, le verrouillage et les joints. Pour obtenir un résultat satisfaisant au final, une planification minutieuse et un montage approprié sont nécessaires.

HUISSERIE

L'espace entre le vantail de la porte et l'huissérie périphérique. L'huissérie est fermée par un joint de feuillure (ou joint de butée). Le joint doit reposer entièrement sur le panneau de porte. Veillez à ce que le panneau de porte soit bien plat.

PLANCHER

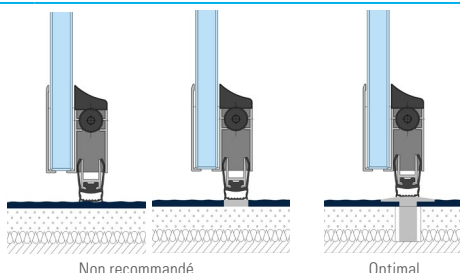

L'espace d'air entre le bord supérieur du sol et le bord inférieur du panneau de porte est fermé par un joint de sol abaissé. Lorsqu'elle est abaissée, la lèvre en caoutchouc doit être entièrement en contact avec une surface plane et lisse. Le seuil est fortement recommandé pour les moquettes. Pour éviter les ponts acoustiques, la moquette doit être interrompue au niveau du seuil. Il est également important de raccourcir la lèvre en caoutchouc à la dimension de la feuillure de l'huissérie, sinon des espaces apparaissent à gauche et à droite de la porte.


STRUCTURE DU VERRE

Plus le verre est lourd par unité de surface, le coefficient d'isolation acoustique est en général plus élevé. Parallèlement, plus les différentes vitres sont absorbantes, plus leur valeur d'isolation acoustique est élevée. Les vitrages feuilletés avec film d'insonorisation tirent parti de ce constat : L'assemblage absorbant de deux vitres individuelles combine une masse de verre élevée avec une faible résistance à la flexion.

RACCORDEMENT AU PLAFOND

Si le plafond est suspendu, faites passer la cloison jusqu'au plafond brut. Si cela n'est pas possible, prévoyez une cloison absorbante dans le plafond suspendu.

RACCORD AU MUR

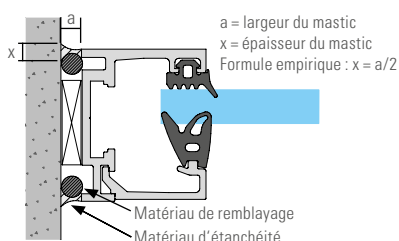

Séparez le parement de la paroi de montage adjacente dans la zone de raccordement. Pour les joints entre le cadre de la cloison et les éléments de construction adjacents, il est recommandé de remplir toute la surface avec un matériau non absorbant (par exemple un cordon d'étanchéité) sur toute la longueur du profilé. Ensuite, le joint scellé avec un mastic à élasticité permanente.

Plus
d'informations
en ligne :



Installations entièrement vitrées

Alva – Ferrure d'angle à fermeture automatique	92
Biloba – Ferrure de porte va-et-vient hydraulique	102
Ferrures PT	106
Profilés de vitrage	122
Exemples d'utilisation : installations entièrement vitrées	138

Alva – Ferrure d'angle à fermeture automatique

Avec ses fonctions exceptionnelles, ses possibilités de montage confortables et sa forme claire, la ferrure d'angle Alva fait partie des meilleures de sa catégorie. Comme la ferrure d'angle supérieure assortie a les mêmes dimensions que la ferrure inférieure, la solution de ferrure s'harmonise particulièrement bien dans son ensemble. Alva est donc un talent universel au design intemporel. L'ensemble du système hydraulique pour la fonction de fermeture automatique est logé dans la ferrure mince. La ferrure avec la force de fermeture EN 5 a les mêmes dimensions de 184 x 70 mm que la ferrure d'angle EN 3 et assure ainsi un aspect uniforme pour les portes de différentes tailles dans une pièce.



Montage confortable

Avec Alva, les réserves dans le sol ne sont plus nécessaires. Au moyen d'une plaque de base, la ferrure est solidement fixée au sol avec seulement deux - au lieu de quatre - vis et est ancrée de manière tout aussi stable. Si les deux trous prévus se trouvent le long d'un joint de dilatation, d'autres possibilités de perçage permettent une fixation sûre dans le support. Pour que les trous dans le sol puissent être percés confortablement, la distance entre le mur et le premier trou est de 29 mm et offre donc suffisamment d'espace pour un perçage vertical à la perceuse.

- Pas de réserve dans le sol
- Ancrage solide
- Espace suffisant pour le perçage




Réglage précis de la plaque au sol

À l'aide de quatre vis de réglage, la porte atteint sa position idéale. Cela permet un réglage précis de l'alignement vertical et de la position zéro, qui peut être ajustée jusqu'à ± 3 mm et/ou $\pm 3^\circ$.

La distance au mur, l'alignement horizontal, peut aussi être facilement ajustée de ± 3 mm à l'aide d'une cinquième vis de réglage.

- Réglage vertical
- Réglage horizontal
- Réglage de la position zéro
- La position parfaite de la porte

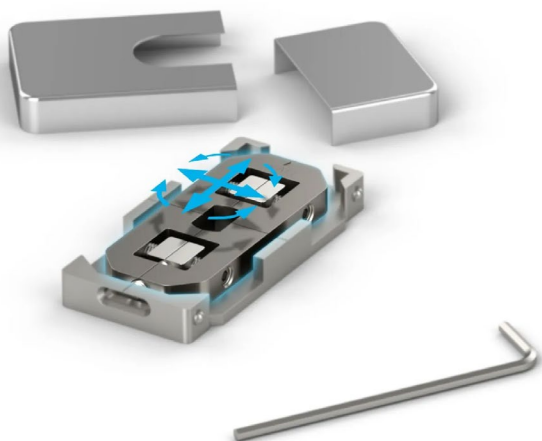

Lignes épurées, design intemporel

Le design rectiligne est convaincant. Grâce à la fixation innovante par enfichage, aucune vis, point de fixation ou encoche n'est visible sur les caches. Les coins légèrement arrondis et les inserts noirs, qui donnent l'impression d'un joint creux, soulignent l'aspect de haute qualité. Les dimensions de 184x70 mm sont identiques pour toutes les forces de fermeture et assurent un aspect uniforme pour les portes de différentes tailles dans une même pièce.

- Fixation enfichable pour les caches
- Sans points de fixation visibles
- Coins arrondis
- Inserts noirs



Plus
d'informations
en ligne :



SET FERRURE D'ANGLE ALVA À FERMETURE AUTOMATIQUE EN 3

La ferrure d'angle à fermeture automatique Alva permet un montage rapide sans évidement coûteux du sol. L'ensemble du système hydraulique pour la fonction de fermeture automatique est logé dans la ferrure. La ferrure est fixée au sol à l'aide d'une plaque de base et de vis.

VOS AVANTAGES

- Montage rapide sans évidement du sol
- Vitesse de fermeture et arrêt final réglables en continu
- Aspect de haute qualité sans vis ou points de fixation visibles









N° D'ART.	BLOCAGE	FINITION
BO 5216626	90°	Brossé
BO 5216628	90°	Noir RAL 9005 thermolaqué mat satiné

DÉTAILS TECHNIQUES

- Largeur de porte min.: 750 mm
- Largeur de porte max.: 1.000 mm
- Hauteur de porte max.: 2.590 mm
- Poids de porte max.: 100 kg
- Épaisseur du verre trempé: 8 - 12 mm

CONTENU

- 1 Pièce Ferrure d'angle à fermeture automatique Alva EN 3
- 1 Pièce Pivot supérieur PT 24
- 1 Pièce Ferrure d'angle supérieure PT 20 Plus
- 2 Pièces Vis M8 x 30 mm
- 2 Pièces Chevilles en laiton Ø 10 x 30 mm
- 1 Pièce Plaque de montage au sol

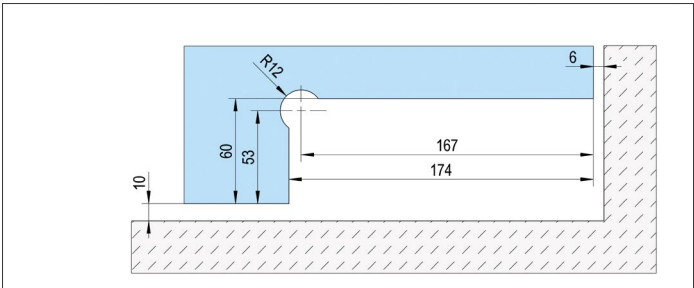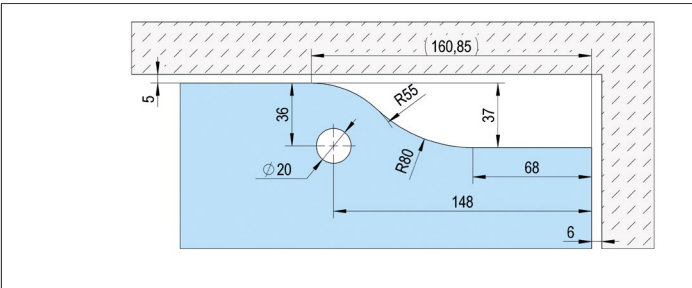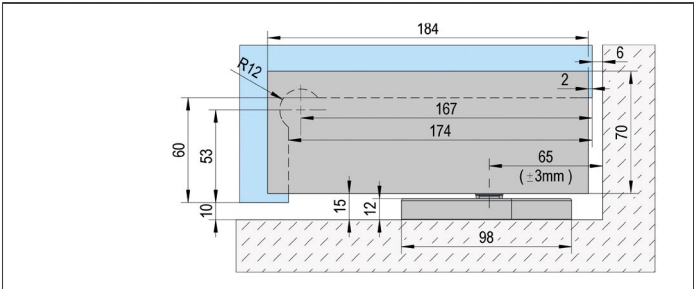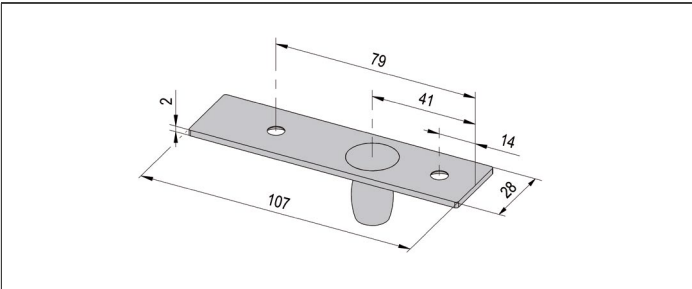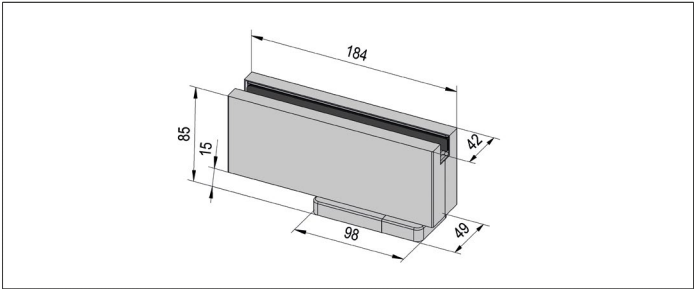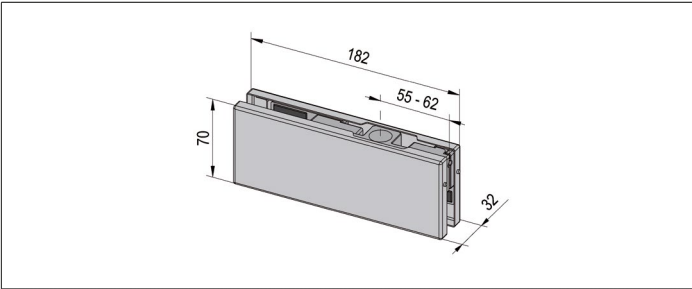

SET FERRURE D'ANGLE ALVA À FERMETURE AUTOMATIQUE EN 5

La ferrure d'angle à fermeture automatique Alva permet un montage rapide sans évidement coûteux du sol. L'ensemble du système hydraulique pour la fonction de fermeture automatique est logé dans la ferrure elle-même. La ferrure est fixée au sol à l'aide d'une plaque de base et de vis.

VOS AVANTAGES

- Montage rapide sans évidement du sol
- Dimensions identiques à celles de la ferrure d'angle EN 3 pour un aspect uniforme
- Vitesse de fermeture et arrêt final réglables en continu









N° D'ART.	BLOCAGE	FINITION
BO 5216681	90°	Brossé

DÉTAILS TECHNIQUES

- Largeur de porte min.: 1.000 mm
- Largeur de porte max.: 1.250 mm
- Hauteur de porte max.: 2.590 mm
- Poids de porte max.: 100 kg
- Épaisseur du verre trempé: 10 - 15 mm

CONTENU

- 1 Pièce Ferrure d'angle à fermeture automatique Alva EN 5
- 1 Pièce Pivot supérieur PT 24
- 1 Pièce Ferrure d'angle supérieure PT 20 Plus HD
- 2 Pièces Vis M8 x 30 mm
- 2 Pièces Chevilles en laiton ø 10 x 30 mm
- 1 Pièce Plaque de montage au sol

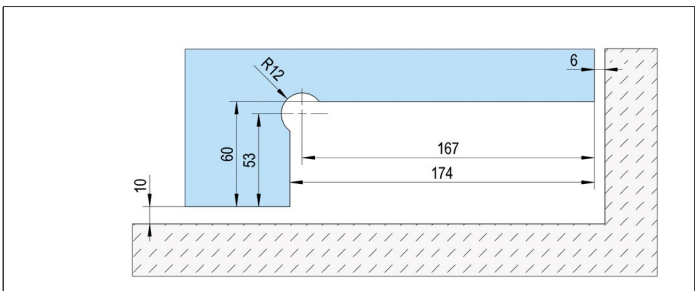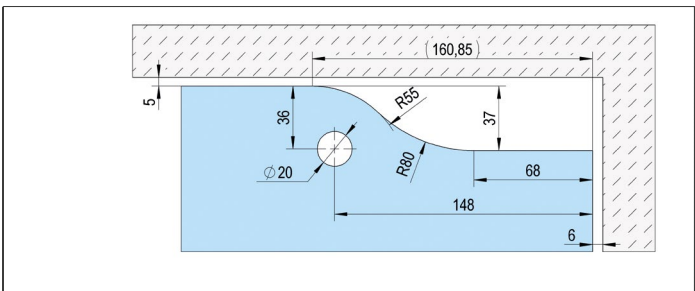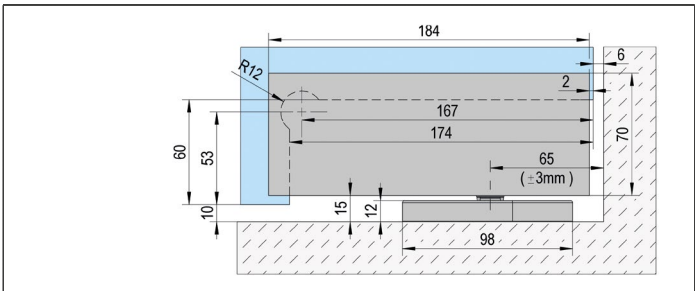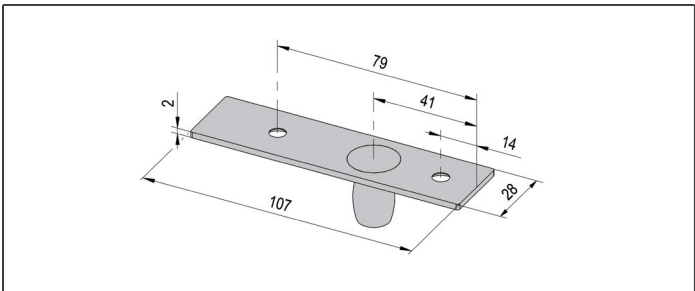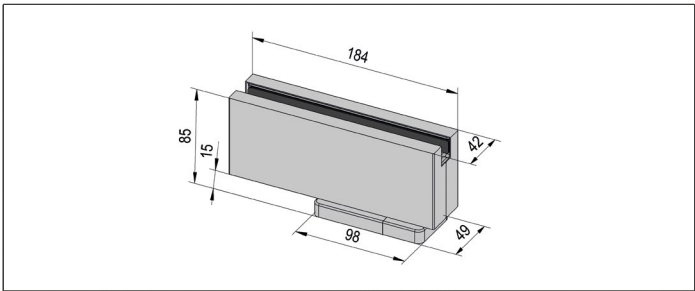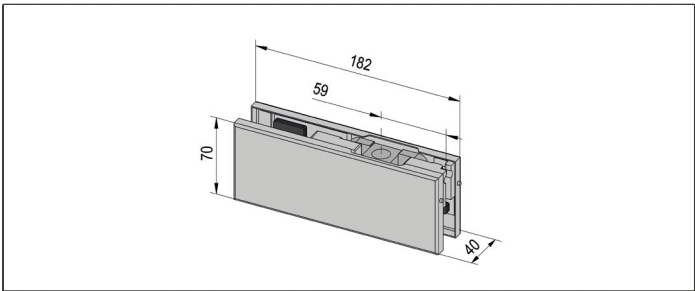

FERRURE D'ANGLE ALVA À FERMETURE AUTOMATIQUE EN 3

La ferrure d'angle à fermeture automatique Alva permet un montage rapide sans évidement coûteux du sol. L'ensemble du système hydraulique pour la fonction de fermeture automatique est logé dans la ferrure elle-même. La ferrure est fixée au sol à l'aide d'une plaque de base et de vis.



VOS AVANTAGES

- Montage rapide sans évidement du sol
- Vitesse de fermeture et arrêt final réglables en continu
- Aspect de haute qualité sans vis ou points de fixation visibles







N° D'ART.	BLOCAGE	FINITION
BO 5216606	90°	Brossé
BO 5216608	90°	Noir RAL 9005 thermolaqué mat satiné

DÉTAILS TECHNIQUES

- Largeur de porte min.: 750 mm
- Largeur de porte max.: 1.000 mm
- Hauteur de porte max.: 2.590 mm
- Poids de porte max.: 100 kg
- Épaisseur du verre trempé: 8 - 12 mm

CONTENU

- 1 Pièce Ferrure d'angle à fermeture automatique Alva EN 3
- 2 Pièces Vis M8 x 30 mm
- 2 Pièces Chevilles en laiton Ø 10 x 30 mm
- 1 Pièce Plaque de montage au sol

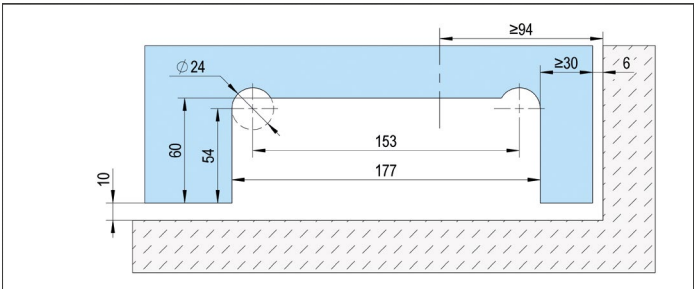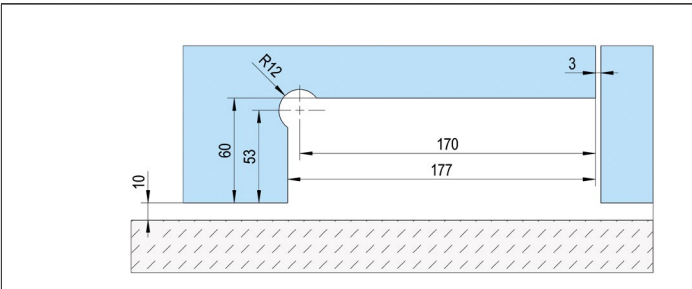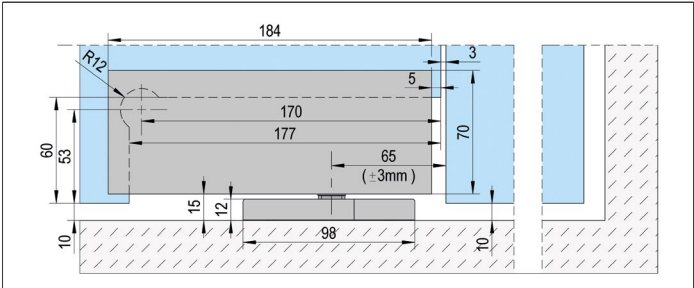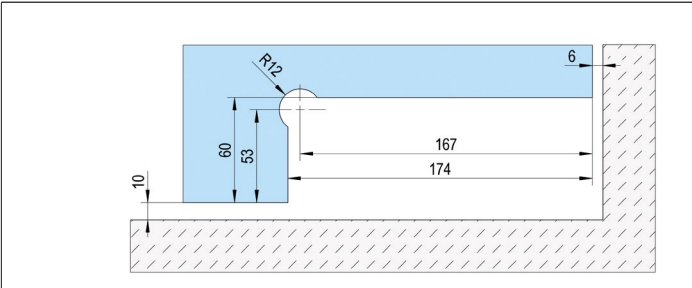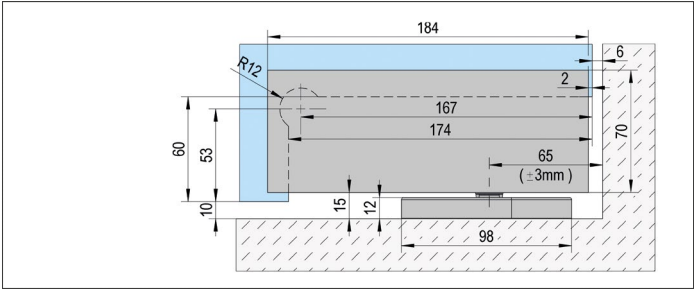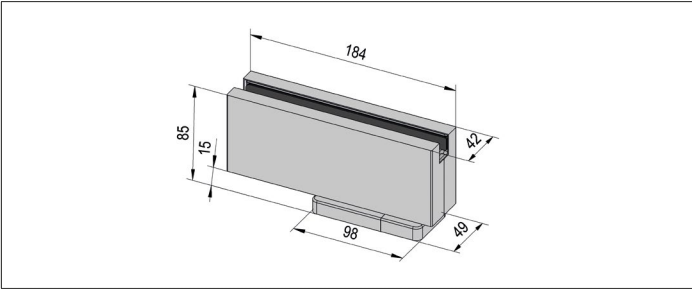

FERRURE D'ANGLE ALVA À FERMETURE AUTOMATIQUE EN 5

La ferrure d'angle à fermeture automatique Alva permet un montage rapide sans évidement coûteux du sol. L'ensemble du système hydraulique pour la fonction de fermeture automatique est logé dans la ferrure mince elle-même. Il suffit de fixer la ferrure au sol à l'aide de deux vis.



VOS AVANTAGES

- Montage rapide sans évidement du sol
- Dimensions identiques à celles de la ferrure d'angle EN 3 pour un aspect uniforme
- Vitesse de fermeture et arrêt final réglables en continu







N° D'ART.	BLOCAGE	FINITION
BO 5216679	90°	Brossé
BO 5216680	Sans	Brossé
BO 5216669	90°	Noir RAL 9005 thermolaqué mat satiné

DÉTAILS TECHNIQUES

- Largeur de porte min.: 1.000 mm
- Largeur de porte max.: 1.250 mm
- Hauteur de porte max.: 2.590 mm
- Poids de porte max.: 100 kg
- Épaisseur du verre trempé: 10 - 15 mm

CONTENU

- 1 Pièce Ferrure d'angle à fermeture automatique Alva EN 5
- 2 Pièces Vis M8 x 30 mm
- 2 Pièces Chevilles en laiton Ø 10 x 30 mm
- 1 Pièce Plaque de montage au sol

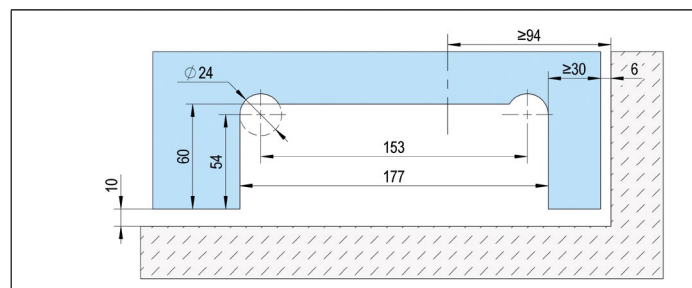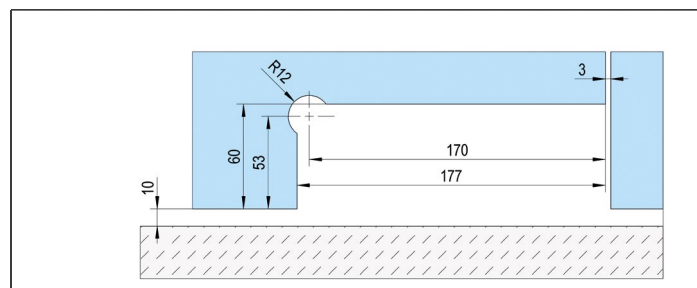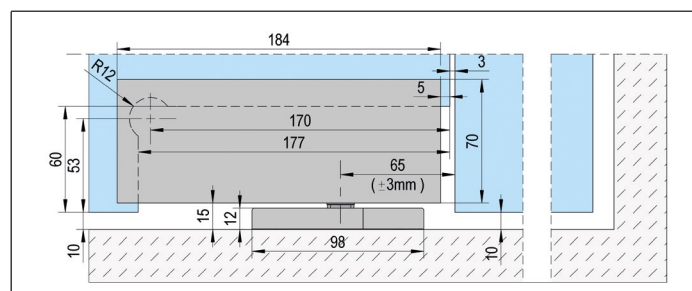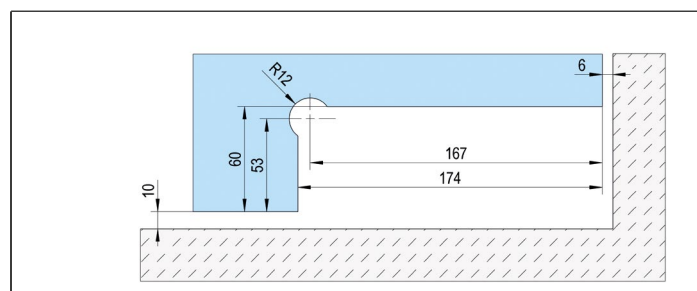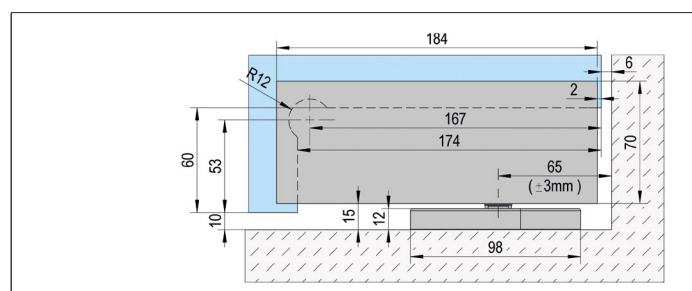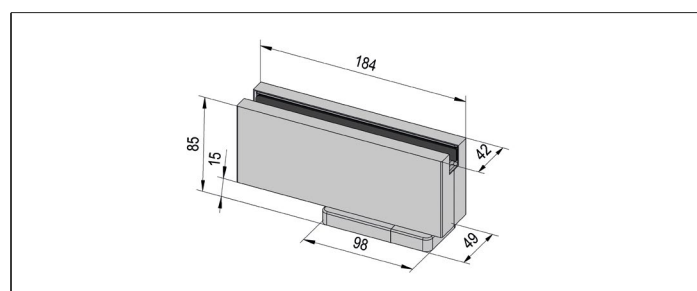

FERRURE D'ANGLE ALVA SUPÉRIEURE PT 20 PLUS

Les caches de la ferrure d'angle Alva PT 20 Plus, qui ont la même taille que la ferrure d'angle inférieure Alva à fermeture automatique, assurent un aspect élégant continu



VOS AVANTAGES





- Une apparence élégante et uniforme

N° D'ART.	FINITION
BO 5216610	Brossé
BO 5216612	Noir RAL 9005 thermolaqué mat satiné

DÉTAILS TECHNIQUES

- Épaisseur du verre trempé: 8 - 12 mm
- Matériau: Acier inoxydable V2A

Installations entièrement vitrées

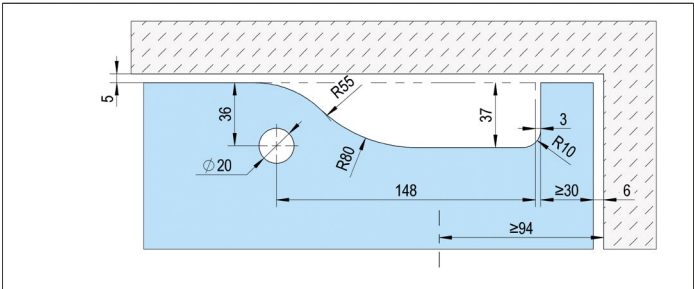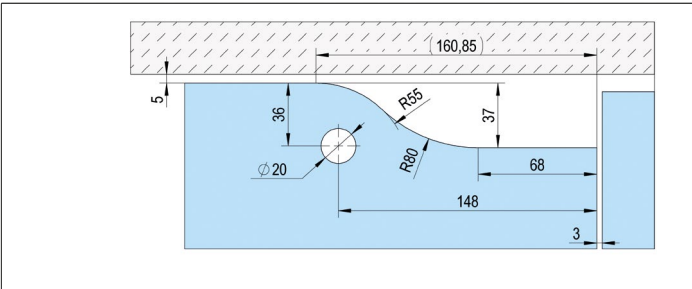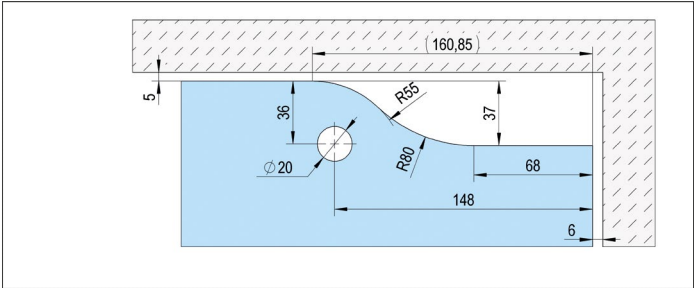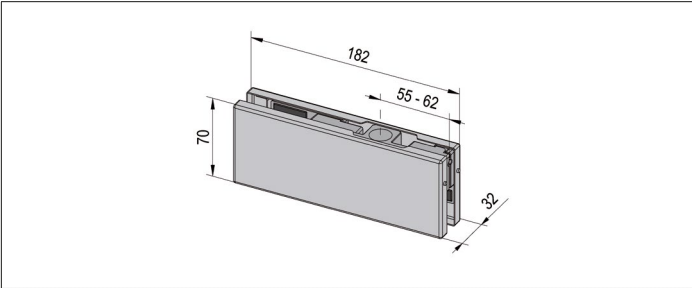

FERRURE D'ANGLE ALVA SUPÉRIEURE PT 20 PLUS HD

Les caches de la ferrure d'angle Alva PT 20 Plus HD, qui ont la même taille que la ferrure d'angle inférieure Alva à fermeture automatique, assurent un aspect élégant continu







VOS AVANTAGES

- Une apparence élégante et uniforme

N° D'ART.	FINITION
B0 5216617	Brossé

DÉTAILS TECHNIQUES

- Épaisseur du verre trempé: 10 - 15 mm
- Matériau: Acier inoxydable V2A

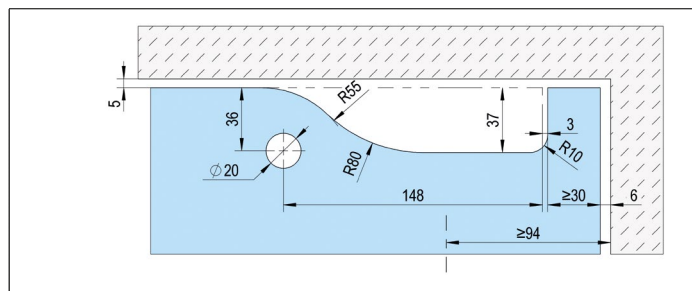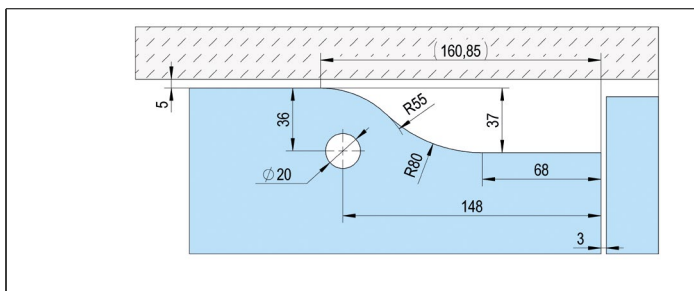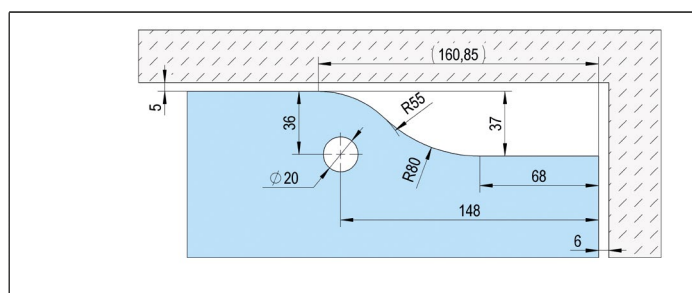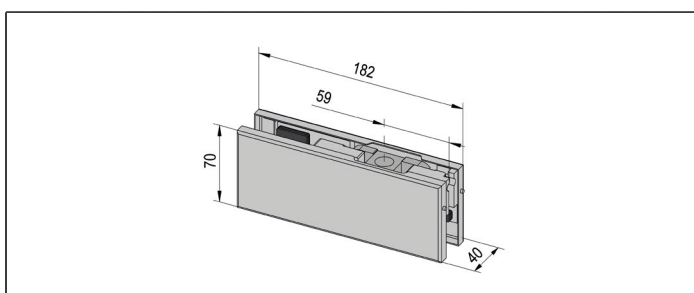

POINT DE ROTATION AU PLAFOND PT 24

Le pivot de plafond PT 24 est fixé au plafond. Le diamètre du boulon est de 15 mm et convient aux ferrures d'angle supérieures PT 20, PT 20 Plus et PT 20 Plus HD.

VOS AVANTAGES


- Adapté à la ferrure d'angle supérieure PT 20



DÉTAILS TECHNIQUES

- Matériau: Acier inoxydable V2A

N° D'ART.	FINITION
BO 5216615	Brossé
BO 5216615B	Noir RAL 9005 thermolaqué mat satiné

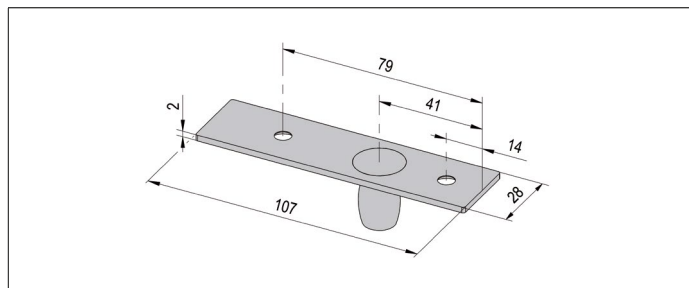

SET DE CACHES FERRURE D'ANGLE À FERMETURE AUTOMATIQUE ALVA

Caches d'aspect haut de gamme sans vis ni points de fixation visibles, adaptés à toutes les ferrures d'angle à fermeture automatique Alva

VOS AVANTAGES

- Aspect de haute qualité
- Sans vis ni points de fixation visibles



DÉTAILS TECHNIQUES

- Matériau: Acier inoxydable V2A

N° D'ART.	FINITION
BO 5216636	Poli
BO 5216635	Brossé
BO 5216637	Noir RAL 9005 thermolaqué mat satiné

CONTENU

- 1 Pièce Cache Ferrure d'angle gauche
- 1 Pièce Cache Ferrure d'angle droite
- 1 Pièce Cache plaque de fond court
- 1 Pièce Cache plaque de fond long

SET DE CACHES ALVA POUR FERRURE D'ANGLE SUPÉRIEURE PT 20 PLUS / PLUS HD

Les caches de la ferrure d'angle Alva PT 20 Plus / Plus HD, qui ont la même taille que la ferrure d'angle inférieure Alva à fermeture automatique, assurent un aspect élégant continu.

VOS AVANTAGES

- Une apparence élégante et uniforme



DÉTAILS TECHNIQUES

- Matériau: Acier inoxydable V2A
- Contenu de l'emballage: 2 Pièces

N° D'ART.	FINITION
BO 5216641	Poli
BO 5216640	Brossé
BO 5216645	Noir RAL 9005 thermolaqué mat satiné

PLAQUE DE MONTAGE AU SOL FERRURE D'ANGLE ALVA À FERMETURE AUTOMATIQUE

Avec Alva, il n'est plus nécessaire de creuser le sol. La plaque de sol permet de fixer la ferrure au sol à l'aide de vis.



VOS AVANTAGES





- Positionnement idéal de la porte à l'aide de quatre vis de réglage
- Alignement de la position zéro jusqu'à ± 3 mm
- Adaptation de la distance au mur par une cinquième vis de réglage

N° D'ART.

BO 5216653

DÉTAILS TECHNIQUES

- Matériau: Acier inoxydable
- Contenu de l'emballage: 1 set

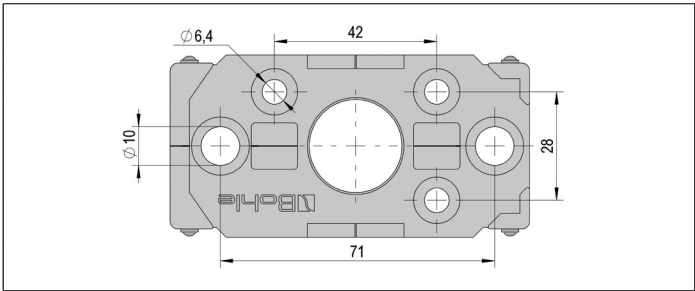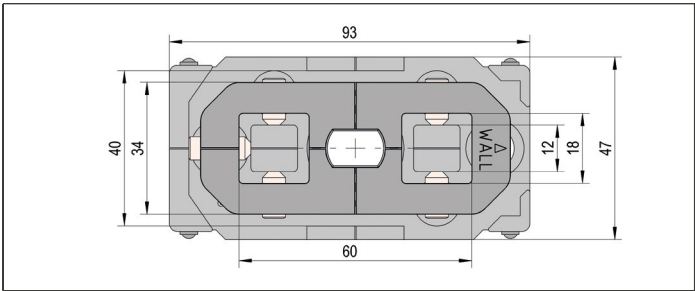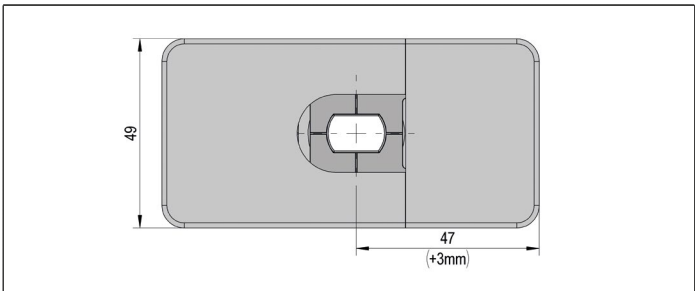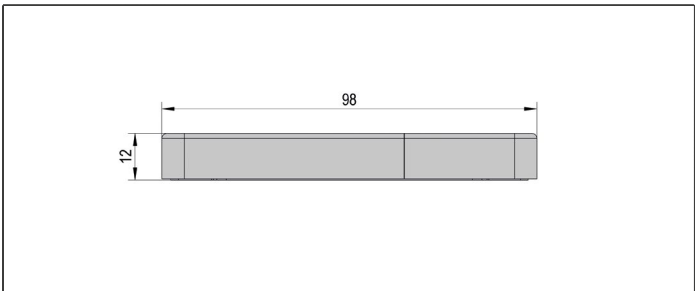

Caractéristiques techniques – Ferrure d'angle à fermeture automatique Alva

FORCE DE FERMETURE	EN3	EN5
Épaisseur de verre trempé	8 - 12 mm	10 - 15 mm
Dimension	184 x 70 mm	184 x 70 mm
Largeur de porte	750 - 1000 mm	1000 - 1250 mm
Poids de porte max.	100 kg	100 kg
Hauteur de porte max.	2590 mm	2590 mm
Angle d'ouverture max.	170°	150°
Réglage de la vitesse de fermeture	170° - 15° / 15° - 0°	150° - 15° / 15° - 0°
Cycles de fermeture selon/analogue à DIN EN1154	500.000 cycles testés par l'ift Rosenheim	500.000 cycles
Domaine d'utilisation	Usage à l'intérieur et en zone extérieure couverte / locaux moyennement fréquentés	
Réglage du point 0	réglage ±3°	
Amplitude de température d'utilisation	-20° - +50°C	
Résistance à la température selon/analogue à DIN EN1670	Classe 3 : Conditions d'utilisation : extérieur, où une humidification occasionnelle ou fréquente, la pluie ou la rosée peuvent se produire Classe 4 : Conditions d'utilisation : extérieur dans des conditions très difficiles	
Utilisation	Utilisable avec butée	

Biloba – Ferrure de porte va-et-vient hydraulique

Fermeture en douceur - montage confortable : Le système de paumelles hydrauliques Biloba assure une fermeture contrôlée et silencieuse de la porte - sans ferme-porte au sol ou au plafond. L'amortissement intégré protège le verre et la ferrure contre les dommages. La vitesse de fermeture peut être facilement adaptée - en fonction de la taille de la porte et de son utilisation. Idéal pour les installations vitrées modernes à l'intérieur, avec un aspect de haute qualité et un montage simple verre-mur ou verre-verre.



Un soutien parfait pour des concepts d'aménagement transparents

Les systèmes de paumelles à visser Biloba offrent un confort maximal : les portes s'ouvrent sans effort manuellement et se referment automatiquement à la vitesse réglée. Dans une configuration centrale verre-verre, le système de paumelles s'intègre parfaitement dans les concepts d'aménagement transparents, par exemple dans les immeubles de bureaux et administratifs.



Installations entièrement vitrées

L'architecture est variée, tout comme le système de paumelles adaptable Biloba. Son aspect classique et esthétique s'intègre parfaitement dans tous les environnements individuels. Grâce à son amortissement hydraulique intégré, le système de paumelles à visser pour portes battantes dispose d'une fonction de fermeture automatique. Il est breveté au niveau international et a été testé pendant 500 000 cycles d'ouverture. La vitesse de fermeture réglable permet une adaptation idéale aux besoins des utilisateurs. Le système de paumelles classique s'intègre aussi bien dans les bâtiments administratifs et les bureaux que dans les salles d'exposition, les musées ou les établissements gastronomiques haut de gamme.

Biloba - Les avantages en un coup d'œil

- Pour les applications intérieures dans les environnements privés et commerciaux ainsi que pour les installations sans barrières
- Haute résistance et longue durée de vie
- Système de paumelles hydraulique
- Vitesse de fermeture réglable
- Fermeture automatique à partir de 80°



Plus
d'informations
en ligne :



BILOBA BL 8910 HYDRAULIQUE POUR PORTES VA-ET-VIENT, VERRE-MUR 90°

L'original pour les portes va-et-vient et battantes : aspect élégant, finition de qualité, fonctionnalité de premier ordre ! Les paumelles hydrauliques pour portes battantes séduisent par leur design harmonieux, leurs vissages invisibles et sont testées pour 500.000 cycles de fermeture selon la no...






VOS AVANTAGES

- Testé à 500.000 cycles de fermeture (DIN EN 1154)
- Convient pour les portes va-et-vient et les portes battantes
- Pas de vissage visible

N° D'ART.	POIDS DE LA PORTE PAR PAIRE MAX.	FINITION
BO 5210388	100 kg	Inox revêtement pvd E1 anodisé
BO 5210390	100 kg	Noir anodisé E6 décapé

DÉTAILS TECHNIQUES

- Épaisseur du verre trempé: 8 - 12 mm
- Épaisseur du verre feuilleté: 8,76 - 13,52 mm
- Largeur de la porte: 500 - 1.000 mm
- Matériau: Aluminium



CONTENU

- 1 Pièce Paumelle de porte battante prémontée
- 1 Pièce Cale de compensation pour le montage
- 1 Pièce Instructions de montage
- 2 Pièces Pin en caoutchouc pour la fixation des caches (pièce de rechange)
- 1 set Intercalaires (pour verre de 8 à 13,52 mm)
- 1 set Caches (pour la partie de la paumelle et la plaque à visser)

BILOBA BL 8915 HYDRAULIQUE POUR PORTES VA-ET-VIENT, VERRE-VERRE 180°



L'original pour les portes va-et-vient et battantes : aspect élégant, finition de qualité, fonctionnalité de premier ordre ! Les paumelles hydrauliques pour portes battantes séduisent par leur design harmonieux, leurs vissages invisibles et sont testées pour 500.000 cycles de fermeture selon la no...





VOS AVANTAGES

- Testé à 500.000 cycles de fermeture (DIN EN 1154)
- Convient pour les portes va-et-vient et les portes battantes
- Pas de vissage visible

N° D'ART.	POIDS DE LA PORTE PAR PAIRE MAX.	FINITION
BO 5210389	80 kg	Inox revêtement pvd E1 anodisé
BO 5210391	80 kg	Noir anodisé E6 décapé

DÉTAILS TECHNIQUES

- Épaisseur du verre trempé: 8 - 12 mm
- Épaisseur du verre feuilleté: 8,76 - 13,52 mm
- Largeur de la porte: 500 - 1.000 mm
- Matériau: Aluminium

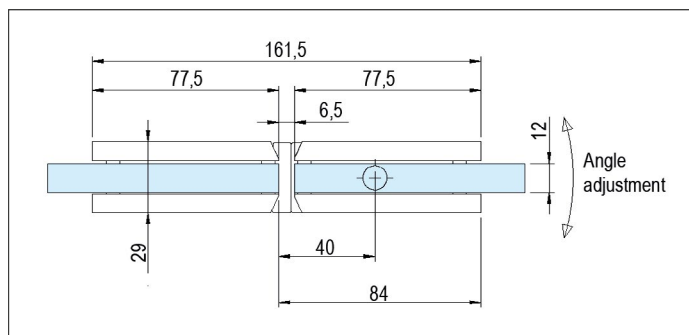

CONTENU

- 1 Pièce Paumelle de porte battante prémontée
- 1 Pièce Cale de compensation pour le montage
- 1 Pièce Instructions de montage
- 2 Pièces Pin en caoutchouc pour la fixation des caches (pièce de rechange)
- 1 set Intercalaires (pour verre de 8 à 13,52 mm)
- 1 set Caches (pour la partie de la paumelle et la plaque à visser)

Ferrures PT

Les ferrures PT permettent de réaliser de manière fiable et flexible tous les types courants d'installations en verre standard. Les découpes de verre et les perçages sont simples à réaliser et permettent de gagner du temps. Cette variante de ferrure est particulièrement adaptée aux installations de grande surface - que ce soit en tant que solution autonome ou en combinaison avec Alva, par exemple pour les parties latérales et les impostes. L'accent est mis sur la qualité élevée du produit pour une longévité maximale. La gamme est complétée par des raccords, des pivots, des serrures et d'autres accessoires pour une solution complète et bien pensée.



FERRURE D'ANGLE À FERMETURE AUTOMATIQUE POUR PORTES EN BOIS

La ferrure d'angle à fermeture automatique de Bohle permet désormais aussi aux vantaux de portes en bois de fermer en douceur.



VOS AVANTAGES

- Aucun évidement du sol n'est nécessaire.
- Testé à 500.000 cycles selon la norme DIN EN 1154
- Utilisation pour des bâtiments moyennement fréquentés

N° D'ART.	FINITION
BO 5214368	Brossé

CONTENU

- 1 Pièce Point de rotation au plafond
- 1 Pièce Ferrure d'angle à fermeture automatique

DÉTAILS TECHNIQUES

- Domaine d'application: Intérieur, Extérieur
- Épaisseur de porte min.: 40 mm
- Largeur de la porte: 750 - 1.000 mm
- Hauteur de porte max.: 2.500 mm
- Matériau: Acier inoxydable V2A

FERRURE D'ANGLE INFÉRIEURE PT 10

La ferrure d'angle PT 10 dispose d'un insert en plastique pour un axe conique plat, adapté à l'axe de rotation au sol PT 11 ou au ferme-porte de sol. Le point de rotation peut être réglé sur 55 ou 65 mm. Veuillez utiliser les combinaisons d'inserts suivantes pour les épaisseurs de verre suivantes : 2 x 2+1 mm pour un verre de 8 mm, 2 x 2 mm pour un verre de 10 mm, 2 x 1 mm pour un verre de 12 mm.





VOS AVANTAGES

- Utilisable également comme porte battante
- Utilisable en DIN gauche et DIN droite

N° D'ART.	FINITION
BO 5214266	Brossé
BO 5214266B	Noir RAL 9005 thermolaqué mat satiné

DÉTAILS TECHNIQUES

- Épaisseur du verre trempé: 8 - 12 mm
- Matériau: Acier inoxydable V2A

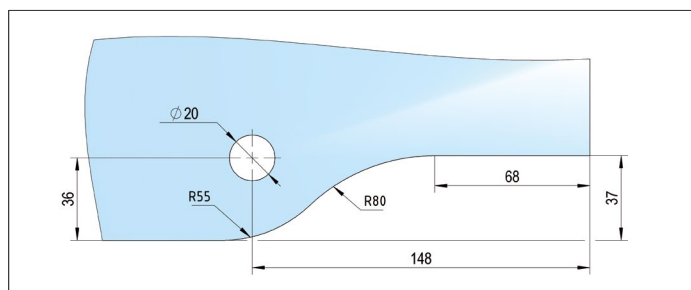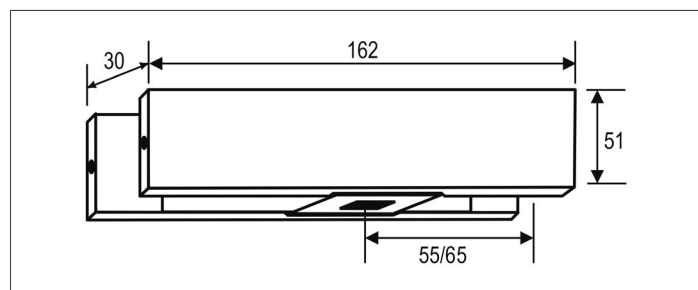

FERRURE D'ANGLE SUPÉRIEURE PT 20

La ferrure d'angle PT 20 dispose d'un insert en plastique pour un goujon de Ø 15 mm, adapté au point de rotation du plafond PT 24 et aux ferrures d'imposte. Le point de rotation peut être réglé sur 55 ou 65 mm. Veuillez utiliser les combinaisons d'inserts suivantes pour les épaisseurs de verre suivantes : 2 x 2+1 mm pour un verre de 8 mm, 2 x 2 mm pour un verre de 10 mm, 2 x 1 mm pour un verre de 12 mm.





VOS AVANTAGES

- Utilisable également comme pote battante
- Utilisable en DIN gauche et DIN droite

N° D'ART.	FINITION
BO 5214264	Brossé
BO 5214264B	Noir RAL 9005 thermolaqué mat satiné

DÉTAILS TECHNIQUES

- Épaisseur du verre trempé: 8 - 12 mm
- Matériau: Acier inoxydable V2A

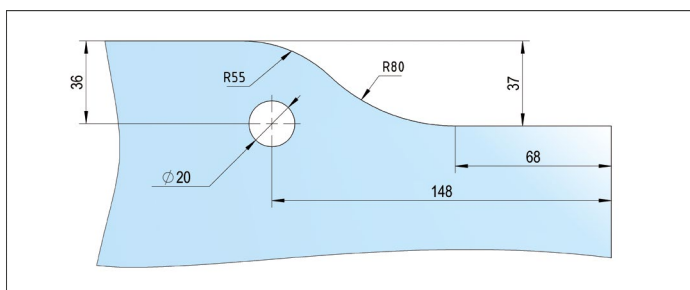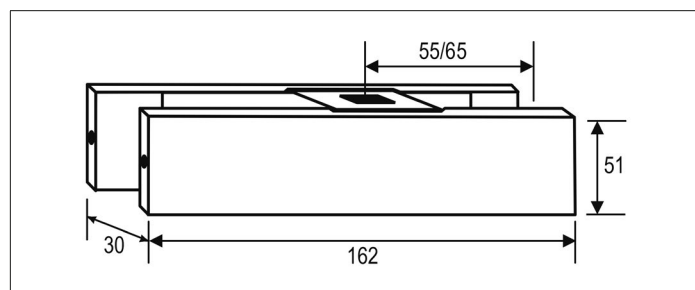

PIVOT DE SOL PT 11

Le pivot de sol PT 11 avec un axe conique plat est utilisé lorsque les portes doivent être réalisées sans fonction de fermeture automatique.

VOS AVANTAGES




- Pour les portes sans fermeture automatique



N° D'ART.	DIAMÈTRE DU TROU	FINITION
BO 5214288	35 mm	Brossé

DÉTAILS TECHNIQUES

- Matériau: Acier inoxydable V2A



FERRURE D'IMPOSTE PT 30.3



La ferrure d'imposte PT 30.3 avec boulon Ø 15 mm est utilisée avec la ferrure d'angle PT 20 et relie ainsi l'imposte et la porte dans une installation tout verre. La plaque à visser pour la fixation murale est comprise dans la livraison. Le point de rotation peut être réglé sur 55 ou 65 mm. Veuillez utiliser les combinaisons d'inserts suivantes pour les épaisseurs de verre suivantes : 2 x 2+1 mm pour un verre de 8 mm, 2 x 2 mm pour un verre de 10 mm, 2 x 1 mm pour un verre de 12 mm.

VOS AVANTAGES

- Une apparence élégante et uniforme

N° D'ART.

FINITION

BO 5214267

Brossé

BO 5214267B





Noir RAL 9005 thermolaqué mat satiné

DÉTAILS TECHNIQUES

- Épaisseur du verre trempé: 8 - 12 mm
- Matériau: Acier inoxydable V2A

INFORMATION

La plaque à visser est livrée en vrac.

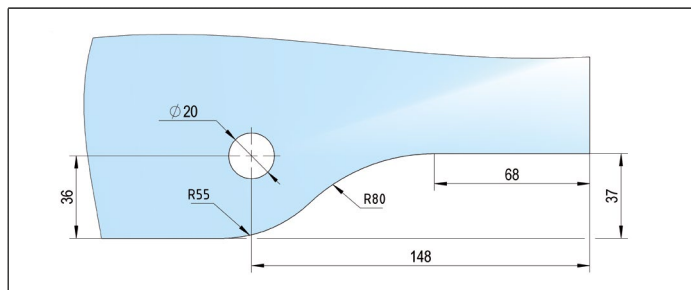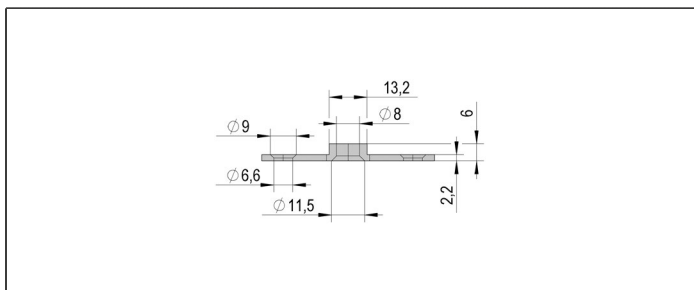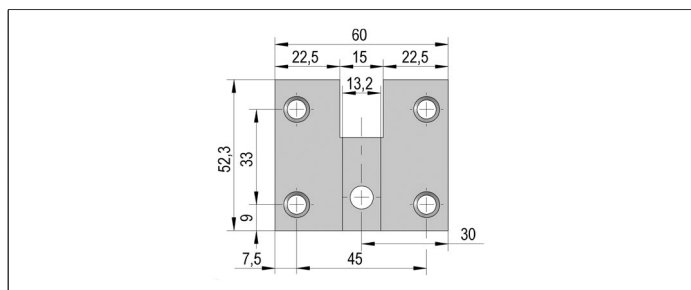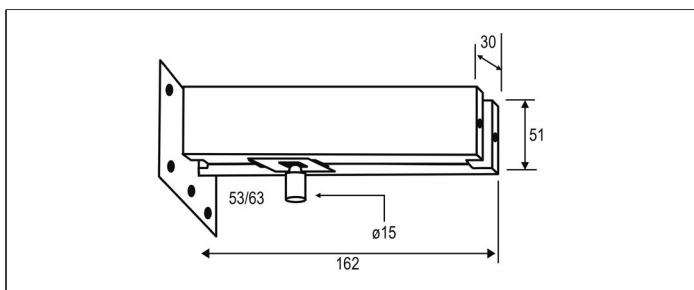

ÉQUERRE D'IMPOSTE PT 40

La ferrure d'imposte d'angle PT 40 avec un boulon de Ø 15 mm relie la partie latérale, l'imposte et la porte dans une installation tout verre. Le point de rotation peut être réglé à 55 ou 65 mm. Veuillez utiliser les combinaisons d'inserts suivantes pour les épaisseurs de verre suivantes : 2 x 2+1 mm pour un verre de 8 mm, 2 x 2 mm pour un verre de 10 mm, 2 x 1 mm pour un verre de 12 mm.






VOS AVANTAGES

- Utilisable en DIN gauche et DIN droite
- Aspect élégant

N° D'ART.	FINITION
BO 5214263	Brossé
BO 5214263B	Noir RAL 9005 thermolaqué mat satiné

DÉTAILS TECHNIQUES

- Épaisseur du verre trempé: 8 - 12 mm
- Matériau: Acier inoxydable V2A

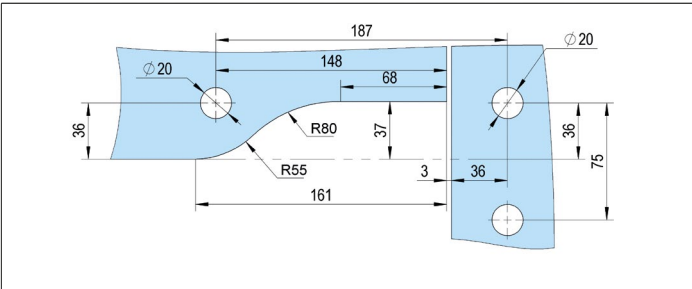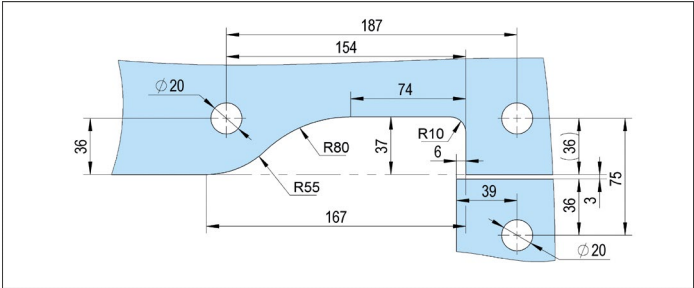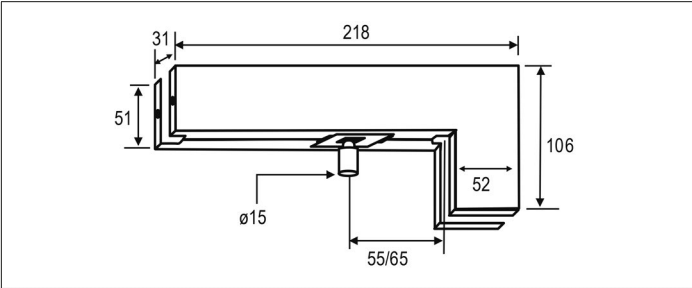

Installations entièrement vitrées

ÉQUERRE D'IMPOSTE PT 60



Le raccord d'angle PT 60 relie la partie latérale et l'imposte dans une installation tout verre. Veuillez utiliser les combinaisons d'inserts suivantes pour les épaisseurs de verre suivantes : 2 x 2+1 mm pour un verre de 8 mm, 2 x 2 mm pour un verre de 10 mm, 2 x 1 mm pour un verre de 12 mm.



VOS AVANTAGES

- Une apparence élégante et uniforme

N° D'ART.	FINITION
BO 5214271	Brossé
BO 5214271B	Noir RAL 9005 thermolaqué mat satiné

DÉTAILS TECHNIQUES

- Épaisseur du verre trempé: 8 - 12 mm
- Matériau: Acier inoxydable V2A



FERRURE D'IMPOSTE PT 61 AVEC BUTÉE



Le raccord d'angle PT 61 avec butée relie la partie latérale et l'imposte dans une installation tout verre et est utilisé dans les situations de montage où la porte ne doit s'ouvrir que d'un seul côté. Veuillez utiliser les combinaisons d'inserts suivantes pour les épaisseurs de verre suivantes : 2 x 2+1 mm pour un verre de 8 mm, 2 x 2 mm pour un verre de 10 mm, 2 x 1 mm pour un verre de 12 mm.



VOS AVANTAGES

- Utilisable en DIN gauche et DIN droite
- Une apparence élégante et uniforme

N° D'ART.	FINITION
BO 5214274	Brossé
BO 5214274B	Noir RAL 9005 thermolaqué mat satiné

DÉTAILS TECHNIQUES

- Épaisseur du verre trempé: 8 - 12 mm
- Matériau: Acier inoxydable V2A



RACCORD D'IMPOSTE PT 70




Le raccord d'imposte PT 70 sert à relier deux impostes dans une installation tout verre. Veuillez utiliser les combinaisons d'inserts suivantes pour les épaisseurs de verre suivantes : 2 x 2+1 mm pour un verre de 8 mm, 2 x 2 mm pour un verre de 10 mm, 2 x 1 mm pour un verre de 12 mm.



N° D'ART.	FINITION
BO 5214299	Inox brossé
BO 5214299B	Noir RAL 9005 thermolaqué mat satiné

DÉTAILS TECHNIQUES

- Épaisseur du verre trempé: 8 - 12 mm
- Matériau: Acier inoxydable V2A

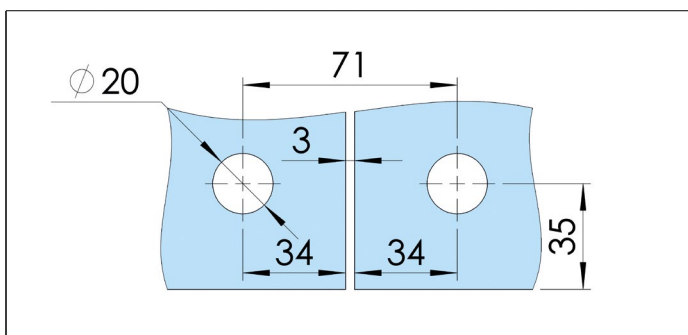

RACCORD D'IMPOSTE PT 72 AVEC BUTÉE

Le raccord d'imposte PT 72 avec butée est monté sur l'imposte dans une installation tout verre et permet à la porte de ne s'ouvrir que d'un seul côté. Veuillez utiliser les combinaisons d'inserts suivantes pour les épaisseurs de verre suivantes : 2 x 2+1 mm pour un verre de 8 mm, 2 x 2 mm pour un verre de 10 mm, 2 x 1 mm pour un verre de 12 mm.






VOS AVANTAGES

- Une apparence élégante et uniforme

N° D'ART.	FINITION
BO 5214260	Brossé
BO 5214260B	Noir RAL 9005 thermolaqué mat satiné

DÉTAILS TECHNIQUES

- Épaisseur du verre trempé: 8 - 12 mm
- Matériau: Acier inoxydable V2A

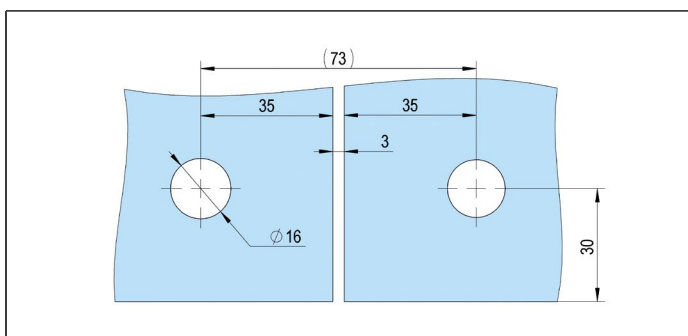

CONNECTEUR VERRE-MUR PT 90

Le raccord verre-mur PT 90 est utilisé pour relier les parties latérales au mur dans une installation tout verre. Veuillez utiliser les combinaisons d'inserts suivantes pour les épaisseurs de verre suivantes : 2 x 2+1 mm pour un verre de 8 mm, 2 x 2 mm pour un verre de 10 mm, 2 x 1 mm pour un verre de 12 mm.



VOS AVANTAGES

- Une apparence élégante et uniforme



N° D'ART.	FINITION
-----------	----------

BO 5214278	Brossé
------------	--------

BO 5214278B	Noir RAL 9005 thermolaqué mat satiné
-------------	--------------------------------------

DÉTAILS TECHNIQUES

- Épaisseur du verre trempé: 8 - 12 mm
- Matériau: Acier inoxydable V2A



INFORMATION

Pour la distance entre le verre et le mur, il faut compter 2 à 3 mm.

SERRURE D'ANGLE US 10, PÊNE PLAT, CYLINDRE PROFILÉ

La serrure d'angle US 10 avec pêne plat et rosace PZ des deux côtés peut être montée aussi bien dans l'angle inférieur que dans l'angle supérieur de la porte. Veuillez utiliser les combinaisons d'inserts suivantes pour les épaisseurs de verre suivantes : 2 x 2+1 mm pour un verre de 8 mm, 2 x 2 mm pour un verre de 10 mm, 2 x 1 mm pour un verre de 12 mm.



VOS AVANTAGES

- Cylindre profilé interchangeable




N° D'ART.	FINITION
BO 5214280	Brossé
BO 5214280B	Noir RAL 9005 thermolaqué mat satiné

DÉTAILS TECHNIQUES

- Fermeture du verrou: 17 mm (1 tour)
- Type de serrure: Cylindre profilé
- Fermeture: Fermeture différente
- Épaisseur du verre trempé: 8 - 12 mm
- Matériau: Acier inoxydable

CONTENU

- 4 Pièces Clé
- 1 Pièce Gâche
- 1 Pièce Cylindre profilé
- 1 Pièce Serrure avec rosace PZ

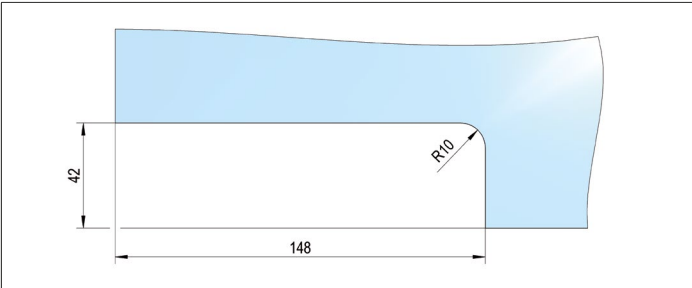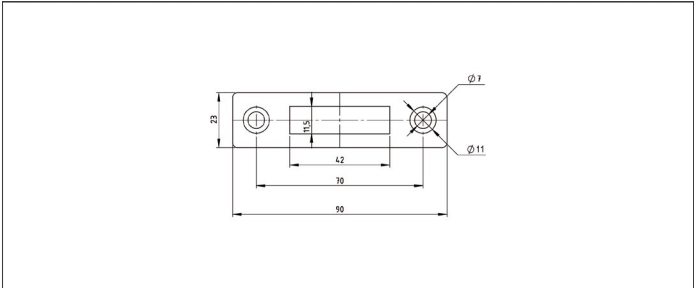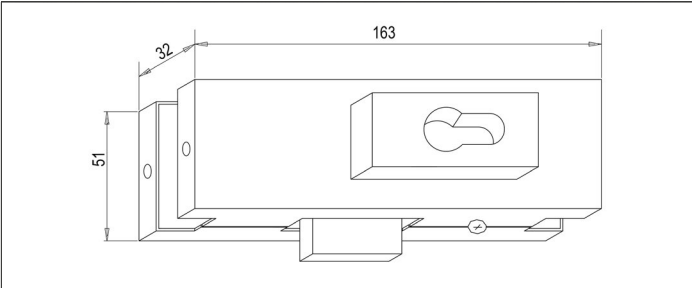

SERRURE CENTRALE US 20, PÊNE PLAT



La serrure centrale US 20 avec pêne plat et rosace PZ des deux côtés est montée dans la partie centrale de la porte. Veuillez utiliser les combinaisons d'inserts suivantes pour les épaisseurs de verre suivantes : 2 x 2+1 mm pour un verre de 8 mm, 2 x 2 mm pour un verre de 10 mm, 2 x 1 mm pour un verre de 12 mm.

VOS AVANTAGES

- Cylindre profilé interchangeable

N° D'ART.	FINITION
BO 5214281	Brossé mat
BO 5214281B	Noir RAL 9005 thermolaqué mat satiné

DÉTAILS TECHNIQUES



- Fermeture du verrou: 17 mm (1 tour)
- Type de serrure: Cylindre profilé
- Fermeture: Fermeture différente
- Épaisseur du verre trempé: 8 - 12 mm
- Matériau: Acier inoxydable V2A

CONTENU

- 1 Pièce Serrure avec rosace PZ
- 4 Pièces Clé
- 1 Pièce Cylindre profilé

INFORMATION

Dans le cas d'une porte à double battant, il convient d'utiliser un arrêt supplémentaire.

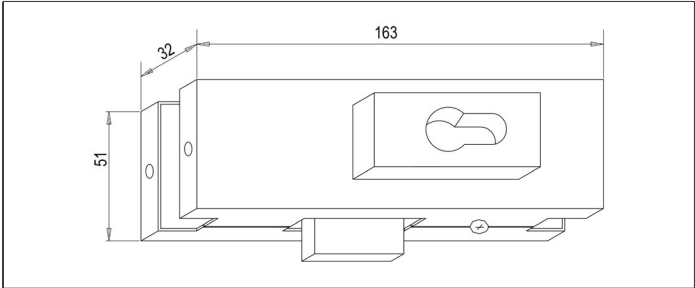

CONTRE-BOÎTIER GK 50



Le contre-boîtier est placé sur la partie fixe de la porte, où il reçoit le pêne dormant à la fermeture. Veuillez utiliser les combinaisons d'inserts suivantes pour les épaisseurs de verre suivantes : 2 x 2+1 mm pour un verre de 8 mm, 2 x 2 mm pour un verre de 10 mm, 2 x 1 mm pour un verre de 12 mm.



N° D'ART.	FINITION
BO 5214282	Inox brossé mat
BO 5214282B	Noir RAL 9005 thermolaqué mat satiné

DÉTAILS TECHNIQUES

- Épaisseur du verre trempé: 8 - 12 mm
- Matériau: Acier inoxydable V2A (AISI 304)

INFORMATION

Dans le cas d'une porte à double battant, il convient d'utiliser un arrêt supplémentaire.

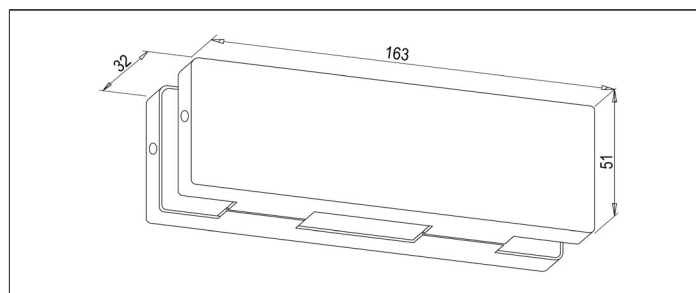

SERRURE CENTRALE, PÊNE ROND, FERMETURE ROTATIVE D'UN CÔTÉ



La serrure centrale à pêne rond est équipée d'une fermeture rotative d'un côté. Veuillez utiliser les combinaisons d'inserts suivantes pour les épaisseurs de verre suivantes : 2 x 2+1 mm pour un verre de 8 mm, 2 x 2 mm pour un verre de 10 mm, 2 x 1 mm pour un verre de 12 mm.


VOS AVANTAGES

- Utilisable en DIN gauche et DIN droite

N° D'ART.	FINITION
BO 5214283	Brossé mat

DÉTAILS TECHNIQUES

- Largeur: 53 mm
- Hauteur: 64 mm
- Profondeur: 34 mm
- Épaisseur du verre trempé: 8 - 12 mm
- Matériau: Acier inoxydable V2A



CONTENU

- 1 Pièce Serrure centrale
- 1 Pièce Gâche

INFORMATION

La barre ronde a un diamètre de 7 mm

CONTRE-BOÎTIER, ACIER INOXYDABLE BROSSÉ



Contre-boîtier adapté à la serrure centrale avec pêne rond BO 5214283. Convient pour une utilisation sur des vantaux ou sur des parties latérales fixes. Veuillez utiliser les combinaisons d'inserts suivantes pour les épaisseurs de verre suivantes : 2 x 2+1 mm pour un verre de 8 mm, 2 x 2 mm pour un verre de 10 mm, 2 x 1 mm pour un verre de 12 mm.


VOS AVANTAGES

- Utilisable en DIN gauche et DIN droite

N° D'ART.	FINITION
BO 5214284	Brossé mat

DÉTAILS TECHNIQUES

- Largeur: 40 mm
- Hauteur: 53 mm
- Profondeur: 34 mm
- Épaisseur du verre trempé: 8 - 12 mm
- Matériau: Acier inoxydable V2A



CONTENU

1 Pièce Contre-boîtier

SERRURE D'ANGLE, ROSACE PZ D'UN CÔTÉ, CYLINDRE PROFILÉ

La serrure d'angle est équipée d'une rosace PZ d'un côté et peut être montée aussi bien dans l'angle inférieur que dans l'angle supérieur. La ferrure est adaptée aux portes va-et-vient, battantes et coulissantes. Veuillez utiliser les combinaisons d'inserts suivantes pour les épaisseurs de verre suivantes : 2 x 2+1 mm pour un verre de 8 mm, 2 x 2 mm pour un verre de 10 mm, 2 x 1 mm pour un verre de 12 mm.





VOS AVANTAGES

- Pour le montage d'une porte va-et-vient, battante ou coulissante
- Cylindre profilé interchangeable

N° D'ART.	FINITION
BO 5213851	Brossé mat
BO 5213850	Noir RAL 9005 thermolaqué mat satiné

DÉTAILS TECHNIQUES

- Fermeture du verrou: 20 mm (2 tours)
- Type de serrure: Cylindre profilé
- Fermeture: Fermeture différente
- Épaisseur du verre trempé: 8 - 12 mm
- Matériau: Acier inoxydable



CONTENU

- 1 Pièce Gâche
- 1 Pièce Douille de sol
- 1 Pièce Cylindre profilé
- 5 Pièces Clé
- 1 Pièce Serrure avec rosace PZ

SERRURE À PÊNE DORMANT AVEC CROCHET, CONTRE-BOÎTIER



La serrure à pêne dormant avec crochet et le contre-châssis sont serrés sur la porte sans aucun façonnage du verre. Elles conviennent parfaitement aux portes en verre à deux battants dans une installation tout verre.

VOS AVANTAGES

- Aucun traitement du verre nécessaire
- Dimension de tirage verre-verre 6 mm

N° D'ART.




FINITION

B0 5214285

Brossé mat

DÉTAILS TECHNIQUES

- Type de serrure: Verrouillable
- Fermeture: Fermeture différente
- Épaisseur du verre trempé: 10 - 12 mm
- Matériau: Acier inoxydable V2A (AISI 304)



CONTENU

- 1 Pièce Contre-boîtier
- 3 Pièces Clé
- 1 Pièce Serrure à crochet

INFORMATION

Le cylindre n'est pas interchangeable. Pour une porte à deux battants, veuillez utiliser un arrêt pour le battant.

SERRURE À PÊNE DORMANT AVEC CROCHET, PLAQUE DE FERMETURE



La serrure à pêne dormant avec crochet est fixée à la porte sans aucun façonnage du verre.




VOS AVANTAGES

- Pas de traitement du verre nécessaire
- Dimension de tirage verre-mur 5 mm

N° D'ART.	FINITION
BO 5214286	Brossé mat

DÉTAILS TECHNIQUES

- Type de serrure: Verrouillable
- Fermeture: Fermeture différente
- Épaisseur du verre trempé: 10 - 12 mm
- Matériau: Acier inoxydable V2A (AISI 304)



CONTENU

- 1 Pièce Gâche
- 3 Pièces Clé
- 1 Pièce Serrure à glissière

INFORMATION

Le cylindre n'est pas interchangeable.

INSERT AVEUGLE PT 30 / PT 40

L'insert aveugle pour les ferrures d'imposte PT 30 et PT 40 ferme l'évidement dans le cas où le pivot n'est pas nécessaire.

VOS AVANTAGES

- Optique continue du PT30 / PT40
- Fermeture du PT30 / PT40

N° D'ART.	FINITION
BO 5214297	Inox



DÉTAILS TECHNIQUES

- Épaisseur du verre trempé: 8 - 12 mm

INSERT DE BUTÉE PT 30 / PT 40

L'insert de butée pour les ferrures d'imposte PT 30 et PT 40 ferme l'évidement dans le cas où un PT 24 n'est pas nécessaire.

VOS AVANTAGES

- Optique continue du PT30 / PT40
- Fermeture du PT30 / PT40



N° D'ART.	FINITION
-----------	----------

BO 5214298	Inox
------------	------

DÉTAILS TECHNIQUES

- Épaisseur du verre trempé: 8 - 12 mm

Profilsés de vitrage

Fixation sûre, fermeture propre : nos profilés de vitrage permettent un montage simple et sans perçage des verres trempés et feuilletés, rapidement, en toute sécurité et sans façonnage du verre. Les mâchoires de serrage ajustées avec précision et les inserts pré-collés garantissent un maintien fiable. Des caches décoratifs disponibles en différentes finitions permettent d'embellir le profilé : filigrane, haut de gamme et adaptable.



PROFILÉ DE SERRAGE DU VERRE, PROFILÉ DE BASE

Le profilé de serrage fin pour verre est la solution parfaite pour toutes les séparations de pièces ou installations tout verre où la transparence est d'une grande importance. Pour un profilé de base de 5000 mm, il faut 2 jeux de mâchoires et 2 profilés de recouvrement (5000 mm). Pour un profil de base de 2500 mm, 1 kit de mâchoires de serrage et 1 profil de recouvrement (5000 mm) sont nécessaires.



VOS AVANTAGES

- Pas de façonnage du verre nécessaire
- Montage simple par serrage
- Profilés pré-perçés







N° D'ART.	LONGUEUR	FINITION
BO 5201781	2.500 mm	Brut
BO 5201780	5.000 mm	Brut

DÉTAILS TECHNIQUES

- Épaisseur du verre trempé: 8 - 15 mm
- Épaisseur du verre feuilleté: 8,76 - 13,52
- Largeur: 27 mm
- Hauteur: 38 mm
- Matériau: Aluminium

CONTENU

1 Pièce Profilé de base avec inserts préencollés

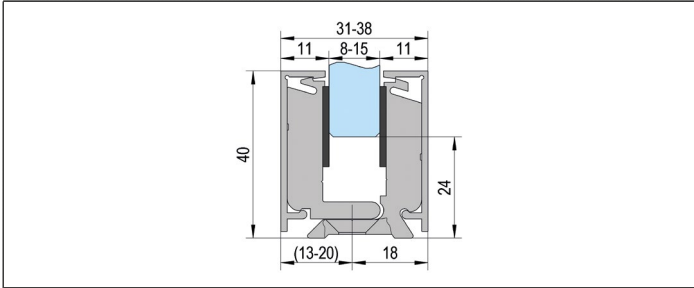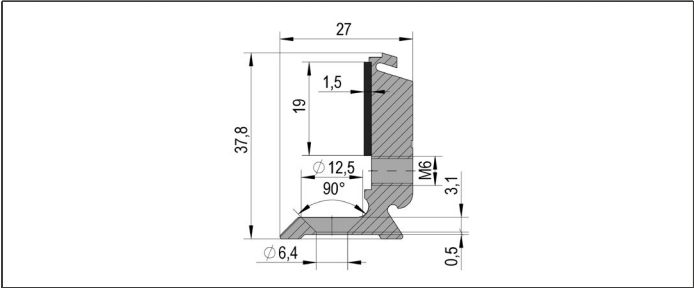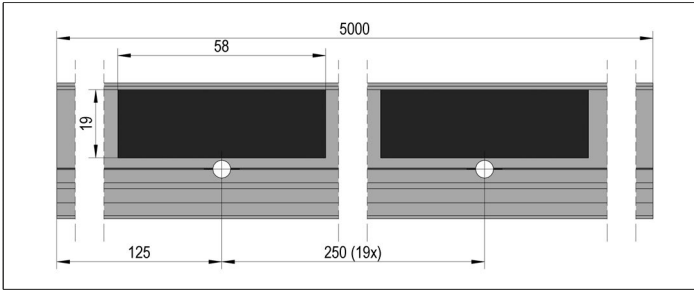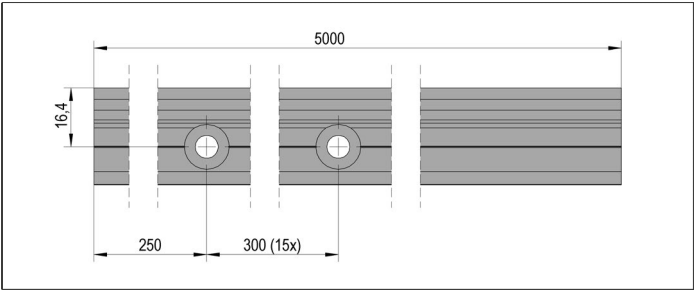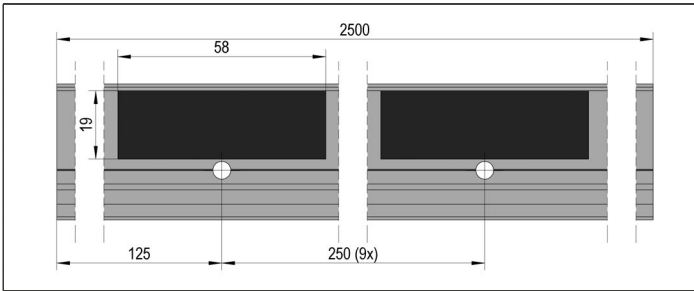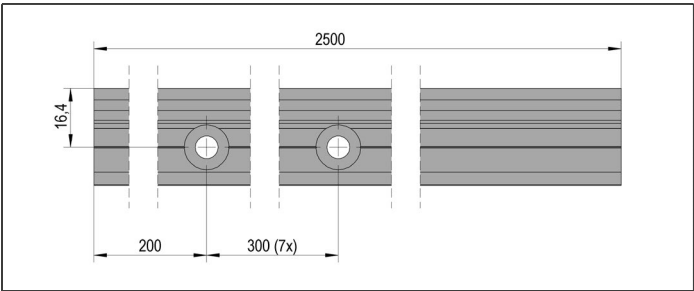

PROFILÉ DE SERRAGE POUR VERRE, PIÈCE DE SERRAGE

le profilé de raccordement mural mince est la solution parfaite pour toutes les séparations de pièces ou installations tout verre où la transparence est d'une grande importance. Pour un profilé de base de 5000 mm, il faut 2 jeux de mâchoires et 2 profilés de recouvrement (5000 mm). Pour un profil de base de 2500 mm, 1 kit de mâchoires de serrage et 1 profil de recouvrement (5000 mm) sont nécessaires.







VOS AVANTAGES

- Pas de façonnage du verre nécessaire
- Montage simple par serrage
- Profilés de base et mâchoires de serrage préencollés avec des inserts

DÉTAILS TECHNIQUES

- Longueur: 60 mm
- Matériau: Aluminium
- Contenu de l'emballage: 10 Pièces

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE TREMPÉ	ÉPAISSEUR DU VERRE FEUILLETÉ	FINITION
BO 5201787	8 mm	8,76 mm	Brut
BO 5201788	10 mm	10,76 mm	Brut
BO 5201789	12 mm	12,76 - 13,52 mm	Brut
BO 5201790	15 mm		Brut



CONTENU

10 Sets 1 pièce de serrage avec insert préencollé et vis pour chaque pièce

PROFILÉ DE RECOUVREMENT POUR PROFILÉ DE SERRAGE DU VERRE



Le profilé de recouvrement est fixé sur le profilé de base en tant que cache décoratif. Le profilé de serrage fin pour verre est la solution parfaite pour toutes les séparations de pièces ou installations tout verre pour lesquelles la transparence est d’une grande importance. Pour un profilé de base de 5000 mm, il faut 2 jeux de mâchoires et 2 profilés de recouvrement (5000 mm). Pour un profil de base de 2500 mm, 1 kit de mâchoires de serrage et 1 profil de recouvrement (5000 mm) sont nécessaires.


VOS AVANTAGES

- Habillage décoratif du profilé de base
- Dimensions étroites et filigranes
- Clipser simplement les profilés de recouvrement sans les visser

DÉTAILS TECHNIQUES

- Matériau: Aluminium

N° D'ART.	LONGUEUR	FINITION
BO 5201786	2.500 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E3 poli brillant
BO 5201782	5.000 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5201783	5.000 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5201784	5.000 mm	Noir C35 anodisé E6 décapé
BO 5201785	5.000 mm	Brut



CONTENU

1 Pièce Profilé de recouvrement

EMBOUT DE PROFILÉ DE SERRAGE DE VERRE

Embout pour une finition parfaite des profilés de serrage du verre.





VOS AVANTAGES

- Finition parfaite des profilés de serrage du verre

DÉTAILS TECHNIQUES

- Hauteur: 39,6 mm
- Type de montage: Collé
- Matériau: Aluminium


N° D'ART.	LARGEUR	ÉPAISSEUR DU VERRE	FINITION
BO 5201900	31 mm	8 - 8,76 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5201796	31 mm	8 - 8,76 mm	Inox brossé brossé
BO 5201792	31 mm	8 - 8,76 mm	Noir C35 anodisé E6 décapé
BO 5201909	31 mm	8 - 8,76 mm	Brut E6 décapé
BO 5201901	33 mm	10 - 10,76 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5201797	33 mm	10 - 10,76 mm	Inox brossé brossé
BO 5201793	33 mm	10 - 10,76 mm	Noir C35 anodisé E6 décapé
BO 5201910	33 mm	10 - 10,76 mm	Brut E6 décapé
BO 5201902	35 mm	12 - 12,76 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5201798	35 mm	12 - 12,76 mm	Inox brossé brossé
BO 5201794	35 mm	12 - 12,76 mm	Noir C35 anodisé E6 décapé
BO 5201911	35 mm	12 - 12,76 mm	Brut E6 décapé
BO 5201799	38 mm	15 mm	Inox brossé brossé
BO 5201903	38 mm	15 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5201795	38 mm	15 mm	Noir C35 anodisé E6 décapé
BO 5201912	38 mm	15 mm	Brut E6 décapé



CONTENU


1 Pièce Embout (non autocollant)

Aperçu des profilés de cadre, 1 pièce et 2 pièces

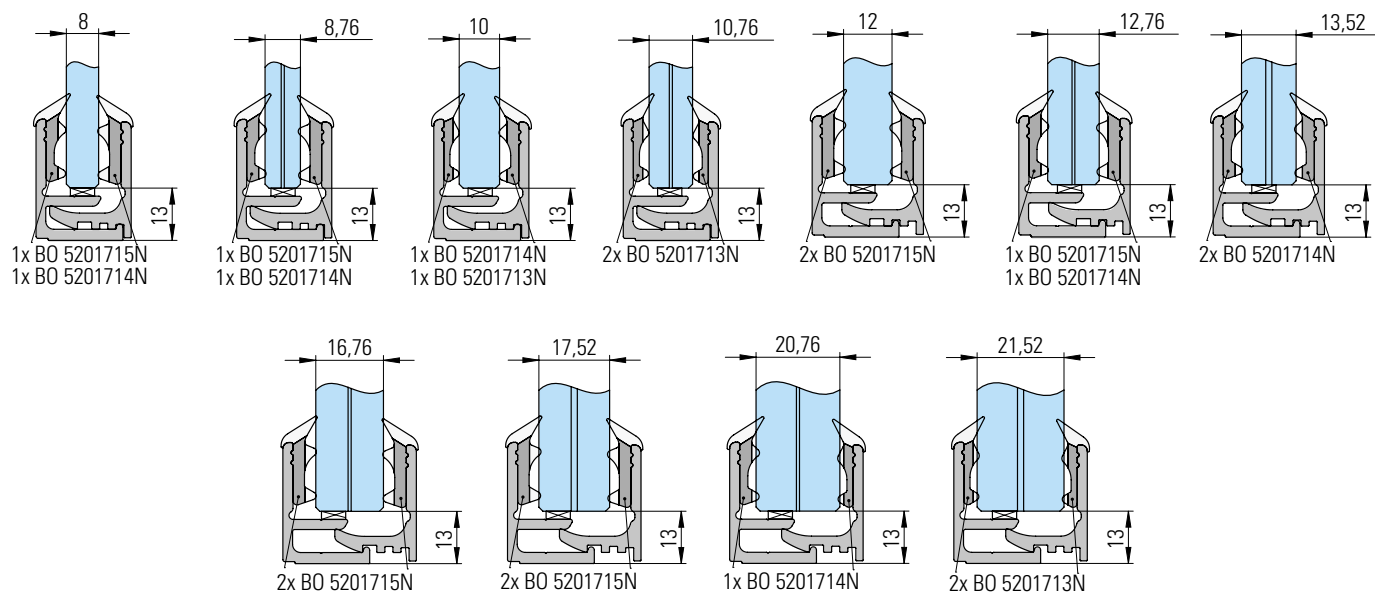

PROFILÉ D'ENCADREMENT EN UNE PIÈCE

Nos profilés d'encadrement en une ou deux parties garantissent un montage rapide et économique. Pendant le montage, le verre est maintenu dans le profilé d'encadrement supérieur en une pièce et est ainsi protégé contre tout basculement dangereux






VOS AVANTAGES

- Montage simple par serrage
- Pas de façonnage du verre nécessaire

DÉTAILS TECHNIQUES

- Version: En une seule pièce
- Longueur: 5.000 mm
- Épaisseur du matériau: 2,25 mm
- Hauteur: 30 mm
- Matériau: Aluminium

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE	FINITION
BO 5201640	8 - 10,76 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5201641	8 - 10,76 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5201640B	8 - 10,76 mm	Noir C35 anodisé E6 décapé mat
BO 5201642	12 - 13,52 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5201643	12 - 13,52 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5201642B	12 - 13,52 mm	Noir C35 anodisé E6 décapé
BO 5201644	16,76 - 21,52 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5201645	16,76 - 21,52 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5201644B	16,76 - 21,52 mm	Noir C35 anodisé E6 décapé



INFORMATION

Pour les joints adaptés à l'épaisseur du verre, veuillez consulter les instructions de montage

PROFILÉ D'ENCADREMENT EN DEUX PARTIES



Nos profilés d'encadrement en une ou deux parties garantissent un montage rapide et économique. Grâce à une construction en deux parties avec différentes positions d'arrêt et variantes de joints, il est possible de monter des verres de 8 à 21,52 mm d'épaisseur.





VOS AVANTAGES

- Montage simple par serrage
- Pas de façonnage du verre nécessaire
- Profilés pré-perçés

DÉTAILS TECHNIQUES

- Version: En deux parties
- Épaisseur du matériau: 2,5 mm
- Hauteur: 30 mm
- Épaisseur du verre: 8 - 21,52 mm
- Matériau: Aluminium

N° D'ART.	LONGUEUR	FINITION
BO 5201750	3.000 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5201751	3.000 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5201750B	3.000 mm	Noir C35 anodisé
BO 5201754	3.000 mm	Brut
BO 5201752	5.000 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5201753	5.000 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5201752B	5.000 mm	Noir C35 anodisé E6 décapé



INFORMATION

Pour les joints adaptés à l'épaisseur du verre, veuillez consulter les instructions de montage

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ



Joints de haute qualité pour un serrage sûr des verres dans le profilé d'encadrement en une ou deux parties.

VOS AVANTAGES

- Montage avec joints d'étanchéité de haute qualité

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU MATÉRIAU	FINITION
BO 5201713N	3 mm	Transparent
BO 5201714N	4 mm	Transparent
BO 5201715N	5 mm	Transparent


CONTENU

1 Rouleau Joint d'étanchéité

DÉTAILS TECHNIQUES

- Longueur: 5.000 mm
- Épaisseur du verre: 8 - 21,52 mm
- Matériau: Chlorure de polyvinyle (PVC)

EMBOUTS PROFILÉ D'ENCADREMENT

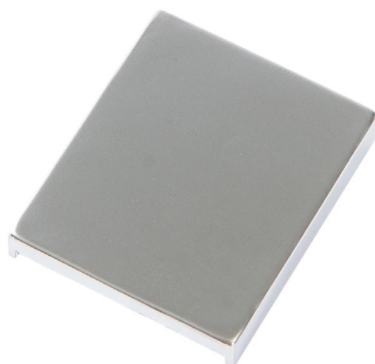

DÉTAILS TECHNIQUES

- Hauteur: 29 mm
- Matériau: Plastique (ABS)

Embout pour une finition de qualité, adaptés au profilé d'encadrement en une ou deux parties.

VOS AVANTAGES

- Finition de haute qualité

N° D'ART.	POUR ENCLIQUETAGE	LARGEUR	FINITION
BO 5201755	1	25 mm	Argenté
BO 5201757	1	25 mm	Inox
BO 5201756	2	29 mm	Argenté
BO 5201758	2	29 mm	Inox

CONTENU

6 Pièces Embouts

PROFILÉ EN U 10 X 10 MM



DÉTAILS TECHNIQUES


- Épaisseur du verre: 6 - 6,76 mm
- Largeur: 10 mm
- Hauteur: 10 mm
- Épaisseur du matériau: 1 mm
- Matériau: Aluminium

Le profilé adapté à chaque besoin : Bohle vous propose un grand choix de profilés en U parfaitement adaptés pour valoriser l'aspect de l'aménagement intérieur. Vous pouvez compter sur une qualité élevée et une bonne finition. Tous les profilés sont résistants à l'usure et adaptés aux pièces humides.

VOS AVANTAGES

- Guide de perçage dans le fond du profilé
- Résistant à la corrosion et adapté à la salle de bain et la cuisine
- Résistant

N° D'ART.	LONGUEUR	FINITION
BO 5201558	2.500 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E3 poli brillant
BO 5201557	2.500 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé mat
BO 5201559	2.500 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé mat
BO 5201562	5.000 mm	Chromé brillant
BO 5201560	5.000 mm	Brut



PROFILÉ EN U 15 X 15 MM

Le profilé adapté à chaque besoin : Bohle vous propose un grand choix de profilés en U parfaitement adaptés pour valoriser l'aspect de l'aménagement intérieur. Vous pouvez compter sur une qualité élevée et une bonne finition. Tous les profilés sont résistants à l'usure et adaptés aux pièces humides.




DÉTAILS TECHNIQUES

- Épaisseur du verre: 8 - 10,76 mm
- Largeur: 15 mm
- Hauteur: 15 mm
- Épaisseur du matériau: 1,5 mm
- Matériau: Aluminium

VOS AVANTAGES

- Guide de perçage dans le fond du profilé
- Résistant à la corrosion et adapté à la salle de bain et la cuisine
- Résistant

N° D'ART.	LONGUEUR	FINITION
BO 5201566	2.500 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E3 poli brillant
BO 5201564	2.500 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé mat
BO 5201565	2.500 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé mat
BO 5201570B	2.500 mm	Noir C35 anodisé E6 décapé mat
BO 5201567	5.000 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E3 poli brillant
BO 5201571	5.000 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé mat
BO 5201573	5.000 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5201572	5.000 mm	Chromé brillant
BO 5201570	5.000 mm	Brut



PROFILÉ EN U 15 X 15 MM, ACIER INOXYDABLE

Le profilé adapté à chaque besoin : Bohle vous propose un grand choix de profilés en U parfaitement adaptés pour valoriser l'aspect de l'aménagement intérieur. Vous pouvez compter sur une qualité élevée et une bonne finition. Tous les profilés sont résistants à l'usure et adaptés aux pièces humides.




DÉTAILS TECHNIQUES

- Épaisseur du verre: 8 - 10,76 mm
- Largeur: 15 mm
- Hauteur: 15 mm
- Épaisseur du matériau: 2 mm
- Matériau: Acier inoxydable V2A

VOS AVANTAGES

- Résistant à la corrosion et adapté à la salle de bain et la cuisine
- Résistant

N° D'ART.	LONGUEUR	FINITION
BO 5201574	5.000 mm	Poli brillant
BO 5201575	5.000 mm	Brossé mat



PROFILÉ EN U 20 X 13 MM

Le profilé adapté à chaque besoin : Bohle vous propose un grand choix de profilés en U parfaitement adaptés pour valoriser l'aspect de l'aménagement intérieur. Vous pouvez compter sur une qualité élevée et une bonne finition. Tous les profilés sont résistants à l'usure et adaptés aux pièces humides.




VOS AVANTAGES

- Guide de perçage dans le fond du profilé
- Résistant à la corrosion et adapté à la salle de bain et la cuisine
- Résistant

DÉTAILS TECHNIQUES

- Épaisseur du verre: 6 - 8,76 mm
- Largeur: 13 mm
- Hauteur: 20 mm
- Épaisseur du matériau: 1,5 mm
- Matériau: Aluminium

N° D'ART.	LONGUEUR	FINITION
BO 6703412	2.150 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E3 poli brillant
BO 6703430	2.500 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E3 poli brillant
BO 6703418	2.500 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé mat
BO 6703419	2.500 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé mat
BO 6703464B	2.500 mm	Noir C35 anodisé E6 décapé mat
BO 6703437	5.000 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E3 poli brillant
BO 6703436	5.000 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé mat
BO 6703438	5.000 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé mat
BO 6703463	5.000 mm	Chromé brillant
BO 6703464	5.000 mm	Brut



PROFILÉ EN U 20 X 15 MM

Le profilé adapté à chaque besoin : Bohle vous propose un grand choix de profilés en U parfaitement adaptés pour valoriser l'aspect de l'aménagement intérieur. Vous pouvez compter sur une qualité élevée et une bonne finition. Tous les profilés sont résistants à l'usure et adaptés aux pièces humides.




DÉTAILS TECHNIQUES

- Épaisseur du verre: 8 - 10,76 mm
- Largeur: 15 mm
- Hauteur: 20 mm
- Épaisseur du matériau: 1,5 mm
- Matériau: Aluminium

VOS AVANTAGES

- Guide de perçage dans le fond du profilé
- Résistant à la corrosion et adapté à la salle de bain et la cuisine
- Résistant

N° D'ART.	LONGUEUR	FINITION
BO 6703424	2.150 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E3 poli brillant
BO 6703431	2.500 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E3 poli brillant
BO 6703429	2.500 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé mat
BO 6703432	2.500 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé mat
BO 5201585	2.500 mm	Laiton poli
BO 5201584	2.500 mm	Laiton brossé
BO 5201586	2.500 mm	Cuivre brossé
BO 5201587	2.500 mm	Blanc mat
BO 5201588	2.500 mm	Graphite mat
BO 6703427	5.000 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E3 poli brillant
BO 6703426	5.000 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé mat
BO 6703428	5.000 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé mat
BO 6703466	5.000 mm	Chromé brillant
BO 6703465	5.000 mm	Brut



KIT D'EMBOUTS POUR PROFILÉS EN U

Embout pour une finition de qualité, adaptés aux profilés en U 20 x 15 mm et 20 x 13 mm.



DÉTAILS TECHNIQUES

- Matériau: Plastique (ABS)

VOS AVANTAGES

- Finition de haute qualité

N° D'ART.	LARGEUR	HAUTEUR	FINITION
BO 6703461	20 mm	13 mm	Argenté
BO 6703462	20 mm	15 mm	Argenté
BO 6703467	20 mm	15 mm	Aspect laiton poli
BO 6703468	20 mm	15 mm	Aspect laiton brossé
BO 6703469	20 mm	15 mm	Aspect cuivre brossé
BO 6703471	20 mm	15 mm	Blanc mat
BO 6703470	20 mm	15 mm	Graphite mat

INFORMATION

Nous recommandons de fixer les embouts avec du silicone ou du ruban adhésif double face disponible dans le commerce.

CONTENU

10 Pièces

PROFILÉ EN U 20 X 17 MM

Le profilé adapté à chaque besoin : Bohle vous propose un grand choix de profilés en U parfaitement adaptés pour valoriser l'aspect de l'aménagement intérieur. Vous pouvez compter sur une qualité élevée et une bonne finition. Tous les profilés sont résistants à l'usure et adaptés aux pièces humides.




DÉTAILS TECHNIQUES

- Épaisseur du verre: 10 - 12,76 mm
- Largeur: 17 mm
- Hauteur: 20 mm
- Épaisseur du matériau: 1,5 mm
- Matériau: Aluminium

VOS AVANTAGES

- Guide de perçage dans le fond du profilé
- Résistant à la corrosion et adapté à la salle de bain et la cuisine
- Résistant

N° D'ART.	LONGUEUR	FINITION
BO 6703444	2.150 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E3 poli brillant
BO 6703433	2.500 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E3 poli brillant
BO 6703434	2.500 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé mat
BO 6703435	2.500 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé mat
BO 5201580B	2.500 mm	Noir C35 anodisé E6 décapé mat
BO 6703447	5.000 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E3 poli brillant
BO 6703446	5.000 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé mat
BO 6703448	5.000 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé mat
BO 5201582	5.000 mm	Chromé brillant
BO 5201580	5.000 mm	Brut



PROFILÉ EN U 20 X 20 MM

Le profilé adapté à chaque besoin : Bohle vous propose un grand choix de profilés en U parfaitement adaptés pour valoriser l'aspect de l'aménagement intérieur. Vous pouvez compter sur une qualité élevée et une bonne finition. Tous les profilés sont résistants à l'usure et adaptés aux pièces humides.




VOS AVANTAGES

- Guide de perçage dans le fond du profilé
- Résistant à la corrosion et adapté à la salle de bain et la cuisine
- Résistant

DÉTAILS TECHNIQUES

- Épaisseur du verre: 10 - 15 mm
- Largeur: 20 mm
- Hauteur: 20 mm
- Épaisseur du matériau: 2 mm
- Matériau: Aluminium

N° D'ART.	LONGUEUR	FINITION
BO 5201591	5.000 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé mat
BO 5201593	5.000 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé mat
BO 5201592	5.000 mm	Chromé brillant
BO 5201590	5.000 mm	Brut



PROFILÉ EN U 20 X 20 MM, ACIER INOXYDABLE


Le profilé adapté à chaque besoin : Bohle vous propose un grand choix de profilés en U parfaitement adaptés pour valoriser l'aspect de l'aménagement intérieur. Vous pouvez compter sur une qualité élevée et une bonne finition. Tous les profilés sont résistants à l'usure et adaptés aux pièces humides.



VOS AVANTAGES

- Résistant à la corrosion et adapté à la salle de bain et la cuisine
- Résistant

N° D'ART.	LONGUEUR	FINITION
BO 5201594	5.000 mm	Poli brillant
BO 5201595	5.000 mm	Brossé mat



DÉTAILS TECHNIQUES

- Épaisseur du verre: 10 - 15 mm
- Largeur: 20 mm
- Hauteur: 20 mm
- Épaisseur du matériau: 2 mm
- Matériau: Acier inoxydable V2A

PROFILÉ EN U 30 X 20 MM



DÉTAILS TECHNIQUES


- Épaisseur du verre: 10 - 15 mm
- Largeur: 20 mm
- Hauteur: 30 mm
- Épaisseur du matériau: 2 mm
- Matériau: Aluminium

Le profilé adapté à chaque besoin : Bohle vous propose un grand choix de profilés en U parfaitement adaptés pour valoriser l'aspect de l'aménagement intérieur. Vous pouvez compter sur une qualité élevée et une bonne finition. Tous les profilés sont résistants à l'usure et adaptés aux pièces humides.

VOS AVANTAGES

- Guide de perçage dans le fond du profilé
- Résistant à la corrosion et adapté à la salle de bain et la cuisine
- Résistant

N° D'ART.	LONGUEUR	FINITION
BO 5201621	5.000 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé mat
BO 5201623	5.000 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé mat
BO 5201622	5.000 mm	Chromé brillant
BO 5201620	5.000 mm	Brut



PROFILÉ EN U 40 X 20 MM



DÉTAILS TECHNIQUES


- Épaisseur du verre: 10 - 15 mm
- Largeur: 20 mm
- Hauteur: 40 mm
- Épaisseur du matériau: 2 mm
- Matériau: Aluminium

Le profilé adapté à chaque besoin : Bohle vous propose un grand choix de profilés en U parfaitement adaptés pour valoriser l'aspect de l'aménagement intérieur. Vous pouvez compter sur une qualité élevée et une bonne finition. Tous les profilés sont résistants à l'usure et adaptés aux pièces humides.

VOS AVANTAGES


- Guide de perçage dans le fond du profilé
- Résistant à la corrosion et adapté à la salle de bain et la cuisine
- Résistant

N° D'ART.	LONGUEUR	FINITION
BO 5201601	5.000 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé mat
BO 5201603	5.000 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé mat
BO 5201602	5.000 mm	Chromé brillant
BO 5201600	5.000 mm	Brut



JOINT PROFILÉ EN U

Joint en silicone pour le serrage du verre dans les profilés.

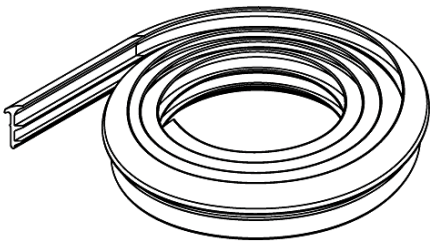




VOS AVANTAGES

- Montage avec joints d'étanchéité de haute qualité

N° D'ART.	LONGUEUR	FINITION
BO 5201735	25 m	Noir


DÉTAILS TECHNIQUES

- Épaisseur du verre trempé: 8 - 12 mm
- Matériau: Silicone



Installations entièrement vitrées



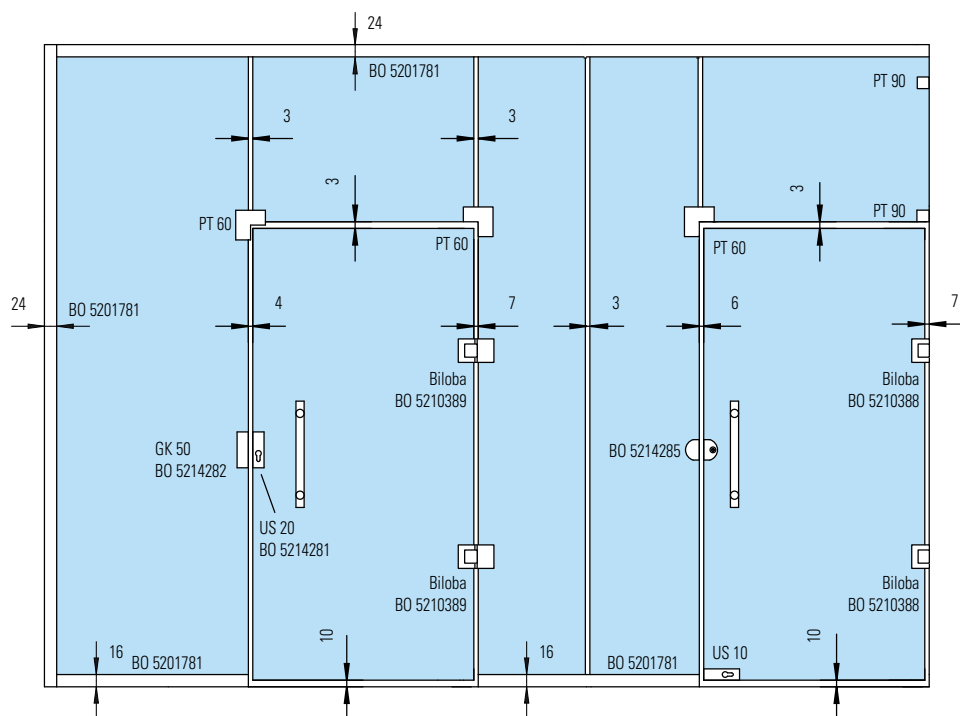


Vous trouverez ici les détails concernant les ferrures


Produit	Page
Alva	94-97, 100-101
Biloba	104-105
PT 10, PT 11 (*FPS sur site)	107-108
PT 20 Plus, PT 20 Plus HD, PT 20	98-100, 108
PT 24	100
PT 30.3	109
PT 40	110
PT 60, PT 61, PT 70, PT 72, PT 90	111-113
US 10, US 20, GK 50	114-116
Serrure centrale, serrure d'angle, serrure à pêne dormant	116-120
Profilé de serrage du verre	123-126

*FPS = ferme-porte au sol


Alva – Ferrure d'angle à fermeture automatique



Alva




PT 20, PT 20 Plus,
PT 20 Plus HD, PT 24



Profilé de serrage
du verre

A Porte va-et-vient sans imposte

PT 24
PT 20 Plus

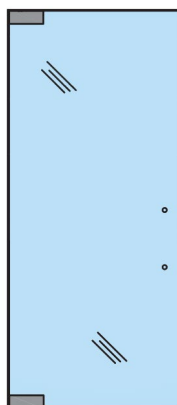


Alva

B Porte va-et-vient à deux vantaux sans imposte

PT 24
PT 20 Plus

PT 24
PT 20 Plus

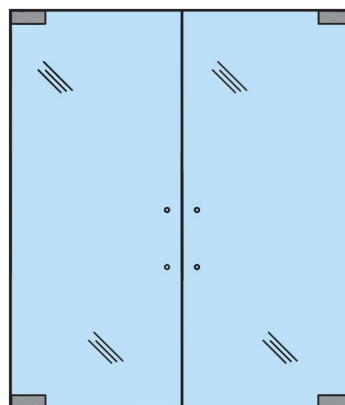


Alva

Alva

C Porte va-et-vient avec élément latéral sans imposte


Profilé de serrage du verre
PT 24
PT 20 Plus

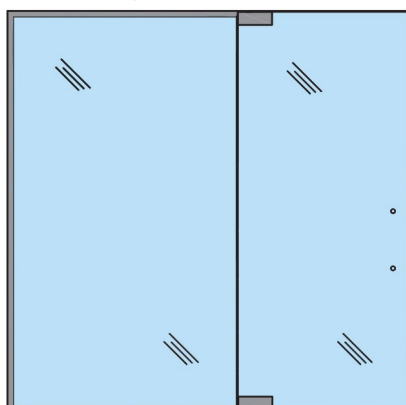

Alva


D Porte va-et-vient avec élément latéral sans imposte

Profilé de serrage du verre
PT 24
PT 20 Plus

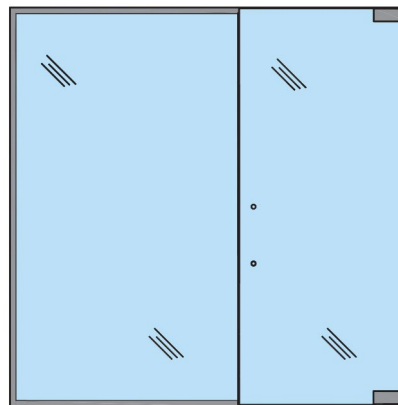


Alva


E Porte battante avec deux éléments latéraux sans imposte

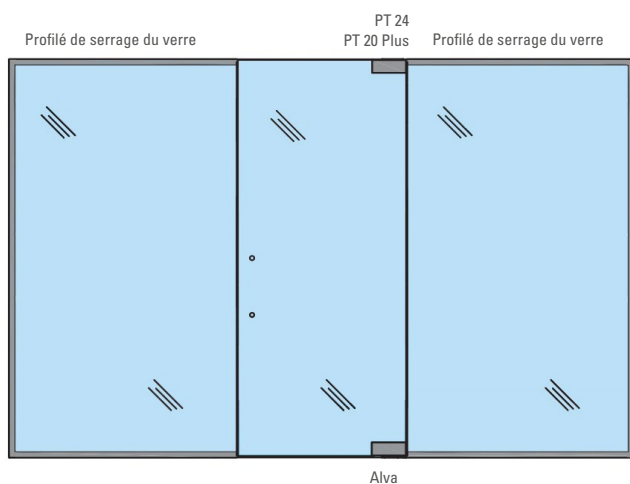


F Deux portes battantes avec élément latéral central sans imposte

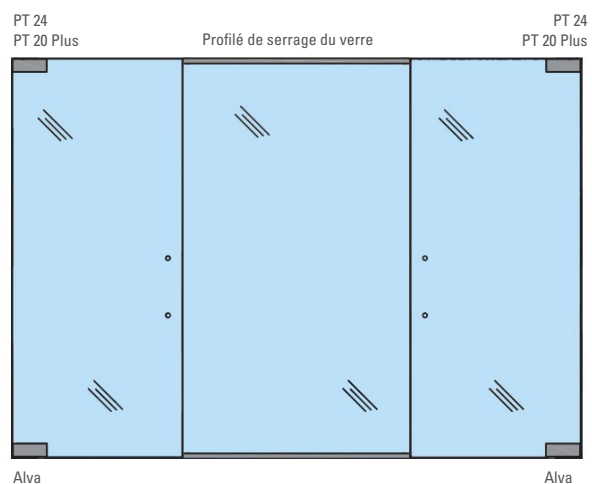


G Porte va-et-vient à deux vantaux avec deux éléments latéraux sans imposte

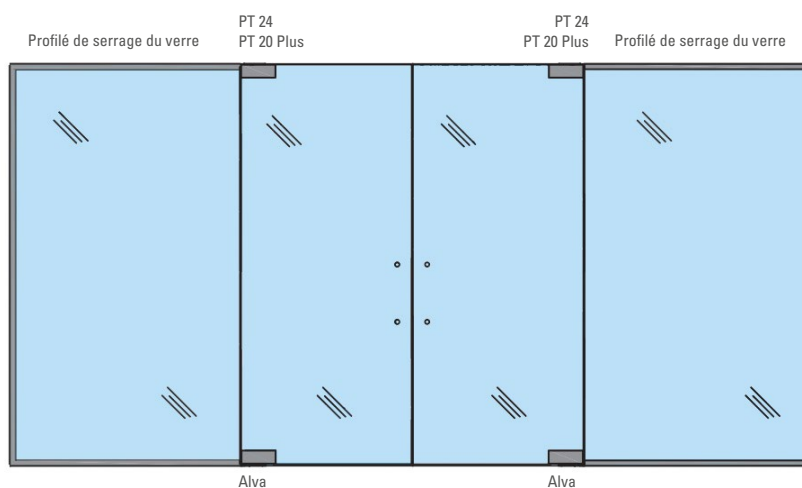


Alva – Ferrure d'angle à fermeture automatique




Alva




PT 20, PT 20 Plus,
PT 20 Plus HD




Profilé de serrage
du verre




PT 40



PT 60/PT 61




PT 70/PT 72



PT 90


A Porte battante avec imposte

Profilé de serrage du verre

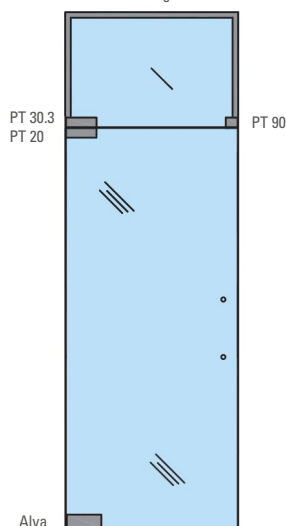


B Porte battante à deux vantaux avec imposte

Profilé de serrage du verre

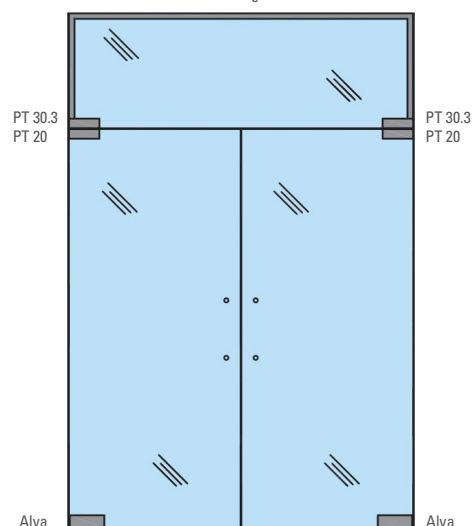


C Porte battante avec élément latéral et imposte







Profilé de serrage du verre

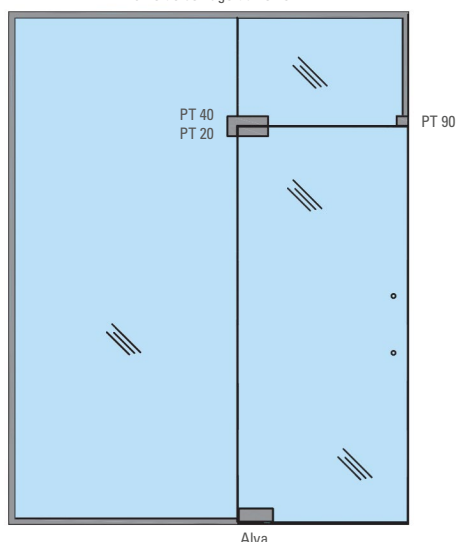

D Porte battante avec élément latéral et imposte


Profilé de serrage du verre

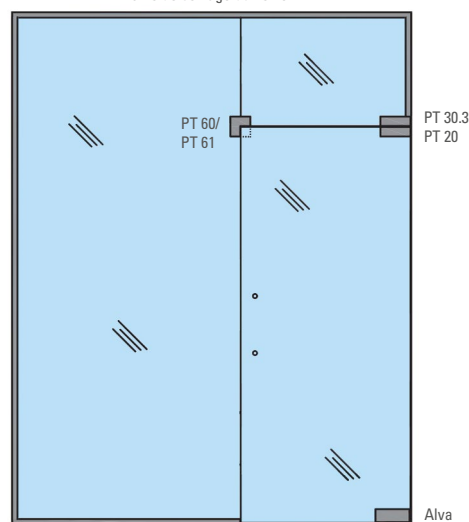

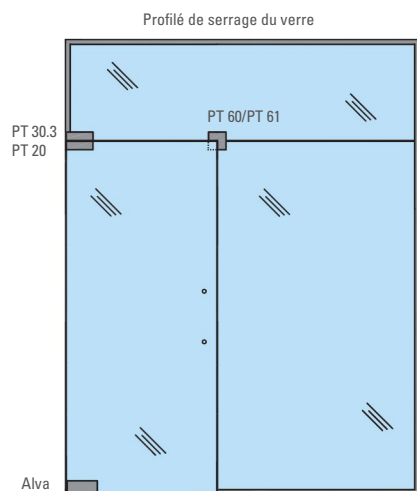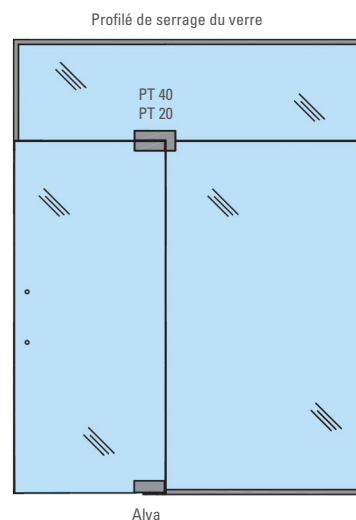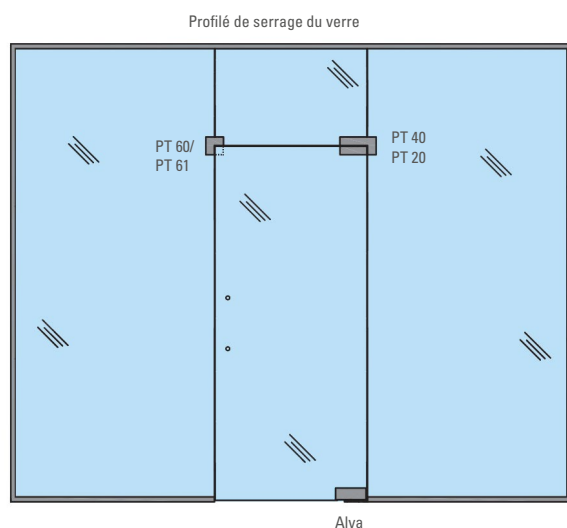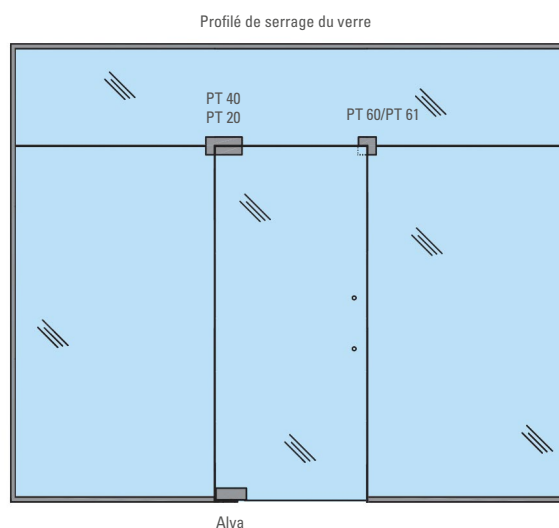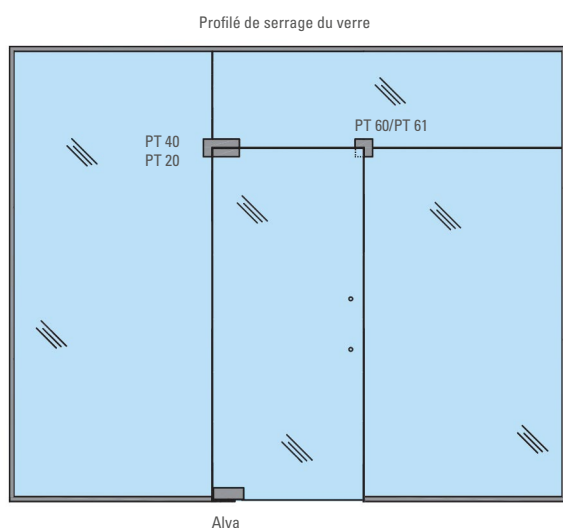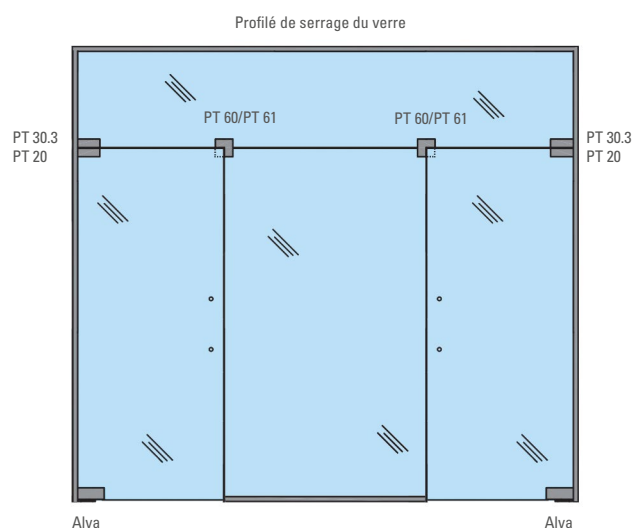
E Porte battante avec élément latéral et imposte**F** Porte battante avec élément latéral et imposte**G** Porte battante avec deux éléments latéraux et imposte**H** Porte battante avec deux éléments latéraux et imposte**I** Porte battante avec deux éléments latéraux et imposte**J** Porte battante avec deux éléments latéraux et imposte

Alva – Ferrure d'angle à fermeture automatique


K Porte battante à deux vantaux avec deux éléments latéraux et imposte

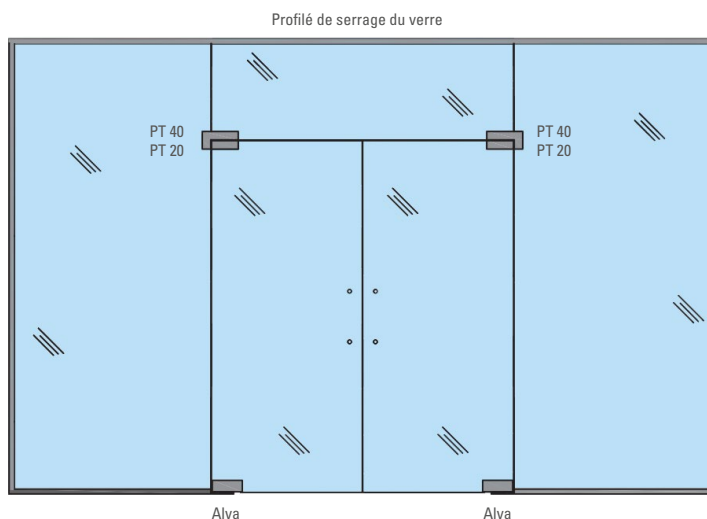

L Porte battante avec deux éléments latéraux et imposte

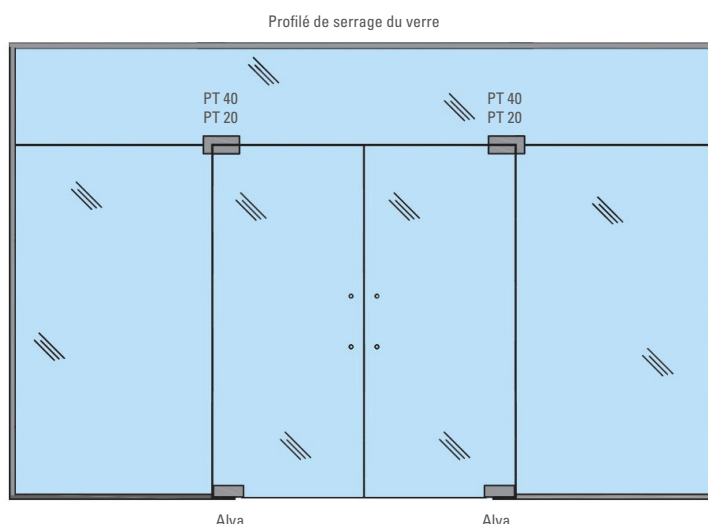

M Porte battante à deux vantaux avec deux éléments latéraux et deux impostes

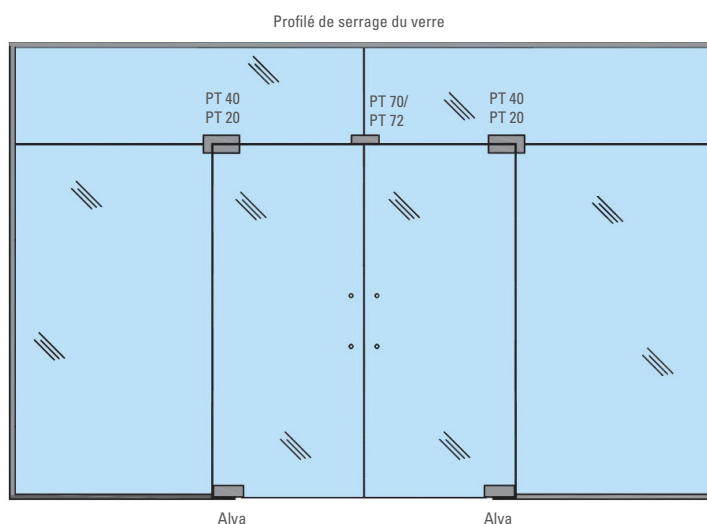



Ferrures pour portes intérieures en verre

Alea	146
Olis	153
Studio	159
Accessoires	175
· Béquille de porte	176
· Paumelle en verre pour huisserie	178
· Article supplémentaire	181

Alea

Clair. Haut de gamme. La série Alea séduit par sa finition haut de gamme, son fonctionnement fiable et son design angulaire précis – idéal pour les portes très fréquentées dans les bâtiments publics. Ses lignes droites en font le complément parfait des concepts d'aménagement clairs et architecturaux, par exemple en association avec le système de cloisons en verre FrameTec Select 2.0.



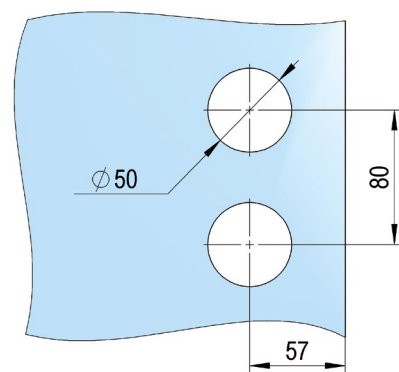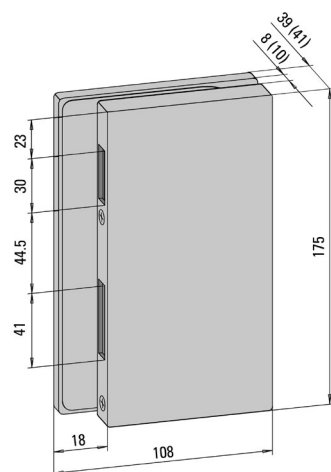

SERRURE POUR PORTE EN VERRE ALEA, NON VERROUILLABLE, DIN GAUCHE



- ## VOS AVANTAGES

- | N° D'ART. | ÉPAISSEUR DU VERRE
TREMPÉ | ÉPAISSEUR DU VERRE
FEUILLETÉ | FINITION |
|------------|------------------------------|---------------------------------|---|
| BO 5206872 | 8 - 10 mm | 8,76 - 10,76 mm | Couleur aluminium C0
anodisé E4 anodisé et
brossé |
| BO 5206883 | 8 - 10 mm | 8,76 - 10,76 mm | Inox C31 anodisé E4
anodisé et brossé |
| BO 5206756 | 8 - 10 mm | 8,76 - 10,76 mm | Noir RAL 9005 thermolaqué
mat satiné |
| BO 5206758 | 10 mm | 10,76 mm | Noir RAL 9005 thermolaqué
mat satiné |

Ferrures pour portes intérieures

SERRURE POUR PORTE EN VERRE ALEA, NON VERROUILLABLE, DIN DROITE



DÉTAILS TECHNIQUES

- Sens d'ouverture DIN: DIN droit
- Type de serrure: Déblocable
- Matériau: Aluminium
- Type de porte: Porte battante

Grâce à leur qualité fiable et robuste, les serrures, contre-boîtiers et paumelles de la série Alea sont la solution idéale pour les portes très fréquentées dans les bâtiments publics. Le design moderne et anguleux des ferrures Alea s'accorde au système de cloisons en verre FrameTec Select 2.0.

VOS AVANTAGES

- Durabilité testée selon les normes DIN EN 12209 et DIN EN 1670
- Serrure pour verre de 8-10 mm d'épaisseur, la profondeur de feuillure requise pour 8 (10) mm est de 24 (26) mm.
- Serrure pour ép. de verre de 10 mm avec pêne raccourci pour feuillure de 24 mm

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE TREMPÉ	ÉPAISSEUR DU VERRE FEUILLETÉ	FINITION
BO 5206873	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206884	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206757	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Noir RAL 9005 thermolaqué mat satiné
BO 5206759	10 mm	10,76 mm	Noir RAL 9005 thermolaqué mat satiné

INFORMATION

En combinaison avec FrameTec Select 2.0, convient pour verre de 8 mm. Pour un verre de 10 mm, choisissez l'option 10 mm

SERRURE POUR PORTE EN VERRE ALEA, CYLINDRE PROFILÉ AVEC ROSACE PZ, DIN GAUCHE



DÉTAILS TECHNIQUES

- Sens d'ouverture DIN: DIN gauche
- Fermeture du verrou: 20 mm (2 tours)
- Type de serrure: Préparé pour cylindre profilé avec rosette PZ
- Matériau: Aluminium
- Type de porte: Porte battante

Grâce à leur qualité fiable et robuste, les serrures, contre-boîtiers et les paumelles de la série Alea sont la solution idéale pour les portes très fréquentées dans les bâtiments publics. Le design moderne et anguleux s'accorde avec le système de cloisons en verre FrameTec Select 2.0.

VOS AVANTAGES

- Durabilité testée selon les normes DIN EN 12209 et DIN EN 1670
- Serrure pour verre de 8-10 mm d'épaisseur, la profondeur de feuillure requise pour 8 (10) mm est de 24 (26) mm.
- Pour béquilles de porte usuelles avec guidage d'embout de 18 mm

ART-NR.	GLASDICKE ESG	GLASDICKE VSG	FARBGEBUG
BO 5206874	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206885	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé

INFORMATION

Pour une fermeture affleurante selon la norme DIN 18257, un cylindre profilé d'une longueur de 63 mm est nécessaire

SERRURE POUR PORTE EN VERRE ALEA, CYLINDRE PROFILÉ AVEC ROSACE PZ, DIN DROITE



DÉTAILS TECHNIQUES

- Sens d'ouverture DIN: DIN droit
- Fermeture du verrou: 20 mm (2 tours)
- Type de serrure: Préparé pour cylindre profilé avec rosette PZ
- Matériau: Aluminium
- Type de porte: Porte battante

Grâce à leur qualité fiable et robuste, les serrures, contre-boîtiers et les paumelles de la série Alea sont la solution idéale pour les portes très fréquentées dans les bâtiments publics. Le design moderne et anguleux s'accorde avec le système de cloisons en verre FrameTec Select 2.0.

VOS AVANTAGES

- Durabilité testée selon les normes DIN EN 12209 et DIN EN 1670
- Serrure pour verre de 8-10 mm d'épaisseur, la profondeur de feuillure requise pour 8 (10) mm est de 24 (26) mm.
- Pour bécquilles de porte usuelles avec guidage d'embout de 18 mm

ART-NR.	GLASDICKE ESG	GLASDICKE VSG	FARBGEBUG
BO 5206875	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206886	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé

INFORMATION

Pour une fermeture affleurante selon la norme DIN 18257, un cylindre profilé d'une longueur de 63 mm est nécessaire

SERRURE POUR PORTE EN VERRE ALEA, CYLINDRE PROFILÉ, DIN GAUCHE



DÉTAILS TECHNIQUES

- Sens d'ouverture DIN: DIN gauche
- Fermeture du verrou: 20 mm (2 tours)
- Type de serrure: Préparé pour le cylindre profilé
- Matériau: Aluminium
- Type de porte: Porte battante

Grâce à leur qualité fiable et robuste, les serrures, contre-boîtier et les paumelles de la série Alea sont la solution idéale pour les portes très fréquentées dans les bâtiments publics. Le design moderne et anguleux s'accorde avec le système de cloisons en verre FrameTec Select 2.0.

VOS AVANTAGES

- Durabilité testée selon les normes DIN EN 12209 et DIN EN 1670
- Serrure pour verre de 8-10 mm d'épaisseur, la profondeur de feuillure requise pour 8 (10) mm est de 24 (26) mm.
- Serrure pour ép. de verre de 10 mm (/10,76mm) avec pêne raccourci pour feuillure de 24 mm

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE TREMPÉ	ÉPAISSEUR DU VERRE FEUILLETÉ	FINITION
BO 5206876	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206887	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206750	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Noir RAL 9005 thermolaqué mat satiné
BO 5206594	10 mm	10,76 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206596	10 mm	10,76 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206752	10 mm	10,76 mm	Noir RAL 9005 thermolaqué mat satiné

INFORMATION

En combinaison avec FrameTec Select 2.0, convient pour verre de 8 mm. Pour un verre de 10 mm, choisissez l'option 10 mm

SERRURE POUR PORTE EN VERRE ALEA, CYLINDRE PROFILÉ, DIN DROITE



DÉTAILS TECHNIQUES

- Sens d'ouverture DIN: DIN droit
- Fermeture du verrou: 20 mm (2 tours)
- Type de serrure: Préparé pour le cylindre profilé
- Matériau: Aluminium
- Type de porte: Porte battante

Grâce à leur qualité fiable et robuste, les serrures, contre-boîtier et les paumelles de la série Alea sont la solution idéale pour les portes très fréquentées dans les bâtiments publics. Le design moderne et anguleux s'accorde avec le système de cloisons en verre FrameTec Select 2.0.

VOS AVANTAGES

- Durabilité testée selon les normes DIN EN 12209 et DIN EN 1670
- Serrure pour verre de 8-10 mm d'épaisseur, la profondeur de feuillure requise pour 8 (10) mm est de 24 (26) mm.
- Serrure pour ép. de verre de 10 mm (/10,76mm) avec pêne raccourci pour feuillure de 24 mm

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE TREMPÉ	ÉPAISSEUR DU VERRE FEUILLETÉ	FINITION
BO 5206877	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206888	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206751	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Noir RAL 9005 thermolaqué mat satiné
BO 5206595	10 mm	10,76 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206597	10 mm	10,76 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206753	10 mm	10,76 mm	Noir RAL 9005 thermolaqué mat satiné

INFORMATION

En combinaison avec FrameTec Select 2.0, convient pour verre de 8 mm. Pour un verre de 10 mm, choisissez l'option 10 mm

SERRURE POUR PORTE EN VERRE ALEA WC, DIN GAUCHE



DÉTAILS TECHNIQUES

- Sens d'ouverture DIN: DIN gauche
- Fermeture du verrou: 20 mm (1 tour)
- Type de serrure: WC
- Matériau: Aluminium
- Type de porte: Porte battante

Grâce à leur qualité fiable et robuste, les serrures, contre-boîtiers et les paumelles de la série Alea sont la solution idéale pour les portes très fréquentées dans le secteur tertiaire.

VOS AVANTAGES

- Durabilité testée selon les normes DIN EN 12209 et DIN EN 1670
- Serrure pour verre de 8-10 mm d'épaisseur, la profondeur de feuillure requise pour 8 (10) mm est de 24 (26) mm.
- Pour béquilles de porte usuelles avec guidage d'embout de 18 mm

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE TREMPÉ	ÉPAISSEUR DU VERRE FEUILLETÉ	FINITION
BO 5206878	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206889	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé

INFORMATION

En combinaison avec FrameTec Select 2.0, convient pour verre de 8 mm.

SERRURE POUR PORTE EN VERRE ALEA WC, DIN DROITE



DÉTAILS TECHNIQUES

- Sens d'ouverture DIN: DIN droit
- Fermeture du verrou: 20 mm (1 tour)
- Type de serrure: WC
- Matériau: Aluminium
- Type de porte: Porte battante

Grâce à leur qualité fiable et robuste, les serrures, contre-boîtiers et les paumelles de la série Alea sont la solution idéale pour les portes très fréquentées dans le secteur tertiaire.

VOS AVANTAGES

- Durabilité testée selon les normes DIN EN 12209 et DIN EN 1670
- Serrure pour verre de 8-10 mm d'épaisseur, la profondeur de feuillure requise pour 8 (10) mm est de 24 (26) mm.
- Pour béquilles de porte usuelles avec guidage d'embout de 18 mm

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE TREMPÉ	ÉPAISSEUR DU VERRE FEUILLETÉ	FINITION
BO 5206879	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206890	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé

INFORMATION

En combinaison avec FrameTec Select 2.0, convient pour verre de 8 mm.

CONTRE-BOÎTIER ALEA, DIN GAUCHE



DÉTAILS TECHNIQUES

- Sens d'ouverture DIN: DIN gauche
- Matériau: Aluminium
- Type de porte: Porte battante

Grâce à leur qualité fiable et robuste, les serrures, contre-boîtiers et paumelles de la série Alea sont la solution idéale pour les portes très fréquentées dans les bâtiments publics. Le design moderne et anguleux des ferrures Alea s'accorde au système de cloisons en verre FrameTec Select 2.0

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE TREMPÉ	ÉPAISSEUR DU VERRE FEUILLETÉ	FINITION
BO 5206880	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206891	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206747	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Noir RAL 9005 thermolaqué mat satiné

CONTRE-BOÎTIER ALEA, DIN DROITE



DÉTAILS TECHNIQUES

- Sens d'ouverture DIN: DIN droit
- Matériau: Aluminium
- Type de porte: Porte battante

Grâce à leur qualité fiable et robuste, les serrures, contre-boîtiers et paumelles de la série Alea sont la solution idéale pour les portes très fréquentées dans les bâtiments publics. Le design moderne et anguleux des ferrures Alea s'accorde au système de cloisons en verre FrameTec Select 2.0

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE TREMPÉ	ÉPAISSEUR DU VERRE FEUILLETÉ	FINITION
BO 5206881	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206892	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206748	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Noir RAL 9005 thermolaqué mat satiné

PAUMELLE ALEA POUR PORTE EN VERRE, 3 PIÈCES

Les paumelles pour portes en verre Alea en trois parties sont la solution idéale pour les portes lourdes dans les zones à forte fréquentation.




DÉTAILS TECHNIQUES

- Direction DIN: DIN gauche et DIN droit
- Profondeur de feuillure à 8 mm: 24 mm
- Profondeur de feuillure à 10mm: 26 mm
- Matériau: Aluminium

VOS AVANTAGES

- Convient aux portes lourdes et aux sollicitations élevées
- Testé selon la norme DIN EN 1935 avec 500.000 cycles de fermeture
- Classe de protection anticorrosion 3, testée selon DIN EN 1670

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE TREMPÉ	ÉPAISSEUR DU VERRE FEUILLETÉ	FINITION
BO 5206882	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206893	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé




INFORMATION

Le poids maximal de la porte dépend de la partie du cadre choisie

Olis

Haut de gamme. Pour une utilisation intensive. Olis offre la même qualité robuste et la même résistance qu'Alea, mais mise sur des formes douces et arrondies. La série est donc idéale pour une utilisation dans les zones très fréquentées où un design élégant et fluide est requis, par exemple avec le système FrameTec Select 2.0. Olis est synonyme de longévité dans un design harmonieux et organique, qui s'intègre dans tous les concepts d'aménagement exigeants.



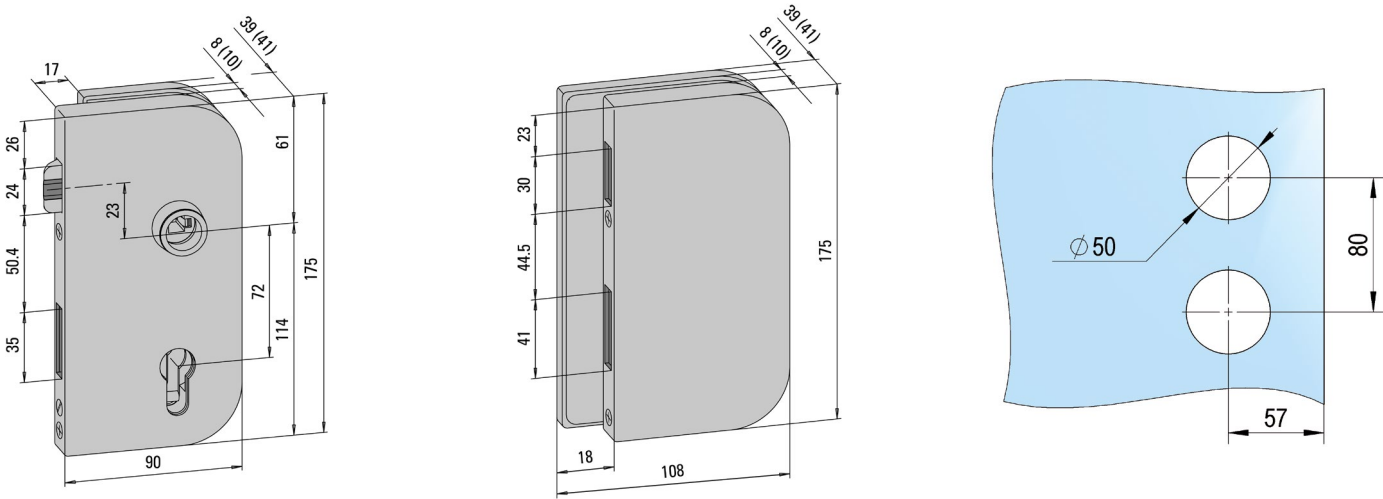

SERRURE POUR PORTE EN VERRE OLIS, NON VERROUILLABLE, DIN GAUCHE



DÉTAILS TECHNIQUES

- Sens d'ouverture DIN: DIN gauche
- Type de serrure: Débloable
- Matériau: Aluminium
- Type de porte: Porte battante

Grâce à leur qualité fiable et robuste, les serrures, contre-boîtiers et les paumelles de la série Olis sont la solution idéale pour les portes très fréquentées dans les bâtiments publics. Leur design élégant et rond s'accorde parfaitement avec le système de cloisons en verre FrameTec Select 2.0.

VOS AVANTAGES

- Durabilité testée selon les normes DIN EN 12209 et DIN EN 1670
- Serrure pour verre de 8-10 mm d'épaisseur, la profondeur de feuillure requise pour 8 (10) mm est de 24 (26) mm.
- Pour béquilles de porte usuelles avec guidage d'embout de 18 mm

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE TREMPÉ	ÉPAISSEUR DU VERRE FEUILLETÉ	FINITION
BO 5206860	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206826	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé

INFORMATION

En combinaison avec FrameTec Select 2.0, convient pour verre de 8 mm.

SERRURE POUR PORTE EN VERRE OLIS, NON VERROUILLABLE, DIN DROITE



DÉTAILS TECHNIQUES

- Sens d'ouverture DIN: DIN droit
- Type de serrure: Débloable
- Matériau: Aluminium
- Type de porte: Porte battante

Grâce à leur qualité fiable et robuste, les serrures, contre-boîtiers et les paumelles de la série Olis sont la solution idéale pour les portes très fréquentées dans les bâtiments publics. Leur design élégant et rond s'accorde parfaitement avec le système de cloisons en verre FrameTec Select 2.0.

VOS AVANTAGES

- Durabilité testée selon les normes DIN EN 12209 et DIN EN 1670
- Serrure pour verre de 8-10 mm d'épaisseur, la profondeur de feuillure requise pour 8 (10) mm est de 24 (26) mm.
- Pour béquilles de porte usuelles avec guidage d'embout de 18 mm

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE TREMPÉ	ÉPAISSEUR DU VERRE FEUILLETÉ	FINITION
BO 5206861	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206828	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé

INFORMATION

En combinaison avec FrameTec Select 2.0, convient pour verre de 8 mm.

SERRURE POUR PORTE EN VERRE OLIS, CYLINDRE PROFILÉ AVEC ROSACE PZ, DIN GAUCHE



DÉTAILS TECHNIQUES

- Sens d'ouverture DIN: DIN gauche
- Fermeture du verrou: 20 mm (2 tours)
- Type de serrure: Préparé pour cylindre profilé avec rosette PZ
- Matériau: Aluminium
- Type de porte: Porte battante

Grâce à leur qualité fiable et robuste, les serrures, contre-boîtiers et les paumelles de la série Olis sont la solution idéale pour les portes très fréquentées dans les bâtiments publics. Leur design élégant et rond s'accorde parfaitement avec le système de cloisons en verre FrameTec Select 2.0.

VOS AVANTAGES

- Durabilité testée selon les normes DIN EN 12209 et DIN EN 1670
- Serrure pour verre de 8-10 mm d'épaisseur, la profondeur de feuillure requise pour 8 (10) mm est de 24 (26) mm.
- Pour bécquilles de porte usuelles avec guidage d'embout de 18 mm

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE TREMPÉ	ÉPAISSEUR DU VERRE FEUILLETÉ	FINITION
BO 5206857	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206834	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé

INFORMATION

En combinaison avec FrameTec Select 2.0, convient uniquement pour le verre de 8 mm.

SERRURE POUR PORTE EN VERRE OLIS, CYLINDRE PROFILÉ AVEC ROSACE PZ, DIN DROITE



DÉTAILS TECHNIQUES

- Sens d'ouverture DIN: DIN droit
- Fermeture du verrou: 20 mm (2 tours)
- Type de serrure: Préparé pour cylindre profilé avec rosette PZ
- Matériau: Aluminium
- Type de porte: Porte battante

Grâce à leur qualité fiable et robuste, les serrures, contre-boîtiers et les paumelles de la série Olis sont la solution idéale pour les portes très fréquentées dans les bâtiments publics. Leur design élégant et rond s'accorde parfaitement avec le système de cloisons en verre FrameTec Select 2.0.

VOS AVANTAGES

- Durabilité testée selon les normes DIN EN 12209 et DIN EN 1670
- Serrure pour verre de 8-10 mm d'épaisseur, la profondeur de feuillure requise pour 8 (10) mm est de 24 (26) mm.
- Pour bécquilles de porte usuelles avec guidage d'embout de 18 mm

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE TREMPÉ	ÉPAISSEUR DU VERRE FEUILLETÉ	FINITION
BO 5206856	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206836	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé

INFORMATION

En combinaison avec FrameTec Select 2.0, convient uniquement pour le verre de 8 mm.

SERRURE POUR PORTE EN VERRE OLIS, CYLINDRE PROFILÉ, DIN GAUCHE



DÉTAILS TECHNIQUES

- Sens d'ouverture DIN: DIN gauche
- Fermeture du verrou: 20 mm (2 tours)
- Type de serrure: Préparé pour le cylindre profilé
- Matériau: Aluminium
- Type de porte: Porte battante

Grâce à leur qualité fiable et robuste, les serrures, contre-boîtiers et paumelles de la série Alea sont la solution idéale pour les portes très fréquentées dans les bâtiments publics. Le design moderne et anguleux des ferrures Alea s'accorde au système de cloisons en verre FrameTec Select 2.0.

VOS AVANTAGES

- Durabilité testée selon les normes DIN EN 12209 et DIN EN 1670
- Serrure pour verre de 8-10 mm d'épaisseur, la profondeur de feuillure requise pour 8 (10) mm est de 24 (26) mm.
- Serrure pour ép. de verre de 10 mm avec pêne raccourci pour feuillure de 24 mm

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE TREMPÉ	ÉPAISSEUR DU VERRE FEUILLETÉ	FINITION
BO 5206864	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206868	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206590	10 mm	10,76 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206592	10 mm	10,76 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé

INFORMATION

En combinaison avec FrameTec Select 2.0, convient pour verre de 8 mm. Pour un verre de 10 mm, choisissez l'option 10 mm

SERRURE POUR PORTE EN VERRE OLIS, CYLINDRE PROFILÉ, DIN DROITE



DÉTAILS TECHNIQUES

- Sens d'ouverture DIN: DIN droit
- Fermeture du verrou: 20 mm (2 tours)
- Type de serrure: Préparé pour le cylindre profilé
- Matériau: Aluminium
- Type de porte: Porte battante

Grâce à leur qualité fiable et robuste, les serrures, contre-boîtiers et paumelles de la série Alea sont la solution idéale pour les portes très fréquentées dans les bâtiments publics. Le design moderne et anguleux des ferrures Alea s'accorde au système de cloisons en verre FrameTec Select 2.0.

VOS AVANTAGES

- Durabilité testée selon les normes DIN EN 12209 et DIN EN 1670
- Serrure pour verre de 8-10 mm d'épaisseur, la profondeur de feuillure requise pour 8 (10) mm est de 24 (26) mm.
- Serrure pour ép. de verre de 10 mm avec pêne raccourci pour feuillure de 24 mm

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE TREMPÉ	ÉPAISSEUR DU VERRE FEUILLETÉ	FINITION
BO 5206865	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206869	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206591	10 mm	10,76 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206593	10 mm	10,76 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé

INFORMATION

En combinaison avec FrameTec Select 2.0, convient pour verre de 8 mm. Pour un verre de 10 mm, choisissez l'option 10 mm

SERRURE POUR PORTE EN VERRE OLIS WC, DIN GAUCHE



DÉTAILS TECHNIQUES

- Sens d'ouverture DIN: DIN gauche
- Fermeture du verrou: 20 mm (1 tour)
- Type de serrure: WC
- Matériau: Aluminium
- Type de porte: Porte battante

Grâce à leur qualité fiable et robuste, les serrures, contre-boîtiers et les paumelles de la série Olis sont la solution idéale pour les portes très fréquentées dans les bâtiments publics. Leur design élégant et rond s'accorde parfaitement avec le système de cloisons en verre FrameTec Select 2.0.

VOS AVANTAGES

- Durabilité testée selon les normes DIN EN 12209 et DIN EN 1670
- Serrure pour verre de 8-10 mm d'épaisseur, la profondeur de feuillure requise pour 8 (10) mm est de 24 (26) mm.
- Pour béquilles de porte usuelles avec guidage d'embout de 18 mm

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE TREMPÉ	ÉPAISSEUR DU VERRE FEUILLETÉ	FINITION
BO 5206866	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206870	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé

INFORMATION

En combinaison avec FrameTec Select 2.0, convient pour verre de 8 mm.

SERRURE POUR PORTE EN VERRE OLIS WC, DIN DROITE



DÉTAILS TECHNIQUES

- Sens d'ouverture DIN: DIN droit
- Fermeture du verrou: 20 mm (1 tour)
- Type de serrure: WC
- Matériau: Aluminium
- Type de porte: Porte battante

Grâce à leur qualité fiable et robuste, les serrures, contre-boîtiers et les paumelles de la série Olis sont la solution idéale pour les portes très fréquentées dans les bâtiments publics. Leur design élégant et rond s'accorde parfaitement avec le système de cloisons en verre FrameTec Select 2.0.

VOS AVANTAGES

- Durabilité testée selon les normes DIN EN 12209 et DIN EN 1670
- Serrure pour verre de 8-10 mm d'épaisseur, la profondeur de feuillure requise pour 8 (10) mm est de 24 (26) mm.
- Pour béquilles de porte usuelles avec guidage d'embout de 18 mm

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE TREMPÉ	ÉPAISSEUR DU VERRE FEUILLETÉ	FINITION
BO 5206867	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206871	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé

INFORMATION

En combinaison avec FrameTec Select 2.0, convient pour verre de 8 mm.

CONTRE-BOÎTIER OLIS, DIN GAUCHE



DÉTAILS TECHNIQUES

- Sens d'ouverture DIN: DIN gauche
- Matériau: Aluminium
- Type de porte: Porte battante

Grâce à leur qualité fiable et robuste, les serrures, contre-boîtiers et paumelles de la série Olis sont la solution idéale pour les portes très fréquentées dans le secteur tertiaire. Le design rond et élégant des ferrures Olis s'accorde avec le système de cloisons en verre FrameTec Select 2.0.

VOS AVANTAGES

- Surfaces de haute qualité

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE TREMPÉ	ÉPAISSEUR DU VERRE FEUILLETÉ	FINITION
BO 5206837	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206838	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé

CONTRE-BOÎTIER OLIS, DIN DROITE



Grâce à leur qualité fiable et robuste, les serrures, contre-boîtiers et paumelles de la série Olis sont la solution idéale pour les portes très fréquentées dans le secteur tertiaire. Le design rond et élégant des ferrures Olis s'accorde avec le système de cloisons en verre FrameTec Select 2.0.

VOS AVANTAGES

- Surfaces de haute qualité

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE TREMPÉ	ÉPAISSEUR DU VERRE FEUILLETÉ	FINITION
BO 5206839	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206840	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé

DÉTAILS TECHNIQUES

- Sens d'ouverture DIN: DIN droit
- Matériau: Aluminium
- Type de porte: Porte battante

PAUMELLE POUR PORTE EN VERRE OLIS, 3 PIÈCES



Les paumelles pour portes en verre Olis en trois parties sont la solution idéale pour les portes lourdes dans les zones à forte fréquentation.


VOS AVANTAGES

- Convient aux portes lourdes et aux sollicitations élevées
- Testé selon la norme DIN EN 1935 avec 500.000 cycles de fermeture
- Classe de protection anticorrosion 3, testée selon DIN EN 1670

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE TREMPÉ	ÉPAISSEUR DU VERRE FEUILLETÉ	FINITION
BO 5206848	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206850	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé

DÉTAILS TECHNIQUES

- Direction DIN: DIN gauche et DIN droit
- Profondeur de feuillure à 8 mm: 24 mm
- Profondeur de feuillure à 10 mm: 26 mm
- Matériau: Aluminium




INFORMATION

Le poids maximal de la porte dépend de la partie du cadre choisie

Studio

Classique. Polyvalent. Confortable. Studio séduit par sa fonctionnalité éprouvée et son aspect chaleureux et confortable. La plaque de serrage haute caractéristique et les surfaces haut de gamme font de cette ferrure pour porte intérieure en verre le choix idéal pour les espaces privés ainsi que pour les intérieurs élégants soumis à une sollicitation moyenne. Studio allie une esthétique intemporelle à une technique fiable – une solution polyvalente pour les espaces de vie modernes, par exemple avec le système FrameTec Select 2.0.



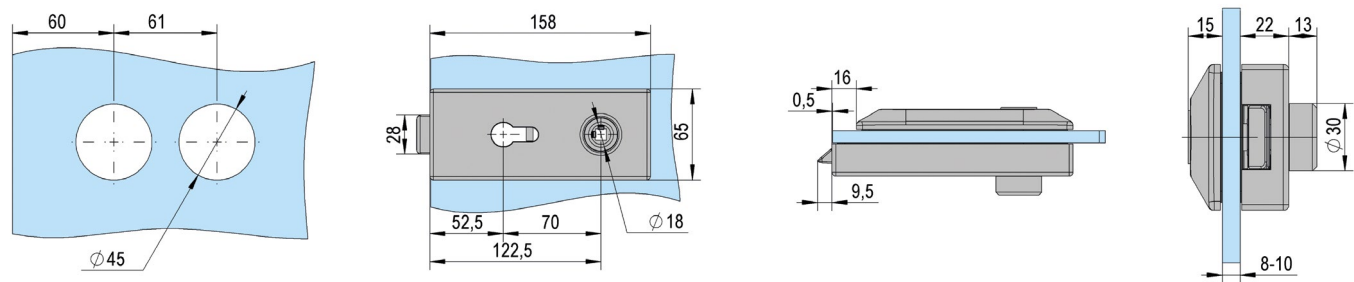

SERRURE POUR PORTE EN VERRE STUDIO, NON VERROUILLABLE

Les ferrures pour portes en verre Studio, aux surfaces de qualité supérieure et au design classique sont la solution parfaite pour équiper les pièces les plus diverses dans les habitations privées ou les bâtiments à usage commercial.



VOS AVANTAGES

- Durabilité testée selon les normes DIN EN 12209 et DIN EN 1670
- Fermeture antibruit fournie
- Pour béquilles de porte usuelles avec guidage d'embout de 18 mm

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE TREMPÉ	ÉPAISSEUR DU VERRE FEUILLETÉ	FINITION
BO 5206760	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206761	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206803	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Noir RAL 9005 thermolaqué mat satiné

DÉTAILS TECHNIQUES

- Sens d'ouverture DIN: DIN gauche et DIN droit
- Profondeur de feuillure à 8 mm: 24 mm
- Profondeur de feuillure à 10mm: 26 mm
- Matériau: Aluminium

CONTENU

- 1 Pièce Serrure
- 1 Pièce Plaque de recouvrement couleur argent
- 1 Pièce Mécanisme silencieux en plastique

INFORMATION

Pour un verre de 10 mm avec une profondeur de feuillure de 24 mm, un pêne de remplacement BO 5206804 est nécessaire

SERRURE POUR PORTE EN VERRE STUDIO, À GARNITURE

Les ferrures pour portes en verre Studio, aux surfaces de qualité supérieure et au design classique, sont la solution parfaite pour équiper les pièces les plus diverses dans les habitations privées ou les bâtiments à usage commercial.



DÉTAILS TECHNIQUES

- Sens d'ouverture DIN: DIN gauche et DIN droit
- Profondeur de feuillure à 8 mm: 24 mm
- Profondeur de feuillure à 10mm: 26 mm
- Matériau: Aluminium

CONTENU

- 1 Pièce Serrure
- 2 Pièces Clé
- 1 Pièce Plaque de recouvrement couleur argent
- 1 Pièce Mécanisme silencieux en plastique

VOS AVANTAGES

- Durabilité testée selon les normes DIN EN 12209 et DIN EN 1670
- Fermeture antibruit fournie
- Pour béquilles de porte usuelles avec guidage d'embout de 18 mm

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE TREMPÉ	ÉPAISSEUR DU VERRE FEUILLETÉ	FINITION
BO 5206790	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206791	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé

INFORMATION

Pour un verre de 10 mm avec une profondeur de feuillure de 24 mm, un pêne de remplacement BO 5206804 est nécessaire.

SERRURE POUR PORTE EN VERRE STUDIO, CYLINDRE PROFILÉ

Les ferrures pour portes en verre Studio, aux surfaces de qualité supérieure et au design classique, sont la solution parfaite pour équiper les pièces les plus diverses dans les habitations privées ou les bâtiments à usage commercial.



DÉTAILS TECHNIQUES

- Sens d'ouverture DIN: DIN gauche et DIN droit
- Profondeur de feuillure à 8 mm: 24 mm
- Profondeur de feuillure à 10mm: 26 mm
- Matériau: Aluminium

VOS AVANTAGES

- Durabilité testée selon les normes DIN EN 12209 et DIN EN 1670
- Fermeture antibruit fournie
- Pour béquilles de porte usuelles avec guidage d'embout de 18 mm

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE TREMPÉ	ÉPAISSEUR DU VERRE FEUILLETÉ	FINITION
BO 5206762	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206763	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206754	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Noir RAL 9005 thermolaqué mat satiné

INFORMATION

Pour un verre de 10 mm avec une profondeur de feuillure de 24 mm, un pêne de remplacement BO 5206804 est nécessaire.

CONTENU

- 1 Pièce Serrure
- 1 Pièce Mécanisme silencieux en plastique
- 1 Pièce Plaque de recouvrement couleur argent

STUDIO CONTRE-BOÎTIER, CARRÉ

Les ferrures de portes en verre Studio aux surfaces de qualité supérieure et au design classique avec une plaque de serrage élevée sont la solution parfaite pour l'équipement des pièces les plus diverses dans les habitations privées ou les bâtiments à usage commercial.



DÉTAILS TECHNIQUES

- Sens d'ouverture DIN: DIN gauche et DIN droit
- Matériau: Aluminium

VOS AVANTAGES

- Durabilité testée selon les normes DIN EN 12209 et DIN EN 1670
- Surfaces de haute qualité

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE TREMPÉ	ÉPAISSEUR DU VERRE FEUILLETÉ	FINITION
BO 5206821	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206822	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé

SERRURE DE PORTE EN VERRE STUDIO WC, DIN GAUCHE VERS L'INTÉRIEUR

Les ferrures pour portes en verre Studio, aux surfaces de qualité supérieure et au design classique, sont la solution parfaite pour équiper les pièces les plus diverses dans les habitations privées ou les bâtiments à usage commercial.








VOS AVANTAGES

- Durabilité testée selon les normes DIN EN 12209 et DIN EN 1670
- Fermeture antibruit fournie
- Pour béquilles de porte usuelles avec guidage d'embout de 18 mm

DÉTAILS TECHNIQUES

- Sens d'ouverture DIN: DIN gauche vers l'intérieur
- Profondeur de feuillure à 8 mm: 24 mm
- Type de serrure: WC
- Matériau: Aluminium
- Type de porte: Porte battante

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE TREMPÉ	ÉPAISSEUR DU VERRE FEUILLETÉ	FINITION
BO 5206772	8 mm	8,76 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206773	8 mm	8,76 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé

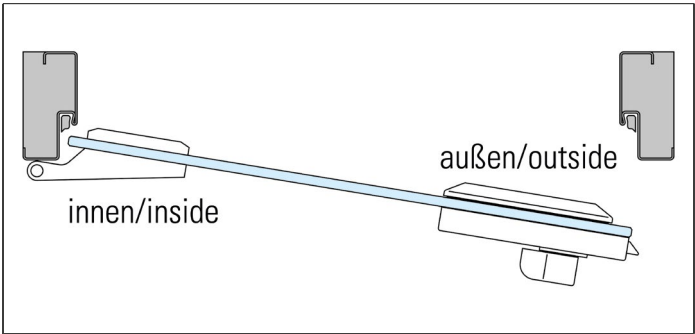

CONTENU

- 1 Pièce Serrure
- 1 Pièce Plaque de recouvrement couleur argent
- 1 Pièce Mécanisme silencieux en plastique

SERRURE DE PORTE EN VERRE STUDIO WC, DIN DROITE VERS L'INTÉRIEUR

Les ferrures pour portes en verre Studio, aux surfaces de qualité supérieure et au design classique, sont la solution parfaite pour équiper les pièces les plus diverses dans les habitations privées ou les bâtiments à usage commercial.








VOS AVANTAGES

- Durabilité testée selon les normes DIN EN 12209 et DIN EN 1670
- Fermeture antibruit fournie
- Pour béquilles de porte usuelles avec guidage d'embout de 18 mm

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE TREMPÉ	ÉPAISSEUR DU VERRE FEUILLETÉ	FINITION
BO 5206774	8 mm	8,76 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206775	8 mm	8,76 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé

DÉTAILS TECHNIQUES

- Sens d'ouverture DIN: DIN droit vers l'intérieur
- Profondeur de feuillure à 8 mm: 24 mm
- Type de serrure: WC
- Matériau: Aluminium
- Type de porte: Porte battante

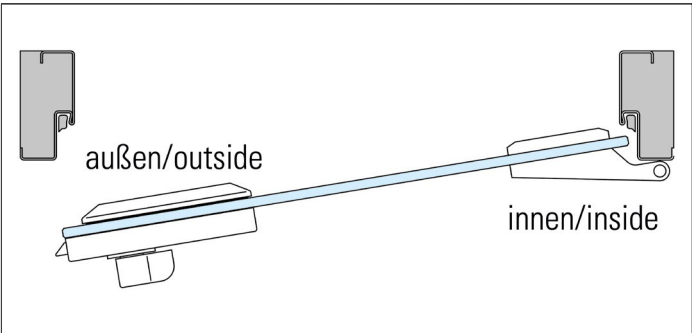

CONTENU

- 1 Pièce Serrure
- 1 Pièce Plaque de recouvrement couleur argent
- 1 Pièce Mécanisme silencieux en plastique

SERRURE DE PORTE EN VERRE STUDIO WC, DIN À GAUCHE VERS L'EXTÉRIEUR

Les ferrures pour portes en verre Studio, aux surfaces de qualité supérieure et au design classique, sont la solution parfaite pour équiper les pièces les plus diverses dans les habitations privées ou les bâtiments à usage commercial.








VOS AVANTAGES

- Durabilité testée selon les normes DIN EN 12209 et DIN EN 1670
- Fermeture antibruit fournie
- Pour béquilles de porte usuelles avec guidage d'embout de 18 mm

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE TREMPÉ	ÉPAISSEUR DU VERRE FEUILLETÉ	FINITION
BO 5206776	8 mm	8,76 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206777	8 mm	8,76 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé

DÉTAILS TECHNIQUES

- Sens d'ouverture DIN: DIN gauche vers l'extérieur
- Profondeur de feuillure à 8 mm: 24 mm
- Type de serrure: WC
- Matériau: Aluminium
- Type de porte: Porte battante

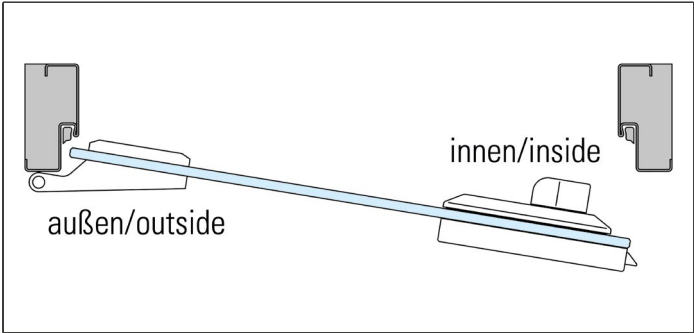

CONTENU

- 1 Pièce Serrure
- 1 Pièce Plaque de recouvrement couleur argent
- 1 Pièce Mécanisme silencieux en plastique

SERRURE DE PORTE EN VERRE STUDIO WC, DIN À DROITE VERS L'EXTÉRIEUR

Les ferrures pour portes en verre Studio, aux surfaces de qualité supérieure et au design classique, sont la solution parfaite pour équiper les pièces les plus diverses dans les habitations privées ou les bâtiments à usage commercial.








VOS AVANTAGES

- Durabilité testée selon les normes DIN EN 12209 et DIN EN 1670
- Fermeture antibruit fournie
- Pour béquilles de porte usuelles avec guidage d'embout de 18 mm

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE TREMPÉ	ÉPAISSEUR DU VERRE FEUILLETÉ	FINITION
BO 5206778	8 mm	8,76 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206779	8 mm	8,76 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé

DÉTAILS TECHNIQUES

- Sens d'ouverture DIN: DIN droit vers l'extérieur
- Profondeur de feuillure à 8 mm: 24 mm
- Type de serrure: WC
- Matériau: Aluminium
- Type de porte: Porte battante

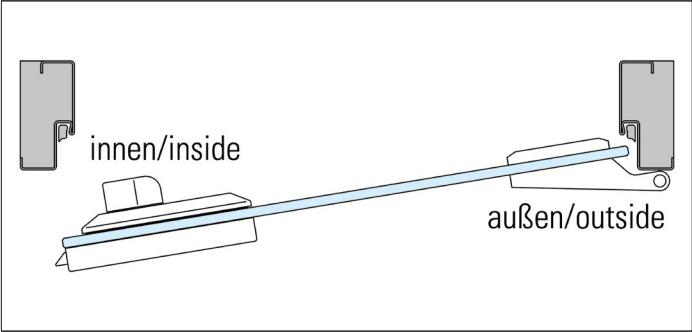

CONTENU

- 1 Pièce Serrure
- 1 Pièce Plaque de recouvrement couleur argent
- 1 Pièce Mécanisme silencieux en plastique

STUDIO PAUMELLE POUR PORTE EN VERRE 2 PIÈCES

Les paumelles pour portes en verre en deux parties Studio conviennent pour les portes légères sans forte sollicitation dans les habitations privées et les administrations publiques.







VOS AVANTAGES

- Testé selon la norme DIN EN 1935 avec 200.000 cycles de fermeture
- Classe de protection anticorrosion 3, testée selon DIN EN 1670

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE TREMPÉ	ÉPAISSEUR DU VERRE FEUILLETÉ	FINITION
BO 5206823	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206824	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé

DÉTAILS TECHNIQUES

- Direction DIN: DIN gauche et DIN droit
- Profondeur de feuillure à 8 mm: 24 mm
- Profondeur de feuillure à 10mm: 26 mm
- Matériau: Aluminium



SERRURE POUR PORTE EN VERRE STUDIO, NON VERROUILLABLE, RONDE

Les ferrures pour portes en verre Studio, aux surfaces de qualité supérieure et au design classique, sont la solution parfaite pour équiper les pièces les plus diverses dans les habitations privées ou les bâtiments à usage commercial.



VOS AVANTAGES

- Durabilité testée selon les normes DIN EN 12209 et DIN EN 1670
- Fermeture antibruit fournie
- Pour béquilles de porte usuelles avec guidage d'embout de 18 mm

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE TREMPÉ	ÉPAISSEUR DU VERRE FEUILLETÉ	FINITION
BO 5206805	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206806	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé

DÉTAILS TECHNIQUES

- Sens d'ouverture DIN: DIN gauche et DIN droit
- Profondeur de feuillure à 8 mm: 24 mm
- Profondeur de feuillure à 10mm: 26 mm
- Matériau: Aluminium

INFORMATION

Pour un verre de 10 mm avec une profondeur de feuillure de 24 mm, un pêne de remplacement BO 5206804 est nécessaire

CONTENU

- 1 Pièce Serrure
- 1 Pièce Mécanisme silencieux en plastique
- 1 Pièce Plaque de recouvrement couleur argent

SERRURE POUR PORTE EN VERRE STUDIO, À PANNETON, RONDE

Les ferrures pour portes en verre Studio, aux surfaces de qualité supérieure et au design classique sont la solution parfaite pour équiper les pièces les plus diverses dans les habitations privées ou les bâtiments à usage commercial.



DÉTAILS TECHNIQUES

- Sens d'ouverture DIN: DIN gauche et DIN droit
- Profondeur de feuillure à 8 mm: 24 mm
- Profondeur de feuillure à 10mm: 26 mm
- Matériau: Aluminium

VOS AVANTAGES

- Durabilité testée selon les normes DIN EN 12209 et DIN EN 1670
- Fermeture antibruit fournie
- Pour béquilles de porte usuelles avec guidage d'embout de 18 mm

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE TREMPÉ	ÉPAISSEUR DU VERRE FEUILLETÉ	FINITION
BO 5206786	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206787	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé

INFORMATION

Pour un verre de 10 mm avec une profondeur de feuillure de 24 mm, un pêne de remplacement BO 5206804 est nécessaire

CONTENU

- 1 Pièce Serrure
- 1 Pièce Mécanisme silencieux en plastique
- 1 Pièce Plaque de recouvrement couleur argent
- 2 Pièces Clé

SERRURE POUR PORTE EN VERRE STUDIO, CYLINDRE PROFILÉ, RONDE

Les ferrures pour portes en verre Studio, aux surfaces de qualité supérieure et au design classique, sont la solution parfaite pour équiper les pièces les plus diverses dans les habitations privées ou les bâtiments à usage commercial.



DÉTAILS TECHNIQUES

- Sens d'ouverture DIN: DIN gauche et DIN droit
- Profondeur de feuillure à 8 mm: 24 mm
- Profondeur de feuillure à 10mm: 26 mm
- Matériau: Aluminium

VOS AVANTAGES

- Durabilité testée selon les normes DIN EN 12209 et DIN EN 1670
- Fermeture antibruit fournie
- Pour béquilles de porte usuelles avec guidage d'embout de 18 mm

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE TREMPÉ	ÉPAISSEUR DU VERRE FEUILLETÉ	FINITION
BO 5206788	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206789	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé

INFORMATION

Pour un verre de 10 mm avec une profondeur de feuillure de 24 mm, un pêne de remplacement BO5206804 est nécessaire.

CONTENU

- 1 Pièce Serrure
- 1 Pièce Mécanisme silencieux en plastique
- 1 Pièce Plaque de recouvrement couleur argent

STUDIO CONTRE-BOÎTIER, RONDE

Les ferrures de portes en verre Studio aux surfaces de qualité supérieure et au design classique avec une plaque de serrage élevée sont la solution parfaite pour l'équipement des pièces les plus diverses dans les habitations privées ou les bâtiments à usage commercial.



DÉTAILS TECHNIQUES

- Sens d'ouverture DIN: DIN gauche et DIN droit
- Matériau: Aluminium

VOS AVANTAGES

- Durabilité testée selon les normes DIN EN 12209 et DIN EN 1670
- Surfaces de haute qualité

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE TREMPÉ	ÉPAISSEUR DU VERRE FEUILLETÉ	FINITION
BO 5206811	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206812	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé

SERRURE DE PORTE EN VERRE STUDIO WC, RONDE, DIN GAUCHE VERS L'INTÉRIEUR

Les ferrures pour portes en verre Studio, aux surfaces de qualité supérieure et au design classique, sont la solution parfaite pour équiper les pièces les plus diverses dans les habitations privées ou les bâtiments à usage commercial.

VOS AVANTAGES






- Durabilité testée selon les normes DIN EN 12209 et DIN EN 1670
- Fermeture antibruit fournie
- Pour béquilles de porte usuelles avec guidage d'embout de 18 mm



DÉTAILS TECHNIQUES

- Sens d'ouverture DIN: DIN gauche vers l'intérieur
- Profondeur de feuillure à 8 mm: 24 mm
- Type de serrure: WC
- Matériau: Aluminium
- Type de porte: Porte battante

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE TREMPÉ	ÉPAISSEUR DU VERRE FEUILLETÉ	FINITION
BO 5206764	8 mm	8,76 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206765	8 mm	8,76 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé

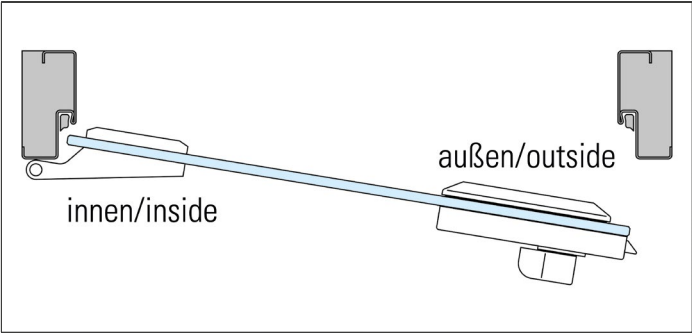

CONTENU

- 1 Pièce Serrure
- 1 Pièce Plaque de recouvrement couleur argent
- 1 Pièce Mécanisme silencieux en plastique

SERRURE DE PORTE EN VERRE STUDIO WC, RONDE, DIN DROITE VERS L'INTÉRIEUR

Les ferrures pour portes en verre Studio, aux surfaces de qualité supérieure et au design classique, sont la solution parfaite pour équiper les pièces les plus diverses dans les habitations privées ou les bâtiments à usage commercial.








VOS AVANTAGES

- Durabilité testée selon les normes DIN EN 12209 et DIN EN 1670
- Fermeture antibruit fournie
- Pour bécilles de porte usuelles avec guidage d'embout de 18 mm

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE TREMPÉ	ÉPAISSEUR DU VERRE FEUILLETÉ	FINITION
BO 5206766	8 mm	8,76 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206767	8 mm	8,76 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé

DÉTAILS TECHNIQUES

- Sens d'ouverture DIN: DIN droit vers l'intérieur
- Profondeur de feuillure à 8 mm: 24 mm
- Type de serrure: WC
- Matériau: Aluminium
- Type de porte: Porte battante

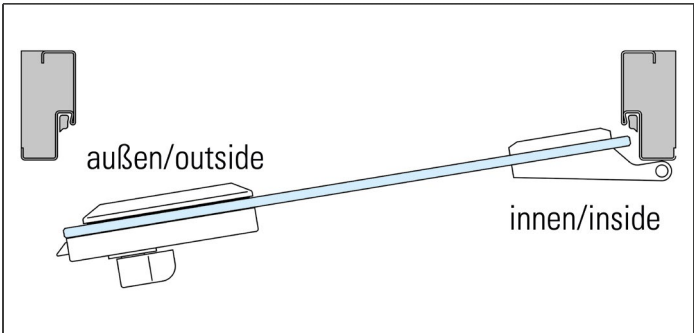

CONTENU

- 1 Pièce Serrure
- 1 Pièce Plaque de recouvrement couleur argent
- 1 Pièce Mécanisme silencieux en plastique

SERRURE DE PORTE EN VERRE STUDIO WC, RONDE, DIN À GAUCHE VERS L'EXTÉRIEUR

Les ferrures pour portes en verre Studio, aux surfaces de qualité supérieure et au design classique, sont la solution parfaite pour équiper les pièces les plus diverses dans les habitations privées ou les bâtiments à usage commercial.

VOS AVANTAGES






- Durabilité testée selon les normes DIN EN 12209 et DIN EN 1670
- Fermeture antibruit fournie
- Pour béquilles de porte usuelles avec guidage d'embout de 18 mm



DÉTAILS TECHNIQUES

- Sens d'ouverture DIN: DIN gauche vers l'extérieur
- Profondeur de feuillure à 8 mm: 24 mm
- Type de serrure: WC
- Matériau: Aluminium
- Type de porte: Porte battante

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE TREMPÉ	ÉPAISSEUR DU VERRE FEUILLETÉ	FINITION
BO 5206768	8 mm	8,76 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206769	8 mm	8,76 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé

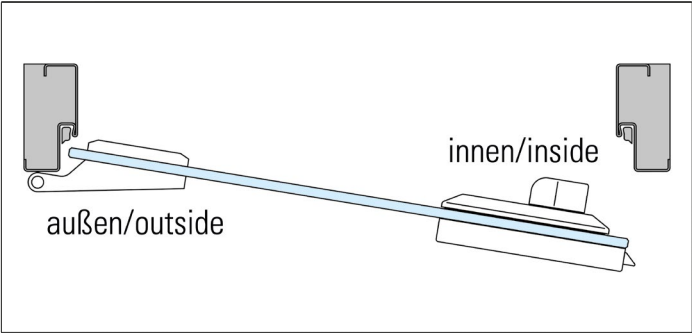

CONTENU

- 1 Pièce Serrure
- 1 Pièce Plaque de recouvrement couleur argent
- 1 Pièce Mécanisme silencieux en plastique

SERRURE DE PORTE EN VERRE STUDIO WC, RONDE, DIN À DROITE VERS L'EXTÉRIEUR

Les ferrures pour portes en verre Studio, aux surfaces de qualité supérieure et au design classique, sont la solution parfaite pour équiper les pièces les plus diverses dans les habitations privées ou les bâtiments à usage commercial.








VOS AVANTAGES

- Durabilité testée selon les normes DIN EN 12209 et DIN EN 1670
- Fermeture antibruit fournie
- Pour béquilles de porte usuelles avec guidage d'embout de 18 mm

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE TREMPÉ	ÉPAISSEUR DU VERRE FEUILLETÉ	FINITION
BO 5206770	8 mm	8,76 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206771	8 mm	8,76 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé

DÉTAILS TECHNIQUES

- Sens d'ouverture DIN: DIN droit vers l'extérieur
- Profondeur de feuillure à 8 mm: 24 mm
- Type de serrure: WC
- Matériau: Aluminium
- Type de porte: Porte battante

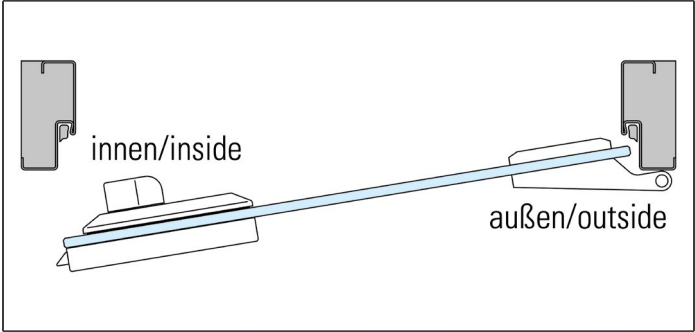

CONTENU

- 1 Pièce Serrure
- 1 Pièce Plaque de recouvrement couleur argent
- 1 Pièce Mécanisme silencieux en plastique

STUDIO PAUMELLE POUR PORTE EN VERRE 2 PIÈCES, RONDE

Les paumelles pour portes en verre en deux parties Studio conviennent pour les portes légères sans forte sollicitation dans les habitations privées et les administrations publiques.

VOS AVANTAGES





- Testé selon la norme DIN EN 1935 avec 200.000 cycles de fermeture
- Classe de protection anticorrosion 3, testée selon la norme DIN EN 1670



N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE TREMPÉ	ÉPAISSEUR DU VERRE FEUILLETÉ	FINITION
BO 5206813	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206814	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé

DÉTAILS TECHNIQUES

- Direction DIN: DIN gauche et DIN droit
- Profondeur de feuillure à 8 mm: 24 mm
- Profondeur de feuillure à 10mm: 26 mm
- Matériau: Aluminium



Ferrures pour portes intérieures

Accessoires




Béquille de porte

BÉQUILLE DE PORTE ALEA / OLIS / STUDIO, FORME EN L

Béquille de porte adaptée aux serrures Alea, Olis et Studio


VOS AVANTAGES

- Guide d'approche mince

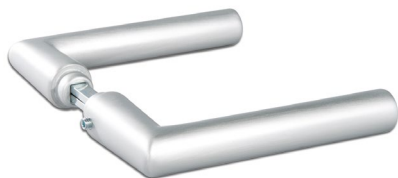

DÉTAILS TECHNIQUES

- Profondeur: 60 mm
- Diamètre: 20 mm
- Forme: L
- Matériau: Aluminium



BÉQUILLE DE PORTE ALEA / OLIS / STUDIO, FORME RONDE

Béquille de porte adaptée aux serrures Alea, Olis et Studio


VOS AVANTAGES

- Guide d'approche mince



DÉTAILS TECHNIQUES

- Profondeur: 45 mm
- Diamètre: 20 mm
- Forme: Ronde
- Matériau: Aluminium



BÉQUILLE DE PORTE ALEA / OLIS / STUDIO, FORME OVALE PLATE

Béquille de porte adaptée aux serrures Alea, Olis et Studio

VOS AVANTAGES


- Guide d'approche mince



DÉTAILS TECHNIQUES

- Profondeur: 45 mm
- Diamètre: 24 mm
- Forme: Ovale plat
- Matériau: Aluminium

N° D'ART.	FINITION
BO 5206843	Couleur aluminium C0 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206844	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206755	Noir RAL 9005 thermolaqué mat satiné



PAUMELLE EN VERRE POUR HUISSERIE AVEC PLAQUE À VISSER, CARRÉE



Les paumelles pour portes en verre indépendantes de l’huisserie, au design classique, anguleux et intemporel, s’adaptent parfaitement à chaque mur et sont particulièrement adaptées à notre système de cloisons en verre FrameTec Select 2.0.





VOS AVANTAGES

- Testé avec 500.000 cycles de fermeture
- Classe de protection contre la corrosion 3
- Utilisable à gauche et à droite

DÉTAILS TECHNIQUES

- Angle d’ouverture: 180°
- Largeur de porte max.: 1.000 mm
- Poids de la porte par paire max.: 50 kg
- Matériau: Aluminium
- Type de porte: Porte battante

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE TREMPÉ	ÉPAISSEUR DU VERRE FEUILLETÉ	FINITION
BO 5206669	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206668	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206662	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Noir RAL 9005 thermolaqué mat satiné



INFORMATION

A partir d’une hauteur de porte >2200 mm, nous recommandons d’utiliser 3 paumelles.

PAUMELLE POUR PORTE EN VERRE POUR HUISSERIE AVEC PLAQUE À VISSER, RONDE

Les paumelles pour portes en verre indépendantes de l’huissérie, au design élégant et arrondi, s’adaptent parfaitement à chaque mur et sont particulièrement adaptées à notre système de cloisons en verre FrameTec Select 2.0.







VOS AVANTAGES

- Testé avec 500.000 cycles de fermeture
- Classe de protection contre la corrosion 3
- Utilisable à gauche et à droite

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE TREMPÉ	ÉPAISSEUR DU VERRE FEUILLETÉ	FINITION
BO 5206664	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206663	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé

DÉTAILS TECHNIQUES

- Angle d’ouverture: 180°
- Largeur de porte max.: 1.000 mm
- Poids de la porte par paire max.: 50 kg
- Matériau: Aluminium
- Type de porte: Porte battante



INFORMATION

A partir d’une hauteur de porte >2200 mm, nous recommandons d’utiliser 3 paumelles

PAUMELLE EN ACIER INOXYDABLE AVEC PLAQUE À VISSER, CARRÉE



La paumelle pour porte en verre en acier inoxydable est conçue pour une grande capacité de charge. Avec sa finition de haute qualité et son design anguleux, elle met en valeur chaque porte en verre






VOS AVANTAGES

- Convient aux portes lourdes et aux sollicitations élevées
- Classe de protection contre la corrosion 4
- Utilisable à gauche et à droite

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE TREMPÉ	ÉPAISSEUR DU VERRE FEUILLETÉ	FINITION
BO 5206654	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Brossé
BO 5206654B	8 - 10 mm	8,76 - 10,76 mm	Noir RAL 9005 thermolaqué mat satiné

DÉTAILS TECHNIQUES

- Angle d'ouverture: 180°
- Largeur de porte max.: 1.000 mm
- Poids de la porte par paire max.: 80 kg
- Matériau: Acier inoxydable V2A (AISI 304)
- Type de porte: Porte battante




INFORMATION

A partir d'une hauteur de porte >2200 mm, nous recommandons d'utiliser 3 paumelles.

PIVOT POUR PAUMELLE DE PORTE EN VERRE EN 3 PARTIES

Montage dans une poche à visser V 3614 dans des huisseries en bois

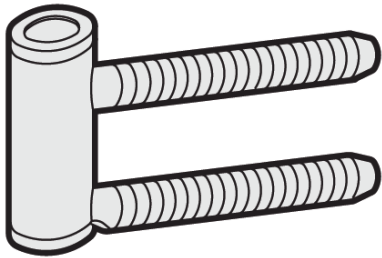


DÉTAILS TECHNIQUES

- Paumelles appropriées: 3 pièces
- Poids de la porte par paire max.: 45 kg
- Matériau: Acier
- Type de porte: Porte battante

VOS AVANTAGES

- Robuste

N° D'ART.	HUISSERIES APPROPRIÉES	FINITION
BO 5206648	Bois	Galvanisé




CONTENU

1 Pièce Pivot

PIVOT POUR PAUMELLE DE PORTE EN VERRE EN 3 PARTIES

A visser dans les huisseries en bois, en acier et en aluminium




DÉTAILS TECHNIQUES

- Paumelles appropriées: 3 pièces
- Poids de la porte par paire max.: 45 kg
- Matériau: Acier
- Type de porte: Porte battante

VOS AVANTAGES

- Robuste

N° D'ART.	HUISSERIES APPROPRIÉES	FINITION
BO 5206649	Aluminium, Bois, Acier	Galvanisé




CONTENU

1 Pièce Pivot

PIVOT POUR PAUMELLE DE PORTE EN VERRE EN 3 PARTIES

Montage en poche arrière soudée V 8600




DÉTAILS TECHNIQUES

- Paumelles appropriées: 3 pièces
- Poids de la porte par paire max.: 45 kg
- Matériau: Acier
- Type de porte: Porte battante

VOS AVANTAGES

- Robuste

N° D'ART.	HUISSERIES APPROPRIÉES	FINITION
BO 5206650	Acier	Galvanisé




CONTENU

1 Pièce Pivot

PIVOT POUR PAUMELLE DE PORTE EN VERRE EN 3 PARTIES

Montage dans l'élément de réception VN 7608 / 120 3D

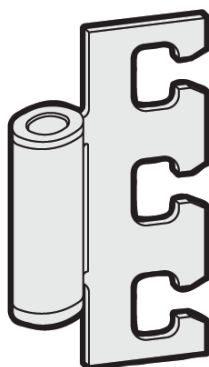


DÉTAILS TECHNIQUES

- Paumelles appropriées: 3 pièces
- Poids de la porte par paire max.: 60 kg
- Matériau: Acier
- Type de porte: Porte battante

VOS AVANTAGES

- Robuste


N° D'ART.	HUISSERIES APPROPRIÉES	FINITION
BO 5206651	Acier	Galvanisé



CONTENU

1 Pièce Pivot

PIVOT POUR PAUMELLE DE PORTE EN VERRE EN 3 PARTIES

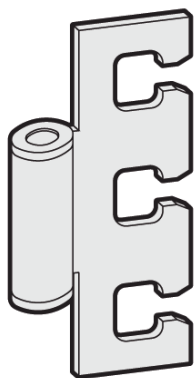

Montage dans l'élément de réception de la série VX.


VOS AVANTAGES

- Robuste

N° D'ART.	HUISSERIES APPROPRIÉES	FINITION
BO 5206653	Aluminium	Galvanisé

DÉTAILS TECHNIQUES


- Paumelles appropriées: 3 pièces
- Poids de la porte par paire max.: 60 kg
- Matériau: Acier
- Type de porte: Porte battante



CONTENU

1 Pièce Pivot

PIVOT POUR PAUMELLE DE PORTE EN VERRE EN 2 PARTIES

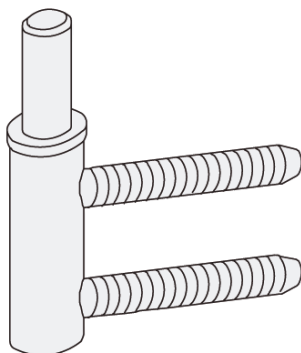

Montage dans la poche à visser V 3614 sur l'huissérie en bois


VOS AVANTAGES

- Robuste

N° D'ART.	HUISSERIES APPROPRIÉES	FINITION
BO 5206641	Bois	Galvanisé

DÉTAILS TECHNIQUES


- Paumelles appropriées: 2 pièces
- Poids de la porte par paire max.: 45 kg
- Matériau: Acier
- Type de porte: Porte battante



CONTENU

1 Pièce Pivot

PIVOT POUR PAUMELLE DE PORTE EN VERRE EN 2 PARTIES




Montage simple par vissage sur une huisserie en bois, en acier ou en aluminium

VOS AVANTAGES

- Robuste

N° D'ART.	HUISSERIES APPROPRIÉES	FINITION
BO 5206642	Bois, Acier, Aluminium	Galvanisé




DÉTAILS TECHNIQUES

- Paumelles appropriées: 2 pièces
- Poids de la porte par paire max.: 45 kg
- Matériau: Acier
- Type de porte: Porte battante

CONTENU

2 Pièces Pivot

PIVOT POUR PAUMELLE DE PORTE EN VERRE EN 2 PARTIES

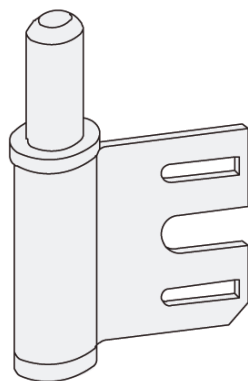


Montage en poche arrière soudée V 8600 sur huisserie en acier

VOS AVANTAGES

- Robuste

N° D'ART.	HUISSERIES APPROPRIÉES	FINITION
BO 5206643	Acier	Galvanisé



DÉTAILS TECHNIQUES

- Paumelles appropriées: 2 pièces
- Poids de la porte par paire max.: 45 kg
- Matériau: Acier
- Type de porte: Porte battante

CONTENU

1 Pièce Pivot

GÂCHE STUDIO, PÊNE DEMI-TOUR

La gâche robuste en acier inoxydable protège l'hubrisserie contre les dommages.

VOS AVANTAGES


- Protection contre les dommages sur l'hubrisserie



DÉTAILS TECHNIQUES

- Direction DIN: DIN gauche et DIN droit
- Matériau: Acier inoxydable V2A

N° D'ART.	FINITION
BO 5206894	Brossé mat



GÂCHE LOQUET


Modèle carré en nickel-argenté pour protéger l'hubrisserie de l'usure.



DÉTAILS TECHNIQUES

- Direction DIN: DIN gauche et DIN droit
- Matériau: Acier inoxydable

N° D'ART.
BO 5206661



ALEA / OLIS GÂCHE, PÊNE ET VERROU

La gâche robuste en acier inoxydable protège l'hubriserie des dommages


N° D'ART. **FINITION**

BO 5206895 Brossé mat



DÉTAILS TECHNIQUES

- Direction DIN: DIN gauche et DIN droit
- Matériau: Acier inoxydable V2A

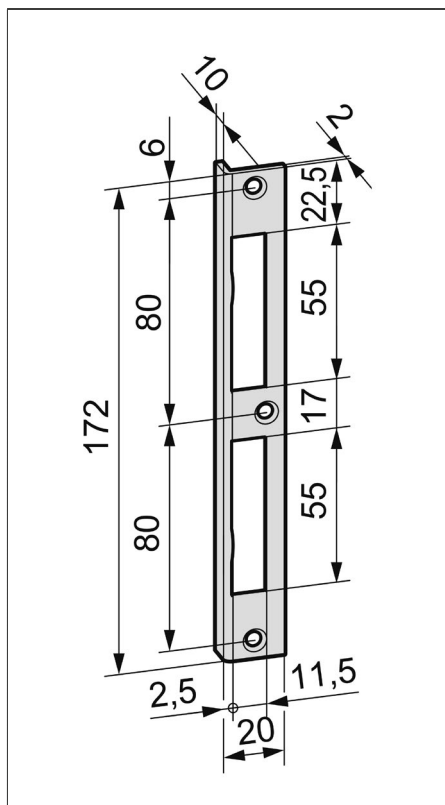

PÊNE DE RECHANGE STUDIO

Pêne demi-tour de remplacement pour serrure de porte en verre Studio en cas d'utilisation de verre de 10 à 10,76 mm d'épaisseur.

N° D'ART. **FINITION**

BO 5206804 Galvanisé



DÉTAILS TECHNIQUES

- Profondeur de feuillure à 10mm: 24 mm
- Épaisseur du verre trempé: 10 mm
- Épaisseur du verre feuilleté: 10,76 mm
- Matériau: Zinc moulé sous pression

CYLINDRE PROFILÉ DOUBLE



DÉTAILS TECHNIQUES

- Finition: Inox nickelé mat
- Matériau: Laiton

Avec fonction d'urgence et de danger - Même si une clé est insérée dans le cylindre de l'intérieur, le cylindre peut être actionné de l'extérieur. Cela permet d'éviter que des enfants, par exemple, ne s'enferment. L'accès rapide à une personne ayant besoin d'aide vous est également facilité. Convient à notre système de cloisons en verre FrameTec Select 2.0.

VOS AVANTAGES

- Avec fonction d'urgence et de danger

N° D'ART.	PAS DU CYLINDRE	FERMETURE
BO 5206625	31,5/31,5	Fermeture universelle
BO 5206656	27,5/27,5	Fermeture différente
BO 5206624	31,5/31,5	Fermeture différente

INFORMATION

Cylindre profilé adapté (63 mm = pas 31,5 / 31,5 mm) pour une finition affleurante du côté de la plaque de serrage.

CONTENU

- 1 Pièce Cylindre à double profil
- 3 Pièces Clé

CYLINDRE À BOUTON



DÉTAILS TECHNIQUES

- Finition: Inox nickelé mat
- Matériau: Laiton

Le cylindre à bouton est une alternative pratique au cylindre double et vous offre un confort d'utilisation supplémentaire pour votre porte. Côté extérieur, le cylindre à bouton est actionné par une clé. Côté intérieur, un bouton mécanique permet d'ouvrir et de fermer la porte „sans clé“. Convient à notre système de cloisons en verre FrameTec Select 2.0.

VOS AVANTAGES

- Peut être fermé de l'intérieur à tout moment

N° D'ART.	PAS DU CYLINDRE	FERMETURE
BO 5206620	31,5/31,5	Fermeture universelle
BO 5206657	27,5/27,5	Fermeture différente
BO 5206619	31,5/31,5	Fermeture différente

INFORMATION

Cylindre profilé adapté (63 mm = pas 31,5 / 31,5 mm) pour une finition affleurante du côté de la plaque de serrage.

CONTENU

- 1 Pièce Cylindre à bouton
- 3 Pièces Clé

ARRÊT DE PORTE

Le dispositif de blocage sert à fixer un vantail dans le cas de portes en verre à deux vantaux. Le montage s'effectue par glissement sans aucun façonnage du verre. Pour le verrouillage dans le sol, une douille de sol est comprise dans la livraison.







DÉTAILS TECHNIQUES

· Matériau: Aluminium

VOS AVANTAGES

· Montage simple sans façonnage du verre

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE	FINITION
BO 5206781	8 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206782	8 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206784	8 mm	Noir RAL 9005 thermolaqué mat satiné
BO 5206783	10 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206855	10 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206785	10 mm	Noir RAL 9005 thermolaqué mat satiné



Poignées pour portes en verre

Poignées pour porte en verre	190
Poignées cuvettes	200


Poignées pour porte en verre

Les bâton maréchal allient fonctionnalité et design intemporel et apportent une touche de style à chaque porte en verre. Que ce soit dans l'habitat privé ou dans la construction de bâtiments, elles offrent un confort d'utilisation maximal et soulignent l'esthétique claire de l'architecture moderne. Les bâton maréchal de Bohle sont synonymes de qualité sans compromis, de finition soignée et de matériaux durables. Grâce à leur forme ergonomique, ils sont particulièrement agréables à saisir - même en cas d'utilisation fréquente ou avec les mains pleines. Découvrez notre choix varié de poignées qui mettent en valeur chaque projet de vitrage.



BÂTON MARÉCHAL Ø 19

Les bâton maréchal en acier inoxydable offrent un design moderne et intemporel et sont universellement utilisables pour de nombreuses applications.



DÉTAILS TECHNIQUES

- Épaisseur du verre: 6 - 12 mm
- Diamètre (ø): 19 mm
- Profondeur (T): 52 mm
- Diamètre du trou dans le verre: 12 mm
- Matériau: Acier inoxydable V2A


INFORMATION

Vis pour panneau de porte en bois de 40 mm incluses.

CONTENU


1 Paire Bâton maréchal

N° D'ART.	LONGUEUR (L)	ENTRAXE (C-C)	FINITION
BO 5213738	300 mm	200 mm	Brossé
BO 5213742	400 mm	300 mm	Brossé
BO 5213739	500 mm	300 mm	Brossé
BO 5213745	600 mm	500 mm	Brossé
BO 5213739B	500 mm	300 mm	Noir thermolaqué
BO 5211340	500 mm	300 mm	Blanc thermolaqué

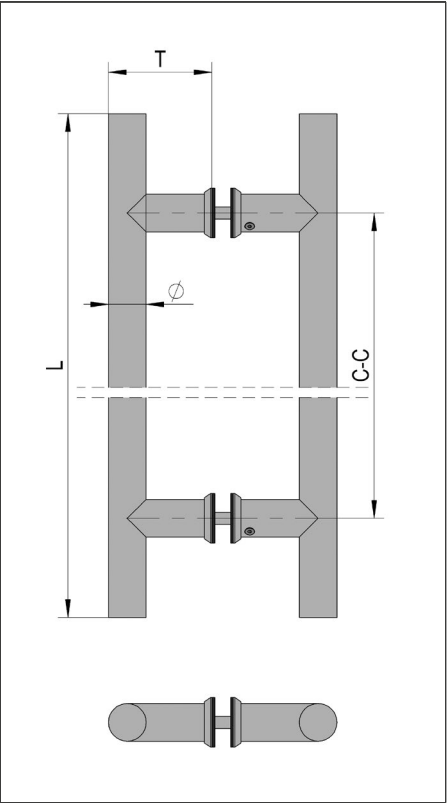

BÂTON MARÉCHAL Ø 25

Les bâton maréchal en acier inoxydable offrent un design moderne et intemporel et sont universellement utilisables pour de nombreuses applications.

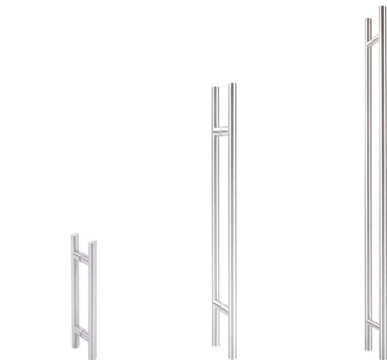

DÉTAILS TECHNIQUES

- Épaisseur du verre: 6 - 12 mm
- Diamètre (ø): 25 mm
- Profondeur (T): 65 mm
- Diamètre du trou dans le verre: 14 mm
- Matériau: Acier inoxydable V2A


INFORMATION

Vis pour panneau de porte en bois de 40 mm incluses.

CONTENU


1 Paire Bâton maréchal

N° D'ART.	LONGUEUR (L)	ENTRAXE (C-C)	FINITION
BO 5213749	300 mm	200 mm	Brossé
BO 5113701	400 mm	300 mm	Brossé
BO 5113702	500 mm	400 mm	Brossé
BO 5113703	600 mm	400 mm	Brossé
BO 5113704	700 mm	500 mm	Brossé
BO 5113705	800 mm	600 mm	Brossé
BO 5113706	1.000 mm	800 mm	Brossé
BO 5113707	1.200 mm	1.000 mm	Brossé
BO 5113702B	500 mm	400 mm	Noir thermolaqué
BO 5211341	500 mm	400 mm	Blanc thermolaqué

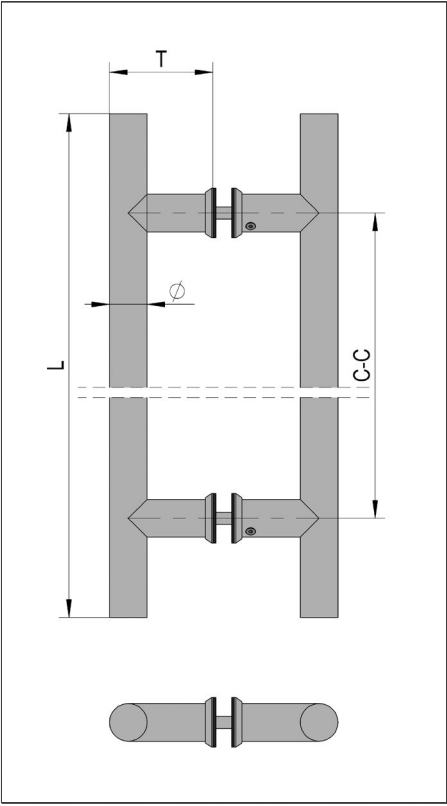

BÂTON MARÉCHAL Ø 32

Les bâton maréchal en acier inoxydable offrent un design moderne et intemporel et sont universellement utilisables pour de nombreuses applications.



DÉTAILS TECHNIQUES

- Épaisseur du verre: 6 - 12 mm
- Diamètre (ø): 32 mm
- Profondeur (T): 72 mm
- Diamètre du trou dans le verre: 14 mm
- Matériau: Acier inoxydable V2A


INFORMATION

Vis pour panneau de porte en bois de 40 mm incluses.

CONTENU

1 Paire Bâton maréchal

N° D'ART.	LONGUEUR (L)	ENTRAXE (C-C)	FINITION
B0 5213779	1.000 mm	800 mm	Brossé
B0 5113716	1.200 mm	1.000 mm	Brossé
B0 5113717	1.600 mm	1.000 mm	Brossé
B0 5113718	1.800 mm	1.000 mm	Brossé
B0 5113719	2.000 mm	1.000 mm	Brossé

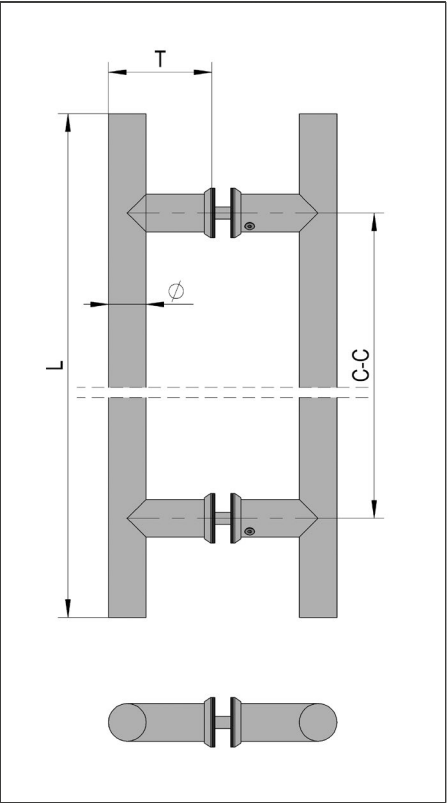

BÂTON MARÉCHAL VERROUILLABLE 1200



Le bâton maréchal verrouillable est un système de fermeture confortable dans lequel la serrure est placée à une hauteur agréable et ergonomique. Elle est adaptée à tous les cylindres de profilé européen 30/160 courants. Le cylindre est facilement interchangeable et donc adaptable sans effort aux installations de fermeture individuelles.

VOS AVANTAGES

- Convient pour les cylindres profilés 30/160 Euro
- Cylindre profilé remplaçable à tout moment
- Compatible avec le système de fermeture

N° D'ART.	LONGUEUR	FINITION
BO 5213346	1.200 mm	Brossé

DÉTAILS TECHNIQUES



- Épaisseur du verre: 8 - 12 mm
- Diamètre: 35 mm
- Profondeur: 77 mm
- Traitement du verre nécessaire: Oui
- Matériau: Acier inoxydable V2A

INFORMATION

Cylindres profilés adaptés BO 5213348 et BO 5213349.

CONTENU

- 1 Paire Bâton maréchal verrouillable
- 1 Pièce Douille de sol

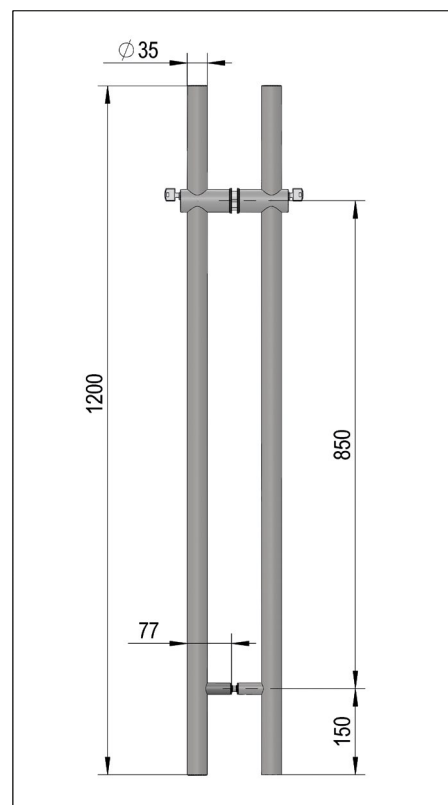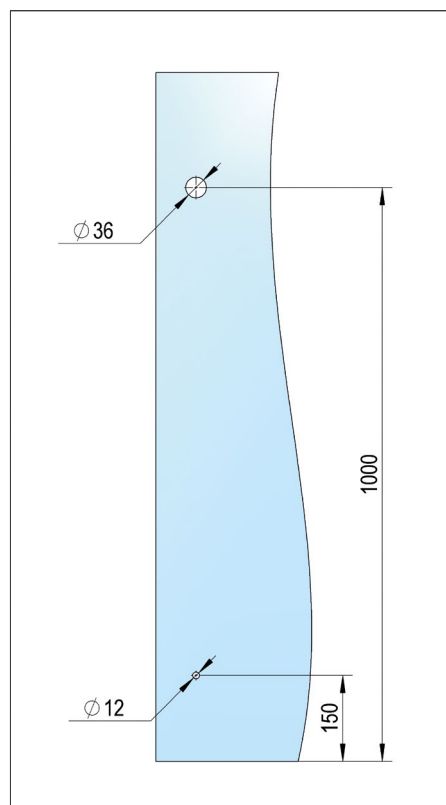

BÂTON MARÉCHAL VERROUILLABLE 1900



Le bâton maréchal verrouillable est un système de fermeture confortable dans lequel la serrure est placée à une hauteur agréable et ergonomique. Elle est adaptée à tous les cylindres de profilé européen 30/160 courants. Le cylindre est facilement interchangeable et donc adaptable sans effort aux installations de fermeture individuelles.

VOS AVANTAGES

- Convient pour les cylindres profilés 30/160 Euro
- Cylindre profilé remplaçable à tout moment
- Compatible avec le système de fermeture

N° D'ART.	LONGUEUR	FINITION
BO 5213347	1.900 mm	Brossé

DÉTAILS TECHNIQUES



- Épaisseur du verre: 8 - 12 mm
- Diamètre: 35 mm
- Profondeur: 77 mm
- Traitement du verre nécessaire: Oui
- Matériau: Acier inoxydable V2A

INFORMATION

Cylindres profilés adaptés BO 5213348 et BO 5213349.

CONTENU

- 1 Paire Bâton maréchal verrouillable
- 1 Pièce Douille de sol

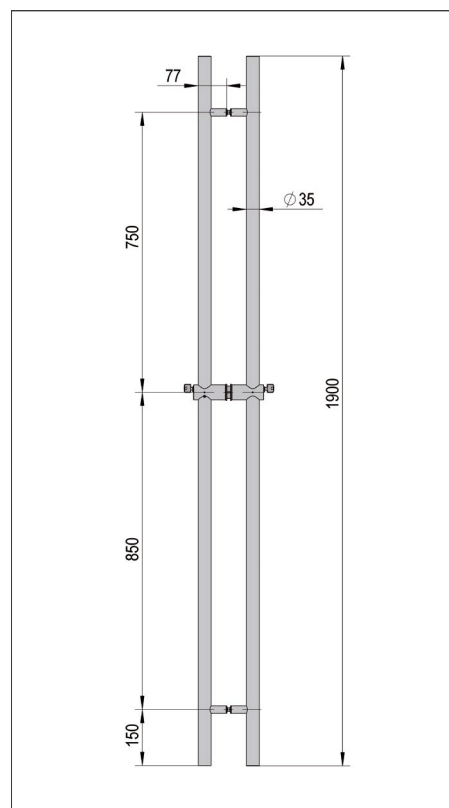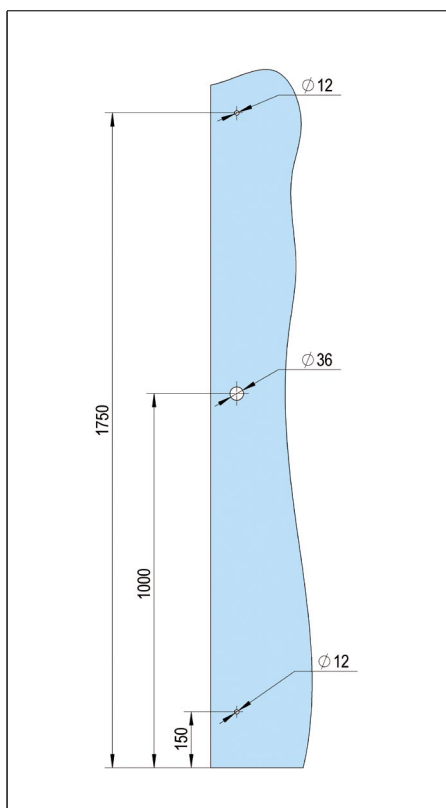

BÂTON MARÉCHAL UNILATÉRAL Ø 19

Les bâton maréchal unilatéraux en acier inoxydable offrent un design moderne et intemporel et sont universellement utilisables pour de nombreuses applications. Cette variante à un côté convient particulièrement bien aux portes coulissantes et permet une ouverture de passage maximale.


N° D'ART.	LONGUEUR (L)	ENTRAXE (C-C)	FINITION
B0 5213727	300 mm	200 mm	Brossé
B0 5213729	500 mm	300 mm	Brossé
B0 5213728	300 mm	200 mm	Noir thermolaqué
B0 5213730	500 mm	300 mm	Noir thermolaqué

DÉTAILS TECHNIQUES

- Épaisseur du verre: 6 - 12 mm
- Longueur (L2): 20 mm
- Profondeur (T): 53 mm
- Profondeur (T2): 10 mm
- Diamètre du trou dans le verre: 12 mm

CONTENU

1 Pièce Bâton maréchal avec contre-plaque

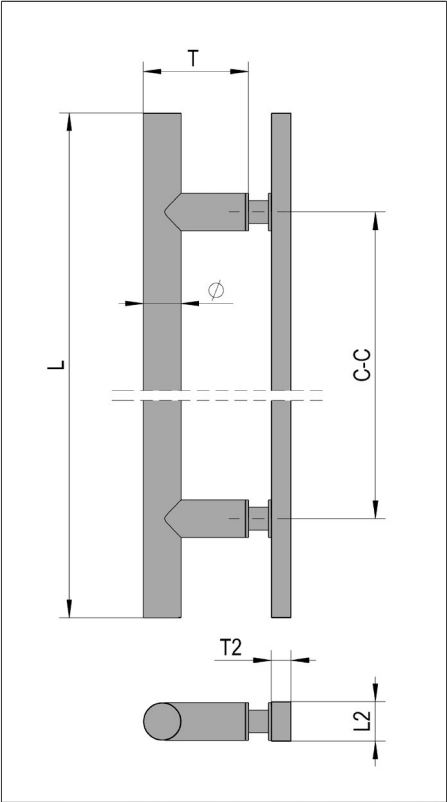

BÂTON MARÉCHAL UNILATÉRAL Ø 25



Les bâton maréchal unilatéraux en acier inoxydable offrent un design moderne et intemporel et sont universellement utilisables pour de nombreuses applications. Cette variante à un côté convient particulièrement bien aux portes coulissantes et permet une ouverture de passage maximale.


N° D'ART.	LONGUEUR (L)	ENTRAXE (C-C)	FINITION
B0 5113726	600 mm	400 mm	Brossé
B0 5113727	600 mm	400 mm	Noir thermolaqué

DÉTAILS TECHNIQUES

- Épaisseur du verre: 6 - 12 mm
- Longueur (L2): 20 mm
- Profondeur (T): 61 mm
- Profondeur (T2): 10 mm
- Diamètre du trou dans le verre: 12 mm

CONTENU

1 Pièce Bâton maréchal avec contre-plaque

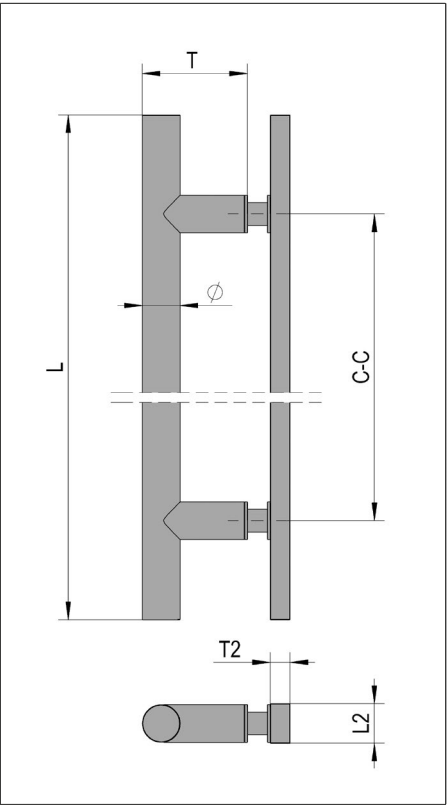

POIGNÉE POUR PORTES EN VERRE 15 X 30



DÉTAILS TECHNIQUES


- Épaisseur du verre: 8 mm
- Longueur (L2): 30 mm
- Profondeur (T): 55 mm
- Profondeur (T2): 15 mm
- Diamètre du trou dans le verre: 8 mm

CONTENU

1 Paire Poignée de porte

Les poignées en acier inoxydable offrent un design moderne et intemporel et sont universellement utilisables pour de nombreuses applications.

N° D'ART.	LONGUEUR (L)	ENTRAXE (C-C)	FINITION
BO 5215028	290 mm	275 mm	Brossé
BO 5215030	590 mm	575 mm	Brossé

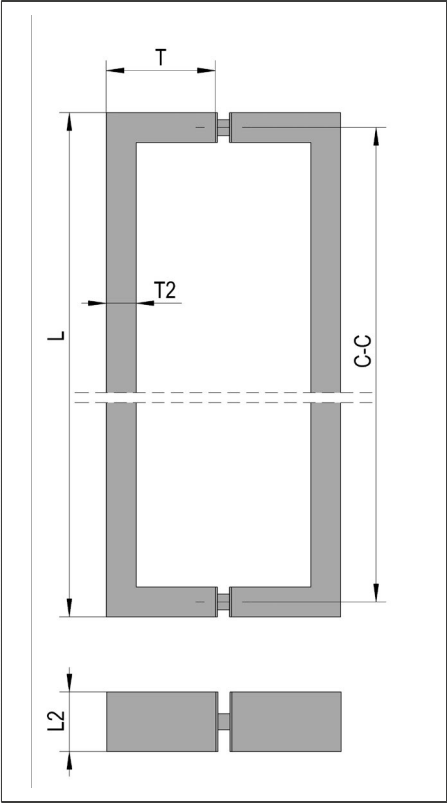

POIGNÉE POUR PORTES EN VERRE 25 X 38



Les poignées en acier inoxydable offrent un design moderne et intemporel et sont universellement utilisables pour de nombreuses applications.


N° D'ART.	LONGUEUR (L)	ENTRAXE (C-C)	FINITION
B0 5215027	1.200 mm	1.175 mm	Brossé

DÉTAILS TECHNIQUES

- Épaisseur du verre: 8 - 12 mm
- Longueur (L2): 38 mm
- Profondeur (T): 80 mm
- Profondeur (T2): 25 mm
- Diamètre du trou dans le verre: 12 mm

CONTENU

1 Paire Poignée de porte

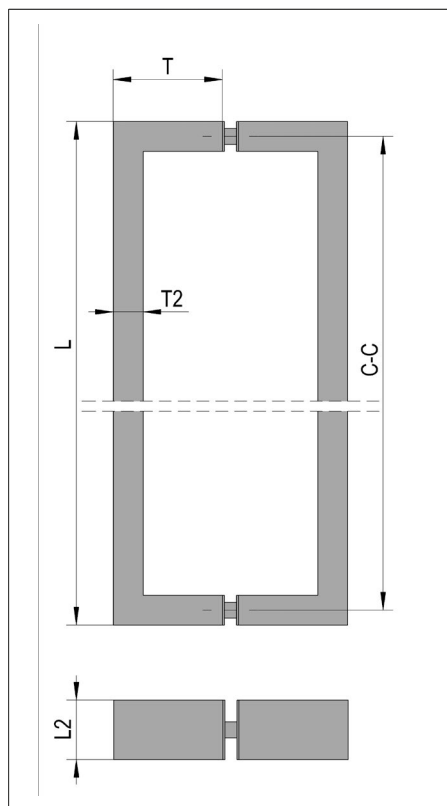

Poignées cuvette

Les poignées cuvette séduisent par leur élégance sobre et leur discrétion fonctionnelle - idéales pour les concepts d'espace minimalistes et les applications modernes du verre. Elles offrent un avantage décisif, en particulier pour les portes coulissantes, grâce à leur construction plate : elles permettent de gagner de la place et d'ouvrir à fleur de surface sans éléments saillants. Les poignées cuvettes de Bohle allient un design discret à une grande qualité de fabrication et à des matériaux durables. Une solution élégante pour tous ceux qui attachent de l'importance aux lignes claires et à une fonction discrète.



POIGNÉE RONDE CUVETTE FERMÉE



Poignée cuvette classique avec fixation vissée. La poignée cuvette est particulièrement adaptée aux portes coulissantes en verre.



DÉTAILS TECHNIQUES

- Forme: Ronde
- Épaisseur du verre: 8 - 10 mm
- Diamètre: 65 mm
- Profondeur: 9 mm
- Diamètre du trou dans le verre: 50 mm

N° D'ART.	MATÉRIAU	COULEUR	FINITION
BO 5214218N	Aluminium	Couleur aluminium	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5214217N	Acier inoxydable V2A		Brossé
BO 5214219N	Aluminium	Noir	Noir anodisé E6 décapé
BO 5214215N	Acier inoxydable V2A	Blanc	Blanc thermolaqué



CONTENU

1 Paire Poignée cuvette

POIGNÉE RONDE CUVETTE, OUVERTE



Poignée cuvette classique avec fixation vissée. La poignée cuvette est particulièrement adaptée aux portes coulissantes en verre.



DÉTAILS TECHNIQUES

- Forme: Ronde
- Épaisseur du verre: 8 - 12 mm
- Diamètre: 65 mm
- Profondeur: 7 mm
- Diamètre du trou dans le verre: 50 mm

N° D'ART.	MATÉRIAU	FINITION
BO 5214216N	Acier inoxydable V2A	Brossé



CONTENU

1 Paire Poignée cuvette

POIGNÉE CUVETTE RONDE, AUTOCOLLANTE Ø 44

Poignée cuvette très plate pour portes coulissantes en version autocollante de haute qualité en acier inoxydable massif.

VOS AVANTAGES


- Pas de façonnage du verre nécessaire
- Adhésif double-face prémonté



DÉTAILS TECHNIQUES

- Diamètre: 44 mm
- Profondeur: 5 mm
- Traitement du verre nécessaire: Non

N° D'ART.	MATÉRIAU	FINITION
BO 5205106	Acier inoxydable	Brossé



CONTENU

1 Pièce Poignée cuvette

INFORMATION

Pour recouvrir la face arrière, veuillez commander la plaque de recouvrement BO 5205107.

PLAQUE DE RECOUVREMENT POUR POIGNÉE CUVETTE, AUTOCOLLANTE

La plaque de recouvrement autocollante recouvre la vue arrière de la poignée cuvette BO 5205106.

VOS AVANTAGES

- Couvre la vue arrière de la poignée cuvette BO 5205106
- Pas de façonnage du verre nécessaire
- Adhésif double-face prémonté



N° D'ART.	MATÉRIAU	FINITION
BO 5205107	Acier inoxydable	Brossé

DÉTAILS TECHNIQUES

- Diamètre: 44 mm
- Hauteur: 1 mm
- Traitement du verre nécessaire: Non

POIGNÉE RONDE CUVETTE FERMÉE, AUTOCOLLANTE



Poignée classique avec fixation autocollante. La poignée est particulièrement adaptée aux portes coulissantes en verre.


VOS AVANTAGES

- Pas de façonnage du verre nécessaire
- Adhésif double-face prémonté

N° D'ART.	MATÉRIAU	FINITION
BO 5205105	Acier inoxydable V2A	Brossé

DÉTAILS TECHNIQUES

- Diamètre: 64 mm
- Profondeur: 10 mm
- Traitement du verre nécessaire: Non



CONTENU

1 Pièce Poignée cuvette

POIGNÉE À ENCASTRER CARRÉE



Poignée classique avec fixation vissée. La poignée est particulièrement adaptée aux portes coulissantes en verre.



VOS AVANTAGES

- Deux adhésifs prémontés

N° D'ART.	MATÉRIAU	FINITION
BO 5101615	Acier inoxydable V2A	Brossé

DÉTAILS TECHNIQUES

- Forme: Carré
- Épaisseur du verre: 8 - 10 mm
- Profondeur: 7 mm
- Diamètre du trou dans le verre: 50 mm
- Traitement du verre nécessaire: Oui



CONTENU

1 Paire Poignée cuvette

POIGNÉE CUVETTE AUTOCOLLANTE



Poignée cuvette classique avec fixation autocollante. La poignée cuvette est particulièrement adaptée aux portes coulissantes en verre.


VOS AVANTAGES

- Pas de traitement du verre nécessaire
- Avec double face prémonté

N° D'ART.	MATÉRIAU	COULEUR	FINITION
BO 5113767	Aluminium	Couleur aluminium	Couleur aluminium anodisé E6 décapé
BO 5113769	Aluminium	Noir	Noir RAL 9005 thermolaqué
BO 5113768	Aluminium	Blanc	Blanc RAL 9016 thermolaqué

DÉTAILS TECHNIQUES

- Forme: Carré
- Traitement du verre nécessaire: Non



CONTENU

1 Pièce Poignée cuvette

POIGNÉE CUVETTE CARRÉE, FERMÉE, AUTOCOLLANTE





Poignée classique avec fixation autocollante. La poignée est particulièrement adaptée aux portes coulissantes en verre.

VOS AVANTAGES

- Pas de traitement du verre nécessaire
- Avec double face prémonté

N° D'ART.	MATÉRIAU	FINITION
BO 5205109	Acier inoxydable V2A	Brossé



DÉTAILS TECHNIQUES

- Hauteur: 60 mm
- Largeur: 60 mm
- Profondeur: 10 mm
- Traitement du verre nécessaire: Non

CONTENU

1 Pièce Poignée cuvette

GABARIT DE MONTAGE POUR POIGNÉE CUVETTE

Facilite le montage des poignées cuvettes BO 5205105, BO 5205106 et BO 5205109.



N° D'ART.

BO 5205108



Système de garde-corps

VetroMount® le système de garde-corps	208
Certifications	210
Gamme	211
· Profilé au sol U	211
· Profilé latéral U	219
· Profilé latéral Y	229
Accessoires	238
Mains courantes et profilés de protection des arêtes	240
Fixations par point	245
Lyon – Vitrage à hauteur de plafond	246

VetroMount® le système de garde-corps

Un système. D'innombrables possibilités.

Avec quatre variantes de profilés, le système de garde-corps certifié VetroMount® offre une multitude de possibilités d'installation pour l'intérieur et l'extérieur. Il a été certifié par le CSTB. Le système se base sur un mécanisme de fixation intelligent avec ses cales brevetées. Elles assurent un ajustement continu des vitrages et une fixation sûre dans le profilé. L'avantage : l'installation est rapide et économique. Les garde-corps apportent une touche particulière à chaque projet de construction, qu'il s'agisse d'aménagement intérieur ou extérieur. Avec leur design épuré, les garde-corps garantissent une élégance authentique et une vue imprenable.



Système testé avec statique

- Sur béton et acier

Autorisation

- Privée (0,6 kN)
- Publique (1,0 kN)

Épaisseurs de verre

- 12,76 mm
- 15 mm
- 17,52 mm
- 21,52 mm

Dimensions du verre

- Largeur min. : 500 mm
- Hauteur max. : 1100 mm

Flexibilité

- Avec ou sans profilés de recouvrement
- Profilés de raccordement au sol et au bâtiment
- Éclairage LED intégrable

Fixation du verre

- En un temps record grâce à des cales brevetées

Alignement du verre

- Réglage en continu jusqu'à ± 20 mm

Matériau

- Aluminium avec couche protectrice anodisée de 25 μ m

Plus
d'informations
en ligne :




Montage – Gagnez jusqu'à 50% de temps

Difficile de faire plus simple : avec le système de garde-corps VetroMount®, vous gagnez du temps ! Il vous suffit de placer les cales préinstallées dans le profilé et d'y insérer le vitrage. Alors que les profilés au sol ne nécessitent qu'une simple vis à béton tous les 400 mm, la fixation du verre repose sur le principe ingénieux du collier de serrage.

Rapide. Simple. Sûr.


- Gain de temps grâce au profilé pré-percé et peu de points de fixation
- Système de fixation du verre breveté en 3 étapes rapides
- Réglage continu du verre
- Installation depuis le côté opposé du vide
- Démontage rapide du vitrage avec un simple tournevis

Fixez solidement le vitrage en 3 étapes - grâce au principe ingénieux du collier de serrage

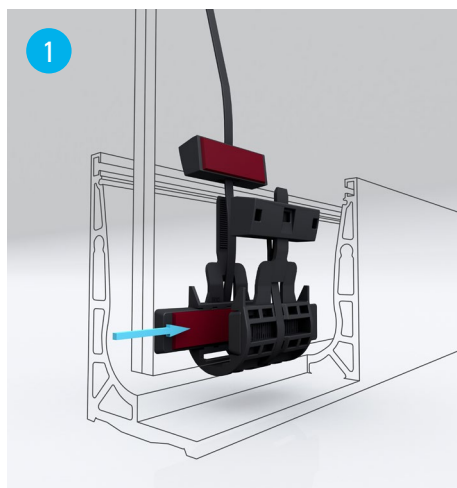

Etape 1 - Fixer

Pour fixer la vitre, poussez la cale de fixation inférieure. Avec l'outil de montage, c'est facile.

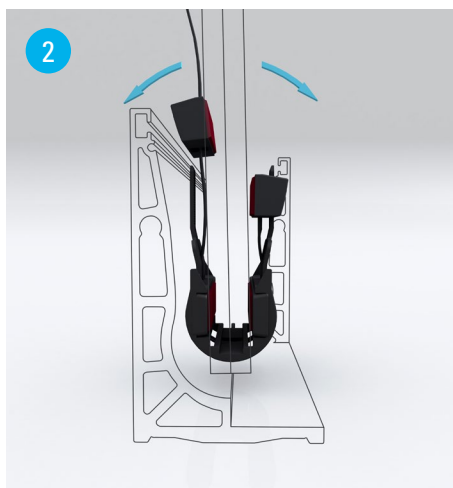

Etape 2 - Aligner

Réglez l'inclinaison de la vitre à la main sans outils (± 20 mm pour une hauteur de vitre de 1 m). Les cales se déplacent de manière continue et simultanée dans le profilé.



Etape 3 - Bloquer

Pour bloquer le verre, il suffit de tirer sur la languette de tirage et, en même temps, d'engager fermement la cale de serrage - un principe aussi ingénieux que celui du serre-câble.

Notre couleur préférée ? N'importe laquelle !

Donnez à votre système de garde-corps la finition parfaite - nos profilés VetroMount® - y compris les profilés de parement, les profilés de recouvrement, les raccords intermédiaires et les embouts - peuvent désormais être peints par laqués selon vos souhaits. Choisissez parmi la palette de couleurs RAL et adaptez harmonieusement les profilés garde-corps à votre architecture.



Profilés disponibles sur demande selon le nuancier RAL
Veuillez nous écrire à l'adresse suivante : ferrures@bohle.de



Certifications



Le certificat d'essai de l'inspection générale des bâtiments est une preuve de l'aptitude à l'emploi de produits de construction et de types de construction non réglementés, conformément aux règlements de construction des départements allemands. Selon les réglementations en matière de construction et de sécurité, seuls les produits ayant un AbP peuvent être utilisés pour la construction.



La norme britannique, réglementée par la British Standards Institution, BSI, couvre l'utilisation des barrières et des garde-corps. Cela comprend, entre autres, les hauteurs minimales et les limites de charge, qui sont spécifiées dans les règlements de construction et la norme BS 6180.



En plus de l'AbP, un calcul statique est nécessaire pour vérifier pour vérifier le système en ce qui concerne en ce qui concerne la conception, la construction, le matériau ou les charges, entre autres. Pour de nombreuses applications Vetromount®, un calcul statique du système est déjà disponible.



Aux Pays-Bas, un test conforme à la norme NEN- EN 1991-1-1 est prévu pour les systèmes de garde-corps. Il teste les actions générales sur les structures porteuses - poids, poids propres et charges dynamiques dans la construction de bâtiments.



La procédure de test sud-africaine est basée sur l'AbP allemand. Dans la procédure d'essai, la charge dynamique est testée à l'aide à l'aide d'un test au sac.



La norme américaine ICC Evaluation Service (ICC-ES) est leader dans le domaine de l'évaluation technique de la conformité réglementaire des produits, matériaux et systèmes de construction.



L'avis technique français est délivré par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB). Il s'agit d'un institut technicoscientifique qui teste la sécurité et la qualité des technologies de construction innovantes.



Le code technique de la construction espagnol (Código Técnico de la Edificación) régit la sécurité et l'habitabilité des bâtiments requis par le code de la construction espagnol.



La méthode d'essai italienne pour les systèmes de protection contre les chutes en verre teste, entre autres, la résistance aux charges statiques linéaires, aux charges dynamiques et aux surcharges.



La norme autrichienne évalue l'effet antichute d'un système au bord inférieur du verre. La troisième partie traite en particulier du vitrage vertical et de la fonction antichute.



Les normes suisses SIA 261:2014, 358:2010 et 261:2003 règlent l'état actuel de la technique en matière de protection contre les chutes. On les trouve dans de nombreux règlements de construction.

Tous les certificats de contrôle sont disponibles en ligne : www.bohle.com

Informations techniques



Charge : 1 Kilonewton



Profilé de base sans profilés de recouvrement, de raccordement au bâtiment et/ ou au sol



Profilé de base avec profilé de recouvrement, de raccordement au sol ou au bâtiment



Possibilité d'intégrer un éclairage LED



Adapté aux escaliers



Traitement individuel selon RAL possible


Vous trouverez tous les certificats d'essai Vetromount® ici :



Gamme

Profilé au sol U

PROFILÉ DE SOL VETROMOUNT® U 1,0 KN

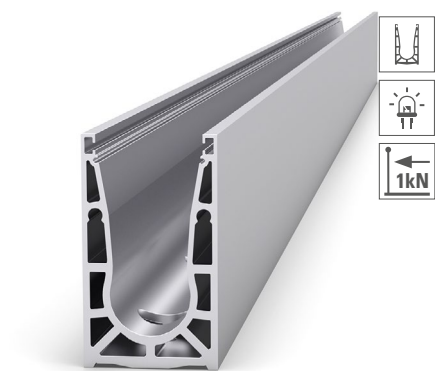

Le profilé de sol Vetromount® U pour le montage au sol se distingue par son aspect qualitatif. Pour fixer le profilé, il suffit de respecter un écart de 400 mm maximum entre les vis, en fonction des exigences statiques. Grâce à l'utilisation de vis à béton, il n'est pas nécessaire d'utiliser des chevilles à expansion.




VOS AVANTAGES

- Montage intuitif et efficace en termes de temps
- Fixation économique
- Montage avec ou sans profilé de recouvrement

N° D'ART.	LONGUEUR	FINITION
BO 5403008	2.500 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5403010	5.000 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé

DÉTAILS TECHNIQUES

- Version: Profilé de sol
- Épaisseur du verre feuilleté: 12,76 - 21,52 mm
- Charge maxi: 1 kN
- Matériau: Aluminium

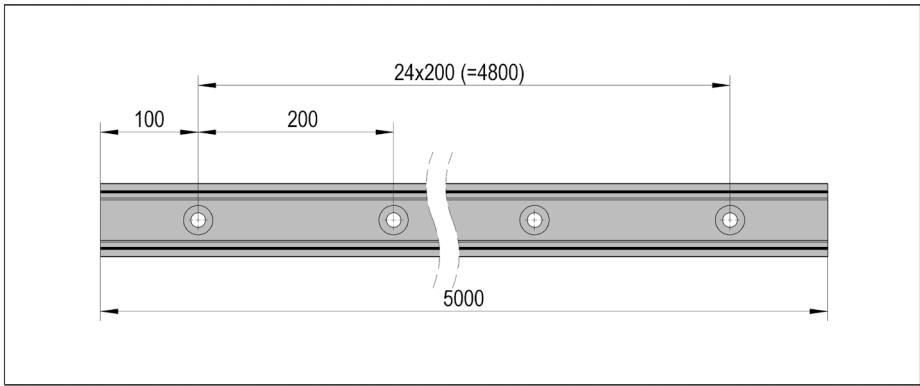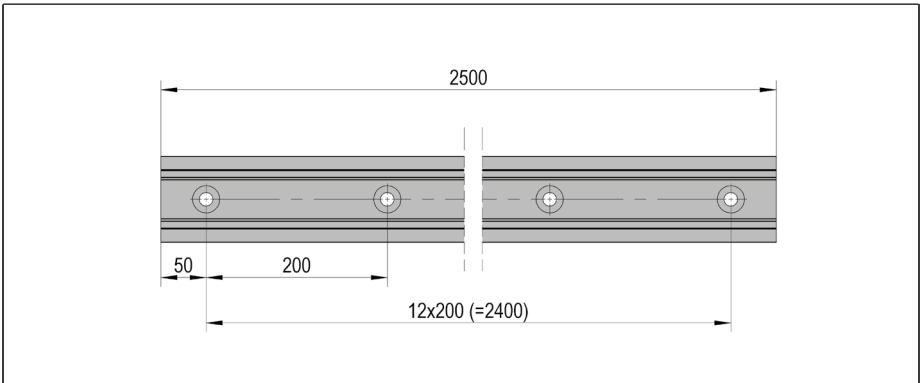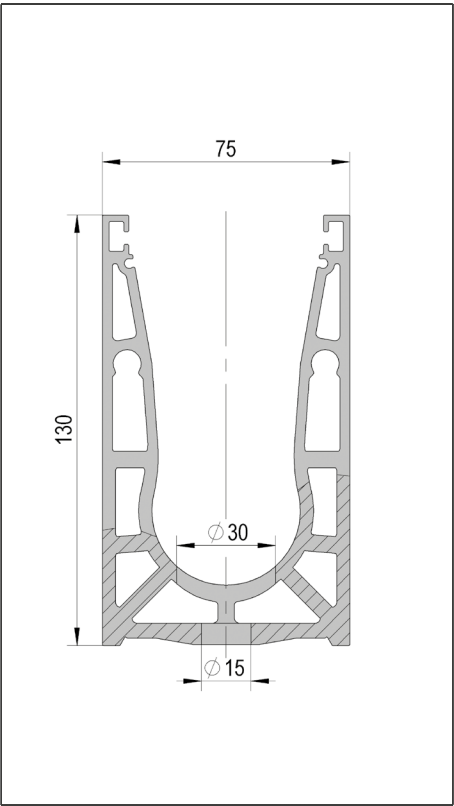

SET DE MONTAGE VETROMOUNT®, SANS PROFILÉ DE RECOUVREMENT



Le set de montage Vetromount® permet un montage rapide et simple des verres. En quelques gestes, même les vitrages les plus lourds peuvent être alignés au millimètre près, fixés et démontés si nécessaire.

VOS AVANTAGES

- Set pré-assemblé
- Toutes les pièces sont déjà préparées pour le montage
- Alignement des verres sans outil grâce à des cales réglables

DÉTAILS TECHNIQUES

- Convient pour les profilés de recouvrement: Non
- Charge maxi: 1 kN
- Contenu de l'emballage: 1 set

INFORMATION


Les cales pour le verre et les joints sont disponibles séparément.

CONTENU

- 1 Pièce Kit de montage composé de 13 (26) cales
- 2 Pièces Joint en caoutchouc 2500 mm (5000 mm) sans profilé de recouvrement

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE	LONGUEUR	FINITION
BO 5403084	12,76 mm	2.500 mm	Jaune
BO 5403085	12,76 mm	5.000 mm	Jaune
BO 5403086	13,52 mm	2.500 mm	Jaune
BO 5403087	13,52 mm	5.000 mm	Jaune
BO 5403090	16,76 mm	2.500 mm	Rouge
BO 5403091	16,76 mm	5.000 mm	Rouge
BO 5403092	17,52 mm	2.500 mm	Rouge
BO 5403093	17,52 mm	5.000 mm	Rouge
BO 5403096	20,76 mm	2.500 mm	Noir
BO 5403097	20,76 mm	5.000 mm	Noir
BO 5403098	21,52 mm	2.500 mm	Noir
BO 5403099	21,52 mm	5.000 mm	Noir

SET DE MONTAGE VETROMOUNT®, VERSION AVEC PROFILÉ DE RECOUVREMENT



Le set de montage Vetromount® permet un montage rapide et simple des vitrages antichute. En quelques gestes, même les vitrages les plus lourds peuvent être alignés au millimètre près, fixés et démontés si nécessaire.

VOS AVANTAGES

- Set pré-assemblé
- Toutes les pièces sont déjà préparées pour le montage
- Alignement des verres sans outil

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE	LONGUEUR	FINITION
BO 5403068	12,76 mm	2.500 mm	Jaune
BO 5403069	12,76 mm	5.000 mm	Jaune
BO 5403070	13,52 mm	2.500 mm	Jaune
BO 5403071	13,52 mm	5.000 mm	Jaune
BO 5403074	16,76 mm	2.500 mm	Rouge
BO 5403075	16,76 mm	5.000 mm	Rouge
BO 5403076	17,52 mm	2.500 mm	Rouge
BO 5403077	17,52 mm	5.000 mm	Rouge
BO 5403080	20,76 mm	2.500 mm	Noir
BO 5403081	20,76 mm	5.000 mm	Noir
BO 5403082	21,52 mm	2.500 mm	Noir
BO 5403083	21,52 mm	5.000 mm	Noir

DÉTAILS TECHNIQUES

- Convient pour les profilés de recouvrement: Oui
- Charge maxi: 1 kN
- Contenu de l'emballage: 1 set

INFORMATION


Les cales pour le verre et les joints sont disponibles séparément.

CONTENU


- 1 Pièce Kit de montage composé de 13 (26) cales
- 2 Pièces Joint en caoutchouc 2500 mm (5000 mm) pour profilé de recouvrement



Combinaisons possibles des profilés de recouvrement / de raccordement au bâtiment / au sol

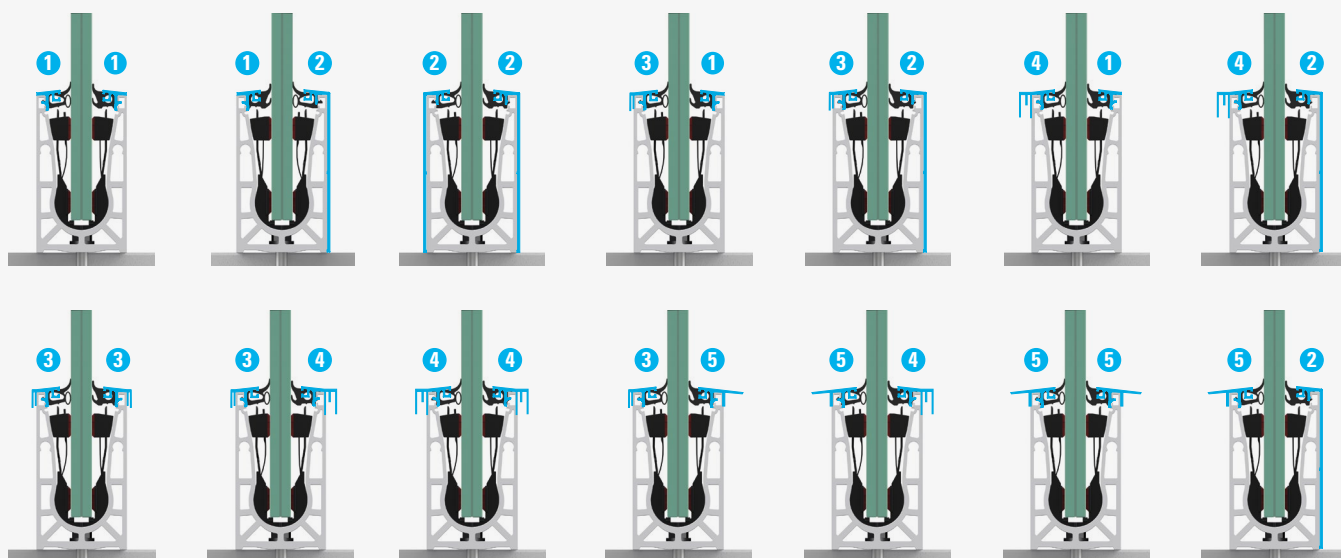

PROFILÉ DE RECouvreMENT SUPÉRIEUR VETROMOUNT®



Le système de garde-corps Vetromount® peut être complété par des profilés de recouvrement de couleur assortie


VOS AVANTAGES

- Deux finitions standard : anodisé couleur aluminium E6/C0 et anodisé effet inox E4/C31
- Autres surfaces sur demande
- Joint étroit en caoutchouc (à commander séparément)

N° D'ART.	LONGUEUR	FINITION
BO 5403016	2.500 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5403017	2.500 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5403018	5.000 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5403019	5.000 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé

DÉTAILS TECHNIQUES

- Matériau: Aluminium



PROFILÉ DE RECROUVREMENT LATÉRAL VETROMOUNT®, POUR PROFILÉS AU SOL



Le système de garde-corps Vetromount® peut être complété par des profilés de recouvrement de couleur assortie.


VOS AVANTAGES

- Deux finitions standard : anodisé couleur aluminium E6/C0 et anodisé effet inox E4/C31
- Autres finitions sur demande
- Joint étroit en caoutchouc (à commander séparément)


N° D'ART.	LONGUEUR	FINITION
BO 5403012	2.500 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5403013	2.500 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5403014	5.000 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5403015	5.000 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé

DÉTAILS TECHNIQUES

- Matériau: Aluminium

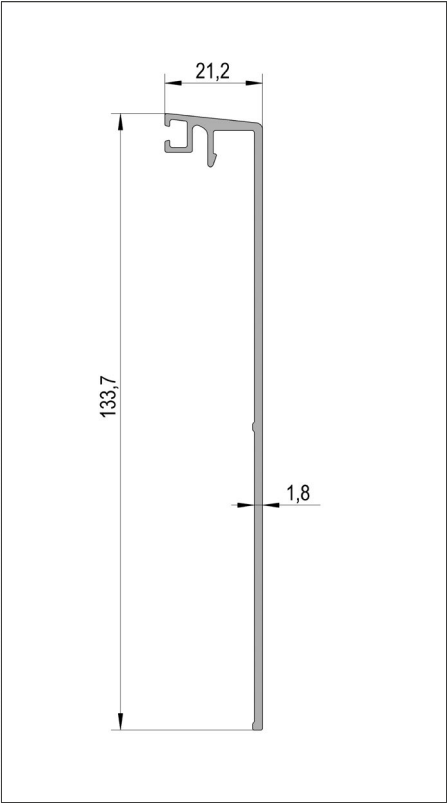

PROFILÉ DE RACCORDEMENT AU BÂTIMENT VETROMOUNT®, OUVERTURE DE 3 MM



Les profilés de raccordement au bâtiment sont simplement emboîtés et permettent un grand nombre de possibilités de parement.


VOS AVANTAGES

- Montage facile par emboîtement
- Joint étroit en caoutchouc (à commander séparément)
- Le profilé d'étanchéité en caoutchouc peut être monté facilement


N° D'ART.	LONGUEUR	FINITION
BO 5403036	2.500 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5403136	5.000 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé

DÉTAILS TECHNIQUES

- Largeur d'ouverture: 3 mm
- Matériau: Aluminium



PROFILÉ DE RACCORDEMENT AU BÂTIMENT VETROMOUNT®, OUVERTURE DE 20 MM



Les profilés de raccordement au bâtiment sont simplement emboîtés et permettent, grâce aux différentes largeurs d'ouverture, un grand nombre de possibilités d'habillage.


VOS AVANTAGES

- Montage facile par emboîtement
- Joint étroit en caoutchouc (à commander séparément)
- Différentes largeurs d'ouverture


N° D'ART.	LONGUEUR	FINITION
BO 5403037	2.500 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5403137	5.000 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé

DÉTAILS TECHNIQUES

- Largeur d'ouverture: 20 mm
- Matériau: Aluminium



PROFILÉ DE RACCORDEMENT AU SOL VETROMOUNT®

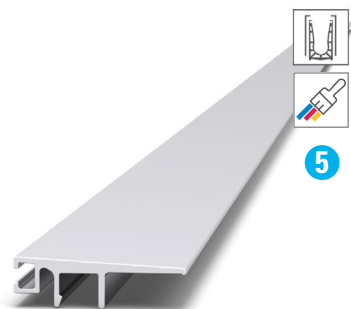

Le profilé de raccordement au sol permet d’obtenir une transition optimale entre le profilé de garde-corps et la structure du sol.


VOS AVANTAGES

- Montage facile par emboîtement
- Joint étroit en caoutchouc (à commander séparément)
- Pour combler l’espace entre le profilé de base et le sol

N° D'ART.	LONGUEUR	FINITION
BO 5403038	2.500 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5403138	5.000 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé

DÉTAILS TECHNIQUES

- Matériau: Aluminium



EMBOUT VETROMOUNT® POUR PROFILÉ DE SOL U, VERSION SANS PROFILÉS DE RECOUVREMENT



Les embouts Vetromount® s’emboîtent très facilement grâce aux tiges de fixation fournies dans le set. Il n’est pas nécessaire de visser ou de coller. Grâce à la technique d’emboîtement, les embouts peuvent être retirés rapidement et facilement.

VOS AVANTAGES

- Boulons de montage inclus dans le set
- Mise en place et retrait faciles des embouts


N° D'ART.	VERSION	FINITION
BO 5403109	Sans profilés de recouvrement	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé

DÉTAILS TECHNIQUES

- Matériau: Aluminium

CONTENU

- 1 Pièce Embout
- 2 Pièces Tiges de fixation

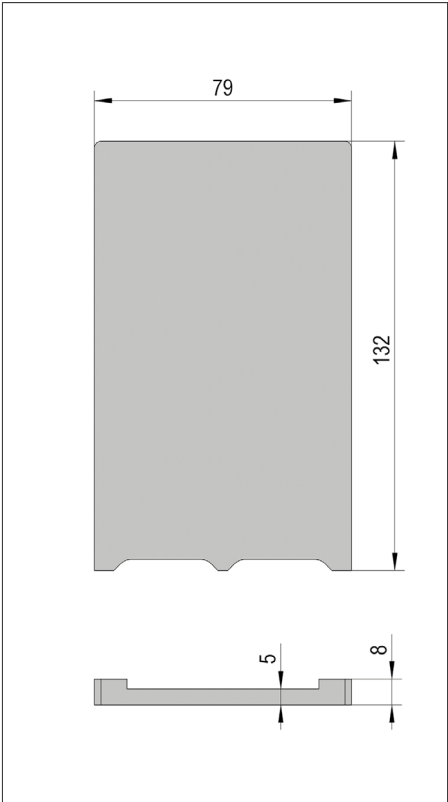

EMBOUT VETROMOUNT® POUR PROFILÉ DE SOL U, PROFILÉS DE RECOUVREMENT



Les embouts Vetromount® s'emboîtent très facilement grâce aux tiges de fixation fournies dans le set. Il n'est pas nécessaire de visser ou de coller. Grâce à la technique d'emboîtement, les embouts peuvent être retirés rapidement et facilement.


DÉTAILS TECHNIQUES

· Matériau: Aluminium


CONTENU

1 Pièce Embout
2 Pièces Tiges de fixation

N° D'ART.	VERSION	FINITION
BO 5403111	Avec profilés de recouvrement	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5403110	Avec profilés de recouvrement	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé

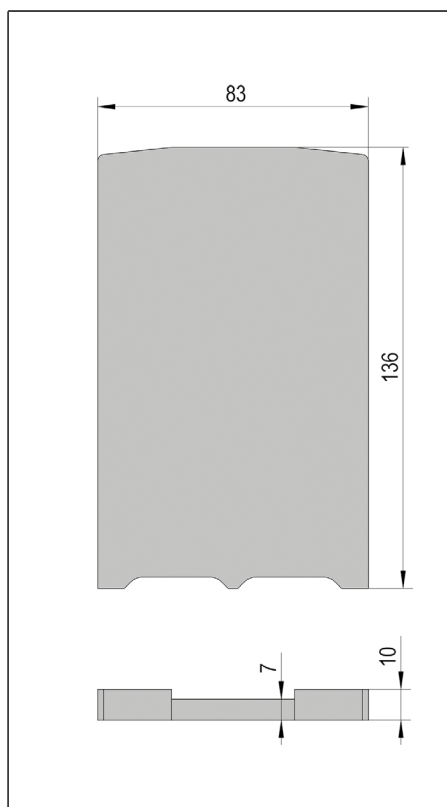

EMBOUT VETROMOUNT® POUR PROFILÉ DE SOL U, À COLLER




Ces embouts Vetromount® peuvent être appliqués très facilement sur les extrémités des profilés à l'aide d'un adhésif double face. Ils offrent une alternative économique aux embouts à emboîter.

VOS AVANTAGES

· Alternative économique

N° D'ART.	VERSION	FINITION
BO 5403118	A coller	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé



DÉTAILS TECHNIQUES

· Matériau: Aluminium

ANGLE VETROMOUNT® POUR PROFILÉ AU SOL U

L'angle pour le profilé au sol U Vetromount® permet un assemblage précis à 90° du profilé de base, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des découpes. La pièce d'angle peut être facilement raccordée au profilé de base à l'aide des tiges de raccordement Vetromount®.



VOS AVANTAGES

- Soudure invisible dans les coins
- Pas de découpes nécessaires dans le profilé de base

N° D'ART.



FINITION

BO 5403180

Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé

DÉTAILS TECHNIQUES


- Type de montage: Montage par le haut
- Charge maxi: 1 kN
- Matériau: Aluminium



INFORMATION

Les tiges de raccordement BO 5403113 ne sont pas comprises dans la livraison.

PROFILÉ LATÉRAL VETROMOUNT® U 1,0 KN

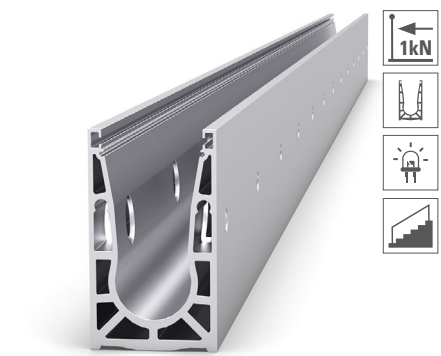

Le profil latéral U Vetromount® pour le montage en applique est en aluminium extrudé et se distingue par son aspect qualitatif. Pour fixer le profilé, il suffit de respecter un écart de 200 mm entre les vis. L'utilisation de vis à béton évite d'avoir à enfoncer des chevilles à expansion




VOS AVANTAGES

- Trois étapes pour un garde-corps parfait : poser, aligner, sécuriser
- Calcul statique du système disponible
- Montage intuitif et efficace en termes de temps

N° D'ART.	LONGUEUR	FINITION
BO 5403009	2.500 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5403011	5.000 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé

DÉTAILS TECHNIQUES

- Version: Profilé latéral
- Épaisseur du verre feuilleté: 12,76 - 21,52 mm
- Charge maxi: 1 kN
- Matériau: Aluminium

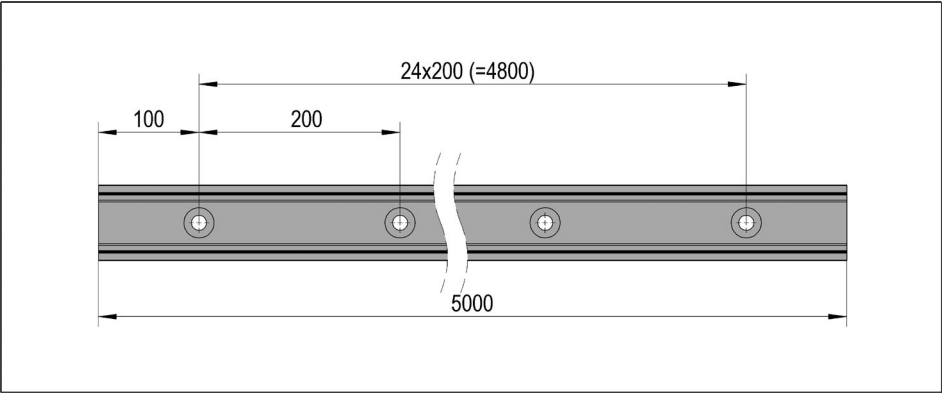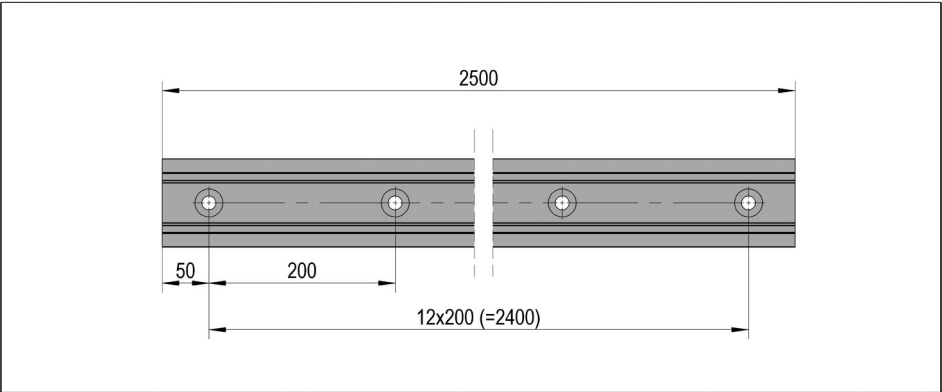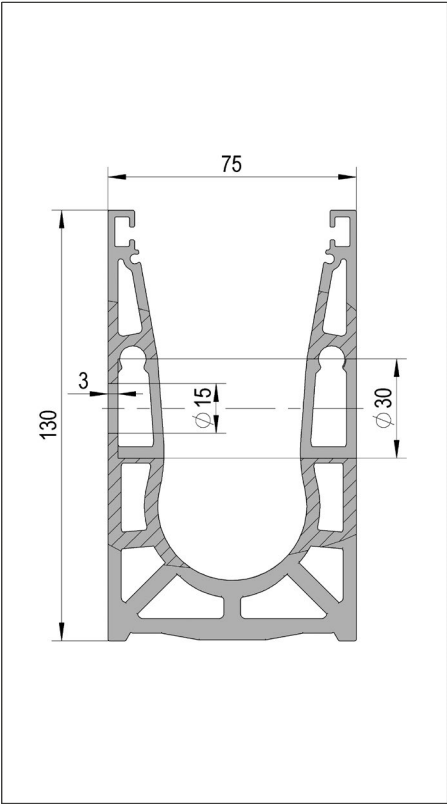

SET DE MONTAGE VETROMOUNT®, SANS PROFILÉ DE RECOUVREMENT



Le set de montage Vetromount® permet un montage rapide et simple des verres. En quelques gestes, même les vitrages les plus lourds peuvent être alignés au millimètre près, fixés et démontés si nécessaire.

VOS AVANTAGES

- Set pré-assemblé
- Toutes les pièces sont déjà préparées pour le montage
- Alignement des verres sans outil grâce à des cales réglables

DÉTAILS TECHNIQUES

- Convient pour les profilés de recouvrement: Non
- Charge maxi: 1 kN
- Contenu de l'emballage: 1 set

INFORMATION


Les cales pour le verre et les joints sont disponibles séparément.

CONTENU

- 1 Pièce Kit de montage composé de 13 (26) cales
- 2 Pièces Joint en caoutchouc 2500 mm (5000 mm) sans profilé de recouvrement

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE	LONGUEUR	FINITION
BO 5403084	12,76 mm	2.500 mm	Jaune
BO 5403085	12,76 mm	5.000 mm	Jaune
BO 5403086	13,52 mm	2.500 mm	Jaune
BO 5403087	13,52 mm	5.000 mm	Jaune
BO 5403090	16,76 mm	2.500 mm	Rouge
BO 5403091	16,76 mm	5.000 mm	Rouge
BO 5403092	17,52 mm	2.500 mm	Rouge
BO 5403093	17,52 mm	5.000 mm	Rouge
BO 5403096	20,76 mm	2.500 mm	Noir
BO 5403097	20,76 mm	5.000 mm	Noir
BO 5403098	21,52 mm	2.500 mm	Noir
BO 5403099	21,52 mm	5.000 mm	Noir

SET DE MONTAGE VETROMOUNT®, VERSION AVEC PROFILÉ DE RECOUVREMENT



Le set de montage Vetromount® permet un montage rapide et simple des vitrages antichute. En quelques gestes, même les vitrages les plus lourds peuvent être alignés au millimètre près, fixés et démontés si nécessaire.

VOS AVANTAGES

- Set pré-assemblé
- Toutes les pièces sont déjà préparées pour le montage
- Alignement des verres sans outil

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE	LONGUEUR	FINITION
BO 5403068	12,76 mm	2.500 mm	Jaune
BO 5403069	12,76 mm	5.000 mm	Jaune
BO 5403070	13,52 mm	2.500 mm	Jaune
BO 5403071	13,52 mm	5.000 mm	Jaune
BO 5403074	16,76 mm	2.500 mm	Rouge
BO 5403075	16,76 mm	5.000 mm	Rouge
BO 5403076	17,52 mm	2.500 mm	Rouge
BO 5403077	17,52 mm	5.000 mm	Rouge
BO 5403080	20,76 mm	2.500 mm	Noir
BO 5403081	20,76 mm	5.000 mm	Noir
BO 5403082	21,52 mm	2.500 mm	Noir
BO 5403083	21,52 mm	5.000 mm	Noir

DÉTAILS TECHNIQUES

- Convient pour les profilés de recouvrement: Oui
- Charge maxi: 1 kN
- Contenu de l'emballage: 1 set

INFORMATION


Les cales pour le verre et les joints sont disponibles séparément.

CONTENU


- 1 Pièce Kit de montage composé de 13 (26) cales
- 2 Pièces Joint en caoutchouc 2500 mm (5000 mm) pour profilé de recouvrement



Combinaisons possibles des profilés de recouvrement / de raccordement au bâtiment / au sol

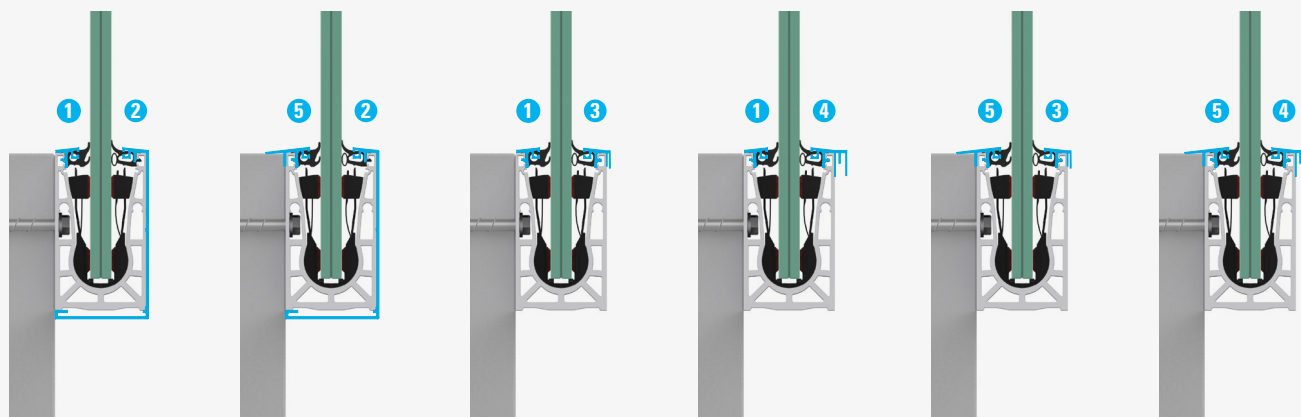

PROFILÉ DE RECOUVREMENT SUPÉRIEUR VETROMOUNT®



Le système de garde-corps Vetromount® peut être complété par des profilés de recouvrement de couleur assortie


VOS AVANTAGES

- Deux finitions standard : anodisé couleur aluminium E6/C0 et anodisé effet inox E4/C31
- Autres surfaces sur demande
- Joint étroit en caoutchouc (à commander séparément)

N° D'ART.	LONGUEUR	FINITION
BO 5403016	2.500 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5403017	2.500 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5403018	5.000 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5403019	5.000 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé

DÉTAILS TECHNIQUES

- Matériau: Aluminium



PROFILÉ DE RECOUVREMENT LATÉRAL VETROMOUNT®, POUR PROFILÉ LATÉRAL U



Le système de garde-corps VetroMount® peut être complété par des profilés de recouvrement de couleur assortie.


VOS AVANTAGES

- Deux finitions standard : anodisé couleur aluminium E6/C0 et anodisé effet inox E4/C31
- Autres finitions sur demande
- Joint étroit en caoutchouc (à commander séparément)


N° D'ART.	LONGUEUR	FINITION
BO 5403004	2.500 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5403005	2.500 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5403006	5.000 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5403007	5.000 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé

DÉTAILS TECHNIQUES

- Matériau: Aluminium

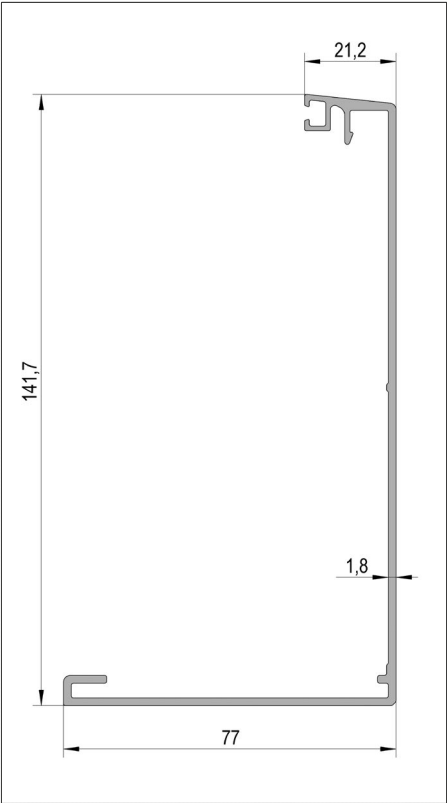

PROFILÉ DE RACCORDEMENT AU BÂTIMENT VETROMOUNT®, OUVERTURE DE 3 MM



Les profilés de raccordement au bâtiment sont simplement emboîtés et permettent un grand nombre de possibilités de parement.


VOS AVANTAGES

- Montage facile par emboîtement
- Joint étroit en caoutchouc (à commander séparément)
- Le profilé d'étanchéité en caoutchouc peut être monté facilement


N° D'ART.	LONGUEUR	FINITION
BO 5403036	2.500 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5403136	5.000 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé

DÉTAILS TECHNIQUES

- Largeur d'ouverture: 3 mm
- Matériau: Aluminium



PROFILÉ DE RACCORDEMENT AU BÂTIMENT VETROMOUNT®, OUVERTURE DE 20 MM



Les profilés de raccordement au bâtiment sont simplement emboîtés et permettent, grâce aux différentes largeurs d'ouverture, un grand nombre de possibilités d'habillage.


VOS AVANTAGES

- Montage facile par emboîtement
- Joint étroit en caoutchouc (à commander séparément)
- Différentes largeurs d'ouverture


N° D'ART.	LONGUEUR	FINITION
BO 5403037	2.500 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5403137	5.000 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé

DÉTAILS TECHNIQUES

- Largeur d'ouverture: 20 mm
- Matériau: Aluminium



PROFILÉ DE RACCORDEMENT AU SOL VETROMOUNT®

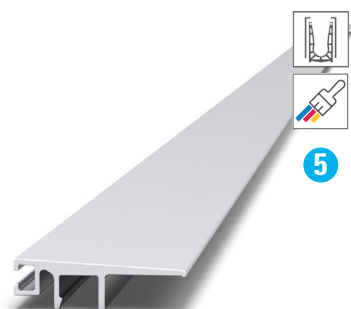

Le profilé de raccordement au sol permet d'obtenir une transition optimale entre le profilé de garde-corps et la structure du sol.


VOS AVANTAGES

- Montage facile par emboîtement
- Joint étroit en caoutchouc (à commander séparément)
- Pour combler l'espace entre le profilé de base et le sol

N° D'ART.	LONGUEUR	FINITION
BO 5403038	2.500 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5403138	5.000 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé

DÉTAILS TECHNIQUES

- Matériau: Aluminium



EMBOUT VETROMOUNT®, POUR PROFILÉ LATÉRAL U



Les embouts Vetromount® s’emboîtent très facilement grâce aux tiges de fixation fournies dans le set. Il n’est pas nécessaire de visser ou de coller. Grâce à la technique d’emboîtement, les embouts peuvent être retirés rapidement et facilement.

VOS AVANTAGES

- Tiges de fixation incluses dans le set
- Mise en place et retrait faciles des embouts


DÉTAILS TECHNIQUES

· Matériau: Aluminium

CONTENU

- 1 Pièce Embout
- 2 Pièces Tiges de fixation

N° D'ART.	PAGE	VERSION	FINITION
BO 5403101	Côté gauche	Avec profilés de recouvrement	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5403103	droit	Avec profilés de recouvrement	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5403100	Côté gauche	Avec profilés de recouvrement	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5403102	droit	Avec profilés de recouvrement	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé

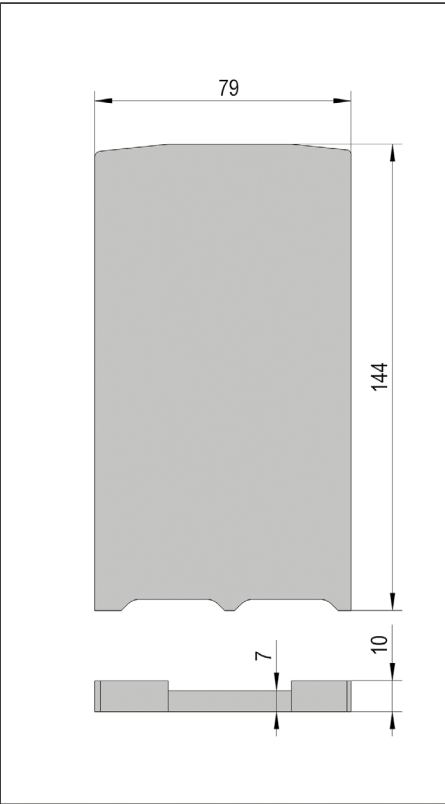

EMBOUT VETROMOUNT®, POUR PROFILÉ LATÉRAL U, POUR ESCALIER



Les embouts Vetromount® pour une montée d'escalier s'adaptent très facilement à la hauteur de la coupe d'onglet du profilé. La pose s'effectue par collage.


N° D'ART.	PAGE	VERSION	FINITION
BO 5403105	Côté gauche	Avec profilés de recouvrement	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5403107	droit	Avec profilés de recouvrement	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5403104	Côté gauche	Avec profilés de recouvrement	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5403106	droit	Avec profilés de recouvrement	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé

DÉTAILS TECHNIQUES


· Matériau: Aluminium

CONTENU

1 Pièce Embout

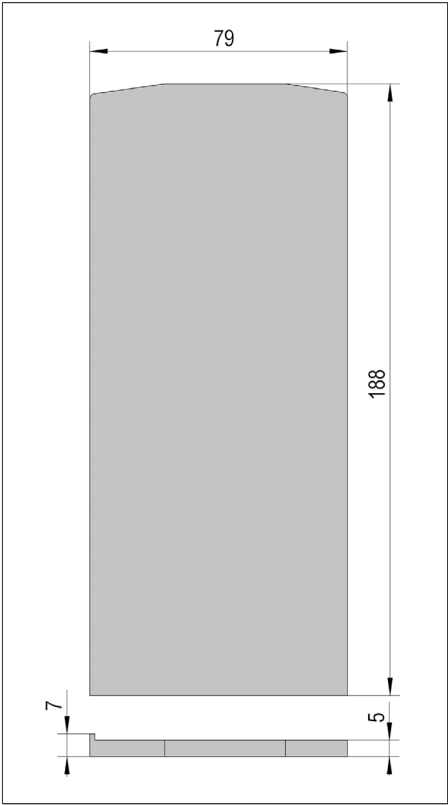

ANGLE INTÉRIEUR VETROMOUNT® POUR PROFILÉ LATÉRAL U



L'angle pour le profilé latéral U Vetromount® permet un assemblage précis à 90° du profilé de base, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des découpes. La pièce d'angle peut être facilement raccordée au profilé de base à l'aide de tiges de raccordement Vetromount®.

VOS AVANTAGES

- Soudure invisible dans les coins
- Pas de découpes nécessaires dans le profilé de base

N° D'ART.



FINITION

BO 5403181

Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé

DÉTAILS TECHNIQUES

- Type de montage: Montage latéral
- Charge maxi: 1 kN
- Matériau: Aluminium



INFORMATION

Les tiges de raccordement BO 5403113 ne sont pas comprises dans la livraison.

ANGLE EXTÉRIEUR VETROMOUNT® POUR PROFILÉ LATÉRAL U



L'angle pour le profilé latéral U Vetromount® permet un assemblage précis à 90° du profilé de base, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des découpes. La pièce d'angle peut être facilement raccordée au profilé de base à l'aide des tiges de raccordement Vetromount®.

VOS AVANTAGES

- Soudure invisible dans les coins
- Pas de découpes nécessaires dans le profilé de base

N° D'ART.



FINITION

BO 5403182

Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé

DÉTAILS TECHNIQUES

- Type de montage: Montage latéral
- Charge maxi: 1 kN
- Matériau: Aluminium



INFORMATION

Les tiges de raccordement BO 5403113 ne sont pas comprises dans la livraison.

BUTÉE VETROMOUNT® POUR MONTÉE D'ESCALIER





Aide au positionnement en cas de montage incliné, par ex. pour les montées d'escalier.

VOS AVANTAGES

- Le butoir peut être vissé directement dans le fond du profilé

N° D'ART.

BO 5403114




CONTENU

1 Pièce Butée

2 Pièces Vis à tête bombée 3,5 x 13 mm

PROFILÉ LATÉRAL VETROMOUNT® Y 1,0 kN

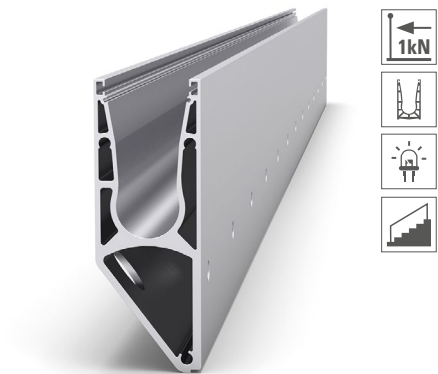

Le profilé latéral Y pour le montage en applique convient parfaitement pour un montage affleurant au béton. Le profilé peut aussi être monté de manière décalée vers le haut, de sorte que la structure du sol soit au même niveau que le bord supérieur du profilé. Ecart de 200 mm entre les vis.




VOS AVANTAGES

- Trois étapes pour un garde-corps parfait : poser, aligner, sécuriser
- Calcul statique du système disponible
- Montage intuitif et efficace en termes de temps

N° D'ART.	LONGUEUR	FINITION
BO 5403120	2.500 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5403121	5.000 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé

DÉTAILS TECHNIQUES

- Version: Profilé latéral
- Épaisseur du verre feuilleté: 12,76 - 21,52 mm
- Charge maxi: 1 kN
- Matériau: Aluminium

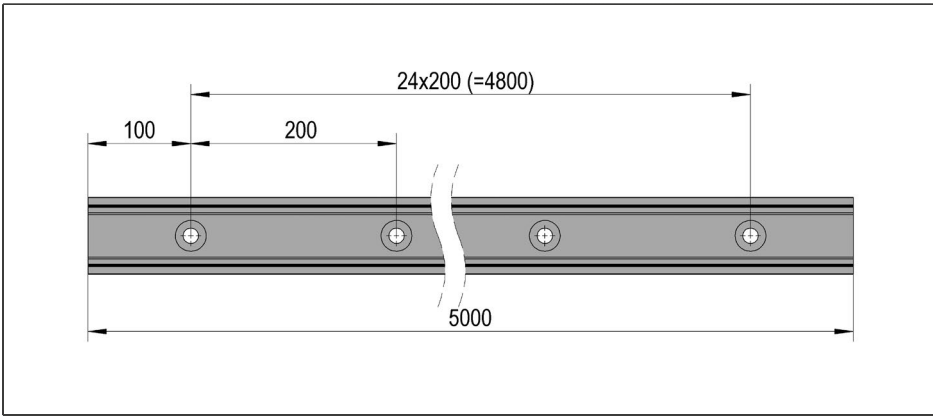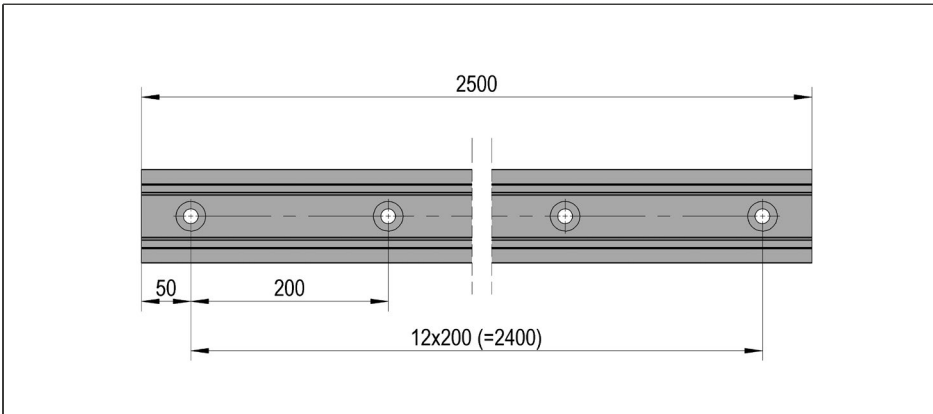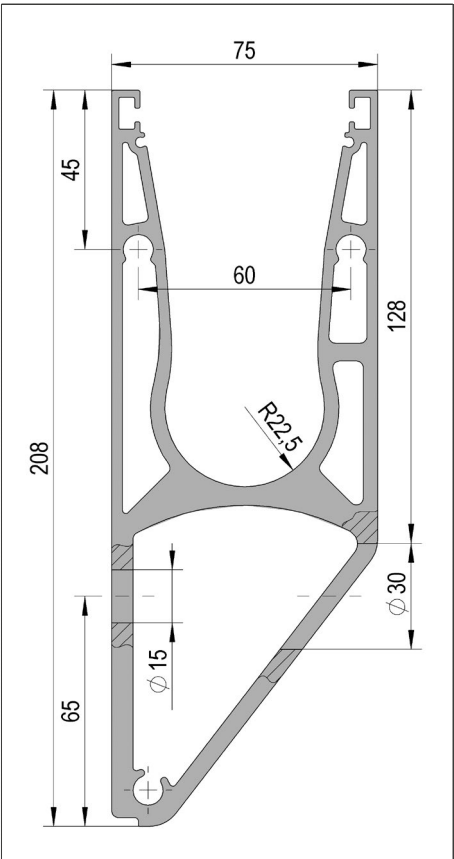

SET DE MONTAGE VETROMOUNT®, SANS PROFILÉ DE RECOUVREMENT



Le set de montage Vetromount® permet un montage rapide et simple des verres. En quelques gestes, même les vitrages les plus lourds peuvent être alignés au millimètre près, fixés et démontés si nécessaire.

VOS AVANTAGES

- Set pré-assemblé
- Toutes les pièces sont déjà préparées pour le montage
- Alignement des verres sans outil grâce à des cales réglables

DÉTAILS TECHNIQUES

- Convient pour les profilés de recouvrement: Non
- Charge maxi: 1 kN
- Contenu de l'emballage: 1 set

INFORMATION


Les cales pour le verre et les joints sont disponibles séparément.

CONTENU

- 1 Pièce Kit de montage composé de 13 (26) cales
- 2 Pièces Joint en caoutchouc 2500 mm (5000 mm) sans profilé de recouvrement

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE	LONGUEUR	FINITION
BO 5403084	12,76 mm	2.500 mm	Jaune
BO 5403085	12,76 mm	5.000 mm	Jaune
BO 5403086	13,52 mm	2.500 mm	Jaune
BO 5403087	13,52 mm	5.000 mm	Jaune
BO 5403090	16,76 mm	2.500 mm	Rouge
BO 5403091	16,76 mm	5.000 mm	Rouge
BO 5403092	17,52 mm	2.500 mm	Rouge
BO 5403093	17,52 mm	5.000 mm	Rouge
BO 5403096	20,76 mm	2.500 mm	Noir
BO 5403097	20,76 mm	5.000 mm	Noir
BO 5403098	21,52 mm	2.500 mm	Noir
BO 5403099	21,52 mm	5.000 mm	Noir

SET DE MONTAGE VETROMOUNT®, VERSION AVEC PROFILÉ DE RECOUVREMENT



Le set de montage Vetromount® permet un montage rapide et simple des vitrages antichute. En quelques gestes, même les vitrages les plus lourds peuvent être alignés au millimètre près, fixés et démontés si nécessaire.

VOS AVANTAGES

- Set pré-assemblé
- Toutes les pièces sont déjà préparées pour le montage
- Alignement des verres sans outil

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE	LONGUEUR	FINITION
BO 5403068	12,76 mm	2.500 mm	Jaune
BO 5403069	12,76 mm	5.000 mm	Jaune
BO 5403070	13,52 mm	2.500 mm	Jaune
BO 5403071	13,52 mm	5.000 mm	Jaune
BO 5403074	16,76 mm	2.500 mm	Rouge
BO 5403075	16,76 mm	5.000 mm	Rouge
BO 5403076	17,52 mm	2.500 mm	Rouge
BO 5403077	17,52 mm	5.000 mm	Rouge
BO 5403080	20,76 mm	2.500 mm	Noir
BO 5403081	20,76 mm	5.000 mm	Noir
BO 5403082	21,52 mm	2.500 mm	Noir
BO 5403083	21,52 mm	5.000 mm	Noir

DÉTAILS TECHNIQUES

- Convient pour les profilés de recouvrement: Oui
- Charge maxi: 1 kN
- Contenu de l'emballage: 1 set

INFORMATION


Les cales pour le verre et les joints sont disponibles séparément.

CONTENU


- 1 Pièce Kit de montage composé de 13 (26) cales
- 2 Pièces Joint en caoutchouc 2500 mm (5000 mm) pour profilé de recouvrement



Combinaisons possibles des profilés de recouvrement / de raccordement au bâtiment / au sol

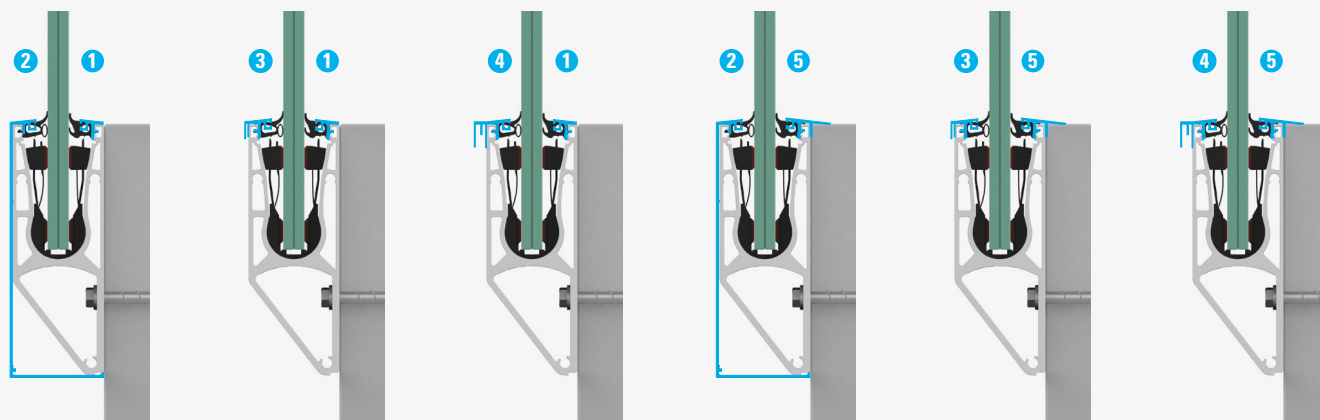

PROFILÉ DE RECouvreMENT SUPÉRIEUR VETROMOUNT®



Le système de garde-corps Vetromount® peut être complété par des profilés de recouvrement de couleur assortie


VOS AVANTAGES

- Deux finitions standard : anodisé couleur aluminium E6/C0 et anodisé effet inox E4/C31
- Autres surfaces sur demande
- Joint étroit en caoutchouc (à commander séparément)


N° D'ART.	LONGUEUR	FINITION
BO 5403016	2.500 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5403017	2.500 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5403018	5.000 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5403019	5.000 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé

DÉTAILS TECHNIQUES

- Matériau: Aluminium



PROFILÉ DE RECOUVREMENT LATÉRAL VETROMOUNT®, POUR PROFILÉ LATÉRAL Y

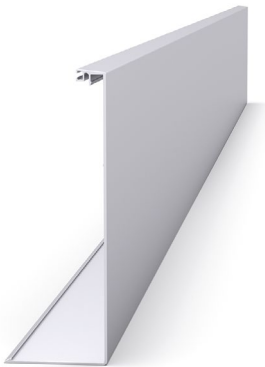

2

Le système de garde-corps Vetromount® peut être complété par des profilés de recouvrement de couleur assortie


VOS AVANTAGES

- Deux finitions standard : anodisé couleur aluminium E6/C0 et anodisé effet inox E4/C31
- Autres surfaces sur demande
- Joint étroit en caoutchouc (à commander séparément)


N° D'ART.	LONGUEUR	FINITION
BO 5403122	2.500 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5403124	2.500 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5403123	5.000 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5403125	5.000 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé

DÉTAILS TECHNIQUES

- Matériau: Aluminium

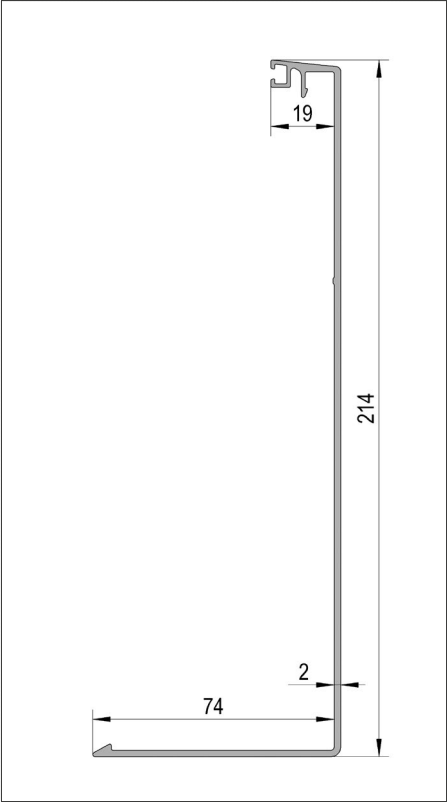

PROFILÉ DE RACCORDEMENT AU BÂTIMENT VETROMOUNT®, OUVERTURE DE 3 MM



Les profilés de raccordement au bâtiment sont simplement emboîtés et permettent un grand nombre de possibilités de parement.


VOS AVANTAGES

- Montage facile par emboîtement
- Joint étroit en caoutchouc (à commander séparément)
- Le profilé d'étanchéité en caoutchouc peut être monté facilement


N° D'ART.	LONGUEUR	FINITION
BO 5403036	2.500 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5403136	5.000 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé

DÉTAILS TECHNIQUES

- Largeur d'ouverture: 3 mm
- Matériau: Aluminium



PROFILÉ DE RACCORDEMENT AU BÂTIMENT VETROMOUNT®, OUVERTURE DE 20 MM



Les profilés de raccordement au bâtiment sont simplement emboîtés et permettent, grâce aux différentes largeurs d'ouverture, un grand nombre de possibilités d'habillage.


VOS AVANTAGES

- Montage facile par emboîtement
- Joint étroit en caoutchouc (à commander séparément)
- Différentes largeurs d'ouverture


N° D'ART.	LONGUEUR	FINITION
BO 5403037	2.500 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5403137	5.000 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé

DÉTAILS TECHNIQUES

- Largeur d'ouverture: 20 mm
- Matériau: Aluminium



PROFILÉ DE RACCORDEMENT AU SOL VETROMOUNT®

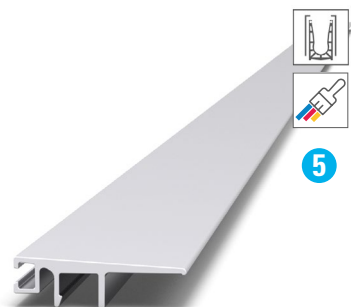

Le profilé de raccordement au sol permet d'obtenir une transition optimale entre le profilé de garde-corps et la structure du sol.


VOS AVANTAGES

- Montage facile par emboîtement
- Joint étroit en caoutchouc (à commander séparément)
- Pour combler l'espace entre le profilé de base et le sol

N° D'ART.	LONGUEUR	FINITION
BO 5403038	2.500 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5403138	5.000 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé

DÉTAILS TECHNIQUES

- Matériau: Aluminium



EMBOUT VETROMOUNT® POUR PROFILÉ LATÉRAL Y



Les embouts Vetromount® s’emboîtent très facilement grâce aux tiges de fixation fournies dans le kit. Il n’est pas nécessaire de visser ou de coller. Grâce à la technique d’emboîtement, les embouts peuvent être retirés rapidement et facilement.



DÉTAILS TECHNIQUES

· Matériau: Aluminium


CONTENU

- 1 Pièce Embout
- 3 Pièces Tiges de fixation

N° D'ART.	PAGE	VERSION	FINITION
BO 5403126	Côté gauche	Avec profilés de recouvrement	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5403128	droit	Avec profilés de recouvrement	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5403127	Côté gauche	Avec profilés de recouvrement	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5403129	droit	Avec profilés de recouvrement	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé

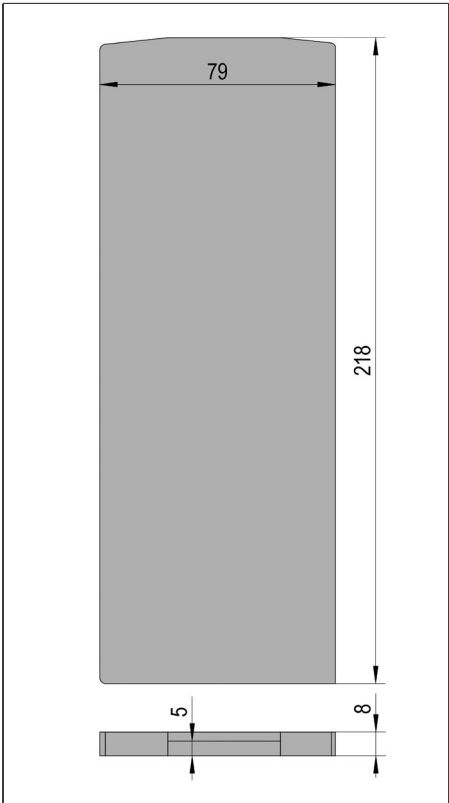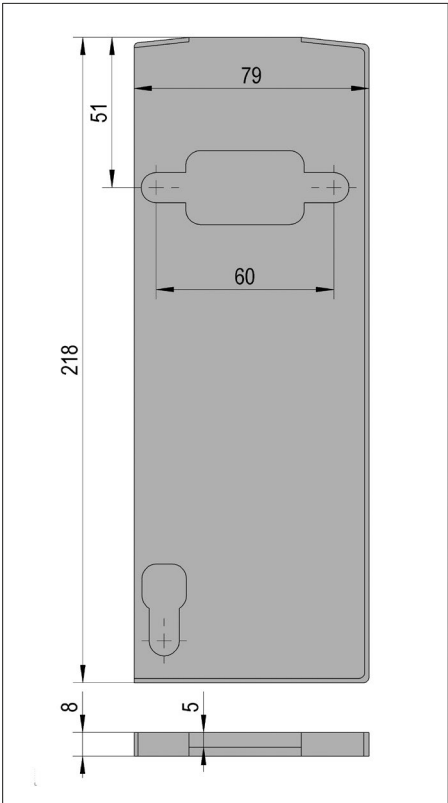

EMBOUT VETROMOUNT® POUR PROFILÉ LATÉRAL Y, À COLLER

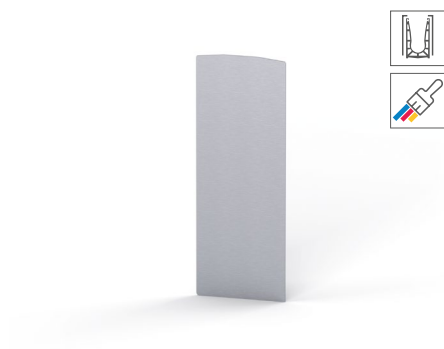


Ces embouts Vetromount® peuvent être appliqués très facilement sur les extrémités ouvertes des profilés à l'aide d'un ruban adhésif double face et offrent une alternative économique aux embouts enfilés.

VOS AVANTAGES

- Alternative économique par collage

N° D'ART.	VERSION	FINITION
BO 5403131	A coller	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé




DÉTAILS TECHNIQUES

- Matériau: Aluminium

CONTENU

1 Pièce Embout

ANGLE INTÉRIEUR VETROMOUNT® POUR PROFILÉ LATÉRAL Y


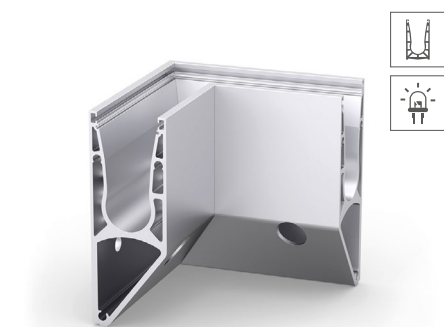


L'angle pour le profilé latéral Y Vetromount® permet un assemblage précis à 90° du profilé de base, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des découpes. La pièce d'angle peut être facilement raccordée au profilé de base à l'aide des tiges de raccordement Vetromount®.

VOS AVANTAGES

- Soudure invisible dans les coins
- Pas de découpes nécessaires dans le profilé de base

N° D'ART.	FINITION
BO 5403185	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé




DÉTAILS TECHNIQUES

- Type de montage: Montage latéral
- Charge maxi: 1 kN
- Matériau: Aluminium

INFORMATION

Les tiges de raccordement BO 5403113 ne sont pas comprises dans la livraison.

ANGLE EXTÉRIEUR VETROMOUNT® POUR PROFILÉ LATÉRAL Y

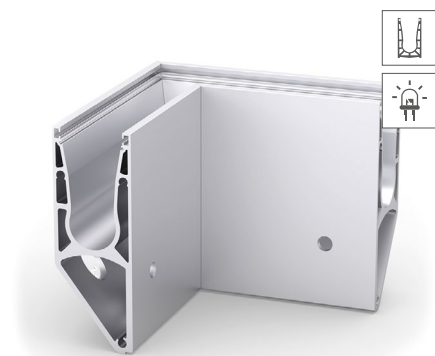

L'angle pour le profilé latéral Y Vetromount® permet un assemblage précis à 90° du profilé de base, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des découpes. La pièce d'angle peut être facilement raccordée au profilé de base à l'aide des tiges de raccordement Vetromount®.

VOS AVANTAGES

- Soudure invisible dans les coins
- Pas de découpes nécessaires dans le profilé de base

N° D'ART.



FINITION

BO 5403186

Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé

DÉTAILS TECHNIQUES

- Type de montage: Montage latéral
- Charge maxi: 1 kN
- Matériau: Aluminium



INFORMATION

Les tiges de raccordement BO 5403113 ne sont pas comprises dans la livraison.

BUTÉE VETROMOUNT® POUR MONTÉE D'ESCALIER





Aide au positionnement en cas de montage incliné, par ex. pour les montées d'escalier.

VOS AVANTAGES

- Le butoir peut être vissé directement dans le fond du profilé

N° D'ART.

BO 5403114



CONTENU

- 1 Pièce Butée
- 2 Pièces Vis à tête bombée 3,5 x 13 mm

Accessoires

TIGES DE RACCORDEMENT VETROMOUNT



Pour l'assemblage des profilés de base.

VOS AVANTAGES

- Selon la norme DIN 1481

N° D'ART.	LONGUEUR
BO 5403113	50 mm

CONTENU

2 Pièces tiges de raccordement

DÉTAILS TECHNIQUES

- Matériau: Acier inoxydable

AIDE AU MONTAGE VETROMOUNT®




L'aide au montage facilite l'installation du système de garde-corps Vetromount®. Cet outil permet de bloquer sans effort les cales de fixation des cales pour le verre.

VOS AVANTAGES

- Blocage facile des cales de fixation pour le verre

N° D'ART.

BO 5403116

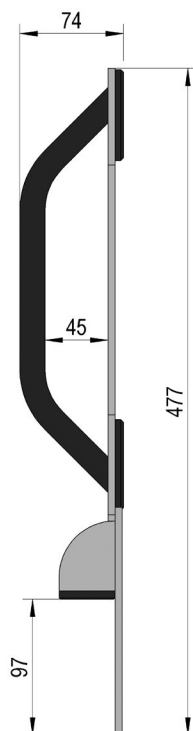

DÉTAILS TECHNIQUES

- Matériau: Acier

CAOUTCHOUC D'ÉCARTEMENT VETROMOUNT® POUR ÉLÉMENTS EN VERRE

Les caoutchoucs d'écartement garantissent une distance sûre entre les éléments en verre utilisés du système de garde-corps VetroMount. De plus, ils assurent une très bonne étanchéité des espaces entre les éléments en verre et réduisent la pénétration d'eau dans le profilé



DÉTAILS TECHNIQUES

- Longueur: 1.000 mm
- Finition: Noir
- Matériau: Caoutchouc

VOS AVANTAGES

- Autocollant sur une face
- Très bonne résistance au vieillissement, aux intempéries et à l'ozone
- Haute résistance à la température

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE	ÉPAISSEUR DU MATÉRIAU
BO 5403024	12,76 - 13,52 mm	5 mm
BO 5403025	12,76 - 13,52 mm	10 mm
BO 5403026	16,76 - 17,52 mm	5 mm
BO 5403027	16,76 - 17,52 mm	10 mm
BO 5403028	20,76 - 21,52 mm	5 mm
BO 5403029	20,76 - 21,52 mm	10 mm

VIS À BÉTON TÊTE SIX PANS EXTÉRIEURS, ACIER INOXYDABLE V4A



Les vis à tête hexagonale sont équipées d'une rondelle sertie pour un aspect visuel agréable. Elles se caractérisent par un processus de pose rapide et simple et sont adaptées à la fixation dans le béton.

VOS AVANTAGES

- Charges maximum, même lors de faibles écarts du bord ou des entraxes
- Agrément ETA
- Conception de l'arête de coupe pour une installation réussie même en cas d'impact

N° D'ART.

BO 5211161

DÉTAILS TECHNIQUES

- Diamètre du trou: 10 mm
- Longueur: 105 mm
- Matériau: Acier inoxydable V4A

CONTENU

25 Pièces Vis à béton

VIS À BÉTON TÊTE SIX PANS EXTÉRIEURS, ACIER GALVANISÉ



Les vis à tête hexagonale sont équipées d'une rondelle sertie pour un aspect visuel agréable. Elles se caractérisent par un processus de pose rapide et simple et sont adaptées à la fixation dans le béton.

VOS AVANTAGES

- Charges maximum, même lors de faibles écarts du bord ou des entraxes
- Agrément ETA
- Conception de l'arête de coupe pour une installation réussie même en cas d'impact

N° D'ART.

BO 5211160

DÉTAILS TECHNIQUES

- Diamètre du trou: 10 mm
- Longueur: 100 mm
- Matériau: Acier

CONTENU

50 Pièces Vis à béton

Mains courantes et profilés de protection des arêtes

MAIN COURANTE CARRÉE 26 X 20 MM



Les mains courantes et les profilés de protection des arêtes Bohle sont le complément parfait de nos différents systèmes de garde-corps. Toutes les mains courantes sont fabriquées en acier inoxydable robuste et se fixent facilement sur toutes les épaisseurs de verre à l'aide de profilés en caoutchouc adaptés.

VOS AVANTAGES

- Profilés en caoutchouc adaptés disponibles pour toutes les épaisseurs de verre courantes
- Protection fiable pour de l'arête du verre



N° D'ART.	LONGUEUR
-----------	----------

BO 5403320	2.500 mm
------------	----------

BO 5403321	5.000 mm
------------	----------

DÉTAILS TECHNIQUES

- Forme: Carré
- Finition: Brossé
- Épaisseur du matériau: 2 mm
- Matériau: Acier inoxydable V2A (AISI 304)



INFORMATION

Profilés en caoutchouc pour verre de 12-17,52 mm BO5403324-27 à commander séparément.

RACCORD D'ANGLE 90° POUR MAIN COURANTE CARRÉE 26 X 20 MM, INOX BROSSÉ

Ce raccord d'angle permet un assemblage propre à 90° de la main courante de 26 x 20 mm.





DÉTAILS TECHNIQUES

- Forme: Carré
- Matériau: Acier inoxydable V2A

N° D'ART.	ANGLE
-----------	-------

BO 5403322	90°
------------	-----



EMBOUT POUR MAIN COURANTE CARRÉE 26 X 20 MM

Cet embout permet une finition soignée de la main courante de 26 x 20 mm.



N° D'ART.

BO 5403323



DÉTAILS TECHNIQUES

- Finition: Brossé
- Matériau: Acier inoxydable V2A



PROFILÉ EN CAOUTCHOUC POUR MAIN COURANTE CARRÉE 26 X 20 MM


Les mains courantes et les profilés de protection des arêtes Bohle complètent nos différents systèmes de garde-corps. Toutes les mains courantes sont fabriquées en inox et se fixent facilement sur toutes les épaisseurs de verre à l'aide de profilés en caoutchouc adaptés



N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE	LONGUEUR
BO 5403325	12 - 13,52 mm	5.000 mm
BO 5403324	12 - 13,52 mm	25 m
BO 5403327	15 - 17,52 mm	5.000 mm
BO 5403326	15 - 17,52 mm	25 m

DÉTAILS TECHNIQUES

- Matériau: EPDM



PROFILÉ DE PROTECTION DES BORDS DU VERRE

Les mains courantes et les profilés de protection des arêtes Bohle complètent nos différents systèmes de garde-corps, comme VetroMount®. Toutes les mains courantes sont fabriquées en acier inox et se fixent facilement sur toutes les épaisseurs de verre courantes à l'aide de profilés en caoutchouc adaptés.







VOS AVANTAGES

- Auto-adhésif
- Avec ruban adhésif prémonté
- Protection fiable l'arête du verre

DÉTAILS TECHNIQUES

- Forme: Carré
- Finition: Brossé
- Épaisseur du matériau: 1 mm
- Matériau: Acier inoxydable V4A (AISI 316)

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE	LONGUEUR
BO 5403300	12 - 13,52 mm	2.500 mm
BO 5403301	12 - 13,52 mm	5.000 mm
BO 5403302	15 - 17,52 mm	2.500 mm
BO 5403303	15 - 17,52 mm	5.000 mm
BO 5403304	19 - 21,52 mm	2.500 mm
BO 5403305	19 - 21,52 mm	5.000 mm
BO 5403306	25,52 mm	5.000 mm



MAIN COURANTE RONDE Ø 42,4 MM

Les mains courantes et les profilés de protection des bords Bohle sont le complément parfait de nos systèmes de garde-corps, comme VetroMount®. Toutes les produits sont fabriqués en inox robuste et se fixent facilement sur toutes les épaisseurs de verre à l'aide de profilés en caoutchouc adaptés




VOS AVANTAGES

- Profilés en caoutchouc adaptés disponibles pour toutes les épaisseurs de verre courantes
- Protection fiable de l'arête du verre

N° D'ART.	LONGUEUR
BO 5403330	2.500 mm
BO 5403331	5.000 mm

DÉTAILS TECHNIQUES

- Forme: Ronde
- Finition: Brossé
- Épaisseur du matériau: 1,5 mm
- Matériau: Acier inoxydable V2A (AISI 304)



INFORMATION

Profilés en caoutchouc pour verre de 12 - 17,52 mm BO 5403337 - 40 à commander séparément.

RACCORD DE TUBE À GORGE DROIT Ø 42,4 MM

Ce raccord permet un assemblage propre à 180° de la main courante tube à rainure de Ø 42,4 mm.





DÉTAILS TECHNIQUES

- Forme: Ronde
- Matériau: Acier inoxydable V2A
- Convient pour: 42,4 mm Main courante

N° D'ART. ANGLE

BO 5403332 180°



RACCORD DE MAIN COURANTE 90°, Ø 42,4 MM

Ce raccord d'angle permet un assemblage à 90° de la main courante à tube rainuré de Ø 42,4 mm.





DÉTAILS TECHNIQUES

- Forme: Ronde
- Matériau: Acier inoxydable V2A
- Convient pour: 42,4 mm Main courante

N° D'ART. ANGLE

BO 5403333 90°



EMBOUT POUR MAIN COURANTE RONDE Ø 42,4 MM

Cet embout permet une finition propre de la main courante en tube rainuré de Ø 42,4 mm.





DÉTAILS TECHNIQUES

- Matériau: Acier inoxydable V2A


N° D'ART.

BO 5403334



FIXATION MURALE POUR MAIN COURANTE Ø 42,4 MM

Cette fixation murale permet de fixer une main courante ronde à un mur.





DÉTAILS TECHNIQUES

- Finition: Brossé
- Matériau: Acier inoxydable V2A

N° D'ART.

BO 5403336



PROFILÉ EN CAOUTCHOUC POUR MAIN COURANTE ROND Ø 42,4 MM


Les mains courantes et les profilés de protection des bords Bohle sont le complément parfait de nos systèmes de garde-corps, comme VetroMount®. Toutes les produits sont fabriqués en inox et se fixent facilement sur toutes les épaisseurs de verre courantes à l'aide de profilés en caoutchouc adaptés



DÉTAILS TECHNIQUES

- Matériau: EPDM

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE	LONGUEUR
BO 5403338	12 - 13,52 mm	5.000 mm
BO 5403337	12 - 13,52 mm	25 m
BO 5403340	15 - 17,52 mm	5.000 mm
BO 5403339	15 - 17,52 mm	25 m



Fixations par point

Pour rampes d'escalier et garde-corps en verre

Les fixations par point pour verre de Bohle sont idéales pour le montage élégant de vitrage exempt de cadre. Elles conviennent parfaitement aux rampes d'escalier et aux mezzanines. Petites et discrètes, elles existent en plusieurs versions pouvant également servir de protection anti-chute. Disponibles en inox ou en noir, les fixations par point peuvent être réglées de manière flexible afin d'adapter la distance entre le verre et le mur ou la marche d'escalier. Elles conviennent pour des épaisseurs de verre de 10 à 21,52 mm et offrent un large choix de variantes.



Tout dépend de l'épaisseur du verre

Les fixations par point pour verre en acier inoxydable supportent aussi bien le verre trempé que le verre feuilleté d'une épaisseur de 10 à 21,52 mm. L'essentiel est de bien choisir les inserts de serrage en fonction de l'épaisseur de verre souhaitée. Elles sont généralement en PVC de haute qualité. Pour les épaisseurs de verre de 17,52 mm et 21,52 mm, il existe en outre un certificat général d'essai (AbP). Ainsi, il est même possible de réaliser des portées allant jusqu'à 2500 mm pour une hauteur de verre de 1100 mm.



Choix de la surface

Pour la plupart des montages, on utilise des fixations par point en acier inoxydable de qualité AISI 304 ou V2A. En cas de sollicitations particulières en milieu salin, chloré ou chimique, on utilise l'alliage plus résistant AISI 316 ou V4A. Les deux variantes existent en 40 & 50 mm de diamètre et une distance au mur de 25 - 40 mm.



CELA VOUS INTÉRESSE ?

Vous trouverez toute notre gamme et de plus amples informations sur notre site Web.



Lyon – Vitrage à hauteur de plafond

Dans l'aménagement intérieur moderne, la transparence joue un rôle central - elle crée une ouverture, de la lumière et une sensation d'espace. Le vitrage à hauteur de plafond Lyon permet de répondre parfaitement à ces exigences : La solution en verre filigrane allie un design esthétique à une sécurité élevée et permet même des largeurs de verre allant jusqu'à 4000 mm.

AbP
geprüftes
System



Multiples possibilités de montage

Le montage est facile et ne nécessite pas d'outil particulier grâce au système breveté 1-2-3. Lyon convient pour un montage sur béton, bois et acier. Le certificat général de contrôle de la surveillance de la construction (AbP) souligne les exigences élevées en matière de sécurité.

Le système à clic 1-2-3



Notre couleur préférée ? N'importe laquelle !

Lyon est en stock et disponible chez nous dans les couleurs aluminium, blanc et anthracite. Lyon est également disponible sur demande dans d'autres finitions et dans les couleurs RAL.



Profils disponibles sur demande selon le nuancier RAL
Veuillez nous écrire à l'adresse suivante : ferrures@bohle.de

Service technique



Pour toute demande concernant l'assortiment de ferrures :

[@ferrures@bohle.de](mailto:ferrures@bohle.de)

[+49 \(0\) 2129 5568 951](tel:+49021295568951)

Pour un soutien optimal lors de la planification d'un projet :

[@technique-ferrures@bohle.de](mailto:technique-ferrures@bohle.de)

[+49 \(0\) 2129 5568 953](tel:+49021295568953)

LYON VITRAGE À HAUTEUR DE PLAFOND



Le vitrage à hauteur de plafond Lyon est la protection parfaite contre les chutes dans l'aménagement intérieur : la plus grande transparence possible et une sécurité maximale, même jusqu'à une largeur de verre de 4000 mm. La longueur et la couleur des profilés peuvent être choisies librement. Convient pour le béton, le bois ou le support en acier.

VOS AVANTAGES

- Sécurité maximale, certifiée selon la norme DIN 18008-4 (AbP)
- Montage simple, sûr et économique grâce au système 1-2-3 clic
- Le vitrage de sécurité peut être facilement démonté à tout moment


DÉTAILS TECHNIQUES

- Domaine d'application: Intérieur, Verre
- Matériau: Aluminium

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE	LONGUEUR	FINITION
Sur demande	12,76 - 13,52 mm	4.000 mm	Couleur spéciale*
Sur demande	16,76 - 17,52 mm	4.000 mm	Couleur spéciale*
Sur demande	20,76 - 21,52 mm	4.000 mm	Couleur spéciale*
Sur demande	24,76 - 25,52 mm	4.000 mm	Couleur spéciale*

INFORMATION

*Profilés sur demande selon la gamme de couleurs RAL et la longueur - Veuillez nous écrire à : beschlag@bohle.de

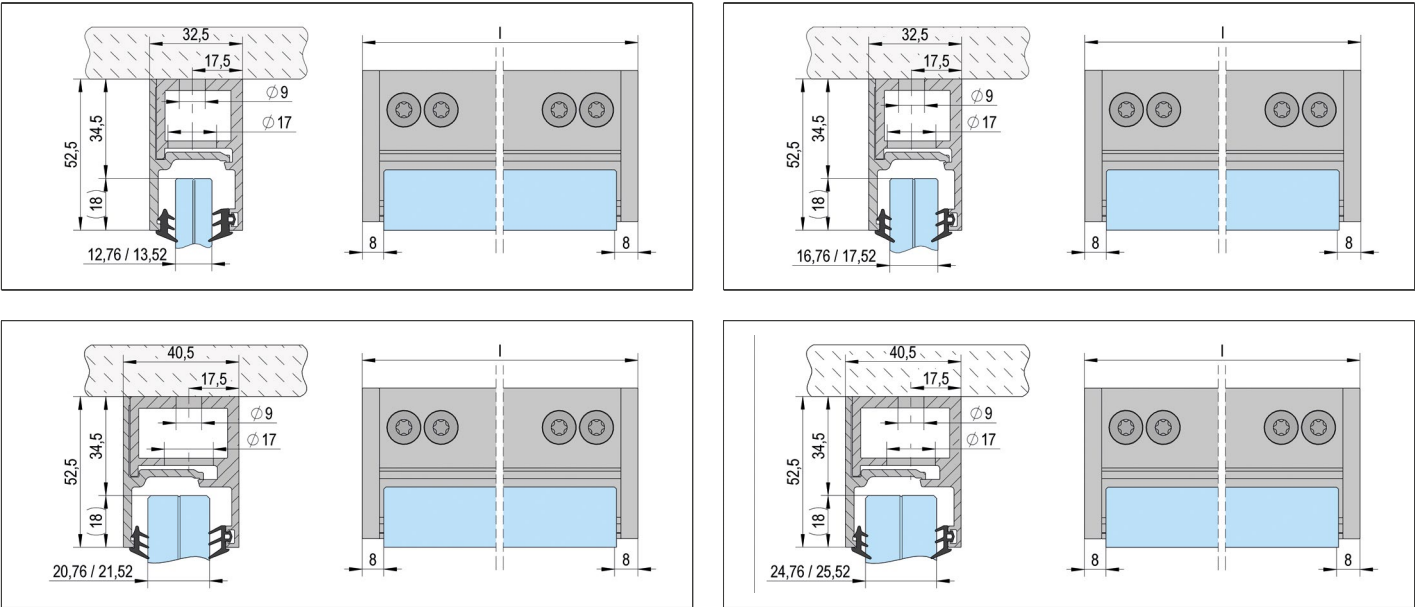

Systèmes de fixation

Fixations par point et entretoises	250
Fixation de miroir	260
Profilés pour miroirs	274

Fixations par points et entretoises

Les fixations par point et entretoises sont utiles partout où il faut monter des panneaux, des présentoirs, de grandes images, des systèmes d'information ou de guidage. Chez Bohle, nous avons développé différents types de fixations par point et entretoises pour le montage pour la fixation d'éléments en verre et en miroir : en acier inoxydable, en plastique ou en laiton, avec des capacités de charge variables et pour les situations les plus diverses. Jetez un coup d'œil – vous trouverez certainement ce qui convient à votre projet.



FIXATION PAR POINT Ø 30, À COLLER

Support magnétique Ø 30 mm pour collage UV. Grâce à sa construction en deux parties avec support magnétique, il est très confortable à utiliser.





VOS AVANTAGES

- Acier inoxydable massif
- Montage affleurant
- Facile à utiliser grâce à la fermeture magnétique

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE	FINITION
B0 5420093	8 - 12 mm	Inox brossé mat

DÉTAILS TECHNIQUES

- Distance au mur: 20 mm
- Diamètre: 30 mm
- Capacité de charge: 5 kg
- Matériau: Acier inoxydable V2A
- Contenu de l'emballage: 1 Pièce



INFORMATION

Pour le collage sur du verre trempé, il faut utiliser le Pyrosil®.

POINTS DE FIXATION





Supports ponctuels pour la fixation d'éléments de vitrage et d'autres matériaux.



N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE	FINITION
B0 5213796	10 - 12 mm	Inox brossé mat

DÉTAILS TECHNIQUES

- Distance au mur: 6 mm
- Diamètre: 35 mm
- Matériau: Acier inoxydable V2A (AISI 304)



ENTRETOISE Ø 13 X 20 MM, TÊTE PLATE



L'entretoise Ø 13 x 20 mm à tête plate est fabriquée en acier inoxydable massif. Elle offre un maintien sûr aux petites vitres et aux plaques.




VOS AVANTAGES

- Acier inoxydable massif
- Matériel de fixation inclus

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE	FINITION
BO 5206172	4 - 5 mm	Inox brossé mat

DÉTAILS TECHNIQUES

- Distance au mur: 20 mm
- Diamètre du trou: 10 mm
- Diamètre: 13 mm
- Matériau: Acier inoxydable V2A
- Contenu de l'emballage: 4 Pièces



CONTENU

- 1 Pièce Rondelles en plastique, vis et chevilles inclus
- 1 Pièce Clé à six pans

ENTRETOISE, Ø 18 X 20 MM, TÊTE PLATE



L'entretoise Ø 18 x 20 mm à tête plate est fabriquée en acier inoxydable massif. Elle offre un maintien sûr aux vitres et plaques de taille moyenne.




VOS AVANTAGES

- Acier inoxydable massif
- Matériel de fixation inclus

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE	FINITION
BO 5206175	5 - 8 mm	Inox brossé mat

DÉTAILS TECHNIQUES

- Distance au mur: 20 mm
- Diamètre du trou: 10 mm
- Diamètre: 18 mm
- Matériau: Acier inoxydable V2A
- Contenu de l'emballage: 4 Pièces



CONTENU

- 1 Pièce Y compris disques en plastique, vis, cheville
- 1 Pièce Clé à six pans

FIXATION PAR POINT Ø 22 X 22 MM, ACIER INOXYDABLE

Fixation par point de haute qualité en acier inoxydable massif avec une grande capacité de charge.
Vissage sûr avec clé à ergot.





DÉTAILS TECHNIQUES

- Distance au mur: 22 mm
- Diamètre du trou: 18 mm
- Diamètre: 22 mm
- Matériau: Acier inoxydable V2A
- Contenu de l'emballage: 1 Pièce

VOS AVANTAGES

- Acier inoxydable massif
- Grande capacité de charge
- Fixation sûre avec clé à ergot

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE	FINITION
BO 5214040	6 - 12 mm	Inox brossé mat



INFORMATION

Diamètre du trou frontal 2.6 mm. Charge maximale 2 kN

PIÈCE D'ÉCARTEMENT HAUTEUR 40 MM

Avec une hauteur de serrage énorme de 19 mm et différents diamètres, les fixations par point peuvent être utilisées de manière très individuelle. Fabriquées en laiton massif, elles assurent un maintien sûr des panneaux et des vitres de toutes sortes.






VOS AVANTAGES

- Laiton massif
- Très grande plage de serrage 19 mm
- Utilisable individuellement pour différents matériaux

N° D'ART.	DIAMÈTRE	DIAMÈTRE DU TROU	ÉPAISSEUR DU VERRE
BO 5214017	12 mm	8 mm	4 - 8 mm
BO 5214020	19 mm	10 mm	4 - 10 mm
BO 5214023	25 mm	10 mm	4 - 10 mm

DÉTAILS TECHNIQUES

- Distance au mur: 40 mm
- Matériau: Laiton
- Contenu de l'emballage: 1 Pièce



INFORMATION

Charge maximale de 5 kg

VIS DÉCORATIVE, AVEC TROU LATÉRAL

Vis décorative avec perçage latéral pour la fixation de vitres ou d'autres matériaux devant un mur. La fixation s'effectue au moyen d'un trou latéral.







VOS AVANTAGES

- Acier inoxydable massif
- Distance minimale au mur

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE	FINITION
BO 5214070	5 - 12 mm	Inox brossé mat

DÉTAILS TECHNIQUES

- Distance au mur: 1 mm
- Diamètre du trou: 10 mm
- Diamètre: 22 mm
- Matériau: Acier inoxydable V2A
- Contenu de l'emballage: 8 Pièces



VIS DÉCORATIVE Ø 20 MM AFFLEURANTE

Vis décorative pour une fixation affleurante pour la fixation de vitres, de miroirs ou d'autres matériaux devant un mur. La fixation s'effectue en toute sécurité au moyen d'une clé à ergots.







VOS AVANTAGES

- Acier inoxydable massif
- Fixation sûre avec clé frontale
- Montage affleurant

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE	FINITION
BO 5214073	8 - 12 mm	Inox brossé mat

DÉTAILS TECHNIQUES

- Distance au mur: 1 mm
- Diamètre: 20 mm
- Matériau: Acier inoxydable V2A
- Contenu de l'emballage: 8 Pièces



INFORMATION

Diamètre du trou frontal 2,1 mm

CLÉ À ERGOTS, COUDÉE

Clé à ergots coudée avec un diamètre d'ergot de 3 mm. Cet outil permet de démonter facilement les capuchons clipsés sur la face avant des fixations par point.



N° D'ART.

BO 5214039

CONTENU

1 Pièce Clé à ergots

FIXATION PAR POINT GM PICO®, AVEC CACHE COULEUR INOX



Fixation par point GM PICO® avec cache couleur inox, pour le montage affleurant de verre et d'éléments de miroir à l'intérieur. Les corps de base sont disponibles en plusieurs couleurs et pour différentes épaisseurs de verre.




VOS AVANTAGES

- Montage affleurant
- Forme petite et discrète
- Rondelle d'écartement intégrée par rapport au mur

DÉTAILS TECHNIQUES

- Diamètre: 20 mm
- Matériau: Plastique
- Contenu de l'emballage: 1 Pièce

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE	FINITION
BO 5206010	6 - 8 mm	Noir
BO 5206011	6 - 8 mm	Transparent
BO 5206012	10 - 12 mm	Noir
BO 5206013	10 - 12 mm	Transparent



INFORMATION

Pour vis à tête fraisée de 6 mm

FIXATIONS PAR POINT GM PICO®, AVEC CACHE NOIR

Fixation par point GM PICO® avec cache noir, pour le montage affleurant de verre et d'éléments de miroir à l'intérieur. Les corps de base sont disponibles en plusieurs couleurs et pour différentes épaisseurs de verre.






VOS AVANTAGES

- Montage affleurant
- Forme petite et discrète
- Rondelle d'écartement intégrée par rapport au mur

DÉTAILS TECHNIQUES

- Diamètre: 20 mm
- Matériau: Plastique
- Contenu de l'emballage: 1 Pièce

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE	FINITION
BO 5206015	6 - 8 mm	Noir
BO 5206016	6 - 8 mm	Transparent
BO 5206017	10 - 12 mm	Noir
BO 5206018	10 - 12 mm	Transparent



INFORMATION

Pour vis à tête fraisée de 6 mm

BUTÉES CRISTAL, RONDES

Tampons élastiques autocollants en polyuréthane, non jaunissants et résistants aux UV, dans de nombreuses formes et tailles. Utilisables comme supports, butoirs, entretoises ou amortisseurs de vibrations. Grâce à la colle utilisée, ils adhèrent à de nombreuses surfaces sans laisser de traces. Bien entendu, nos tampons élastiques ne contiennent pas de plastifiants.



DÉTAILS TECHNIQUES

- Finition: Clair comme du cristal
- Ne jaunit pas: Oui
- Matériau: Polyuréthane

VOS AVANTAGES

- Auto-adhésif
- Ne jaunit pas
- Adhèrent à de nombreuses surfaces

N° D'ART.	DIAMÈTRE	HAUTEUR	CONTENU DE L'EMBALLAGE
BO 5200170	6,4 mm	1,5 mm	720 Pièces
BO 5200171	8 mm	1,6 mm	450 Pièces
BO 5200172	8 mm	2,2 mm	400 Pièces
BO 5200174	12 mm	3,2 mm	264 Pièces
BO 5200175	12,7 mm	1,8 mm	252 Pièces
BO 5200176	19 mm	1,9 mm	120 Pièces
BO 5200177	19 mm	3 mm	72 Pièces
BO 5200182	8 mm	2,2 mm	3.200 Pièces
BO 5200184	12 mm	3,2 mm	3.168 Pièces

BUTÉES CRISTAL, CARRÉES



Tampons élastiques autocollants en polyuréthane, non jaunissants et résistants aux UV, dans de nombreuses formes et tailles. Utilisables comme supports, butoirs, entretoises ou amortisseurs de vibrations. Grâce à la colle utilisée, ils adhèrent à de nombreuses surfaces sans laisser de traces. Bien entendu, nos tampons élastiques ne contiennent pas de plastifiants.

VOS AVANTAGES

- Auto-adhésif
- Ne jaunit pas
- Adhèrent à de nombreuses surfaces

N° D'ART.	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR
BO 5200173	10 mm	10 mm	2,5 mm


DÉTAILS TECHNIQUES

- Finition: Clair comme du cristal
- Ne jaunit pas: Oui
- Forme: Carré
- Matériau: Polyuréthane
- Contenu de l'emballage: 350 Pièces

Fixation de miroir

La sécurité prime !

Dans l'univers miroirs de Bohle, une chose prime avant tout : la sécurité ! Ne faites pas de compromis lors de la fixation de petits et grands miroirs, qu'il s'agisse de tôles, de ruban adhésif ou de colle pour miroirs.

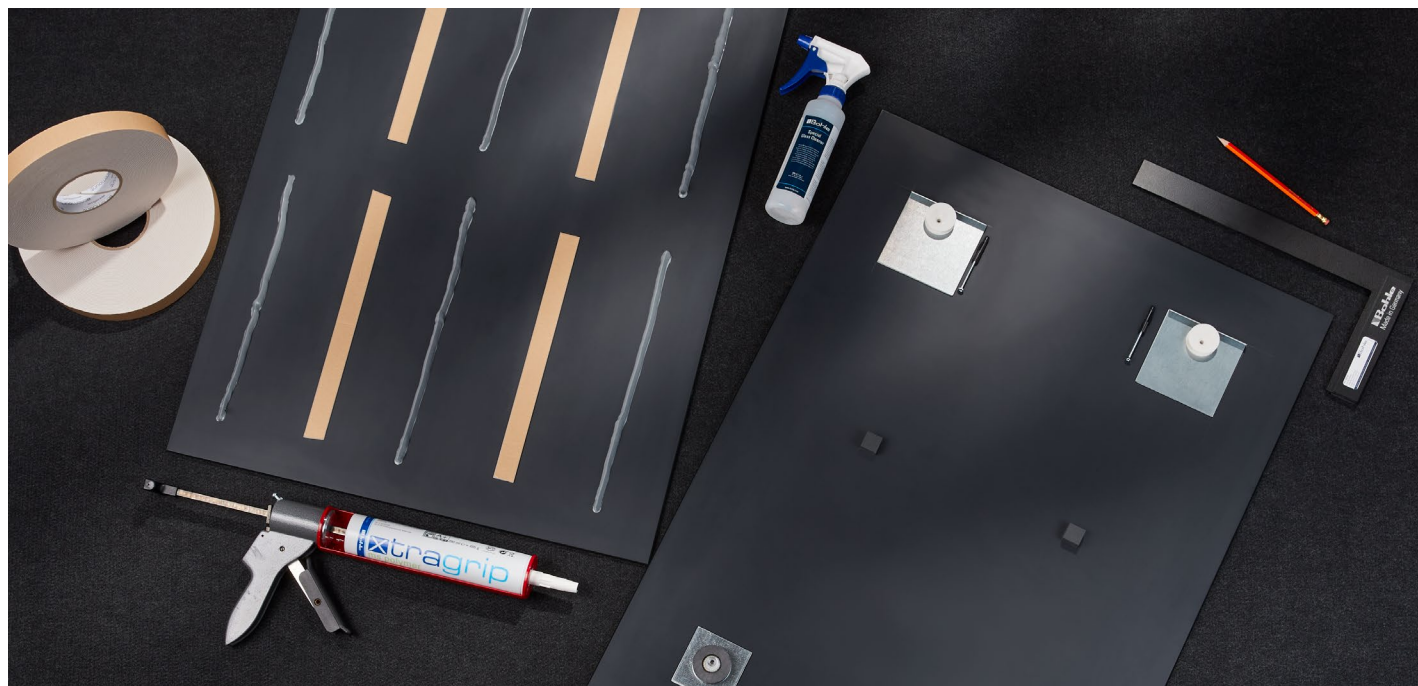

Possibilités de fixation

Chaque type de fixation a ses avantages et ses inconvénients. Ainsi, les tôles pour miroirs présentent un avantage décisif par rapport aux colles ou aux rubans adhésifs : grâce à elles, les miroirs sont démontables, c'est-à-dire qu'ils peuvent être à nouveau suspendus sans grand effort ou mieux orientés grâce à des disques excentriques. Les colles et les rubans adhésifs sont particulièrement appréciés pour la fixation durable des miroirs.

Plus
d'informations
en ligne :



Vous pouvez compter sur nous !

Bohle AG est une entreprise spécialisée dans le collage, certifiée depuis 2022. Des directives strictes de la norme DIN 2304 déterminent notre processus de fabrication de tôles miroir, qui a été approuvé par le TechnologieCentrum Kleben. Notre espace de production est par exemple exempt de contamination et garantit des conditions toujours constantes grâce à une climatisation contrôlée – précisément adaptée au processus de travail et de collage. Nos collaborateurs sont formés avec une qualification supplémentaire en technique de collage.



Certification

Afin de vous garantir la plus grande sécurité possible en matière de fixation de miroirs, Bohle est certifiée depuis 2022 comme entreprise spécialisée dans le collage selon la norme DIN 2304.



Des trajets courts

Afin de réduire au maximum les émissions, nous travaillons avec des fournisseurs situés à proximité (< 90 km). La colle pour miroirs Xtragrip® MS Polymer est en outre certifiée EC1Plus R.



Un grand choix

Nous répondons à vos questions et vous conseillons le type de fixation le mieux adapté à votre cas.

Vous avez des questions ou souhaitez obtenir des conseils ?



Fournitures d'atelier :

@ consommables-atelier@bohle.de

+49 (0) 2129 5568 901

KIT DE FIXATION POUR MIROIR SAFECLIX® 08

Safeclix®: des tôles et des accessoires de fixation pour miroir prêts à l'emploi dans un kit. Les miroirs sont fixés de manière invisible, mais peuvent être décrochés à tout moment. Le ruban adhésif utilisé, Xtramount®, est de haute qualité. Aucun outil spécial n'est nécessaire pour le montage

VOS AVANTAGES

- Produits qualitatifs de Bohle, entreprise certifiée en collage
- Montage rapide et facile
- Convient pour une taille de miroir jusqu'à 0,8 m², avec un poids total de 12 kg



DÉTAILS TECHNIQUES

- Auto-adhésif: Oui
- Convient aux locaux humides: Oui
- Miroir démontable: Oui
- Convient pour: Miroirs selon la norme DIN EN 1036
- Sécurité anti-décrochage: Bouton pression

N° D'ART.	CAPACITÉ DE CHARGE	DISTANCE AU MUR
BO 5208210	12 kg	14 mm

INFORMATION

Ne peut pas être utilisé sur des films ou adhésifs anti-éclats. Ceux-ci doivent être enlevés dans la zone des tôles

CONTENU

- 2 Pièces Tôles miroir 100x100 mm avec adhésif pour miroir Xtramount®
- 2 Pièces Disques excentriques
- 2 Pièces Boutons-pression
- 6 Pièces Entretoise
- 4 Pièces Vis ø 4 x 50 mm
- 4 Pièces Cheilles à usage multiple ø 6 x 36 mm
- 1 Pièce Instructions de montage

KIT DE FIXATION POUR MIROIR SAFECLIX® 16

Safeclix®: des tôles et des accessoires de fixation pour miroir prêts à l'emploi dans un kit. Les miroirs sont fixés de manière invisible, mais peuvent être décrochés à tout moment. Le ruban adhésif utilisé, Xtramount®, est de haute qualité. Aucun outil spécial n'est nécessaire pour le montage

VOS AVANTAGES

- Produits qualitatifs de Bohle, entreprise certifiée en collage
- Montage rapide et facile
- Convient pour une taille de miroir jusqu'à 1,6 m² avec un poids total de 24 kg



DÉTAILS TECHNIQUES

- Auto-adhésif: Oui
- Convient aux locaux humides: Oui
- Miroir démontable: Oui
- Convient pour: Miroirs selon la norme DIN EN 1036
- Sécurité anti-décrochage: Bouton pression

N° D'ART.	CAPACITÉ DE CHARGE	DISTANCE AU MUR
BO 5208211	24 kg	14 mm

INFORMATION

Ne peut pas être utilisé sur des films ou adhésifs anti-éclats. Ceux-ci doivent être enlevés dans la zone des tôles

CONTENU

- 2 Pièces Tôles miroir 200x100 mm avec adhésif pour miroir Xtramount®
- 2 Pièces Disques excentriques
- 2 Pièces Boutons-pression
- 6 Pièces Entretoise
- 4 Pièces Vis ø 4 x 50 mm
- 4 Pièces Cheilles à usage multiple ø 6 x 36 mm
- 1 Pièce Instructions de montage

KIT DE FIXATION POUR MIROIR SAFECLIX® 24

Safeclix®: des tôles et des accessoires de fixation pour miroir prêts à l'emploi dans un kit. Les miroirs sont fixés de manière invisible, mais peuvent être décrochés à tout moment. Le ruban adhésif utilisé, Xtramount®, est de haute qualité. Aucun outil spécial n'est nécessaire pour le montage

VOS AVANTAGES

- Produits qualitatifs de Bohle, entreprise certifiée en collage
- Montage rapide et facile
- Convient pour une taille de miroir jusqu'à 2,4 m² avec un poids total de 36 kg



DÉTAILS TECHNIQUES

- Auto-adhésif: Oui
- Convient aux locaux humides: Oui
- Miroir démontable: Oui
- Convient pour: Miroirs selon la norme DIN EN 1036
- Sécurité anti-décrochage: Bouton pression

N° D'ART.	CAPACITÉ DE CHARGE	DISTANCE AU MUR
BO 5208213	36 kg	14 mm

INFORMATION

Ne peut pas être utilisé sur des films ou adhésifs anti-éclats. Ceux-ci doivent être enlevés dans la zone des tôles

CONTENU

- 2 Pièces Tôles miroir 100 x 300 mm avec adhésif pour miroir Xtramount
- 2 Pièces Disques excentriques
- 2 Pièces Boutons-pression
- 6 Pièces Entretoise
- 4 Pièces Vis ø 4 x 70 mm
- 4 Pièces Cheville ø 6 x 36 mm
- 1 Pièce Instructions de montage

KIT DE FIXATION POUR MIROIR SAFECLIX® 08 DISTANCE

Safeclix®: des tôles et des accessoires de fixation pour miroir prêts à l'emploi dans un kit. Les miroirs sont fixés de manière invisible, mais peuvent être décrochés à tout moment. Le ruban adhésif utilisé, Xtramount®, est de haute qualité. Aucun outil spécial n'est nécessaire pour le montage



DÉTAILS TECHNIQUES

- Auto-adhésif: Oui
- Convient aux locaux humides: Oui
- Miroir démontable: Oui
- Convient pour: Miroirs selon la norme DIN EN 1036
- Sécurité anti-décrochage: Bouton pression

VOS AVANTAGES

- Produits qualitatifs de Bohle, entreprise certifiée en collage
- Montage rapide et facile
- Convient pour une taille de miroir jusqu'à 0,8 m², avec un poids total de 12 kg

N° D'ART.	CAPACITÉ DE CHARGE	DISTANCE AU MUR
BO 5208216	12 kg	30 mm

INFORMATION

Ne peut pas être utilisé sur des films ou adhésifs anti-éclats. Ceux-ci doivent être enlevés dans la zone des tôles

CONTENU

- 2 Pièces Tôles miroir 100x100 mm avec adhésif pour miroir Xtramount®
- 2 Pièces Disques excentriques
- 2 Pièces Boutons-pression
- 4 Pièces Entretoise murale
- 4 Pièces Vis ø 4 x 70 mm
- 4 Pièces Cheville ø 6 x 36 mm
- 1 Pièce Instructions de montage

KIT DE FIXATION POUR MIROIR SAFECLIX® 16 DISTANCE

Safeclix®: des tôles et des accessoires de fixation pour miroir prêts à l'emploi dans un kit. Les miroirs sont fixés de manière invisible, mais peuvent être décrochés à tout moment. Le ruban adhésif utilisé, Xtramount®, est de haute qualité. Aucun outil spécial n'est nécessaire pour le montage



DÉTAILS TECHNIQUES

- Auto-adhésif: Oui
- Convient aux locaux humides: Oui
- Miroir démontable: Oui
- Convient pour: Miroirs selon la norme DIN EN 1036
- Sécurité anti-décrochage: Bouton pression

VOS AVANTAGES

- Produits qualitatifs de Bohle, entreprise certifiée en collage
- Montage rapide et facile
- Convient pour une taille de miroir jusqu'à 1,6 m² avec un poids total de 24 kg

N° D'ART.	CAPACITÉ DE CHARGE	DISTANCE AU MUR
BO 5208214	24 kg	30 mm

INFORMATION


Ne peut pas être utilisé sur des films ou adhésifs anti-éclats. Ceux-ci doivent être enlevés dans la zone des tôles

CONTENU

- 2 Pièces Tôles miroir 100x200 mm avec adhésif pour miroir Xtramount
- 2 Pièces Disques excentriques
- 2 Pièces Boutons-pression
- 4 Pièces Entretoise murale
- 4 Pièces Vis ø 4 x 70 mm
- 4 Pièces Cheville ø 6 x 36 mm
- 1 Pièce Instructions de montage

KIT DE FIXATION POUR MIROIR SAFEFIX® 08

Safefix® des tôles et des accessoires de fixation pour miroir dans un kit. Les miroirs sont fixés de manière invisible, mais peuvent être démontés à tout moment. Le ruban adhésif utilisé, Xtramount®, est de qualité et durable. Aucun outil spécial n'est nécessaire pour le montage

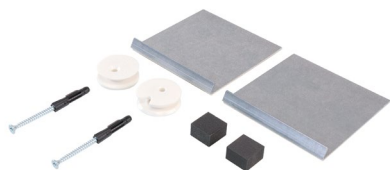

DÉTAILS TECHNIQUES

- Auto-adhésif: Oui
- Convient aux locaux humides: Oui
- Miroir démontable: Oui
- Convient pour: Miroirs selon la norme DIN EN 1036
- Sécurité anti-décrochage: Aucun

VOS AVANTAGES

- Produits qualitatifs Bohle, entreprise certifiée en collage
- Montage rapide et facile
- Convient pour une taille de miroir jusqu'à 0,8 m² avec un poids total de 12 kg

N° D'ART.	CAPACITÉ DE CHARGE
BO 5208220	12 kg

INFORMATION


Ne peut pas être utilisé sur des films ou des adhésifs anti-éclats. Ceux-ci doivent être enlevés dans la zone des tôles.

CONTENU

- 2 Pièces Tôles miroir 100x100 mm avec adhésif pour miroir Xtramount®
- 2 Pièces Disques excentriques
- 2 Pièces Entretoise
- 2 Pièces Vis à tête conique ø 4 x 50 mm
- 2 Pièces Chevilles à usage multiple ø 6 x 36 mm

KIT DE FIXATION POUR MIROIR SAFEMAX® 08

Safemax®: des tôles et des accessoires de fixation pour miroir dans un kit. Les miroirs sont fixés de manière invisible, mais peuvent être décrochés à tout moment. Le ruban adhésif utilisé, Xtramount®, est de qualité et durable. Aucun outil spécial n'est nécessaire pour le montage.

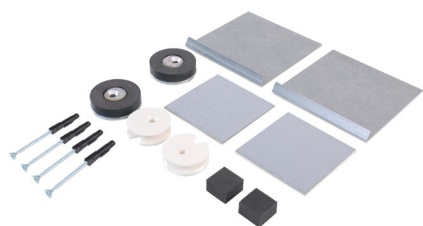

DÉTAILS TECHNIQUES

- Auto-adhésif: Oui
- Convient aux locaux humides: Oui
- Miroir démontable: Oui
- Convient pour: Miroirs selon la norme DIN EN 1036
- Sécurité anti-décrochage: Aimant

VOS AVANTAGES

- Les standards les plus élevés grâce à Bohle, entreprise certifiée en collage
- Montage rapide et facile
- Convient pour une taille de miroir jusqu'à 0,8 m², avec un poids total de 12 kg

N° D'ART.

CAPACITÉ DE CHARGE

BO 5208228

12 kg

INFORMATION

Ne peut pas être utilisé sur des films ou des adhésifs anti-éclats. Ceux-ci doivent être enlevés dans la zone des tôles

CONTENU

- 2 Pièces Tôles miroir 100x100 mm avec adhésif pour miroir Xtramount®
- 2 Pièces Tôles adhésives 70x70 mm avec adhésif miroir Xtramount
- 2 Pièces Disques excentriques
- 2 Pièces Aimants de fixation ø 45 mm
- 2 Pièces Entretoise
- 4 Pièces Vis ø 4 x 50 mm
- 4 Pièces Chevilles à usage multiple ø 6 x 36 mm
- 1 Pièce Instructions de montage

KIT DE FIXATION POUR MIROIR SAFEMAX® 16

Safemax®: des tôles et des accessoires de fixation pour miroir dans un kit. Les miroirs sont fixés de manière invisible, mais peuvent être décrochés à tout moment. Le ruban adhésif utilisé, Xtramount®, est de qualité et durable. Aucun outil spécial n'est nécessaire pour le montage.



DÉTAILS TECHNIQUES

- Auto-adhésif: Oui
- Convient aux locaux humides: Oui
- Miroir démontable: Oui
- Convient pour: Miroirs selon la norme DIN EN 1036
- Sécurité anti-décrochage: Aimant

VOS AVANTAGES

- Les standards les plus élevés grâce à Bohle, entreprise certifiée en collage
- Montage rapide et facile
- Convient pour une taille de miroir jusqu'à 1,6 m² avec un poids total de 24 kg

N° D'ART.

CAPACITÉ DE CHARGE

BO 5208230

24 kg

INFORMATION

Ne peut pas être utilisé sur des films ou des adhésifs anti-éclats. Ceux-ci doivent être enlevés dans la zone des tôles

CONTENU

- 2 Pièces Tôles miroir 200 x 100 mm avec adhésif pour miroir Xtramount
- 2 Pièces Tôles adhésives 70 x 70 mm avec adhésif miroir Xtramount
- 2 Pièces Disques excentriques
- 2 Pièces Aimants de fixation ø 45 mm
- 2 Pièces Entretoise
- 4 Pièces Vis ø 4 x 50 mm
- 4 Pièces Chevilles à usage multiple ø 6 x 36 mm
- 1 Pièce Instructions de montage

TÔLE MIROIR AVEC UN ŒILLET, AUTOCOLLANTE, PAQUET DE 10 PIÈCES



DÉTAILS TECHNIQUES

- Matériau: Acier
- Convient pour: Miroirs selon la norme DIN EN 1036
- Contenu de l'emballage: 10 Pièces

Les miroirs peuvent être fixés de manière invisible et être décrochés à tout moment. Les tôles pour miroirs sont autocollantes et adaptées aux pièces humides classiques comme les salles de bains. Le montage ne nécessite pas de longs délais ni d'outils spéciaux

VOS AVANTAGES

- Produits qualitatifs de Bohle en tant qu'entreprise de collage certifiée
- Montage rapide et facile
- Miroir démontable

N° D'ART.	CAPACITÉ DE CHARGE	LARGEUR	LONGUEUR
BO 5208626	3 kg	70 mm	70 mm
BO 5208606	6 kg	100 mm	100 mm
BO 5208607	12 kg	100 mm	200 mm
BO 5208631	18 kg	100 mm	300 mm

INFORMATION

Ne peut pas être utilisé sur des films ou des adhésifs anti-éclats. Ceux-ci doivent être enlevés dans la zone des tôles

TÔLE MIROIR PLIÉE, AUTOCOLLANTE, PAQUET DE 10 PIÈCES



DÉTAILS TECHNIQUES

- Matériau: Acier
- Auto-adhésif: Oui
- Convient pour: Miroirs selon la norme DIN EN 1036
- Contenu de l'emballage: 10 Pièces

Les miroirs peuvent être fixés de manière invisible pour le client et être décrochés à tout moment. Les tôles pour miroirs sont autocollantes et adaptées aux pièces humides classiques, les salles de bains. Le montage ne nécessite pas de longs délais ni d'outils spéciaux.

VOS AVANTAGES

- Les standards de produits les plus élevés grâce à Bohle en tant qu'entreprise de collage certifiée
- Montage rapide et facile
- Miroir démontable

N° D'ART.	CAPACITÉ DE CHARGE	LARGEUR	LONGUEUR
BO 5208612	6 kg	100 mm	100 mm
BO 5208613	12 kg	100 mm	200 mm


INFORMATION

Ne peut pas être utilisé sur des films ou adhésifs anti-éclats. Ceux-ci doivent être enlevés dans la zone des tôles.

CONTENU

10 Pièces Tôle miroir autocollante pliée

TÔLE MIROIR AVEC UN ŒILLET, PAQUET DE 10 PIÈCES

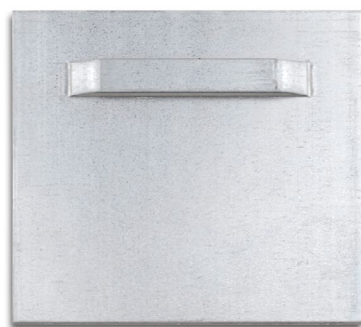

DÉTAILS TECHNIQUES

- Matériau: Acier
- Auto-adhésif: Non
- Épaisseur du matériau: 0,9 mm
- Convient pour: Miroirs selon la norme DIN EN 1036
- Contenu de l'emballage: 10 Pièces

Les miroirs peuvent être fixés de manière invisible et être décrochés à tout moment. Tous les systèmes de colle appropriés peuvent être utilisés pour le montage. La capacité de charge de la tôle du miroir et la situation de montage en dépendent.

VOS AVANTAGES

- Montage rapide et facile
- Miroir démontable

N° D'ART.	LONGUEUR	LARGEUR
BO 5208615	100 mm	100 mm
BO 5208616	200 mm	100 mm

INFORMATION

Ne peut pas être utilisé sur des films ou des adhésifs anti-éclats. Ceux-ci doivent être enlevés dans la zone des tôles

PATTES À GLACE, AVEC RESSORT



Les pattes à glace servent au montage rapide et facile de miroirs sur un mur. L'insert en liège intégré protège l'arrière du miroir.

VOS AVANTAGES

- Insert en liège intégré
- Forme petite et discrète
- Avec ressort

N° D'ART.	MATÉRIAU	CAPACITÉ DE CHARGE	SURFACE DU MIROIR MAX.
BO 5207400	Acier	12 kg	1,2 M ²


CONTENU

- 2 Pièces Pinces de maintien supérieures avec ressort
- 2 Pièces Pinces de support inférieures
- 4 Pièces Cheville
- 4 Pièces Vis à bois

DÉTAILS TECHNIQUES

- Épaisseur du verre: 4 - 6 mm
- Finition: Chromé brillant

PATTES À GLACE, MODÈLE RENFORCÉ

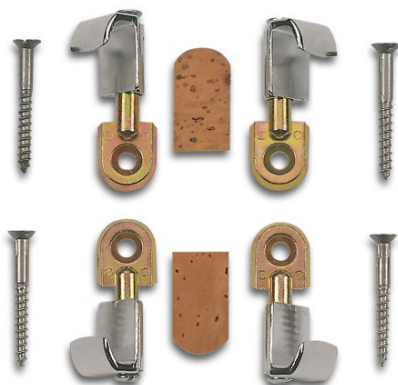

Les pattes à glace servent au montage rapide et facile de miroirs sur un mur. L'insert en liège intégré protège l'arrière du miroir.

VOS AVANTAGES

- Insert en liège intégré
- Forme petite et discrète

N° D'ART.	MATÉRIAU	CAPACITÉ DE CHARGE	SURFACE DU MIROIR MAX.
BO 5207500	Laiton	28 kg	1,6 M ²

CONTENU

- 4 Pièces Vis à bois 4 x 35 mm
- 4 Pièces Pastilles liège
- 4 Pièces Pattes de maintien réglables

DÉTAILS TECHNIQUES

- Épaisseur du verre: 4 - 6 mm
- Finition: Chromé brillant

AIMANT À MIROIR



L'aimant de fixation est un aimant haute performance pour une utilisation polyvalente. Le trou excentrique permet de le fixer et de l'orienter sur le support. Le diamètre est de 45 mm.

VOS AVANTAGES

- Aimant haute performance
- Polyvalent

N° D'ART.

BO 5208601

INFORMATION

Ne convient pas au montage de tôles d'une épaisseur inférieure à 2 mm.

DÉTAILS TECHNIQUES

- Épaisseur du matériau: 12 mm

DISQUE EXCENTRIQUE



Le disque excentrique est une fixation murale ajustable pour les tôles miroir. Une correction ultérieure de la hauteur est possible rapidement et facilement grâce à l'échelle graduée. Le réglage s'effectue par le trou latéral

VOS AVANTAGES

- Avec échelle de réglage
- Correction de la hauteur +/- 4 mm

N° D'ART.

BO 5208602

DÉTAILS TECHNIQUES

- Diamètre: 37 mm
- Épaisseur du matériau: 12 mm
- Couleur: Couleur crème
- Contenu de l'emballage: 10 Pièces

ATTACHE DE FIXATION



L'attache de fixation en acier est la fixation murale idéale pour les tôles à œillets. Le trou oblong permet un réglage en hauteur de 20 mm. Deux trous servent à la fixation supplémentaire.

VOS AVANTAGES

- Réglage de la hauteur d'environ 20 mm
- Trous de fixation supplémentaires

N° D'ART.

BO 5208614

DÉTAILS TECHNIQUES

- Couleur: Argenté

ENTRETOISE PLINTO, RÉGLABLE 8 - 12 MM



L'entretoise s'utilise idéalement comme pièce d'écartement pour les systèmes de fixation invisibles des miroirs. Le montage et l'alignement de fenêtres, de portes et bien d'autres choses encore deviennent également un jeu d'enfant grâce aux possibilités de réglage au millimètre près

VOS AVANTAGES

- Réglable
- Montage facile
- Polyvalent

N° D'ART.

BO 5121100

INFORMATION

Diamètre du trou : 4 millimètres.

DÉTAILS TECHNIQUES

- Matériau: Plastique
- Auto-adhésif: Non
- Distance au mur: 12 mm
- Diamètre: 59 mm
- Contenu de l'emballage: 100 Pièces

ENTRETOISE PLINTO, RÉGLABLE 13 - 20 MM



L'entretoise s'utilise idéalement comme pièce d'écartement pour les systèmes de fixation invisibles des miroirs. Le montage et l'alignement de fenêtres, de portes et bien d'autres choses encore deviennent également un jeu d'enfant grâce aux possibilités de réglage au millimètre près.

VOS AVANTAGES

- Réglable
- Montage facile
- Polyvalent

N° D'ART.

BO 5121101

INFORMATION

Diamètre du trou : 4 millimètres.

DÉTAILS TECHNIQUES

- Matériau: Plastique
- Auto-adhésif: Non
- Distance au mur: 20 mm
- Diamètre: 47 mm
- Contenu de l'emballage: 100 Pièces

VIS À MIROIR AVEC TÊTE PIVOTANTE



Le kit complet de vis pour miroir avec tête pivotante sert au montage rapide et simple des miroirs. Aspect attrayant grâce aux caches chromés brillants.



VOS AVANTAGES

- Fixation facile des miroirs
- Pas de vis apparentes

N° D'ART.	FORME DE LA TÊTE	DIAMÈTRE	HAUTEUR
BO 5200079	Plat	20 mm	15 mm



DÉTAILS TECHNIQUES

- Matériau: Zinc moulé sous pression
- Finition: Chromé brillant
- Épaisseur du verre: 5 - 6 mm

CONTENU

- 4 Pièces Vis
- 4 Pièces Caches
- 4 Pièces Porte-verre
- 4 Pièces Cheville

VIS À MIROIR POINTUES

Les vis à miroir sont utilisées en combinaison avec les vis à bois prévues à cet effet, avec filetage 1/8", pour fixer les miroirs de manière décorative.

VOS AVANTAGES

- Fixation facile des miroirs



N° D'ART.	FORME DE LA TÊTE	DIAMÈTRE	HAUTEUR
BO 5200980	Pointu	19 mm	4 mm

INFORMATION

À utiliser avec le BO 5200985

DÉTAILS TECHNIQUES

- Matériau: Laiton
- Finition: Chromé brillant
- Contenu de l'emballage: 100 Pièces

VIS À BOIS

Vis à bois avec filetage 1/8" adaptées vis à miroir BO 5200980.

VOS AVANTAGES

- Fixation facile des miroirs



N° D'ART.	DIAMÈTRE	LONGUEUR
BO 5200985	4,5 mm	40 mm

DÉTAILS TECHNIQUES


- Matériau: Acier
- Surface: Galvanisé
- Type de filetage: Filet extérieur
- Contenu de l'emballage: 100 Pièces

DOUILLE DE PROTECTION

Ces gaines de protection en plastique permettent d'éviter le contact direct entre la vis à bois et le miroir lors de l'utilisation de vis à miroir

VOS AVANTAGES

- Empêche le contact verre - métal pour protéger le miroir

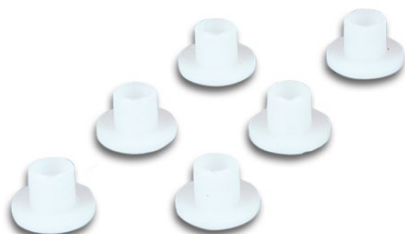

N° D'ART.	DIAMÈTRE DU TROU DANS LE VERRE
BO 5200988	7 mm

DÉTAILS TECHNIQUES

- Matériau: Plastique
- Finition: Naturel
- Contenu de l'emballage: 100 Pièces

ENTRETOISE, MOUSSE



L'entretoise en mousse est principalement utilisée dans le domaine du montage de miroirs. Elle empêche la déformation des miroirs et stabilise la construction. Elle est utilisée partout où il y a un espace vide entre le matériau et le support sur de grandes surfaces.

VOS AVANTAGES

- Empêche la déformation des grandes surfaces de miroir
- Mousse à haute résistance

N° D'ART.	DISTANCE AU MUR
BO 5208600	12 mm

DÉTAILS TECHNIQUES

- Matériau: Mousse de polyéthylène
- Auto-adhésif: Oui
- Épaisseur du matériau: 12 mm
- Contenu de l'emballage: 20 Pièces

ENTRETOISE, PLASTIQUE



Les entretoises empêchent la déformation des miroirs et stabilisent ainsi la construction. Elles sont utilisées là où il y a un espace vide entre le matériau et le support sur de grandes surfaces. Cette variante plastique autocollante est souvent utilisée dans le domaine du montage de miroirs.

VOS AVANTAGES

- Autocollant
- Stabilisant

N° D'ART.	DISTANCE AU MUR
BO 5208603	13 mm

DÉTAILS TECHNIQUES

- Matériau: Plastique
- Auto-adhésif: Oui
- Épaisseur du matériau: 13,2 mm
- Contenu de l'emballage: 100 Pièces

RUBAN ADHÉSIF XTRAMOUNT® POUR MIROIR

Avec Xtramount®, les miroirs peuvent être fixés rapidement et durablement, même dans la salle de bains. La bonne adhérence initiale et la résistance finale élevée caractérisent ce produit, tout comme sa bonne résistance au vieillissement. Xtramount® offre une qualité supérieure pour une longue durée



DÉTAILS TECHNIQUES

- Durabilité: 1 an
- Température de stockage (°C): 18 - 20 °C
- Résistant à l'humidité: Oui
- Couleur: Blanc

VOS AVANTAGES

- Résistant au vieillissement, aux intempéries et aux plastifiants
- Collage durable
- Haute résistance finale

N° D'ART.	LARGEUR	ÉPAISSEUR DU MATÉRIAU	LONGUEUR DU ROULEAU
BO 5207750	15 mm	1 mm	5 m
BO 5207751	15 mm	1 mm	66 m
BO 5207752	19 mm	1 mm	5 m
BO 5207753	19 mm	1 mm	66 m
BO 5207754	19 mm	1,6 mm	5 m
BO 5207755	19 mm	1,6 mm	25 m
BO 5207746	25 mm	1 mm	66 m
BO 5207747	25 mm	1,6 mm	25 m
BO 5207748	70 mm	1 mm	10 m
BO 5207749	70 mm	1 mm	66 m

INFORMATION

Ne peut pas être utilisé sur les films et les rubans adhésifs anti-éclats.

COLLE SILICONE POUR MIROIR XTRAGRIP®



Le silicone Xtragrip® convient pour le collage compensateur de tension de miroirs selon la norme DIN EN 1036 sur tous les supports de construction habituels. La colle monocomposante est neutre, exempte de solvants et durablement élastique.

VOS AVANTAGES

- Élasticité permanente après durcissement
- Durcissement de 1 mm/ 24 h
- Convient pour les miroirs fabriqués selon la norme DIN EN 1036

N° D'ART.

BO 6002005S

INFORMATION

Traiter les supports poreux au préalable avec un agent d'adhérence. A consommer rapidement après ouverture.

DÉTAILS TECHNIQUES

- Ne jaunit pas: Oui
- Contenu de l'emballage: 1 Cartouche
- Couleur: Gris
- Mécanisme de durcissement: Durcissement à l'humidité
- Résistance à la température (°C): -40 - 150 °C

COLLE POUR MIROIR XTRAGRIP® MS POLYMER



La colle pour miroir offre un durcissement rapide et une bonne adhérence initiale. Elle est pauvre en émissions, exempte de silicone et d'isocyanate. Un montage sans tension des miroirs selon la norme DIN EN 1036 est possible sans problème sur tous les supports de construction habituels.

VOS AVANTAGES

- Bonne adhérence initiale
- Durcissement rapide de 2-3 mm/24 h
- Très faibles émissions, certifié EC1Plus R

N° D'ART.	CONTENU DE L'EMBALLAGE
BO 5730005	1 Cartouche

INFORMATION

Traiter les supports poreux au préalable avec un agent d'adhérence. A consommer rapidement après ouverture.

DÉTAILS TECHNIQUES

- Couleur: Gris
- Mécanisme de durcissement: Durcissement à l'humidité
- Résistance à la température (°C): -40 - 90 °C
- Domaine d'application: Intérieur

SOUDAL PRIMER 150



Soudal Primer 150 améliore l'adhérence des silicones et des polymères MS sur les supports poreux. Il est principalement utilisé pour le montage de miroirs avec la colle pour miroirs Xtragrip® et le polymère MS Xtragrip®. Son utilisation est également recommandée en cas d'humidité élevée.

VOS AVANTAGES

- Facile à utiliser
- Applicable sur tous les supports poreux

N° D'ART.	CONTENU DE L'EMBALLAGE
BO 6002006	1 Can

INFORMATION

Utilisable en combinaison avec des silicones et des polymères MS. Conso env. 5 m²/ litre

DÉTAILS TECHNIQUES

- Couleur: Incolore
- Sans solvants: Non
- Contenu: 500 ml
- Consistance: Liquide

Profilés pour miroirs

Les profilés de montage pour miroir sont une méthode simple et intemporelle pour fixer les miroirs. Le miroir est simplement placé dans le profilé de montage de miroir, de sorte qu'aucun façonnage du verre ou collage n'est nécessaire. Les profilés de montage pour miroir permettent de protéger les bords du miroir ou de les rendre plus décoratifs. Tous les profilés de montage de miroir sont en outre résistants à la corrosion et conviennent donc explicitement à une utilisation dans la salle de bains et la cuisine.

PROFILÉ MIROIR



Le profilé pour miroir convient pour un montage simple et sûr du miroir et résiste aux influences environnementales.


VOS AVANTAGES

- Profilé de miroir classique et esthétique pour un montage simple et sûr
- Avec guide de perçage dans le profilé
- Résistant à la corrosion et adapté à la salle de bain et la cuisine

N° D'ART.	LONGUEUR	FINITION
BO 5208001	5.000 mm	Couleur aluminium E6 décapé mat
BO 5208005	5.000 mm	Inox anodisé E6 décapé mat

DÉTAILS TECHNIQUES

- Épaisseur du verre: 6 mm
- Largeur: 13 mm
- Hauteur: 35 mm
- Épaisseur du matériau: 1,8 mm
- Matériau: Aluminium



PROFILÉ DE MIROIR À CLIPSER

Les profilés pour miroir à clipser séduisent par leur montage particulièrement simple grâce au profilé de recouvrement à clipser : le miroir ne doit pas être introduit verticalement dans le profilé, mais il est placé par l'avant et fixé de manière sûre avec le profilé de recouvrement.




VOS AVANTAGES

- Profilé de miroir classique et esthétique
- Avec guide de perçage dans le profilé
- Résistant à la corrosion et adapté à la salle de bain et la cuisine

N° D'ART.	LONGUEUR	FINITION
BO 5208025	5.000 mm	Couleur aluminium anodisé E6 décapé mat

DÉTAILS TECHNIQUES

- Épaisseur du verre: 6 mm
- Largeur: 13 mm
- Hauteur: 35 mm
- Épaisseur du matériau: 1,8 mm
- Matériau: Aluminium



SET D'EMBOUS POUR PROFILÉ MIROIR

Embout pour une finition parfaite, adaptés au profilé de miroir en une ou deux parties.



VOS AVANTAGES

- Une finition propre

N° D'ART.	FINITION
BO 5208030	Argenté
BO 5208031	Inox

CONTENU

5 Pièces Embout gauche

5 Pièces Embout droit

DÉTAILS TECHNIQUES

- Matériau: Plastique (ABS)

RAIL POUR MIROIR

Le rail pour miroir dissimulé sert de support au contre-rail et est résistant et adapté aux pièces humides.




VOS AVANTAGES

- Rail miroir invisible
- Montage particulièrement simple
- Capacité de charge à l'aide du ruban adhésif Xtramount® jusqu'à 20 kg/m

N° D'ART.	LONGUEUR	FINITION
BO 5208016	2.000 mm	Anodisé mat

DÉTAILS TECHNIQUES

- Épaisseur du verre: 6 mm
- Largeur: 7,3 mm
- Hauteur: 81 mm
- Épaisseur du matériau: 1,5 mm
- Matériau: Aluminium



PROFILÉ MIROIR J

Le profilé de miroir J est le profilé de miroir classique pour un montage simple et sûr du miroir.

VOS AVANTAGES


- Profilé de miroir classique pour un montage simple et sûr du miroir
- Résistant à la corrosion et adapté à la salle de bain et la cuisine
- À utiliser seul ou avec les profilés L et H (BO 6703456, BO 6703459)



N° D'ART.	LONGUEUR	FINITION
BO 6703450	2.500 mm	Couleur aluminium anodisé E6 décapé mat

DÉTAILS TECHNIQUES

- Épaisseur du verre: 6 mm
- Largeur: 9 mm
- Hauteur: 35 mm
- Épaisseur du matériau: 1 mm
- Matériau: Aluminium



PROFILÉ MIROIR L

Le profilé miroir L sert à la fois de protection ou d'habillage optique des arêtes du verre, tout en étant résistant et adapté aux milieux humides

VOS AVANTAGES


- Profilé d'angle
- À utiliser avec les profilés miroir J et/ou H (BO 6703450, BO 6703459)
- Résistant à la corrosion et adapté à la salle de bain et la cuisine



N° D'ART.	LONGUEUR	FINITION
BO 6703456	2.500 mm	Couleur aluminium anodisé E6 décapé mat

DÉTAILS TECHNIQUES

- Épaisseur du verre: 6 mm
- Largeur: 8 mm
- Hauteur: 19 mm
- Épaisseur du matériau: 1 mm
- Matériau: Aluminium



PROFILÉ CENTRAL H

Le profilé central H convient à la séparation du miroir et sert à la fois de protection ou d'habillage optique des arêtes du verre. Il est résistant et adapté aux milieux humides.




VOS AVANTAGES

- Pour la division de miroir
- À utiliser avec les profilés miroir J et L (BO 6703450, BO 6703456)

N° D'ART.	LONGUEUR	FINITION
BO 6703459	2.500 mm	Couleur aluminium anodisé E6 décapé mat

DÉTAILS TECHNIQUES

- Épaisseur du verre: 6 mm
- Largeur: 9 mm
- Hauteur: 32 mm
- Épaisseur du matériau: 1 mm
- Matériau: Aluminium



PROFILÉ DE FINITION EN L

Le profilé de finition L sert à la fois de protection ou d'habillage optique des arêtes du verre, tout en étant résistant à l'usure et adapté aux milieux humides. Il s'intègre ainsi dans le vaste choix de profilés de Bohle, parfaitement adaptés à la construction intérieure ou extérieure.




VOS AVANTAGES

- Convient comme protection des bords ou pour un habillage de qualité des bords

N° D'ART.	LONGUEUR	FINITION
BO 5201517	2.500 mm	Couleur aluminium anodisé E6 décapé mat

DÉTAILS TECHNIQUES

- Largeur: 19 mm
- Hauteur: 19 mm
- Épaisseur du matériau: 1,5 mm
- Matériau: Aluminium




Produits complémentaires

Pièces de raccordement pour le verre	280
Profilé pour tablettes en verre	286
Joints d'abaissement	288
Butoirs et arrêts de porte	289

Pièces de raccordement pour le verre

Les pièces de raccordement pour verre assurent la liaison entre des plaques de verre, d'où l'utilité de ces produits. Elles sont utilisées pour fixer ou assembler les bords droits de deux plaques de verre. Il est ainsi possible de créer de grandes surfaces vitrées dans les domaines les plus divers tant sur le plan fonctionnel qu'optique.

RUBAN ADHÉSIF DOUBLE FACE XTRACOLL®

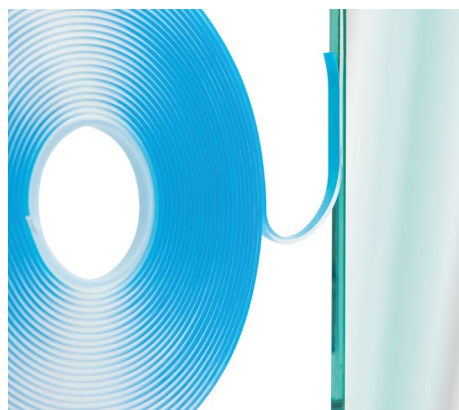

DÉTAILS TECHNIQUES

- Couleur: Incolore
- Ne jaunit pas: Oui
- Longueur: 12 m
- Résistance à la température (°C): -40 - 160 °C
- Résistant à l'humidité: Oui

XtraColl® est le ruban adhésif idéal pour l'étanchéité des joints de verre où la transparence est importante, comme pour les installations entièrement en verre, les cloisons en verre ou les cabines de douche. Comparé au silicone, vous économisez du temps et de l'argent lors du montage. Nous recommandons les tendeurs BO650.33 ou BO650.35 comme aide de travail pour l'assemblage des volumes de verre. En cas d'utilisation de XtraColl® sur du verre feuilleté avec film PVB acoustique, il convient de vérifier au préalable la compatibilité.

VOS AVANTAGES

- Nette économie de temps et d'argent comparé à l'utilisation du silicone
- Insensible aux influences extérieures
- Solution idéale pour raccorder des verres avec une grande transparence

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE	LARGEUR	ÉPAISSEUR DU MATÉRIAU
BO 5207952	8 - 8,76 mm	5 mm	3 mm
BO 5207953	10 - 10,76 mm	7 mm	3 mm
BO 5207954	12 - 12,76 mm	9 mm	3 mm
BO 5207955	17,52 mm	14 mm	3 mm

INFORMATION

Une tension ou un étirement excessif lors du déroulement peut entraîner des fissures capillaires sur la surface.

APPLICATEUR POUR RUBAN ADHÉSIF XTRACOLL



Utilisez notre applicateur pour une application simple et précise des rubans adhésifs double face XtraColl® sur le bord du verre.

VOS AVANTAGES

- Application simple et précise
- Un aspect de première classe après le collage

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE
BO 5207939N	8 - 10 mm
BO 5207946N	10,76 - 12,76 mm

DÉTAILS TECHNIQUES

- Couleur: Noir
- Matériau: Plastique

INSERT D'EXTENSION POUR APPLICATEUR XTRACOLL®

En changeant simplement l'insert, vous pouvez utiliser l'applicateur pour d'autres épaisseurs de verre.

VOS AVANTAGES

- Application simple et précise
- Un aspect de première classe après le collage



N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE
-----------	--------------------

BO 5207947	8 - 10 mm
------------	-----------

BO 5207948	10 - 12 mm
------------	------------

BO 5207949	17,52 mm
------------	----------

DÉTAILS TECHNIQUES

- Couleur: Noir
- Matériau: Plastique

PROFILÉ D'ASSEMBLAGE POUR VERRE 180°

Les profilés d'assemblage autocollants sont la solution idéale pour un raccord propre et discret des bords du verre dans des cloisons.

VOS AVANTAGES

- Nette économie de temps et d'argent comparé à l'utilisation du silicone
- Design convivial et épuré





N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE TREMPÉ	ÉPAISSEUR DU VERRE FEUILLETÉ
-----------	---------------------------	------------------------------

BO 5201720	10 mm	10,76 mm
------------	-------	----------

BO 5201726	12 mm	12,76 mm
------------	-------	----------

DÉTAILS TECHNIQUES

- Longueur: 3.000 mm
- Finition: Transparent
- Matériau: Polyéthylène téréphtalate (PET)





PROFILÉ D'ASSEMBLAGE POUR VERRE EN 3 PARTIES

Les profilés d'assemblage autocollants sont la solution idéale pour un raccord propre et discret des bords du verre dans des cloisons.

VOS AVANTAGES

- Nette économie de temps et d'argent comparé à l'utilisation du silicone
- Design convivial et épuré

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE TREMPÉ	ÉPAISSEUR DU VERRE FEUILLETÉ
BO 5201727	12 mm	12,76 mm



DÉTAILS TECHNIQUES

- Longueur: 3.000 mm
- Finition: Transparent
- Matériau: Polyéthylène téréphtalate (PET)



PROFILÉ D'ASSEMBLAGE POUR VERRE 135°

Les profilés d'assemblage autocollants sont la solution idéale pour un raccord propre et discret des bords du verre dans des cloisons.

VOS AVANTAGES

- Nette économie de temps et d'argent comparé à l'utilisation du silicone
- Design convivial et épuré

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE TREMPÉ	ÉPAISSEUR DU VERRE FEUILLETÉ
BO 5201722	10 mm	10,76 mm
BO 5201728	12 mm	12,76 mm



DÉTAILS TECHNIQUES

- Longueur: 3.000 mm
- Finition: Transparent
- Matériau: Polyéthylène téréphtalate (PET)

PROFILÉ D'ASSEMBLAGE POUR VERRE 90°, PROTECTION DES BORDS

Les profilés d'assemblage autocollants sont la solution idéale pour un raccord propre et discret des bords du verre dans des cloisons.





VOS AVANTAGES

- Nette économie de temps et d'argent comparé à l'utilisation du silicone
- Design convivial et épuré

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE TREMPÉ	ÉPAISSEUR DU VERRE FEUILLETÉ
BO 5201723	10 mm	10,76 mm
BO 5201729	12 mm	12,76 mm

DÉTAILS TECHNIQUES

- Longueur: 3.000 mm
- Finition: Transparent
- Matériau: Polyéthylène téréphtalate (PET)



PROFILÉ D'ASSEMBLAGE POUR VERRE

Les profilés de jonction autocollants sont la solution idéale pour un scellement propre et discret des joints de cloisons en verre.





VOS AVANTAGES

- Nette économie de temps et d'argent comparé à l'utilisation du silicone
- Design convivial et épuré

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE TREMPÉ	ÉPAISSEUR DU VERRE FEUILLETÉ
BO 5201724	10 mm	10,76 mm
BO 5201730	12 mm	12,76 mm

DÉTAILS TECHNIQUES

- Longueur: 3.000 mm
- Finition: Transparent
- Matériau: Polyéthylène téréphtalate (PET)





PROFILÉ D'ASSEMBLAGE POUR VERRE, PROFILÉ PLAT EN H

Les profilés de jonction autocollants sont la solution idéale pour un scellement propre et discret des joints de cloisons en verre.

VOS AVANTAGES

- Nette économie de temps et d'argent comparé à l'utilisation du silicone
- Design convivial et épuré

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE TREMPÉ	ÉPAISSEUR DU VERRE FEUILLETÉ
BO 5201725	10 mm	10,76 mm
BO 5201731	12 mm	12,76 mm



DÉTAILS TECHNIQUES

- Longueur: 3.000 mm
- Finition: Transparent
- Matériau: Polyéthylène téréphtalate (PET)


RACCORD D'ANGLE, VERRE-MUR 90°

Raccord d'angle 90° verre-mur pour relier une partie latérale en verre fixe à un mur. Pour cela, il suffit de percer de simples trous dans le verre.

VOS AVANTAGES

- Seul le perçage du verre est nécessaire

N° D'ART.	TYPE DE MONTAGE	FINITION
BO 5210031	Verre-mur	Chromé brillant



DÉTAILS TECHNIQUES

- Angle: 90°
- Épaisseur du verre trempé: 8 - 10 mm
- Matériau: Laiton

RACCORD D'ANGLE, VERRE-VERRE 90°


Raccord d'angle 90° verre-verre pour relier deux parties latérales en verre perpendiculaires l'une à l'autre. Il suffit de percer de simples trous dans le verre.



DÉTAILS TECHNIQUES

- Angle: 90°
- Diamètre du trou: 16 mm
- Épaisseur du verre trempé: 8 - 10 mm

N° D'ART.	TYPE DE MONTAGE	FINITION
BO 5210041	Verre-verre	Chromé brillant



Profilé pour tablettes en verre


La conception des profilés pour tablettes en verre permet, en modifiant la profondeur d'insertion, d'ajuster facilement l'inclinaison de la tablette en verre et de l'aligner exactement à l'horizontale. Nos profilés pour étagère en verre sont disponibles dans les finitions aluminium et aspect inox anodisé. En outre, différentes longueurs sont disponibles.

PROFILÉ POUR TABLETTES EN VERRE

Les étagères en verre offrent une surface de rangement stylée à l'élégance intemporelle et discrète.

VOS AVANTAGES


- L'inclinaison réglable permet un alignement horizontal exact du verre
- Les profilés peuvent être commandés en différentes longueurs

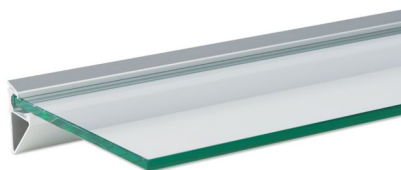

DÉTAILS TECHNIQUES

- Capacité de charge: 32 kg/m
- Portée max.: 400 mm
- Type de fixation: Inséré
- Type de montage: Montage mural
- Matériau: Aluminium

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE	LONGUEUR	FINITION
BO 5201850	8 mm	1.200 mm	Couleur aluminium anodisé E6 décapé
BO 5201851	8 mm	1.200 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5201852	8 mm	2.400 mm	Couleur aluminium anodisé E6 décapé
BO 5201853	8 mm	2.400 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5201854	8 mm	5.000 mm	Couleur aluminium anodisé E6 décapé
BO 5201855	8 mm	5.000 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5201856	10 mm	1.200 mm	Couleur aluminium anodisé E6 décapé
BO 5201857	10 mm	1.200 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5201858	10 mm	2.400 mm	Couleur aluminium anodisé E6 décapé
BO 5201859	10 mm	2.400 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5201860	10 mm	5.000 mm	Couleur aluminium anodisé E6 décapé
BO 5201861	10 mm	5.000 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé



SET D'EMBOUITS POUR PROFILÉ DE TABLETTES EN VERRE

Embout pour une finition parfaite - adaptés aux profilés de tablettes en verre.



DÉTAILS TECHNIQUES

- Type de fixation: Inséré
- Matériau: Plastique (ABS)

VOS AVANTAGES

- Une finition propre

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE	FINITION
BO 5201846	8 mm	Couleur aluminium
BO 5201847	8 mm	Inox
BO 5201821	10 mm	Couleur aluminium
BO 5201822	10 mm	Inox

CONTENU

- 1 Pièce Embout gauche
- 1 Pièce Embout droit

Joint d'abaissement

Un joint d'abaissement pour porte présente des avantages pratiques, tant dans le domaine privé que professionnel. Ainsi, le joint d'abaissement peut atténuer considérablement le bruit dans la pièce ou empêcher un courant d'air désagréable, ce qui permet de réguler beaucoup plus facilement la température de la pièce.

JOINT D'ABAISSEMENT, AUTOCOLLANT



DÉTAILS TECHNIQUES



- Sens d'ouverture DIN: DIN gauche et DIN droit
- Matériau: Aluminium

Le joint d'abaissement empêche de manière fiable la transmission du bruit, des courants d'air et des odeurs. Lors de la fermeture de la porte en verre, le déclencheur unilatéral est actionné du côté des paumelles, la lèvre en caoutchouc s'abaisse et ferme l'espace entre le bord de la porte en verre et le sol jusqu'à 15 mm.

VOS AVANTAGES

- Insonorisation élevée de 42 dB
- Convient à toutes les portes en verre à partir d'une épaisseur de verre de 6 mm
- Colmate les fentes d'aération du sol (à partir du bord inférieur de la porte en verre) jusqu'à 15 mm.

N° D'ART.	LONGUEUR	PEUT ÊTRE RACCOURCI À	FINITION
BO 5220762	708 mm	583 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5220763	833 mm	708 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5220764	958 mm	833 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5220765	1.083 mm	958 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5220766	708 mm	583 mm	Inox C31 anodisé E2 brossé
BO 5220767	833 mm	708 mm	Inox C31 anodisé E2 brossé
BO 5220768	958 mm	833 mm	Inox C31 anodisé E2 brossé
BO 5220769	1.083 mm	958 mm	Inox C31 anodisé E2 brossé
BO 5220770	708 mm	583 mm	Noir C35 anodisé E2 brossé
BO 5220771	833 mm	708 mm	Noir C35 anodisé E2 brossé
BO 5220772	958 mm	833 mm	Noir C35 anodisé E2 brossé
BO 5220773	1.083 mm	958 mm	Noir C35 anodisé E2 brossé
BO 5220774	708 mm	583 mm	Brut
BO 5220775	833 mm	708 mm	Brut
BO 5220776	958 mm	833 mm	Brut
BO 5220777	1.083 mm	958 mm	Brut



CONTENU

- 1 Pièce Joint d'abaissement
- 1 set Butée d'activation à utiliser pour les installations tout verre
- 2 Pièces Caches pour les faces avant
- 1 Pièce Contre-profil de même couleur

Butoirs et arrêts de porte

BUTOIR DE PORTE Ø 35 MM



Aspect élégant, finition de qualité ! Que ce soit pour Biloba, Alva, FrameTec Select 2.0 ou de nombreuses autres applications, le butoir de porte offre une solution filigrane dès que le rayon d'ouverture de la porte doit être limité.



VOS AVANTAGES

- Dimensions filigranes
- Finition et aspect de haute qualité

N° D'ART.	FINITION
BO 5210381	Inox C0 E3 poli brillant
BO 5210383	Noir RAL 9005 thermolaqué mat satiné

DÉTAILS TECHNIQUES


- Diamètre: 35 mm
- Hauteur: 40 mm
- Poids: 180 g
- Type de montage: Vissé
- Matériau: Acier inoxydable



CONTENU

- 1 Pièce Butoir de porte
- 1 Pièce Set de montage (vis et chevilles)

LIMITEUR D'OUVERTURE DE PORTE PORTI

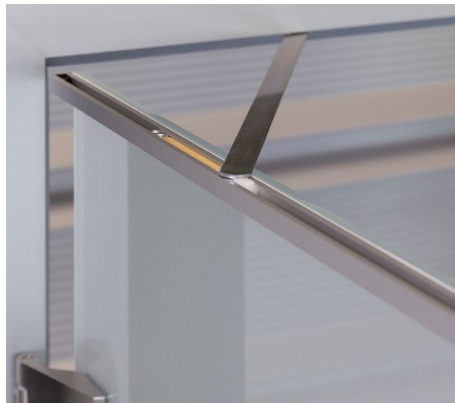

Porti - Le limiteur d'ouverture de porte arrête et freine la porte à l'endroit souhaité et protège ainsi efficacement contre les dangers et les dommages.



VOS AVANTAGES

- Unique en son genre, peu encombrant, design
- Fonctionnement durable testé selon la norme DIN EN 13126-5 classe 4
- Convient particulièrement aux sols avec chauffage au sol

N° D'ART.	HUISSERIES APPROPRIÉES	FINITION
BO 5104740	Acier	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé
BO 5104739	Bois	Couleur aluminium C0 anodisé E6 décapé

DÉTAILS TECHNIQUES

- Épaisseur du verre: 8 - 12 mm
- Largeur de la porte: 709 - 959 mm
- Poids de porte max.: 50 kg
- Matériau: Aluminium

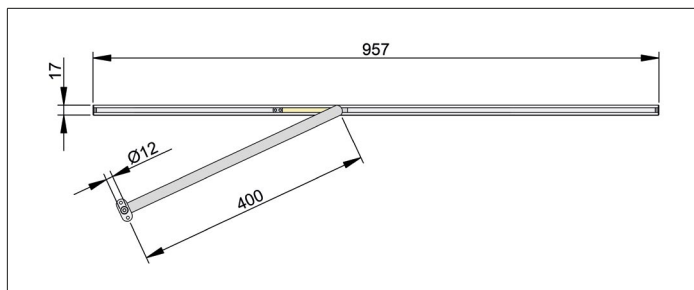

LOQUETEAU À BILLE EN NYLON POUR PORTE EN VERRE

Le loqueteau à bille est idéal pour les portes battantes en verre qui n'ont pas besoin d'être verrouillées, mais qui doivent néanmoins être fermées. Cela est possible grâce à la bille à ressort en nylon qui se trouve dans un boîtier en zinc moulé nickelé et qui permet ainsi une fermeture facile de la porte.



VOS AVANTAGES

- Idéal pour les portes battantes en verre
- Maintient la porte fermée sans serrure
- Profondeur réglable de 3 à 10 mm

N° D'ART.




FINITION

BO 5220835

Inox nickelé

DÉTAILS TECHNIQUES

- Huisseries appropriées: Aluminium, Acier, Bois
- Matériau: Zinc moulé sous pression



INFORMATION

Veuillez tenir compte des instructions de montage en combinaison avec FrameTec 2.0 sur www.bohle.fr

Le dispositif de blocage sert à fixer un vantail dans le cas de portes en verre à deux vantaux. Le montage s'effectue par glissement sans aucun façonnage du verre. Pour le verrouillage dans le sol, une douille de sol est comprise dans la livraison.





VOS AVANTAGES

- Montage simple sans façonnage du verre

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE	FINITION
BO 5206781	8 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206782	8 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206784	8 mm	Noir RAL 9005 thermolaqué mat satiné
BO 5206783	10 mm	Couleur aluminium C0 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206855	10 mm	Inox C31 anodisé E4 anodisé et brossé
BO 5206785	10 mm	Noir RAL 9005 thermolaqué mat satiné

DÉTAILS TECHNIQUES

- Matériau: Aluminium



Plus d'informations

Contact	294
Index des mots-clés	295
Mentions légales	301

Contact



Bohle AG
Centre d'accueil des visiteurs
Büssingstraße 10 · D - 42781 Haan

Heures d'ouverture du bureau :
Lundi - jeudi 8 - 17 heures
Vendredi 8 - 15 heures



Ferrures - Service commercial :
Pour toute demande concernant l'assortiment de ferrures comme les garde-corps, les douches, les portes coulissantes et bien plus encore.

@ ferrures@bohle.de
☎ +49 (0) 2129 5568 952



Ferrures - Service technique :
Pour un soutien optimal lors de la planification d'un projet ainsi que pour les questions relatives à l'installation ou aux calculs.

@ technique-ferrures@bohle.de
☎ +49 (0) 2129 5568 953



Fournitures d'atelier :
Pour tout ce qui concerne le traitement du verre, le vitrage, le nettoyage, les EPI, et tous tous les consommables. En outre, nous répondons volontiers à vos questions sur le thème du collage UV du verre.

@ consommables-atelier@bohle.de
☎ +49 (0) 2129 5568 901



Technique du vide :
Pour toutes les demandes concernant les ventouses, les appareils de manutention et les aides à la fixation.

@ techniqueduvide@bohle.de
☎ +49 (0) 2129 5568 851



Commandes :
Si vous avez des questions sur des commandes existantes ou sur de nouvelles commandes, vous êtes au bon endroit.

@ commandes@bohle.de
☎ +49 (0) 2129 5568 301

Index des mots-clés

A

Adaptateur MasterTrack® BT montage mural	43
Aide au montage VetroMount®	238
Aimant à miroir	267
Alea / Olis / Studio	
béquille de porte, forme en L	82, 176
béquille de porte, forme ovale plate	83, 177
béquille de porte, forme ronde	82, 176
Alea / Olis Gâche, pêne et verrou	186
Alea	
contre-boîtier, DIN droite	65, 151
contre-boîtier, DIN gauche	64, 151
paumelle pour porte en verre, 3 pièces	152
serrure pour porte en verre, cylindre profilé avec rosace PZ, DIN droite	149
serrure pour porte en verre, cylindre profilé avec rosace PZ, DIN gauche	148
serrure pour porte en verre, cylindre profilé, DIN droite	63, 150
serrure pour porte en verre, cylindre profilé, DIN gauche	62, 149
serrure pour porte en verre, non verrouillable, DIN droite	64, 148
serrure pour porte en verre, non verrouillable, DIN gauche	63, 147
WC serrure pour porte en verre, DIN droite	151
WC serrure pour porte en verre, DIN gauche	150
Alva	
ferrure d'angle à fermeture automatique EN 3	96
ferrure d'angle à fermeture automatique EN 5	97
Plaque de montage au sol ferrure d'angle à fermeture automatique	101
PT 20 Plus / Plus HD set de caches pour ferrure d'angle supérieure	100
PT 20 Plus ferrure d'angle supérieure	98
PT 20 Plus HD ferrure d'angle supérieure	99
set de caches ferrure d'angle à fermeture automatique	100
set ferrure d'angle à fermeture automatique EN 3	94
set ferrure d'angle à fermeture automatique EN 5	95
Amortisseur	
MasterTrack® BT	41
MasterTrack® FT	31
Angle extérieur VetroMount®	
pour profilé latéral U	227
pour profilé latéral Y	237
Angle intérieur VetroMount®	
pour profilé latéral U	227
pour profilé latéral Y	236
Angle VetroMount® pour profilé au sol U	218
Applicateur pour ruban adhésif XtraColl®	280
Arrêt de porte	188, 292
Attache de fixation	268

B

Bâton	
maréchal ø 19	191
maréchal ø 25	192
maréchal ø 32	193
maréchal verrouillable 1200	194
maréchal verrouillable 1900	195
maréchal unilatéral ø 19	196
maréchal unilatéral ø 25	197
Béquille de porte Alea / Olis / Studio	
forme en L	82, 176
forme ovale plate	83, 177
forme ronde	82, 176
Biloba	
BL 8910 hydraulique pour portes va-et-vient, verre-mur 90°	104
BL 8915 hydraulique pour portes va-et-vient, verre-verre 180°	105
Butée	
d'extrémité MasterTrack® FT	29
VetroMount® pour montée d'escalier	228, 237
Butées cristal	
carrées	259
rondes	258
Butoir de porte ø 35 mm	289

C

Cache bas MasterTrack® BT	37
Cache haut MasterTrack® BT	37
Caches MasterTrack® BT	38
Caoutchouc d'écartement VetroMount® pour éléments en verre	239
Chariot MasterTrack® BT	41
Clé à ergots, coudée	256
Colle pour miroir Xtragrip® MS Polymer	273
Colle silicone pour miroir Xtragrip®	272
Complémentaire vitrage fixe MasterTrack® BT Profilé	38
Connecteur verre-mur PT 90	113
Contre-boîtier	
acier inoxydable brossé	117
Alea, DIN droite	65, 151
Alea, DIN gauche	64, 151
GK 50	116
Olis, DIN droite	68, 158
Olis, DIN gauche	68, 157
Studio, carré	71, 162
Studio, ronde	77, 169
Croisillons décoratifs FrameTec Select 2.0, look industriel	57
Cylindre à bouton	85, 187
Cylindre profilé double	84, 187

D

Disque excentrique	268
Douille de protection	270

E

Embout	
de profilé de serrage de verre	126
pour main courante carrée 26 x 20 mm	241
pour main courante ronde ø 42,4 mm	243
VetroMount® pour profilé de sol U, à coller	217
VetroMount® pour profilé de sol U, profilés de recouvrement	217
VetroMount® pour profilé de sol U, version sans profilés de recouvrement	216
VetroMount® pour profilé latéral Y	235
VetroMount® pour profilé latéral Y, à coller	236
VetroMount®, pour profilé latéral U	225
VetroMount®, pour profilé latéral U, pour escalier	226
Embouts	
FrameTec Select 2.0	50
profilé d'encadrement	129
Entretoise	
ø 13 x 20 mm, tête plate	252
Plinto, réglable 13 - 20 mm	269
Plinto, réglable 8 - 12 mm	268
mousse	271
ø 18 x 20 mm, tête plate	253
plastique	271
Equerre d'imposte	
PT 40	110
PT 60	111

F

Ferrure	
d'imposte PT 61 avec butée	111
d'angle à fermeture automatique pour portes en bois	107
d'angle Alva à fermeture automatique EN 3	96
d'angle Alva à fermeture automatique EN 5	97
d'angle Alva supérieure PT 20 Plus	98
d'angle Alva supérieure PT 20 Plus HD	99
d'angle inférieure PT 10	107
d'angle supérieure PT 20	108
d'imposte PT 30.3	109
Fixation	
murale pour main courante ø 42,4 mm	244
par point GM PICO®, avec cache couleur inox	257
par point ø 22 x 22 mm, acier inoxydable	254
par point ø 30, à coller	251
Fixations par point GM PICO®, avec cache noir	258

FrameTec Select 2.0	
croissillons décoratifs, look industriel	57
embouts	50
gâche pêne dormant	53
gâche pêne dormant et demi-tour	54
joint à bourrer	52
joint de base	52
joint de butée	51
kit complet d' huisseries	47
plaque de réception de charnière	53
profilé d' huisserie	48
profilé de vitrage, en 1 partie	50
profilé de vitrage, en 2 parties	49
raccord d'angle	55
raccord d'angle de fixation pour sol	55
raccord d'angle, plat	56
raccord longitudinal	56

G

Gabarit de montage pour poignée cuvette	205
Gâche	
FrameTec Select 2.0 pêne dormant	53
FrameTec Select 2.0 pêne dormant et demi-tour	54
loquet	185
Studio, pêne demi-tour	185
GM PICO®	
fixation par point, avec cache couleur inox	257
fixations par point, avec cache noir	258
Guide au sol MasterTrack® FT / BT	28, 40

I

Insert	
aveugle PT 30 / PT 40	120
d'extension pour applicateur XtraColl®	281
de butée PT 30 / PT 40	121

J

Joint	
à bourrer FrameTec Select 2.0	52
d'abaissement, autocollant	288
d'étanchéité	128
de base FrameTec Select 2.0	52
de butée FrameTec Select 2.0	51
profilé en U	136

K

Kit complet d'huissieries FrameTec Select 2.0	47
Kit d'accessoires MasterTrack® BT	
porte en bois	44
Synchro	42
Télescopique	43
Kit d'accessoires MasterTrack® FT	
profilé d'écartement mural	28
Profilé d'écartement mural/de montage sur verre	28
Synchro	30
Kit d'embouts pour profilés en U	132
Kit de caches MasterTrack® FT	
avec vitrage fixe	29
sans vitrage fixe	29
Kit de chariot MasterTrack® FT avec amortisseur	30
Kit de fixation pour miroir	
safeclix® 08	262
safeclix® 08 Distance	263
safeclix® 16	262
safeclix® 16 Distance	264
safemax® 08	265
safemax® 16	265
safeclix® 24	263
safefix® 08	264
Kit de porte coulissante MasterTrack® FT 60	
montage mural	18
montage plafond	20
montage plafond avec fixe	22
Kit de porte coulissante MasterTrack® FT 80	
montage mural	19
montage plafond	21
montage plafond avec fixe	23
Kit de profilés MasterTrack® BT	
montage affleurant au plafond, 1 porte	39
montage affleurant au plafond, 2 portes	39
Kit de profilés MasterTrack® FT	
pour montage au plafond	25
pour montage au plafond, partie fixe	26
pour montage mural	24

L

Limiteur d'ouverture de porte Porti	290
Loqueteau à bille en nylon pour porte en verre	84, 291
Lyon vitrage à hauteur de plafond	248

M

Main courante	
carrée 26 x 20 mm	240
ronde ø 42,4 mm	242

MasterTrack® BT

set de pince à verre montage affleurant au plafond, 1 porte	42
set de pinces à verre montage affleurant au plafond, 2 portes	42
adaptateur montage mural	43
amortisseur	41
cache bas	37
cache haut	37
caches	38
chariot	41
kit d'accessoires porte en bois	44
kit d'accessoires Synchro	42
kit d'accessoires Télescopique	43
kit de profilés, montage affleurant au plafond, 1 porte	39
kit de profilés, montage affleurant au plafond, 2 portes	39
pince à verre	41
Profilé complémentaire vitrage fixe	38
profilé d'écartement mural	38
profilés de recouvrement pour pinces à verre	40
rail de roulement	37

MasterTrack® FT

kit d'accessoires profilé d'écartement mural	28
kit d'accessoires Profilé d'écartement mural/de montage sur verre	28
kit d'accessoires Synchro	30
MasterTrack® FT / BT guide au sol	28, 40

MasterTrack® FT 60

kit de porte coulissante, montage mural	18
kit de porte coulissante, montage plafond	20
kit de porte coulissante, montage plafond avec fixe	22

MasterTrack® FT 80

kit de porte coulissante, montage mural	19
kit de porte coulissante, montage plafond	21
kit de porte coulissante, montage plafond avec fixe	23

MasterTrack® FT

amortisseur	31
butée d'extrémité	29
kit de caches, avec vitrage fixe	29
kit de caches, sans vitrage fixe	29
kit de chariot avec amortisseur	30
kit de profilés pour montage au plafond	25
kit de profilés pour montage au plafond, partie fixe	26
kit de profilés pour montage mural	24
profilé d'écartement mural / de montage sur verre	27
set de chariots	30

O

Olis

contre-boîtier, DIN droite	68, 158
contre-boîtier, DIN gauche	68, 157
paumelle pour porte en verre, 3 pièces	158
serrure pour porte en verre, cylindre profilé avec rosace PZ, DIN droite	155
serrure pour porte en verre, cylindre profilé avec rosace PZ, DIN gauche	155
serrure pour porte en verre, cylindre profilé, DIN droite	67, 156
serrure pour porte en verre, cylindre profilé, DIN gauche	66, 156
serrure pour porte en verre, non verrouillable, DIN droite	68, 154
serrure pour porte en verre, non verrouillable, DIN gauche	67, 154
WC serrure pour porte en verre, DIN droite	157
WC serrure pour porte en verre, DIN gauche	157

P

Pattes à glace	
avec ressort	267
modèle renforcé	267
Paumelle Alea pour porte en verre, 3 pièces	152
Paumelle en acier inoxydable avec plaque à visser, carrée	61, 180
Paumelle en verre pour huisserie avec plaque à visser, carrée	59
Paumelle pour porte en verre	
Olis, 3 pièces	158
pour huisserie avec plaque à visser, ronde	60, 178, 179
Paumelle Studio pour porte en verre	
2 pièces	167
2 pièces, ronde	174
Pêne de rechange Studio	85, 186
Pièce d'écartement hauteur 40 mm	254
Pince à verre MasterTrack® BT	41
Pinceau de retouche RAL 9005 mat	57
Pivot	
de sol PT 11	108
pour paumelle de porte en verre en 2 parties	183, 184
pour paumelle de porte en verre en 3 parties	181, 182, 183
Plaque	
de montage au sol ferrure d'angle Alva à fermeture automatique	101
de réception de charnière FrameTec Select 2.0	53
de recouvrement pour poignée cuvette, autocollante	202
Poignée	
à encastrer carrée	203
cuvette autocollante	204
cuvette carrée, fermée, autocollante	204
cuvette ronde, autocollante ø 44	202
pour portes en verre 15 x 30	198
pour portes en verre 25 x 38	199
ronde cuvette fermée	201
ronde cuvette fermée, autocollante	203
ronde cuvette, ouverte	201
Point de rotation au plafond PT 24	100
Points de fixation	251
Profilé central H	277
Profilé d'assemblage	
pour verre en 3 parties	282
pour verre	283
pour verre 135°	282
pour verre 180°	281
pour verre 90°, protection des bords	283
pour verre, profilé plat en H	284
Profilé d'écartement mural / de montage sur verre MasterTrack® FT 27	
Profilé d'écartement mural MasterTrack® BT	38
Profilé d'encadrement	
en deux parties	128
en une pièce	127
Profilé d' huisserie FrameTec Select 2.0	48
Profilé de finition en L	277
Profilé pour miroir à clipser	274
Profilé de protection des bords du verre	242
Profilé de raccordement au bâtiment VetroMount®	
ouverture de 20 mm	215, 223, 233
ouverture de 3 mm	215, 223, 233
Profilé de raccordement au sol VetroMount®	216, 224, 234
Profilé de recouvrement latéral VetroMount®	
pour profilé latéral U	222
pour profilé latéral Y	232
pour profilés au sol	214

Profilé de recouvrement pour profilé de serrage du verre	125
Profilé de recouvrement supérieur VetroMount®	213, 221, 231
Profilé de serrage du verre, profilé de base	123
Profilé de serrage pour verre, pièce de serrage	124
Profilé de sol VetroMount® U 1,0 kN	211
Profilé de vitrage FrameTec Select 2.0	
en 1 partie	50
en 2 parties	49
Profilé en caoutchouc pour main courante	
carrée 26 x 20 mm	241
rond ø 42,4 mm	244
Profilé en U	
10 x 10 mm	129
15 x 15 mm	130
15 x 15 mm, acier inoxydable	130
20 x 13 mm	131
20 x 15 mm	132
20 x 17 mm	133
20 x 20 mm	134
20 x 20 mm, acier inoxydable	134
30 x 20 mm	135
40 x 20 mm	135
Profilé latéral VetroMount®	
U 1,0 kN	219
Y 1,0 kN	229
Profilé miroir	274
J	276
L	276
Profilé pour tablettes en verre	286
Profilés de recouvrement MasterTrack® BT pour pinces à verre	40
PT 10 ferrure d'angle inférieure	107
PT 11 Pivot de sol	108
PT 20 ferrure d'angle supérieure	108
PT 24 point de rotation au plafond	100
PT 30 / PT 40 insert aveugle	120
PT 30 / PT 40 insert de butée	121
PT 30.3 ferrure d'imposte	109
PT 40 équerre d'imposte	110
PT 60 équerre d'imposte	111
PT 61 ferrure d'imposte avec butée	111
PT 70 raccord d'imposte	112
PT 72 raccord d'imposte avec butée	112

R

Raccord d'angle	
90° pour main courante carrée 26 x 20 mm, inox brossé	240
de fixation pour sol FrameTec Select 2.0	55
FrameTec Select 2.0	55
plat FrameTec Select 2.0	56
verre-mur 90°	284
verre-verre 90°	285
Raccord d'imposte	
PT 70	112
PT 72 avec butée	112
Raccord de main courante 90°, ø 42,4 mm	243
Raccord de tube à gorge droit ø 42,4 mm	243
Raccord longitudinal FrameTec Select 2.0	56
Rail de roulement MasterTrack® BT	37
Rail pour miroir	275
Ruban adhésif	
double face XtraColl®	280
Xtramount® pour miroir	272

S

safeclix® 08 Distance kit de fixation pour miroir	263
safeclix® 08 kit de fixation pour miroir	262
safeclix® 16 Distance kit de fixation pour miroir	264
safeclix® 16 kit de fixation pour miroir	262
safeclix® 24 kit de fixation pour miroir	263
safefix® 08 kit de fixation pour miroir	264
safemax® 08 kit de fixation pour miroir	265
safemax® 16 kit de fixation pour miroir	265
Serrure à pêne dormant avec crochet	
contre-boîtier	119
plaque de fermeture	120
Serrure centrale	
US 20, pêne plat	115
pêne rond, fermeture rotative d'un côté	116
Serrure d'angle	
US 10, pêne plat, cylindre profilé	114
rosace PZ d'un côté, cylindre profilé	118
Serrure de porte en verre Studio WC	
DIN à droite vers l'extérieur	75, 166
DIN à gauche vers l'extérieur	74, 165
DIN droite vers l'intérieur	73, 164
DIN gauche vers l'intérieur	72, 163
Serrure de porte en verre Studio WC, ronde	
DIN à droite vers l'extérieur	81, 173
DIN à gauche vers l'extérieur	80, 172
DIN droite vers l'intérieur	79, 171
DIN gauche vers l'intérieur	78, 170
Serrure pour porte en verre Alea WC	
DIN droite	151
DIN gauche	150
Serrure pour porte en verre Alea	
cylindre profilé avec rosace PZ, DIN droite	149
cylindre profilé avec rosace PZ, DIN gauche	148
cylindre profilé, DIN droite	63, 150
cylindre profilé, DIN gauche	62, 149
non verrouillable, DIN droite	64, 148
non verrouillable, DIN gauche	63, 147
Serrure pour porte en verre Olis WC	
DIN droite	157
DIN gauche	157
Serrure pour porte en verre Olis	
cylindre profilé avec rosace PZ, DIN droite	155
cylindre profilé avec rosace PZ, DIN gauche	155
cylindre profilé, DIN droite	67, 156
cylindre profilé, DIN gauche	66, 156
non verrouillable, DIN droite	68, 154
non verrouillable, DIN gauche	67, 154
Serrure pour porte en verre Studio	
à garniture	70, 161
à panneton, ronde	76, 168
cylindre profilé	69, 161
cylindre profilé, ronde	76, 168
non verrouillable	70, 160
non verrouillable, ronde	77, 167
Set d'embouts pour profilé de tablettes en verre	287
Set d'embouts pour profilé miroir	275
Set de caches	
Alva pour ferrure d'angle supérieure PT 20 Plus / Plus HD	100
ferrure d'angle à fermeture automatique Alva	100
Set de chariots MasterTrack® FT	30

Set de montage	
VetroMount®, sans profilé de recouvrement	212, 220, 230
version avec profilé de recouvrement	212, 220, 230
Set de pince à verre	
MasterTrack® BT montage affleurant au plafond, 1 porte	42
MasterTrack® BT montage affleurant au plafond, 2 portes	42
Set ferrure d'angle	
Alva à fermeture automatique EN 3	94
Alva à fermeture automatique EN 5	95
Soudal Primer 150	273
Studio contre-boîtier	
carré	71, 162
ronde	77, 169
Studio gâche, pêne demi-tour	185
Studio paumelle pour porte en verre	
2 pièces	167
2 pièces, ronde	174
Studio pêne de rechange	85, 186
Studio	
serrure pour porte en verre, à garniture	70, 161
serrure pour porte en verre, à panneton, ronde	76, 168
serrure pour porte en verre, cylindre profilé	69, 161
serrure pour porte en verre, cylindre profilé, ronde	76, 168
serrure pour porte en verre, non verrouillable	70, 160
serrure pour porte en verre, non verrouillable, ronde	77, 167
WC serrure de porte en verre, DIN à droite vers l'extérieur	75, 166
WC serrure de porte en verre, DIN à gauche vers l'extérieur	74, 165
WC serrure de porte en verre, DIN droite vers l'intérieur	73, 164
WC serrure de porte en verre, DIN gauche vers l'intérieur	72, 163
WC serrure de porte en verre,	
ronde, DIN à droite vers l'extérieur	81, 173
WC serrure de porte en verre,	
ronde, DIN à gauche vers l'extérieur	80, 172
WC serrure de porte en verre,	
ronde, DIN droite vers l'intérieur	79, 171
WC serrure de porte en verre,	
ronde, DIN gauche vers l'intérieur	78, 170

T

Tiges de raccordement VetroMount®	238
Tôle miroir	
avec un œillet, autocollante, paquet de 10 pièces	266
avec un œillet, paquet de 10 pièces	266
pliée, autocollante, paquet de 10 pièces	266

U

US 10 serrure d'angle, pêne plat, cylindre profilé	114
US 20 serrure centrale, pêne plat	115

V

VetroMount®

tiges de raccordement	238
profilé de sol U 1,0 kN	211
profilé latéral U 1,0 kN	219
angle extérieur pour profilé latéral U	227
angle extérieur pour profilé latéral Y	237
angle intérieur pour profilé latéral U	227
angle intérieur pour profilé latéral Y	236
angle pour profilé au sol U	218
butée pour montée d'escalier	228, 237
caoutchouc d'écartement pour éléments en verre	239
embout pour profilé de sol U, à coller	217
embout pour profilé de sol U, profilés de recouvrement	217
embout pour profilé de sol U, version sans profilés de recouvrement	216
embout pour profilé latéral Y	235
embout pour profilé latéral Y, à coller	236
embout, pour profilé latéral U	225
embout, pour profilé latéral U, pour escalier	226
profilé de raccordement au bâtiment, ouverture de 20 mm	215, 223, 233
profilé de raccordement au bâtiment, ouverture de 3 mm	215, 223, 233
profilé de raccordement au sol	216, 224, 234
profilé de recouvrement latéral, pour profilé latéral U	222
profilé de recouvrement latéral, pour profilé latéral Y	232
profilé de recouvrement latéral, pour profilés au sol	214
profilé de recouvrement supérieur	213, 221, 231
profilé latéral Y 1,0 kN	229
set de montage, sans profilé de recouvrement	212, 220, 230
set de montage, version avec profilé de recouvrement	212, 220, 230

Vis

à béton tête six pans extérieurs, acier galvanisé	239
à béton tête six pans extérieurs, acier inoxydable V4A	239
à bois	270
à miroir avec tête pivotante	269
à miroir pointues	270
décorative ø 20 mm affleurante	256
décorative, avec trou latéral	255

X

XtraColl®

applicateur pour ruban adhésif	280
insert d'extension pour applicateur	281
ruban adhésif double face	280

Xtragrip®

colle silicone pour miroir	272
MS Polymer colle pour miroir	273

Xtramount® ruban adhésif pour miroir	272
--------------------------------------	-----

Mentions légales

Bohle AG

Dieselstraße 10
42781 Haan

T +49 2129 5568-0

info@bohle.de
www.bohle.com

Registre du commerce : Wuppertal HRB 14146
Numéro de TVA : DE215382266

Directoire

Arne Klöfkorn
Dr. Thorsten Böllinghaus

Président du conseil d'administration

Dr. Mathias Turwitt

Responsable du contenu selon § 18 Abs. 2 MStV
Eva Teubner

CGV



Questions fréquentes




Copyright

Tous les textes, images, graphiques, animations, vidéos, sons et autres contenus de ce catalogue ainsi que leur disposition sont protégés par le droit d'auteur et d'autres lois de protection. Aucune reproduction, modification ou utilisation desdits contenus dans d'autres publications électroniques ou imprimées ne peut être effectuée sans l'accord préalable de Bohle AG. Sauf indication contraire, toutes les marques sont protégées par le droit des marques, en particulier les marques, logos, emblèmes et plaques signalétiques de Bohle. Les brevets et marques présentés sur ce site sont la propriété intellectuelle de Bohle AG.

A propos de ce catalogue

Des différences de couleurs dues à l'impression sont possibles. Bohle AG n'est pas responsable des fautes d'impression et des erreurs contenues dans ce catalogue. Pour de nombreux articles, des droits de propriété industrielle, tels que des brevets, des modèles d'utilité ou des dessins et modèles - également de tiers - sont enregistrés ou déposés. © Copyright by Bohle - Toutes les parties de ce catalogue (textes, images, etc.) sont protégées par des droits d'auteur. Toute utilisation en dehors des limites étroites de la loi sur les droits d'auteur est interdite sans l'autorisation écrite de Bohle AG. Cela vaut en particulier pour les réimpressions, les reproductions, les traductions, les microfilms ainsi que l'enregistrement et le traitement dans des systèmes électroniques.
Impression janvier 2026

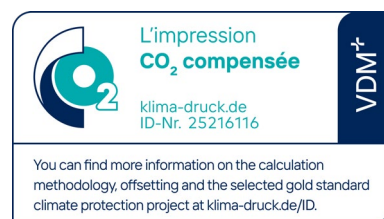



Bohle

Bohle AG
Département ferrures France

42781 Haan, Germany

Service commercial 0049 2129 5568 952
Service technique 0049 2129 5568 953

ferrures@bohle.de
www.bohle.com