



Cerniera automatica **Alva**


Per porte in vetro di una classe a parte



Alva – Cerniera automatica in una classe a sé stante

Grazie alle sue eccezionali funzioni, alle comode opzioni di installazione e al design chiaro, la rubinetteria angolare Alva è una delle migliori della sua categoria. Con comode opzioni di installazione e un design elegante, la cerniera automatica Alva è tra le migliori della sua classe.

La cerniera con forza di chiusura EN5 ha le stesse dimensioni (184 x 70 mm) di quella EN3 e quindi fornisce un aspetto visivo uniforme di porte di dimensioni diverse nella stessa stanza. È particolarmente adatto per porte larghe e pesanti.

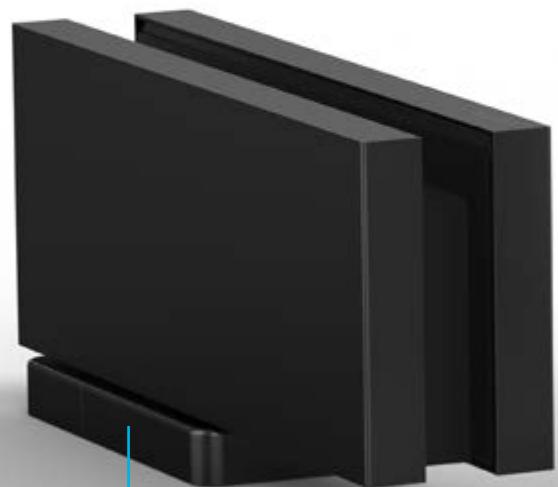

Installazione senza scasso nel pavimento, la basetta è fissata al pavimento con solo due tasselli



Sperimentate la cerniera patch Alva su YouTube

Forza di chiusura	EN3	EN5
Spessore vetro temperato	8 - 12 mm	10 - 15 mm
Dimensioni	184x70 mm	184x70 mm
Larghezza porta	750-1000 mm	1000-1250 mm
Max. peso della porta	100 kg	100 kg
Altezza max porta	2590 mm	2590 mm
Angolo apertura max della porta	170°	150°
Velocità di chiusura regolabile	170° - 15° / 15° - 0°	150° - 15° / 15° - 0°
Cicli di chiusura come/analogni secondo DIN EN 1154	500.000 cicli (ift Rosenheim)	500.000 cicli
Utilizzo	Aree interne ed esterne coperte / luoghi mediamente frequentati	
Zero regolabile	regolabile ±3°	
Temperatura di utilizzo	-20° - +50°C	
Resistenza alla corrosione di classe 3 secondo DIN1154	3	
Montaggio	se possibile con fermi	

Design elegante e contemporaneo
senza viti a vista




Guarnizioni nere



Regolazione fine della piastra
di base



INSTALLAZIONE FACILE E VELOCE


Con Alva, gli scassi nel pavimento appartengono al passato. La cerniera è fissata al suolo con solo due invece di quattro viti e l'aiuto di una piastra di base. Per rendere la foratura il più comoda possibile, c'è una distanza di 29 mm tra la parete e il primo foro, lasciando spazio sufficiente per la foratura verticale.

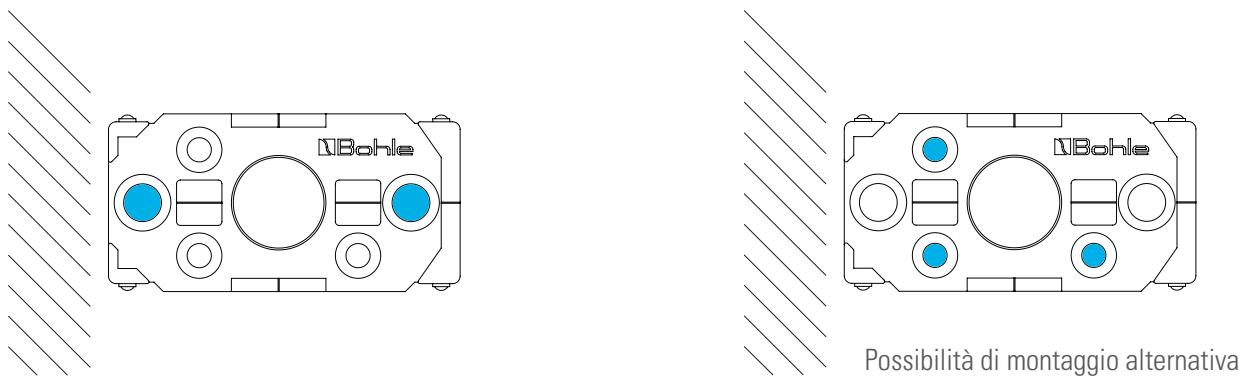

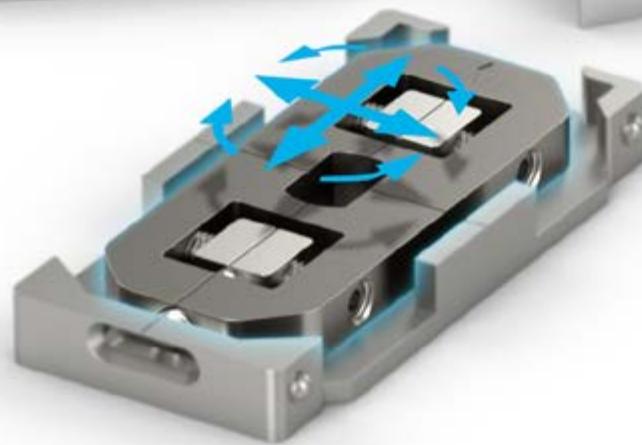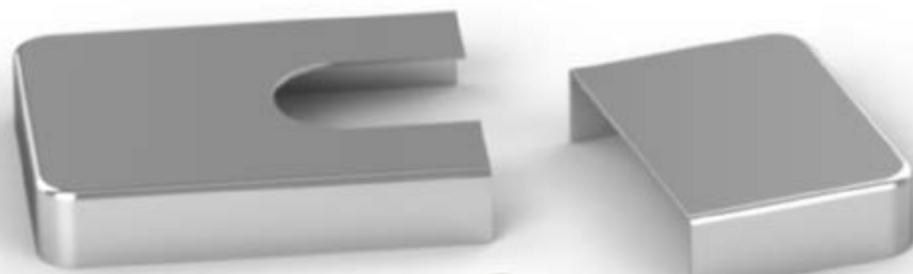

REGOLAZIONE FINE DELLA PIASTRA DI BASE

La porta viene montata nella posizione ideale con l'aiuto di quattro viti di regolazione. Questo permette la regolazione fine dell'allineamento verticale e della posizione zero, che può essere regolata fino a ± 3 mm. La distanza dalla parete, l'allineamento orizzontale può anche essere regolato facilmente di ± 3 mm con l'aiuto di una quinta vite di regolazione.

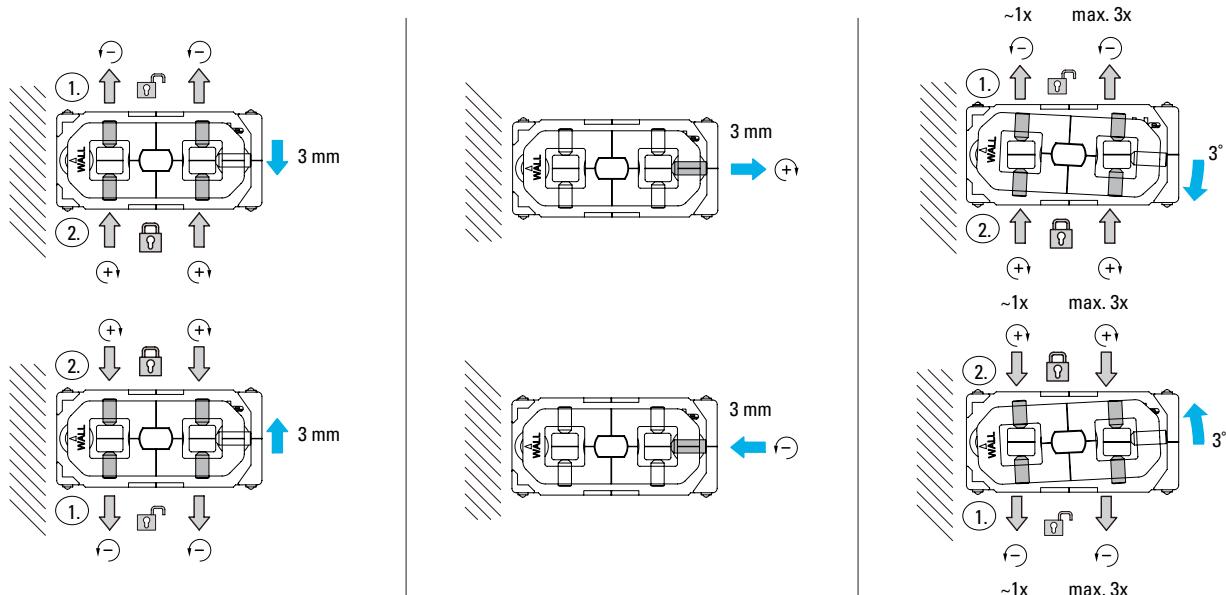



LINEE CHIARE, DESIGN SENZA TEMPO

Il design lineare convince anche grazie all'innovativo fissaggio a innesto, non ci sono viti visibili, punti di fissaggio o tacche sui coperchi. Gli angoli leggermente arrotondati e le guarnizioni nere, che danno l'impressione di un'intercapedine, sottolineano l'aspetto di alta qualità del sistema. Le dimensioni di 184x70 mm sono identiche per tutte le forze di chiusura e forniscono quindi un aspetto visivo uniforme quando ci sono porte di dimensioni diverse nella stessa stanza.

Set Alva cerniera idraulica patch EN3 incluso il pivot superiore e cerniera PT20 PLUS



FORZA DI CHIUSURA · CON FERMO · FINITURA

RIF.

EN3 · 90° · acciaio inox spazzolato	BO 5216626
EN3 · 90° · Nero opaco RAL 9005	BO 5216628

Larghezza max. porta 1000 mm

max. peso della porta 100 kg

Materiale Acciaio inox V2A

Angolo apertura max. porta 170 °

● Per edifici mediamente frequentati · Testato da Istituto Rosenheim con 500.000 cicli secondo DIN EN 1154 · Velocità di chiusura e meccanismo di chiusura regolabili in continuo 170° - 15° / 15° - 0° · Può essere utilizzata con un fermo · Adatto per aree interne ed esterne coperte · Larghezza max. porta 750 - 1000 mm · altezza max porta 2590 mm · posizione zero regolabile ±3° · Spessore vetro temperato 8 - 12 mm · Temperatura ambiente -20° - +50°C · Resistenza alla corrosione 3 · Dimensione 184 x 70 mm · Guarnizioni nere per tutte le finiture superficiali · Nota bene: Non usare con vetro laminato di sicurezza

NELLA CONSEGNA SONO COMPRESI:

- 1x Cerniera idraulica Alva EN3
- 1x Piastra montaggio a pavimento
- 2x tasselli ø 10 x 30 mm
- 2x Viti M8 x 30 mm
- 1x Patch cerniera PT20 PLUS
- 1x Cardine superiore piatto da avvitare

 **500.000**
CICLI TESTATI CON ift

Alva cerniera idraulica patch EN3



FORZA DI CHIUSURA · CON FERMO · FINITURA

RIF.

EN3 · 90° · acciaio inox spazzolato	BO 5216606
-------------------------------------	------------

Larghezza max. porta 1000 mm

max. peso della porta 100 kg

Materiale Acciaio inox V2A

Angolo apertura max. porta 170 °

● Per edifici mediamente frequentati · Testato da Istituto Rosenheim con 500.000 cicli secondo DIN EN 1154 · Velocità di chiusura e meccanismo di chiusura regolabili in continuo 170° - 15° / 15° - 0° · Può essere utilizzata con un fermo · Adatto per aree interne ed esterne coperte · Larghezza max. porta 750 - 1000 mm · altezza max porta 2590 mm · posizione zero regolabile ±3° · Spessore vetro temperato 8 - 12 mm · Temperatura ambiente -20° - +50°C · Resistenza alla corrosione 3 · Dimensione 184 x 70 mm · Guarnizioni nere per tutte le finiture superficiali · Nota bene: Non usare con vetro laminato di sicurezza

NELLA CONSEGNA SONO COMPRESI:

- 1x Cerniera idraulica Alva EN3
- 1x Piastra montaggio a pavimento
- 2x tasselli ø 10 x 30 mm
- 2x Viti M8 x 30 mm

 **500.000**
CICLI TESTATI CON ift

Alva cerniera angolo superiore PT20 PLUS



FINITURA	RIF.
spazzolato	BO 5216610
lucido	BO 5216611
Nero opaco RAL 9005	BO 5216612
Materiale	Acciaio inox V2A

1 Adatto per le cerniere automatiche Alva EN3 e EN5 · con boccola in plastica per perno diam. 15mm · Spessore vetro temperato 8 - 12 mm

Set Alva cerniera idraulica patch EN5 incluso il pivot superiore e cerniera PT20 PLUS HD



FORZA DI CHIUSURA · CON FERMO · FINITURA	RIF.
EN5 · 90° · acciaio inox spazzolato	BO 5216681
Larghezza max. porta	1250 mm
max. peso della porta	100 kg
Forza di chiusura	EN5
Materiale	Acciaio inox V2A
Angolo apertura max. porta	150 °
Con fermo	90°

1 Per edifici mediamente frequentati · Velocità di chiusura e meccanismo di chiusura regolabili in continuo 150° - 15° / 15° - 0° · Può essere utilizzata con un fermo · Adatto per aree interne ed esterne coperte · Larghezza max. porta 1000 - 1250 mm · altezza max porta 2590 mm · posizione zero regolabile ±3° · Spessore vetro temperato 10 - 15 mm · Temperatura ambiente -20° - +50°C · Resistenza alla corrosione 3 · Dimensione 184 x 70 mm · Guarnizioni nere per tutte le finiture superficiali · Nota bene: Non usare con vetro laminato di sicurezza

NELLA CONSEGNA SONO COMPRESI:

- 1x Cerniera idraulica Alva EN5
- 1x Piastra montaggio a pavimento
- 2x tasselli ø 10 x 30 mm
- 2x Viti M8 x 30 mm
- 1x Patch cerniera PT20 PLUS HD
- 1x Cardine superiore piatto da avvitare

Alva cerniera idraulica patch EN5



FORZA DI CHIUSURA · CON FERMO · FINITURA

RIF.

EN5 · 90° · acciaio inox spazzolato

BO 5216679

EN5 · senza · acciaio inox spazzolato

BO 5216680

Larghezza max. porta

1250 mm

max. peso della porta

100 kg

Materiale

Acciaio inox V2A

Angolo apertura max. porta

150 °

● Per edifici mediamente frequentati · Velocità di chiusura e meccanismo di chiusura regolabili in continuo 150° - 15° / 15° - 0° · Può essere utilizzata con un fermo · Adatto per aree interne ed esterne coperte · Larghezza max. porta 1000 - 1250 mm · altezza max porta 2590 mm · posizione zero regolabile ±3° · Spessore vetro temperato 10 - 15 mm · Temperatura ambiente -20° - +50°C · Resistenza alla corrosione 3 · Dimensione 184 x 70 mm · Guarnizioni nere per tutte le finiture superficiali · Nota bene: Non usare con vetro laminato di sicurezza

NELLA CONSEGNA SONO COMPRESI:

- 1x Cerniera idraulica Alva EN5
- 1x Piastra montaggio a pavimento
- 2x tasselli ø 10 x 30 mm
- 2x Viti M8 x 30 mm

Alva cerniera angolo superiore PT20 PLUS HD




FINITURA

RIF.


spazzolato

BO 5216617


● Adatto per le cerniere automatiche Alva EN3 e EN5 · con boccola in plastica per perno diam. 15mm · Spessore vetro temperato 10 - 15 mm

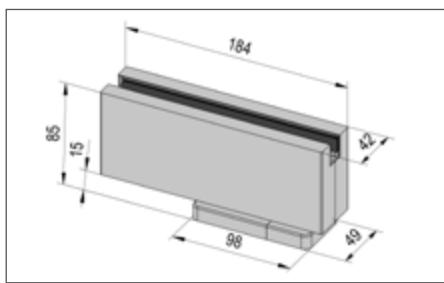







Alva EN3 / EN5

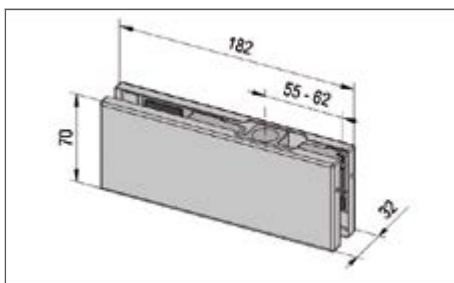

PT20 Plus

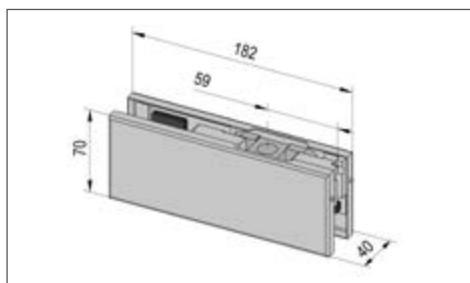

PT 20 Plus HD

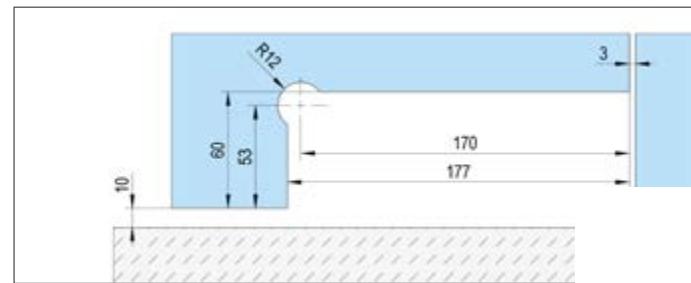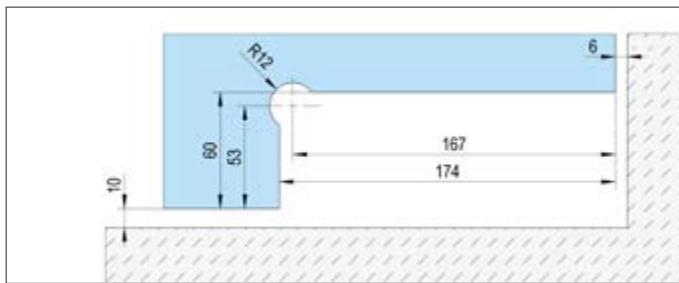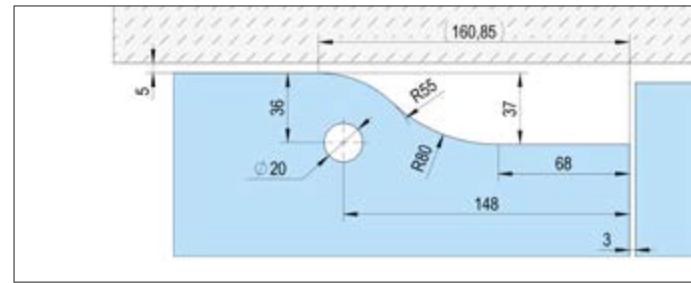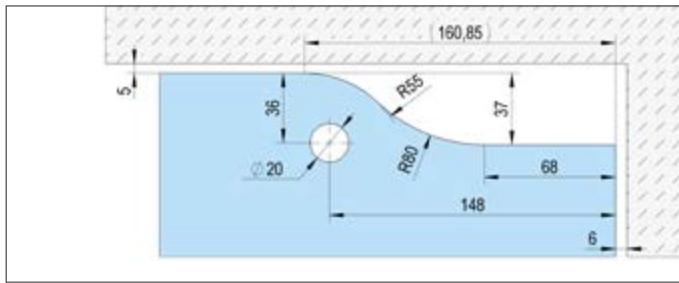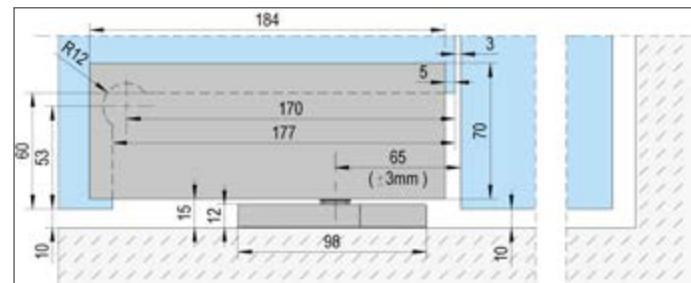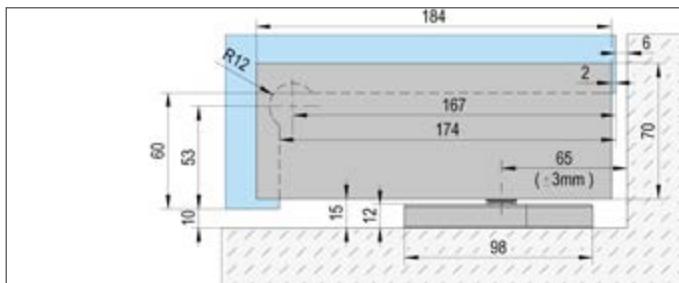


Cardine superiore piatto da avvitare PT 24



● Diametro perno 15 mm

FINITURA	RIF.
spazzolato	BO 5216615
lucido	BO 5216616
nere	BO 5216615B

Materiale	Acciaio inox V2A
-----------	------------------

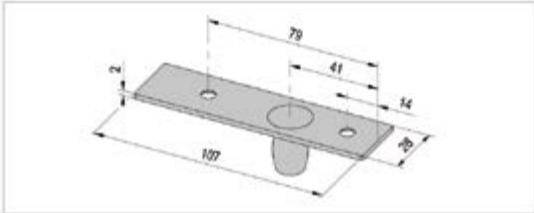

Set di coperchi per cerniera idraulica Alva EN3 e EN5



● Coperchi adatti per le cerniere automatiche Alva EN3 e EN5

FINITURA	RIF.
spazzolato	BO 5216635
lucido	BO 5216636
Nero opaco RAL 9005	BO 5216637

Materiale	Acciaio inox V2A
-----------	------------------

NELLA CONSEGNA SONO COMPRESI:

2x Coperchi per cerniere Patch
2x Coperchio per pista di montaggio a pavimento

Set coperture per cerniera angolo Alva superiore PT20 PLUS / PLUS HD



● Coperchi adatti per i raccordi Alva top PT20 PLUS e PT20 PLUS HD

FINITURA	RIF.
spazzolato	BO 5216640
lucido	BO 5216641
Nero opaco RAL 9005	BO 5216645

Materiale	Acciaio inox V2A
-----------	------------------





ARTICOLI SUPPLEMENTARI PER SISTEMI TUTTO VETRO


Cerniera angolo parte bassa PT 10



FINITURA	RIF.
spazzolato	BO 5214266
Larghezza max. porta	1200 mm
max. peso della porta	100 kg
Materiale	acciaio inossidabile AISI 304

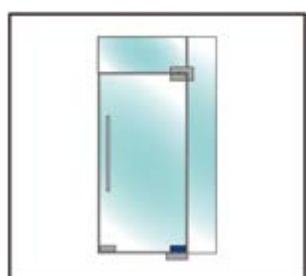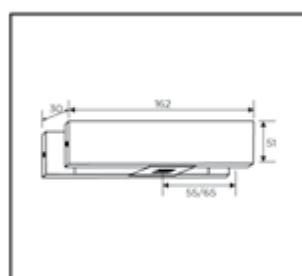


1 con inserti per perno conico e piatto · Pivot regolabile (55/65 mm) ·
Spessore vetro temperato 10, 12 mm

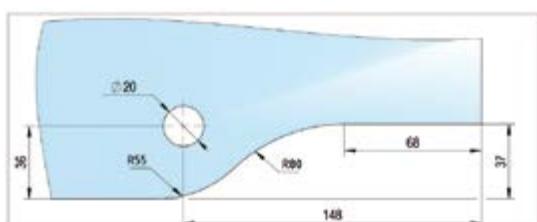


Cerniera angolo superiore PT20



● con boccola in plastica per perno diam. 15mm · Pivot regolabile (55/65 mm) · Spessore vetro temperato 10, 12 mm

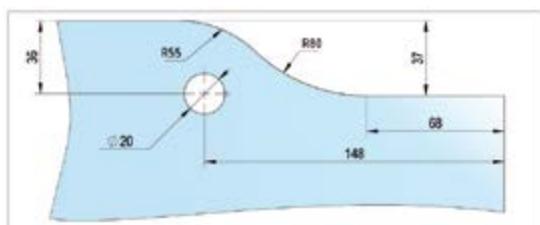

FINITURA	RIF.
spazzolato	BO 5214264
Larghezza max. porta	1200 mm
max. peso della porta	100 kg
Materiale	acciaio inossidabile AISI 304



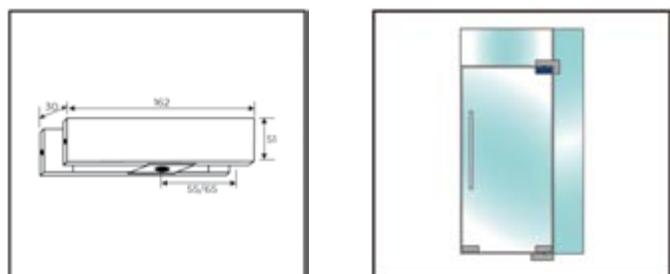


Cardine standard per pavimento PT11



● Importante: per chiudere la porta automaticamente utilizzate una molla a pavimento

FINITURA	RIF.
spazzolato	BO 5214288
Materiale	acciaio inossidabile AISI 304

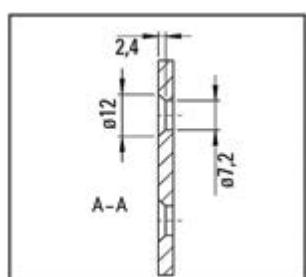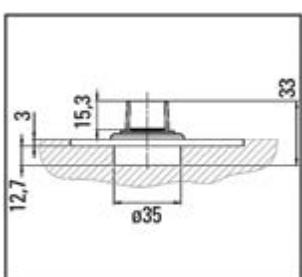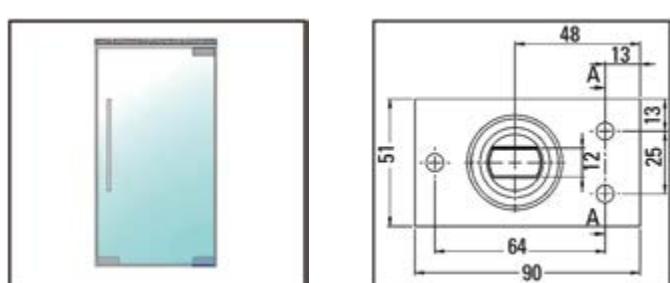

Fissaggio pannelli sovraluce con flangia di montaggio PT30.3



FINITURA

spazzolato

RIF.




BO 5214267

Materiale

acciaio inossidabile AISI 304



● Con perno ø15 mm · Pivot regolabile (55/65 mm) · Spessore vetro temperato 10, 12 mm · Piastra di montaggio fornita sciolta

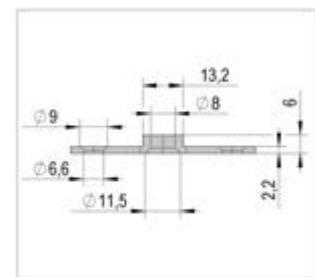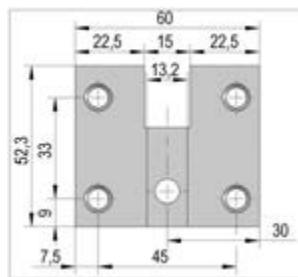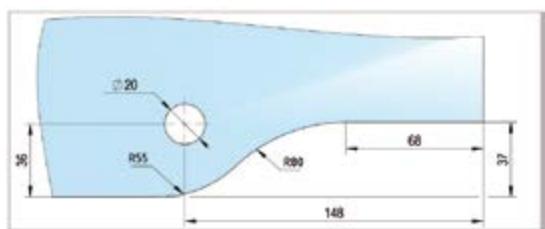

Fissaggio pannelli superiori ad angolo PT40



FINITURA


spazzolato

RIF.



BO 5214263

Materiale

acciaio inossidabile AISI 304

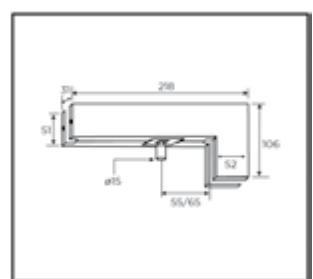

● Con perno ø15 mm · Pivot regolabile (55/65 mm) · Spessore vetro temperato 10, 12 mm

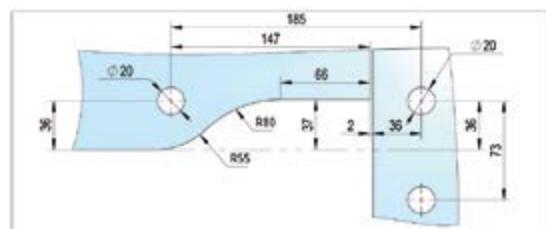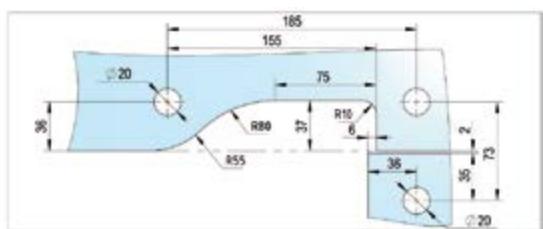

Connettore PT60



FINITURA



spazzolato

RIF.


BO 5214271

Materiale

acciaio inossidabile AISI 304

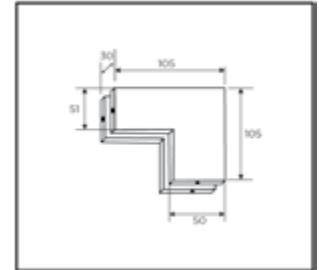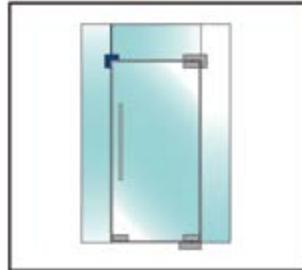

① Spessore vetro temperato 10, 12 mm

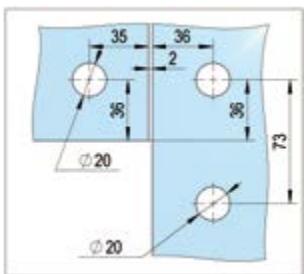

Connettore PT61



FINITURA



spazzolato

RIF.


BO 5214274

Materiale

acciaio inossidabile AISI 304

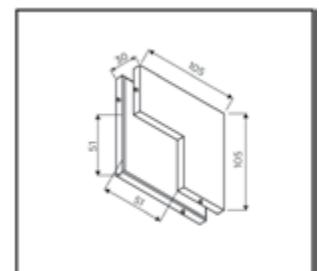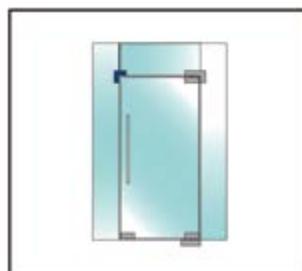

① Spessore vetro temperato 10, 12 mm

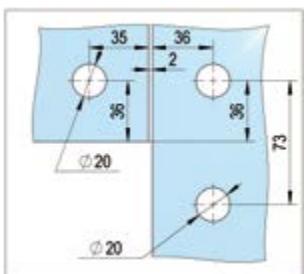

Connettore per sovraluce PT72



FINITURA



spazzolato

RIF.



BO 5214260

Materiale

acciaio inossidabile AISI 304

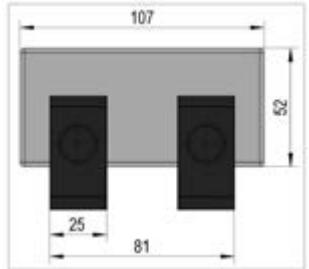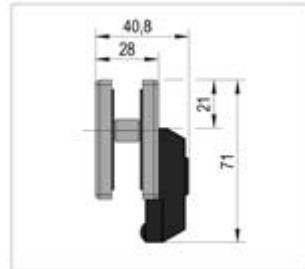

1 Spessore vetro temperato 10, 12 mm

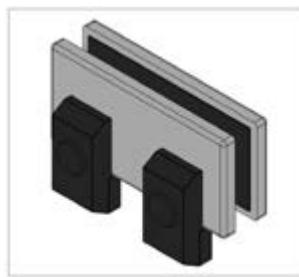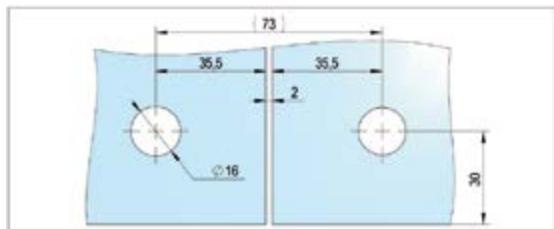

Vetro/Muro connettore PT90



FINITURA



spazzolato

RIF.


BO 5214278

Materiale

acciaio inossidabile AISI 304

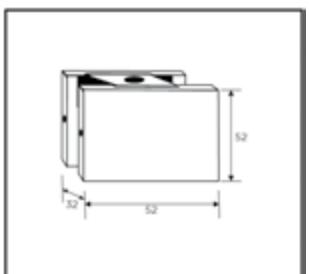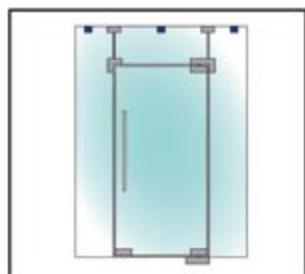

1 Spessore vetro temperato 10, 12 mm

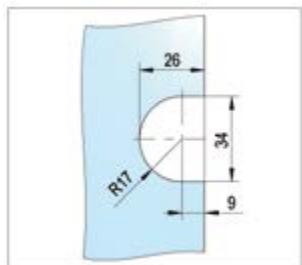

Serratura patch con bullone piatto US10



FINITURA


spazzolato

RIF.



BO 5214280

Materiale

acciaio inossidabile AISI 304

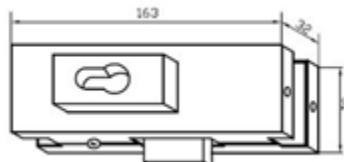

● Cilindro a profilo europeo (chiave singola), 60 mm (30/30) · 4 chiavi incluse · Piastra e viti di fissaggio incluse · Spessore vetro temperato 10, 12 mm

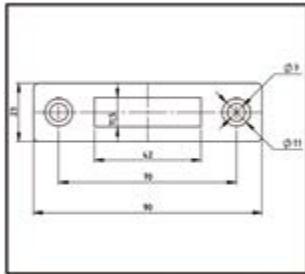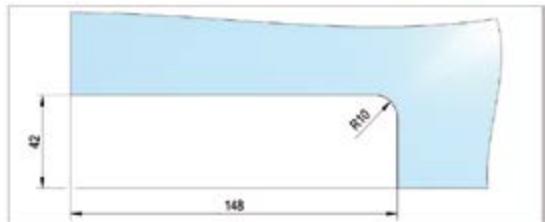

Serratura centrale con bullone piatto US20



FINITURA



spazzolato

RIF.


BO 5214281

Materiale

acciaio inossidabile AISI 304

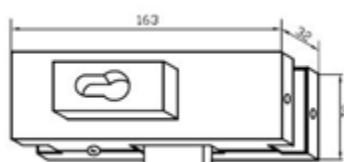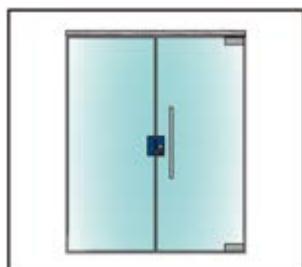

● Cilindro a profilo europeo (chiave singola), 60 mm (30/30) · 4 chiavi incluse · Quando viene utilizzato come un blocco centrale su porte doppie, una porta deve essere utilizzata come porta fissa. · Spessore vetro temperato 10, 12 mm

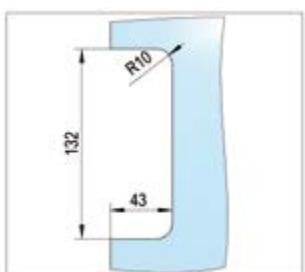

Sede GK50



FINITURA



spazzolato

RIF.


BO 5214282

Materiale

acciaio inossidabile AISI 304

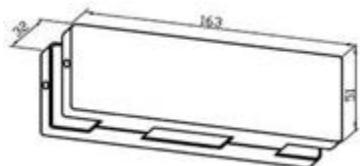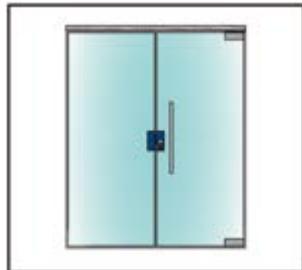

1 Spessore vetro temperato 10, 12 mm · Quando viene utilizzato come un blocco centrale su porte doppie, una porta deve essere utilizzata come porta fissa.

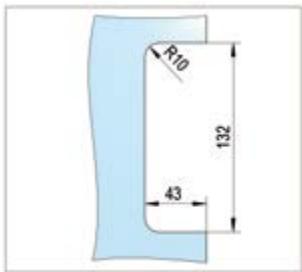

Serratura centrale con bullone tondo e una serratura a rotazione laterale



FINITURA



spazzolato

RIF.

BO 5214283

Materiale

acciaio inossidabile AISI 304

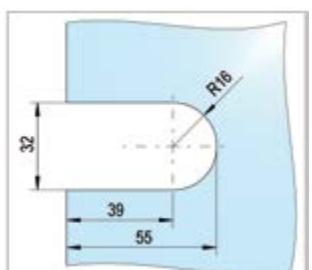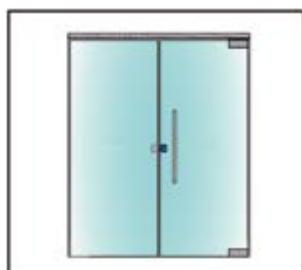

1 Quando viene utilizzato come un blocco centrale su porte doppie, una porta deve essere utilizzata come porta fissa. · Spessore vetro temperato 10, 12 mm · Dimensione 53 x 64 mm · Bullone tondo ø7 mm · un giro solo / 17 mm proiezione bullone · bloccabile su un lato · Piastra e viti di fissaggio incluse

Sede



FINITURA


spazzolato

RIF.

BO 5214284

Materiale

acciaio inossidabile AISI 304

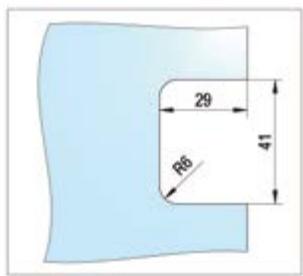

1 Quando viene utilizzato come un blocco centrale su porte doppie, una porta deve essere utilizzata come porta fissa. · Spessore vetro temperato 10, 12 mm · Dimensione 53 x 40 mm

Serratura

La serratura a chiavistello è dotata su un lato di una rosetta a cilindro profilato e può essere installata sia nell'angolo superiore che in quello inferiore. La serratura è adatta per porte in vetro a battente, scorrevoli e con apertura su un lato.



FINITURA

Nero opaco RAL 9005

RIF.



BO 5213850

spazzolato



BO 5213851

Materiale

Acciaio inox V2A

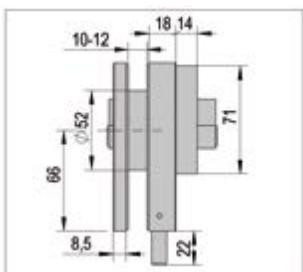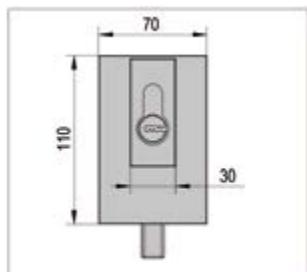

1 Cilindro a profilo europeo (chiave singola), 70 mm (35/35) · incl. piastra di riscontro, boccola per pavimento e viti di fissaggio · Spessore vetro temperato 10, 12 mm · è necessario fare un foro nel vetro

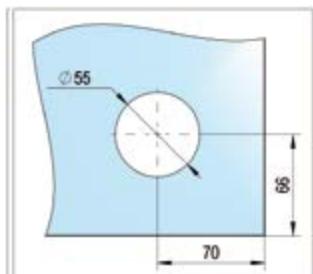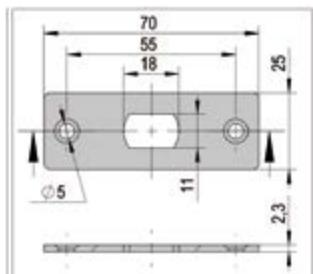

NELLA CONSEGNA SONO COMPRESI:

- 5x Chiave
- 1x Piastra
- 1x boccola a pavimento
- Viti di fissaggio

Con sede



FINITURA


spazzolato

RIF.

BO 5214285

Materiale

acciaio inossidabile AISI 304

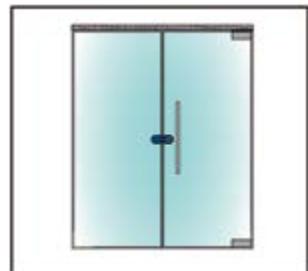

1 Quando viene utilizzato come un blocco centrale su porte doppie, una porta deve essere utilizzata come porta fissa. · ideale per porte scorrevoli e doppie · Spessore vetro temperato 10, 12 mm · Dimensione di estrazione vetro-vetro 6 mm · 3 chiavi incluse · chiave singola · Cilindro non sostituibile

Con piatto



FINITURA


spazzolato

RIF.




BO 5214286

Materiale

acciaio inossidabile AISI 304

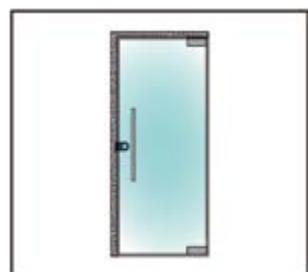

1 Quando viene utilizzato come un blocco centrale su porte doppie, una porta deve essere utilizzata come porta fissa. · ideale per porte scorrevoli e doppie · Spessore vetro temperato 10, 12 mm · Dimensione di estrazione vetro-vetro 5 mm · 3 chiavi incluse · chiave singola · Cilindro non sostituibile

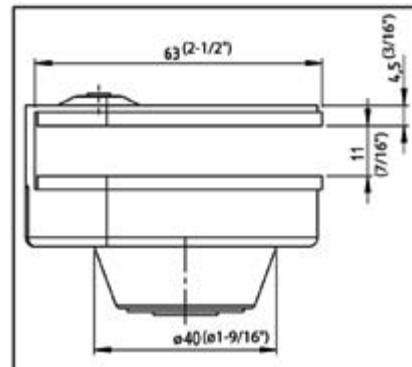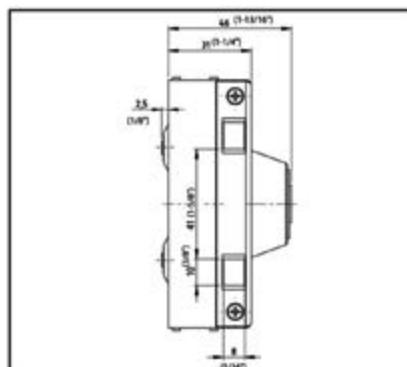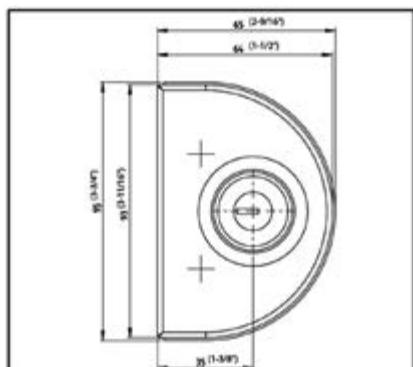

Profili di connessione





● non è richiesta alcuna lavorazione sul vetro · Facile montaggio · diverse parti di bloccaggio per vetri da 8 a 12,7 mm · I profili sono pre forati

NELLA CONSEGNA SONO COMPRESI:

1x Profili di connessione

RIF.	BO 5214290
Dimensione	40 x 32 mm
Materiale	Alluminio
Finitura	grezzo
Lunghezza	3000 mm

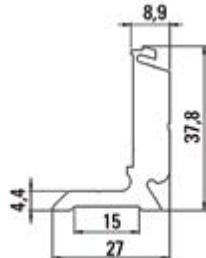


Parti di chiusura per profili di connessione guarnizioni e viti comprese



DESCRIZIONE	RIF.
per vetro spessore 8 mm	BO 5214291
per vetro spessore 10 mm	BO 5214292
per vetro spessore 12 mm	BO 5214293
per vetro spessore 12,7 mm	BO 5214294

Materiale	Alluminio
Finitura	grezzo
Lunghezza	60 mm

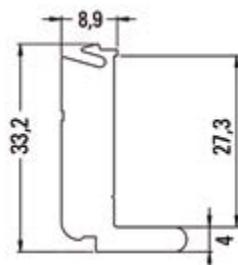


NELLA CONSEGNA SONO COMPRESI:

1x Parti di chiusura
2x Guarnizioni
1x Viti

Profilo di copertura per profili di connessione



FINITURA	RIF.
Anodizzato color alluminio E4/EV1 spazzolato	BO 5214295
Anodizzato tipo acciaio inox E1/C31 spazzolato	BO 5214296
Materiale	Alluminio
Lunghezza	3000 mm

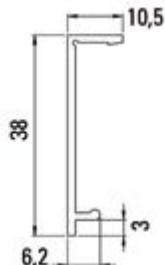


● Per ogni profilo di base sono necessari due pezzi, fronte e retro · Unità 1 pezzo

NELLA CONSEGNA SONO COMPRESI:


1x Coperchio frontale

Maniglioni ø 19 mm

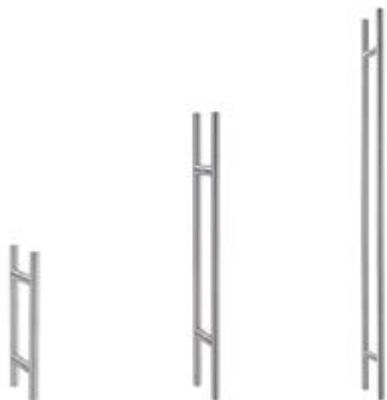

LUNGHEZZA (L) · DISTANZA TRA IL CENTRO DEI FORI (C-C) · FINITURA	RIF.
250 mm · 150 mm · spazzolato	BO 5213740
300 mm · 200 mm · spazzolato	BO 5213738
400 mm · 300 mm · spazzolato	BO 5213742
500 mm · 300 mm · spazzolato	BO 5213739
500 mm verniciato a polvere · 300 mm · nere	BO 5213739B
600 mm · 500 mm · spazzolato	BO 5213745
800 mm · 600 mm · spazzolato	BO 5213746
1000 mm · 800 mm · spazzolato	BO 5213747

Larghezza (ø)	19 mm
Profondità (H)	52 mm
Materiale	acciaio inossidabile AISI 304
Vetro spessore	6 - 12 mm
Lavorazione del vetro	si

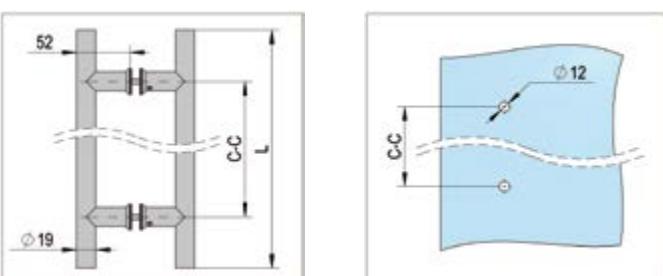

● Design moderno e senza tempo · Acciaio inox con finitura spazzolata di alta qualità · Per uso universale: ideale per porte in vetro scorrevoli e a battente (es. MasterTrack FT e montaggio con cerniera automatica Parch) · Conforme a tutti i requisiti visivi: lunghezze tra 300 mm e 2000 mm e tre diversi diametri: ø19 mm, ø25 mm, ø32 mm · Foro nel vetro ø12 mm

NELLA CONSEGNA SONO COMPRESI:

viti per porte fino a 40 mm (per legno, acciaio, alluminio, plastica)

Maniglioni ø 25 mm



● Foro nel vetro ø14 mm

LUNGHEZZA (L) · DISTANZA TRA IL CENTRO DEI
FORI (C-C) · FINITURA

RIF.

300 mm · 200 mm · spazzolato	BO 5213749
400 mm · 300 mm · spazzolato	BO 5113701
500 mm · 400 mm · spazzolato	BO 5113702
500 mm verniciato a polvere · 400 mm · nere	BO 5113702B
600 mm · 400 mm · spazzolato	BO 5113703
700 mm · 500 mm · spazzolato	BO 5113704
800 mm · 600 mm · spazzolato	BO 5113705
1000 mm · 800 mm · spazzolato	BO 5113706
1200 mm · 1000 mm · spazzolato	BO 5113707

Larghezza (ø)

25 mm

Profondità (H)

65 mm

Materiale

acciaio inossidabile AISI 304

Vetro spessore

6 - 12 mm

Lavorazione del vetro

si

NELLA CONSEGNA SONO COMPRESI:

viti per porte fino a 40 mm (per legno, acciaio, alluminio, plastica)

Maniglioni ø 32 mm





LUNGHEZZA (L) · DISTANZA TRA IL CENTRO DEI FORI (C-C) · FINITURA

RIF.

300 mm · 200 mm · spazzolato	BO 5113711
450 mm · 300 mm · spazzolato	BO 5213789
600 mm · 400 mm · spazzolato	BO 5213790
800 mm · 600 mm · spazzolato	BO 5113715
1000 mm · 800 mm · spazzolato	BO 5213779
1200 mm · 1000 mm · spazzolato	BO 5113716
1600 mm · 1000 mm · spazzolato	BO 5113717
1800 mm · 1000 mm · spazzolato	BO 5113718
2000 mm · 1000 mm · spazzolato	BO 5113719

Larghezza (ø)	32 mm
Profondità (H)	72 mm
Materiale	acciaio inossidabile AISI 304
Vetro spessore	6 - 12 mm
Lavorazione del vetro	si

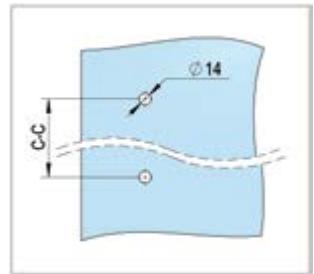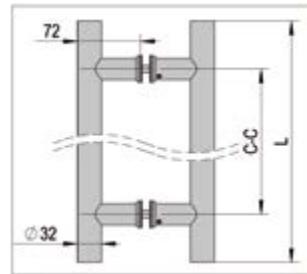

NELLA CONSEGNA SONO COMPRESI:

viti per porte fino a 40 mm (per legno, acciaio, alluminio, plastica)

Maniglione con serratura





Il maniglione con serratura è un comodo sistema di chiusura con la serratura posizionata ad una comoda altezza. È adatto per tutti i cilindri con profilo Euro standard 30/160. Il cilindro è facilmente sostituibile e può quindi essere semplicemente adattato ai singoli sistemi di chiusura. E' possibile utilizzare sia cilindri doppi che a pomolo. Con una lunghezza di 1.900 (1.200) mm ed un meccanismo di chiusura verso il basso, il maniglione è universalmente applicabile su porte scorrevoli e battenti.






TIPO DI MANIGLIA - LUNGHEZZA (L)	RIF.
Tipo di maniglia · 1200 mm	BO 5213346
Tipo di maniglia · 1900 mm	BO 5213347
cilindro per serratura senza pomolo · 30/160 mm	BO 5213348
cilindro per serratura con pomolo · 30/160 mm	BO 5213349

Larghezza (ø)	35 mm
Profondità (H)	77 mm
Distanza tra il centro dei fori (C-C)	– mm
Materiale	acciaio inossidabile AISI 304
Finitura	spazzolato
Lavorazione del vetro	si

per cilindri profilo Euro 30/160 (non compreso nella consegna) ·
Per ogni coppia di maniglioni viene fornita una boccola da pavimento.

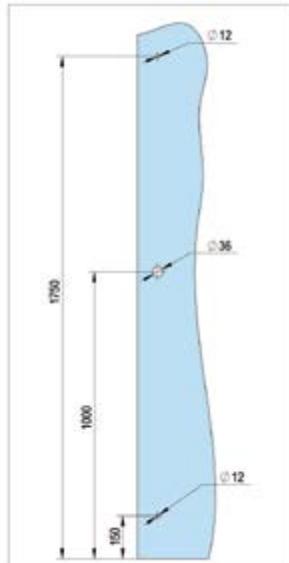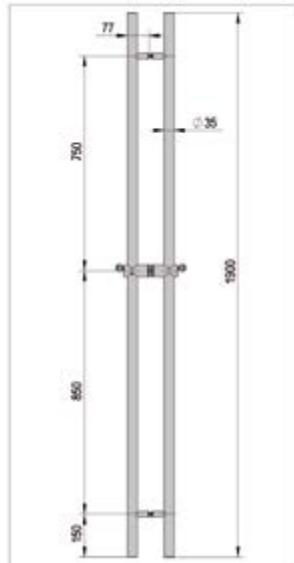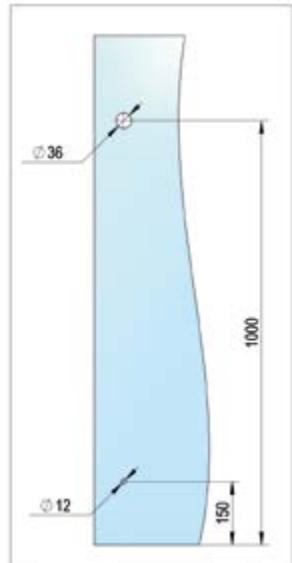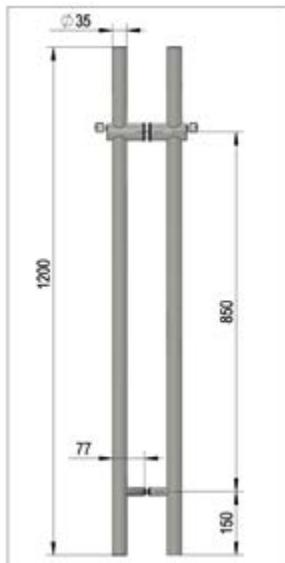

Esempi

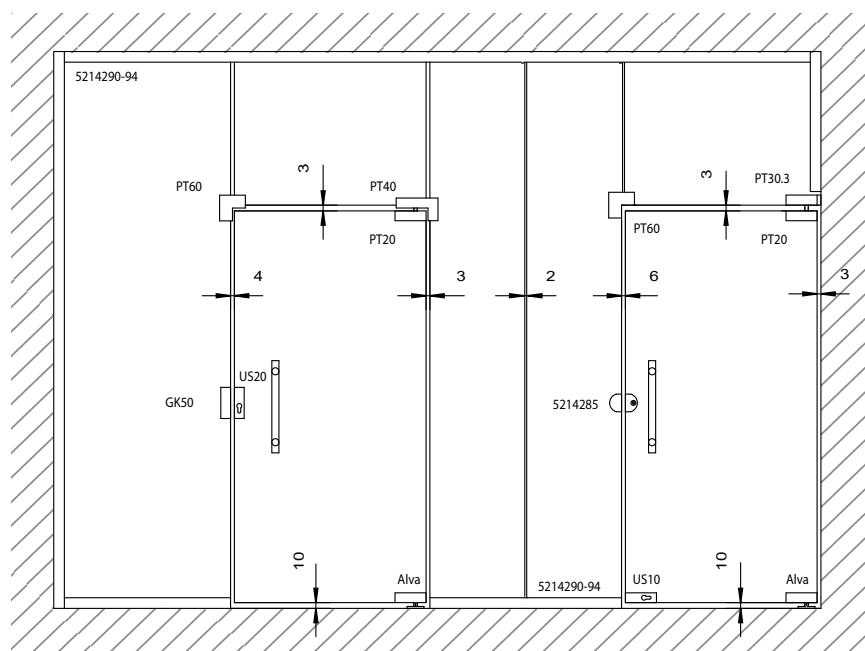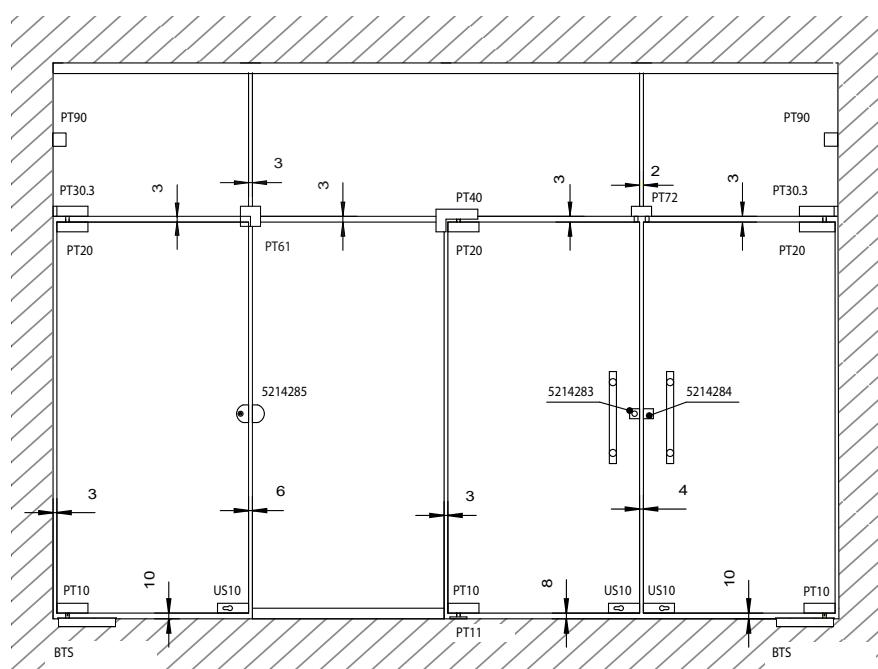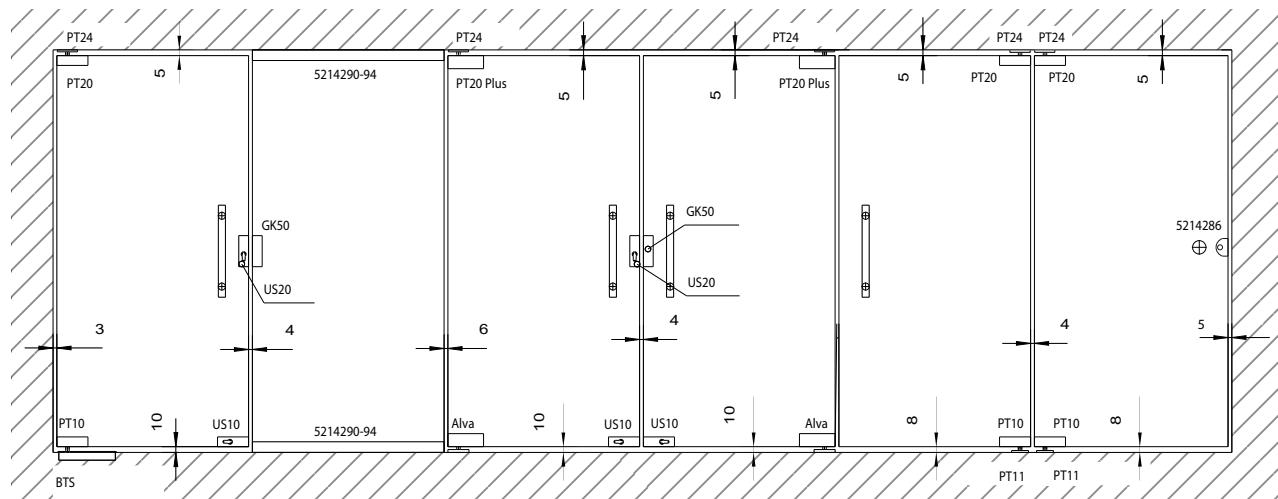



Bohle

Bohle Italia s.r.l
Via Marconi, 15
20071 Vermezzo con Zelo (MI)

T +39 02 94967790 - 94967046
F +39 02 94609011

info@bohle.it
www.bohle.com