




Duschtürband

Juna[®]

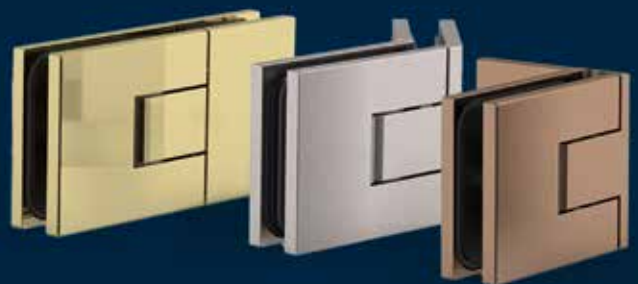

Perfekte Nulllageneinstellung dank patentierter Spanntechnik

Ausgereifte Technik trifft auf erstklassiges Design




Von Bohle entwickelt und designed, vereint das neue Duschtürband Juna® Ästhetik und Funktionalität mit Qualität und Fertigung „Made in Germany“. Minimale Spaltmaße und die Abdeckung jeglicher Schrauben betonen die Hochwertigkeit des Pendeltürbeschlags.

Juna® erleichtert obendrein die Montage in vielerlei Hinsicht: So ist die Stellschraube für die Nulllage gut zu erreichen und lässt sich somit komfortabel einstellen.

Die Klemmschrauben sowie die Nulllagenbefestigungsschraube besitzen einheitliche Schraubenköpfe, die sich daher mit nur einem Werkzeug zugänglich anziehen lassen.

Die zentrierte Anschraubplatte sorgt für eine optimal positionierte Abdeckkappe. Eine stabile Steckverbindung garantiert ihren festen und präzisen Sitz.

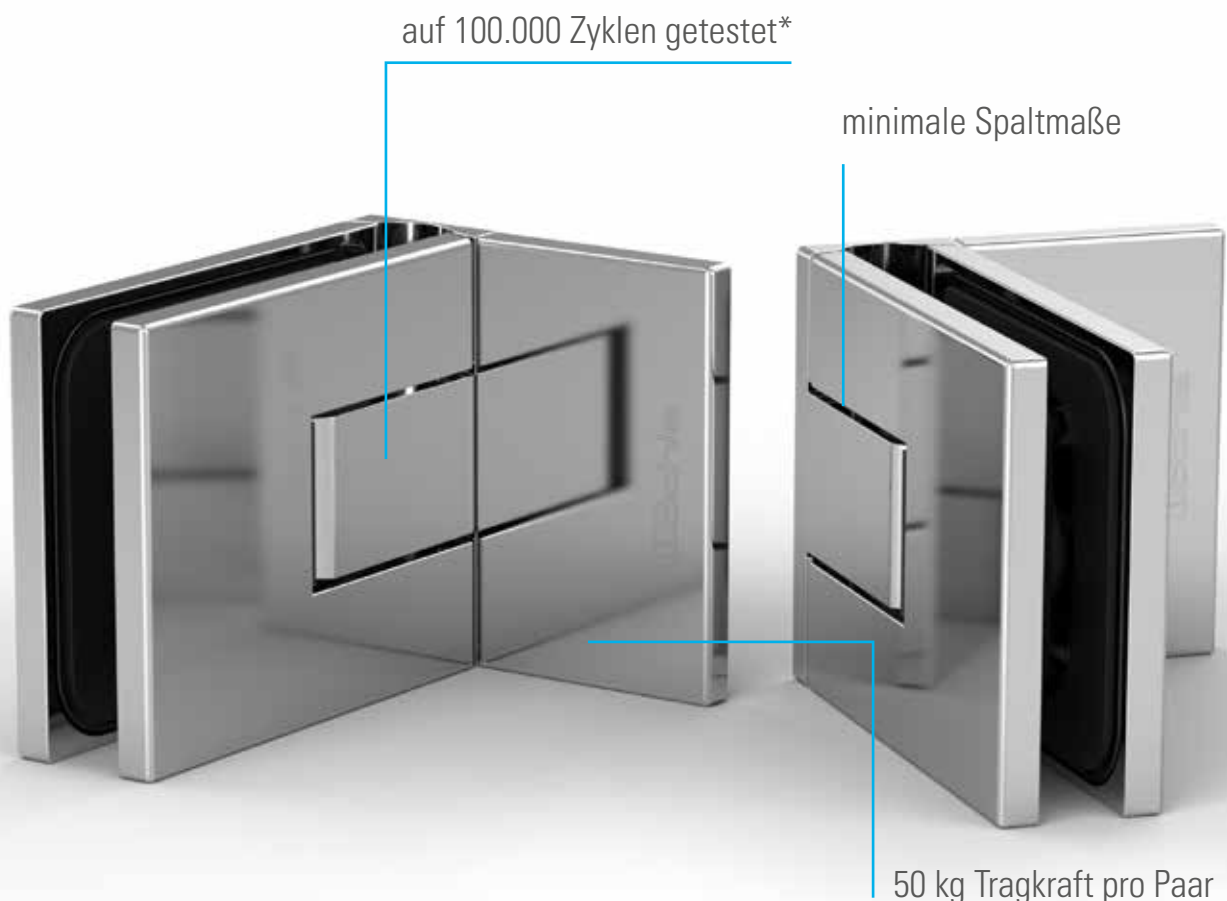

*Juna® ist erfolgreich auf 100.000 Pendeltür-Zyklen durch das ift Rosenheim geprüft worden. (DIN EN 14428:2005-02, Abschnitt 5.5)

Hochwertiges Design mit minimalen Spaltmaßen

5 JAHRE
GARANTIE

Das Badezimmer wird mehr und mehr zu einem Ort für Ruhe und Entspannung. Daraus ergibt sich die Nachfrage nach modernen Raumkonzepten und hochwertigen Produkten sowie Materialien. Bohle hat einen neuartigen Duschtürbeschlag entwickelt, der Monteure, Bauherren und Objektplaner gleichermaßen zu begeistern weiß.

Der hochwertige Look des Duschtürbeschlags fällt direkt ins Auge. Minimale Spaltmaße, keinerlei sichtbare Schrauben, selbst für die Nulllageneinstellung und eine nahezu durchgängige Dichtung unterstreichen die edle Optik. Komfortabel ist auch der Rückstellwinkel von ca. 20°, der die Glastür von allein schließen lässt.


Von hoher Qualität zeugt zudem das Material, aus dem Juna® gefertigt ist. Die hochwertigen Komponenten aus Messing und Edelstahl im Inneren des Bandes stehen für die Langlebigkeit des Produkts. Sie lassen die Bänder außerdem bis zu 50 kg tragen, was ausführliche Tests nach DIN 14428 bestätigen.




Perfekte Nulllage – Innovative Spanntechnik

PATENTIERTE
>**NULLLAGEN**<
EINSTELLUNG


Mithilfe der innovativen Spanntechnik bleibt die Bandachse frei von störenden Kerbungen. Stattdessen ermöglicht die neuartige Technik im Gegensatz zur üblichen Schraubbefestigung die millimetergenaue Einstellung der Nulllage. Ein Dichtungsprofil ist daher je nach Einbausituation nicht zwingend erforderlich.

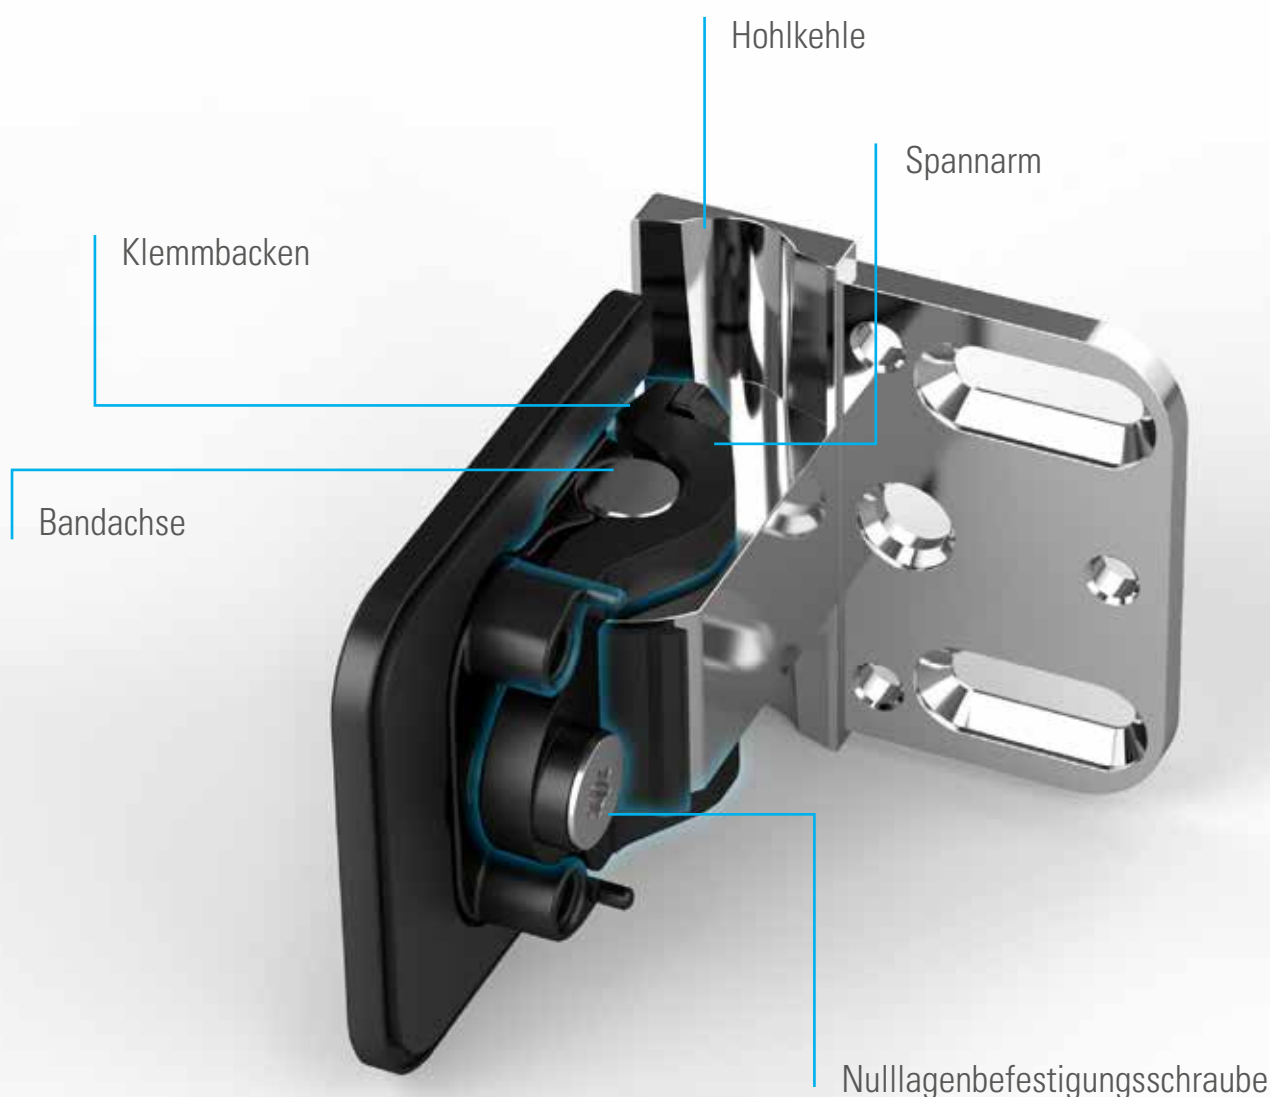

Effiziente Montage mit nur einem Werkzeug



Die Klemmschrauben sowie die Schraube zur Nulllagenbefestigung besitzen einheitliche TX30 Schraubenköpfe, die sich daher mit nur einem Werkzeug zügig anziehen lassen. Damit entfällt das leidige Wechseln von Schraubwerkzeugen. Die Langlöcher für den Wandanschluss bieten außerdem mehr Komfort beim Ausrichten des Bandes.

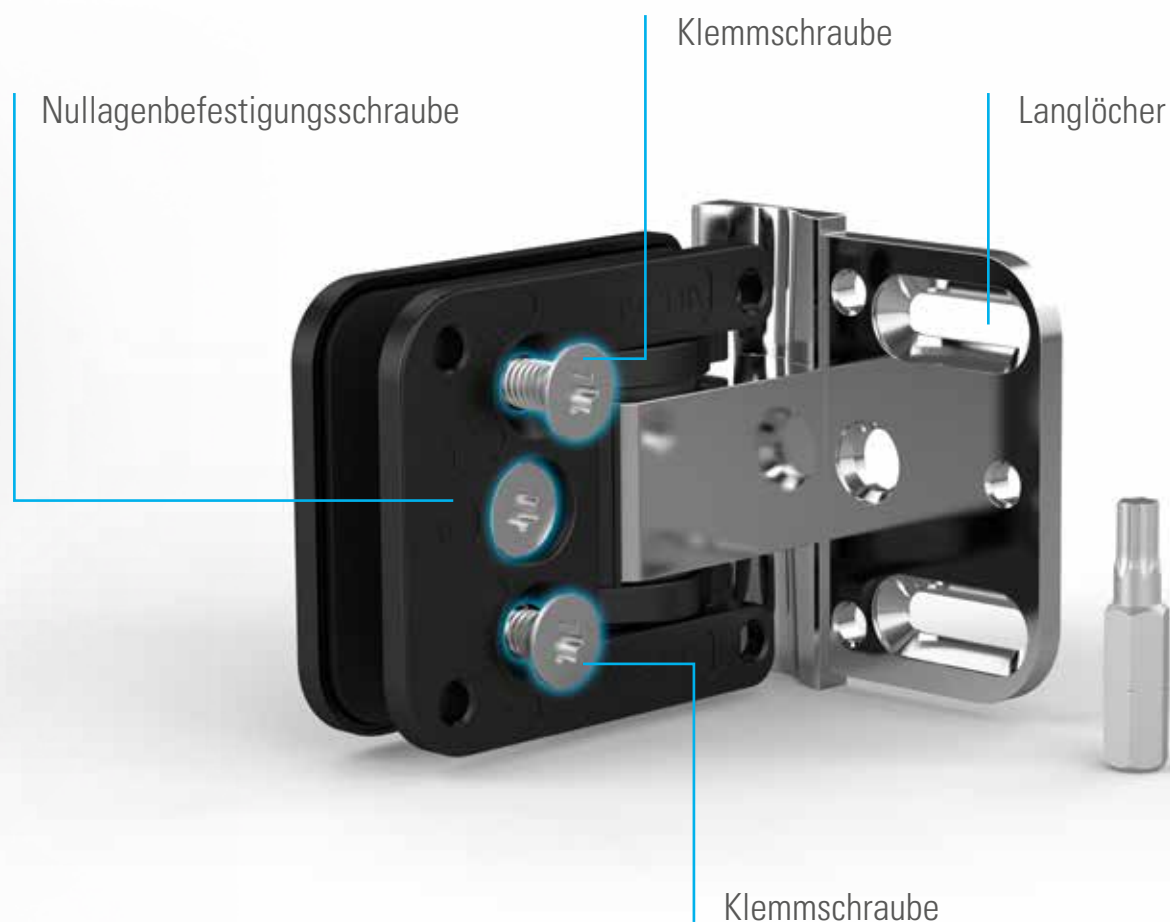


Präziser Sitz der Abdeckkappen

QUALITY BY BOHLE

MADE IN GERMANY

Das hochwertige Design von Juna® besticht durch minimale Spaltmaße. Voraussetzung dafür ist unter anderem der präzise Sitz der Abdeckkappen. Aus diesem Grund hat Bohle eine innovative 4-Punkt-Befestigung entwickelt, mit der die Kappen exakt in ihrer Position sitzen.

Vier kleine Zentrierstifte und passgenaue Aufnahmen im Band machen dies möglich. Zusätzlich sorgen wasserresistente Gummiringe für zusätzlichen Halt. So sitzen die Abdeckkappen auch über Jahre hinweg in der exakten Position, ohne zu verrutschen.

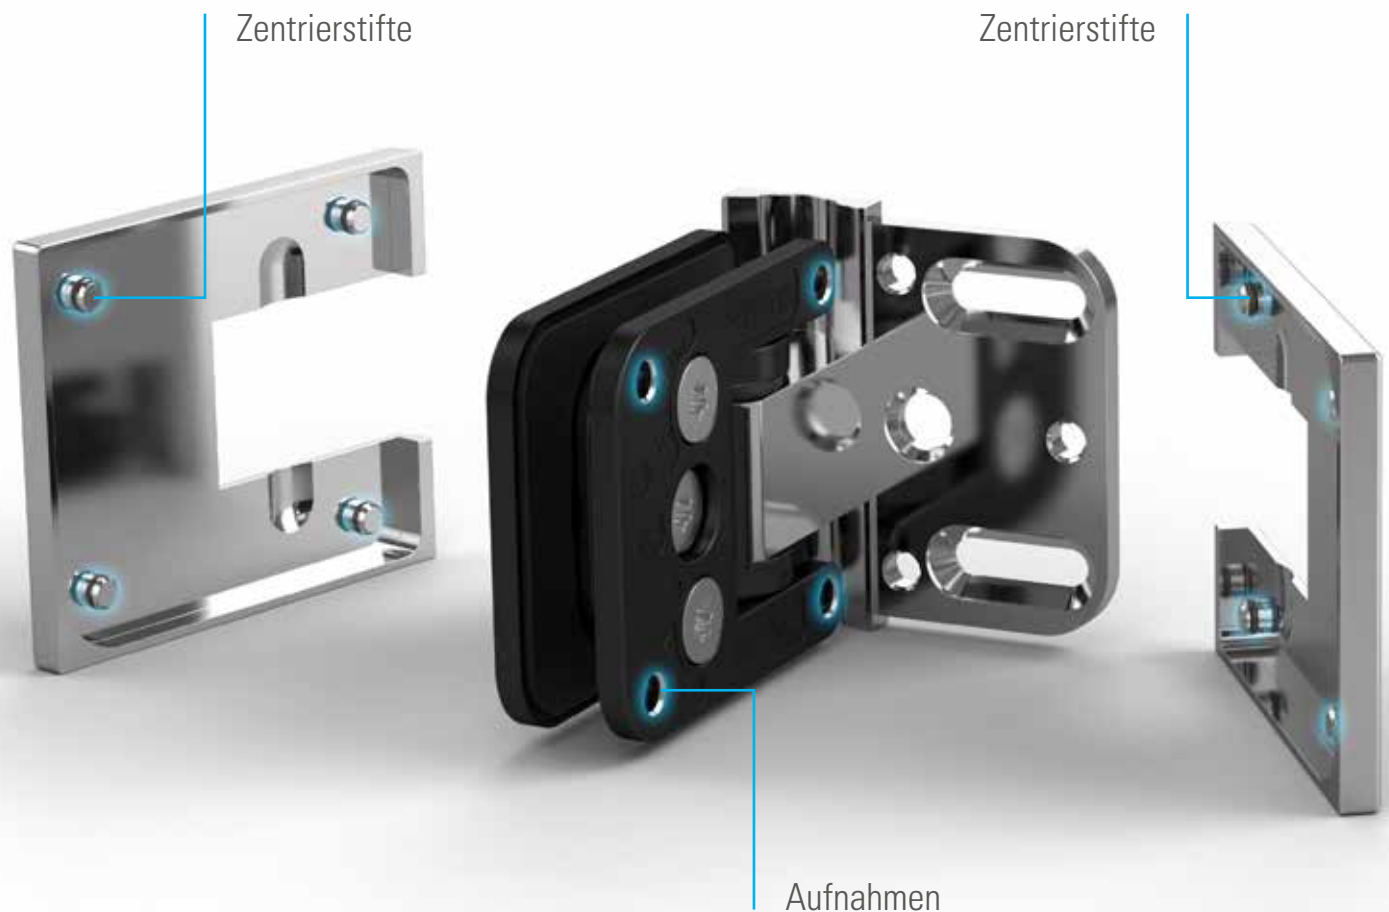


Schöner schwitzen mit Juna®



Unser bewährter Juna® Beschlag ist jetzt auch für Saunaanwendungen erhältlich. Schaffen Sie ein einheitliches Interiordesign, indem Sie dasselbe Beschlagsdesign sowohl für Ihre Dusche als auch für Ihre Saunatür verwenden.

Dank der hochwertigen Materialien ist Juna® resistent gegenüber Feuchtigkeit, Korrosion und Temperaturschwankungen.

- Für private Saunaanlagen (kein Dampf- oder Schwimmbad)
- Maximales Türmaß: 800 x 2000 mm bei 8 mm Glasdicke
- Nur für Pendeltüren
- Auf 20.000 Zyklen getestet

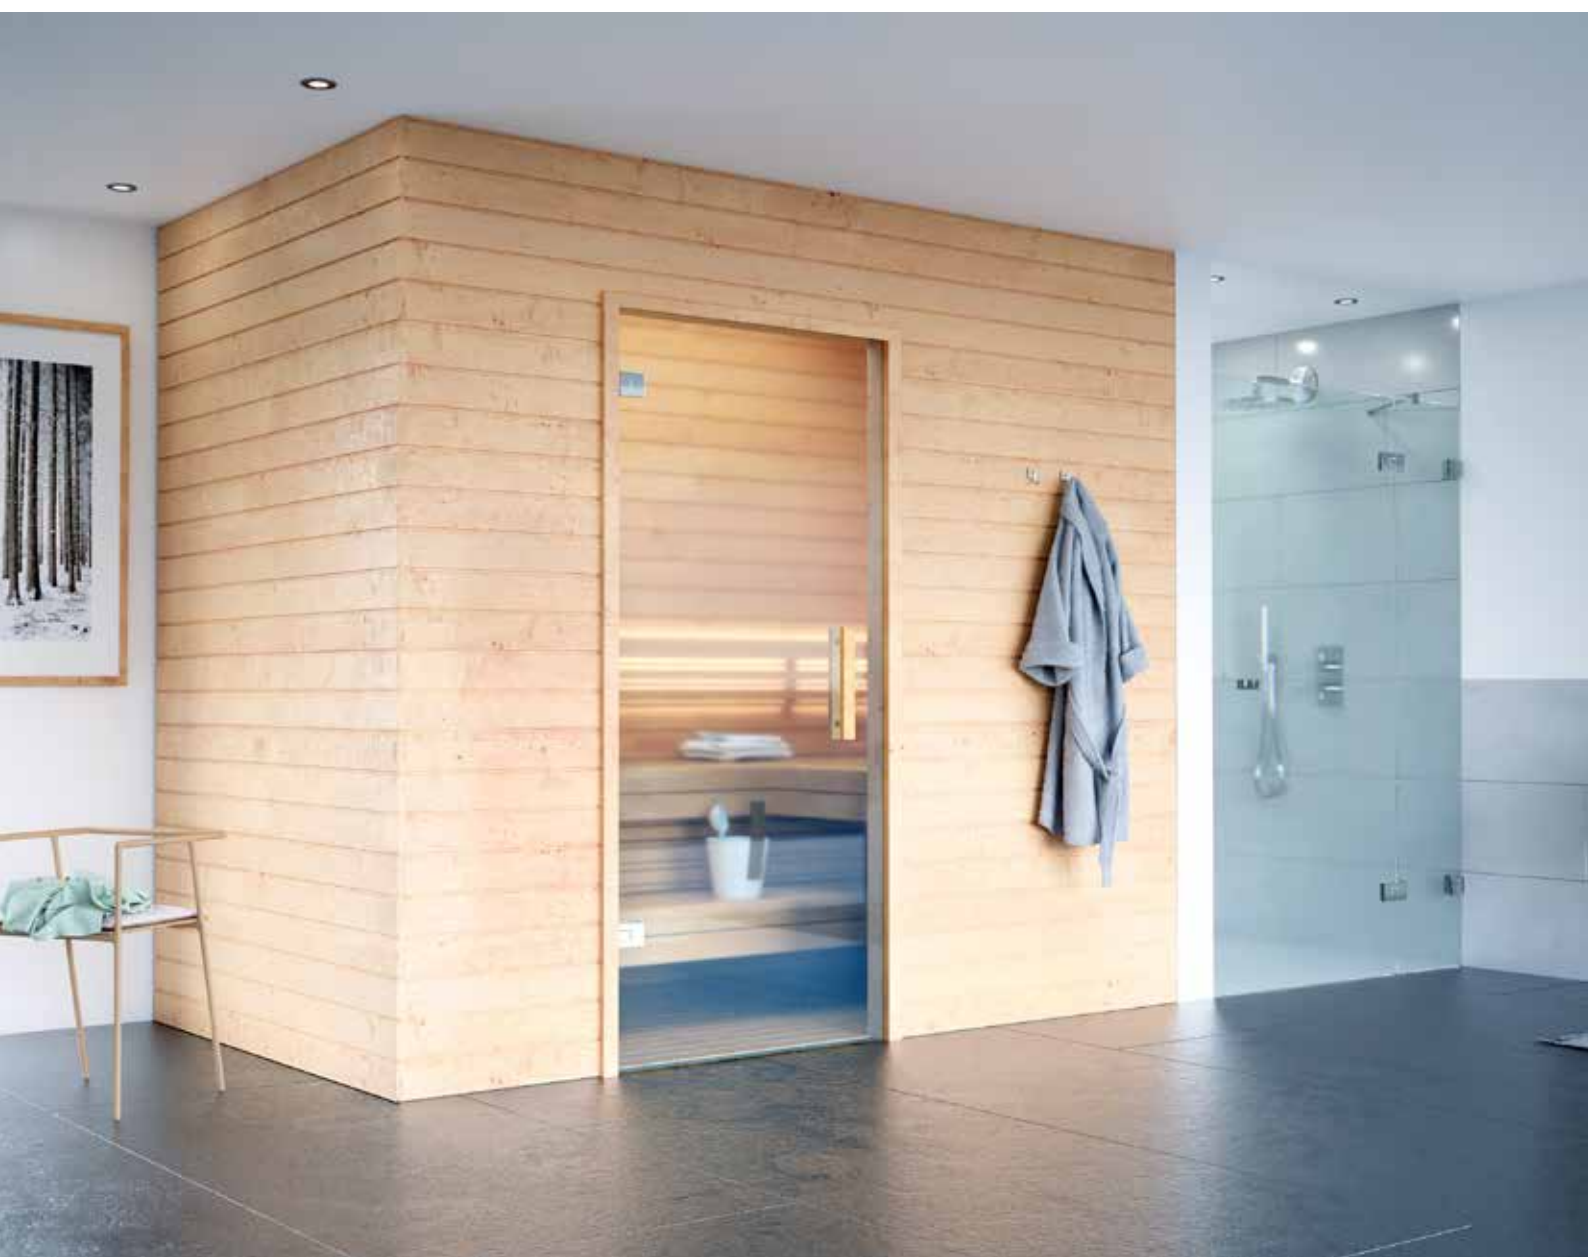

Das Band der Möglichkeiten

Mit den neuen Oberflächen kommt Farbe ins Spiel – und ins Bad. Der Wunsch nach Individualität im Badezimmer wird immer größer. So sind Formen, Farben und die Einrichtung aufeinander abgestimmt und geben dem Raum einen eigenen Stil. Mit den neuen Oberflächen von Juna® kommt jetzt noch mehr Vielfalt in die Dusche.





Messing gebürstet



Kupfer gebürstet



Weiß matt



Graphit matt



Verchromt glänzend



Schwarz matt



Edelstahl gebürstet matt



Messing poliert

DUSCHTÜRBAND JUNA®, GLAS-WAND 90°

Das Pendelduschtürband Juna® Glas-Wand 90° hat eine Tragkraft von 50 kg. Es lassen sich Türen bis zu 1 x 2,25 m realisieren. Das Band ist für rechtwinklige Eckduschen und Nischenduschen konzipiert. Die Verschraubung an der Wand erfolgt in zwei Langlöchern und einer Sicherungsbohrung.



IHRE VORTEILE

- Perfekte Nulllageneinstellung durch innovative Spanntechnik
- Hochwertiges Design mit minimalen Spaltmaßen und verdeckten Schrauben
- Effiziente Montage mit nur einem Werkzeug

TECHNISCHE DETAILS

- Türbreite: 1.000 mm
- Türhöhe: 2.250 mm
- Türgewicht pro Paar max.: 50 kg
- Glasdicke ESG: 6 - 10 mm
- Material: Messing, Edelstahl V2A

ART-NR.

FARBGEBUNG

BO 5410310 Verchromt glänzend

BO 5410311 Edelstahl gebürstet matt

BO 5410312 Schwarz matt













BO 5410370 Messing poliert

BO 5410371 Messing gebürstet

BO 5410372 Kupfer gebürstet

BO 5410385 Weiß matt

BO 5410386 Graphit matt



LIEFERUMFANG

1 Paar

DUSCHTÜRBAND JUNA®, GLAS-WAND 90° FÜR SAUNA



Das Pendeltürband Juna® Glas-Wand 90° für die Sauna-Anwendung hat eine Tragkraft von 32 kg. Es lassen sich Türen bis zu 0,8 x 2 m bei 8 mm Glasdicke realisieren. Die Verschraubung an der Wand erfolgt in zwei Langlöchern und einer Sicherungsbohrung.



IHRE VORTEILE

- Perfekte Nulllageneinstellung durch innovative Spanntechnik
- Hochwertiges Design mit minimalen Spaltmaßen und verdeckten Schrauben
- Effiziente Montage mit nur einem Werkzeug

ART-NR. FARBGEBUNG













BO 5410310S Verchromt glänzend

BO 5410311S Edelstahl gebürstet matt

BO 5410312S Schwarz matt

TECHNISCHE DETAILS

- Türbreite: 800 mm
- Türhöhe: 2.000 mm
- Türgewicht pro Paar max.: 32 kg
- Glasdicke ESG: 6 - 10 mm
- Material: Messing, Edelstahl V2A



LIEFERUMFANG

1 Paar

HINWEIS

Nur für private Saunaanlagen (kein Dampf- oder Schwimmbad)

DUSCHTÜRBAND JUNA®, GLAS-WAND 180°

Das Pendelduschtürband Juna® Glas-Wand 180° hat eine Tragkraft von 50 kg. Es lassen sich Türen bis zu 1 x 2,25 m realisieren. Das Band ist so konzipiert, dass die inneren Wände der Dusche frei von Beschlagteilen bleiben. Die Wandverschraubung erfolgt in zwei Langlöchern und einer Sicherungsbohrung.



IHRE VORTEILE

- Perfekte Nulllageneinstellung durch innovative Spanntechnik
- Hochwertiges Design mit minimalen Spaltmaßen und verdeckten Schrauben
- Effiziente Montage mit nur einem Werkzeug

TECHNISCHE DETAILS

- Türbreite: 1.000 mm
- Türhöhe: 2.250 mm
- Türgewicht pro Paar max.: 50 kg
- Glasdicke ESG: 6 - 10 mm
- Material: Messing, Edelstahl V2A













ART-NR.

FARBGEBUNG

BO 5410400 Verchromt glänzend

BO 5410401 Edelstahl gebürstet matt

BO 5410402 Schwarz matt



LIEFERUMFANG

1 Paar

DUSCHTÜRBAND JUNA®, GLAS-GLAS 90°

Das Pendelduschtürband Juna® Glas-Glas 90° hat eine Tragkraft von 50 kg. Es lassen sich Türen bis zu 1 x 2,25 m realisieren. Das Band für die 90° Glas-Glas Montage ist für die Anbringung einer Tür an ein feststehendes Glaseitenteil konzipiert.



IHRE VORTEILE

- Perfekte Nulllageneinstellung durch innovative Spanntechnik
- Hochwertiges Design mit minimalen Spaltmaßen und verdeckten Schrauben
- Effiziente Montage mit nur einem Werkzeug

TECHNISCHE DETAILS

- Türbreite: 1.000 mm
- Türhöhe: 2.250 mm
- Türgewicht pro Paar max.: 50 kg
- Glasdicke ESG: 6 - 10 mm
- Material: Messing, Edelstahl V2A

ART-NR. FARBGEBUNG

BO 5410340 Verchromt glänzend

BO 5410341 Edelstahl gebürstet matt

BO 5410342 Schwarz matt













BO 5410379 Messing poliert

BO 5410380 Messing gebürstet

BO 5410381 Kupfer gebürstet

BO 5410391 Weiß matt

BO 5410392 Graphit matt



LIEFERUMFANG

1 Paar

DUSCHTÜRBAND JUNA®, GLAS-GLAS 135°

Das Pendelduschtürband Juna® Glas-Glas 135° hat eine Tragkraft von 50 kg. Es lassen sich Türen bis zu 1 x 2,25 m realisieren. Das Band ist zum Beispiel für die moderne und platzsparende, fünfeckige Dusche konzipiert. Die Bearbeitung am Seitenteil erfordert lediglich einen einfachen Glasausschnitt.




IHRE VORTEILE

- Perfekte Nulllageneinstellung durch innovative Spanntechnik
- Hochwertiges Design mit minimalen Spaltmaßen und verdeckten Schrauben
- Effiziente Montage mit nur einem Werkzeug

ART-NR.	FARBGEBUNG
BO 5410344	Verchromt glänzend
BO 5410345	Edelstahl gebürstet matt
BO 5410346	Schwarz matt

TECHNISCHE DETAILS

- Türbreite: 1.000 mm
- Türhöhe: 2.250 mm
- Türgewicht pro Paar max.: 50 kg
- Glasdicke ESG: 6 - 10 mm
- Material: Messing, Edelstahl V2A

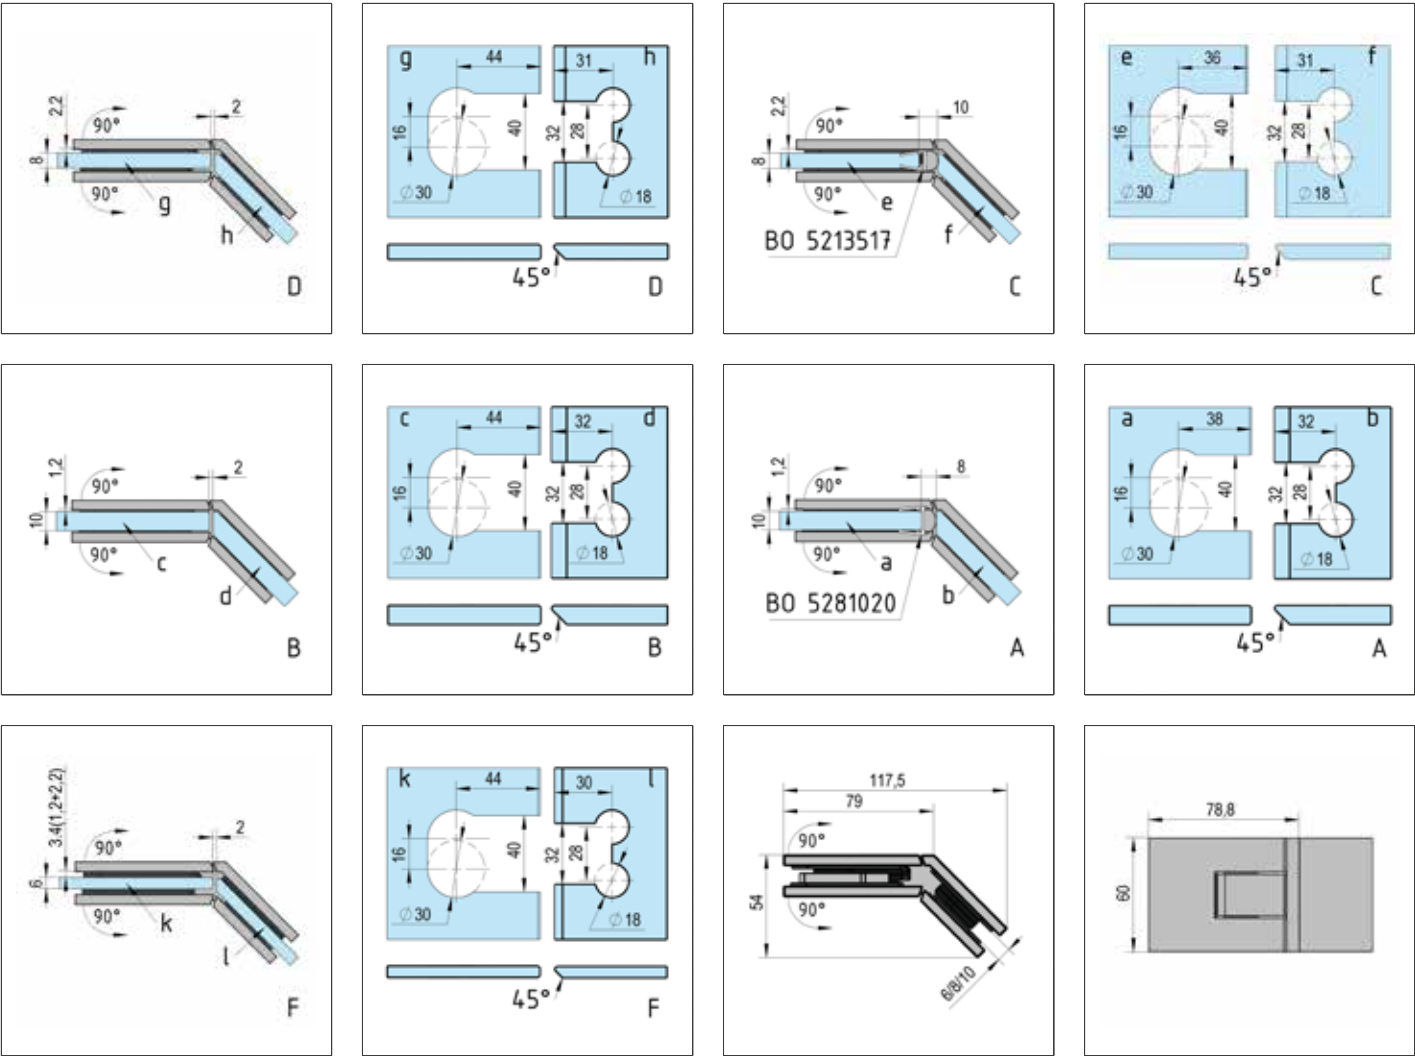

LIEFERUMFANG

1 Paar

DUSCHTÜRBAND JUNA®, GLAS-GLAS 180°

Das Pendelduschtürband Juna® Glas-Glas 180° hat eine Tragkraft von 50 kg. Es lassen sich Türen bis zu 1 x 2,25 m realisieren. Das Band für die 180° Glas-Glas Montage ist für moderne, große Duschräume aus Glas entwickelt worden.



IHRE VORTEILE

- Perfekte Nulllageneinstellung durch innovative Spanntechnik
- Hochwertiges Design mit minimalen Spaltmaßen und verdeckten Schrauben
- Effiziente Montage mit nur einem Werkzeug

TECHNISCHE DETAILS

- Türbreite: 1.000 mm
- Türhöhe: 2.250 mm
- Türgewicht pro Paar max.: 50 kg
- Glasdicke ESG: 6 - 10 mm
- Material: Messing, Edelstahl V2A

ART-NR. FARBGEBUNG

BO 5410300 Verchromt glänzend

BO 5410301 Edelstahl gebürstet matt

BO 5410302 Schwarz matt













BO 5410373 Messing poliert

BO 5410374 Messing gebürstet

BO 5410375 Kupfer gebürstet

BO 5410387 Weiß matt

BO 5410388 Graphit matt



LIEFERUMFANG

1 Paar

DUSCHTÜRBAND JUNA®, GLAS-GLAS 180° FÜR SAUNA



Das Pendeltürband Juna® Glas-Glas 180° hat eine Tragkraft von 32 kg. Es lassen sich Türen bis zu 0,8 x 2 m bei 8 mm Glas realisieren.

IHRE VORTEILE

- Perfekte Nulllageneinstellung durch innovative Spanntechnik
- Hochwertiges Design mit minimalen Spaltmaßen und verdeckten Schrauben
- Effiziente Montage mit nur einem Werkzeug













ART-NR.

FARBGEBUNG

BO 5410300S	Verchromt glänzend
BO 5410301S	Edelstahl gebürstet matt
BO 5410302S	Schwarz matt

TECHNISCHE DETAILS

- Türbreite: 800 mm
- Türhöhe: 2.000 mm
- Türgewicht pro Paar max.: 32 kg
- Glasdicke ESG: 6 - 10 mm
- Material: Messing, Edelstahl V2A



LIEFERUMFANG

1 Paar

HINWEIS

Nur für private Saunanlagen (kein Dampf- oder Schwimmbad)

WINKELVERBINDER JUNA®, GLAS-WAND 90°

Die 90° Glas-Wand Juna® Winkelverbinder zum Verbinden feststehender Glasseitenteile mit einer Wand. Hierzu werden einfache Glasbohrungen benötigt.

IHRE VORTEILE






- Verdeckt liegende Schrauben
- Nur Glasbohrungen erforderlich

TECHNISCHE DETAILS

- Montageart: Glas-Wand
- Glasdicke ESG: 6 - 10 mm
- Winkel: 90°
- Wandbefestigung verdeckt: Ja
- Material: Messing

ART-NR. FARBGEBUG

BO 5410333	Verchromt glänzend
BO 5410334	Edelstahlfarbig gebürstet matt
BO 5410335	Schwarz matt
BO 5410376	Messing poliert
BO 5410377	Messing gebürstet
BO 5410378	Kupfer gebürstet
BO 5410389	Weiß matt
BO 5410390	Graphit matt



LIEFERUMFANG

1 Paar

WINKELVERBINDER JUNA®, GLAS-GLAS 90°

Die 90° Glas-Glas Juna® Winkelverbinder zum Verbinden zweier feststehender Glasseitenteile. Hierzu werden einfache Glasbohrungen benötigt.


IHRE VORTEILE

- Verdeckt liegende Schrauben
- Nur Glasbohrungen erforderlich

ART-NR.	FARBGEBUNG
BO 5410323	Verchromt glänzend
BO 5410324	Edelstahlfarbig gebürstet matt
BO 5410325	Schwarz matt
BO 5410382	Messing poliert
BO 5410383	Messing gebürstet
BO 5410384	Kupfer gebürstet
BO 5410393	Weiß matt
BO 5410394	Graphit matt

TECHNISCHE DETAILS

- Montageart: Glas-Glas
- Glasdicke ESG: 6 - 10 mm
- Winkel: 90°
- Material: Messing
- Flächenbündig: Nein

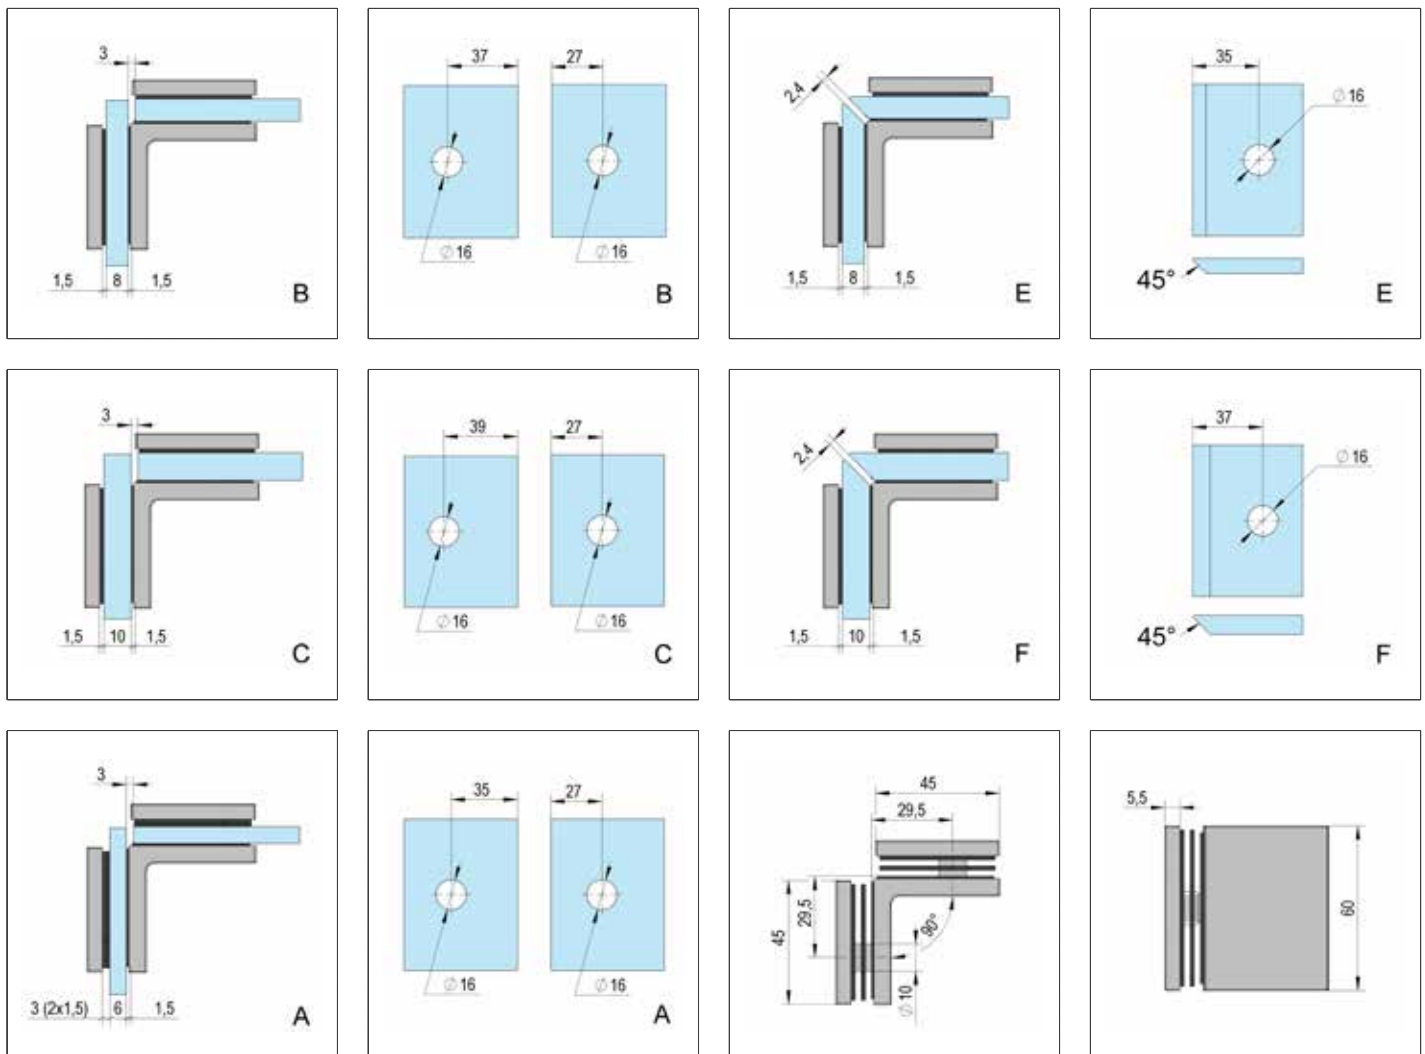

LIEFERUMFANG

1 Paar

WINKELVERBINDER JUNA®, GLAS-GLAS 135°

Die 135° Glas-Glas Juna® Winkelverbinder ermöglichen die Herstellung einer 135° Glas-Eckverbindung, beispielsweise für platzsparende Fünfeck-Duschen.









IHRE VORTEILE

- Verdeckt liegende Schrauben

ART-NR.	FARBGEBUNG
BO 5410347	Verchromt glänzend
BO 5410348	Edelstahl gebürstet matt
BO 5410349	Schwarz matt

TECHNISCHE DETAILS

- Montageart: Glas-Glas
- Glasdicke ESG: 6 - 10 mm
- Winkel: 135°
- Material: Messing, Edelstahl V2A
- Flächenbündig: Nein



LIEFERUMFANG

1 Paar

LÄNGSVERBINDER JUNA®, 180° FLUCHTEND

Juna® 180° Verbinder kommen wahlweise für Glas-Glas oder Glas-Wand Anwendungen zum Einsatz, um eine Wand mit einem Glasseitenteil oder zwei feststehende Glasseitenteile zu verbinden. Sie kommen vor allem für große Glasfronten zum Einsatz. Es gibt sie in fluchtender und nicht fluchtender Ausführung.




IHRE VORTEILE

- Verdeckt liegende Schrauben
- Nur Glasbohrungen erforderlich

ART-NR.	FARBGEBUNG
BO 5410361	Verchromt glänzend
BO 5410362	Edelstahlfarbig gebürstet matt
BO 5410363	Schwarz matt

TECHNISCHE DETAILS

- Montageart: Glas-Glas und Glas-Wand
- Glasdicke ESG: 6 - 10 mm
- Material: Messing
- Flächenbündig: Nein

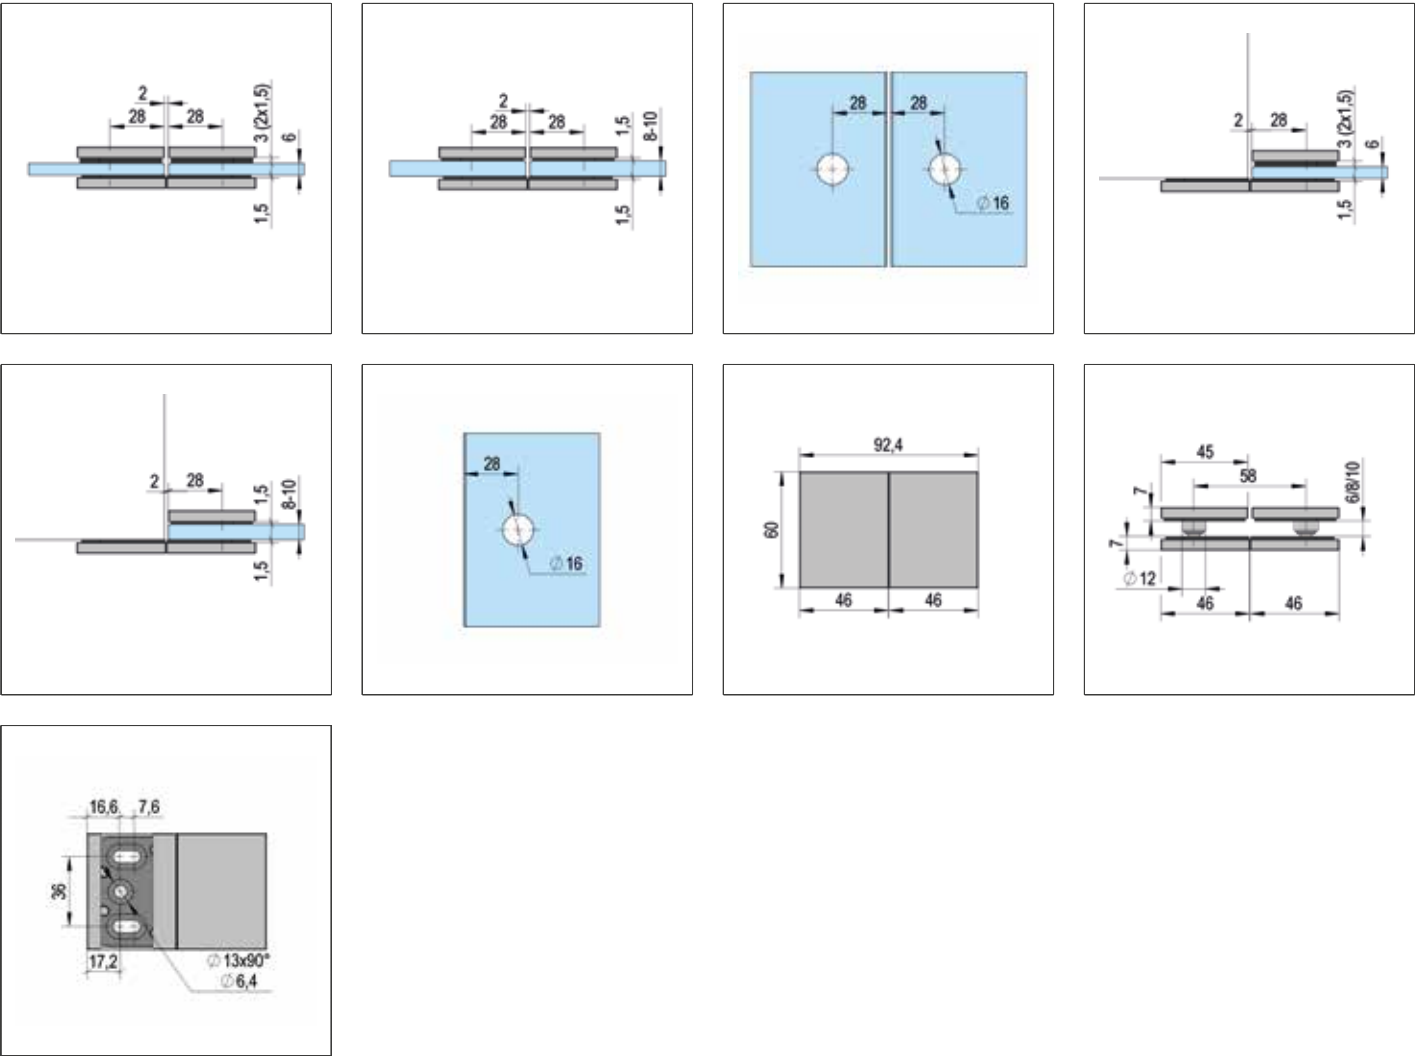

LIEFERUMFANG

1 Paar

LÄNGSVERBINDER JUNA®, 180° NICHT FLUCHTEND

Juna® 180° Verbinder kommen wahlweise für Glas-Glas oder Glas-Wand Anwendungen zum Einsatz, um eine Wand mit einem Glasseitenteil oder zwei feststehende Glasseitenteile zu verbinden. Sie kommen vor allem für große Glasfronten zum Einsatz. Es gibt sie in fluchtender und nicht fluchtender Ausführung.








IHRE VORTEILE

- Verdeckt liegende Schrauben
- Nur Glasbohrungen erforderlich

ART-NR.	FARBGEBUNG
BO 5410364	Verchromt glänzend
BO 5410365	Edelstahlfarbig gebürstet matt
BO 5410366	Schwarz matt

TECHNISCHE DETAILS


- Montageart: Glas-Wand
- Glasdicke ESG: 6 - 10 mm
- Material: Messing
- Flächenbündig: Nein

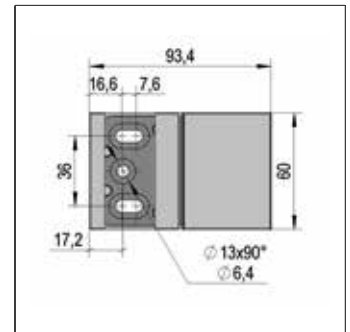

LIEFERUMFANG

1 Paar

Digitale Aufmaßblätter



Erstellen Sie die perfekte Duschkabine ganz nach Ihren Wünschen! Mit unserem Duschcabinen-Aufmaßblättern gestalten Sie im Handumdrehen eine individuelle Duschlösung, die sich optimal an Badezimmergröße und Einrichtungs-Stil anpasst.

[illegible][illegible]



Glasbestellung



1017

2161

10



1060

2161

10

Dasen Formular wurde nur geltebender
 Erfolgskontrolle. Dennoch haben wir nicht
 die Verantwortung f#r die Richtigkeit und
 Genauigkeit der Angaben. Bitte beachten
 Sie, dass die Angaben nur eine
 Richtlinie f#r die Bestellung sind und
 nicht als verbindliche Garantie f#r die
 Richtigkeit der Angaben zu verstehen
 sind. Bitte beachten Sie, dass die
 Angaben nur eine Richtlinie f#r die
 Bestellung sind und nicht als verbindliche
 Garantie f#r die Richtigkeit der Angaben
 zu verstehen sind. [www.bohle.com](#)




Abmessungen in mm (mm) - 1/16 Zoll (1/16 Zoll)

Form:	
Stärke:	Kante poliert
Farbe:	

Bohle GmbH - 10000 Berlin

[www.bohle.com](#)

Bohle

Bestellagbestellung



Preis: 12,00 € (inkl. MwSt.)

Artikelnummer:

123456789

Artikelname:

Bestellagbestellung



Preis: 12,00 € (inkl. MwSt.)

Artikelnummer:

123456789

Artikelname:

Bestellagbestellung



Preis: 12,00 € (inkl. MwSt.)

Artikelnummer:

123456789

Artikelname:

Bestellagbestellung



Preis: 12,00 € (inkl. MwSt.)

Artikelnummer:

123456789

Artikelname:

Bestellagbestellung



Preis: 12,00 € (inkl. MwSt.)

Artikelnummer:

123456789

Artikelname:

Bestellagbestellung



Preis: 12,00 € (inkl. MwSt.)

Artikelnummer:

123456789

Artikelname:

Bestellagbestellung

Weitere Artikel

Artikelnummer:

123456789

Artikelname:

Bestellagbestellung

Preis:

12,00 € (inkl. MwSt.)

Artikelnummer:

123456789

Artikelname:

Bestellagbestellung

Preis:

12,00 € (inkl. MwSt.)

Artikelnummer:

123456789

Artikelname:

Bestellagbestellung

Seite 1 von 1



Deutschland

Bohle AG
Dieselstr. 10
42781 Haan



Für Anliegen rund um das Beschlagsortiment:

@ beschlag@bohle.de
☎ 02129 5568 951

Für die Unterstützung bei der Projektplanung:

@ technik-beschlag@bohle.de
☎ 02129 5568 953

Österreich

Bohle GmbH
Lemböckgasse 63/2/1
1230 Wien

@ info@bohle.at
☎ +43 1 804 4853-0

 **Bohle**

www.bohle.com