



Az új generációs üveg tolóajtó rendszer

MasterTrack[®] FT & BT

Maximális kényelem. Minimális szerelési ráfordítás.

ÚJ FOGALOM A TECHIKA, A FORMATERVEZÉS ÉS A KÉNYELEM TERÉN

A modern belsőépítészetben átfogó térkonceptiókra van szükség, amelyek a minimalista designt a lehető legmagasabb fokú kényelemmel párosítják. Míg az ember a jó formatervezést az első pillantásra felismeri, a kényelem szempontjai gyakran a részletekben rejlenek, ezért csak később az alkalmazás során válnak világossá.

Ez a helyzet a MasterTrack® csúcstechnológias megoldásaival is. A rendszer igényes megjelenését a kifinomult tolóajtós technológia egészíti ki. A rendszer három komponensből áll: sín, görgőrendszer és rögzítő mechanizmus, amely különösen egyszerűvé teszi mind a beszerelést, mind a későbbi használatot.

Az üveg tolóajtók nem csak helytakarékos helyiségmegoldásokhoz alkalmasak. A tolóajtók ideálisak térelválasztóként és látványelemként is lakások nagyvonalúan kialakított tereiben. Legyen szó akár klasszikus falra szerelésről, teleszkópos megoldásról vagy a mennyezettel egy síkban történő felszerelésről.

A MasterTrack® minden kihívásra a megfelelő rendszert kínálja.





MASTERTRACK® FT

MasterTrack® FT oldalfali	6 – 9
MasterTrack® FT mennyezeti	10 – 15
MasterTrack® FT Tartozékok	16 – 17
MasterTrack® FT Black	18 – 19

MASTERTRACK® BT

MasterTrack® BT mennyezeti és oldalfali	20 – 21
MasterTrack® BT teleszkópos	22 – 23
MasterTrack® BT mennyezetbe süllyesztve	24 – 25
MasterTrack® BT alkatrészek	26 – 29

KIEGÉSZÍTŐ ÁRUCIKKEK

Tolóajtó fogantyúk	30 – 33
Anyagmozgatás	34
Szerszámok	35

MASTERTRACK® FT

A MasterTrack® FT-vel a Bohle csúcstechnológiás komplett megoldást kínál a forradalmian könnyed futású és érzékelhetően könnyű mozgású tolóajtó rendszerekhez. A rendszer különlegessége: A teljes összeszerelés csupán néhány mozdulatot igényel. A beszerelés szintén igen gyorsan, intuitívan és egyben költségtakarékos módon történik.

Biztonságos kiemelés elleni védelem

A védőmechanizmus annyira biztonságos, hogy még erős rántás esetén is megbízhatóan véd az ajtó kiemelése ellen.

Igényes és stabil fémkeret

A stabil és folyamatosan futó fémkeretnek köszönhetően a csillapító mindig egészen pontosan a vezetőelemben marad.

Egyedülálló görgőrendszer

A kiváló minőségű golyóscsapágyak és a nagyméretű görgők érezhető könnyedséget és egyedülálló futási egyenletességet biztosítanak.

Előlről történő egyszerű beszerelés

A beszerelés a lehető legegyszerűbben, kényelmesen, előlről történik. Innen minden beállítási lehetőség, mint például a magassági beállítás, a csillapítók beállítása és a kiemelkedésgátló is kényelmesen elérhető.



MASTERTRACK® BT

A MasterTrack® BT tolóajtó sorozat speciális megoldásait akkor használják, amikor a beépítési helyzet igényesebb megoldást tesz szükségessé az egyszerű mennyezetre vagy oldalfalra szerelésnél. A MasterTrack® BT moduláris rendszerével a helyiség kialakítási lehetőségek nem ismernek határokat. Kis számú alkatrészrel és a kompakt sínnek köszönhetően, amelyben az üvegfüggesztés a futókocsi alatt helyezkedik el, az egy- és több szárnyú ajtók, valamint a süllyesztett mennyezeti megoldások pillanatok alatt felszerelhetők.

Kompakt futósín


A legkülönbözőbb alkalmazásokhoz is alkalmas, pl. két- vagy három szárnyú teleszkópos megoldásként vagy süllyesztett mennyezetbe történő beépítéshez.

Behúzócsillapítással ellátott görgők

A tolóajtó puhán és egyetlen mozdulattal történő folyamatos lefékezését a csillapító szerkezet biztosítja. Egy-egy behúzócsillapító egy-egy standard futókocsit helyettesít.

Üvegszorító pofa

A legtöbb MasterTrack® BT alkalmazáshoz alkalmas, beleértve a klasszikus falra és mennyezetre szerelést, valamint a teleszkópos megoldást is.

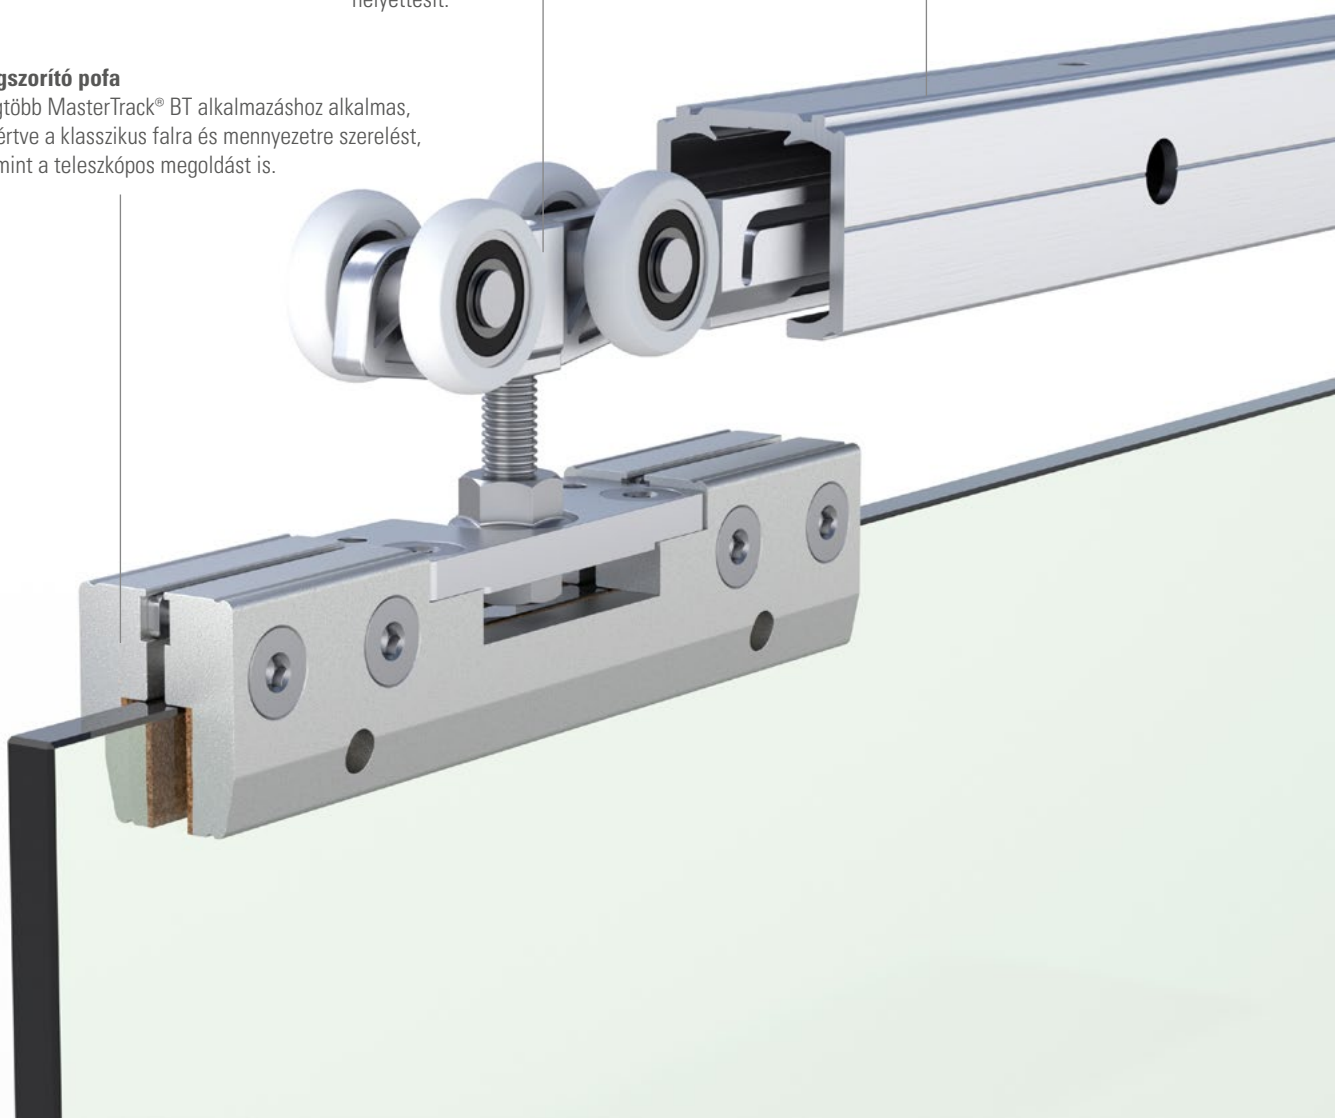

Az üvegszerelő profillal a tolóajtó
üvegre is felszerelhető.



MASTERTRACK® FT

OLDALFALI



1-szárnyú falra
szereléses változat



1-szárnyú oldalfali
változat üvegre szerelve




2-szárnyú szinkronizált fix-üvegezés
nélküli falra szerelt változat



A termék kiemelkedő jellemzői

- Lenyűgözően nyugodt és sima futás
- Kivételesen könnyű mozgás
- Finom zárómechanizmus
- Biztonságos kiemelés elleni védelem
- Elegáns megjelenés a 60 kg-os, 80 kg-os, 120 kg-os sőt akár 150 kg-os súlykategóriákban is
- Gyors, intuitív és egyben költségtakarékos beszerelés
- A beállítások a lehető legkényelmesebben előlről történnek
- A súlykategóriákhoz igazított moduláris rendszer
- Fémházas csillapító kiváló minőségű hidraulikával és kétoldali rugóvezetővel
- Szinkron-nyíló szerkezetek is megvalósíthatók

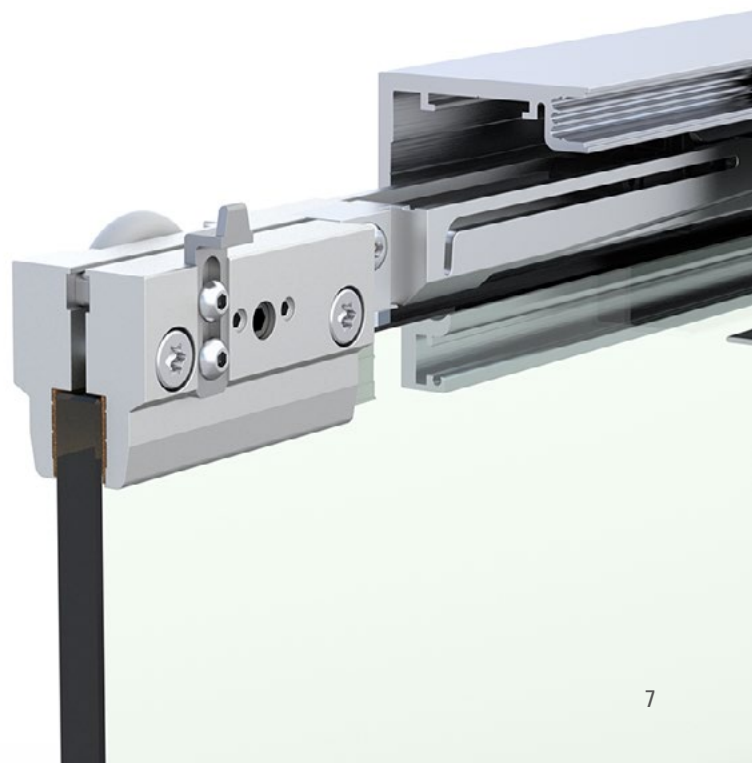

MasterTrack® FT 60 oldalfali készlet



- Ajtó üvegvastagsága: ESG 8 - 12 mm, VSG 8,76 - 12,76 mm
- Minimális szárny szélesség: 600 mm
- Maximális ajtó tömeg: 60 kg
- A futósín előfűrt furatokkal rendelkezik.

HOSSZÚSÁG	FELÜLET	CIKK SZ.	CS.EGYS.
2000 mm	Alu-színű E6 C0	BO 5762011	1x
2500 mm	Alu-színű E6 C0	BO 5762511	1x
2000 mm	Nemesacél hatású E4 C31	BO 5762014	1x
2500 mm	Nemesacél hatású E4 C31	BO 5762514	1x
2000 mm	fehér	BO 5762015	1x
2000 mm	fekete E6 C35	BO 5762013	1x

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:

1x futósín	2x behúzó csillapító
1x fedél	1x padlóvezető
2x futókocsi	2x fedő sapka

MasterTrack® FT 80 oldalfali készlet



- A jtó üvegvastagsága: ESG 8 - 12 mm, VSG 8,76 - 12,76 mm
- Minimális szárny szélesség: 790 mm
- Maximális ajtó tömeg: 80 kg
- A futósín előfűrt furatokkal rendelkezik.

HOSSZÚSÁG	FELÜLET	CIKK SZ.	CS.EGYS.
2000 mm	Alu-színű E6 C0	BO 5782011	1x
2500 mm	Alu-színű E6 C0	BO 5782511	1x
3000 mm	Alu-színű E6 C0	BO 5783011	1x
2000 mm	Nemesacél hatású E4 C31	BO 5782014	1x
2500 mm	Nemesacél hatású E4 C31	BO 5782514	1x
3000 mm	Nemesacél hatású E4 C31	BO 5783014	1x
3000 mm	fehér	BO 5783015	1x
3000 mm	fekete E6 C35	BO 5783013	1x

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:

1x futósín	2x behúzó csillapító
1x fedél	1x padlóvezető
2x futókocsi	2x fedő sapka

MasterTrack® FT profilkészlet oldalfali





A futósín előfűrt furatokkal rendelkezik

HOSSZÚSÁG	FELÜLET	CIKK SZ.	CS.EGYS.
3000 mm	Alu-színű E6 C0	BO 5703011	1x
4000 mm	Alu-színű E6 C0	BO 5704011	1x
6000 mm	Alu-színű E6 C0	BO 5706011	1x
3000 mm	Nemesacél hatású E4 C31	BO 5703014	1x
4000 mm	Nemesacél hatású E4 C31	BO 5704014	1x
6000 mm	Nemesacél hatású E4 C31	BO 5706014	1x
4000 mm	fehér	BO 5704015	1x
4000 mm	fekete E6 C35	BO 5704013	1x

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:

1x futósín
1x fedél

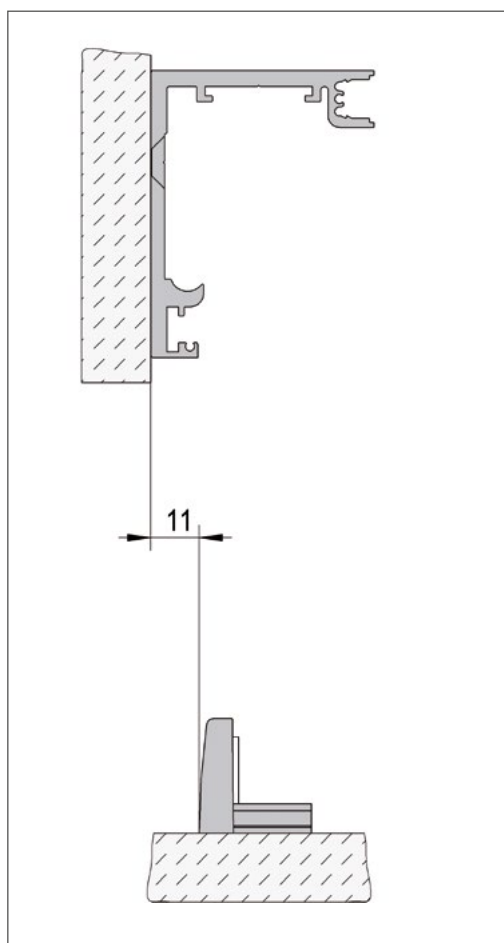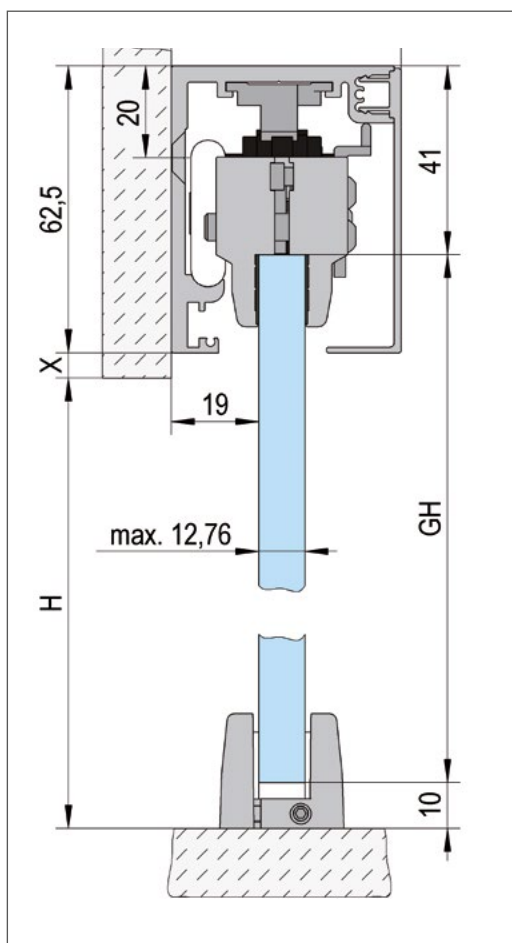



üvegmagasság (GH) = H + X + 11,5 mm

MasterTrack® FT faltávolság tartó profil / üvegszerelő profil



- Minden Bohle MasterTrack® FT rendszerhez illik falra szereléshez
- Üvegszereléshez is felhasználható
- F11 mm pótlólagos faltávolsághoz. pl. ajtókeretek és padló lécek esetén
- A profilhoz kérjük, az adott alkalmazástól és a profil hosszától függően külön rendeljen megfelelő számban BO 5700007 vagy BO 5700008 tartozékcsatlakozókat

HOSSZÚSÁG	FELÜLET	CIKK SZ.	CS.EGYS.
2000 mm	Alu-színű E6 C0	BO 5702001	1x
4000 mm	Alu-színű E6 C0	BO 5704001	1x
2000 mm	Nemesacél hatású E4 C31	BO 5702004	1x
4000 mm	Nemesacél hatású E4 C31	BO 5704004	1x
2000 mm	fehér	BO 5702005	1x
4000 mm	fehér	BO 5704005	1x



TARTOZÉKKÉSZLET	CIKK SZ.	CS.EGYS.
2 méterhez faltávolsággal szerelés	BO 5700007	1x
2 méterhez üvegszerelés	BO 5700008	1x



MASTERTRACK® FT

MENNYEZETI



1-szárnyú mennyezeti
fix-üvegezés nélküli



1-szárnyú mennyezeti
fix-üvegezéssel



2-szinkronizált szárnyú
mennyezeti fix-üvegezés nélküli



2-szinkronizált szárnyú
mennyezeti fix-üvegezéssel



A termék legkiemelkedőbb tulajdonságai

- Lenyűgözően nyugodt és sima futás
- Kivételesen könnyű mozgás
- Finom zárómechanizmus
- Biztonságos kiemelés elleni védelem
- Elegáns megjelenés a 60 kg-os, 80 kg-os, 120 kg-os sőt akár 150 kg-os súlykategóriákban is
- Gyors, intuitív és egyben költségtakarékos beszerelés
- A beállítások a lehető legkényelmesebben előlről történnek
- A súlykategóriákhoz igazított moduláris rendszer
- Fémházas csillapító kiváló minőségű hidraulikával és kétoldali rugóvezetővel
- Szinkron-nyíló szerkezetek is megvalósíthatók



MasterTrack® FT 60 mennyezeti készlet



- Ajtó üvegvastagsága: ESG 8 - 12 mm, VSG 8,76 - 12,76 mm
- Minimális szárny szélesség: 600 mm
- Maximális ajtó tömeg: 60 kg
- A futósín előfűrt furatokkal rendelkezik

HOSSZÚSÁG	FELÜLET	CIKK SZ.	CS.EGYS.
2000 mm	Alu-színű E6 C0	BO 5762021	1x
2500 mm	Alu-színű E6 C0	BO 5762521	1x
2000 mm	Nemesacél hatású E4 C31	BO 5762024	1x
2500 mm	Nemesacél hatású E4 C31	BO 5762524	1x
2000 mm	fehér	BO 5762025	1x
2000 mm	fekete E6 C35	BO 5762023	1x

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:

1x futósín	2x behúzó csillapító
1x fedél	1x padlóvezető
2x futókocsi	

MasterTrack® FT 80 mennyezeti készlet



- Ajtó üvegvastagsága: ESG 8 - 12 mm, VSG 8,76 - 12,76 mm
- Minimális szárny szélesség: 790 mm
- Maximális ajtó tömeg: 80 kg
- A futósín előfűrt furatokkal rendelkezik

HOSSZÚSÁG	FELÜLET	CIKK SZ.	CS.EGYS.
2000 mm	Alu-színű E6 C0	BO 5782021	1x
2500 mm	Alu-színű E6 C0	BO 5782521	1x
3000 mm	Alu-színű E6 C0	BO 5783021	1x
2000 mm	Nemesacél hatású E4 C31	BO 5782024	1x
2500 mm	Nemesacél hatású E4 C31	BO 5782524	1x
3000 mm	Nemesacél hatású E4 C31	BO 5783024	1x
3000 mm	fehér	BO 5783025	1x
3000 mm	fekete E6 C35	BO 5783023	1x

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:

1x futósín	2x behúzó csillapító
1x fedél	1x padlóvezető
2x futókocsi	

MasterTrack® FT profílkészlet mennyezeti





- A futósín előfűrt furatokkal rendelkezik

HOSSZÚSÁG	FELÜLET	CIKK SZ.	CS.EGYS.
3000 mm	Alu-színű E6 C0	BO 5703021	1x
4000 mm	Alu-színű E6 C0	BO 5704021	1x
6000 mm	Alu-színű E6 C0	BO 5706021	1x
3000 mm	Nemesacél hatású E4 C31	BO 5703024	1x
4000 mm	Nemesacél hatású E4 C31	BO 5704024	1x
6000 mm	Nemesacél hatású E4 C31	BO 5706024	1x
4000 mm	fehér	BO 5704025	1x
4000 mm	fekete E6 C35	BO 5704023	1x

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:

1x futósín
1x fedél

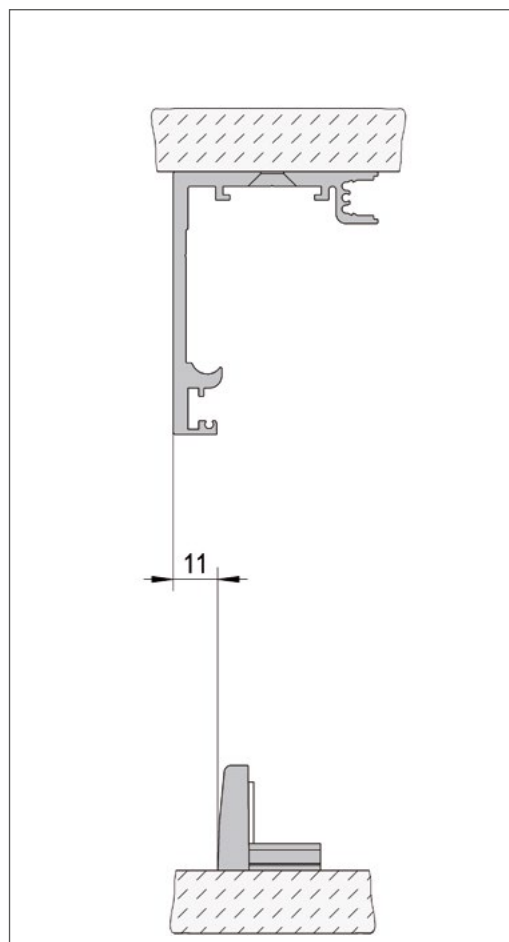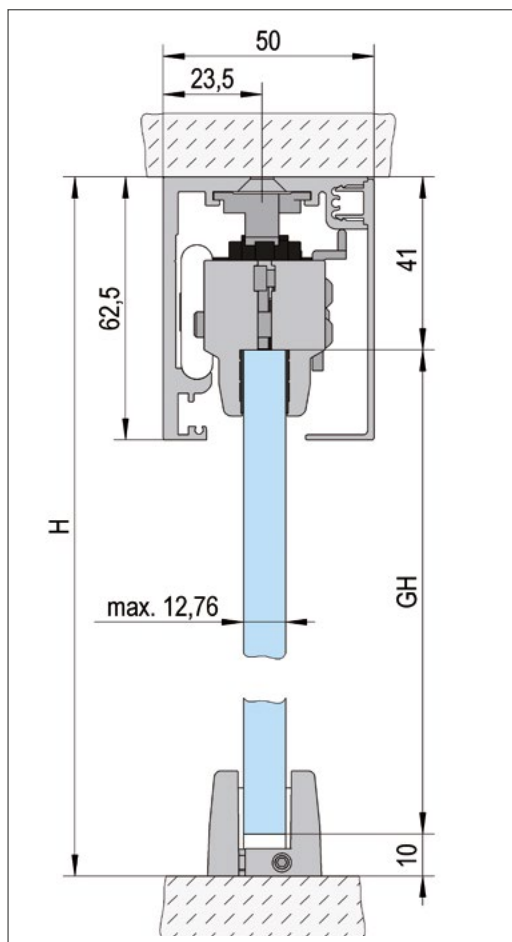

üvegmagasság (GH) = H - 51 mm

MasterTrack® FT 60 mennyezetre szerelő készlet fix-üvegezéssel



- Ajtó üvegvastagsága: ESG 8 - 12 mm, VSG 8,76 - 12,76 mm
- Fix-üvegezés üvegvastagsága: ESG 8 - 15 mm, VSG 8.76 - 12.76 mm
- Minimális szárny szélesség: 600 mm
- Maximális ajtó tömeg: 60 kg
- A futósín előfűrt furatokkal rendelkezik

HOSSZÚSÁG	FELÜLET	CIKK SZ.	CS.EGYS.
2000 mm	Alu-színű E6 C0	BO 5762031N	1x
2000 mm	Nemesacél hatású E4 C31	BO 5762034N	1x
2000 mm	fehér	BO 5762035	1x
2000 mm	fekete E6 C35	BO 5762033	1x

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:

- | | |
|--------------|---------------------------------------|
| 1x futósín | 2x behúzó csillapító |
| 1x fedél | 1x padlóvezető |
| 2x futókocsi | 1x Fedőléc a fix-üvegezés-csatornához |

MasterTrack® FT 80 mennyezetre szerelő készlet fix-üvegezéssel



- Ajtó üvegvastagsága: ESG 8 - 12 mm, VSG 8,76 - 12,76 mm
- Fix-üvegezés üvegvastagsága: ESG 8 - 15 mm, VSG 8.76 - 12.76 mm
- Minimális szárny szélesség: 790 mm
- Maximális ajtó tömeg: 80 kg
- A futósín előfűrt furatokkal rendelkezik

HOSSZÚSÁG	FELÜLET	CIKK SZ.	CS.EGYS.
2000 mm	Alu-színű E6 C0	BO 5782031N	1x
3000 mm	Alu-színű E6 C0	BO 5783031N	1x
2000 mm	Nemesacél hatású E4 C31	BO 5782034N	1x
3000 mm	Nemesacél hatású E4 C31	BO 5783034N	1x
3000 mm	fehér	BO 5783035	1x
3000 mm	fekete E6 C35	BO 5783033	1x

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:

- | | |
|--------------|---------------------------------------|
| 1x futósín | 2x behúzó csillapító |
| 1x fedél | 1x padlóvezető |
| 2x futókocsi | 1x Fedőléc a fix-üvegezés-csatornához |

MasterTrack® FT mennyezetre szerelő készlet fix-üvegezéssel





- A futósín előfűrt furatokkal rendelkezik

HOSSZÚSÁG	FELÜLET	CIKK SZ.	CS.EGYS.
3000 mm	Alu-színű E6 C0	BO 5703031N	1x
4000 mm	Alu-színű E6 C0	BO 5704031N	1x
6000 mm	Alu-színű E6 C0	BO 5706031N	1x
3000 mm	Nemesacél hatású E4 C31	BO 5703034N	1x
4000 mm	Nemesacél hatású E4 C31	BO 5704034N	1x
6000 mm	Nemesacél hatású E4 C31	BO 5706034N	1x
4000 mm	fehér	BO 5704035	1x
4000 mm	fekete E6 C35	BO 5704033	1x

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:

- | |
|---------------------------------------|
| 1x futósín |
| 1x fedél |
| 1x Fedőléc a fix-üvegezés-csatornához |

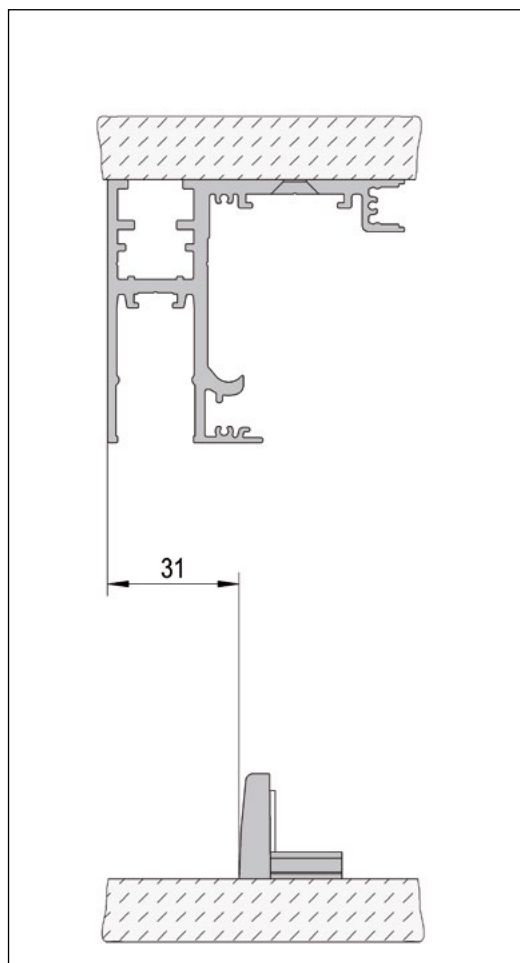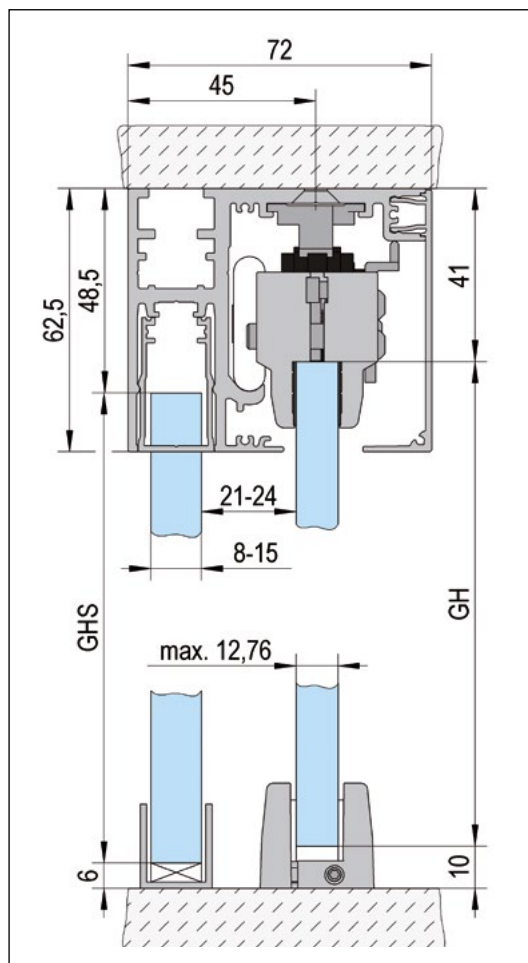

üvegmagasság (GH) = H - 51 mm
 fix-üvegrész (GHS) = H - 55 mm

MasterTrack® FT Tartozékok

MasterTrack® FT padlómegevezető



FELÜLET	CIKK SZ.	CS.EGYS.
Alu-színű E6 C0	BO 5700005	1x
Nemesacél hatású E4 C31	BO 5700024	1x
fehér	BO 5700025	1x
fekete E6 C35	BO 5700010	1x

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:

1x padlómegevezető

MasterTrack® FT végzáró-készlet



HOSSZÚSÁG	FELÜLET	CIKK SZ.	CS.EGYS.
50 x 62,5 mm	Alu-színű E6 C0	BO 5700011	1x
50 x 62,5 mm	Nemesacél hatású E4 C31	BO 5700014	1x
50 x 62,5 mm	fehér	BO 5700015	1x
50 x 62,5 mm	fekete E6 C35	BO 5700013	1x

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:

2x oldalsó végzáró elem

MasterTrack® FT végzáró-készlet mennyezetre szereléshez fix-üvegezéssel



HOSSZÚSÁG	FELÜLET	CIKK SZ.	CS.EGYS.
72 x 62,5 mm	Alu-színű E6 C0	BO 5700031N	1x
72 x 62,5 mm	Nemesacél hatású E4 C31	BO 5700034N	1x
72 x 62,5 mm	fehér	BO 5700035	1x
72 x 62,5 mm	fekete E6 C35	BO 5700033N	1x

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:

2x oldalsó végzáró elem

MasterTrack® FT végütköző pár



- Beh úzás csillapítás nélküli alkalmazásokhoz

CIKK SZ.	CS.EGYS.
BO 5700009	1x

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:

2x végütköző

MasterTrack® FT szinkronizált nyitáshoz tartozékkészlet



- Alkalmas minden Bohle MasterTrack® FT rendszerhez minimális szárny szélességű
- szinkronizált nyitáshoz rendszerhez:
60 kg-nál legalább 675 mm
80 kg-nál legalább 865 mm
120 kg-nál legalább 980 mm
150 kg-nál legalább 980 mm

CIKK SZ.	CS.EGYS.
BO 5700020	1x

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM::

1x készlet szinkron átirányításhoz

MasterTrack® FT pót csillapító



- Kioldó csappal

MAX. AJTÓ SÚLY	CIKK SZ.	CS.EGYS.
60 kg	BO 5706001	1x
80 kg	BO 5708001	1x
150 kg	BO 5701501	1x

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:

1x behúzó csillapító, 1x Kioldó

MasterTrack® FT futókocsi készlet behúzó csillapítóval



- Ajtó üvegvastagsága: ESG 8 - 12 mm, VSG 8,76 - 12,76 mm
- Komplet szettek kétszárnyúra történő bővítéséhez használható

MAX. AJTÓ SÚLYA · LEÍRÁS	CIKK SZ.	CS.EGYS.
60 kg · Minimális szárny szélesség: 600 mm	BO 5706000	1x
80 kg · Minimális szárny szélesség: 790 mm	BO 5708000	1x
120 kg · Minimális szárny szélesség: 905 mm	BO 5701200	1x
150 kg · Minimális szárny szélesség: 905 mm	BO 5701500	1x

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:

2x futókocsi

2x behúzó csillapító

2x kioldó a behúzó csillapítóhoz

U-profilok: 20 x 17



- méretek: 20 x 17 x 20 x 1,5 mm
- üvegvastagság: 10 - 12,76 mm
- Anyag: alumínium

HOSSZÚSÁG	FELÜLET	CIKK SZ.	CS.EGYS.
2500 mm	alu-színű eloxált E6/EV1	BO 6703434	1x
5000 mm	alu-színű eloxált E6/EV1	BO 6703446	1x
2500 mm	Nemesacél hatású eloxált E4/C31	BO 6703435	1x
5000 mm	Nemesacél hatású eloxált E4/C31	BO 6703448	1x
2500 mm	fekete-színű eloxált E6/C35	BO 5201580B	1x



MASTERTRACK® FT BLACK

A formák és színek a helyiségeknek egyéni stílust kölcsönöznek. Az eloxált fekete (E6 / C35) MasterTrack® FT erőteljes design hangsúlyokat teremt. A fekete szerelvények kiemelkednek a környezetükből, és egészen különleges design-elemként hatnak.



MasterTrack® FT 60 készlet

- Lásd a 8. vagy a 12. oldalt



MasterTrack® FT 80 készlet

- Lásd a 8. vagy a 12. oldalt



MasterTrack® FT 60 készlet fix-üvegezéssel

- Lásd a 14. oldalt



MasterTrack® FT 80 készlet fix-üvegezéssel

- Lásd a 14. oldalt



MasterTrack® FT profilkészlet

- Lásd a 8. vagy a 12. oldalt



MasterTrack® FT profilkészlet fix-üvegezéssel

- Lásd a 14. oldalt



MasterTrack® FT fedősapka készlet

- Lásd a 16. oldalt



MasterTrack® FT padlóvezetés

- Lásd a 16. oldalt



U-profilok: 20 x 17

- Lásd a 17. oldalt



Tolóajtó fogantyúk

- Lásd a 33. és 35. oldalt






MASTERTRACK® BT MENNYEZETI ÉS OLDALFALI


A termék legkiemelkedőbb tulajdonságai

- Egyszerű üvegbilincses mechanizmus a biztonságos tartásért
- A beépítés történhet fix-üvegezéssel vagy anélkül is
- Magasság beállítás: +/-3 mm
- Finom működésű zárómechanizmus
- Biztonságos kiemelés elleni védelem
- Opcionális fémházas csillapító kiváló minőségű hidraulikával és kétoldali rugóvezetővel
- Szinkron-nyíló szerkezetek is megvalósíthatók



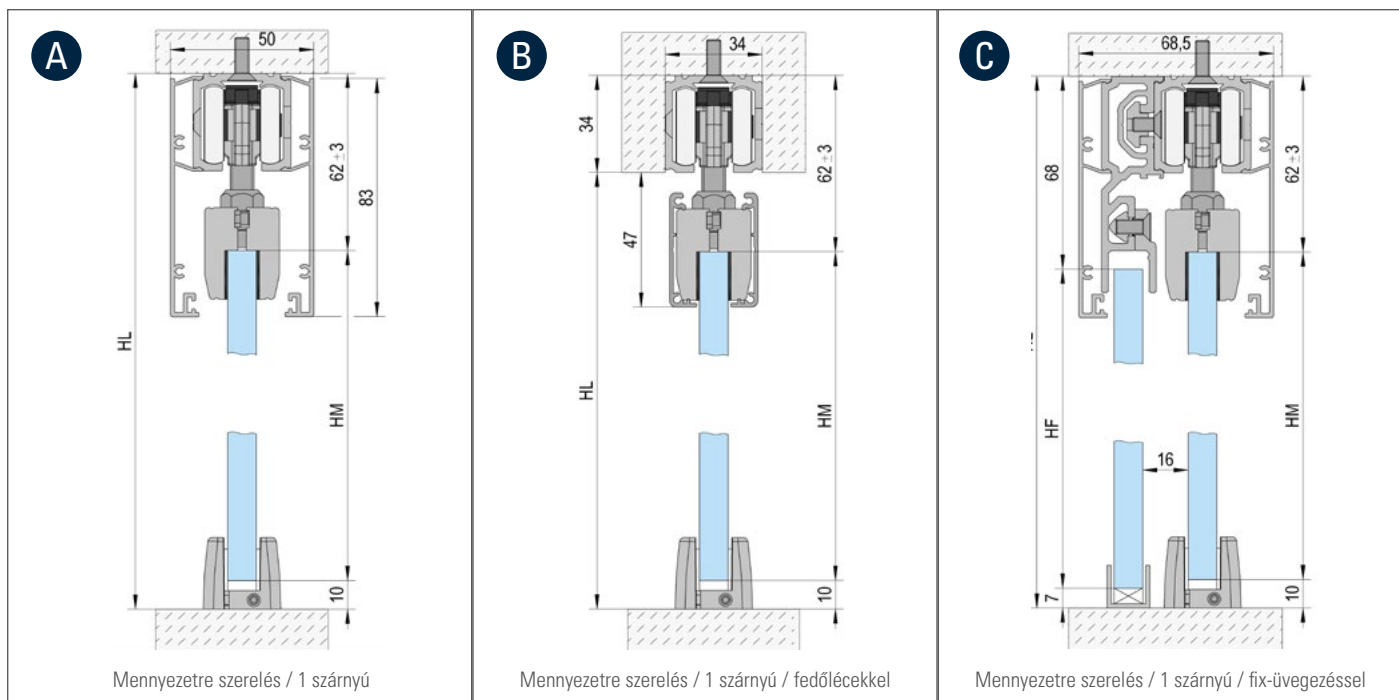

üvegmagasság (HM) = HL - 70 mm / fix-üvegrész (HF) = HL - 75 mm

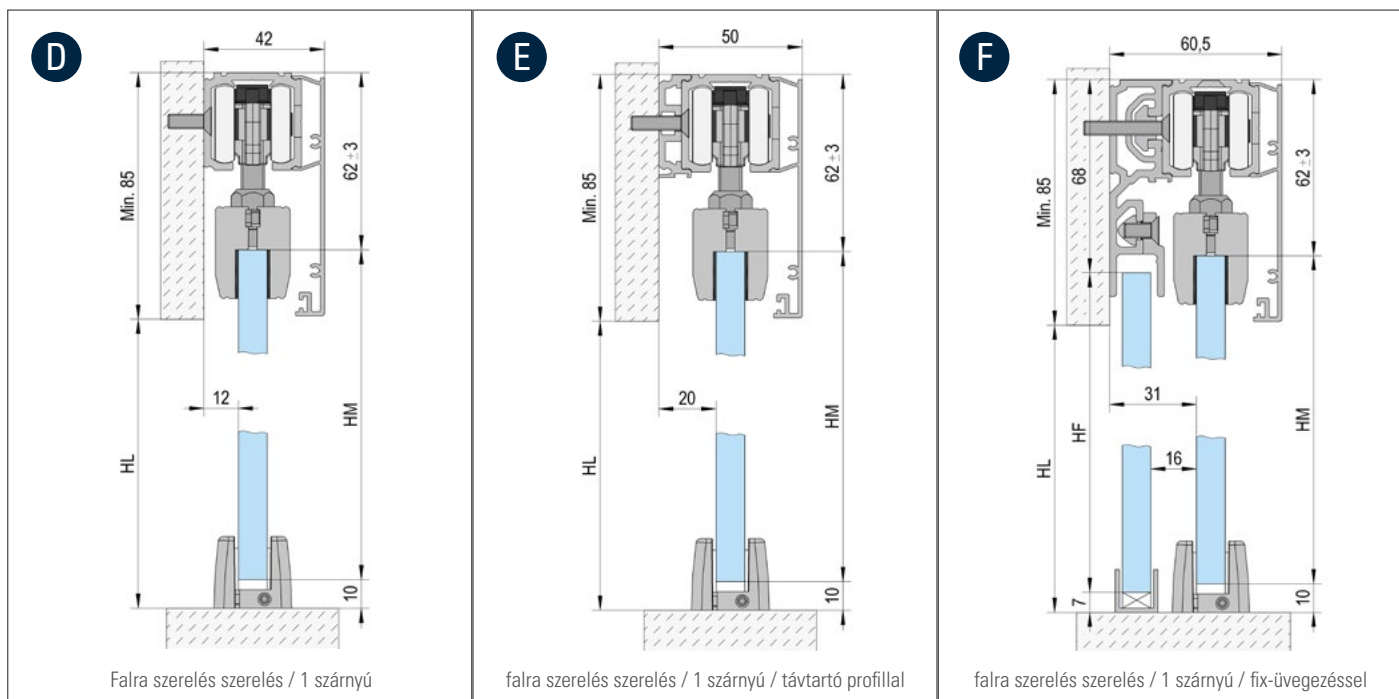

üvegmagasság (HM) = HL+ 15 mm / fix-üvegrész (HF) = HL+ 10 mm

CIKK	CIKK SZ.	A	B	C	D	E	F
futósín: 2/3/4/6m	BO 5802011/5803011/5804011/5806011	1x	1x	1x	1x	1x	1x
Kiegészítő profil fix-üvegezéshez: 2m	BO 5802031			*			*
Fedőléc és fedőkupakok két üvegilincshez	BO 5801271		1x				
Faltávolságtartó profil 2m	BO 5802061					*	
Futókocsi	BO 5800002	1x	1x	1x	1x	1x	1x
Futókocsi, beleértve a behúzáscsillapítót is**	BO 5800060/5800080/5800120	2x**	2x**	2x**	2x**	2x**	2x**
Üvegilincs	BO 5800001	2x	2x	2x	2x	2x	2x
Alacsony blende: 2/3/4/6m	BO 5802021/5803021/5804021/5806021	2x		2x	1x	1x	1x
Padlóvezető	BO 5700005	1x	1x	1x	1x	1x	1x
U-profil 2,5/5m	BO 6703434/6703446			1x			1x

* A mennyiség a futósín hosszától függ.


** A BO 5800002 futókocsi alternatívája - A futókocsi a behúzó csillapítóba vannak beépítve. A mindkét oldalra történő csillapítás beépítéséhez két futókocsit két behúzó csillapítóval kell helyettesíteni.




MASTERTRACK® BT TELESZKÓPOS MEGOLDÁS

A termék legfontosabb jellemzői

- Két- vagy háromszárnyú ajtók egyidejű mozgatása
- Lebegő megoldású padlóvezetés
- Egyszerű üvegbilincses mechanizmus a biztonságos tartásért
- A beépítés történhet fixüvegezéssel vagy anélkül is
- Magasság beállítás: ± 3 mm
- Finom működésű zármechanizmus
- Biztonságos kímélés elleni védelem
- Opcionális fémházas csillapító kiváló minőségű hidraulikával és kétoldali rugóvezetővel

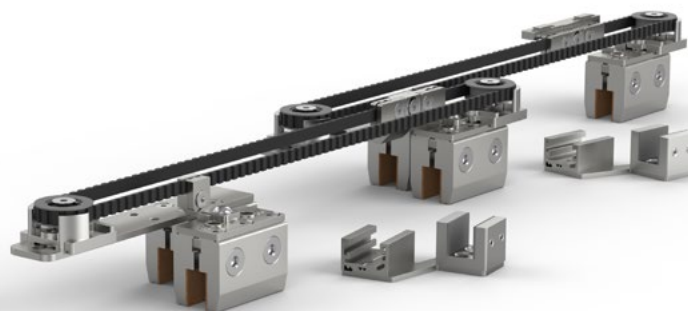


A

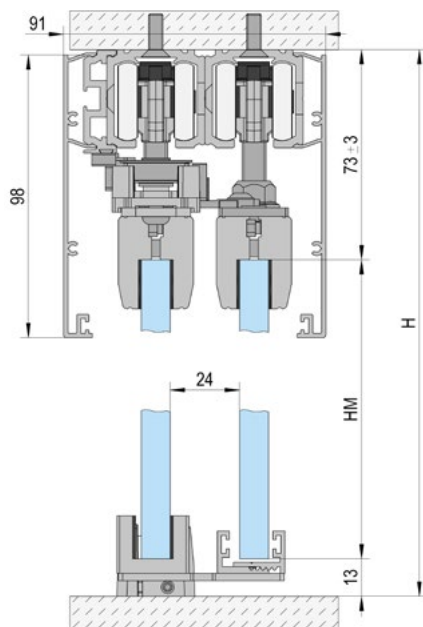


Mennyezetre szerelés / 2 szárnyú

B

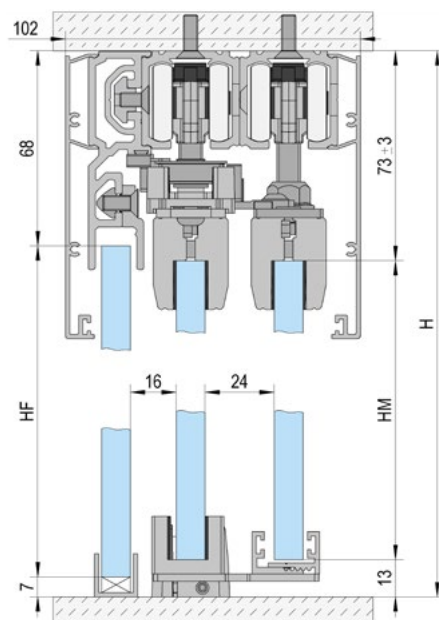


Mennyezetre szerelés / 2 szárnyú / fix-üvegezéssel

C

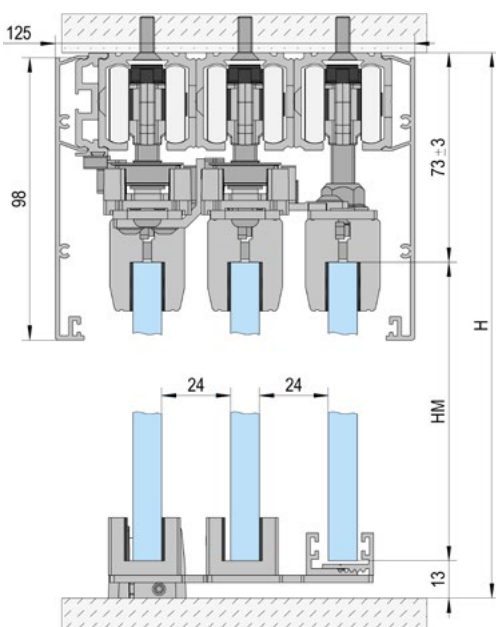


Mennyezetre szerelés / 3 szárnyú

D

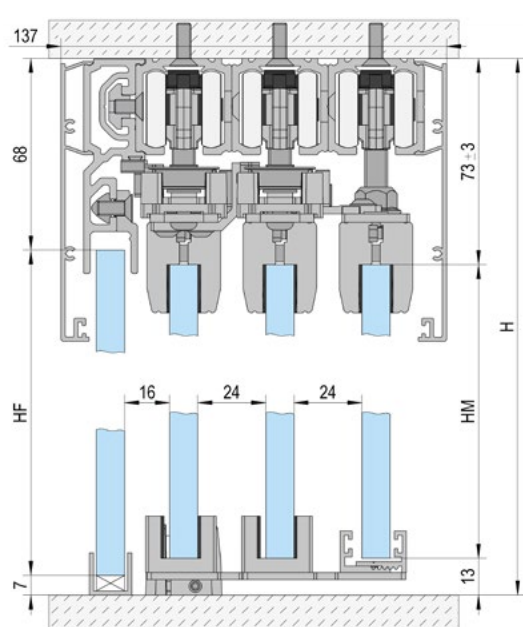

Mennyezetre szerelés / 3 szárnyú / fix-üvegezéssel

E

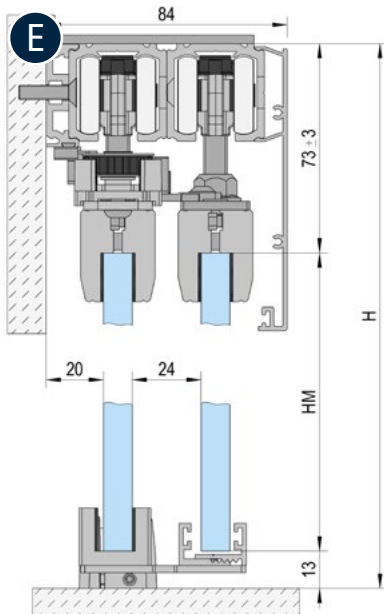

Falra szerelés / 2 szárnyú

üvegmagasság (HM) = H - 87 mm / fix-üvegrész (HF) = H - 75 mm

CIKK	CIKK SZR.	A	B	C	D	E
futósín: 2/3/4/6m	BO 5802011/5803011/5804011/5806011	2x	2x	3x	3x	2x
Kiegészítő profil a	BO 5802031		*		*	
Fixüvegezés: 2m						
faltávtartó profil 2m	BO 5802061	*		*		*
2-szárnyú teleszkópos tartozék szett	BO 5800006	1x	1x			1x
3-szárnyú teleszkópos tartozék szett	BO 5800007			1x	1x	
futókocsi	BO 5800002	2x	2x	3x	3x	2x
futókocsi, behúzáscsillapítóval**	BO 5800060/5800080/5800120	4x**	4x**	6x**	6x**	4x**
üvegbilincs	BO 5800001	4x	4x	6x	6x	4x
magas nyílás 2/3/4/6m	BO 5802041/5803041/5804041/5806041	2x	2x	2x	2x	1x
padlóvezető	BO 5700005	1x	1x	1x	1x	1x
Adapter falra szereléshez	BO 5800010					*
U-profil 2,5/5m	BO 6703434/6703446		1x		1x	

* A mennyiség a futósín hosszától függ.

** A BO 5800002 futókocsi alternatívája - A futókocsik a behúzó csillapítókba vannak beépítve. A mindkét oldalra történő csillapítás beépítéséhez két futókocsit két behúzó csillapítóval kell helyettesíteni.



változat


B

MASTERTRACK® BT MENNYEZETTEL EGY SÍKBAN TÖRTÉNŐ BESZERELÉS

A termék legfontosabb jellemzői

- Beépítés fix-üvegezéssel és anélkül
- Egyszerű üvegbilincses mechanizmus a biztonságos tartásért
- Magasság beállítás: +/-3 mm
- Finom működésű zárómechanizmus
- Biztonságos kiemelés elleni védelem
- Az összetevők bármikor átvizsgálhatók
- Lebegő megoldású padlóvezetés kétsávós megoldással
- 2-szárnyú változat, vezető funkcióval
- Opcionális fémházas csillapító kiváló minőségű hidraulikával és kétoldali rugóvezetővel



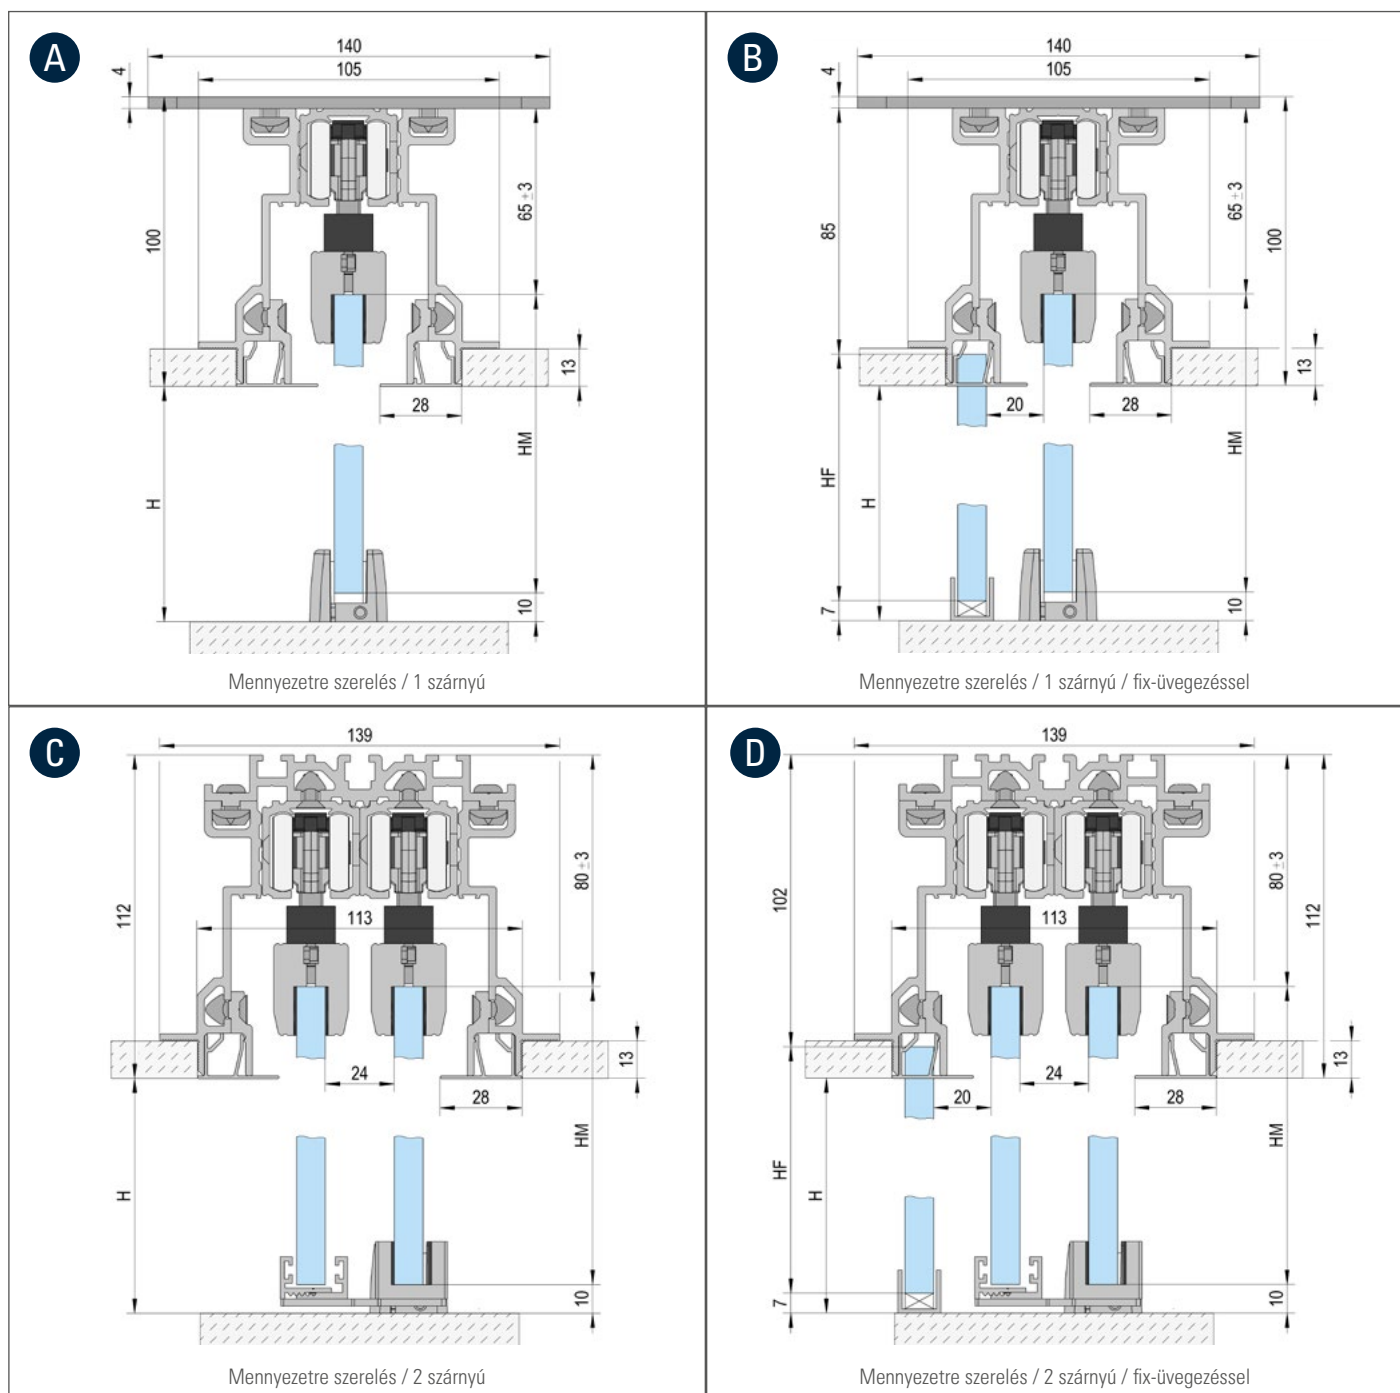

üvegmagasság (HM) = H + 11 mm
 fix-üvegrész (HF) = H + 4 mm

CIKK	CIKK SZ.	A	B	C	D
futósín: 2/3/4/6m	BO 5802011/5803011/5804011/5806011	1x	1x	2x	2x
Profilszett a mennyezettel egy síkban történő 1-szárnyú beépítéshez 3/6m	BO 5803051/5806051	1x	1x		
Profilszett a mennyezettel egy síkban történő 2-szárnyú beépítéshez 3/6m	BO 5803061/5806061			1x	1x
Futókocsi	BO 5800002	1x	1x	2x	2x
Futókocsi, beleértve a behúzáscsillapítót is*	BO 5800060/5800080/5800120	2x*	2x*	4x*	4x*
Üvegbilincs készlet mennyezetre süllyesztett 1-szárnyú beszereléshez, padlóvezetéssel együtt	BO 5800011	1x	1x		
Üvegbilincs készlet mennyezetre süllyesztett 2-szárnyú beszereléshez, padlóvezetéssel együtt	BO 5800012			1x	1x
U-profil: 2,5/ 5m	BO 6703434/6703446		1x		1x

* A BO 5800002 futókocsi alternatívája - A futókocsik a behúzó csillapítókba vannak beépítve. A mindkét oldalra történő csillapítás beépítéséhez két futókocsit két behúzó csillapítóval kell helyettesíteni.




MASTERTRACK® BT


TARTOZÉKKÉSZLET FA AJTÓHOZ

Produkthighlights

- Verdeckte Bodenführung
- Einfache Verschraubung des Adapters
- Einbau mit und ohne Festverglasung
- Höheneinstellung ± 3 mm
- Sanfter Schließmechanismus
- Optionale Metalldämpfer mit hochwertiger Hydraulik und doppelseitiger Federführung

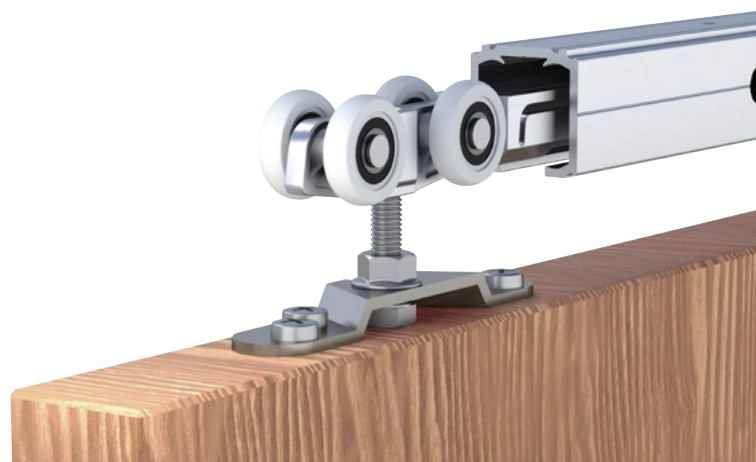


A

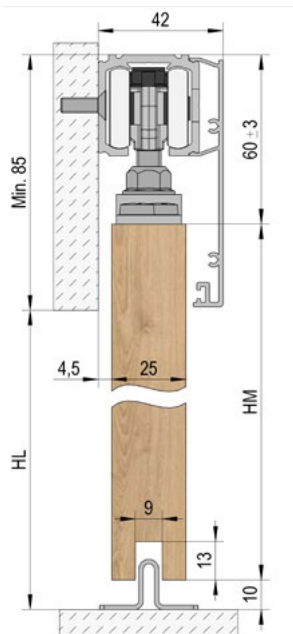


Falra szerelhető / 1 szárnyú

B

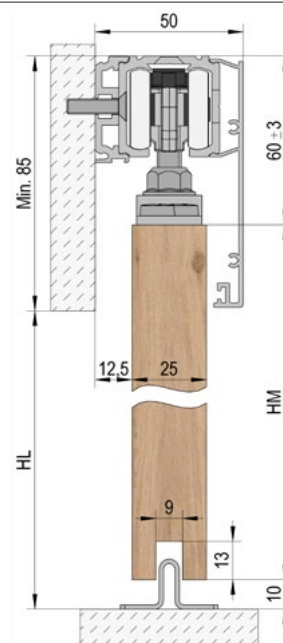


Falra szerelhető / 1 szárnyú / fali távtartó profillal

C

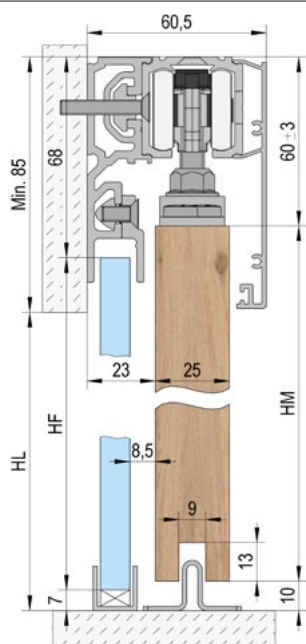


Falra szerelhető / 1 szárnyú / fix üvegezéssel

D

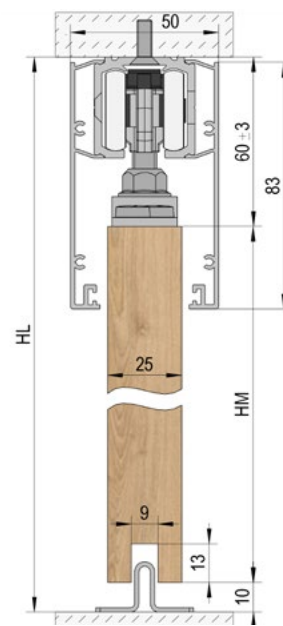

Mennyezeti szerelés / 1 szárnyú

E

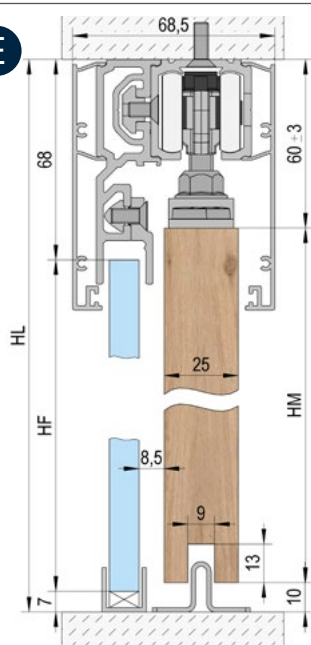

Mennyezeti szerelés / 1 szárnyú / fix üvegezéssel

A B C Ajtó magassága (HM) = HL + 15 mm / Fix üvegrész (HF) = HL + 10 mm

D E Ajtó magassága (HM) = HL - 70 mm / Fix üvegrész (HF) = HL - 75 mm

CIKK	CIKK SZR.	A	B	C	D	E
futósín: 2/3/4/6m	BO 5802011/5803011/5804011/5806011	1x	1x	1x	1x	1x
Kiegészítő profil a Fixüvegezés: 2m	BO 5802031			*		*
faltávtartó profil 2m	BO 5802061		*			
Tartozékkészlet fa ajtóhoz	BO 5800013	1x	1x	1x	1x	1x
futókocsi	BO 5800002	1x	1x	1x	1x	1x
futókocsi, behúzáscsillapítóval**	BO 5800060/5800080/5800120	2x*	2x*	2x*	2x*	2x*
BT 83 mm magasság	BO 5802021/5803021/5804021/5806021	1x	1x	1x	2x	2x
U-profil 2,5/5m	BO 6703434/6703446			1x		1x

* A mennyiség a futósín hosszától függ.

** A BO 5800002 futókocsi alternatívája - A futókocsik a behúzó csillapítókba vannak beépítve. A mindkét oldalra történő csillapítás beépítéséhez két futókocsit két behúzó csillapítóval kell helyettesíteni.

MasterTrack® BT alkatrészek

MasterTrack® BT futósín



A MasterTrack® BT széria futósíne a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz is alkalmas, pl. két- vagy háromszárnyú teleszkópos megoldásokhoz vagy falra vagy süllyesztett mennyezetre történő beépítéshez. Klasszikus mennyezetre vagy klasszikus falra szereléshez is alkalmas.

- Maximális ajtó súly: 120 kg
- Minden MasterTrack® BT alkalmazáshoz

ALKALMAZÁS	HOSSZÚSÁG	FELÜLET	CIKK SZ.	CS.EGYS.
Minden alkalmazás	2000 mm	Alu-színű E6 C0	BO 5802011	1x
Minden alkalmazás	3000 mm	Alu-színű E6 C0	BO 5803011	1x
Minden alkalmazás	4000 mm	Alu-színű E6 C0	BO 5804011	1x
Minden alkalmazás	6000 mm	Alu-színű E6 C0	BO 5806011	1x

MasterTrack® BT takaró profil



A takaró profil a MasterTrack® BT sínhez való egyszerű és stabil rögzítéshez. Alkalmas szabványos falra vagy mennyezetre történő felszereléshez.

ALKALMAZÁS	HOSSZÚSÁG	MAGASSÁG	FELÜLET	CIKK SZ.	CS.EGYS.
Standard	2000 mm	83 mm	Alu-színű E6 C0	BO 5802021	1x
Standard	3000 mm	83 mm	Alu-színű E6 C0	BO 5803021	1x
Standard	4000 mm	83 mm	Alu-színű E6 C0	BO 5804021	1x
Standard	6000 mm	83 mm	Alu-színű E6 C0	BO 5806021	1x

A takaró profil a MasterTrack® BT sínhez való egyszerű és stabil rögzítéshez. Alkalmas a speciális teleszkópos alkalmazáshoz és szinkronizált átírányítás.

ALKALMAZÁS	HOSSZÚSÁG	MAGASSÁG	FELÜLET	CIKK SZ.	CS.EGYS.
Teleszkóp / Szinkro	2000 mm	98 mm	Alu-színű E6 C0	BO 5802041	1x
Teleszkóp / Szinkro	3000 mm	98 mm	Alu-színű E6 C0	BO 5803041	1x
Teleszkóp / Szinkro	4000 mm	98 mm	Alu-színű E6 C0	BO 5804041	1x
Teleszkóp / Szinkro	6000 mm	98 mm	Alufarbig E6 C0	BO 5806041	1x

MasterTrack® BT kiegészítő profil fix-üvegezéshez



Ez a kiegészítő profil a MasterTrack® BT futósín egyik vagy mindkét oldalára felszerelhető, és a fix-üvegezés felfogását és stabilizálását teszi lehetővé.

- Maximális ajtó súly: 120 kg
- Ajtó üvegvastagsága: 8 - 10 mm

ALKALMAZÁS	HOSSZÚSÁG	FELÜLET	CIKK SZ.	CS.EGYS.
Standard / Teleszkóp	2000 mm	Alu-színű E6 C0	BO 5802031	1x

MasterTrack® BT faltávtartó profil (csak falra szereléshez)



A faltávtartó profil 8 mm-rel növeli a fal és az üveg közötti távolságot falra szerelés esetén.

- esetén. Maximális ajtó súly: 120 kg

ALKALMAZÁS	HOSSZÚSÁG	FELÜLET	CIKK SZ.	CS.EGYS.
Standard / Teleszkóp	2000 mm	Alu-színű E6 C0	BO 5802061	1x

MasterTrack® BT profilkészlet mennyezettel egy síkban történő beszereléshez



A MasterTrack® profilkészlet tartalmazza az összes szükséges profilt az egysávos, mennyezetbe süllyesztett alkalmazásokhoz, beleértve két opcionális tartót is a fix-üvegezés felfogásához.

- Maximális ajtó súly: 120 kg
- Beleértve két opcionális felfogót a rögzített üvegezésekhez

ALKALMAZÁS	HOSSZÚSÁG	FELÜLET	CIKK SZ.	CS.EGYS.
Mennyezetbe süllyesztve egy ajtószárnyhoz	3000 mm	Alu-színű E6 C0	BO 5803051	1x
Mennyezetbe süllyesztve egy ajtószárnyhoz	6000 mm	Alu-színű E6 C0	BO 5806051	1x
Mennyezetbe süllyesztve két ajtószárnyhoz	3000 mm	Alu-színű E6 C0	BO 5803061	1x
Mennyezetbe süllyesztve két ajtószárnyhoz	6000 mm	Alu-színű E6 C0	BO 5806061	1x

MasterTrack® BT takaró profil és végzáró az üvegszorító pofához



Speciális fedőlécek és fedőkupakok közvetlenül az üvegbilincsekre történő felszereléshez. A nem fedett futósínek miatt különösen alkalmas a mennyezetben elhelyezett egy darab futósínhez.

Figyelem: Kérjük, külön rendelje meg a BO 5800001 üvegbilincs párt (nem része a szállítási tartalomnak).

- Maximális ajtó súly: 120 kg
- Ajtó üvegvastagsága: 8 - 12,76 mm

ALKALMAZÁS	HOSSZÚSÁG	FELÜLET	CIKK SZ.	CS.EGYS.
Standard	1240 mm	Alu-színű E6 C0	BO 5801271	1x

MasterTrack® BT végzáró



A MasterTrack BT sorozat végzárói könnyen és gyorsan szerelhetők. Kivételtől függően különböző méretekben kaphatóak.

ALKALMAZÁS	MÉRET	FELÜLET	CIKK SZ.	CS.EGYS.
Standard	85 x 42 mm	Alu-színű E6 C0	BO 5804281	1x
Standard	85 x 50 mm	Alu-színű E6 C0	BO 5805081	1x
Standard	85 x 60,5 mm	Alu-színű E6 C0	BO 5806081	1x

MasterTrack® BT tartozékkészlet fa ajtóhoz



A faajtókhoz való tartozékkészletnek köszönhetően a MasterTrack® BT nemcsak tiszta üveg, hanem 25 mm vastagságú fa tolóajtókhoz is használható. Még az üveg és a fa - két olyan anyag, amely nem is lehetne különbözőbb - modern keveréke sem jelent többé akadályt a tartozékkészlettel.

- Alkalmas 25 mm-es fa ajtólaphoz

ALKALMAZÁS	CIKK SZ.	CS.EGYS.
Standard	BO 5800013	1x

MasterTrack® BT futókocsi



A kiváló minőségű futókocsi minden MasterTrack® BT alkalmazáshoz alkalmazható.

- Maximális ajtó súly: 120 kg

ALKALMAZÁS	CIKK SZ.	CS.EGYS.
Standard / Teleszkópos / Mennyezetbe süllyesztett	BO 5800002	1x

MasterTrack® BT üvegszorító pofa



A szorító pofa a legtöbb MasterTrack® BT alkalmazáshoz alkalmas, beleértve a klasszikus falra és mennyezetre szerelést, valamint a teleszkópos megoldást is.

- Maximális ajtó súly: 120 kg
- Ajtó üvegvastagsága: 8- 12,76mm

ALKALMAZÁS	CIKK SZ.	CS.EGYS.
Standard / Teleszkóp	BO 5800001	1x

MasterTrack® BT üvegszorító pofa készletek mennyezettel egy síkban történő beszereléshez



A szorító pofák a MasterTrack® BT süllyesztett mennyezetbe történő beépítéshez szükséges profilkészletekkel kombinált süllyesztetten mennyezetbe történő beépítéséhez. A készlet tartalmazza egy ajtóhoz szükséges padlóvezetőt is.

- Maximális ajtó súly: 120 kg
- Ajtó üvegvastagsága: 8 - 12 mm
- Tartalmazza a padlóvezetőt(padlóvezetőket) is

ALKALMAZÁS	CIKK SZ.	CS.EGYS.
Mennyezetbe süllyesztve egy ajtószárnyhoz	BO 5800011	1x
Mennyezetbe süllyesztve két ajtószárnyhoz	BO 5800012	1x

MasterTrack® BT futókocsi behúzó csillapítóval



Az opcionális fémcillapító minden MasterTrack® BT alkalmazáshoz alkalmazható. A csillapító szerkezet minőségi hidraulikával és kétoldali rugós vezetéssel van ellátva. A tolóajtó puhán és egyetlen mozdulattal történő folyamatos lefékezését a csillapító szerkezet biztosítja. Egy-egy behúzáscsillapító egy-egy standard futókocsit helyettesít.

Minimális szárnyszélesség:

60 kg: egyoldali csillapítás = 500mm / kétoldali csillapítás = 625mm

80 kg: egyoldali csillapítás = 560mm / kétoldali csillapítás = 780mm

120 kg: egyoldali csillapítás = 600mm / kétoldali csillapítás = 825mm

- Kiváló minőségű
- hidraulika kétoldali rugóvezetéssel
- Egy-egy behúzáscsillapító egy-egy standard futókocsit helyettesít

MAXIMÁLIS AJTÓ SÚLY	CIKK SZ.	CS.EGYS.
60 kg	BO 5800060	1x
80 kg	BO 5800080	1x
120 kg	BO 5800120	1x

MasterTrack® BT szinkronizáló tartozékkészlet

Opcionális szinkronizált átírányítás a két ajtószárny egyidejű nyitására és zárására. Klasszikus falra vagy mennyezetre szerelésre is alkalmas.

- Maximális ajtó súlya: 120 kg

ALKALMAZÁS	CIKK SZ.	CS.EGYS.
Standard / Mennyezetre süllyesztett	BO 5800005	1x

MasterTrack® BT teleszkóp tartozékkészlet

Tartozékkészlet két kétsávos teleszkópos elrendezésben elhelyezett ajtószárny egyidejű nyitására és zárására.

- Maximális ajtó súlya: 120 kg
- Ajtó üvegvastagsága: 8 - 10.76 mm

ALKALMAZÁS	CIKK SZ.	CS.EGYS.
Teleszkóp két ajtó számára	BO 5800006	1x

Tartozékkészlet három háromsávos teleszkópos elrendezésben elhelyezett ajtószárny egyidejű nyitására és zárására.

- Maximális ajtó súlya: 120 kg
- Ajtó üvegvastagsága: 8 - 10.76 mm

ALKALMAZÁS	CIKK SZ.	CS.EGYS.
Teleszkóp három ajtóhoz	BO 5800007	1x

MasterTrack® BT adapter falra szereléshez

A kétsávos teleszkópos megoldáshoz a két futósín egy falra történő felszereléséhez szükséges

- Maximális ajtó súlya: 120 kg
- 5 adapter szükséges méterenként

ALKALMAZÁS	CIKK SZ.	CS.EGYS.
Teleszkóp	BO 5800010	1x

U-profilok 20 x 17

- méretek: 20 x 17 x 20 x 1,5 mm
- üvegvastagság: 10 - 12,76 mm
- Anyag: alumínium

HOSSZÚSÁG	FELÜLET	CIKK SZ.	CS.EGYS.
2500 mm	alu-színű eloxált E6/EV1	BO 6703434	1x
5000 mm	alu-színű eloxált E6/EV1	BO 6703446	1x

MasterTrack® FT padlómegevezető


ALKALMAZÁS	FELÜLET	CIKK SZ.	CS.EGYS.
Standard	Alu-színű E6 C0	BO 5700005	1x




Tolóajtó fogantyúk

Lezárható rúdfogantyú

A lezárható rúdfogantyú kényelmes zárrendszert kínál, amelynél a zár kellemes és ergonomikusan is kedvező magasságban van elhelyezve. Minden szokványos 30/160 euro-profilhengerhez alkalmazható. Ahenger könnyedén kicserélhető, ezért bármilyen egyéni zárberendezéshez könnyedén hozzáigazítható. Dupla-henger és gömbhenger egyaránt alkalmazható hozzá. A rúdfogantyú 1.200 illetve 1.900 mm-es hosszúságával és lefelé zárásával toló és ingajajtókhoz is egyaránt alkalmazható.




- Szélessége (ø): 35 mm
- Mélysége (H): 77 mm
- Anyaga: acél AISI 304
- Felület: csiszolt


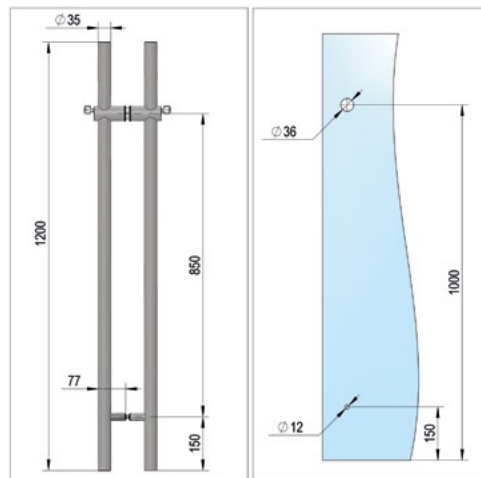


HOSSZÚSÁG	FOGANTYÚ TÍPUS	CIKK SZ.	CS.EGYS.
1200 mm	rúdfogantyú	BO 5213346	1x
1900 mm	rúdfogantyú	BO 5213347	1x
30/160 mm	Kétoldalas zárbetét	BO 5213348	1x
30/160 mm	Zárbetét egyoldali gombbal	BO 5213349	1x

Rúdfogantyú ø: 19 mm

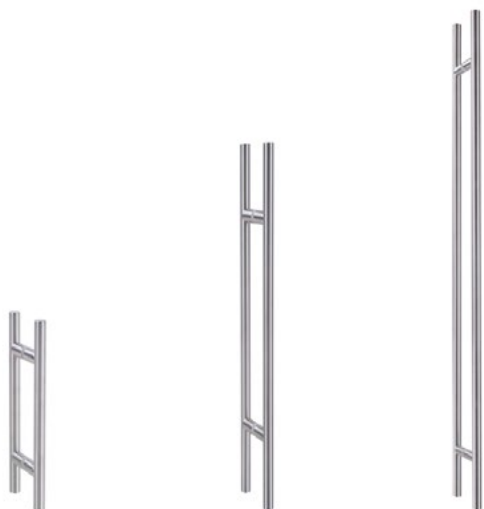

- Szélessége (ø): 19 mm
- Mélysége (H): 52 mm
- Anyaga: rozsdamentes acél AISI 304
- Üvegvastagság: 6 - 12 mm
- Üvegfurat ø: 12 mm




HOSSZ	TENGELY MÉRET (C-C)	FELÜLET	CIKK SZ.	CS.EGYS.
250 mm	150 mm	felcsiszolt	B0 5213740	1x
300 mm	200 mm	felcsiszolt	B0 5213738	1x
400 mm	300 mm	felcsiszolt	B0 5213742	1x
500 mm	300 mm	felcsiszolt	B0 5213739	1x
600 mm	500 mm	felcsiszolt	B0 5213745	1x
800 mm	600 mm	felcsiszolt	B0 5213746	1x
1000 mm	800 mm	felcsiszolt	B0 5213747	1x
500 mm	300 mm	fekete porszórt bevonatú	B0 5213739B	1x



SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:

Csavarok 40 mm-es ajtóvastagságig mellékelve

Rúdfogantyú ø: 25 mm

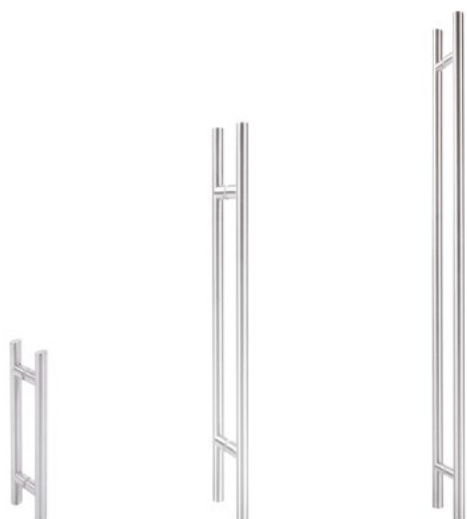

- Szélessége (ø): 25 mm
- Mélysége (H): 65 mm
- Anyaga: rozsdamentes acél AISI 304
- Üvegvastagság: 6 - 12 mm
- Üvegfurat ø: 14 mm




HOSSZ	TENGELY MÉRET (C-C)	FELÜLET	CIKK SZ.	CS.EGYS.
400 mm	300 mm	felcsiszolt	B0 5113701	1x
300 mm	200 mm	felcsiszolt	B0 5213749	1x
500 mm	400 mm	felcsiszolt	B0 5113702	1x
600 mm	400 mm	felcsiszolt	B0 5113703	1x
700 mm	500 mm	felcsiszolt	B0 5113704	1x
800 mm	600 mm	felcsiszolt	B0 5113705	1x
1000 mm	800 mm	felcsiszolt	B0 5113706	1x
1200 mm	1000 mm	felcsiszolt	B0 5113707	1x
500 mm	400 mm	fekete porszórt bevonatú	B0 5113702B	1x



SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:

Csavarok 40 mm-es ajtóvastagságig mellékelve

Rúdfogantyú $\varnothing$: 32 mm

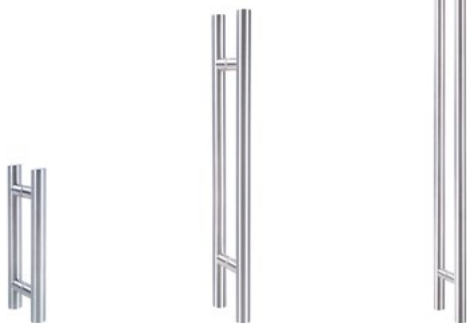

- Fogantyú típus: rúdfogantyú
- szélessége ($\varnothing$): 32 mm
- Mélysége (H): 72 mm
- Anyaga: rozsdamentes acél AISI 304
- Üvegvastagság: 6 - 12 mm
- Üvegfurat $\varnothing$: 14 mm



HOSSZ	TENGELY MÉRET (C-C)	FELÜLET	CIKK SZ.	CS.EGYS.
300 mm	200 mm	felcsiszolt	BO 5113711	1x
450 mm	300 mm	felcsiszolt	BO 5213789	1x
800 mm	600 mm	felcsiszolt	BO 5113715	1x
1000 mm	800 mm	felcsiszolt	BO 5213779	1x
1200 mm	1000 mm	felcsiszolt	BO 5113716	1x
1600 mm	1000 mm	felcsiszolt	BO 5113717	1x
1800 mm	1000 mm	felcsiszolt	BO 5113718	1x
2000 mm	1000 mm	felcsiszolt	BO 5113719	1x

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:

Csavarok 40 mm-es ajtóvastagságig mellékelve

Rúdfogantyú szögletes kilógás nélkül



- Fogantyú típus: rúdfogantyú
- csiszolt felülettel
- Anyaga: rozsdamentes acél AISI 304
- Üvegvastagság: 8 - 12 mm
- VE 1




HOSSZ	SZÉLESSÉG	MÉLYSÉG	TENGELY MÉRET (C-C)	ÜVEGFURAT	CIKK SZ.
1200 mm	25 x 38 mm	80 mm	1175 mm	$\varnothing$ 18 mm	BO 5215027
290 mm	15 x 30 mm	55 mm	275 mm	$\varnothing$ 10 mm	BO 5215028
440 mm	15 x 30 mm	55 mm	425 mm	$\varnothing$ 10 mm	BO 5215029
590 mm	15 x 30 mm	55 mm	575 mm	$\varnothing$ 10 mm	BO 5215030
475 mm	25 x 50 mm	65 mm	450 mm	$\varnothing$ 14 mm	BO 5215031
600 mm	25 x 50 mm	65 mm	575 mm	$\varnothing$ 14 mm	BO 5215032

Kerek zárt kagyló alakú



- Szélessége (ø): 65 mm
- Mélysége (H): 9 mm
- Üvegvastagság: 8 - 10 mm
- Üvegnyílás ø: 50 mm

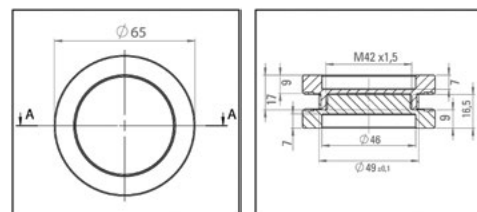


ANYAG	FELÜLET	CIKK SZ.	CS.EGYS.
Nemesacél AISI 304	fehér porszórt bevonatú	BO 5214215N	1x
Nemesacél AISI 304	felcsiszolt	BO 5214217N	1x
alumínium	Alu-színű E6 C0	BO 5214218N	1x
alumínium	fekete E6 C35	BO 5214219N	1x

Kerek kagyló alakú fogantyú Ø = 64 mm zárt



- Szélessége (ø): 64 mm
- Mélysége (H): 10 mm




HOSSZÚSÁG	FELÜLET	CIKK SZ.	CS.EGYS.
Nemesacél AISI 304	felcsiszolt	BO 5205105	1x

Szögletes zárt öntapadós kagyló alakú fogantyú



- Szélessége: 60 x 60 mm
- Mélysége (H): 10 mm

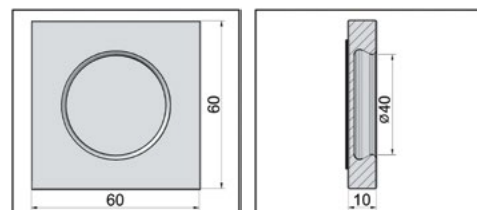


HOSSZÚSÁG	FELÜLET	CIKK SZ.	CS.EGYS.
Nemesacél AISI 304	felcsiszolt	BO 5205109	1x

Kerek nyitott öntapadós kagyló alakú fogantyú




- Szélessége (ø): 65 mm




MÉLYSÉG	BELSŐ ÁTMÉRŐ	ANYAG	FELÜLET	CIKK SZ.	CS.EGYS.
7 mm	ø 52 mm	Nemesacél AISI 304	felcsiszolt	BO 5113794	1x
9 mm	ø 40 mm	alumínium	Alu-színű E6 / EV1	BO 5113785	1x

Négyszögletes nyitott és öntapadós kagyló alakú fogantyú



- Szélessége: 60 x 60 mm



MÉLYSÉG	BELSŐ SZÉLESSÉG	ANYAG	FELÜLET	CIKK SZ.	CS.EGYS.
8 mm	40 mm	Nemesacél AISI 304	felcsiszolt	BO 5113778	1x
9 mm	35 mm	alumínium	Alu-színű E6 / EV1	BO 5113770	1x

Anyagmozgatás

Veribor® műanyag szívó emelő bőröndben (korábbi: BO 601BL)



- Terhelhetőség: 120 kg
- Terhelési irány: párhuzamos
- Szívóemelő anyaga: műanyag
- Felületgeometria: sík
- Szívótárcsa Ø-je: 213 mm
- Vákuumbiztonsági jelző
- GS-tanúsítvánnyal rendelkezik

CIKK SZ.	CS.EGYS.
BO 601G	1x

Veribor® 3-fejes műanyag szívó emelő



- Terhelhetőség: 90 kg
- Terhelési irány: párhuzamos
- Szívóemelő anyaga: műanyag
- Felületgeometria: sík
- Szívótárcsa Ø-je: 120 mm

CIKK SZ.	CS.EGYS.
BO 603.1G	1x

Veribor® 2-fejes műanyag szívó emelő



- Terhelhetőség: 50 kg
- Terhelési irány: párhuzamos
- Szívóemelő anyaga: műanyag
- Felületgeometria: sík
- Szívókorong Ø-je: 120 mm

CIKK SZ.	CS.EGYS.
BO 602.1G	1x

Veribor® alumínium szívóemelő 3-fejű (2 darabos készletben)



- Terhelhetőség: 100 kg
- Terhelési irány: párhuzamos
- Szívóemelő anyaga: alumínium
- Felületgeometria: sík
- Szívókorong Ø-je: 120 mm

CIKK SZ.	CS.EGYS.
BO S3.021	1 szett

Veribor® alumínium szívóemelő 2-fejű (2 darabos készletben)



- Terhelhetőség: 60 kg
- Terhelési irány: párhuzamos
- Szívóemelő anyaga: alumínium
- Felületgeometria: sík
- Szívókorong $\varnothing$ -je: 120 mm

CIKK SZ.	CS.EGYS.
BO S2.421	1 szett

Veribor® sarokvédő fából



- A Veribor®fából készült sarokvédő beépített szívóemelővel ideális az élek védelmére a különböző anyagokból készült üveg vagy gázzáró lemezek szállításakor.
- A sarokvédőt egyszerűen a védendő sarokra kell helyezni, és a szívótartó segítségével rögzíteni.


LEÍRÁS	CIKK SZ.	CS.EGYS.
Lemezek vastagság max. 30 mm	BO 680.30	1x
Lemezek vastagság max. 60 mm	BO 680.60	1x

Veribor® szállító kocsi integrált szívóemelővel



- Teherbírás 300 kg-ig
- A szállítandó anyag minimális vastagsága 3 mm
- A szállítandó anyag legnagyobb magassága 2.000 mm
- A szállítandó anyag maximális hossza 3.000 mm

CIKK SZ.	CS.EGYS.
BO 680.0	1x

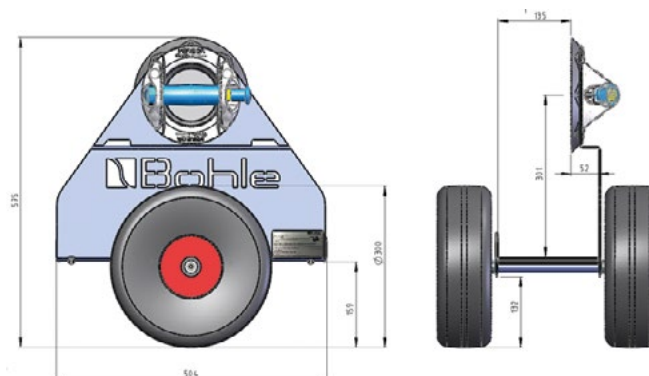

Szerszámok

VetroLevel tapadókorong beépített vízmértékkel

Kis segítő - hatalmas segítség: A VetroLevel segítségével gyorsan vízszintbe állíthatja az üvegtáblákat. Erősítse fel a kis segédeszközt úgy, hogy az összeszerelés során jól ráláthasson. A Veribor® szívótárcsa bevált vákuumtechnológiája biztonságosan a helyén tartja majd. Így mindkét keze szabad marad, hogy kényelmesen beigazíthassa az üveget anélkül, hogy állandóan a vízmértékért kellene nyúlania. A VetroLevel így ideális segítség a VetroMount® használatakor is, és ideálisan alkalmas a teliüveg zuhanyzók és válaszfalak beépítésekor is. Nem számít, hol szereli be az üvegtáblát vízszintbe állítva, a VetroLevel mindig segítségére lesz. És mi van, ha nem üveg, hanem más anyag? A Veribor® szívótárcsa minden sima és gázzáró felületen megtapad. Ez még sokoldalúbbá teszi a VetroLevelt.



- Szívótárcsa ø-je: 90 mm
- Alkalmazási hőmérséklet: -10°C -tól +40°C-ig
- Gyors felszerelhetőség

CIKK SZ.	CS.EGYS.
BO 5140450	1x

Euroclick 3-as típusú távtartó lemez , 40 x 30 mm



- Hézagoló/alátét profilok (pl. Frame Tec Select 2.0, MasterTrack® FT) egyenetlen falakhoz
- 100 darabos zsák
- Szerelési segédeszközzel
- Rögzítő kampókkal

VASTAGSÁG	LEÍRÁS	CIKK SZ.
1 mm	fehér	BO 5133101
3 mm	piros	BO 5133103
5 mm	zöld	BO 5133105

Extra hosszú 9 darabos imbuszkulcs készlet



- 9 darab
- Méretek: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm

CIKK SZ.	CS.EGYS.
BO 5109703	1

Fólia rendszerek

Savmart megjelenésű fólia



- Kiváló minőségű fólia savmart megjelenésben
- Tekercs szélessége 1,22 m
- Ideális utólagos beépítésre, mint adatvédelmi paraván vagy dizájnelem
- Teljes vagy részleges üvegburkolat

HOSSZA	CIKK SZ.
10 m	BO 5105138
25 m	BO 5105139

Homokfúvott mintájú fólia



- Kiváló minőségű fólia homokfúvott megjelenésben
- Tekercs szélessége 1,52 m
- Ideális utólagos beépítésre, mint adatvédelmi paraván vagy dizájnelem
- Teljes vagy részleges üvegburkolat

HOSSZA	CIKK SZ.
10 m	BO 5105148
25 m	BO 5105149

Felületvédő fólia, kék



- Optimális felületvédelem festéshez, vakoláshoz és homlokzati munkákhoz
- Problémamegoldó az érzékeny felületek biztonságos, gyors elfedéséhez
- Ellenáll a víznek, a vegyi hatásoknak és a mechanikai sérüléseknek
- Hossza 100 m
- Belső átmérő 75 mm

TEKERCS SZÉLESSÉGE	CS.EGYS.	CIKK SZ.
1 m	1	BO 5105158
0,5 m	2	BO 5105157
0,125 m	1	BO 5105159



 Bohle

Bohle GmbH
Lemböckgasse 63/2/1
1230 Wien

T +43 1 804 4853-0
F +43 1 804 4853-33

info@bohle.at
www.bohle.com

KA 146HU00 - 08-2025 - 2023-9038 - HU - online