



Elegant inglasning av balkonger och terrasser

FloorTrack

Att vara ute – men ändå inne

VARA UTE – MEN ÄNDÅ INNE

Hur fungerar detta? Med det nya golvstyrda skjutdörrssystemet från Bohle. Oavsett om det gäller den privata sommarträdgården eller praktiska terrassavdelningar i restaurangbranschen: Med FloorTrack skapar du en rörlig och transparent skiljevägg som elegant avgränsar utomhusområden från varandra.

Beroende på dina önskemål kan du välja mellan två löpskenor: En variant är infälld i golvet, men det går också att montera en fast löpskena. Tre till fem skjutdörrar med en maximal bredd på 1,30 m vardera är möjliga för en tidlös glasvägg.

Produktens höjdpunkter

- Installation med infälld eller toppmonterad löpskena
- 3-5 skjutdörrar är möjliga
- Tack vare anslutningselement kan totalbredder på över 10 m installeras
- 3 ytbehandlingar tillgängliga: Vit (RAL 9010), antracitgrå (RAL 7016) och anodiserad aluminium
- + Specialbeläggningar (RAL-färger) på begäran
- Perfekt inriktning tack vare höjdjustering





FLOORTRACK

FloorTrack beställningsguide

5 – 7

FloorTrack-komponenter

8 – 14

KOMPLETTERANDE ARTIKLAR

Handtag

15

Verktyg, rengöring och hantering

16 – 19

Vi bekänner färg

Ge dina projekt den perfekta finishen – många av våra produkter kan pulverlackeras helt efter dina önskemål. Välj från hela standardfärgpaletten RAL och anpassa dina projekt harmoniskt till din arkitektur.


För specialfärger utanför RAL-paletten är du välkommen att kontakta oss – vi undersöker dina individuella önskemål:
info@bohle.se




FloorTrack

Både smala och breda glasväggar kan förverkligas med FloorTrack: Å ena sidan kan golvprofilerna kortas individuellt, och å andra sidan kan de sammanfogas med hjälp av anslutningselement till en total bredd på över 10 meter. På så sätt skapas imponerande glaspartier i modern stil.

Eftersom de enskilda dörrarna av 10 mm härdat säkerhetsglas har en spärrfunktion, kan den öppna skiljeväggen stängas på nolltid. Med de tre ytbehandlingarna vit, antracitgrå och anodiserad aluminium anpassar sig FloorTrack perfekt till alla miljöer. De högkvalitativt bearbetade beslagen är alla anodiserade eller pulverlackerade och erbjuder därmed det korrosionsskydd som krävs för utomhusbruk. Särskilt praktiskt vid installation: höjdjusteringen garanterar perfekt anpassning av dörrarna.

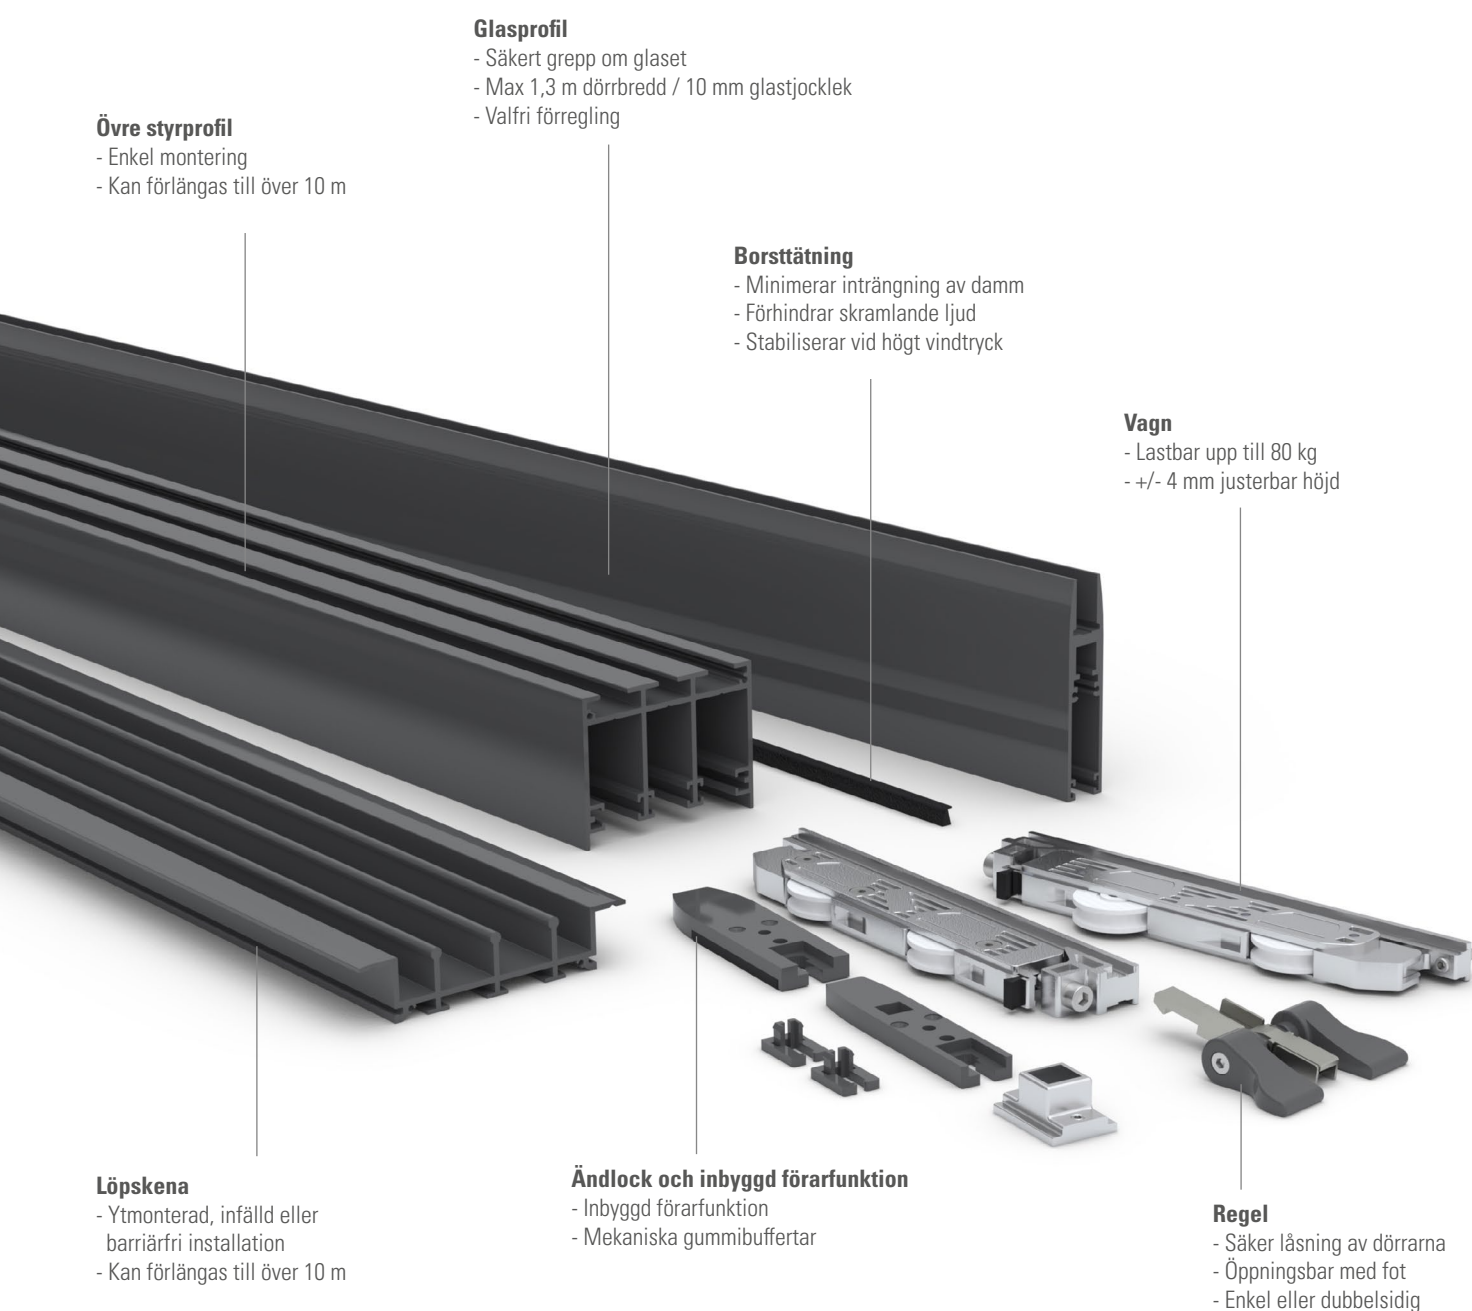

FLOORTRACK 3 DÖRRAR

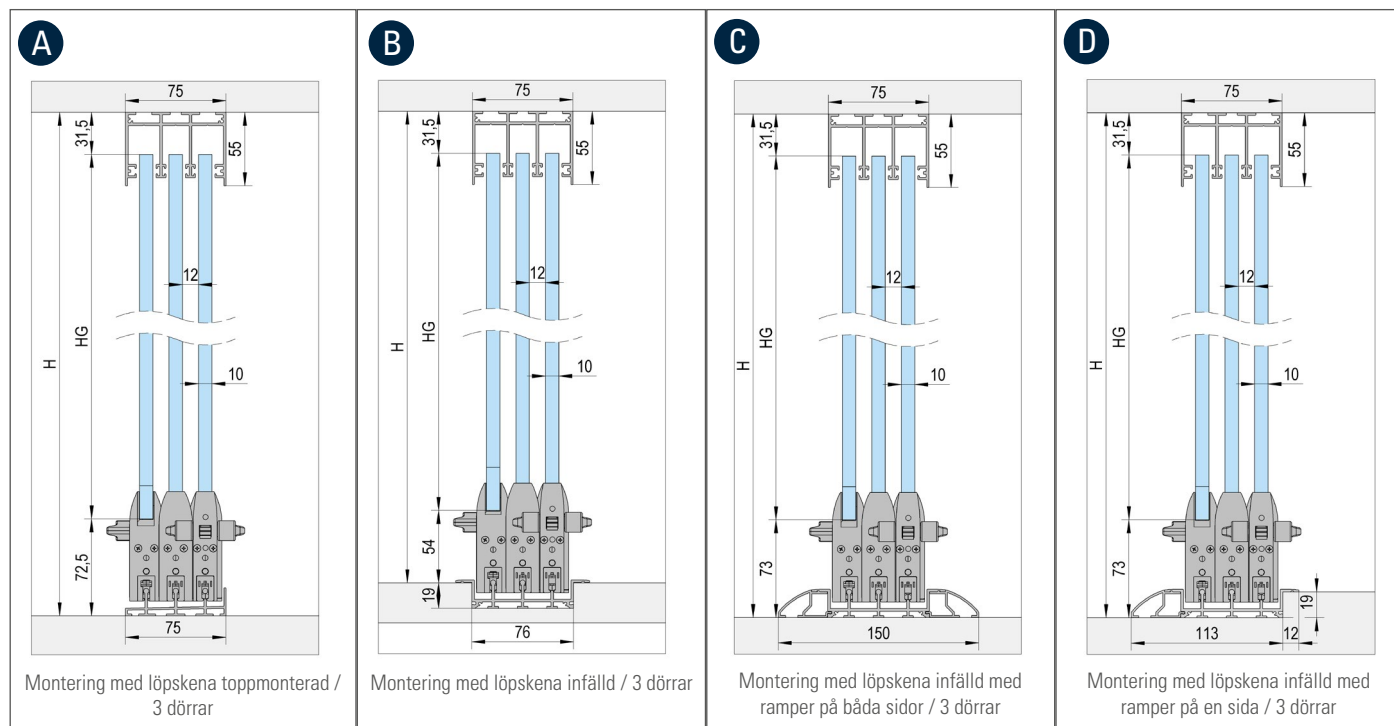


ARTIKEL	ALU E6/CO (ART. NR.)	VIT (ART. NR.)	ANTRACIT (ART. NR.)	A	B	C	D
Löpskena toppmonterad (3 m)*	BO 5903041	BO 5903042	BO 5903043	1x			
Löpskena toppmonterad (4 m)*	BO 5904041	BO 5904042	BO 5904043	1x			
Löpskena infälld (3 m)*	BO 5903071	BO 5903072	BO 5903073		1x		
Löpskena infälld (4 m)*	BO 5904071	BO 5904072	BO 5904073		1x		
Löpskena för ramp på båda sidor (3 m)*	BO 5903071	BO 5903072	BO 5903073			1x	
Löpskena för ramp på båda sidor (4 m)*	BO 5904071	BO 5904072	BO 5904073			1x	
Löpskena för ramp på en sida (3 m)*	BO 5903071	BO 5903072	BO 5903073				1x
Löpskena för ramp på en sida (4 m)*	BO 5904071	BO 5904072	BO 5904073				1x
Övre styrprofil (3 m)*	BO 5903011	BO 5903012	BO 5903013	1x	1x	1x	1x
Övre styrprofil (4 m)*	BO 5904011	BO 5904012	BO 5904013	1x	1x	1x	1x
Rampprofil på båda sidor (3 m)*	BO 5913011	BO 5913012	BO 5913013			2x	
Rampprofil på båda sidor (4 m)*	BO 5914011	BO 5914012	BO 5914013			2x	
Rampprofil på en sida (3 m)*	BO 5913011	BO 5913012	BO 5913013				1x
Rampprofil på en sida (4 m)*	BO 5914011	BO 5914012	BO 5914013				1x
Glasprofil (3 m)	BO 5913021	BO 5913022	BO 5913023	1x/2x**	1x/2x**	1x/2x**	1x/2x**
Väggprofil (3 m)	BO 5913031	BO 5913032	BO 5913033	2x	2x	2x	2x
Beslagsset dörrblad A (1 st. / med skruv)*	BO 5900001	BO 5900002	BO 5900024	2x	2x	2x	2x
Beslagsset dörrblad A1 (1 st. / utan skruv)*	BO 5900005	BO 5900006	BO 5900026	2x	2x	2x	2x
Beslagsset dörrblad B (1 st.)	BO 5900003	BO 5900004	BO 5900025	1x	1x	1x	1x
Ändlock (1 par)	BO 5900017	BO 5900011	BO 5900014	1x			
Borsttätning vägg/glasprofil (25 m)	BO 5900007	BO 5900007	BO 5900007	1x	1x	1x	1x
Borsttätning övre styrprofil (20 m)	BO 5900008	BO 5900008	BO 5900008	1x/2x**	1x/2x**	1x/2x**	1x/2x**
Självhäftande tejp (5,5 m)	BO 5900010	BO 5900010	BO 5900010	1x	1x	1x	1x
Förbindningsplatta (10 stycken / endast vid behov)	BO 5900020	BO 5900020	BO 5900020	1x	1x	1x	1x

* Alternativ till varandra

** Antal beroende på total bredd

FLOORTRACK 4 DÖRRAR

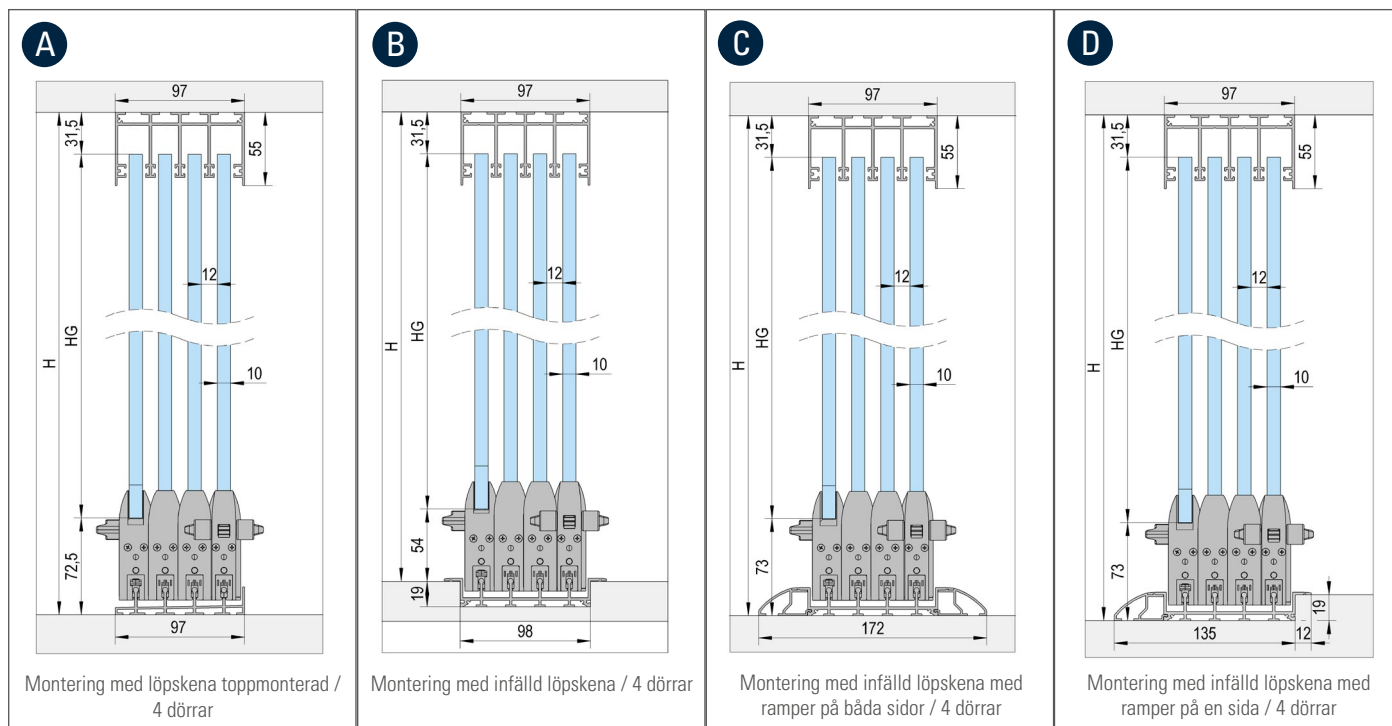


ARTIKEL	ALU E6/CO (ART. NR.)	VIT (ART. NR.)	ANTRACIT (ART. NR.)	A	B	C	D
Löpskena toppmonterad (3 m)*	BO 5903051	BO 5903052	BO 5903053	2x			
Löpskena toppmonterad (4 m)*	BO 5904051	BO 5904052	BO 5904053	1x			
Löpskena infälld (3 m)*	BO 5903081	BO 5903082	BO 5903083		1x		
Löpskena infälld (4 m)*	BO 5904081	BO 5904082	BO 5904083		1x		
Löpskena för ramp på båda sidor (3 m)*	BO 5903081	BO 5903082	BO 5903083			1x	
Löpskena för ramp på båda sidor (4 m)*	BO 5904081	BO 5904082	BO 5904083			1x	
Löpskena för ramp på en sida (3 m)*	BO 5903081	BO 5903082	BO 5903083				1x
Löpskena för ramp på en sida (4 m)*	BO 5904081	BO 5904082	BO 5904083				1x
Övre styrprofil (3 m)*	BO 5903021	BO 5903022	BO 5903023	2x	1x	1x	1x
Övre styrprofil (4 m)*	BO 5904021	BO 5904022	BO 5904023	1x	1x	1x	1x
Rampprofil på båda sidor (3 m)*	BO 5913011	BO 5913012	BO 5913013			2x	
Rampprofil på båda sidor (4 m)*	BO 5914011	BO 5914012	BO 5914013			2x	
Rampprofil på en sida (3 m)*	BO 5913011	BO 5913012	BO 5913013				1x
Rampprofil på en sida (4 m)*	BO 5914011	BO 5914012	BO 5914013				1x
Rampprofil på en sida (5,6 m)*	BO 5915611	BO 5915612	BO 5915613				1x
Glasprofil (3 m)	BO 5913021	BO 5913022	BO 5913023	2x	2x	2x	2x
Väggprofil (3 m)	BO 5913031	BO 5913032	BO 5913033	2x	2x	2x	2x
Beslagsset dörrblad A (1 st. / med skruv)*	BO 5900001	BO 5900002	BO 5900024	2x	2x	2x	2x
Beslagsset dörrblad A1 (1 st. / utan skruv)*	BO 5900005	BO 5900006	BO 5900026	2x	2x	2x	2x
Beslagsset dörrblad B (1 st.)	BO 5900003	BO 5900004	BO 5900025	2x	2x	2x	2x
Ändlock (1 par)	BO 5900017	BO 5900011	BO 5900014	2x			
Borststättning vägg/glasprofil (25 m)	BO 5900007	BO 5900007	BO 5900007	1x	1x	1x	1x
Borststättning övre styrprofil (20 m)	BO 5900008	BO 5900008	BO 5900008	2x/3x**	2x/3x**	2x/3x**	2x/3x**
Självhäftande tejp (5,5 m)	BO 5900010	BO 5900010	BO 5900010	1x	1x	1x	1x
Förbindningsplatta (10 stycken / endast vid behov)	BO 5900020	BO 5900020	BO 5900020	1x	1x	1x	1x

* Alternativ till varandra

** Antal beroende på total bredd

FLOORTRACK 5 DÖRRAR

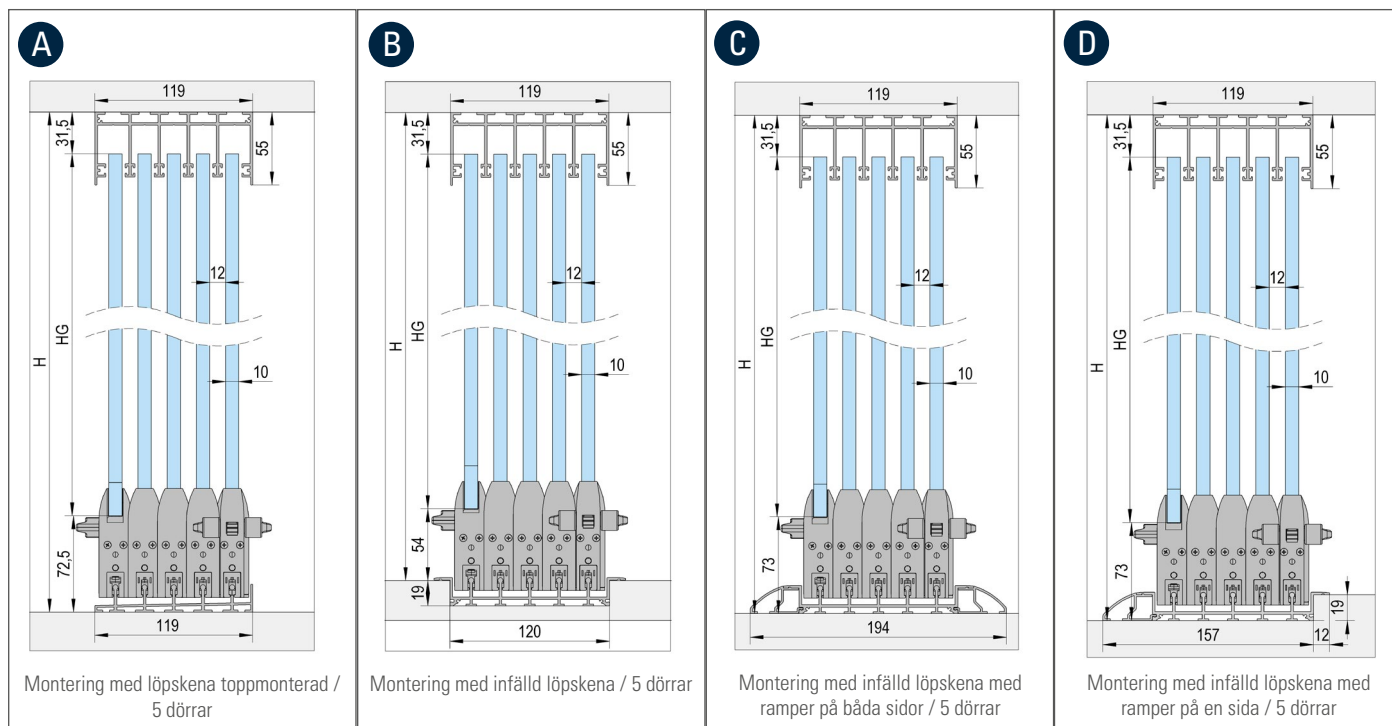

ARTIKEL	ALU E6/CO (ART. NR.)	VIT (ART. NR.)	ANTRACIT (ART. NR.)	A	B	C	D
Löpskena toppmonterad (3 m)*	BO 5903061	BO 5903062	BO 5903063	2x			
Löpskena toppmonterad (5,6 m)*	BO 5905661	BO 5905662	BO 5905663	1x			
Löpskena infälld (3 m)*	BO 5903091	BO 5903092	BO 5903093		2x		
Löpskena infälld (5,6 m)*	BO 5905691	BO 5905692	BO 5905693		1x		
Löpskena för ramp på båda sidor (3 m)*	BO 5903091	BO 5903092	BO 5903093			2x	
Löpskena för ramp på båda sidor (5,6 m)*	BO 5905691	BO 5905692	BO 5905693			1x	
Löpskena för ramp på en sida (3 m)*	BO 5903091	BO 5903092	BO 5903093				2x
Löpskena för ramp på en sida (5,6 m)*	BO 5905691	BO 5905692	BO 5905693				1x
Övre styrprofil (3 m)*	BO 5903031	BO 5903032	BO 5903033	2x	2x	2x	2x
Övre styrprofil (5,6 m)*	BO 5905631	BO 5905632	BO 5905633	1x	1x	1x	1x
Rampprofil på båda sidor (3 m)*	BO 5913011	BO 5913012	BO 5913013			4x	
Rampprofil på båda sidor (5,6 m)*	BO 5915611	BO 5915612	BO 5915613			2x	
Rampprofil på en sida (3 m)*	BO 5913011	BO 5913012	BO 5913013				2x
Rampprofil på en sida (5,6 m)*	BO 5915611	BO 5915612	BO 5915613				1x
Glasprofil (3 m)	BO 5913021	BO 5913022	BO 5913023	2x/3x**	2x/3x**	2x/3x**	2x/3x**
Väggprofil (3 m)	BO 5913031	BO 5913032	BO 5913033	(2x)	(2x)	(2x)	(2x)
Beslagsset dörrblad A (1 st. / med skruv)*	BO 5900001	BO 5900002	BO 5900024	2x	2x	2x	2x
Beslagsset dörrblad A1 (1 st. / utan skruv)*	BO 5900005	BO 5900006	BO 5900026	2x	2x	2x	2x
Beslagsset dörrblad B (1 st.)	BO 5900003	BO 5900004	BO 5900025	3x	3x	3x	3x
Ändlock (1 par)	BO 5900017	BO 5900011	BO 5900014	1x			
Borsttätning vägg/glasprofil (25 m)	BO 5900007	BO 5900007	BO 5900007	1x	1x	1x	1x
Borsttätning övre styrprofil (20 m)	BO 5900008	BO 5900008	BO 5900008	3x/4x**	3x/4x**	3x/4x**	3x/4x**
Självhäftande tejp (5,5 m)	BO 5900010	BO 5900010	BO 5900010	1x	1x	1x	1x
Förbindningsplatta (10 stycken / endast vid behov)	BO 5900020	BO 5900020	BO 5900020	(1x)	(1x)	(1x)	(1x)

* Alternativ till varandra

** Antal beroende på total bredd

FLOORTRACK-KOMPONENTER

FloorTrack löpskena toppmonterad







Den toppmonterade versionen av FloorTrack-skenan möjliggör snabb och okomplicerad installation och erbjuder en enkel lösning för dränering tack vare sin lutande konstruktion.

- Vid kombination med väggprofil krävs de nedre ändlocken
- För användning utan väggprofil krävs en uppsättning täcklock
- Material aluminium


APPLIKATION	LÄNGD	FÄRG	ART. NR.	ST.
3 Dörrar	3.000 mm	Aluminium E6/C0 anodiserad	BO 5903041	1x
3 Dörrar	3.000 mm	Vit RAL 9010 pulverlackerad	BO 5903042	1x
3 Dörrar	3.000 mm	Antracitgrå RAL 7016 pulverlackerad	BO 5903043	1x
3 Dörrar	4.000 mm	Aluminium E6/C0 anodiserad	BO 5904041	1x
3 Dörrar	4.000 mm	Vit RAL 9010 pulverlackerad	BO 5904042	1x
3 Dörrar	4.000 mm	Antracitgrå RAL 7016 pulverlackerad	BO 5904043	1x

APPLIKATION	LÄNGD	FÄRG	ART. NR.	ST.
4 Dörrar	3.000 mm	Aluminium E6/C0 anodiserad	BO 5903051	1x
4 Dörrar	3.000 mm	Vit RAL 9010 pulverlackerad	BO 5903052	1x
4 Dörrar	3.000 mm	Antracitgrå RAL 7016 pulverlackerad	BO 5903053	1x
4 Dörrar	4.000 mm	Aluminium E6/C0 anodiserad	BO 5904051	1x
4 Dörrar	4.000 mm	Vit RAL 9010 pulverlackerad	BO 5904052	1x
4 Dörrar	4.000 mm	Antracitgrå RAL 7016 pulverlackerad	BO 5904053	1x


APPLIKATION	LÄNGD	FÄRG	ART. NR.	ST.
5 Dörrar	3.000 mm	Aluminium E6/C0 anodiserad	BO 5903061	1x
5 Dörrar	3.000 mm	Vit RAL 9010 pulverlackerad	BO 5903062	1x
5 Dörrar	3.000 mm	Antracitgrå RAL 7016 pulverlackerad	BO 5903063	1x
5 Dörrar	5.600 mm	Aluminium E6/C0 anodiserad	BO 5905661	1x
5 Dörrar	5.600 mm	Vit RAL 9010 pulverlackerad	BO 5905664	1x
5 Dörrar	5.600 mm	Antracitgrå RAL 7016 pulverlackerad	BO 5905663	1x

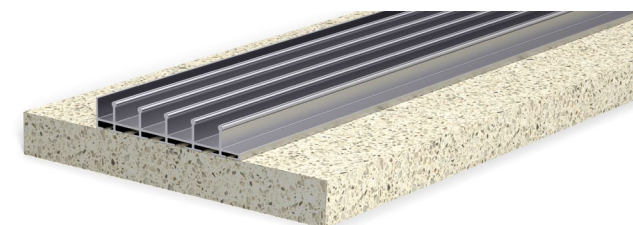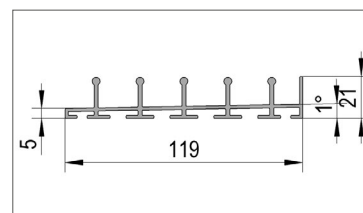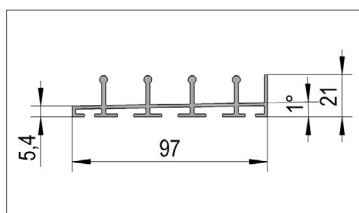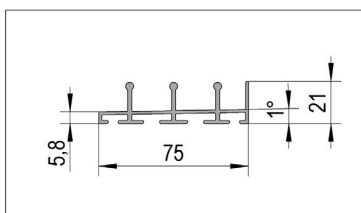


Toppmonterad löpskena

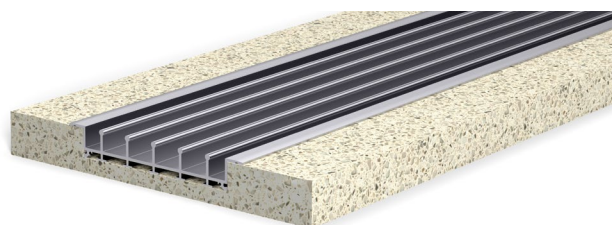

Infälld löpskena

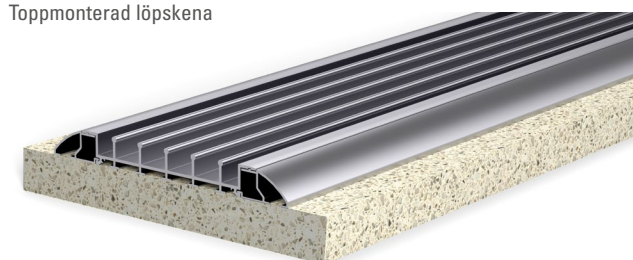


Infälld löpskena med två rampprofiler

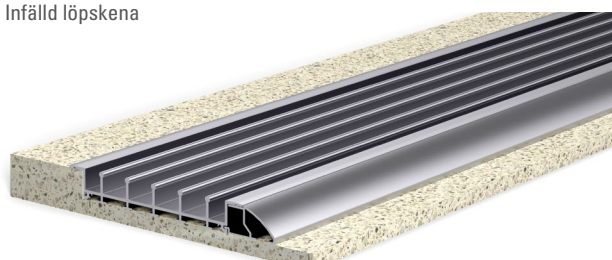

Infälld löpskena med en rampprofil

FloorTrack infälld löpskena

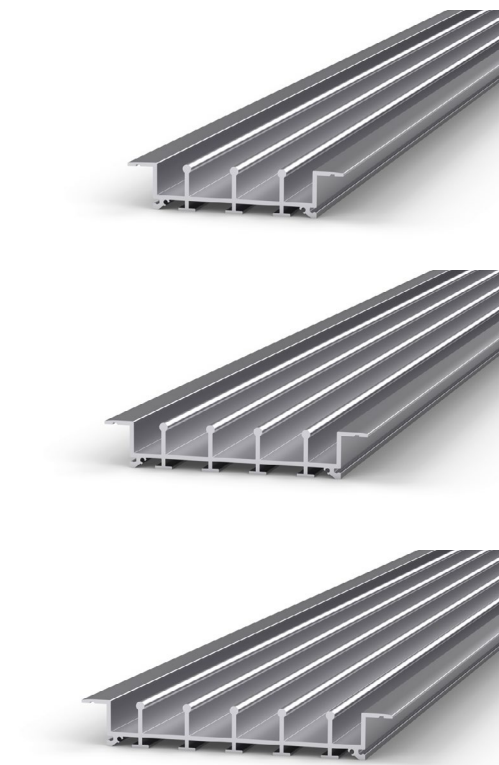




Den infällda versionen av FloorTrack-löpskenan möjliggör installation på marknivå, där löpskenan försvinner helt ner i golvet. Alternativt kan denna skena monteras ovanpå och utrustas med rampprofiler på sidan som ytterligare en barriärfri lösning.

- Rampprofiler krävs för toppmonterad installation.
- Material aluminium

ANWENDUNG	LÄNGE	OBERFLÄCHE	ART. NR.	ST.
3 Dörrar	3.000 mm	Aluminium E6/C0 anodiserad	BO 5903071	1x
3 Dörrar	3.000 mm	Vit RAL 9010 pulverlackerad	BO 5903072	1x
3 Dörrar	3.000 mm	Antracitgrå RAL 7016 pulverlackerad	BO 5903073	1x
3 Dörrar	4.000 mm	Aluminium E6/C0 anodiserad	BO 5904071	1x
3 Dörrar	4.000 mm	Vit RAL 9010 pulverlackerad	BO 5904072	1x
3 Dörrar	4.000 mm	Antracitgrå RAL 7016 pulverlackerad	BO 5904073	1x

APPLIKATION	LÄNGD	FÄRG	ART. NR.	ST.
4 Dörrar	3.000 mm	Aluminium E6/C0 anodiserad	BO 5903081	1x
4 Dörrar	3.000 mm	Vit RAL 9010 pulverlackerad	BO 5903082	1x
4 Dörrar	3.000 mm	Antracitgrå RAL 7016 pulverlackerad	BO 5903083	1x
4 Dörrar	4.000 mm	Aluminium E6/C0 anodiserad	BO 5904051	1x
4 Dörrar	4.000 mm	Vit RAL 9010 pulverlackerad	BO 5904052	1x
4 Dörrar	4.000 mm	Antracitgrå RAL 7016 pulverlackerad	BO 5904053	1x

APPLIKATION	LÄNGD	FÄRG	ART. NR.	ST.
5 Dörrar	3.000 mm	Aluminium E6/C0 anodiserad	BO 5903091	1x
5 Dörrar	3.000 mm	Vit RAL 9010 pulverlackerad	BO 5903092	1x
5 Dörrar	3.000 mm	Antracitgrå RAL 7016 pulverlackerad	BO 5903093	1x
5 Dörrar	5.600 mm	Aluminium E6/C0 anodiserad	BO 5905691	1x
5 Dörrar	5.600 mm	Vit RAL 9010 pulverlackerad	BO 5905692	1x
5 Dörrar	5.600 mm	Antracitgrå RAL 7016 pulverlackerad	BO 5905693	1x




FloorTrack rampprofil



I kombination med den infällda skenan möjliggör FloorTrack rampprofil en barriärfri, ytmonterad installationsvariant. Rampprofil klickas helt enkelt fast på sidan av löpskenan.

- Måste kombineras med infälld skena.
- Material aluminium



APPLIKATION	LÄNGD	FÄRG	ART. NR.	ST.
Alla tillämpningar	3.000 mm	Aluminium E6/C0 anodiserad	BO 5913011	1x
Alla tillämpningar	3.000 mm	Vit RAL 9010 pulverlackerad	BO 5913012	1x
Alla tillämpningar	3.000 mm	Antracitgrå RAL 7016 pulverlackerad	BO 5913013	1x
Alla tillämpningar	4.000 mm	Aluminium E6/C0 anodiserad	BO 5914011	1x
Alla tillämpningar	4.000 mm	Vit RAL 9010 pulverlackerad	BO 5914012	1x
Alla tillämpningar	4.000 mm	Antracitgrå RAL 7016 pulverlackerad	BO 5914013	1x
Alla tillämpningar	5.600 mm	Aluminium E6/C0 anodiserad	BO 5915611	1x
Alla tillämpningar	5.600 mm	Vit RAL 9010 pulverlackerad	BO 5915612	1x
Alle Anwendungen	5.600 mm	Antracitgrå RAL 7016 pulverlackerad	BO 5915613	1x

FloorTrack nedre ändlock för löpskena

Dessa ändlock för FloorTrack toppmonterad löpskena ersätter den sista delen av löpskenan och möjliggör därmed en sömlös förbindelse av vägganslutningsprofilerna. Ändstyckena monteras enkelt in i löpskenan.




- Avdragsmått för monterad löpskena: 40 mm per sida
- Det nedre ändstycket krävs endast i kombination med toppskena och väggprofil.
- Material plast



APPLIKATION	FÄRG	ART. NR.	ST.
3 Dörrar	Vit	BO 5900011	2x
3 Dörrar	Svart	BO 5900014	2x
3 Dörrar	Grå	BO 5900017	2x

APPLIKATION	FÄRG	ART. NR.	ST.
4 Dörrar	Vit	BO 5900012	2x
4 Dörrar	Svart	BO 5900015	2x
4 Dörrar	Grå	BO 5900018	2x

APPLIKATION	FÄRG	ART. NR.	ST.
5 Dörrar	Vit	BO 5900013	2x
5 Dörrar	Svart	BO 5900016	2x
5 Dörrar	Grå	BO 5900019	2x

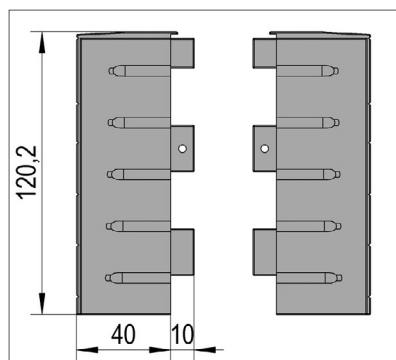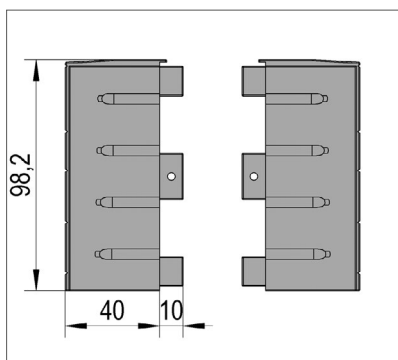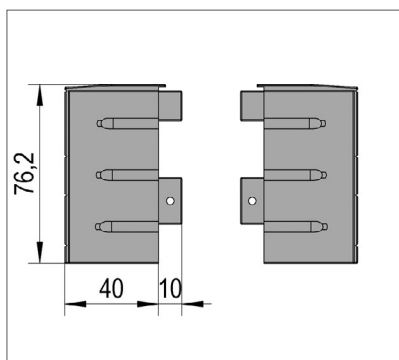


FloorTrack väggprofil




FloorTrack väggprofil med borsttätning monterad möjliggör en skrammelfri, sidomontering av de yttre dörrbladen. Dessutom kan en motplatta för låsning av dörrarna monteras i väggprofilen.

- FloorTrack borsttätning BO 5900007 krävs.
- Material aluminium



APPLIKATION	LÄNGD	FÄRG	ART. NR.	ST.
Alla tillämpningar	3.000 mm	Aluminium E6/C0 anodiserad	BO 5913031	1x
Alla tillämpningar	3.000 mm	Vit RAL 9010 pulverlackerad	BO 5913032	1x
Alla tillämpningar	3.000 mm	Antracitgrå RAL 7016 pulverlackerad	BO 5913033	1x

FloorTrack övre styrprofil

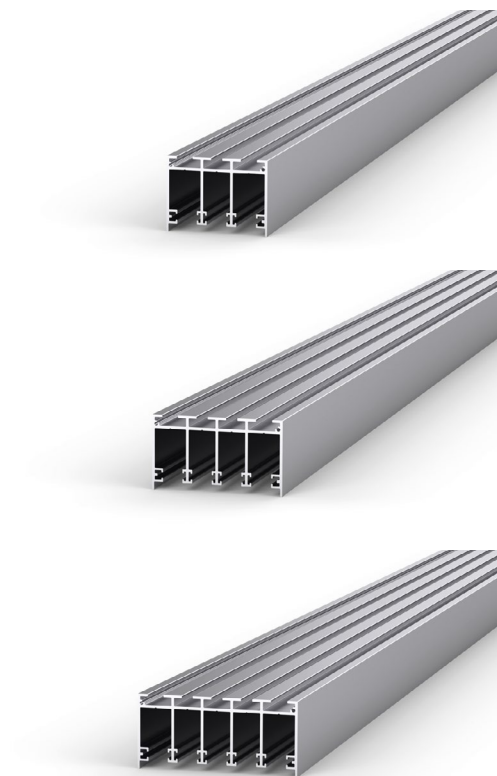




Det är möjligt att borra i alla kanaler för FloorTrack styrprofil för enkelt takmontage. Komplettering med borststättningar säkerställer en stabil och skrammefri gång för dörrarna.

- FloorTrack borststättning BO 5900008 krävs. För användning på öppen sida krävs FloorTrack täcklockssats.
- Glastjocklek ESG 10 mm
- Material aluminium

APPLIKATION	LÄNGD	FÄRG	ART. NR.	ST.
3 Dörrar	3.000 mm	Aluminium E6/C0 anodiserad	BO 5903011	1x
3 Dörrar	3.000 mm	Vit RAL 9010 pulverlackerad	BO 5903012	1x
3 Dörrar	3.000 mm	Antracitgrå RAL 7016 pulverlackerad	BO 5903013	1x
3 Dörrar	4.000 mm	Aluminium E6/C0 anodiserad	BO 5904011	1x
3 Dörrar	4.000 mm	Vit RAL 9010 pulverlackerad	BO 5904012	1x
3 Dörrar	4.000 mm	Antracitgrå RAL 7016 pulverlackerad	BO 5904013	1x

APPLIKATION	LÄNGD	FÄRG	ART. NR.	ST.
4 Dörrar	3.000 mm	Aluminium E6/C0 anodiserad	BO 5903021	1x
4 Dörrar	3.000 mm	Vit RAL 9010 pulverlackerad	BO 5903022	1x
4 Dörrar	3.000 mm	Antracitgrå RAL 7016 pulverlackerad	BO 5903023	1x
4 Dörrar	4.000 mm	Aluminium E6/C0 anodiserad	BO 5904021	1x
4 Dörrar	4.000 mm	Vit RAL 9010 pulverlackerad	BO 5904022	1x
4 Dörrar	4.000 mm	Antracitgrå RAL 7016 pulverlackerad	BO 5904023	1x

APPLIKATION	LÄNGD	FÄRG	ART. NR.	ST.
5 Dörrar	3.000 mm	Aluminium E6/C0 anodiserad	BO 5903031	1x
5 Dörrar	3.000 mm	Vit RAL 9010 pulverlackerad	BO 5903032	1x
5 Dörrar	3.000 mm	Antracitgrå RAL 7016 pulverlackerad	BO 5903033	1x
5 Dörrar	4.000 mm	Aluminium E6/C0 anodiserad	BO 5905631	1x
5 Dörrar	4.000 mm	Vit RAL 9010 pulverlackerad	BO 5905632	1x
5 Dörrar	4.000 mm	Antracitgrå RAL 7016 pulverlackerad	BO 5905633	1x




FloorTrack glasprofil




Den H-formade FloorTrack-glasprofilen monteras på undersidan av varje dörr med tejp och fungerar som stöd för vagnarna.

- FloorTrack självhäftande tejp BO 5900010 behövs för att fästa den på glaset
- Dessutom behövs FloorTrack borststättning BO 5900007
- Maximala dörrbladsmått (BxH): 1.300 x 3.000 mm
- Glastjocklek ESG 10 mm
- Material aluminium



APPLIKATION	LÄNGD	FÄRG	ART. NR.	ST.
Alla tillämpningar	3.000 mm	Aluminium E6/C0 anodiserad	BO 5913021	1x
Alla tillämpningar	3.000 mm	Vit RAL 9010 pulverlackerad	BO 5913022	1x
Alla tillämpningar	3.000 mm	Antracitgrå RAL 7016 pulverlackerad	BO 5913023	1x

FloorTrack tillbehörssats dörrblad A

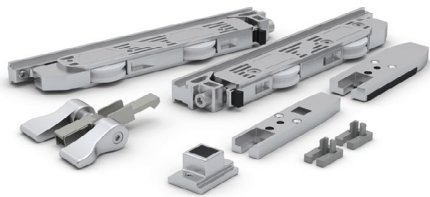

FloorTrack beslagsset för dörrblad A innehåller alla komponenter för ett gaveldörrblad inklusive låsning vid kanten av flerpanelssystemet och gavlar som fungerar som medbringare. Komponenterna sätts enkelt in i glasprofilens sida och fästs.

- Maximala dörrbladsmått (BxH): 1.300 x 3.000 mm
- Max. dörrvikt 80 kg
- Glasets tjocklek ESG 10 mm

APPLIKATION	FÄRG	ART. NR.
Alla tillämpningar	Grå	BO 5900001
Alla tillämpningar	Vit	BO 5900002
Alla tillämpningar	Svart	BO 5900024

FloorTrack tillbehörssats dörrblad A1



FloorTrack beslagsset för dörrblad A1 innehåller alla komponenter för ett avslutande dörrblad utan låsning vid kanten av flerpanelssystemet och täcklock som fungerar som medbringare. Komponenterna sätts enkelt in i glasprofilens sida och fästs.

- Maximala dörrbladsmått (BxH): 1.300 x 3.000 mm
- Max. dörrvikt 80 kg
- Glasets tjocklek ESG 10 mm

APPLIKATION	FÄRG	ART. NR.
Alla tillämpningar	Grå	BO 5900005
Alla tillämpningar	Vit	BO 5900006
Alla tillämpningar	Svart	BO 5900026

FloorTrack tillbehörssats dörrblad B



FloorTrack beslagsset för dörrblad B innehåller alla komponenter för ett centralt dörrblad och täcklock som fungerar som medbringare. Komponenterna sätts enkelt in i sidan av glasprofilen och fästs.

- Maximala dörrbladsmått (BxH): 1.300 x 3.000 mm
- Max. dörrvikt 80 kg
- Glasets tjocklek ESG 10 mm

APPLIKATION	FÄRG	ART. NR.
Alla tillämpningar	Grå	BO 5900003
Alla tillämpningar	Vit	BO 5900004
Alla tillämpningar	Svart	BO 5900025



FloorTrack borsttätning för vägg- och glasprofiler



Borsttätningen för vägg- och glasprofiler minimerar inträngande damm och fungerar samtidigt som skydd mot vibrationer. Särskilt vid utomhustillämpningar säkerställer detta stabilitet vid högt vindtryck.

APPLIKATION	LÄNGD	FÄRG	ART. NR.	ST.
Alla tillämpningar	25.000 mm	Grå	BO 5900007	1x

FloorTrack borsttätning för övre styrprofil



Borsttätningen för den övre styrprofilen minimerar damminträngning och fungerar samtidigt som skydd mot vibrationer. Särskilt vid utomhustillämpningar säkerställer detta stabilitet vid högt vindtryck.

APPLIKATION	LÄNGD	FÄRG	ART. NR.	ST.
Alla tillämpningar	20.000 mm	Grå	BO 5900008	1x

FloorTrack självhäftande tejp



Den vattenaktiverade FloorTrack-tejpen används för att fästa dörrarna i glasprofilen. Tejpen sprayas med vatten för att aktiveras och glaset kan sedan enkelt monteras i glasprofilen.

APPLIKATION	LÄNGD	FÄRG	ART. NR.	ST.
Alla tillämpningar	5.500 mm	Grå	BO 5900010	1x

FloorTrack förbindningsplatta för profiler




FloorTrack-förbindningsplatta möjliggör en stabil anslutning av flera profilsektioner, både för löpskenor och övre styrprofil.

- Två anslutningsplattor krävs per anslutningspunkt.
- Material aluminium

APPLIKATION	LÄNGD	ART. NR.	ST.
Alla tillämpningar	80 mm	BO 5900020	10x


FloorTrack täcklocksset

FloorTrack täcklocksset innehåller ett täcklock vardera för löpskena och för den övre styrprofilen för en sida och krävs endast för öppna sidor utan väggprofil.




- Material aluminium

APPLIKATION	FÄRG	ART. NR.	ST.
3 Dörrar	Aluminium E6/C0 anodiserad	BO 5900021	1x




APPLIKATION	FÄRG	ART. NR.	ST.
4 Dörrar	Aluminium E6/C0 anodiserad	BO 5900022	1x

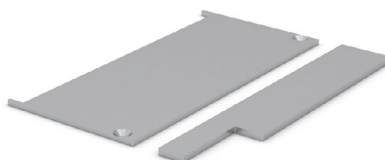


APPLIKATION	FÄRG	ART. NR.	ST.
5 Dörrar	Aluminium E6/C0 anodiserad	BO 5900023	1x

FloorTrack tätning mellan dörrblad

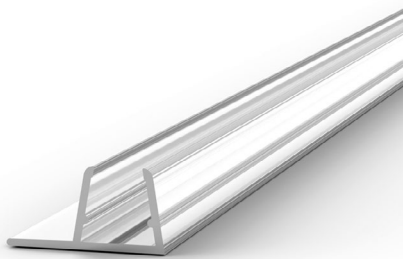

Den valfria FloorTrack-tätningen ger en extra tätning mellan dörrbladen för ökat vind- och dammskydd. Tätningen skjuts helt enkelt på glasets kant.


- Glastjocklek 10 mm
- Polyvinylklorid (PVC)



APPLIKATION	LÄNGD	FÄRG	ART. NR.	ST.
Alla tillämpningar	3.000 mm	transparent	BO 5900009	1x

Handtag

Fingerhandtag kantigt öppet självhäftande



Klassiskt självhäftande fingerhandtag. Handtaget är särskilt lämpligt för skjutbara glasdörrar.

- Dubbelsidig 3M självhäftande tejp förmonterad

MATERIAL	FÄRG	YTA	ART. NR.	ST.
Aluminium	Aluminiumfärgad	Aluminiumfärgad anodiserad E6 anodiserad	BO 5113767	1x
Aluminium	Svart	Svart RAL 9005 pulverlackerad	BO 5113769	1x
Aluminium	Vit	Vit RAL 9016 pulverlackerad	BO 5113768	1x



Fingerhandtag kantigt öppet självhäftande



Klassiskt självhäftande fingerhandtag. Skåphandtaget är särskilt lämpligt för skjutbara glasdörrar.

- Bredd (ø) 65 mm
- Djup (H) 7 mm
- Glastjocklek 8 - 10 mm
- Glashål ø 50 mm

MATERIAL	FÄRG	YTA	ART. NR.	ST.
Aluminium	Aluminiumfärgad	Aluminiumfärgad C0 anodiserad E6 anodiserad	BO 5214218N	1x
Rostfritt stål AISI 304		borstad	BO 5214217N	1x
Aluminium	Svart	Svart anodiserad E6 anodiserad	BO 5214219N	1x
Rostfritt stål AISI 304	Vit	Vit pulverlackerad	BO 5214215N	1x



Verktyg, rengöring och hantering

Premium geringstång "Löwe"



- Geringstång blankförzinkad
- för kapning av tätningar till duschdörrar, gummiprofiler, glidlister och platta insatser av trä och plast
- Med geringsanslag för 45°-snitt
- Tillverkad i Tyskland

BESKRIVNING	ART. NR.	ST.
Geringssax	BO 5109700	1x
Ersättningsblad	BO 5109701	1x

Distansplatta Euroclick typ 3, 40 x 30 mm



Distansplattor används vid fönster-, dörr-, inrednings- och gipsväggskonstruktioner. De används för att kompensera för ojämnheter och för snabb justering. Låskroken förhindrar att skruven glider av. Monteringshjälpen gör det enkelt att positionera distansplattan.

BESKRIVNING	ART. NR.	ST.
1 mm · vit	BO 5133101	100x
3 mm · röd	BO 5133103	100x
5 mm · grön	BO 5133105	100x

Spegellim Xtragrip® MS Polymer



Spegellimet hårdar snabbt och har god initial vidhäftning. Den är emissionsfattig, silikon- och isocyanatfri och därmed behaglig att arbeta med. Spegel kan monteras spänningsfritt enligt DIN EN 1036 på alla vanliga underlag utan problem.

- God initial vidhäftning
- Snabb härdning på 2–3 mm/24 h
- Mycket låga emissioner, EC1Plus R-certifierad
- Utan silikon eller isocyanater

BESKRIVNING	ART. NR.	ST.
1 patron	BO 5730005	1x

Bohle Premium Glasrengöring



Glasrengöringsmedlet Premium övertygar med sin höga rengöringskraft. med sitt nya omarbetat recept garanterar det fortsatt renhet utan ränder. Den vanliga snabba avdunstningshastigheten gör det enkelt att använda. Spraya på, lös upp smuts och torka rent.

- Utan ränder
- Sprayflaska utan drivgas
- Biologiskt nedbrytbar
- Enkel applicering

BESKRIVNING	ART. NR.	ST.
Innehåll: 1 Krt. (med 12 flaskor á 1 liter inkl. 3 sprayhuvuden)	BO 5107805	1x
Dunk 12 l	BO 5107807	1x

BriteGuard® kalkborttagningsmedel



Kalkborttagningsmedlet är lämpligt för enkel borttagning av även envisa kalkavlagringar. Den kan användas på glas, keramik, metall och andra syrafasta ytor. Det perfekta rengöringsmedlet för att förbereda en beläggning med BriteGuard® Pro.

- Kraftfull
- Milda, naturliga syrakomponenter
- Biologiskt nedbrytbar
- Lämplig för känsliga ytor

BESKRIVNING	ART. NR.	ST.
Innehåll: 1	BO 5881001	1x
Dunk 5 l	BO 5885001	1x

BriteGuard® Pro



BriteGuard® Pro skyddar alla släta glas- och glaskeramiska ytor mot korrosion och skapar en yta som är "easy to clean". Föroreningar fastnar knappt och vatten pärlar av sig. Förrengör, applicera, torka torrt, klart! Lämplig för inomhus- och utomhusbruk och hållbar i många år.

- Långsiktigt skydd
- Längre rengöringscykler
- Inga aggressiva rengöringsmedel behövs
- Inga optiska försämringar
- Enkel reparation och uppfräschning av beläggningen
- Ingen speciell förrengörare krävs
- Snabb tillämpning

BESKRIVNING	ART. NR.	ST.
Innehåll: 1	BO 5850500	1x
Dunk 5 l	BO 5855000	1x

Mikrofiberdukar Premium



De högkvalitativa mikrofiberdukarna förkortar rengöringstiden. Smuts och fukt absorberas väl och avlägsnas snabbt. De gör det möjligt att arbeta enkelt och utan större fysisk ansträngning. Dukarna kan tvättas minst 500 gånger och kan användas både torra och våta.

- Effektiv rengöring
- Tvättbar minst 500 gånger

BESKRIVNING	ART. NR.	ST.
Vikt per styck 50 g	BC 5056000	10x

Veribor® 3-huvud suglyftare i plast



- Bärkraft 90 kg
- Lyftriktning parallell
- Material plast
- Ytgeometri plan
- Sugplatta ø 120 mm

ART. NR.	ST.
BO 603.1G	1x

Veribor® 2-huvud suglyftare i plast



- Bärkraft 50 kg
- Lyftriktning parallell
- Material plast
- Ytgeometri plan
- Sugplatta ø 120 mm

ART. NR.	ST.
BO 602.1G	1x

Veribor® akku-sugproppar av plast i fodral



- Bärkraft 120 kg
- Lyftriktning parallell
- Material plast
- Ytgeometri plan
- Sugplatta ø 213 mm
- Vakuuminikator

ART. NR.	ST.
BO 601GA	1x

Veribor® pumsugslyftare av plast i fodral (tidigare BO 601BL)



- Bärkraft 120 kg
- Lyftriktning parallell
- Material plast
- Ytgeometri plan
- Sugplatta ø 213 mm
- Vakuuminikator
- GS certifierad

ART. NR.	ST.
BO 601G	1x

Veribor® hörnskydd av trä



Veribor® hörnskydd trä med inbyggd sugplatta är idealisk som kantskydd vid transport av glas eller gastäta plattor av olika material · Veribor® hörnskydd placeras helt enkelt på det hörn som ska skyddas och fixeras med hjälp av sughållaren

BESKRIVNING	ART. NR.	ST.
Paneltjocklek max. 30 mm	BO 680.30	1x
Paneltjocklek max. 60 mm	BO 680.60	1x

Veribor® transportvagn med integrerad pumsuglyft




- Lastkapacitet upp till 300 kg
- Minsta tjocklek på material som ska transporteras 3 mm
- Maximal höjd på material som ska transporteras 2.000 mm
- Maximal längd på material som ska transporteras 3.000 mm

ART. NR.

ST.

BO 680.0

1x

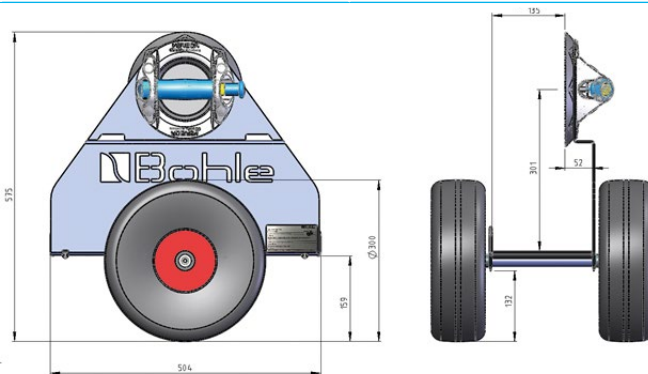

Lyftanordning Liftmaster B1



BESKRIVNING

ART. NR.

Manuell lyftanordning

BO 88.01

Antal sugplattor

4





Roterbar

manuell 360 °

Vridbar

manuell 90 °

i manuell pumpning · längd 1.200 mm v höjd 1.950 mm v bredd 800 mm (med axlarna utdragna för att bredda spåret 1,1m) · inkluderar lyftsystem: kan roteras 360° · kan tas bort mycket enkelt och användas separat på kranen · har ett 2-kretssystem med 4 sugplattor · är mycket platt och kompakt · Har en manometer för vakuumövervakning · Skapar vakuum med handpump, därför alltid redo för användning (ingen laddning av batterier krävs) · Lyftenhetsens vikt ca 22 kg

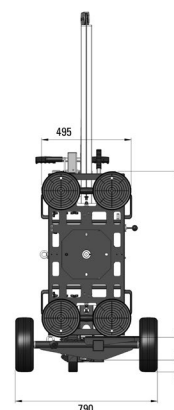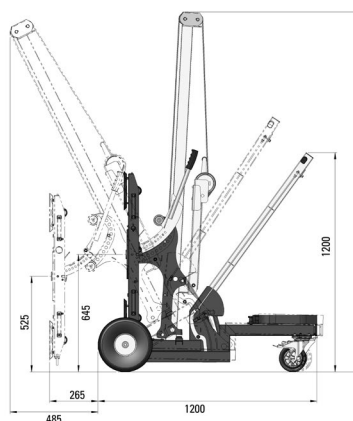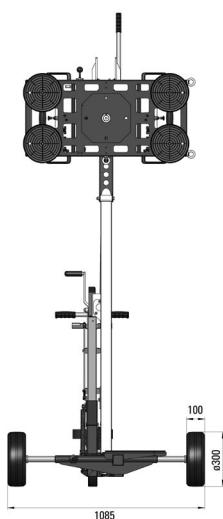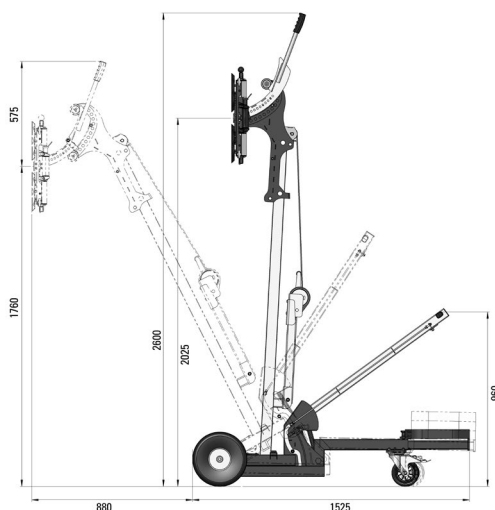



 Bohle

Bohle Scandinavia AB

Pyramidbacken 3
SE-14175 Kungens Kurva



T +46 8 449 57 50

info@bohle.se
www.bohle.com

KA 183SE00 · 2024-9050 · 07-2025 · SE - online