



Glasgeländer

Punkthalter, Pfosten
& Klemmen

ÜBER UNS

Über 100 Jahre Partner für Handwerk und Bau

Als führender Hersteller rund ums Glas verbinden wir robuste Lösungen, fundierte Beratung und verlässliche Logistik zu einem klaren Vorteil: effizientere Abläufe und überzeugende Ergebnisse.

Warum sollten Sie Glasgeländersysteme von Bohle einsetzen?

Unsere Glasgeländersysteme stehen für moderne Eleganz, effiziente Montage und geprüfte Sicherheit.



Eleganz & Transparenz

Die Glasgeländer sorgen für klare Sichtlinien und setzen Projekte im Innen- und Außenbereich wirkungsvoll in Szene.



Alles aus einer Hand

Das erweiterte Portfolio an Glasgeländer-Komponenten und Systemlösungen von Bohle bietet maximale Gestaltungsfreiheit – von Treppen über Balkone bis zur Poolumrandung.



Geprüfte Sicherheit


Die Produkte von Bohle erfüllen höchste Qualitätsstandards und werden laufend überprüft. Für ausgewählte Produkte ist ein AbP verfügbar.



INHALTSVERZEICHNIS

PUNKTHALTER

Punkthalter 360° einstellbar	4
Punkthalter einstellbar	5
Starre Punkthalter	8
	11

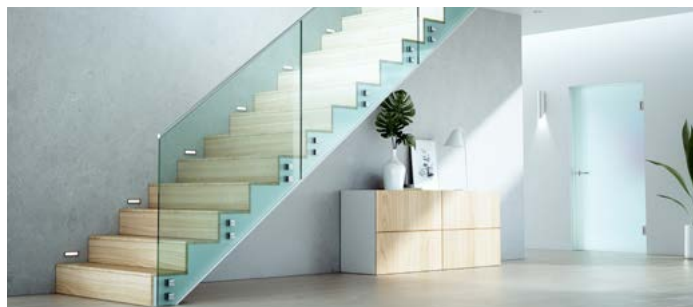

PFOSTENSYSTEME

Bodenmontage	14
Seitenmontage	15
Zubehör	18
Klemmbefestigungen halbrund	22
Klemmbefestigungen eckig	24
	26



BODENGLASKLEMMEN

Bodenglasklemmen	32
Verbinder	33
Torverriegelungen	37
	43



HANDLÄUFE

Glaskantenschutzprofile	48
Handläufe eckig	49
Handläufe rund offen	50
Handlaufrohre	54
Zubehör	63
Montagezubehör	71
	74



Bohle Online-Shop:

Einfach bestellen. Schnell liefern. Immer verfügbar.
Jetzt Produkte entdecken und direkt bestellen.



DE



AT





PUNKTHALTER

360° EINSTELLBAR. PUNKT.

Die Punkthalter schaffen rahmenlose Verglasungen für Geländer, Fassaden oder Dächer und überzeugen durch Eleganz, Stabilität und Flexibilität. Die kleinen Alleskönner sind vielseitig anwendbar und setzen Glas elegant in Szene, während sie selbst optisch in den Hintergrund rücken. Die Punkthalter von Bohle bieten geprüfte Stabilität nach DIN EN 1991-1-1 und eine exakte Verarbeitung für sichere Glaslösungen.

Jetzt NEU im Sortiment: Die patentierten, innovativen Punkthalter mit 360° Einstellbarkeit der Glasscheibe perfekt für unebene Untergründe – einfach anzupassen für ein optimales Ergebnis. Zudem haben wir unser Sortiment um neue runde und eckige Punkthalter und Doppelpunkthalter mit Grundplatte erweitert. Diese stehen in den Farben Schwarz matt, Weiß matt und Edelstahl gebürstet zur Verfügung. Alle Punkthalter bestehen aus dem Werkstoff V4A (AISI 316) und sind somit perfekt für den Außeneinsatz geeignet.

- 360° Einstellbarkeit für perfekte Anpassung
- Wetterfestes V4A (AISI 316) und belastbare, nach DIN geprüfte Lösung für zuverlässige Ergebnisse
- Vielfältige Formen und Farben für jede Architektur



DE



AT

PUNKTHALTER Ø 50 MM, 360° EINSTELLBAR



Die neuartige und patentierte 360° Justierbarkeit mittels Kugelgelenk der Bohle Punkthalter, ermöglicht eine perfekte Ausrichtung der Glasscheibe und erleichtert die Montage, spart Zeit und ist besonders bei unebenen Wänden empfehlenswert.

IHRE VORTEILE

- Perfekte Ausrichtung der Glasscheibe bei unebenen Wänden dank patentierter 360° Justierbarkeit
- Distanz nach der Montage justierbar
- Einstellbarkeit von der Vorderseite

ART-NR.	GLASDICKE	FARBGEBUNG
BO 5404405	10 - 21,52 mm	Edelstahl gebürstet
BO 5404406	10 - 21,52 mm	Schwarz pulverbeschichtet matt
BO 5404407	10 - 21,52 mm	Weiß pulverbeschichtet matt

TECHNISCHE DETAILS





- Wandabstand: 50 - 56 mm
- Bohrungsdurchmesser: 24 mm
- Durchmesser: 50 mm
- Material: Edelstahl V4A (AISI 316)

HINWEIS

Montagewerkzeug BO 5404401 bitte separat bestellen.

LIEFERUMFANG

1 Stück Punkthalter

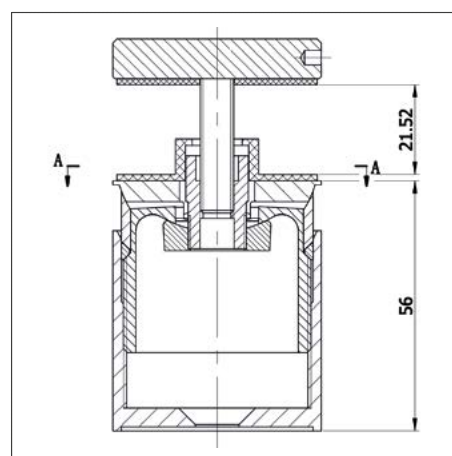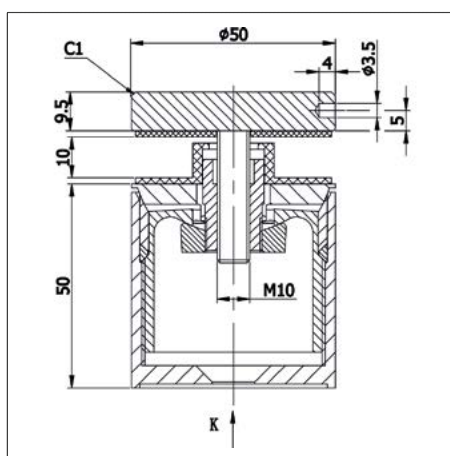

PUNKTHALTER Ø 38 MM, 360° EINSTELLBAR

Die neuartige und patentierte 360° Justierbarkeit mittels Kugelgelenk der Bohle Punkthalter, ermöglicht eine perfekte Ausrichtung der Glasscheibe, erleichtert die Montage, spart Zeit und ist besonders bei unebenen Wänden empfehlenswert.



IHRE VORTEILE

- Einfache Montage und Fixierung des Glases
- Distanz nach der Montage justierbar
- Perfekte Ausrichtung der Glasscheibe bei unebenen Wänden dank patentierter 360° Justierbarkeit

ART-NR.	GLASDICKE	FARBGEBUNG
BO 5404425	8 - 21,52 mm	Edelstahl gebürstet
BO 5404426	8 - 21,52 mm	Schwarz pulverbeschichtet matt
BO 5404427	8 - 21,52 mm	Weiß pulverbeschichtet matt

TECHNISCHE DETAILS





- Wandabstand: 30 - 35 mm
- Bohrungsdurchmesser: 25 mm
- Durchmesser: 38 mm
- Material: Edelstahl V4A (AISI 316)

HINWEIS

Montagewerkzeug BO 5404400 bitte separat bestellen.

LIEFERUMFANG

1 Stück Punkthalter

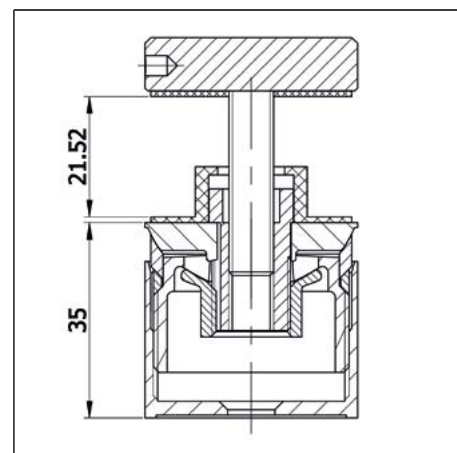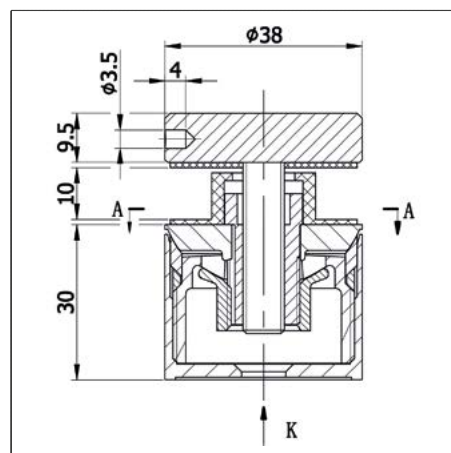

PUNKTHALTER 50 X 50 MM, 360° EINSTELLBAR

Die neuartige und patentierte 360° Justierbarkeit mittels Kugelgelenk der Bohle Punkthalter, ermöglicht eine perfekte Ausrichtung der Glasscheibe und erleichtert die Montage, spart Zeit und ist besonders bei unebenen Wänden empfehlenswert.



IHRE VORTEILE

- Perfekte Ausrichtung der Glasscheibe bei unebenen Wänden dank patentierter 360° Justierbarkeit
- Distanz nach der Montage justierbar
- Einstellbarkeit von der Vorderseite

ART-NR.	GLASDICKE	FARBGEBUNG
BO 5404410	10 - 21,52 mm	Edelstahl gebürstet
BO 5404411	10 - 21,52 mm	Schwarz pulverbeschichtet matt
BO 5404412	10 - 21,52 mm	Weiß pulverbeschichtet matt

TECHNISCHE DETAILS





- Wandabstand: 50 - 56 mm
- Bohrungsdurchmesser: 24 mm
- Material: Edelstahl V4A (AISI 316)

HINWEIS

Montagewerkzeug BO 5404401 bitte separat bestellen.

LIEFERUMFANG

1 Stück Punkthalter

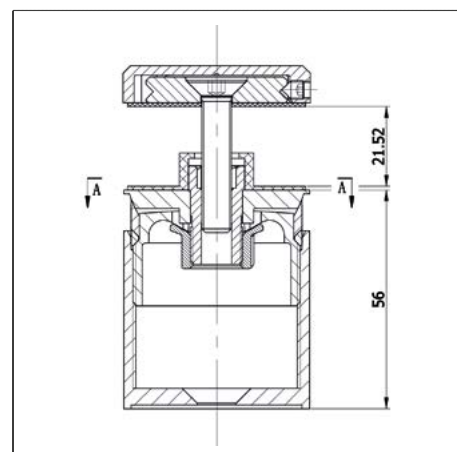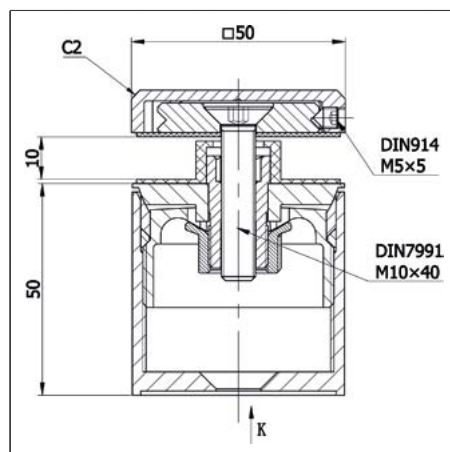

PUNKTHALTER Ø 50 MM, EINSTELLBAR

Dieser Glas-Punkthalter findet sowohl im Innen- als auch im Außenbereich Anwendung und ist dabei vielseitig einsetzbar. Für eine perfekte Ausrichtung der Glasscheibe sorgt die präzise vertikale und horizontale Justierbarkeit.






IHRE VORTEILE

- Einfache Montage und Fixierung des Glases
- horizontal oder vertikal einstellbar
- Einstellbarkeit von der Vorderseite

ART-NR.	GLASDICKE	FARBGEBUNG
BO 5404402	8 - 21,52 mm	Edelstahl gebürstet
BO 5404403	8 - 21,52 mm	Schwarz pulverbeschichtet matt
BO 5404404	8 - 21,52 mm	Weiß pulverbeschichtet matt

TECHNISCHE DETAILS

- Wandabstand: 30 - 35 mm
- Bohrungsdurchmesser: 26 mm
- Durchmesser: 50 mm
- Material: Edelstahl V4A (AISI 316)

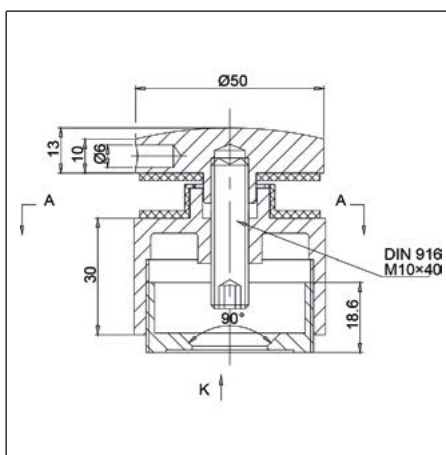

LIEFERUMFANG

1 Stück Punkthalter

HINWEIS

Montagewerkzeug BO 5404401 bitte separat bestellen.

PUNKTHALTER Ø 50 MM MIT GRUNDPLATTE, 360° EINSTELLBAR



Die neuartige und patentierte 360° Justierbarkeit mittels Kugelgelenk der Bohle Punkthalter ermöglicht eine perfekte Ausrichtung der Glasscheibe und erleichtert die Montage. Der Doppelpunkthalter mit vormontierter Grundplatte ermöglicht zudem ein minimalistisches Design.

IHRE VORTEILE

- Einfache Montage und Fixierung des Glases
- Distanz nach der Montage justierbar
- Einstellbarkeit von der Vorderseite

ART-NR.	GLASDICKE	FARBGEBUNG
BO 5404408	10 - 21,52 mm	Edelstahl gebürstet
BO 5404409	10 - 21,52 mm	Schwarz matt

TECHNISCHE DETAILS



- Wandabstand: 54 - 60 mm
- Bohrungsdurchmesser: 22 mm
- Material: Edelstahl V4A (AISI 316)

HINWEIS

Montagewerkzeug BO 5404401 bitte separat bestellen.

LIEFERUMFANG

- 1 Stück Grundplatte
- 2 Stück Punkthalter

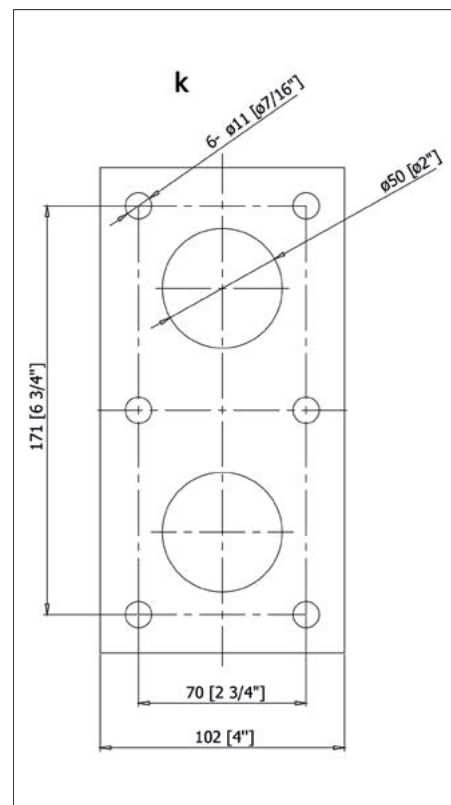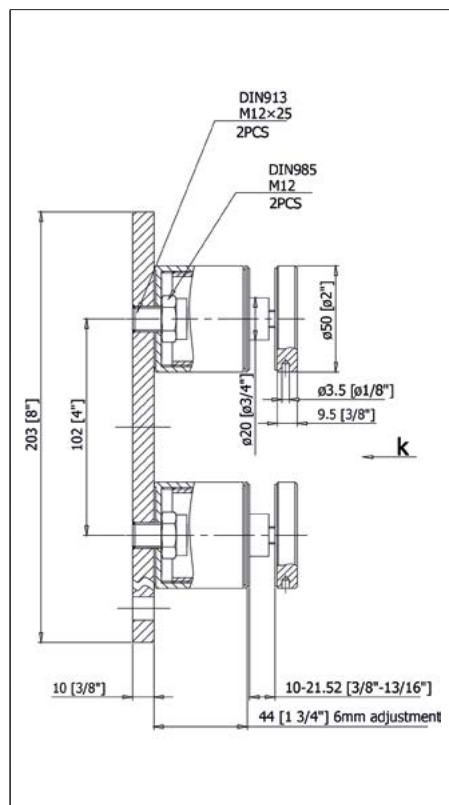

PUNKTHALTER 50 X 50 MM MIT GRUNDPLATTE, 360° EINSTELLBAR



Die neuartige und patentierte 360° Justierbarkeit mittels Kugelgelenk, ermöglicht eine perfekte Ausrichtung der Glasscheibe. Durch die festgelegten Abstände der vormontierten Punkthalter auf der Grundplatte, werden Fehlerquellen reduziert und der Montageaufwand minimiert.

IHRE VORTEILE

- Einfache Montage und Fixierung des Glases
- Distanz nach der Montage justierbar
- Einstellbarkeit von der Vorderseite

ART-NR.	GLASDICKE	FARBGEBUG
BO 5404413	10 - 21,52 mm	Edelstahl gebürstet
BO 5404414	10 - 21,52 mm	Schwarz matt

TECHNISCHE DETAILS



- Wandabstand: 54 - 60 mm
- Bohrungsdurchmesser: 22 mm
- Material: Edelstahl V4A (AISI 316)

HINWEIS

Montagewerkzeug BO 5404401 bitte separat bestellen.

LIEFERUMFANG

- 1 Stück Grundplatte
- 2 Stück Punkthalter

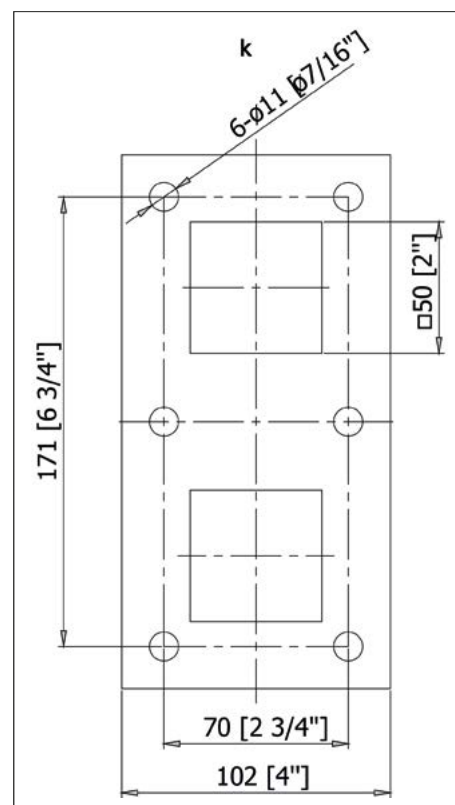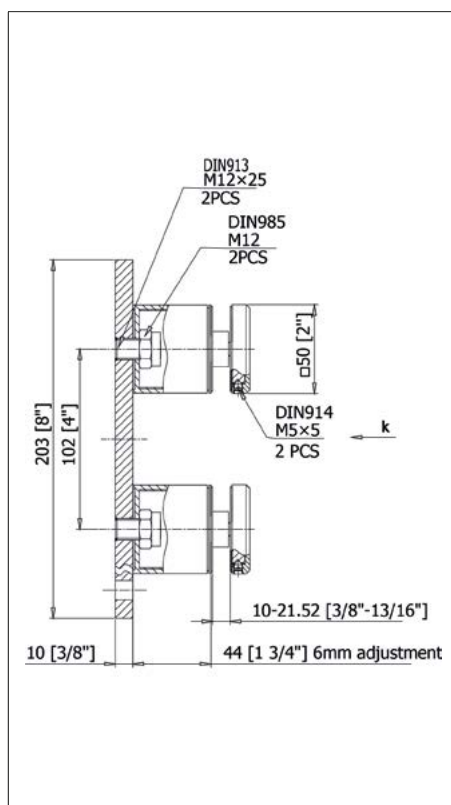

MONTAGEWERKZEUG FÜR EINSTELLBARE PUNKTHALTER

Passendes Montagewerkzeug für das Befestigen und Lösen der einstellbaren Punkthalter $\varnothing 38$ mm und $\varnothing 50$ mm. Mit dem Innensechskant lässt sich zudem bei den 360° einstellbaren Punkthaltern nachträglich der Wandabstand der Scheiben justieren.



IHRE VORTEILE

- Nachträgliches Justieren des Wandabstandes

ART-NR.	INNENDURCHMESSER	AUSSENDURCHMESSER
BO 5404400	39 mm	47,5 mm
BO 5404401	52 mm	61 mm

TECHNISCHE DETAILS

- Material: Edelstahl

LIEFERUMFANG

- 1 Stück Montagewerkzeug
- 1 Stück Innensechskantschlüssel

PUNKTHALTER Ø 50 MM FÜR GEWINDESTANGE, WANDABSTAND 12 MM

Glas-Punkthalter finden sowohl im Innen- als auch im Außenbereich Anwendung und sind dabei vielseitig einsetzbar. Dieser Glas-Punkthalter ist nicht einstellbar.



IHRE VORTEILE

- Langlebige Qualität
- Zeitloses Design
- Einstellbarkeit von der Vorderseite

ART-NR.	GLASDICKE	FARBGEBUNG
BO 5404421	10 - 21,52 mm	Edelstahl gebürstet
BO 5404422	10 - 21,52 mm	Schwarz matt

TECHNISCHE DETAILS


- Wandabstand: 12 mm
- Bohrungsdurchmesser: 22 mm
- Durchmesser: 50 mm
- Material: Edelstahl V4A (AISI 316)

HINWEIS

Für die Montage Gewindestange BO 5404415 oder BO 5404416 zusätzlich bestellen.

LIEFERUMFANG

1 Stück Punkthalter ohne Gewindestange

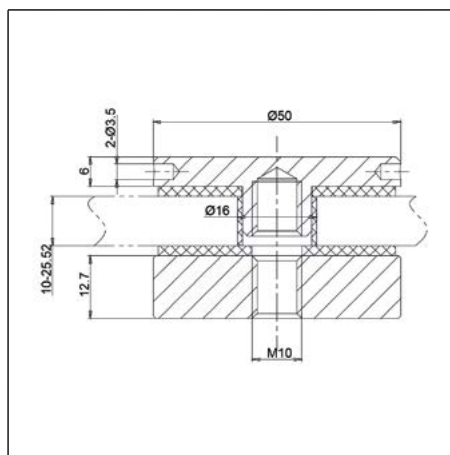

PUNKTHALTER Ø 50 MM FÜR GEWINDESTANGE, WANDABSTAND 25 MM

Glas-Punkthalter finden sowohl im Innen- als auch im Außenbereich Anwendung und sind dabei vielseitig einsetzbar. Dieser Glas-Punkthalter ist nicht einstellbar.



IHRE VORTEILE

- Langlebige Qualität
- Zeitloses Design
- Einstellbarkeit von der Vorderseite

ART-NR.	GLASDICKE	FARBGEBUNG
BO 5404423	10 - 11,52 mm	Edelstahl gebürstet
BO 5404424	10 - 11,52 mm	Schwarz matt

TECHNISCHE DETAILS


- Wandabstand: 25 mm
- Bohrungsdurchmesser: 22 mm
- Durchmesser: 50 mm
- Material: Edelstahl V4A (AISI 316)

HINWEIS

Für die Montage Gewindestange BO 5404415 oder BO 5404416 zusätzlich bestellen.

LIEFERUMFANG

1 Stück Punkthalter ohne Gewindestange

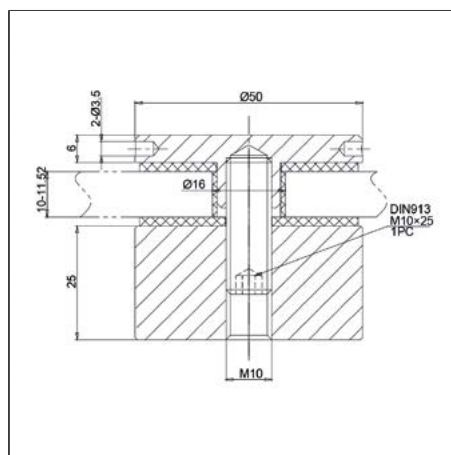

PUNKTHALTER Ø 38 MM FÜR GEWINDESTANGE, WANDABSTAND 12 MM

Glas-Punkthalter finden sowohl im Innen- als auch im Außenbereich Anwendung und sind dabei vielseitig einsetzbar. Dieser Glas-Punkthalter ist nicht einstellbar.



IHRE VORTEILE

- Langlebige Qualität
- Zeitloses Design

ART-NR.	GLASDICKE	FARBGEBUNG
BO 5404417	10 - 21,52 mm	Edelstahl
BO 5404418	10 - 21,52 mm	Schwarz matt

TECHNISCHE DETAILS


- Wandabstand: 12 mm
- Bohrungsdurchmesser: 22 mm
- Durchmesser: 38 mm
- Material: Edelstahl V4A (AISI 316)

HINWEIS

Für die Montage, je nach Wandbeschaffenheit, Gewindestange BO 5404415 oder BO 5404416 zusätzlich bestellen.

LIEFERUMFANG

1 Stück Punkthalter ohne Gewindestange

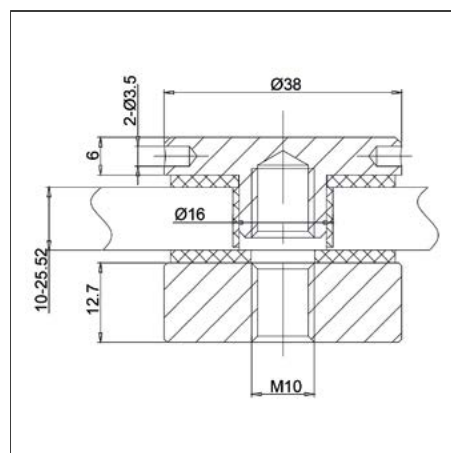

PUNKTHALTER Ø 38 MM FÜR GEWINDESTANGE, WANDABSTAND 25 MM

Glas-Punkthalter finden sowohl im Innen- als auch im Außenbereich Anwendung und sind dabei vielseitig einsetzbar. Dieser Glas-Punkthalter ist nicht einstellbar.



IHRE VORTEILE

- Langlebige Qualität
- Zeitloses Design

ART-NR.	GLASDICKE	FARBGEBUNG
BO 5404419	10 - 11,52 mm	Edelstahl
BO 5404420	10 - 11,52 mm	Schwarz matt

TECHNISCHE DETAILS


- Wandabstand: 25 mm
- Bohrungsdurchmesser: 22 mm
- Durchmesser: 38 mm
- Material: Edelstahl V4A (AISI 316)

HINWEIS

Für die Montage, je nach Wandbeschaffenheit, Gewindestange BO 5404415 oder BO 5404416 zusätzlich bestellen.

LIEFERUMFANG

1 Stück Punkthalter ohne Gewindestange

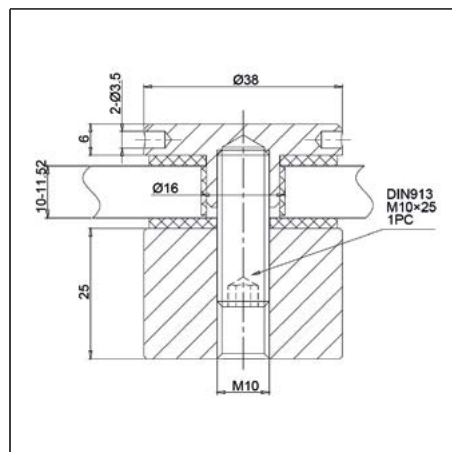

GEWINDESTANGE FÜR STARRE PUNKTHALTER



Gewindestangen für die Montage starrer Punkthalter BO 5404417 - 24.



ART-NR.	LÄNGE	FARBGEBUNG
BO 5404415	50 mm	Edelstahl
BO 5404416	65 mm	Edelstahl


TECHNISCHE DETAILS

- Durchmesser: 10 mm

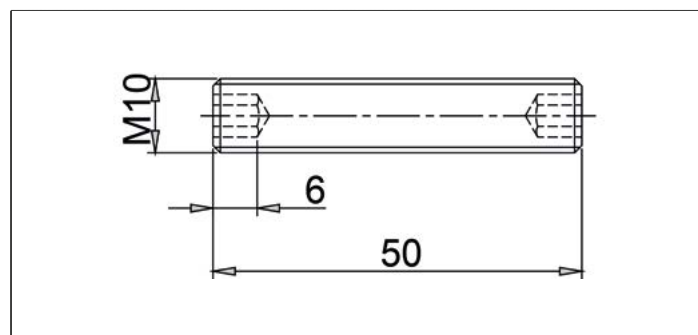

LIEFERUMFANG

1 Stück Gewindestange

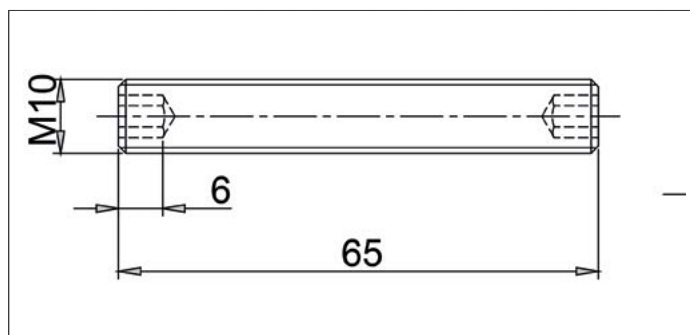

HINWEIS

Für die Montage der Punkthalter BO 5404417 - 24.



PFOSTENSYSTEME

WIR HABEN WEDER PFOSTEN NOCH MÜHEN GESCHEUT!

Jetzt NEU im Sortiment: Die Pfostensysteme von Bohle für Boden- oder Seitenmontage vereinen zeitloses Design mit maximaler Flexibilität. Erhältlich in V2A (AISI 304) für Innenbereiche oder V4A (AISI 316) für anspruchsvolle Außenanwendungen, garantieren sie Stabilität und Langlebigkeit. Vorgebohrte Vierkant-Pfosten ermöglichen eine einfache Montage, während passende Glasklemmen und Handläufe in drei Farben ein harmonisches Gesamtbild schaffen. Robust, dezent und stilvoll fügen sich die Systeme perfekt in jede Glaslösung ein.

- Maximale Flexibilität für Boden- und Seitenmontage
- Hochwertige Materialien für Innen- und Außenbereiche
- Vorgebohrte Pfosten und passende Klemmen für eine einfache Montage



DE



AT

ENDPFOSTEN BODENMONTAGE



Unser hochwertiger Edelstahl Geländerpfosten vereint anspruchsvolles Design mit maximaler Funktionalität – die perfekte Wahl für stilvolle und sichere Glasgeländersysteme im Innenbereich (V2A) und Außenbereich (V4A). Der Endpfosten bildet den perfekten seitlichen Abschluss für das Geländer.





IHRE VORTEILE

- Vorgebohrt für einfache Montage der Glasklemmen
- Zeitloses Design
- Für den Innen- (V2A) oder Außenbereich (V4A)

ART-NR.	MATERIAL	FARBGEBUNG	ANWENDUNGSGEBIET
BO 5404504	Edelstahl V2A (AISI 304)	Edelstahl gebürstet	Innenbereich
BO 5404505	Edelstahl V4A (AISI 316)	Edelstahl gebürstet	Außenbereich

TECHNISCHE DETAILS

- Breite: 40 mm
- Höhe: 990 mm
- Tiefe: 40 mm
- Materialstärke: 2 mm
- Glashöhe max.: 940 mm

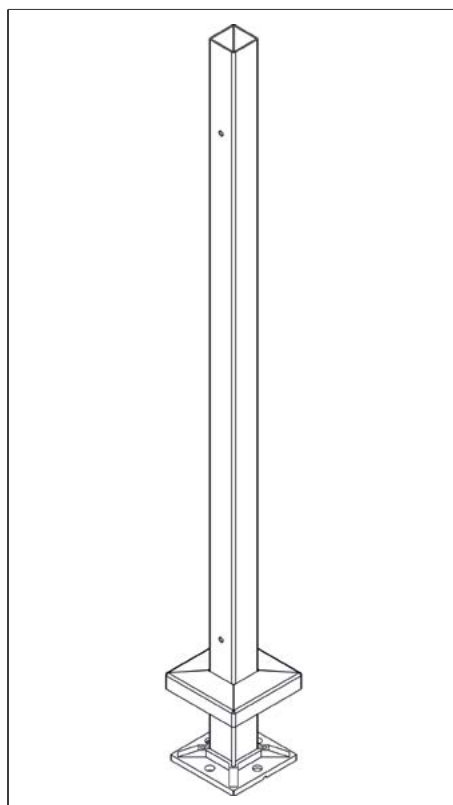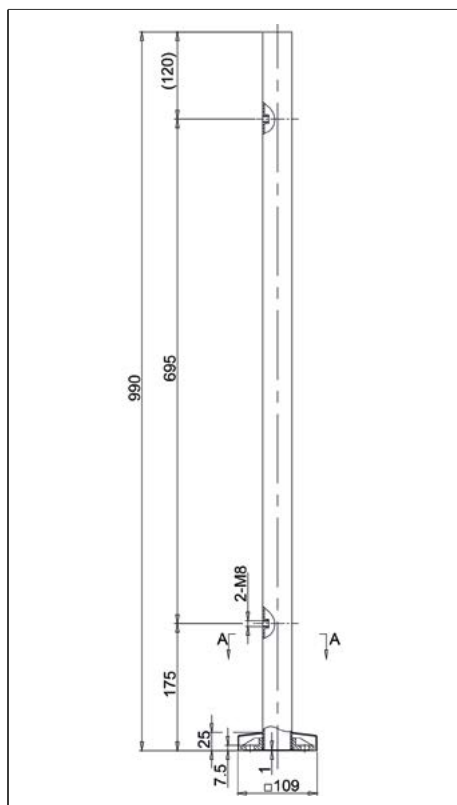

LIEFERUMFANG

- 1 Stück Pfosten
- 1 Stück Abdeckplatte

HINWEIS

Zur Befestigung der Pfosten sind geeignete Verankerungen, z.B. Betonschrauben, notwendig.

PFOSTEN BODENMONTAGE 90°



Unser hochwertiger Edelstahl Geländerpfosten vereint anspruchsvolles Design mit maximaler Funktionalität – die perfekte Wahl für stilvolle und sichere Glasgeländersysteme im Innenbereich (V2A) und Außenbereich (V4A). Dieser Pfosten hat Bohrungen im 90° Winkel für die Verwendung als Geländerecke.





IHRE VORTEILE

- Vorgebohrt für einfache Montage der Glasklemmen
- Zeitloses Design
- Für den Innen- (V2A) oder Außenbereich (V4A)

ART-NR.	MATERIAL	FARBGEBUNG	ANWENDUNGSGEBIET
BO 5404500	Edelstahl V2A (AISI 304)	Edelstahl gebürstet	Innenbereich
BO 5404501	Edelstahl V4A (AISI 316)	Edelstahl gebürstet	Außenbereich

TECHNISCHE DETAILS

- Breite: 40 mm
- Höhe: 990 mm
- Tiefe: 40 mm
- Materialstärke: 2 mm
- Glashöhe max.: 940 mm

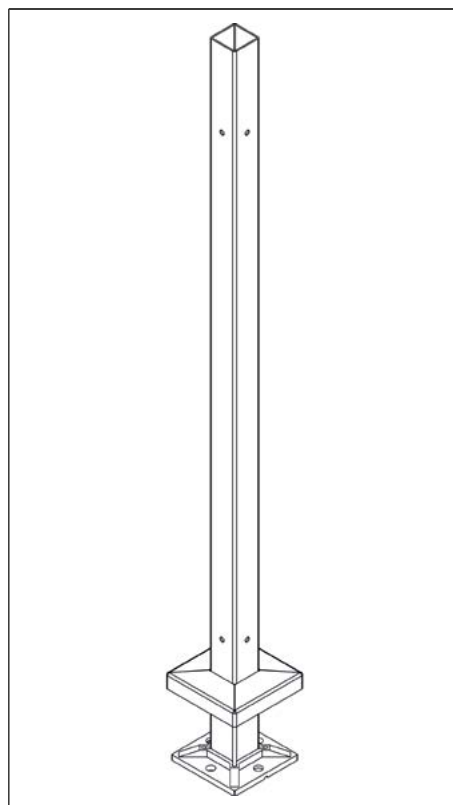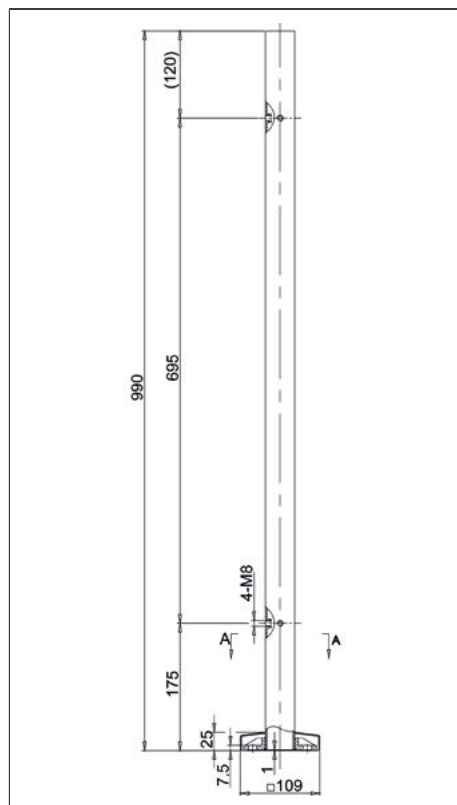

LIEFERUMFANG

- 1 Stück Pfosten
- 1 Stück Abdeckplatte

PFOSTEN BODENMONTAGE 180°



Unser hochwertiger Edelstahl Geländerpfosten vereint anspruchsvolles Design mit maximaler Funktionalität – die perfekte Wahl für stilvolle und sichere Glasgeländersysteme im Innenbereich (V2A) und Außenbereich (V4A). Dieser Pfosten hat Bohrungen im 180° Winkel.





IHRE VORTEILE

- Vorgebohrt für einfache Montage der Glasklemmen
- Zeitloses Design
- Für den Innen- (V2A) oder Außenbereich (V4A)

ART-NR.	MATERIAL	FARBGEBUNG	ANWENDUNGSGEBIET
BO 5404512	Edelstahl V2A (AISI 304)	Edelstahl gebürstet	Innenbereich
BO 5404513	Edelstahl V4A (AISI 316)	Edelstahl gebürstet	Außenbereich

TECHNISCHE DETAILS

- Breite: 40 mm
- Höhe: 990 mm
- Tiefe: 40 mm
- Materialstärke: 2 mm
- Glashöhe max.: 940 mm

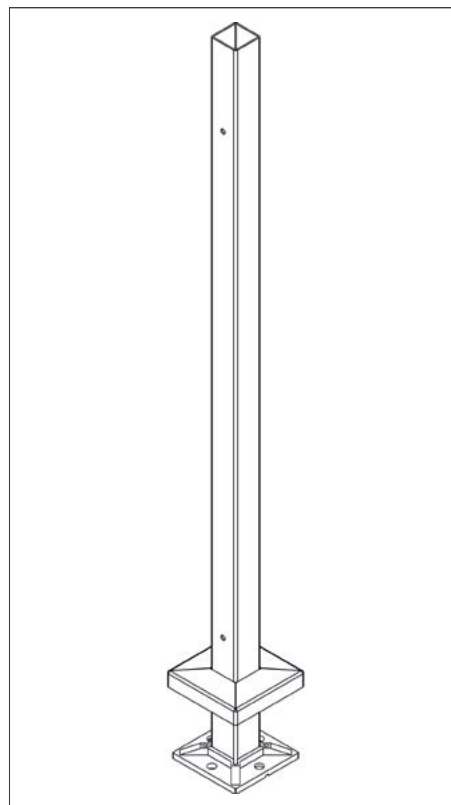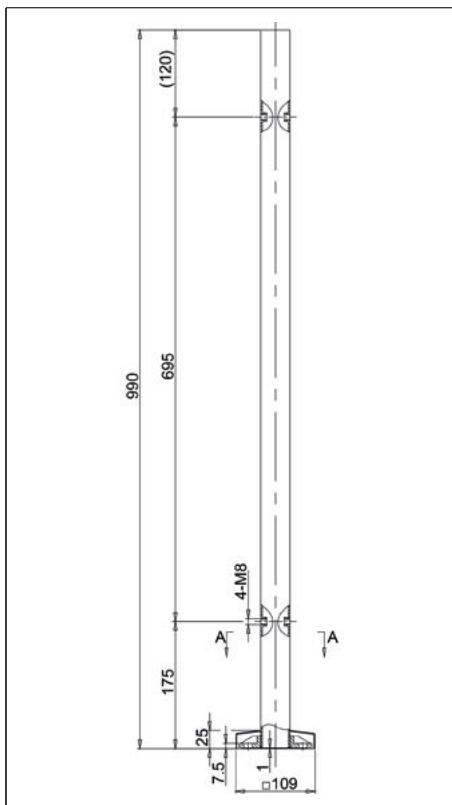

LIEFERUMFANG

- 1 Stück Pfosten
- 1 Stück Abdeckplatte

PFOSTENHALTER SEITENMONTAGE

Der Halter ermöglicht die Vorsatzmontage eines eckigen Pfostens seitlich an einem Balkon oder einer Terrasse.





IHRE VORTEILE

- Zeitloses Design

ART-NR.	MATERIAL	FARBGEBUG	ANWENDUNGSGBIET
BO 5404510	Edelstahl V2A (AISI 304)	Edelstahl gebürstet	Innenbereich
BO 5404511	Edelstahl V4A (AISI 316)	Edelstahl gebürstet	Außenbereich

TECHNISCHE DETAILS

- Breite: 112 mm
- Höhe: 153 mm

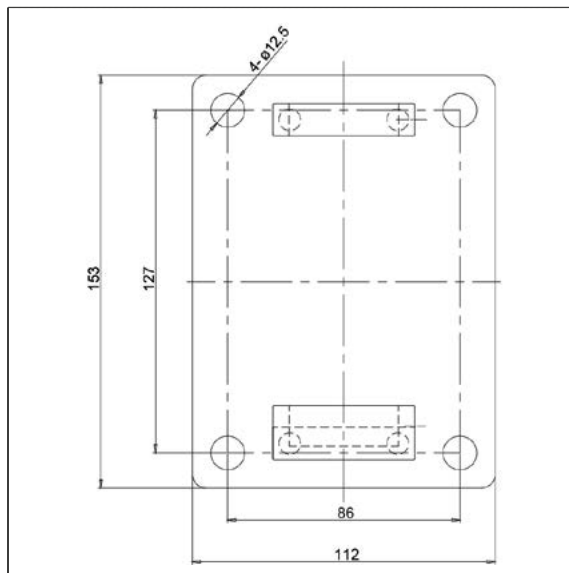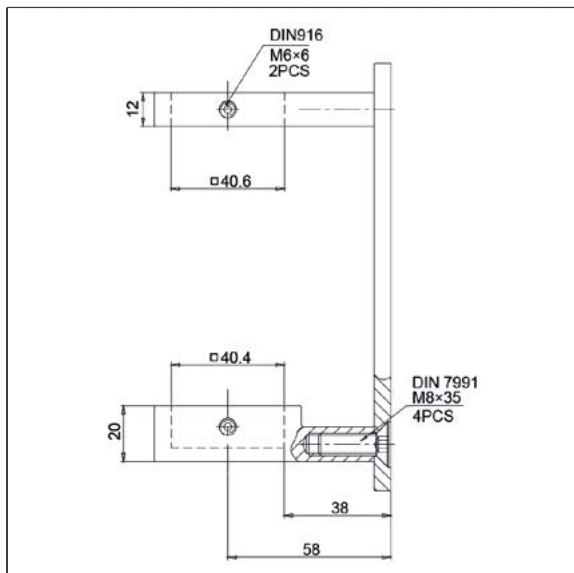

LIEFERUMFANG

1 Stück Pfostenhalter

HINWEIS

Für eckige Pfosten 40 x 40 mm.

PFOSTENHALTER SEITENMONTAGE, HÖHENVERSTELLBAR

Der Halter ermöglicht die Vorsatzmontage eines eckigen Pfostens seitlich an einem Balkon oder einer Terrasse. Durch die Verstellbarkeit kann die Höhe um 5 cm an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden.






IHRE VORTEILE

- Höhe individuell einstellbar
- Zeitloses Design

ART-NR.	MATERIAL	FARBGEBUNG	ANWENDUNGSGEBIET
BO 5404508	Edelstahl V2A (AISI 304)	Edelstahl gebürstet	Innenbereich
BO 5404509	Edelstahl V4A (AISI 316)	Edelstahl gebürstet	Außenbereich

TECHNISCHE DETAILS

- Breite: 130 mm
- Höhe: 150 mm
- Tiefe: 90,3 mm

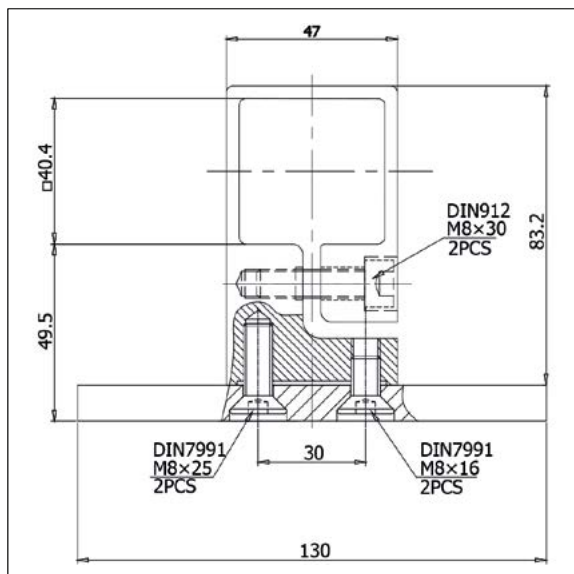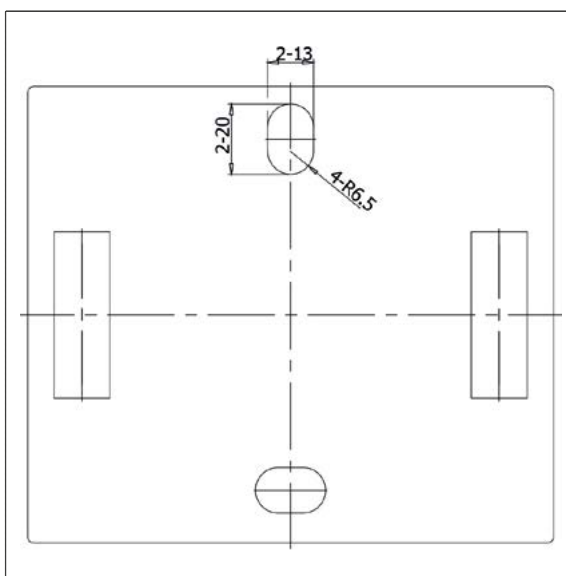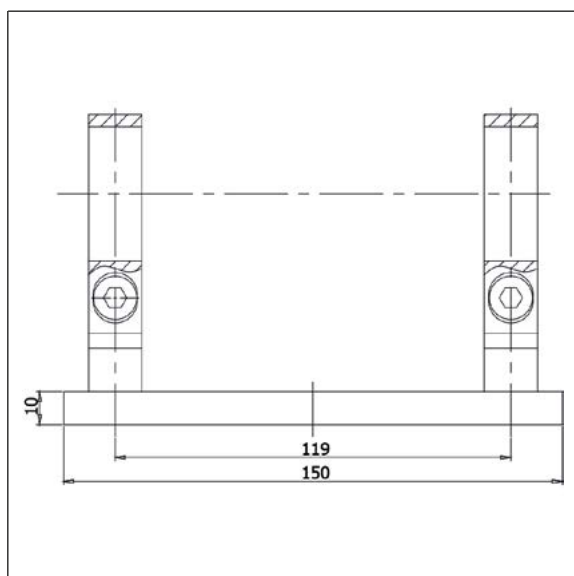

LIEFERUMFANG

1 Stück Pfostenhalter

HINWEIS

Für eckige Pfosten 40 x 40 mm.

ENDPFOSTEN SEITENMONTAGE



Unser hochwertiger Edelstahl Geländerpfosten vereint anspruchsvolles Design mit maximaler Funktionalität – die perfekte Wahl im Innenbereich (V2A) und Außenbereich (V4A). Dieser Pfosten zur Seiten- / Vorsatzmontage bildet den optimalen seitlichen Abschluss des Geländers



IHRE VORTEILE

- Vorgebohrt für einfache Montage der Glasklemmen
- Zeitloses Design
- Für den Innen- (V2A) oder Außenbereich (V4A)

ART-NR.	MATERIAL	FARBGEBUNG	ANWENDUNGSGEBIET
BO 5404506	Edelstahl V2A (AISI 304)	Edelstahl gebürstet	Innenbereich
BO 5404507	Edelstahl V4A (AISI 316)	Edelstahl gebürstet	Außenbereich

TECHNISCHE DETAILS

- Breite: 40 mm
- Höhe: 1.250 mm
- Tiefe: 40 mm
- Materialstärke: 2 mm
- Glashöhe max.: 940 mm

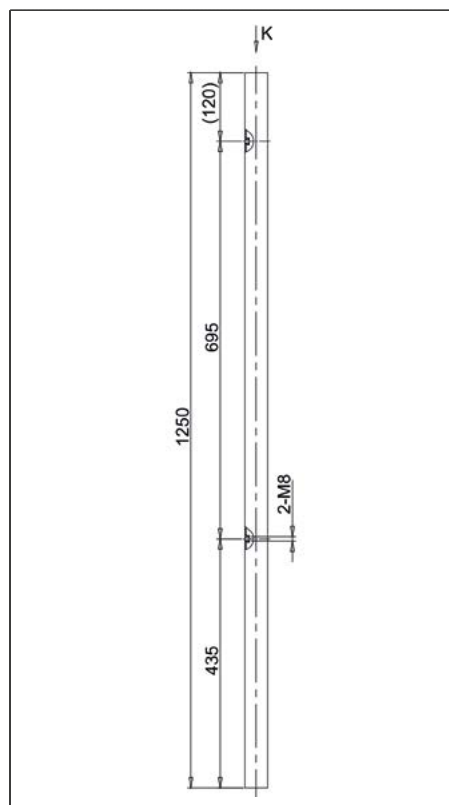

LIEFERUMFANG

1 Stück Pfosten

HINWEIS

Für die Montage der Pfosten ist einer der Bohle Pfostenhalter BO 5404508 - 10 notwendig.

PFOSTEN SEITENMONTAGE 180°



Unser hochwertiger Edelstahl Geländerpfosten vereint anspruchsvolles Design mit maximaler Funktionalität – die perfekte Wahl im Innenbereich (V2A) und Außenbereich (V4A). Dieser Pfosten zur Seiten- / Vorsatzmontage hat Bohrungen im 180° Winkel.



IHRE VORTEILE

- Vorgebohrt für einfache Montage der Glasklemmen
- Zeitloses Design
- Für den Innen- (V2A) oder Außenbereich (V4A)

ART-NR.	MATERIAL	FARBGEBUNG	ANWENDUNGSGEBIET
BO 5404514	Edelstahl V2A (AISI 304)	Edelstahl gebürstet	Innenbereich
BO 5404515	Edelstahl V4A (AISI 316)	Edelstahl gebürstet	Außenbereich

TECHNISCHE DETAILS

- Breite: 40 mm
- Höhe: 1.250 mm
- Tiefe: 40 mm
- Materialstärke: 2 mm
- Glashöhe max.: 940 mm

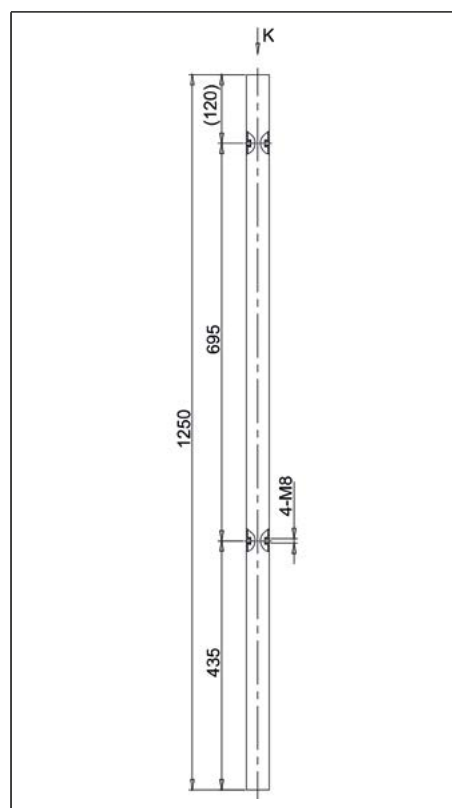

LIEFERUMFANG

1 Stück Pfosten

HINWEIS

Für die Montage der Pfosten ist einer der Bohle Pfostenhalter BO 5404508 - 10 notwendig.

HANDLAUFHALTER TOPMONTAGE 90°, HÖHENVERSTELLBAR



Der Handlaufhalter ermöglicht die Montage eines runden Handlaufrohres in einem 90° Winkel als Eckverbinder auf einem Geländerpfosten. Durch die Verstellbarkeit kann die Höhe um 60 mm an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden.




IHRE VORTEILE

- Höhe individuell einstellbar
- Zeitloses Design

ART-NR.	MATERIAL	FARBGEBUG	ANWENDUNGSGBIET
BO 5404518	Edelstahl V2A (AISI 304)	Edelstahl gebürstet	Innenbereich
BO 5404519	Edelstahl V4A (AISI 316)	Edelstahl gebürstet	Außenbereich

TECHNISCHE DETAILS

- Breite: 40 mm
- Höhe: 70,5 - 130,5 mm
- Tiefe: 40 mm

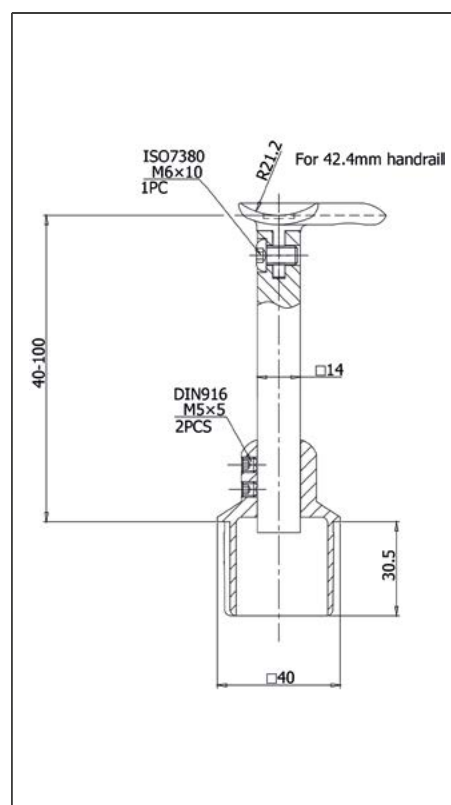

LIEFERUMFANG

1 Stück Handlaufhalter

HINWEIS

Für runde Handläufe ø 42,4 mm. Montage auf eckigem Pfosten 40 x 40 mm.

HANDLAUFHALTER TOPMONTAGE 180°, HÖHENVERSTELLBAR



Dieser Handlaufhalter ermöglicht die Montage eines runden Handlaufrohres in einem 180° Winkel auf einem Geländerpfosten. Durch die Verstellbarkeit kann die Höhe um 60 mm an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden.




IHRE VORTEILE

- Höhe individuell einstellbar
- Zeitloses Design

ART-NR.	MATERIAL	FARBGEBUNG	ANWENDUNGSGEBIET
BO 5404516	Edelstahl V2A (AISI 304)	Edelstahl gebürstet	Innenbereich
BO 5404517	Edelstahl V4A (AISI 316)	Edelstahl gebürstet	Außenbereich

TECHNISCHE DETAILS

- Breite: 40 mm
- Höhe: 70,5 - 130,5 mm
- Tiefe: 40 mm

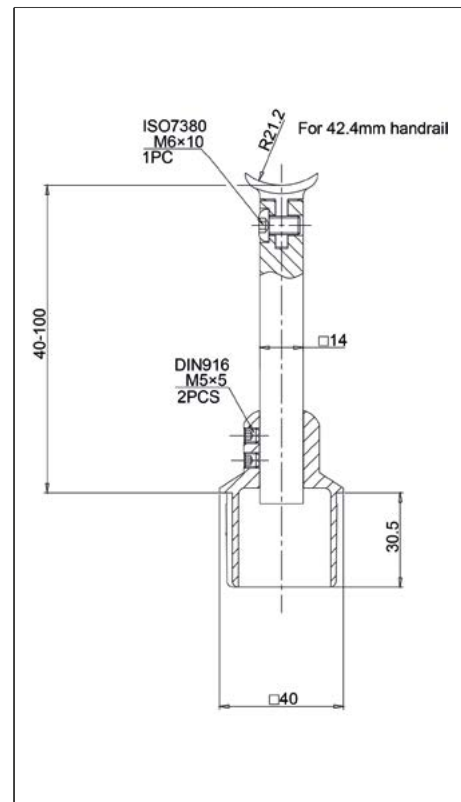

LIEFERUMFANG

1 Stück Handlaufhalter

HINWEIS

Für runde Handläufe $\varnothing 42,4$ mm. Montage auf eckigem Pfosten 40 x 40 mm.

Klemmbefestigungen halbrund

KLEMMBEFESTIGUNG HALBRUND 50 X 40 MM

Klemmbefestigungen sind das unverzichtbare Bindeglied für Glasfüllungen in Geländern. Mit zahlreichen Varianten in Größe, Form und Farbe, bietet Bohle ein umfangreiches Sortiment für jeden Geschmack und jede Einbausituation.




TECHNISCHE DETAILS

- Glasdicke ESG: 6 - 10 mm
- Glasdicke VSG: 8,76 - 10,76 mm
- Länge: 40 mm
- Breite: 50 mm
- Rohranschluss: Für Vierkantrohr

IHRE VORTEILE

- Inklusive Sicherungsstift und Abdeckkappen für Schrauben
- Für Klemmen aus Edelstahl AbP bis zu 2 Meter Spannweite vorhanden

ART-NR.	MATERIAL	FARBGEBUG	ANWENDUNGSGEBIET
BO 8710122	Zinkdruckguss	Verchromt	Innenbereich
BO 8710163	Zinkdruckguss	Edelstahlfarbig gebürstet	Innenbereich
BO 8710100	Zinkdruckguss	Roh	Innenbereich
BO 8710955	Edelstahl V2A (AISI 304)	Gebürstet	Innenbereich
BO 8710516	Edelstahl V4A (AISI 316)	Poliert	Außenbereich
BO 8710555	Edelstahl V4A (AISI 316)	Gebürstet	Außenbereich

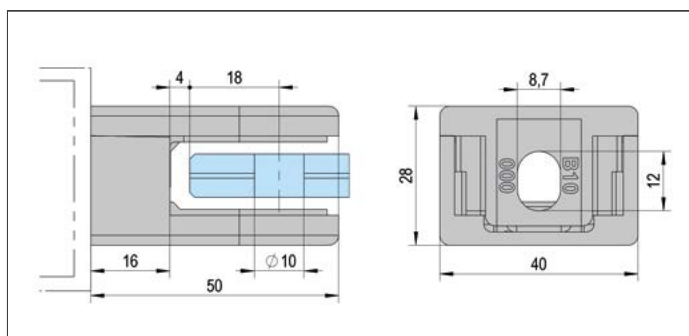

LIEFERUMFANG

- 4 Stück Klemmbefestigung
- 8 Stück Abdeckkappe für Schrauben
- 4 Stück Sicherungsstift

HINWEIS

Einlagen für die gewünschte Glasdicke bitte separat bestellen.

EINLAGEN FÜR KLEMMBEFESTIGUNG HALBRUND 50 X 40 MM

Diese Gummieinlagen sind passend zu den Klemmbefestigungen halbrund 50 x 40 mm und lassen sich einfach eindrücken, es ist keine Verklebung erforderlich. Die genaue Abstimmung auf die jeweilige Glasdicke ermöglicht einen idealen Halt der Glasscheibe.



TECHNISCHE DETAILS

- Form: Halbrund
- Länge: 40 mm
- Breite: 50 mm
- Material: Gummi

IHRE VORTEILE

- Passende Aussparung für Sicherungsstift vorhanden.
- Gummieinlagen lassen sich einfach in die Klemmbefestigung eindrücken.
- Keine Verklebung der Einlagen erforderlich.

ART-NR.	GLASDICKE
BO 8810060	6 mm
BO 8810080	8 mm
BO 8810100	10 mm
BO 8810090	8,76 mm
BO 8810110	10,76 mm

HINWEIS

Bei der Verwendung als Vorsatzmontage muss eine Abrutschsicherung eingesetzt werden.

LIEFERUMFANG

- 8 Stück Einlagen

KLEMMBEFESTIGUNG HALBRUND 63 X 45 MM

Klemmbefestigungen sind das unverzichtbare Bindeglied für Glasfüllungen in Geländern. Mit zahlreichen Varianten in Größe, Form und Farbe, bietet Bohle ein umfangreiches Sortiment für jeden Geschmack und jede Einbausituation.




TECHNISCHE DETAILS

- Glasdicke ESG: 6 - 12 mm
- Glasdicke VSG: 8,76 - 12,76 mm
- Länge: 45 mm
- Breite: 63 mm
- Rohranschluss: Für Vierkantröhre

IHRE VORTEILE

- Inklusive Sicherungsstift und Abdeckkappen für Schrauben
- Für Klemmen aus Edelstahl AbP für bis zu 2 Meter Spannweite vorhanden

ART-NR.	MATERIAL	FARBGEBUNG	ANWENDUNGSGEBIET
BO 8730122	Zinkdruckguss	Verchromt	Innenbereich
BO 8730163	Zinkdruckguss	Edelstahlfarbig gebürstet	Innenbereich
BO 8730100	Zinkdruckguss	Roh	Innenbereich
BO 8730955	Edelstahl V2A (AISI 304)	Gebürstet	Innenbereich
BO 8730516	Edelstahl V4A (AISI 316)	Poliert	Außenbereich
BO 8730555	Edelstahl V4A (AISI 316)	Gebürstet	Außenbereich

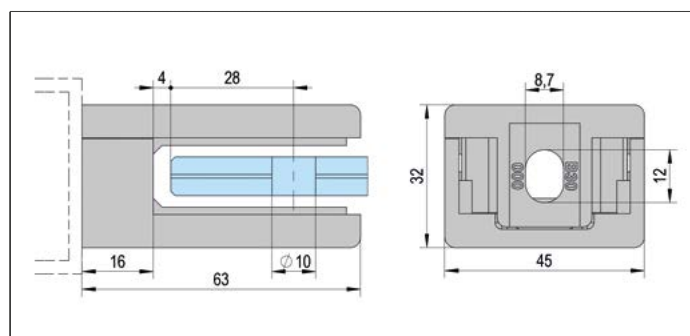

LIEFERUMFANG

- 4 Stück Klemmbefestigung
- 8 Stück Abdeckkappe für Schrauben
- 4 Stück Sicherungsstift

HINWEIS

Einlagen für die gewünschte Glasdicke bitte separat bestellen.

EINLAGEN FÜR KLEMMBEFESTIGUNG HALBRUND 63 X 45 MM

Diese Gummieinlagen sind passend zu den Klemmbefestigungen halbrund 63 x 45 mm und lassen sich einfach eindrücken, es ist keine Verklebung erforderlich. Die genaue Abstimmung auf die jeweilige Glasdicke ermöglicht einen idealen Halt der Glasscheibe.



TECHNISCHE DETAILS

- Form: Halbrund
- Länge: 45 mm
- Breite: 63 mm
- Material: Gummi

IHRE VORTEILE

- Passende Aussparung für Sicherungsstift vorhanden.
- Gummieinlagen lassen sich einfach in die Klemmbefestigung eindrücken.
- Keine Verklebung der Einlagen erforderlich.

ART-NR.	GLASDICKE
BO 8830060	6 mm
BO 8830080	8 mm
BO 8830100	10 mm
BO 8830120	12 mm
BO 8830090	8,76 mm
BO 8830110	10,76 mm
BO 8830130	12,76 mm

HINWEIS

Bei der Verwendung als Vorsatzmontage muss eine Abrutschsicherung eingesetzt werden.

LIEFERUMFANG

- 8 Stück Einlagen

KLEMMBEFESTIGUNG ECKIG 45 X 45 MM



TECHNISCHE DETAILS


- Glasdicke ESG: 6 - 10 mm
- Glasdicke VSG: 8,76 - 10,76 mm
- Länge: 45 mm
- Breite: 45 mm
- Rohranschluss: Für Vierkanthrohr

Klemmbefestigungen sind das unverzichtbare Bindeglied für Glasfüllungen in Geländern. Mit zahlreichen Varianten in Größe, Form und Farbe, bietet Bohle ein umfangreiches Sortiment für jeden Geschmack und jede Einbausituation.

IHRE VORTEILE

- Inklusive Sicherungsstift und Abdeckkappen für Schrauben
- Sicherungsplatten für eckige Klemmbefestigungen optional erhältlich
- Für Klemmen aus Edelstahl AbP bis zu 2 Meter Spannweite vorhanden

ART-NR.	MATERIAL	FARBGEBUG	ANWENDUNGSGBIET
BO 8720122	Zinkdruckguss	Verchromt	Innenbereich
BO 8720163	Zinkdruckguss	Edelstahlfarbig gebürstet	Innenbereich
BO 8720100	Zinkdruckguss	Roh	Innenbereich
BO 8720955	Edelstahl V2A (AISI 304)	Gebürstet	Innenbereich
BO 8720516	Edelstahl V4A (AISI 316)	Poliert	Außenbereich
BO 8720555	Edelstahl V4A (AISI 316)	Gebürstet	Außenbereich

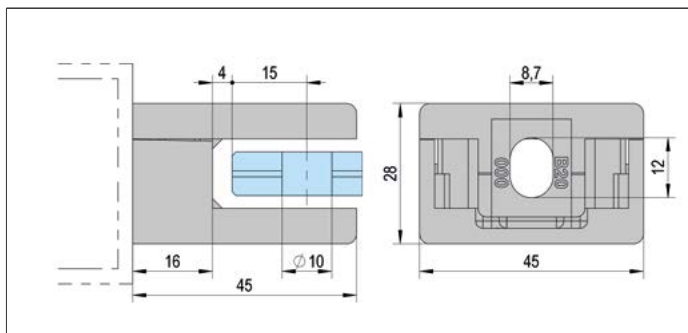

LIEFERUMFANG

- 4 Stück Klemmbefestigung
- 8 Stück Abdeckkappe für Schrauben
- 4 Stück Sicherungsstift

HINWEIS

Einlagen für die gewünschte Glasdicke bitte separat bestellen.

EINLAGEN FÜR KLEMMBEFESTIGUNG ECKIG 45 X 45 MM



TECHNISCHE DETAILS

- Form: Eckig
- Länge: 45 mm
- Breite: 45 mm
- Material: Gummi

Diese Gummieinlagen sind passend zu den Klemmbefestigungen eckig 45 x 45 mm und lassen sich einfach eindrücken, es ist keine Verklebung erforderlich. Die genaue Abstimmung auf die jeweilige Glasdicke ermöglicht einen idealen Halt der Glasscheibe.

IHRE VORTEILE

- Passende Aussparung für Sicherungsstift vorhanden.
- Gummieinlagen lassen sich einfach in die Klemmbefestigung eindrücken.
- Keine Verklebung der Einlagen erforderlich.

ART-NR.	GLASDICKE
BO 8820060	6 mm
BO 8820080	8 mm
BO 8820100	10 mm
BO 8820090	8,76 mm
BO 8820110	10,76 mm

HINWEIS

Bei der Verwendung als Vorsatzmontage muss eine Abrutschsicherung eingesetzt werden.

LIEFERUMFANG

- 8 Stück Einlagen

SICHERUNGSPLATTE FÜR KLEMMBEFESTIGUNG ECKIG 45 X 45 MM

Alternative Abrutschsicherung für eckige Klemmbefestigungen. Zwei Sicherungsplatten pro Scheibe sind ausreichend als Abrutschsicherung.



IHRE VORTEILE

- Sicherungsplatte lässt sich einfach in die Klemmbefestigung einsetzen.
- Keine Glasbearbeitung erforderlich.

ART-NR.

BO 8920001

HINWEIS

Bei der Vorsatzmontage muss eine Abrutschsicherung eingesetzt werden.

LIEFERUMFANG

4 Stück Sicherungsplatten

KLEMMBEFESTIGUNG ECKIG 55 X 55 MM



Klemmbefestigungen sind das unverzichtbare Bindeglied für Glasfüllungen in Geländern. Mit zahlreichen Varianten in Größe, Form und Farbe, bietet Bohle ein umfangreiches Sortiment für jeden Geschmack und jede Einbausituation.




IHRE VORTEILE

- Inklusive Sicherungsstift und Abdeckkappen für Schrauben
- Sicherungsplatten für eckige Klemmbefestigungen optional erhältlich
- Für Klemmen aus Edelstahl AbP bis zu 2 Meter Spannweite vorhanden

ART-NR.	MATERIAL	FARBGEBUG	ANWENDUNGSGEBIET
BO 8740955	Edelstahl V2A (AISI 304)	Gebürstet	Innenbereich
BO 8740516	Edelstahl V4A (AISI 316)	Poliert	Außenbereich
BO 8740555	Edelstahl V4A (AISI 316)	Gebürstet	Außenbereich

TECHNISCHE DETAILS

- Glasdicke ESG: 8 - 12 mm
- Glasdicke VSG: 8,76 - 13,52 mm
- Länge: 55 mm
- Breite: 55 mm
- Rohranschluss: Für Vierkantröhre

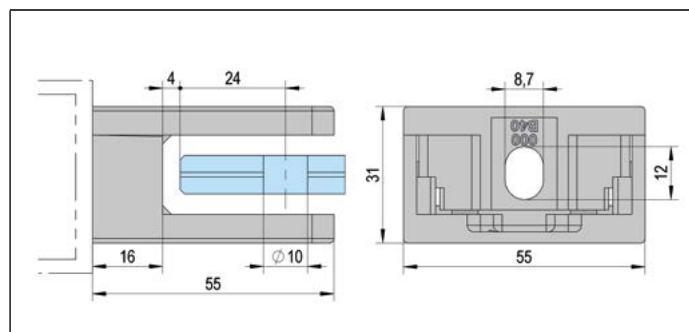

LIEFERUMFANG

- 4 Stück Klemmbefestigung
- 8 Stück Abdeckkappe für Schrauben
- 4 Stück Sicherungsstift

HINWEIS

Einlagen für die gewünschte Glasdicke bitte separat bestellen.

EINLAGEN FÜR KLEMMBEFESTIGUNG ECKIG 55 X 55 MM

Diese Gummieinlagen sind passend zu den Klemmbefestigungen eckig 55 x 55 mm und lassen sich einfach eindrücken, es ist keine Verklebung erforderlich. Die genaue Abstimmung auf die jeweilige Glasdicke ermöglicht einen idealen Halt der Glasscheibe.



TECHNISCHE DETAILS

- Form: Eckig
- Länge: 55 mm
- Breite: 55 mm
- Material: Gummi

IHRE VORTEILE

- Passende Aussparung für Sicherungsstift vorhanden.
- Gummieinlagen lassen sich einfach in die Klemmbefestigung eindrücken.
- Keine Verklebung der Einlagen erforderlich.

ART-NR.	GLASDICKE
BO 8840080	8 mm
BO 8840100	10 mm
BO 8840120	12 mm
BO 8840090	8,76 mm
BO 8840110	10,76 mm
BO 8840130	12,76 mm
BO 8840140	13,52 mm

HINWEIS

Bei der Verwendung als Vorsatzmontage muss eine Abrutschsicherung eingesetzt werden.

LIEFERUMFANG

8 Stück Einlage

SICHERUNGSPLATTE FÜR KLEMMBEFESTIGUNG ECKIG 55 X 55 MM

Alternative Abrutschsicherung für eckige Klemmbefestigungen. Zwei Sicherungsplatten pro Scheibe sind ausreichend als Abrutschsicherung.



IHRE VORTEILE

- Sicherungsplatte lässt sich einfach in die Klemmbefestigung einsetzen.
- Keine Glasbearbeitung erforderlich.

ART-NR.

BO 8940001

HINWEIS

Bei der Vorsatzmontage muss eine Abrutschsicherung eingesetzt werden.

LIEFERUMFANG

4 Stück Sicherungsplatten

KLEMMBEFESTIGUNG ECKIG 70 X 55 MM, SCHMAL



Klemmbefestigungen sind das unverzichtbare Bindeglied für Glasfüllungen in Geländern. Mit zahlreichen Varianten in Größe, Form und Farbe, bietet Bohle ein umfangreiches Sortiment für jeden Geschmack und jede Einbausituation.


IHRE VORTEILE

- Inklusive Sicherungsstift und Abdeckkappen für Schrauben
- Sicherungsplatten für eckige Klemmbefestigungen optional erhältlich
- Für Klemmen aus Edelstahl AbP bis zu 2 Meter Spannweite vorhanden

ART-NR.	MATERIAL	FARBGEBUNG	ANWENDUNGSGEBIET
BO 8750516	Edelstahl V4A (AISI 316)	Poliert	Außenbereich
BO 8750555	Edelstahl V4A (AISI 316)	Gebürstet	Außenbereich

TECHNISCHE DETAILS

- Glasdicke ESG: 8 - 12 mm
- Glasdicke VSG: 8,76 - 13,52 mm
- Länge: 55 mm
- Breite: 70 mm
- Rohranschluss: Für Vierkantring

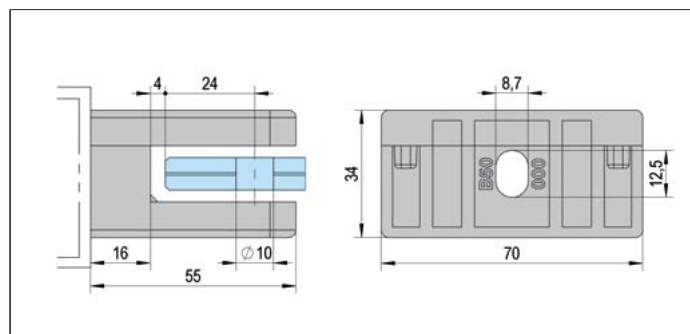

LIEFERUMFANG

- 4 Stück Klemmbefestigung
- 8 Stück Abdeckkappe für Schrauben
- 4 Stück Sicherungsstift

HINWEIS

Einlagen für die gewünschte Glasdicke bitte separat bestellen.

EINLAGEN FÜR KLEMMBEFESTIGUNG ECKIG 70 X 55 MM, SCHMAL



Diese Gummieinlagen sind passend zu den Klemmbefestigungen eckig 70 x 55 mm und lassen sich einfach eindrücken, es ist keine Verklebung erforderlich. Die genaue Abstimmung auf die jeweilige Glasdicke ermöglicht einen idealen Halt der Glasscheibe.

IHRE VORTEILE

- Gummieinlagen lassen sich einfach in die Klemmbefestigung eindrücken.
- Keine Verklebung der Einlagen erforderlich.

ART-NR.	GLASDICKE
BO 8850080	8 mm
BO 8850100	10 mm
BO 8850120	12 mm
BO 8850090	8,76 mm
BO 8850110	10,76 mm
BO 8850130	12,76 mm
BO 8850140	13,52 mm

TECHNISCHE DETAILS

- Form: Eckig
- Länge: 55 mm
- Breite: 70 mm
- Material: Gummi

HINWEIS

Bei der Verwendung als Vorsatzmontage muss eine Abrutschsicherung eingesetzt werden.

LIEFERUMFANG

- 8 Stück Einlagen

SICHERUNGSPLATTE KLEMMBEFESTIGUNG ECKIG 70 X 55 MM, SCHMAL

Alternative Abrutschsicherung für eckige Klemmbefestigungen. Zwei Sicherungsplatten pro Scheibe sind ausreichend als Abrutschsicherung.



IHRE VORTEILE

- Sicherungsplatte lässt sich einfach in die Klemmbefestigung einsetzen.
- Keine Glasbearbeitung erforderlich.

ART-NR.

BO 8950001

HINWEIS

Bei der Vorsatzmontage muss eine Abrutschsicherung eingesetzt werden.

LIEFERUMFANG

4 Stück Sicherungsplatten

KLEMMBEFESTIGUNG ECKIG 70 X 55 MM, BREIT



Klemmbefestigungen sind das unverzichtbare Bindeglied für Glasfüllungen in Geländern. Mit zahlreichen Varianten in Größe, Form und Farbe, bietet Bohle ein umfangreiches Sortiment für jeden Geschmack und jede Einbausituation.




IHRE VORTEILE

- Inklusive Sicherungsplatte und Abdeckkappen für Schrauben
- Für Klemmen aus Edelstahl AbP bis zu 2 Meter Spannweite vorhanden

ART-NR.	MATERIAL	FARBGEBUG	ANWENDUNGSGEBIET
BO 8755555	Edelstahl V4A (AISI 316)	Gebürstet	Außenbereich
BO 8755516	Edelstahl V4A (AISI 316)	Poliert	Außenbereich

TECHNISCHE DETAILS

- Glasdicke VSG: 16,76 - 21,52 mm
- Länge: 55 mm
- Breite: 70 mm
- Rohranschluss: Für Vierkantrohr

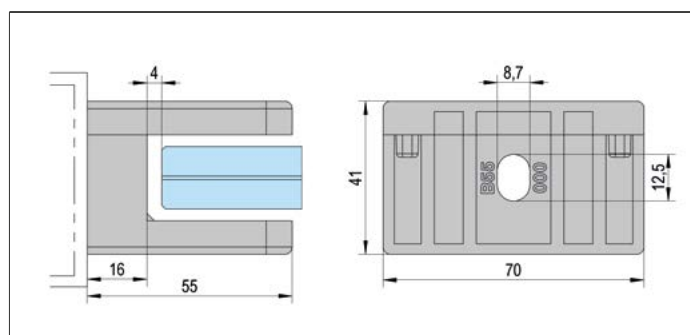

LIEFERUMFANG

- 4 Stück Klemmbefestigung
- 8 Stück Abdeckkappe für Schrauben
- 4 Stück Sicherungsplatte

HINWEIS

Einlagen für die gewünschte Glasdicke bitte separat bestellen.

EINLAGEN FÜR KLEMMBEFESTIGUNG ECKIG 70 X 55 MM, BREIT



TECHNISCHE DETAILS

- Form: Eckig
- Länge: 55 mm
- Breite: 70 mm
- Material: Gummi

Diese Gummieinlagen sind passend zu den Klemmbefestigungen eckig 70 x 55 mm und lassen sich einfach eindrücken, es ist keine Verklebung erforderlich. Die genaue Abstimmung auf die jeweilige Glasdicke ermöglicht einen idealen Halt der Glasscheibe.

IHRE VORTEILE

- Gummieinlagen lassen sich einfach in die Klemmbefestigung eindrücken.
- Keine Verklebung der Einlagen erforderlich.

ART-NR.	GLASDICKE
BO 8855170	16,76 mm
BO 8855180	17,52 mm
BO 8855210	20,76 mm
BO 8855220	21,52 mm

HINWEIS

Bei der Verwendung als Vorsatzmontage muss eine Abrutschsicherung eingesetzt werden.

LIEFERUMFANG

8 Stück Einlagen

SICHERUNGSPLATTE KLEMMBEFESTIGUNG ECKIG 70 X 55 MM, BREIT



Alternative Abrutschsicherung für eckige Klemmbefestigungen. Zwei Sicherungsplatten pro Scheibe sind ausreichend als Abrutschsicherung.

IHRE VORTEILE

- Sicherungsplatte lässt sich einfach in die Klemmbefestigung einsetzen.
- Keine Glasbearbeitung erforderlich.

ART-NR.
BO 8955001

HINWEIS

Bei der Vorsatzmontage muss eine Abrutschsicherung eingesetzt werden.

LIEFERUMFANG

4 Stück Sicherungsplatten



BODENGLASKLEMMEN

KLEMMHEIMLICHE SORTIMENTS-ERWEITERUNG!

Die Bodenglasklemmen von Bohle aus hochkorrosionsbeständigem Edelstahl Duplex 2205 sind besonders langlebig und widerstandsfähig, selbst in herausfordernden Umgebungen wie Küstenregionen, Poolbereichen oder Wellnessanlagen. Ihr zeitloses Design, abgestimmt auf Glasverbinder und Torlösungen, sorgt für ein harmonisches Gesamtbild. Perfekt für sichere Poolumrandungen oder als Glasauflösung: Erhältlich in drei Farben fügen sich die robusten Klemmen dezent in jede Architektur ein, bieten klare Linien, sichere Fixierung und moderne Eleganz.

- Hochkorrosionsbeständiger Edelstahl Duplex 2205 für extreme Umgebungen
- Einheitliches Design, das perfekt zu den Glasverbindern und Torlösungen passt
- Robust, dezent, in drei Farben für eine sichere und elegante Fixierung



DE



AT

BODENGLASKLEMME



Unsere Bodenglasklemmen aus Duplex 2205 bieten eine erstklassige Lösung zur sicheren und dauerhaften Befestigung von Glasgeländern im Bodenbereich – ideal für den Einsatz insbesondere in anspruchsvollen Umgebungen wie Küstenregionen oder zur Poolumzäunung.




IHRE VORTEILE

- Sichere Glasfixierung ohne Durchbohrung des Glases
- Zeitloses Design
- Korrosionsbeständig - ideal für den Einsatz als Poolumrandung oder in Meeresnähe.

TECHNISCHE DETAILS

- Glashöhe max.: 1.100 mm
- Breite: 100 mm
- Höhe: 150 mm
- Tiefe: 100 mm
- Material: Edelstahl Duplex 2205

ART-NR.	GLASDICKE	FARBGEBUG
BO 5404304	12,76 - 17,52 mm	Edelstahl gebürstet
BO 5404305	12,76 - 17,52 mm	Schwarz pulverbeschichtet

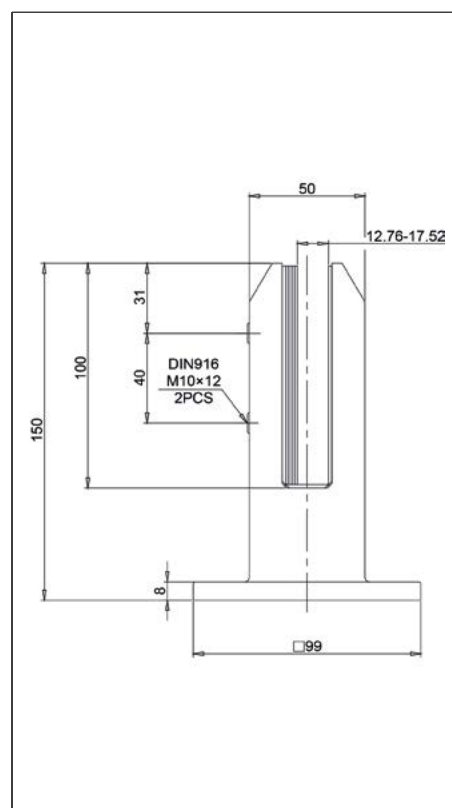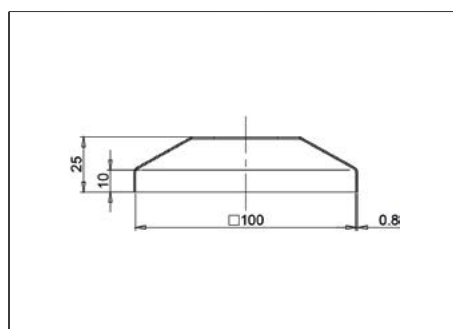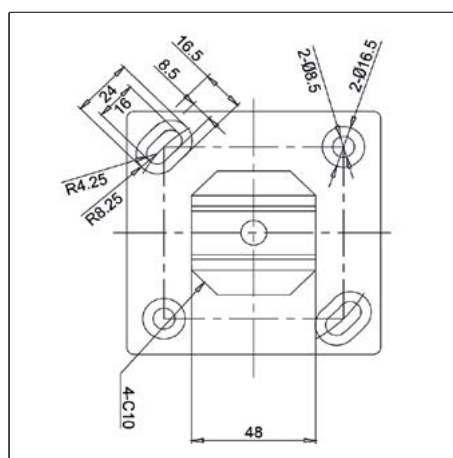

LIEFERUMFANG

- 1 Stück Bodenglasklemme
- 1 Stück Abdeckkappe

HINWEIS

Glaseinstand: 98,5 mm, Abstand Boden - Unterkante Glas: 51,5 mm

BODENGLASKLEMMME HÖHENVERSTELLBAR, 160 MM

Unsere Bodenglasklemmen aus Duplex 2205 bieten eine erstklassige Lösung zur sicheren und dauerhaften Befestigung von Glasgeländern im Bodenbereich – ideal für den Einsatz insbesondere in anspruchsvollen Umgebungen wie Küstenregionen oder zur Poolumzäunung.







IHRE VORTEILE

- Sichere Glasfixierung ohne Durchbohrung des Glases
- Korrosionsbeständig - ideal für den Einsatz als Poolumrandung oder in Meeresnähe.
- Glaseinstand um 6 mm höhenverstellbar

ART-NR.	GLASDICKE	FARBGEBUNG
BO 5404301	10 - 12,76 mm	Edelstahl gebürstet
BO 5404302	10 - 12,76 mm	Schwarz pulverbeschichtet
BO 5404303	10 - 12,76 mm	Weiß pulverbeschichtet

TECHNISCHE DETAILS

- Glashöhe max.: 1.100 mm
- Breite: 106 mm
- Höhe: 160 mm
- Tiefe: 106 mm
- Material: Edelstahl Duplex 2205

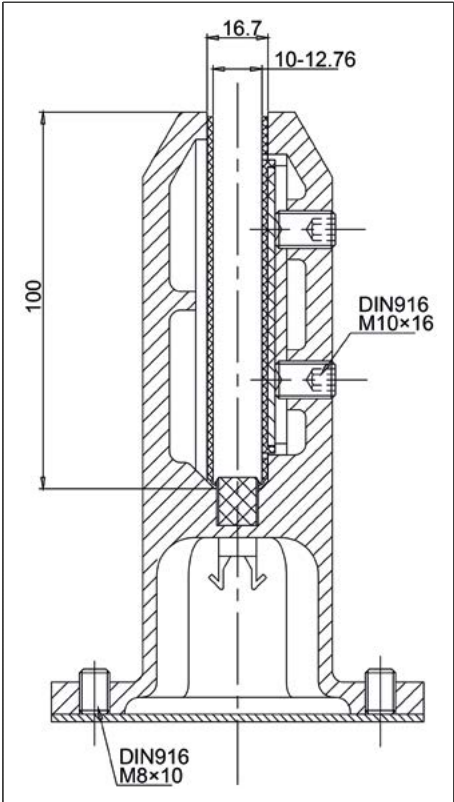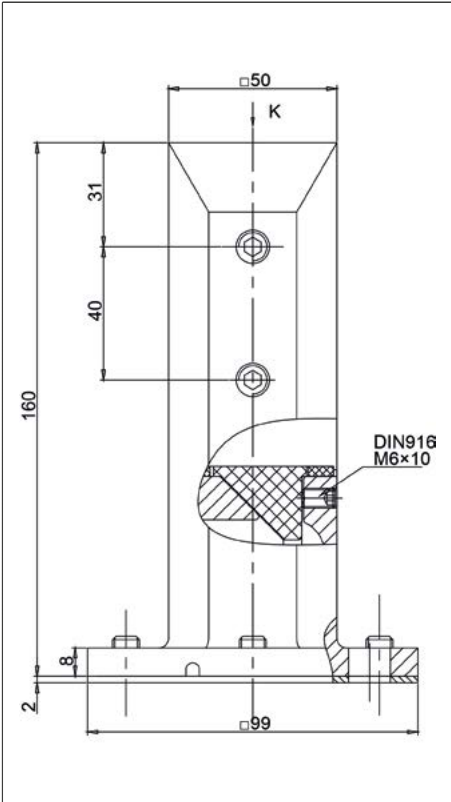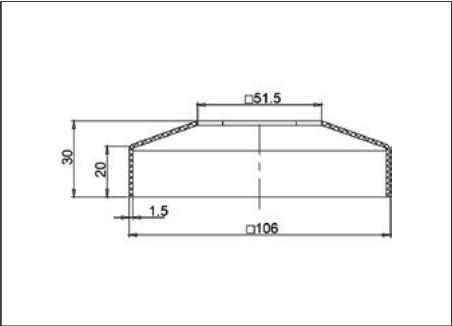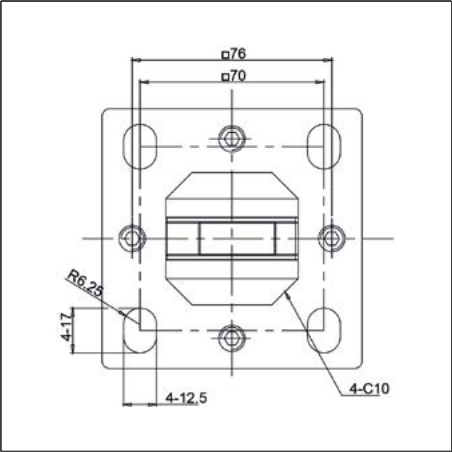

LIEFERUMFANG

- 1 Stück Bodenglasklemme
- 1 Stück Abdeckkappe

HINWEIS

Glaseinstand: 97 mm, Abstand Boden - Unterkante Glas: 65 mm

BODENGLASKLEMME EINSTELLBAR, 200 MM

Unsere Bodenglasklemmen aus Duplex 2205 bieten eine erstklassige Lösung zur sicheren und dauerhaften Befestigung von Glasgeländern im Bodenbereich – ideal für den Einsatz insbesondere in anspruchsvollen Umgebungen wie Küstenregionen oder zur Poolumzäunung.







IHRE VORTEILE

- Sichere Glasfixierung ohne Durchbohrung des Glases
- Korrosionsbeständig - ideal für den Einsatz als Poolumrandung oder in Meeresnähe.
- Auch für Treppen geeignet, Winkel bis zu 42° einstellbar.

TECHNISCHE DETAILS

- Glashöhe max.: 1.100 mm
- Breite: 106 mm
- Höhe: 200 mm
- Tiefe: 106 mm
- Material: Edelstahl Duplex 2205

ART-NR.	WINKEL	GLASDICKE	FARBGEBUNG
BO 5404345	0 - 42°	10 - 12,76 mm	Edelstahl poliert
BO 5404306	0 - 42°	10 - 12,76 mm	Edelstahl gebürstet
BO 5404307	0 - 42°	10 - 12,76 mm	Schwarz pulverbeschichtet
BO 5404308	0 - 42°	10 - 12,76 mm	Weiß pulverbeschichtet

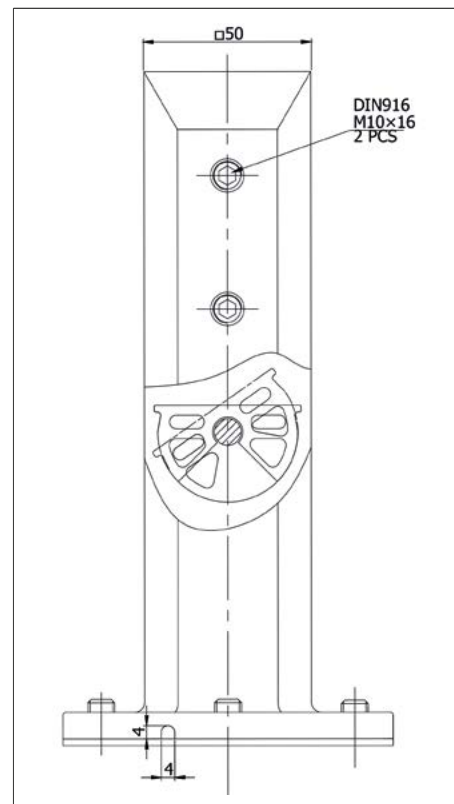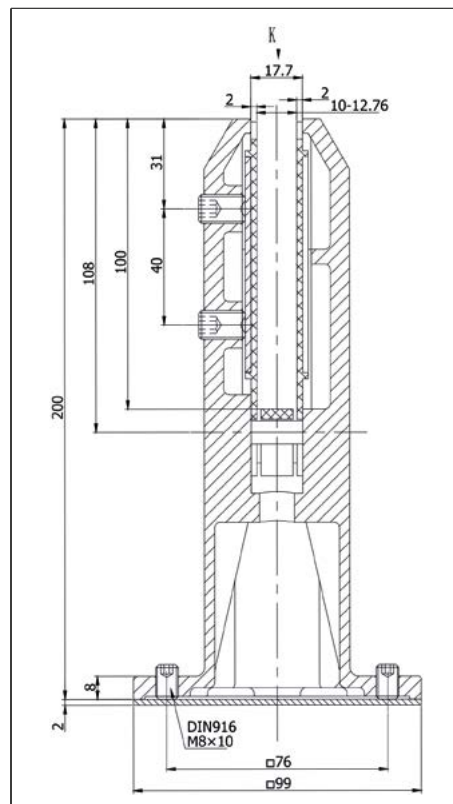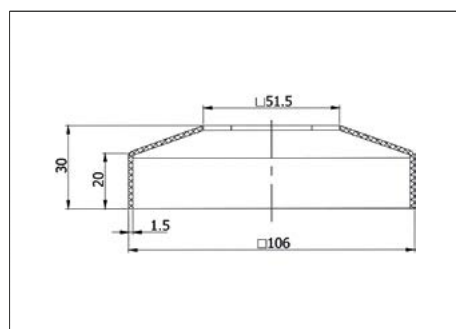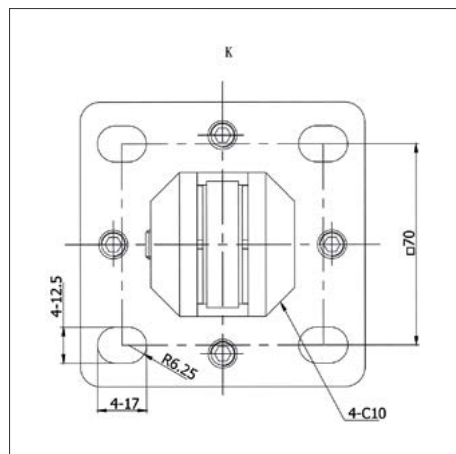

LIEFERUMFANG

- 1 Stück Bodenglasklemme
- 1 Stück Abdeckkappe

HINWEIS

Glaseinstand: 100 mm, Abstand Boden - Unterkante Glas: 102 mm

BODENGLASKLEMMME EINSTELLBAR, ANGEWINKELT



Unsere Bodenglasklemmen aus Duplex 2205 bieten eine erstklassige Lösung zur sicheren und dauerhaften Befestigung von Glasgeländern im Bodenbereich – ideal für den Einsatz insbesondere in Küstenregionen oder zur Poolumzäunung. Die angewinkelte Variante eignet sich ideal für Treppengeländer.





IHRE VORTEILE

- Sichere Glasfixierung ohne Durchbohrung des Glases
- Korrosionsbeständig - ideal für den Einsatz als Poolumrandung oder in Meeresnähe.
- Optimale Lösung für Treppengeländer

ART-NR.	WINKEL	GLASDICKE	FARBGEBUNG
BO 5404309	34 - 38°	10 - 12,76 mm	Edelstahl gebürstet
BO 5404310	34 - 38°	10 - 12,76 mm	Schwarz pulverbeschichtet

TECHNISCHE DETAILS

- Glashöhe max.: 1.100 mm
- Breite: 106 mm
- Höhe: 200 mm
- Tiefe: 106 mm
- Material: Edelstahl Duplex 2205

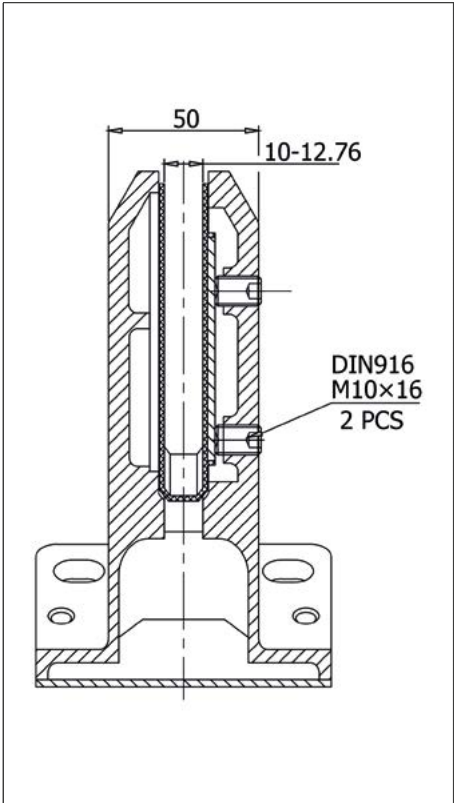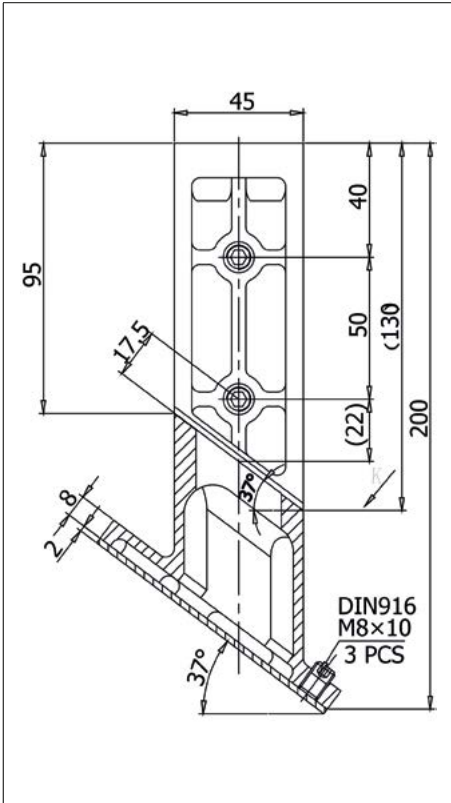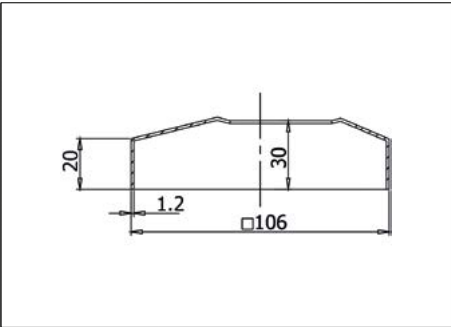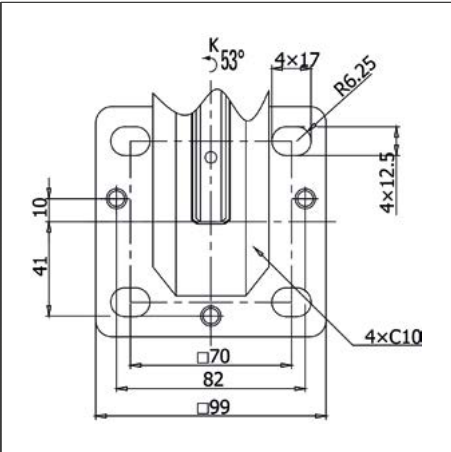

LIEFERUMFANG

- 1 Stück Bodenglasklemme
- 1 Stück Abdeckkappe

HINWEIS

Glaseinstand: 110 mm, Abstand Boden - Unterkante Glas: 68,5 mm

VERBINDER GLAS-WAND 90°, FÜR 10 - 12,76 MM

Der Glas-Wand-Verbinder bietet eine stabile, sichere und optisch dezente Lösung zur Verbindung eines Glaselementes an eine Wand. Ob bei Terrasse oder Poolumrandung: Dieser Verbinder sorgt für eine zuverlässige Verbindung bei gleichzeitig maximaler Transparenz.





IHRE VORTEILE

- Einfache Montage und Fixierung des Glases
- Korrosionsbeständig - ideal für den Einsatz als Poolumrandung oder in Küstenregionen.
- Zeitloses Design

ART-NR.	GLASDICKE	FARBGEBUNG
BO 5404330	10 - 12,76 mm	Edelstahl gebürstet
BO 5404331	10 - 12,76 mm	Schwarz pulverbeschichtet
BO 5404332	10 - 12,76 mm	Weiß pulverbeschichtet

TECHNISCHE DETAILS

- Breite: 66 mm
- Höhe: 25 mm
- Tiefe: 66 mm
- Material: Edelstahl Duplex 2205

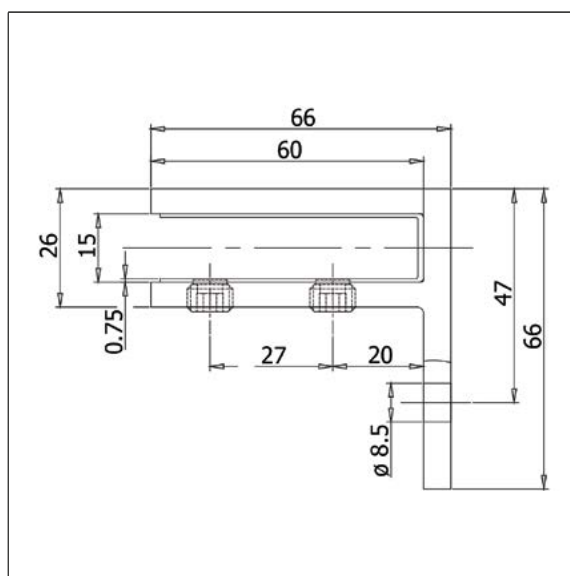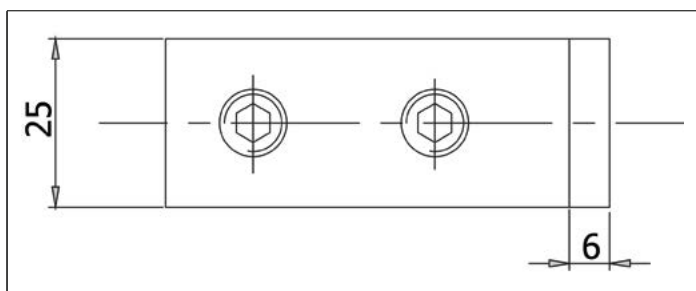

HINWEIS

Glaseinstand: 59 mm

VERBINDER GLAS-WAND 90°, FÜR 16,76 - 19 MM

Der Glas-Wand-Verbinder bietet eine stabile, sichere und optisch dezente Lösung zur Verbindung eines Glaselementes an eine Wand. Ob bei Terrasse oder Poolumrandung: Dieser Verbinder sorgt für eine zuverlässige Verbindung bei gleichzeitig maximaler Transparenz.





IHRE VORTEILE

- Einfache Montage und Fixierung des Glases
- Korrosionsbeständig - ideal für den Einsatz als Poolumrandung oder in Küstenregionen.
- Zeitloses Design

TECHNISCHE DETAILS

- Breite: 66 mm
- Höhe: 25 mm
- Tiefe: 65 mm
- Material: Edelstahl Duplex 2205

ART-NR.	GLASDICKE	FARBGEBUNG
BO 5404349	16,76 - 19 mm	Edelstahl poliert
BO 5404342	16,76 - 19 mm	Edelstahl gebürstet
BO 5404343	16,76 - 19 mm	Schwarz pulverbeschichtet
BO 5404344	16,76 - 19 mm	Weiß pulverbeschichtet

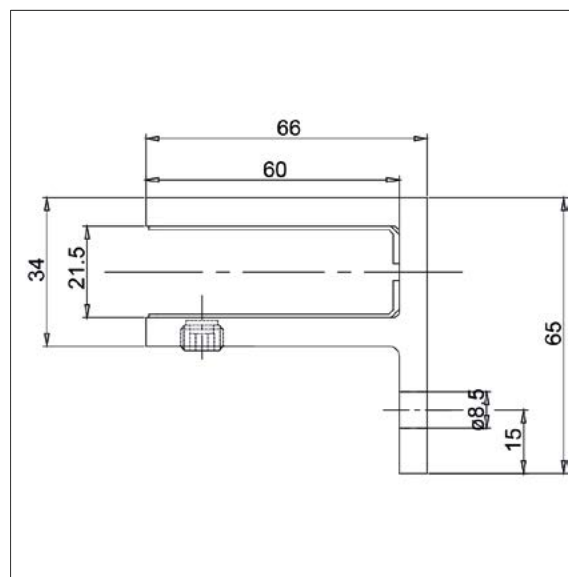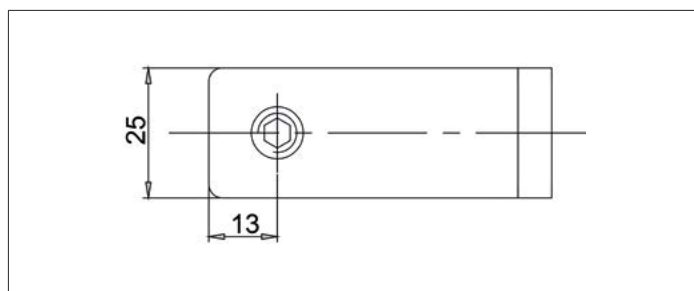


HINWEIS

Glaseinstand: 59 mm

VERBINDER GLAS-GLAS 90°, FÜR 10 - 12,76 MM

Der Glas-Glas-Verbinder bietet eine stabile, sichere und optisch dezente Lösung für eine Eckverbindung zweier Glaselemente – ganz ohne Rahmen. Ob bei Terrasse oder Poolumrandung: Dieser Verbinder sorgt für eine zuverlässige Verbindung bei gleichzeitig maximaler Transparenz.





IHRE VORTEILE

- Einfache Montage und Fixierung des Glases
- Korrosionsbeständig - ideal für den Einsatz als Poolumrandung oder in Küstenregionen.
- Zeitloses Design

ART-NR.	GLASDICKE	FARBGEBUNG
BO 5404327	10 - 12,76 mm	Edelstahl gebürstet
BO 5404328	10 - 12,76 mm	Schwarz pulverbeschichtet
BO 5404329	10 - 12,76 mm	Weiß pulverbeschichtet

TECHNISCHE DETAILS

- Breite: 66 mm
- Höhe: 25 mm
- Tiefe: 66 mm
- Material: Edelstahl Duplex 2205

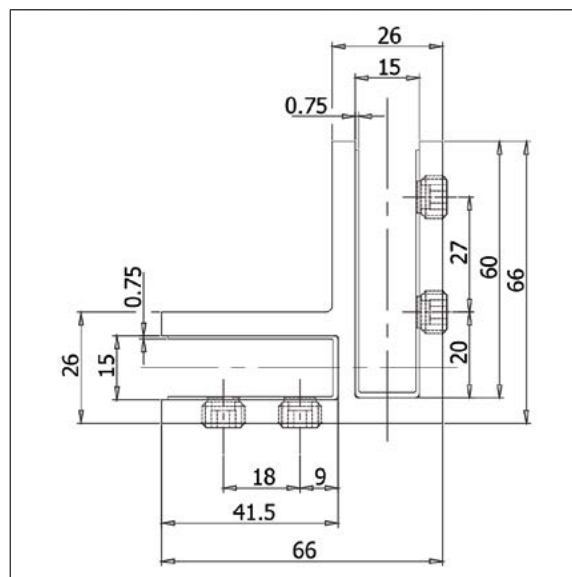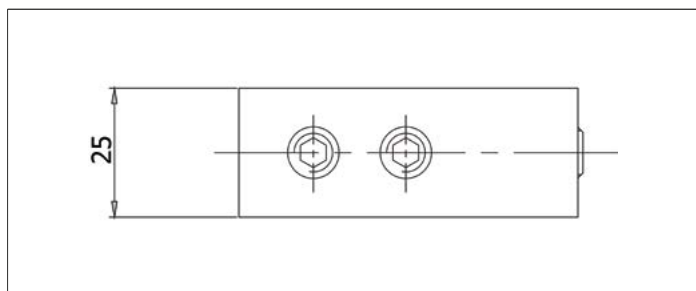


HINWEIS

Glaseinstand: 59 / 38 mm

VERBINDER GLAS-GLAS 90°, FÜR 16,76 - 19 MM

Der Glas-Glas-Verbinder bietet eine stabile, sichere und optisch dezente Lösung für eine Eckverbindung zweier Glaselemente – ganz ohne Rahmen. Ob bei Terrasse oder Poolumrandung: Dieser Verbinder sorgt für eine zuverlässige Verbindung bei gleichzeitig maximaler Transparenz.





IHRE VORTEILE

- Einfache Montage und Fixierung des Glases
- Korrosionsbeständig - ideal für den Einsatz als Poolumrandung oder in Küstenregionen.
- Zeitloses Design

TECHNISCHE DETAILS

- Breite: 74 mm
- Höhe: 25 mm
- Tiefe: 66 mm
- Material: Edelstahl Duplex 2205

ART-NR.	GLASDICKE	FARBGEBUNG
BO 5404348	16,76 - 19 mm	Edelstahl poliert
BO 5404339	16,76 - 19 mm	Edelstahlfarbig gebürstet
BO 5404340	16,76 - 19 mm	Schwarz pulverbeschichtet
BO 5404341	16,76 - 19 mm	Weiß pulverbeschichtet

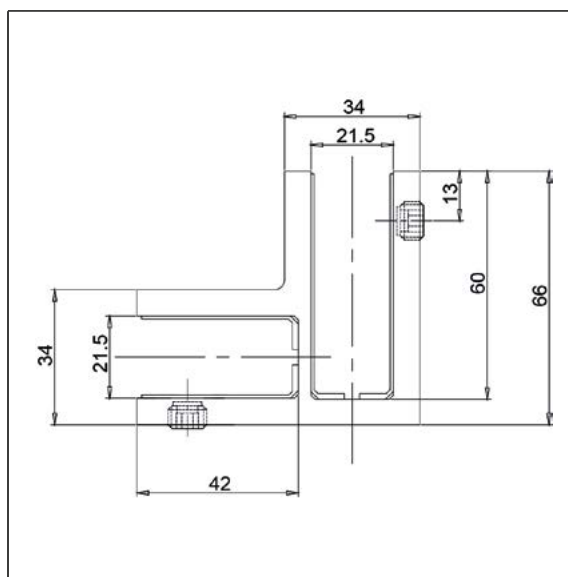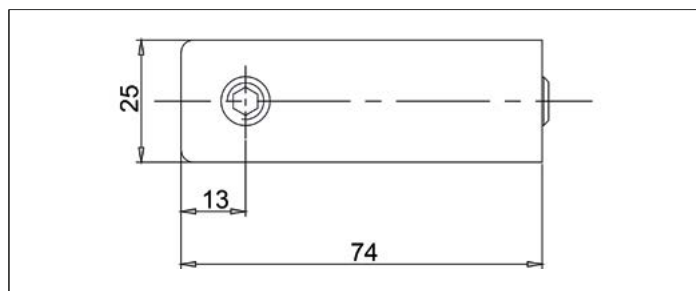

HINWEIS

Glaseinstand: 59 / 41 mm

VERBINDER GLAS-GLAS 180°, FÜR 10 - 12,76 MM

Der Glas-Glas-Verbinder bietet eine stabile, sichere und optisch dezente Lösung zur Verbindung zweier Glaselemente – ganz ohne Rahmen. Ob bei Terrasse oder Poolumrandung: Dieser Verbinder sorgt für eine zuverlässige Verbindung bei gleichzeitig maximaler Transparenz.



IHRE VORTEILE

- Einfache Montage und Fixierung des Glases
- Korrosionsbeständig - ideal für den Einsatz als Poolumrandung oder in Küstenregionen.
- Zeitloses Design



ART-NR.	GLASDICKE	FARBGEBUNG
BO 5404324	10 - 12,76 mm	Edelstahl gebürstet
BO 5404325	10 - 12,76 mm	Schwarz pulverbeschichtet
BO 5404326	10 - 12,76 mm	Weiß pulverbeschichtet

TECHNISCHE DETAILS

- Breite: 90 mm
- Höhe: 25 mm
- Tiefe: 26 mm
- Material: Edelstahl Duplex 2205

HINWEIS

Glaseinstand: 40 mm

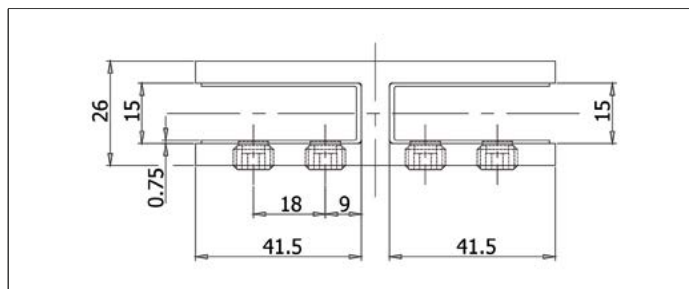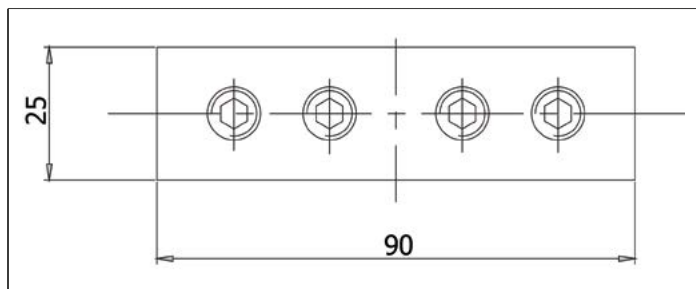

VERBINDER GLAS-GLAS 180°, FÜR 16,76 - 19 MM

Der Glas-Glas-Verbinder bietet eine stabile, sichere und optisch dezente Lösung zur Verbindung zweier Glaselemente – ganz ohne Rahmen. Ob bei Terrasse oder Poolumrandung: Dieser Verbinder sorgt für eine zuverlässige Verbindung bei gleichzeitig maximaler Transparenz.



IHRE VORTEILE

- Einfache Montage und Fixierung des Glases
- Korrosionsbeständig - ideal für den Einsatz als Poolumrandung oder in Küstenregionen.
- Zeitloses Design



ART-NR.	GLASDICKE	FARBGEBUNG
BO 5404347	16,76 - 19 mm	Edelstahlfarbig poliert
BO 5404336	16,76 - 19 mm	Edelstahl gebürstet
BO 5404337	16,76 - 19 mm	Schwarz pulverbeschichtet
BO 5404338	16,76 - 19 mm	Weiß pulverbeschichtet

TECHNISCHE DETAILS

- Breite: 95 mm
- Höhe: 25 mm
- Tiefe: 35,4 mm
- Material: Edelstahl Duplex 2205

HINWEIS

Glaseinstand: 43 mm

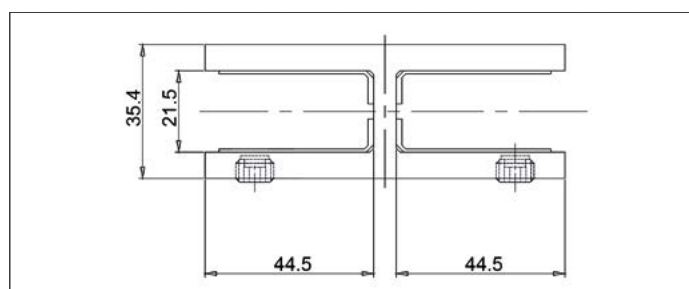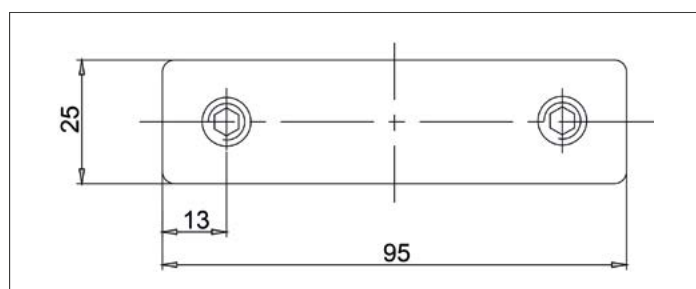

VERBINDER GLAS-GLAS EINSTELLBAR, FÜR 10 - 12,76 MM

Der Glas-Glas-Verbinder ist von 90 - 180° stufenlos einstellbar und bietet eine stabile, sichere und optisch dezente Lösung zur Verbindung zweier Glaselemente – ganz ohne Rahmen. Ob bei Terrasse oder Poolumrandung: Dieser Verbinder sorgt für eine zuverlässige Verbindung bei maximaler Transparenz.



IHRE VORTEILE

- Einfache Montage und Fixierung des Glases
- Korrosionsbeständig - ideal für den Einsatz als Poolumrandung oder in Küstenregionen.
- Zeitloses Design



ART-NR.	WINKEL	GLASDICKE	FARBGEBUNG
BO 5404321	90 - 180°	10 - 12,76 mm	Edelstahl gebürstet
BO 5404322	90 - 180°	10 - 12,76 mm	Schwarz pulverbeschichtet
BO 5404323	90 - 180°	10 - 12,76 mm	Weiß pulverbeschichtet

TECHNISCHE DETAILS

- Länge: 160 mm
- Breite: 26 mm
- Höhe: 25 mm
- Material: Edelstahl Duplex 2205

HINWEIS

Glaseinstand: 59 mm

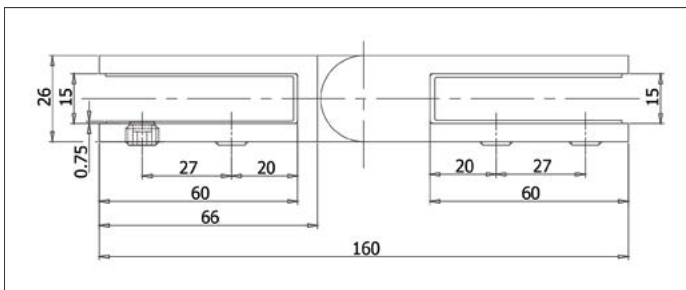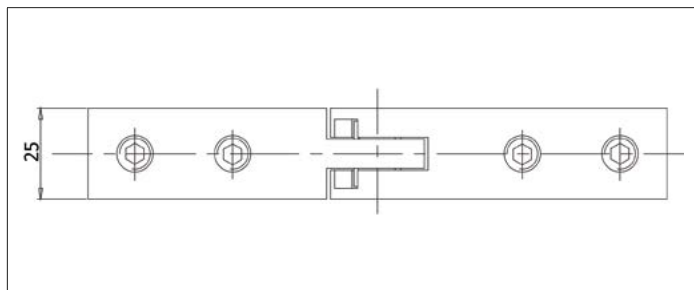

VERBINDER GLAS-GLAS EINSTELLBAR, FÜR 16,76 - 19 MM

Der Glas-Glas-Verbinder ist von 90 - 180° stufenlos einstellbar und bietet eine stabile, sichere und optisch dezente Lösung zur Verbindung zweier Glaselemente – ganz ohne Rahmen. Ob bei Terrasse oder Poolumrandung: Dieser Verbinder sorgt für eine zuverlässige Verbindung bei maximaler Transparenz.



IHRE VORTEILE

- Einfache Montage und Fixierung des Glases
- Korrosionsbeständig - ideal für den Einsatz als Poolumrandung oder in Küstenregionen.
- Zeitloses Design



ART-NR.	WINKEL	GLASDICKE	FARBGEBUNG
BO 5404346	90 - 180°	16,76 - 19 mm	Edelstahl poliert
BO 5404333	90 - 180°	16,76 - 19 mm	Edelstahl gebürstet
BO 5404334	90 - 180°	16,76 - 19 mm	Schwarz pulverbeschichtet
BO 5404335	90 - 180°	16,76 - 19 mm	Weiß pulverbeschichtet

TECHNISCHE DETAILS

- Länge: 168 mm
- Breite: 34 mm
- Höhe: 25 mm
- Material: Edelstahl Duplex 2205

HINWEIS

Glaseinstand: 59 mm

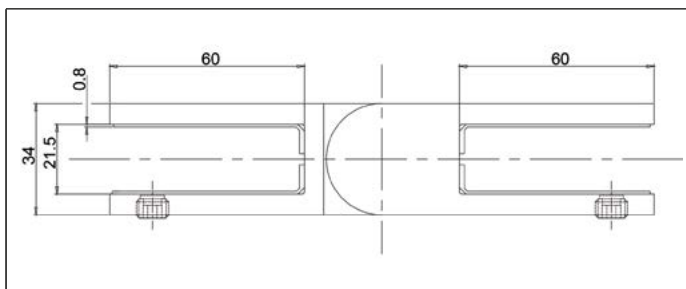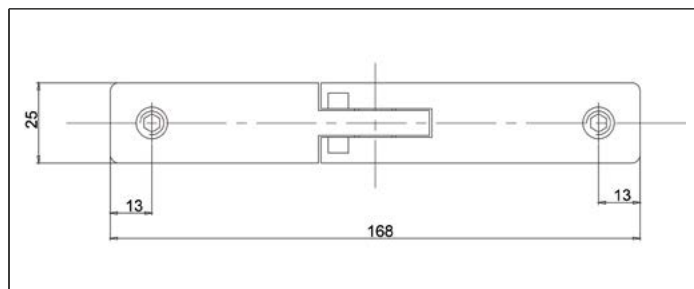

FEDERSCHARNIER GLAS-GLAS



Das Federscharnier Glas-Glas ermöglicht die stilvolle und präzise Verbindung von zwei Glaselementen – ideal für rahmenlose Glastüren z.B. bei Poolumrandungen. Dank der integrierten Rückstellfeder schließt die Tür selbstständig und sorgt so für Komfort und Sicherheit.




IHRE VORTEILE

- Einfache Montage und Fixierung des Glases
- Integrierte Schließfeder – Tür schließt automatisch und sanft
- Korrosionsbeständig - ideal für den Einsatz als Poolumrandung oder in Küstenregionen.

ART-NR.	GLASDICKE	FARBGEBUNG
BO 5404311	10 - 12,76 mm	Edelstahl gebürstet
BO 5404312	10 - 12,76 mm	Schwarz pulverbeschichtet

TECHNISCHE DETAILS

- Öffnungswinkel: 90°
- Bohrungsdurchmesser: 14 mm
- Breite: 96,5 mm
- Höhe: 123 mm
- Material: Edelstahl Duplex 2205

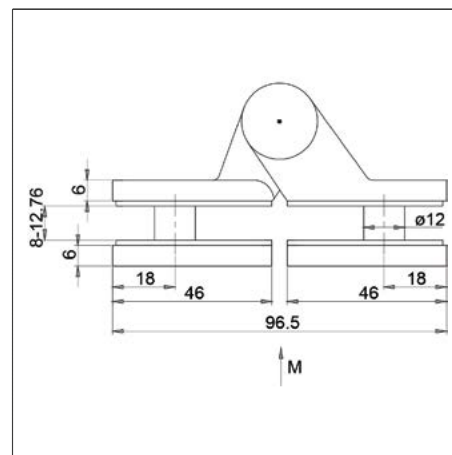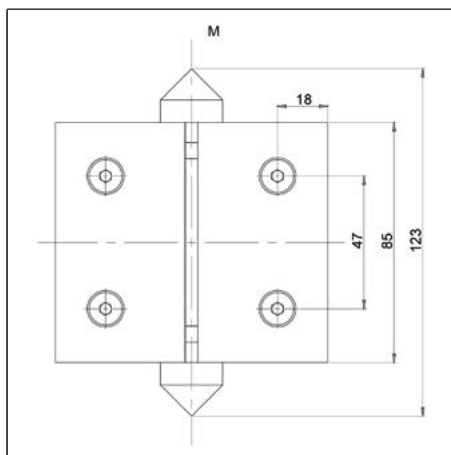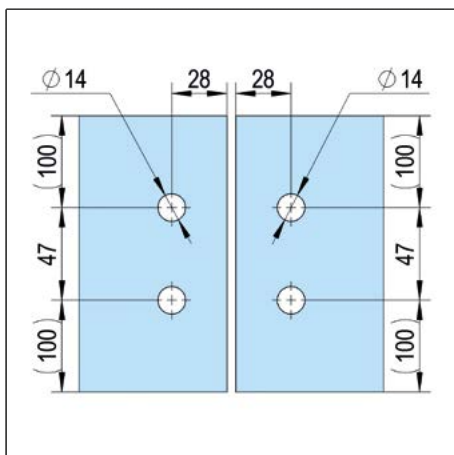

LIEFERUMFANG

1 Paar Federscharniere

FEDERSCHARNIER GLAS-PFOSTEN



Das Federscharnier ermöglicht die stilvolle und präzise Anbindung an den Pfosten – ideal z.B. bei Poolumrandungen. Dank der integrierten Rückstellfeder schließt die Tür selbstständig und sorgt so für Komfort und Sicherheit.

IHRE VORTEILE

- Einfache Montage und Fixierung des Glases
- Integrierte Schließfeder – Tür schließt automatisch und sanft
- Korrosionsbeständig - ideal für den Einsatz als Poolumrandung oder in Küstenregionen





ART-NR.	GLASDICKE	FARBGEBUNG
BO 5404313	10 - 12,76 mm	Edelstahl gebürstet
BO 5404314	10 - 12,76 mm	Schwarz pulverbeschichtet

TECHNISCHE DETAILS

- Öffnungswinkel: 90°
- Bohrungsdurchmesser: 14 mm
- Höhe: 123 mm
- Material: Edelstahl Duplex 2205

LIEFERUMFANG

1 Paar Federscharniere

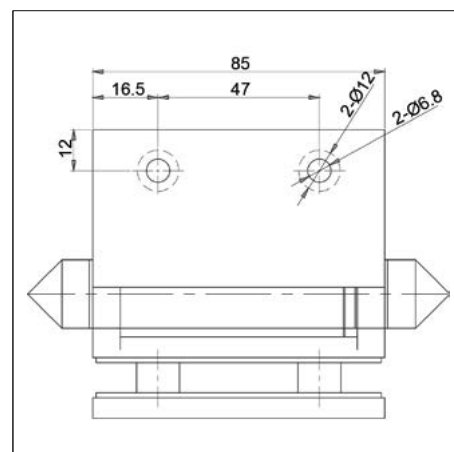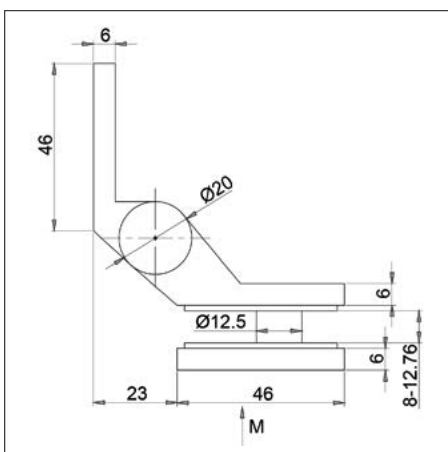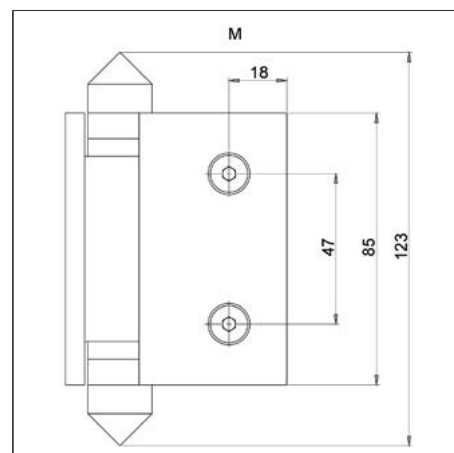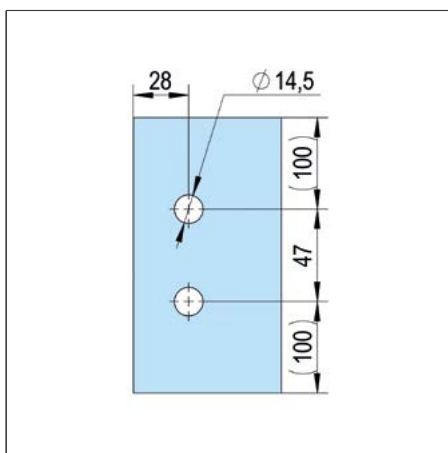

TORVERRIEGELUNG 90°, INNEN

Die Torverriegelung für Glasgeländer wurde speziell für moderne Glasgeländersysteme entwickelt. Sie verbindet funktionale Sicherheit mit einer unauffälligen, eleganten Optik – ideal für Terrassenzugänge oder Poolbereiche mit Glasabgrenzung.



IHRE VORTEILE

- Einfache Montage durch Klemmung
- Korrosionsbeständig - ideal für den Einsatz als Poolumrandung oder in Küstenregionen.
- Zeitloses Design





ART-NR.	GLASDICKE	FARBGEBUNG
BO 5404317	10 - 12,76 mm	Edelstahl gebürstet
BO 5404318	10 - 12,76 mm	Schwarz pulverbeschichtet

TECHNISCHE DETAILS

- Bohrungsdurchmesser: 8 mm
- Material: Edelstahl V4A (AISI 316)

LIEFERUMFANG

- 1 Stück Torverriegelung
- 2 Stück Schlüssel

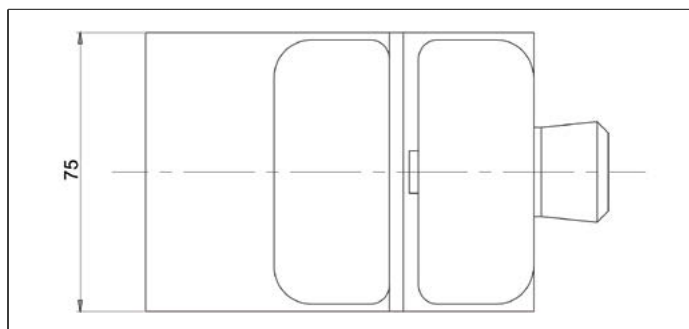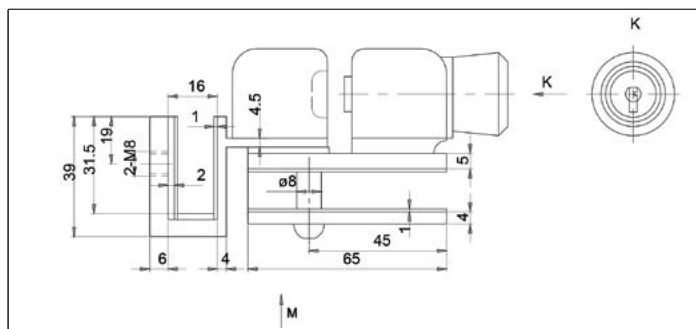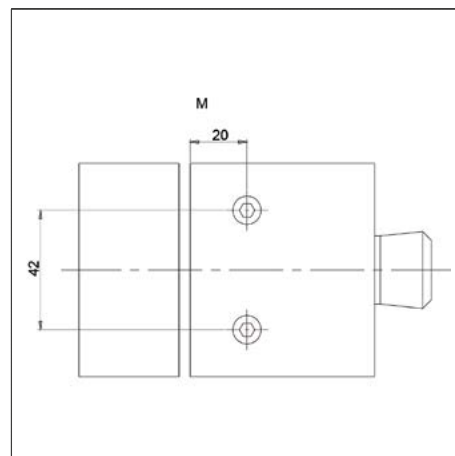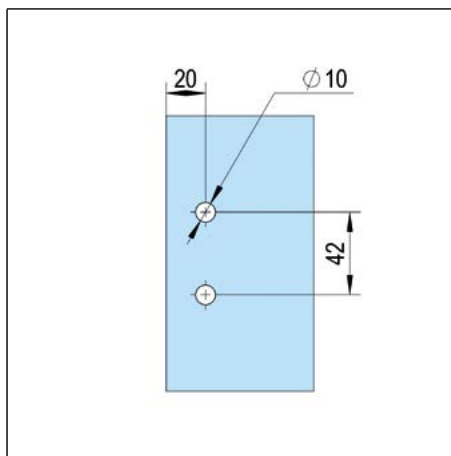

TORVERRIEGELUNG 90°, AUSSEN

Die Torverriegelung für Glasgeländer wurde speziell für moderne Glasgeländersysteme entwickelt. Sie verbindet funktionale Sicherheit mit einer unauffälligen, eleganten Optik – ideal für Terrassenzugänge oder Poolbereiche mit Glasabgrenzung.



IHRE VORTEILE

- Einfache Montage durch Klemmung
- Korrosionsbeständig - ideal für den Einsatz als Poolumrandung oder in Küstenregionen.
- Zeitloses Design





ART-NR.	GLASDICKE	FARBGEBUNG
BO 5404319	10 - 12,76 mm	Edelstahl gebürstet
BO 5404320	10 - 12,76 mm	Schwarz pulverbeschichtet

TECHNISCHE DETAILS

- Bohrungsdurchmesser: 8 mm
- Material: Edelstahl V4A (AISI 316)

LIEFERUMFANG

- 1 Stück Torverriegelung
- 2 Stück Schlüssel

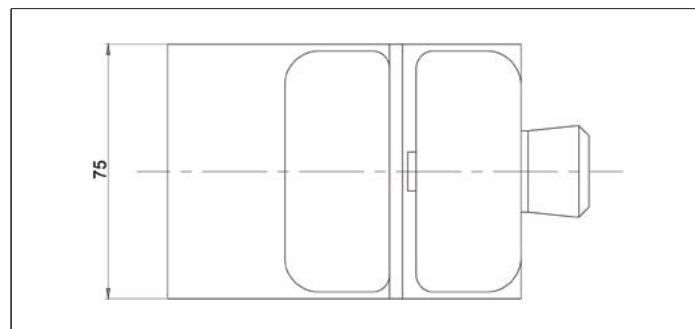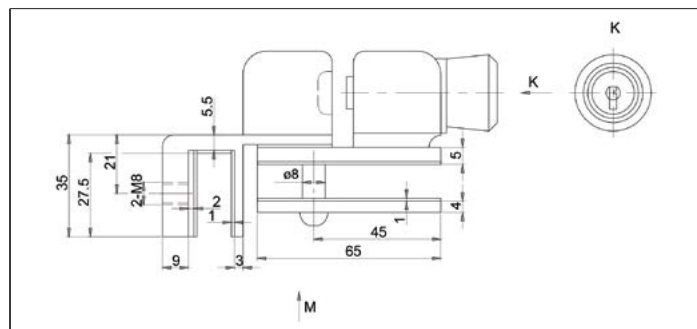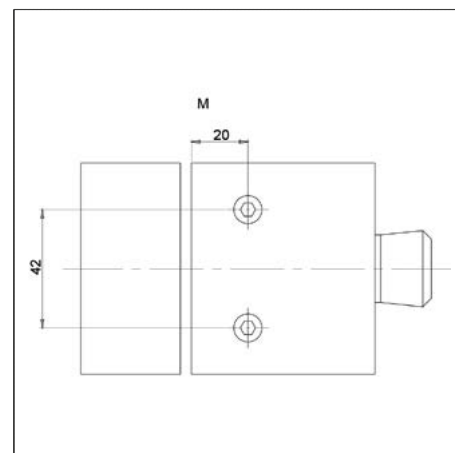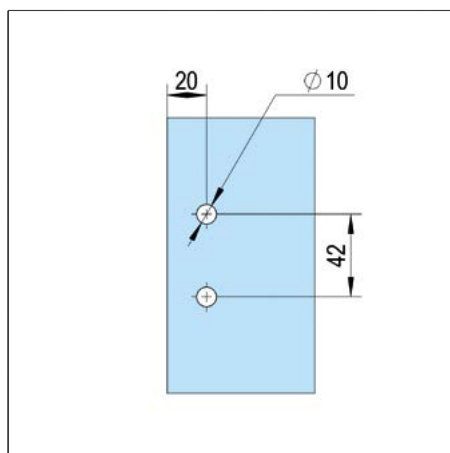

TORVERRIEGELUNG 180°



Die Torverriegelung für Glasgeländer wurde speziell für moderne Glasgeländersysteme entwickelt. Sie verbindet funktionale Sicherheit mit einer unauffälligen, eleganten Optik – ideal für Terrassenzugänge oder Poolbereiche mit Glasabgrenzung.

IHRE VORTEILE

- Einfache Montage durch Klemmung
- Korrosionsbeständig - ideal für den Einsatz als Poolumrandung oder in Küstenregionen.
- Zeitloses Design





ART-NR.	GLASDICKE	FARBGEBUNG
BO 5404315	10 - 12,76 mm	Edelstahl gebürstet
BO 5404316	10 - 12,76 mm	Schwarz pulverbeschichtet

TECHNISCHE DETAILS

- Bohrungsdurchmesser: 8 mm
- Material: Edelstahl V4A (AISI 316)

LIEFERUMFANG

- 1 Stück Torverriegelung
- 2 Stück Schlüssler

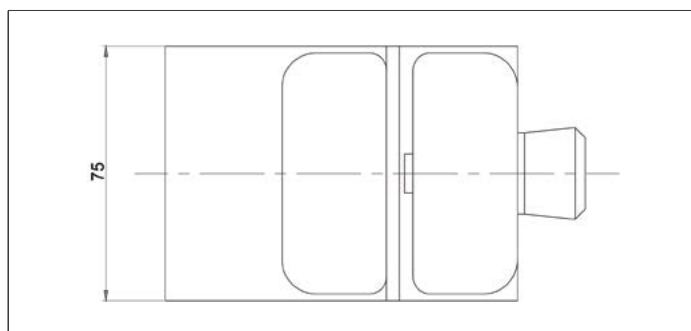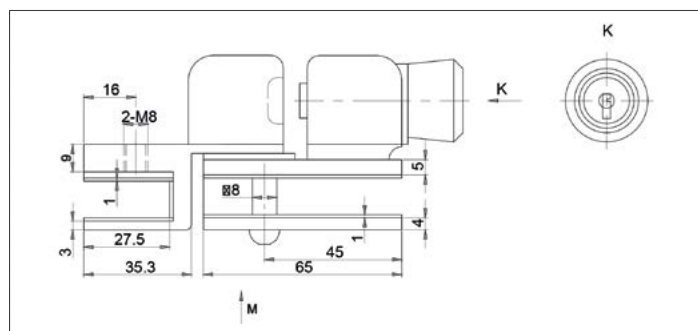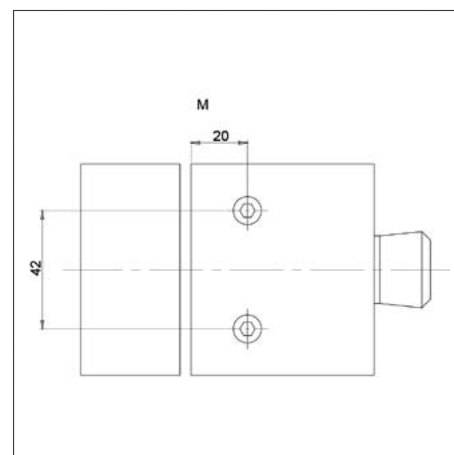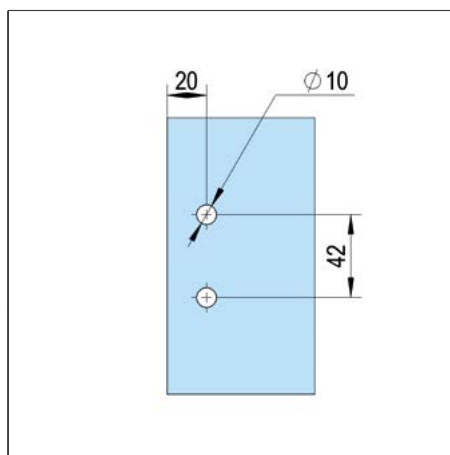



HANDLÄUFE HAND DRAUF!

Die Handläufe von Bohle runden moderne Glasgeländer ab und fügen sich harmonisch ins bestehende Geländerportfolio ein. Ob für Treppengeländer, Brüstungen oder individuelle Anwendungen – die Varianten für Montage an Glas oder Wand sorgen für sicheren Halt und einen sauberen Abschluss der Glaskante.

Neu im Sortiment: Aluminium-Handläufe für ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis und einfache Montage sowie schwarze Handläufe für klare Designakzente. So lassen sich Glasgeländer flexibel gestalten und optimal auf Materialien, Farben und Architekturstile abstimmen.

- Aluminium- und Schwarze Handläufe für modernes Design
- Vielseitige Montageoptionen an Glas, Wand oder mit unseren Pfosten – für flexible, individuelle Lösungen
- Sicherer Halt und sauberer Glaskantenabschluss



DE



AT

GLASKANTENSCHUTZPROFIL

Die Bohle Glaskantenschutzprofile sind die perfekte Ergänzung zu unseren verschiedenen Geländersystemen. Das vormontierte Klebeband zeichnet sich durch seine Witterungsbeständigkeit aus.

IHRE VORTEILE




- Hohe Korrosionsbeständigkeit
- Mit vormontiertem Klebeband
- Zuverlässiger Schutz für die offenliegende Glaskante



TECHNISCHE DETAILS

- Form: Eckig
- Farbgebung: Edelstahl gebürstet
- Materialstärke: 1 mm
- Material: Edelstahl V4A (AISI 316)

ART-NR.	GLASDICKE	LÄNGE
BO 5404650	12 - 13,52 mm	2.500 mm
BO 5404651	12 - 13,52 mm	5.000 mm
BO 5404652	15 - 17,52 mm	2.500 mm
BO 5404653	15 - 17,52 mm	5.000 mm
BO 5404654	19 - 21,52 mm	2.500 mm
BO 5404655	19 - 21,52 mm	5.000 mm



HANDLAUF ECKIG 26 X 20 MM

Die Bohle Handläufe sind die perfekte Ergänzung zu unseren verschiedenen Geländersystemen. Alle Handläufe sind aus robustem Edelstahl gefertigt und lassen sich mithilfe von passenden Gummiprofilen einfach auf alle gängigen Glasdicken aufstecken.


IHRE VORTEILE

- Passende Gummiprofile für alle gängigen Glasdicken verfügbar
- Zuverlässiger Schutz für die offenliegende Glaskante

ART-NR.	LÄNGE
BO 5403320	2.500 mm
BO 5403321	5.000 mm

TECHNISCHE DETAILS

- Form: Eckig
- Farbgebung: Edelstahl gebürstet
- Materialstärke: 2 mm
- Material: Edelstahl V2A (AISI 304)



HINWEIS

Gummiprofile für 12 - 17,52 mm Glas BO 5403324 - 27 bitte separat bestellen.

WINKELVERBINDER 90° ZU HANDLAUF ECKIG 26 X 20 MM

Dieser Winkelverbinder ermöglicht eine saubere 90° Verbindung des 26 x 20 mm Handlaufs.



IHRE VORTEILE

- Passende Gummiprofile für alle gängigen Glasdicken verfügbar
- Zuverlässiger Schutz für die offenliegende Glaskante

ART-NR.	WINKEL
BO 5403322	90°

TECHNISCHE DETAILS

- Form: Eckig
- Farbgebung: Edelstahl gebürstet
- Materialstärke: 2 mm
- Material: Edelstahl V2A (AISI 304)



HINWEIS

Geeignet für Handlauf eckig 26 x 20 mm BO 5403320 und BO 5403321.

ENDKAPPE ZU HANDLAUF ECKIG 26 X 20 MM

Diese Endkappe ermöglicht einen sauberen Abschluss des 26 x 20 mm Handlaufs.

IHRE VORTEILE



- Passende Gummiprofile für alle gängigen Glasdicken verfügbar
- Zuverlässiger Schutz für die offenliegende Glaskante



TECHNISCHE DETAILS

- Form: Eckig
- Farbgebung: Edelstahl gebürstet
- Materialstärke: 2 mm
- Material: Edelstahl V2A (AISI 304)

ART-NR.	LÄNGE
BO 5403323	390 mm



HINWEIS

Geeignet für Handlauf eckig 26 x 20 mm BO 5403320 und BO 5403321.

GUMMIPROFIL FÜR HANDLAUF ECKIG 26 X 20 MM


Mithilfe des Gummiprofils lässt sich der eckige Handlauf 26 x 20 mm auf alle gängigen Glasdicken aufstecken. Dadurch ergibt sich nicht nur ein optisch sauberer Abschluss, sondern auch ein zuverlässiger Schutz für die offenliegende Glaskante.



ART-NR.	GLASDICKE	LÄNGE
BO 5403325	12 - 13,52 mm	5.000 mm
BO 5403327	15 - 17,52 mm	5.000 mm
BO 5403324	12 - 13,52 mm	25 m
BO 5403326	15 - 17,52 mm	25 m

TECHNISCHE DETAILS

- Material: EPDM



HANDLAUF ECKIG 30 X 25 MM

Die Bohle Handläufe sind die perfekte Ergänzung zu unseren verschiedenen Geländersystemen. Alle Handläufe sind aus robustem Edelstahl gefertigt und lassen sich mithilfe von passenden Gummiprofilen einfach auf alle gängigen Glasdicken aufstecken.




IHRE VORTEILE

- Passende Gummiprofile für alle gängigen Glasdicken verfügbar
- Zuverlässiger Schutz für die offenliegende Glaskante

ART-NR.	LÄNGE
BO 5403310	2.500 mm
BO 5403311	5.000 mm

TECHNISCHE DETAILS

- Form: Eckig
- Farbgebung: Edelstahl gebürstet
- Materialstärke: 2 mm
- Material: Edelstahl V2A (AISI 304)



WINKELVERBINDER 90° ZU HANDLAUF ECKIG 30 X 25 MM

Dieser Winkelverbinder ermöglicht eine saubere 90° Verbindung des 30 x 25 mm Handlaufs.

IHRE VORTEILE



- Passende Gummiprofile für alle gängigen Glasdicken verfügbar
- Zuverlässiger Schutz für die offenliegende Glaskante



ART-NR.	WINKEL
BO 5403312	90°

TECHNISCHE DETAILS

- Form: Eckig
- Farbgebung: Edelstahl gebürstet
- Materialstärke: 2 mm
- Material: Edelstahl V2A (AISI 304)



HINWEIS

Geeignet für Handlauf eckig 30 x 25 mm BO 5403310 und BO 5403311.

ENDKAPPE ZU HANDLAUF ECKIG 30 X 25 MM

Diese Endkappe ermöglicht einen sauberen Abschluss des 30 x 25 mm Handlaufs.

IHRE VORTEILE



- Passende Gummiprofile für alle gängigen Glasdicken verfügbar
- Zuverlässiger Schutz für die offenliegende Glaskante



TECHNISCHE DETAILS

- Form: Eckig
- Farbgebung: Edelstahl gebürstet
- Materialstärke: 2 mm
- Material: Edelstahl V2A (AISI 304)

ART-NR.	LÄNGE
BO 5403313	390 mm



HINWEIS

Geeignet für Handlauf eckig 30 x 25 mm BO 5403310 und BO 5403311.

GUMMIPROFIL FÜR HANDLAUF ECKIG 30 X 25 MM


Mithilfe des Gummiprofils lässt sich der eckige Handlauf 30 x 25 mm auf alle gängigen Glasdicken aufstecken. Dadurch ergibt sich nicht nur ein optisch sauberer Abschluss, sondern auch ein zuverlässiger Schutz für die offenliegende Glaskante.



ART-NR.	GLASDICKE	LÄNGE
BO 5403315	12 - 13,52 mm	5.000 mm
BO 5403317	15 - 17,52 mm	5.000 mm
BO 5403319	19 - 21,52 mm	5.000 mm
BO 5403314	12 - 13,52 mm	25 m
BO 5403316	15 - 17,52 mm	25 m
BO 5403318	19 - 21,52 mm	25 m

TECHNISCHE DETAILS

- Material: EPDM



HANDLAUF Ø 42,4 MM OFFEN



TECHNISCHE DETAILS

- Form: Rund offen
- Durchmesser: 42,4 mm
- Farbgebung: Edelstahl gebürstet

HINWEIS


Gummiprofile BO 5404607 oder BO 5404608 bitte separat bestellen.

Die Bohle Handläufe sind die perfekte Ergänzung zu unseren verschiedenen Geländersystemen. Alle Handläufe sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und lassen sich mithilfe von passenden Gummiprofilen einfach auf alle gängigen Glasdicken aufstecken.

IHRE VORTEILE

- Passende Gummiprofile für alle gängigen Glasdicken verfügbar
- Zuverlässiger Schutz für die offenliegende Glaskante

ART-NR.	LÄNGE	MATERIAL
BO 5404628	2.500 mm	Edelstahl V2A (AISI 304)
BO 5404629	2.500 mm	Edelstahl V4A (AISI 316)
BO 5404632	5.000 mm	Edelstahl V2A (AISI 304)
BO 5404633	5.000 mm	Edelstahl V4A (AISI 316)



EINSTELLBARER WINKELVERBINDER Ø 42,4 MM OFFEN, NACH UNTEN

Dieser einstellbare Winkelverbinder ermöglicht eine saubere Verbindung in einem Winkel von 0 - 70° des offenen runden 42,4 mm Handlaufs.





TECHNISCHE DETAILS

- Form: Rund offen
- Durchmesser: 42,4 mm
- Farbgebung: Edelstahl gebürstet

HINWEIS

Geeignet für die Handläufe BO 5404628, BO 5404629, BO 5404632 und BO 5404633.

ART-NR.	WINKEL	WINKELRICHTUNG	MATERIAL
BO 5404610	0 - 70°	nach unten	Edelstahl V2A (AISI 304)
BO 5404611	0 - 70°	nach unten	Edelstahl V4A (AISI 316)

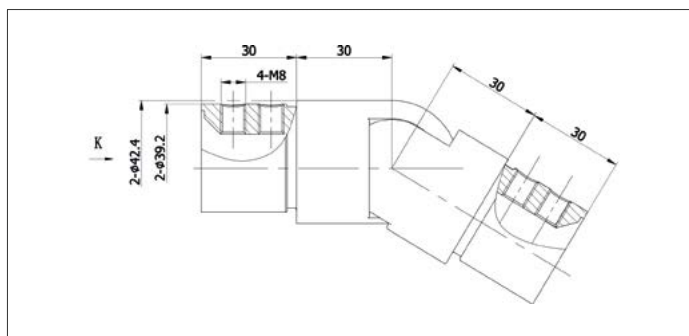

EINSTELLBARER WINKELVERBINDER Ø 42,4 MM OFFEN, NACH OBEN

Dieser einstellbare Winkelverbinder ermöglicht eine saubere Verbindung in einem Winkel von 0 - 70° des offenen runden 42,4 mm Handlaufs.





TECHNISCHE DETAILS

- Form: Rund offen
- Durchmesser: 42,4 mm
- Farbgebung: Edelstahl gebürstet

HINWEIS

Geeignet für die Handläufe BO 5404628, BO 5404629, BO 5404632 und BO 5404633.

ART-NR.	WINKEL	WINKELRICHTUNG	MATERIAL
BO 5404612	0 - 70°	nach oben	Edelstahl V2A (AISI 304)
BO 5404613	0 - 70°	nach oben	Edelstahl V4A (AISI 316)

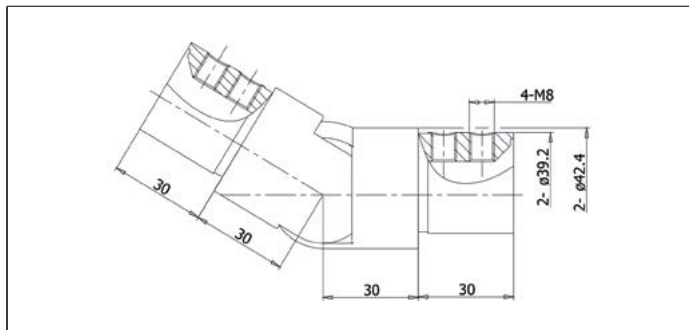

HORIZONTALER WINKELVERBINDER Ø 42,4 MM OFFEN

Dieser horizontale Winkelverbinder ermöglicht eine saubere 90° Verbindung des offenen runden 42,4 mm Handlaufs.




TECHNISCHE DETAILS

- Form: Rund offen
- Durchmesser: 42,4 mm
- Farbgebung: Edelstahl gebürstet

HINWEIS

Geeignet für die Handläufe BO 5404628, BO 5404629, BO 5404632 und BO 5404633.

ART-NR.	WINKEL	WINKELRICHTUNG	MATERIAL
BO 5404615	90°	horizontal	Edelstahl V2A (AISI 304)
BO 5404616	90°	horizontal	Edelstahl V4A (AISI 316)

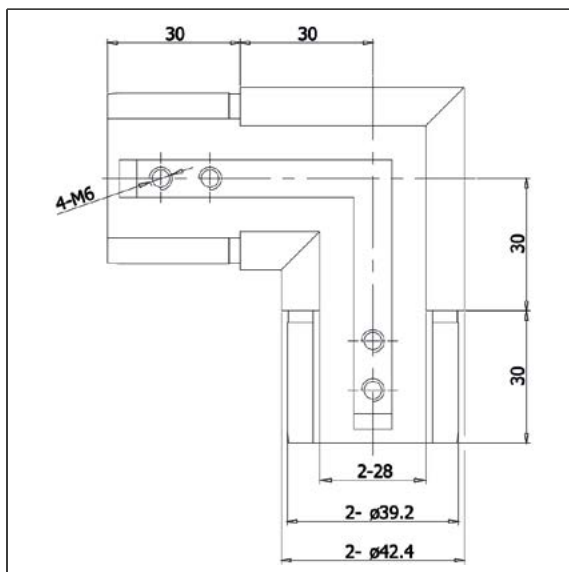

VERTIKALER WINKELVERBINDER Ø 42,4 MM OFFEN



Dieser vertikale 90° Winkelverbinder ermöglicht eine saubere Verbindung des offenen runden 42,4 mm Handlaufs.



TECHNISCHE DETAILS

- Form: Rund offen
- Durchmesser: 42,4 mm
- Farbgebung: Edelstahl gebürstet

ART-NR.	WINKEL	WINKELRICHTUNG	MATERIAL
BO 5404617	90°	vertikal	Edelstahl V2A (AISI 304)
BO 5404618	90°	vertikal	Edelstahl V4A (AISI 316)

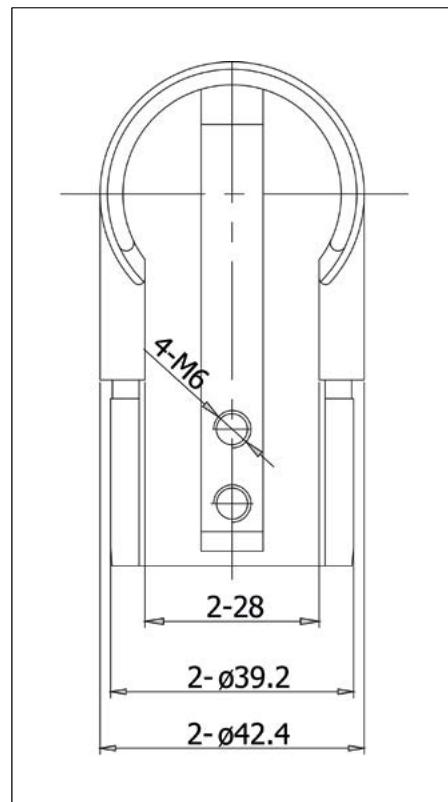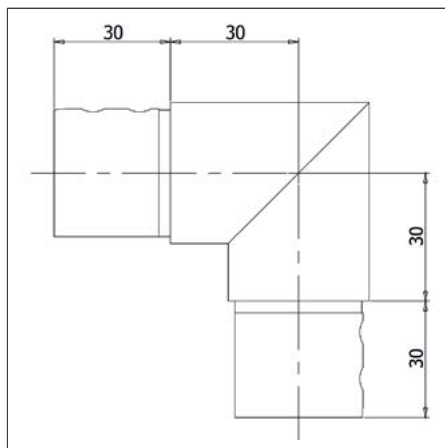

VERBINDER Ø 42,4 MM OFFEN


Dieser Verbinder ermöglicht eine saubere 180° Verbindung des offenen ø 42,4 mm Handlaufs.



TECHNISCHE DETAILS

- Form: Rund offen
- Durchmesser: 42,4 mm
- Farbgebung: Edelstahl gebürstet

ART-NR.	WINKEL	MATERIAL
BO 5404624	180°	Edelstahl V2A (AISI 304)
BO 5404625	180°	Edelstahl V4A (AISI 316)

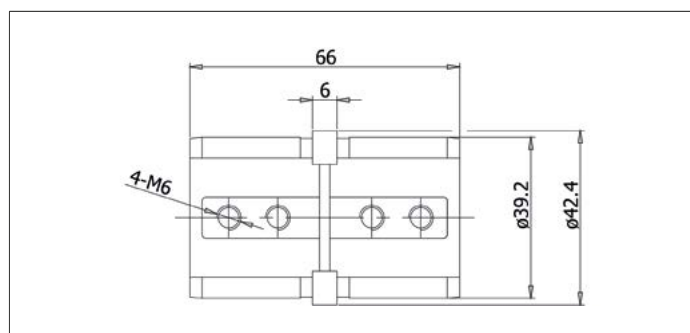

WANDANSCHLUSS Ø 42,4 MM OFFEN

Für den sauberen Anschluss des offenen runden 42,4 mm Handlaufs an eine Wand.





TECHNISCHE DETAILS

- Form: Rund offen
- Durchmesser: 42,4 mm
- Farbgebung: Edelstahl gebürstet

ART-NR. MATERIAL

BO 5404702 Edelstahl V2A (AISI 304)

BO 5404703 Edelstahl V4A (AISI 316)



HINWEIS

Geeignet für Handlauf offen 42,4mm BO 5404628, BO 5404629, BO 5404632, BO 5404633.

ENDKAPPE Ø 42,4 MM OFFEN

Diese Endkappe ermöglicht einen sauberen Abschluss des offenen runden 42,4 mm Handlaufs.




TECHNISCHE DETAILS

- Form: Rund offen
- Durchmesser: 42,4 mm
- Farbgebung: Edelstahl gebürstet

ART-NR. MATERIAL

BO 5404621 Edelstahl V2A (AISI 304)

BO 5404622 Edelstahl V4A (AISI 316)



GUMMIPROFIL Ø 42,4 MM OFFEN



Mithilfe des Gummiprofils lässt sich der runde offene Handlauf Ø 42,4 mm auf alle gängigen Glasdicken aufstecken. Dadurch ergibt sich nicht nur ein optisch sauberer Abschluss, sondern auch ein zuverlässiger Schutz für die offenliegende Glaskante.



TECHNISCHE DETAILS

- Farbgebung: Schwarz
- Material: EPDM

ART-NR.	GLASDICKE	LÄNGE
B0 5404607	12 - 13,52 mm	5.000 mm
B0 5404608	15 - 17,52 mm	5.000 mm



HINWEIS

Geeignet für Handläufe B0 5404626 - 33.

HANDLAUF Ø 42,4 MM OFFEN, ALUMINIUM




Die Bohle Handläufe sind die perfekte Ergänzung zu unseren verschiedenen Geländersystemen. Alle Handläufe sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und lassen sich mithilfe von passenden Gummiprofilen einfach auf alle gängigen Glasdicken aufstecken.

IHRE VORTEILE

- Passende Gummiprofile für alle gängigen Glasdicken verfügbar
- Zuverlässiger Schutz für die offenliegende Glaskante

TECHNISCHE DETAILS

- Form: Rund offen
- Durchmesser: 42,4 mm
- Material: Aluminium





ART-NR.	LÄNGE	FARBGEBUNG
B0 5404627	2.500 mm	Alufarbig
B0 5404626	2.500 mm	Schwarz pulverbeschichtet
B0 5404631	5.000 mm	Alufarbig
B0 5404630	5.000 mm	Schwarz pulverbeschichtet

EINSTELLBARER HORIZONTALER WINKELVERBINDER Ø 42,4 MM OFFEN, ALUMINIUM

Dieser horizontale Winkelverbinder ermöglicht eine saubere Verbindung des runden 42,4 mm Handlaufs in einem einstellbaren Winkel von 0 - 90°.



ART-NR.	WINKEL	WINKELRICHTUNG	MATERIAL
B0 5404704	0 - 90°	horizontal	Aluminium

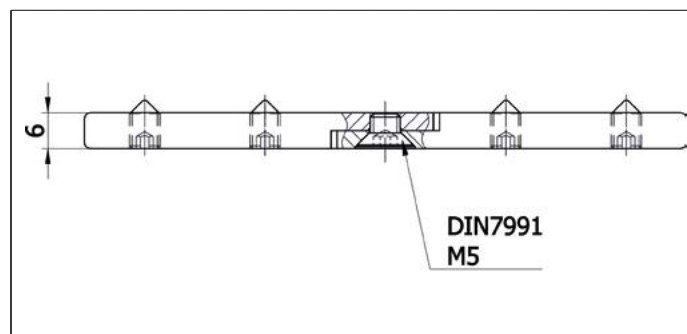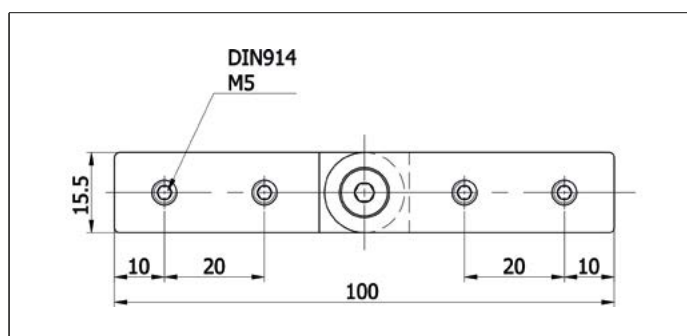

HINWEIS



Innenliegender Verbinder, die Handlaufrohre bitte im gewünschten Winkel auf Gehrung schneiden.

EINSTELLBARER VERTIKALER WINKELVERBINDER Ø 42,4 MM OFFEN, ALUMINIUM

Dieser einstellbare Winkelverbinder ermöglicht eine saubere Verbindung in einem Winkel von 0 - 90° des offenen runden 42,4 mm Handlaufs.



ART-NR.	WINKEL	WINKELRICHTUNG	MATERIAL
BO 5404609	0 - 90°	vertikal	Aluminium

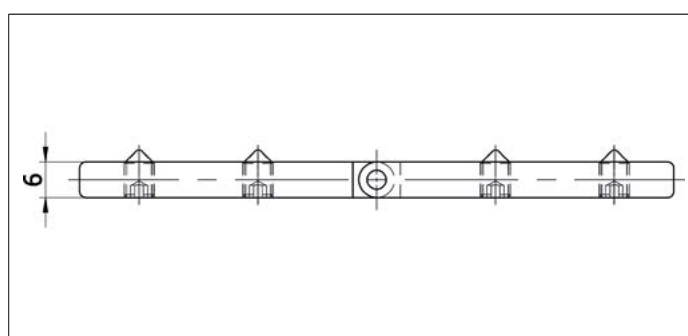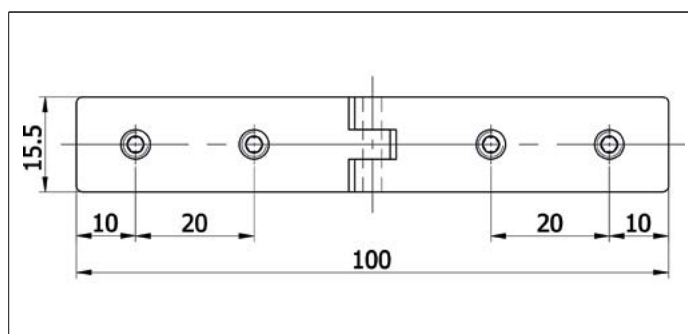

HINWEIS



Innenliegender Verbinder, die Handlaufrohre bitte im gewünschten Winkel auf Gehrung schneiden.

HORIZONTALER WINKELVERBINDER Ø 42,4 MM OFFEN, ALUMINIUM

Dieser horizontale Winkelverbinder ermöglicht eine saubere 90° Verbindung des runden 42,4 mm Handlaufs.



ART-NR.	WINKEL	WINKELRICHTUNG	MATERIAL
BO 5404614	90°	horizontal	Aluminium

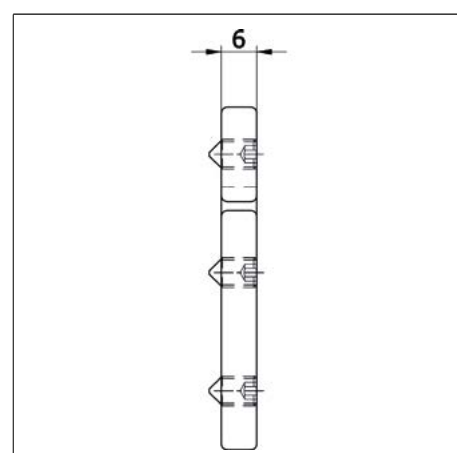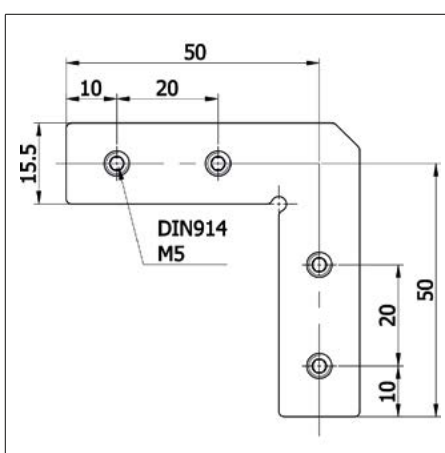

HINWEIS



Innenliegender Verbinder, die Handlaufrohre bitte im gewünschten Winkel auf Gehrung schneiden.

VERBINDER Ø 42,4 MM OFFEN, ALUMINIUM

Dieser Verbinder ermöglicht eine saubere 180° Verbindung des offenen runden 42,4 mm Handlaufs.



ART-NR.	WINKEL	MATERIAL
BO 5404623	180°	Aluminium


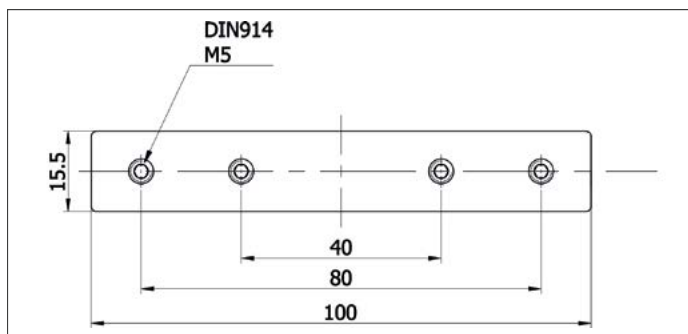


WANDANSCHLUSS Ø 42,4 MM OFFEN, ALUMINIUM

Für den sauberen Anschluss des offenen runden 42,4 mm Handlaufs an eine Wand.



ART-NR.	MATERIAL	FARBGEBUNG
BO 5404701	Aluminium	Alufarbig
BO 5404700	Aluminium	Schwarz pulverbeschichtet

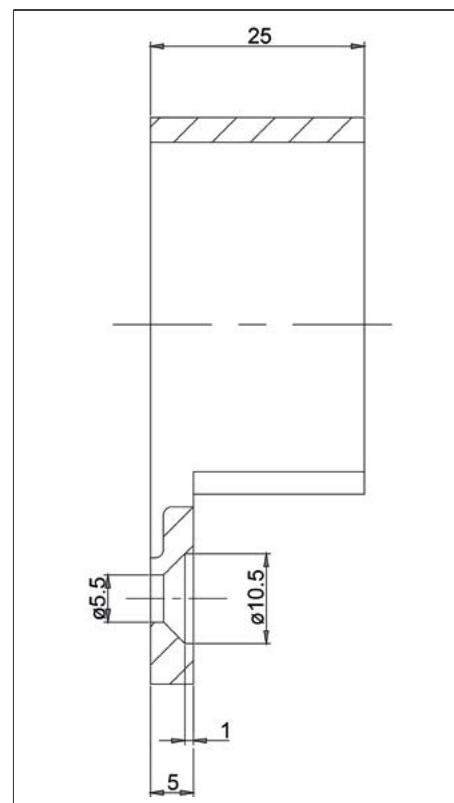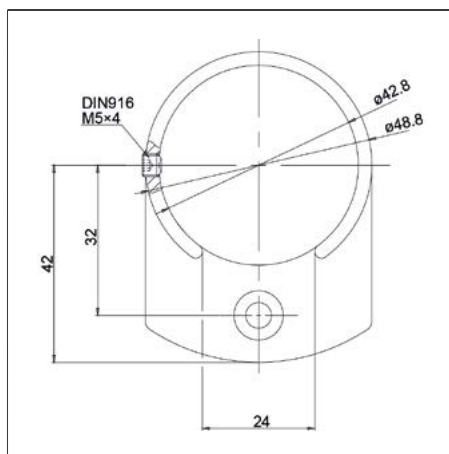

HINWEIS

Geeignet für Handlauf offen 42,4mm BO 5404626, BO 5404627, BO 5404630, BO 5404631.


ENDKAPPE Ø 42,4 MM OFFEN, ALUMINIUM

Diese Endkappe ermöglicht einen sauberen Abschluss des offenen runden 42,4 mm Handlaufs aus Aluminium.



TECHNISCHE DETAILS

- Durchmesser: 42,4 mm

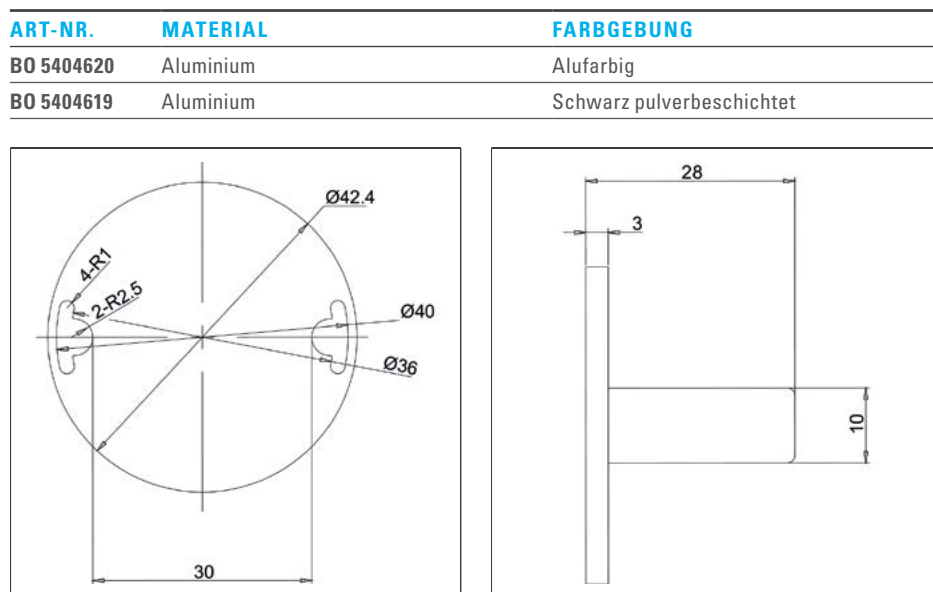


GUMMIPROFIL Ø 42,4 MM OFFEN

Mithilfe des Gummiprofils lässt sich der runde offene Handlauf Ø 42,4 mm auf alle gängigen Glasdicken aufstecken. Dadurch ergibt sich nicht nur ein optisch sauberer Abschluss, sondern auch ein zuverlässiger Schutz für die offenliegende Glaskante.



TECHNISCHE DETAILS

- Farbgebung: Schwarz
- Material: EPDM

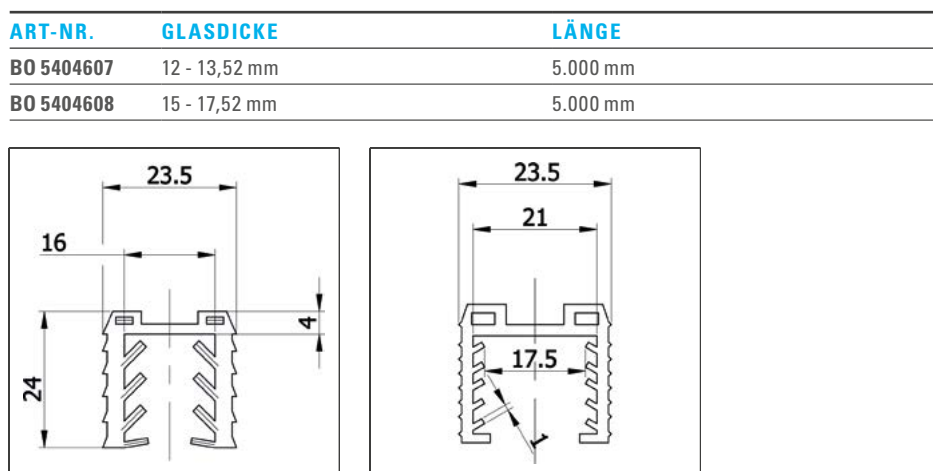

HINWEIS

Geeignet für Handläufe BO 5404626 - 33.

HANDLAUFROHR Ø 42,4 MM




Die Bohle Handläufe und Kantenschutzprofile sind die perfekte Ergänzung zu unseren verschiedenen Geländersystemen wie zum Beispiel den Bohle Geländerpfosten. Alle Handläufe sind aus robustem Edelstahl gefertigt, in V2A für den Innen- und in V4A für den Außenbereich.

ART-NR.	LÄNGE	MATERIAL	FARBGEbung
BO 5404743	2.500 mm	Edelstahl V2A (AISI 304)	Edelstahl gebürstet
BO 5404744	2.500 mm	Edelstahl V2A (AISI 304)	Schwarz pulverbeschichtet
BO 5404745	2.500 mm	Edelstahl V4A (AISI 316)	Edelstahl gebürstet
BO 5404746	5.000 mm	Edelstahl V2A (AISI 304)	Edelstahl gebürstet
BO 5404747	5.000 mm	Edelstahl V2A (AISI 304)	Schwarz pulverbeschichtet
BO 5404748	5.000 mm	Edelstahl V4A (AISI 316)	Edelstahl gebürstet

TECHNISCHE DETAILS

- Form: Rund
- Durchmesser: 42,4 mm



EINSTELLBARER WINKELVERBINDER Ø 42,4 MM

Dieser einstellbare Winkelverbinder ermöglicht eine saubere Verbindung in einem Winkel von 0 - 70° des runden 42,4 mm Handlaufs.




IHRE VORTEILE

- Winkel passgenau einstellbar

ART-NR.	WINKEL	FARBGEbung
BO 5404723	0 - 70°	Edelstahl gebürstet
BO 5404724	0 - 70°	Schwarz pulverbeschichtet

TECHNISCHE DETAILS

- Form: Rund
- Durchmesser: 42,4 mm
- Material: Edelstahl V4A (AISI 316)

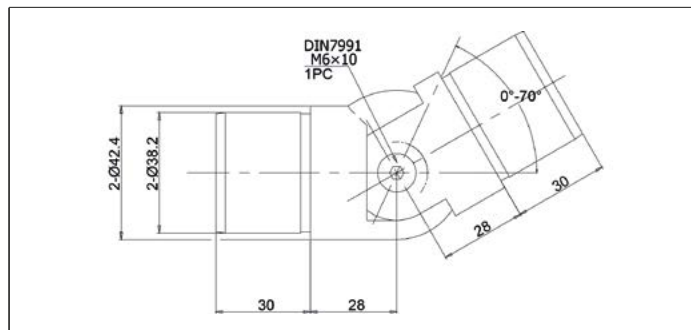

EINSTELLBARER VERTIKALER WINKELVERBINDER Ø 42,4 MM



Dieser von 0 - 70° einstellbare Winkelverbinder ermöglicht eine saubere Verbindung des runden 42,4 mm Handlaufs an einem Treppengeländer.



ART-NR.	WINKEL	WINKELRICHTUNG	FARBGEBUNG
BO 5404725	0 - 70°	nach links	Edelstahl gebürstet
BO 5404726	0 - 70°	nach links	Schwarz pulverbeschichtet
BO 5404727	0 - 70°	nach rechts	Edelstahl gebürstet
BO 5404728	0 - 70°	nach rechts	Schwarz pulverbeschichtet

TECHNISCHE DETAILS

- Form: Rund
- Durchmesser: 42,4 mm
- Material: Edelstahl V4A (AISI 316)

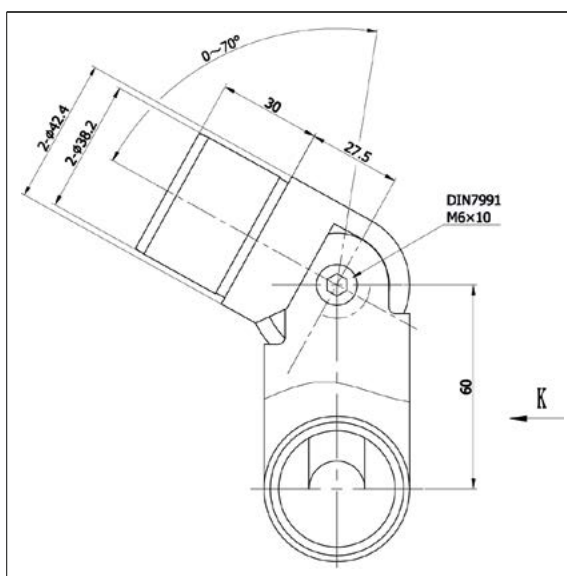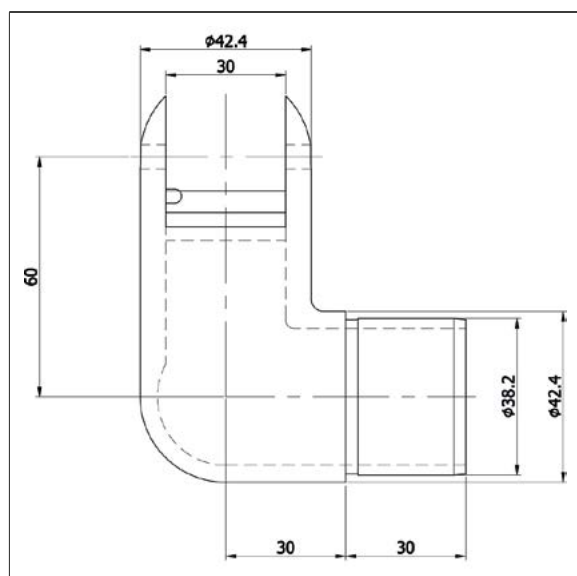

WINKELVERBINDER Ø 42,4MM


Dieser Winkelverbinder ermöglicht eine saubere 90° Verbindung des runden 42,4 mm Handlaufs.



TECHNISCHE DETAILS

- Form: Rund
- Durchmesser: 42,4 mm
- Material: Edelstahl V4A (AISI 316)

ART-NR.	WINKEL	FARBGEBUNG
B0 5404729	90°	Edelstahlfarbig gebürstet
B0 5404730	90°	Schwarz pulverbeschichtet

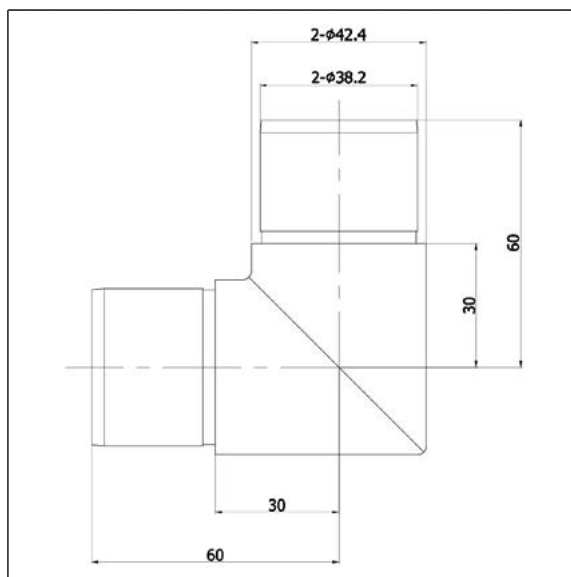

WINKELVERBINDER GEBOGEN Ø 42,4 MM


Dieser gebogene Winkelverbinder ermöglicht eine saubere 90° Verbindung des runden 42,4 mm Handlaufs.



TECHNISCHE DETAILS

- Form: Rund
- Durchmesser: 42,4 mm
- Material: Edelstahl V4A (AISI 316)

ART-NR.	WINKEL	FARBGEBUNG
B0 5404731	90°	Edelstahl gebürstet
B0 5404732	90°	Schwarz pulverbeschichtet

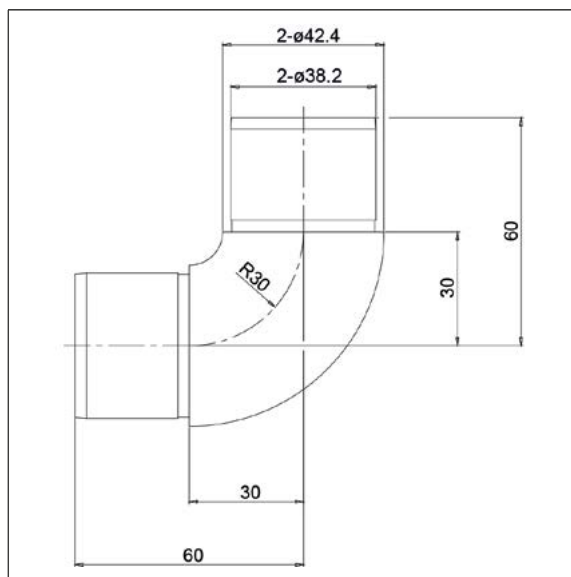

WINKELVERBINDER ABGERUNDET Ø 42,4MM


Dieser abgerundete Winkelverbinder ermöglicht eine saubere 90° Verbindung des runden 42,4 mm Handlaufs.



TECHNISCHE DETAILS

- Form: Rund
- Durchmesser: 42,4 mm
- Material: Edelstahl V4A (AISI 316)

ART-NR.	WINKEL	FARBGEBUNG
B0 5404733	90°	Edelstahl gebürstet
B0 5404734	90°	Schwarz pulverbeschichtet

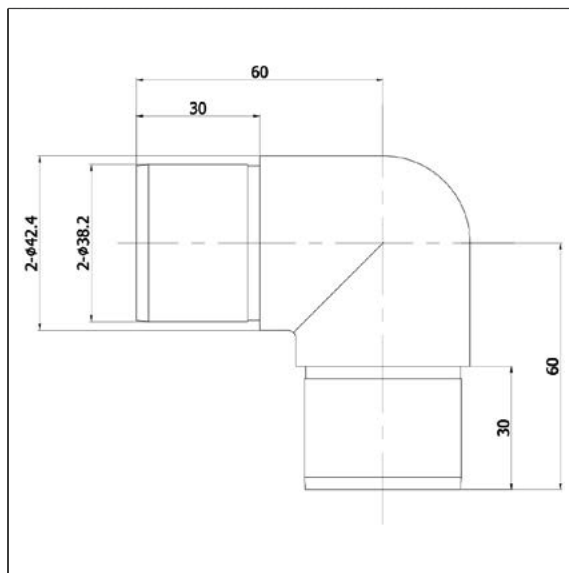

VERBINDER Ø 42,4 MM


Dieser Verbinder ermöglicht eine saubere 180° Verbindung des Ø 42,4 mm Handlaufs.



TECHNISCHE DETAILS

- Form: Rund
- Durchmesser: 42,4 mm
- Material: Edelstahl V4A (AISI 316)

ART-NR.	WINKEL	FARBGEBUNG
B0 5404717	180°	Edelstahl gebürstet
B0 5404718	180°	Schwarz pulverbeschichtet

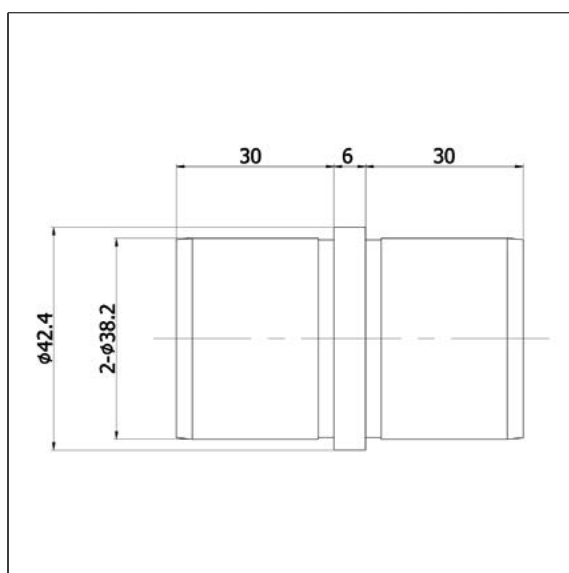

ROHRWINKEL 90° Ø 42,4 MM

Dieser Winkelverbinder ermöglicht eine saubere 90° Verbindung des runden 42,4 mm Handlaufs.




TECHNISCHE DETAILS

- Form: Rund
- Durchmesser: 42,4 mm
- Material: Edelstahl V4A (AISI 316)

HINWEIS

Verbindung mit Handlaufrohren Ø 42,4 mm
BO 5404743 - 48 mittels Verbinder BO 5404717 oder
BO 5404718.

ART-NR.	WINKEL	FARBGEBUNG
BO 5404721	90°	Edelstahl gebürstet
BO 5404722	90°	Schwarz pulverbeschichtet

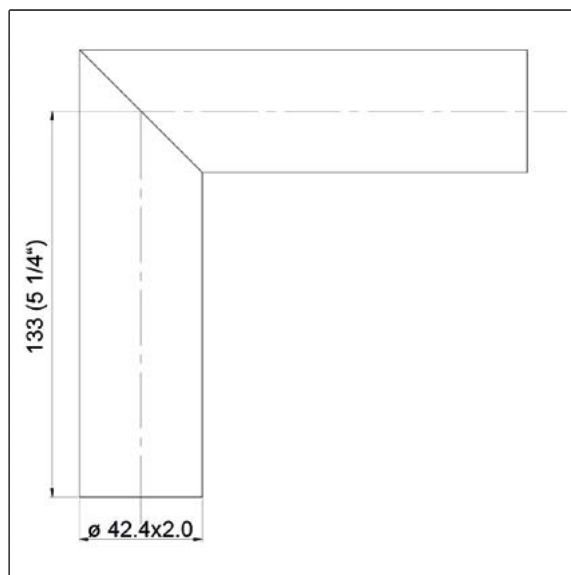

ROHRWINKEL 135° Ø 42,4 MM

Dieser Winkelverbinder ermöglicht eine saubere 135° Verbindung des runden 42,4 mm Handlaufs.




TECHNISCHE DETAILS

- Form: Rund
- Durchmesser: 42,4 mm
- Material: Edelstahl V4A (AISI 316)

HINWEIS

Verbindung mit Handlaufrohren Ø 42,4 mm
BO 5404743 - 48 mittels Verbinder BO 5404717
oder BO 5404718.

ART-NR.	WINKEL	FARBGEBUNG
BO 5404719	135°	Edelstahl gebürstet
BO 5404720	135°	Schwarz pulverbeschichtet

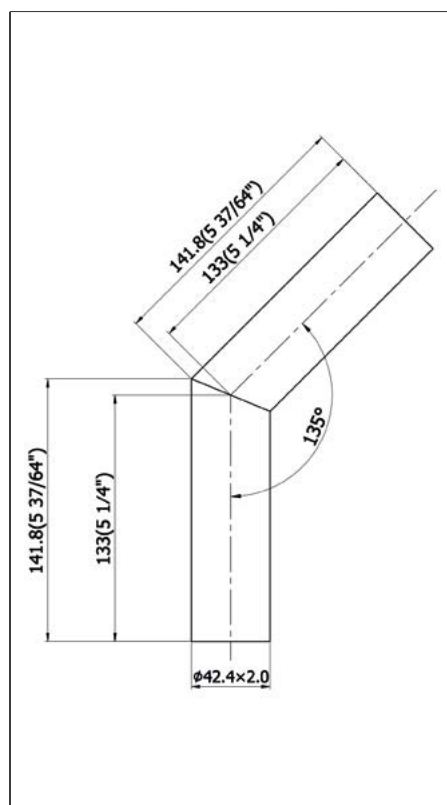

ROHRBOGEN 180° Ø 42,4 MM

Rohrbogen für den runden 42,4 mm Handlauf.




TECHNISCHE DETAILS

- Form: Rund
- Durchmesser: 42,4 mm
- Material: Edelstahl V4A (AISI 316)

HINWEIS

Verbindung mit Handlaufrohren Ø 42,4 mm
BO 5404743 - 48 mittels Verbinder BO 5404717
oder BO 5404718.

ART-NR.	WINKEL	FARBGEBUNG
BO 5404739	180°	Edelstahl gebürstet
BO 5404740	180°	Schwarz pulverbeschichtet

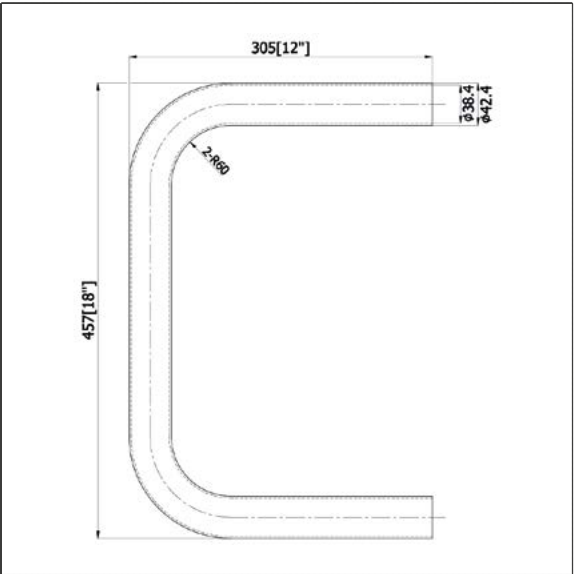

ENDBOGEN 90° Ø 42,4 MM


Dieser Endbogen schließt den runden 42,4 mm Handlauf sauber ab.



TECHNISCHE DETAILS

- Form: Rund
- Durchmesser: 42,4 mm
- Material: Edelstahl V4A (AISI 316)

ART-NR.	WINKEL	FARBGEBUNG
BO 5404741	90°	Edelstahl gebürstet
BO 5404742	90°	Schwarz pulverbeschichtet

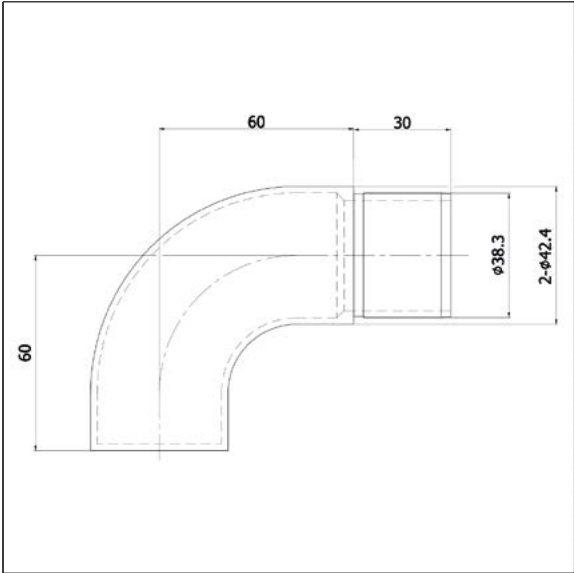

ENDKAPPE Ø 42,4 MM

Diese Endkappe ermöglicht einen sauberen Abschluss des runden Handlaufs 42,4 mm.




TECHNISCHE DETAILS

- Form: Rund
- Durchmesser: 42,4 mm
- Material: Edelstahl V4A (AISI 316)

ART-NR. FARBGEBUNG

BO 5404735 Edelstahl gebürstet

BO 5404736 Schwarz pulverbeschichtet



EINSTELLBARER WANDFLANSCH MÄNNLICH Ø 42,4 MM

Für den sauberen Anschluss des runden 42,4 mm Handlaufs an eine Wand.



TECHNISCHE DETAILS

- Form: Rund
- Durchmesser: 42,4 mm
- Material: Edelstahl V4A (AISI 316)

ART-NR. WINKEL



BO 5404749 0 - 90°

BO 5404750 0 - 90°

FARBGEBUNG

Edelstahl gebürstet

Schwarz pulverbeschichtet

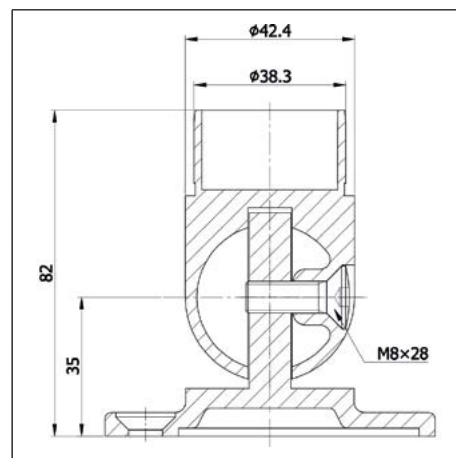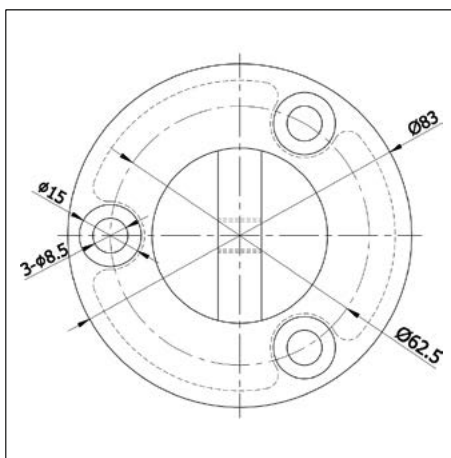

HINWEIS

Geeignet für Handlaufrohr Ø 42,4 mm BO 5404743 - 48.

WANDFLANSCH MÄNNLICH, FÜR Ø 42,4 MM

Für den sauberen Anschluss des runden 42,4 mm Handlaufs an eine Wand.





TECHNISCHE DETAILS

- Form: Rund
- Durchmesser: 42,4 mm
- Material: Edelstahl V4A (AISI 316)

ART-NR. FARBGEBUNG

BO 5404753 Edelstahl gebürstet

BO 5404754 Schwarz pulverbeschichtet

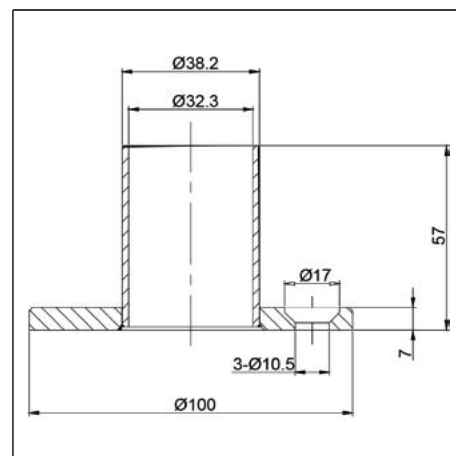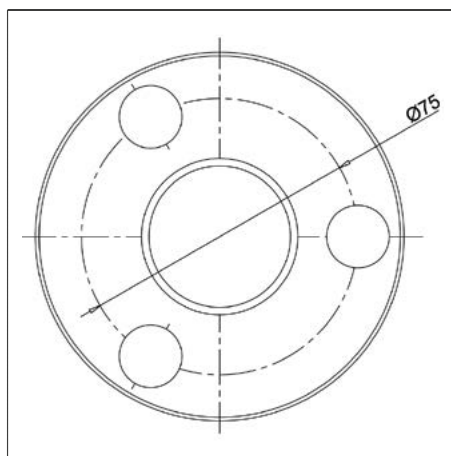

HINWEIS

Geeignet für Handlaufrohre Ø 42,4 mm BO 5404743 - 48.

WANDFLANSCH WEIBLICH, FÜR Ø 42,4 MM

Für den sauberen Anschluss des runden 42,4 mm Handlaufs an eine Wand.





TECHNISCHE DETAILS

- Form: Rund
- Durchmesser: 42,4 mm
- Material: Edelstahl V4A (AISI 316)

ART-NR. FARBGEBUNG

BO 5404751 Edelstahl gebürstet

BO 5404752 Schwarz pulverbeschichtet

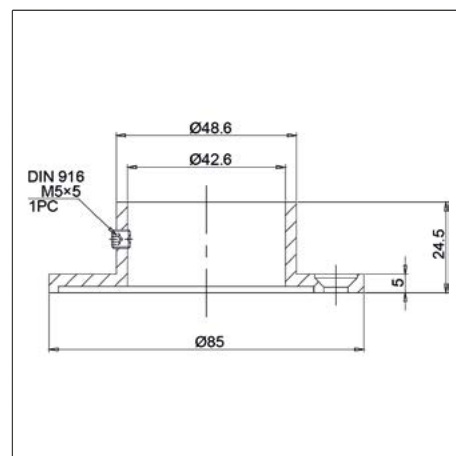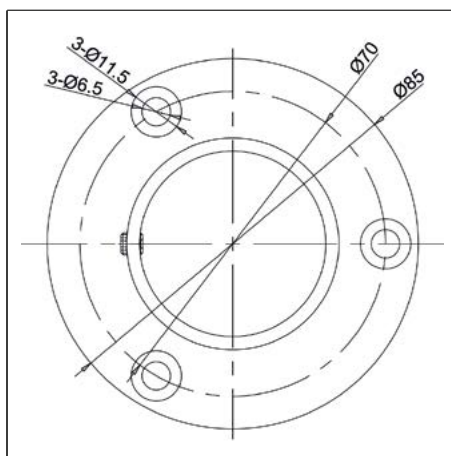

HINWEIS

Geeignet für Handlaufrohre Ø 42,4 mm BO 5404743 - 48.

EINSTELLBARE HANDLAUFSTÜTZE, FÜR Ø 42,4 MM, WANDMONTAGE

Diese Handlaufstütze ermöglicht die Befestigung eines runden Handlaufrohrs an einer Wand. Der Winkel des Handlaufs zur Wand und die Höhe sind einstellbar.

IHRE VORTEILE


- Höhe des Handlaufs ist individuell einstellbar
- Winkel des Handlaufs zur Wand ist einstellbar



TECHNISCHE DETAILS

- Montageart: Wandmontage
- Material: Edelstahl V4A (AISI 316)

ART-NR.	FARBGEBUNG
BO 5404709	Edelstahl gebürstet
BO 5404710	Schwarz pulverbeschichtet

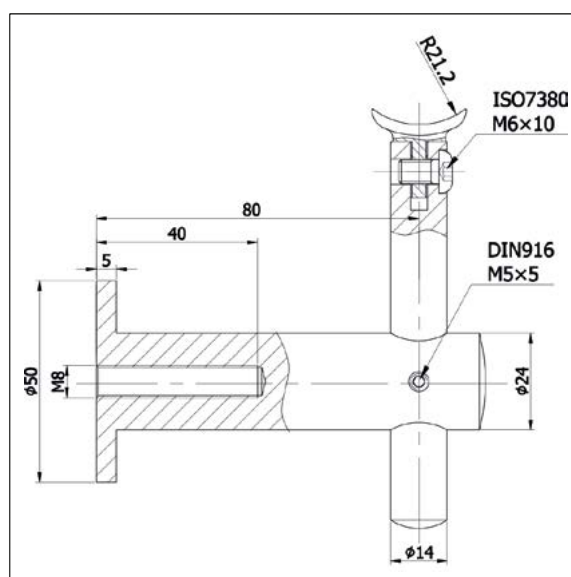

HÖHENVERSTELLBARE HANDLAUFSTÜTZE, FÜR Ø 42,4 MM, WANDMONTAGE

Diese Handlaufstütze ermöglicht die Befestigung eines runden Handlaufrohrs an einer Wand. Die Höhe des Handlaufs ist einstellbar.

IHRE VORTEILE




- Höhe des Handlaufs ist individuell einstellbar



ART-NR.	FARBGEBUNG
B0 5404715	Edelstahl gebürstet
B0 5404716	Schwarz pulverbeschichtet

TECHNISCHE DETAILS

- Montageart: Wandmontage
- Material: Edelstahl V4A (AISI 316)

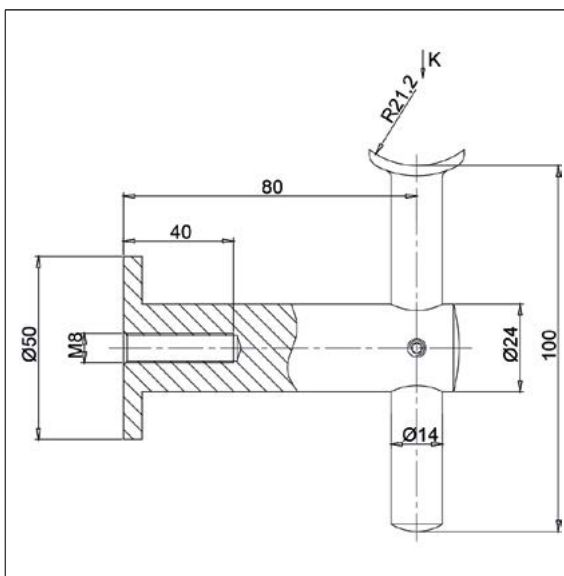

HANDLAUFSTÜTZE, FÜR Ø 42,4 MM, WANDMONTAGE




Diese Handlaufstütze ermöglicht die Befestigung eines runden Handlaufrohrs an einer Wand.



ART-NR.	FARBGEBUNG
B0 5404713	Edelstahl gebürstet
B0 5404714	Schwarz pulverbeschichtet

TECHNISCHE DETAILS

- Montageart: Wandmontage
- Material: Edelstahl V4A (AISI 316)

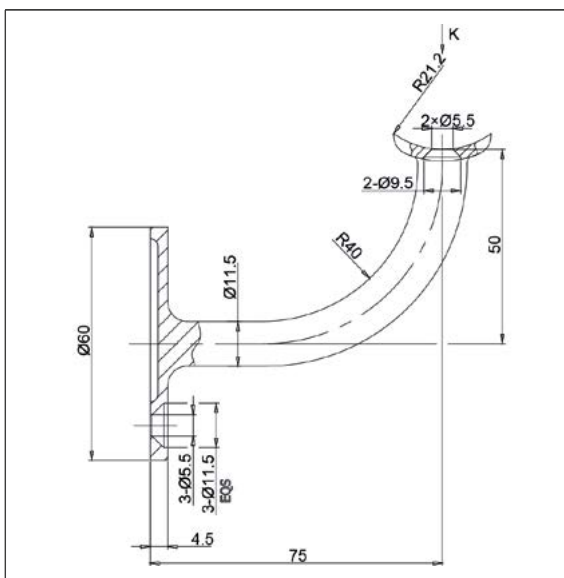

EINSTELLBARE HANDLAUFSTÜTZE, FÜR Ø 42,4 MM, GLASMONTAGE

Diese Handlaufstütze ermöglicht die Befestigung eines runden Handlaufrohrs an einer Glasscheibe. Der Winkel des Handlaufs zum Glas und die Höhe sind einstellbar.






IHRE VORTEILE

- Höhe des Handlaufs ist individuell einstellbar
- Winkel des Handlaufs zum Glas ist einstellbar

ART-NR.	FARBGEBUNG
BO 5404705	Edelstahl gebürstet
BO 5404706	Schwarz pulverbeschichtet

TECHNISCHE DETAILS

- Bohrungsdurchmesser: 16 mm
- Montageart: Glasmontage
- Material: Edelstahl V4A (AISI 316)

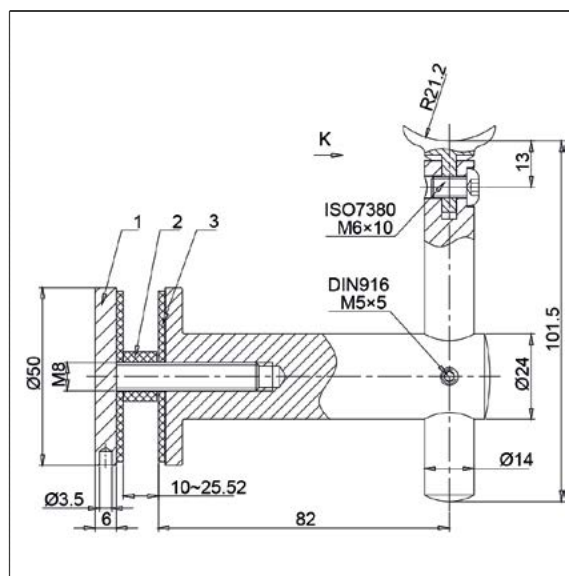

HÖHENVERSTELLBARE HANDLAUFSTÜTZE, FÜR Ø 42,4 MM, GLASMONTAGE

Diese Handlaufstütze ermöglicht die Befestigung eines runden Handlaufrohrs an einer Glasscheibe. Die Höhe des Handlaufs kann um 40mm variiert werden.





IHRE VORTEILE

- Höhe des Handlaufs ist individuell einstellbar
- Zeitloses Design

ART-NR.	FARBGEBUNG
BO 5404707	Edelstahl gebürstet
BO 5404708	Schwarz pulverbeschichtet

TECHNISCHE DETAILS

- Bohrungsdurchmesser: 16 mm
- Montageart: Glasmontage
- Material: Edelstahl V4A (AISI 316)

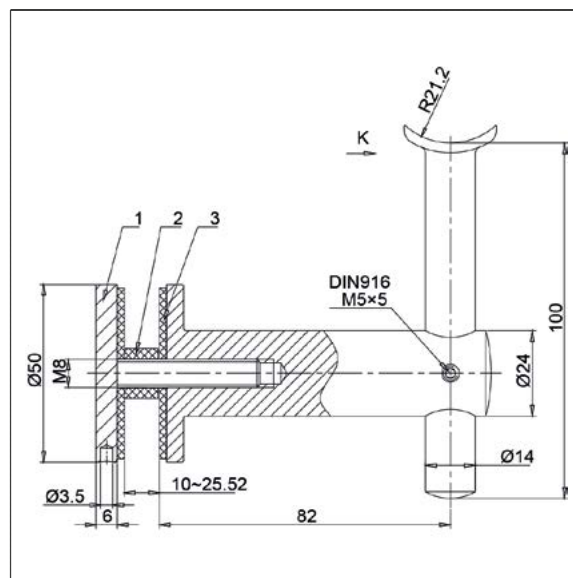

GEWINDEBOLZEN FÜR HANDLAUFSTÜTZEN

Gewindebolzen zur Montage der Handlaufstützen BO5404709, BO5404710 und BO5404713-16 an eine Wand.





TECHNISCHE DETAILS

- Gewinde: M8
- Kopfform: Flach
- Antrieb: Innensechskant

LIEFERUMFANG

10 Stück Schrauben

ART-NR.	LÄNGE	MATERIAL
BO 5404600	90 mm	Edelstahl V4A (AISI 316)

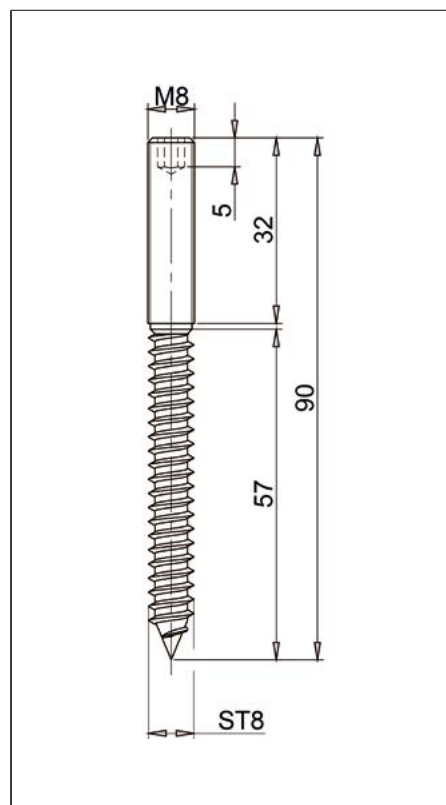

SCHRAUBE M5 X 16 MM

Mit dieser Schraube kann ein Handlaufrohr an die Anschlussplatte der Bohle Handlaufstützen montiert werden.



ART-NR.	LÄNGE	MATERIAL
BO 5404601	16 mm	Edelstahl

HINWEIS

Geeignet für die Montage der Handlaufrohre $\varnothing$ 42,4 mm BO 5404743 - 48 auf die Handlaufstützen BO 5404705 - 08.

LIEFERUMFANG

10 Stück Schrauben

TECHNISCHE DETAILS

- Gewinde: M5
- Kopfform: Gewölbt
- Antrieb: Innensechskant

SENKKOPFSCHRAUBE M5 X 20 MM

Mit dieser Schraube kann ein Handlaufrohr an die Anschlussplatte der Bohle Handlaufstützen montiert werden.



ART-NR.	LÄNGE	MATERIAL
BO 5404602	20 mm	Edelstahl

HINWEIS

Geeignet für die Montage der Handlaufrohre $\varnothing$ 42,4mm BO 5404743 - 48 auf die Handlaufstützen BO 5404713 - 14.

LIEFERUMFANG

10 Stück Schrauben

TECHNISCHE DETAILS

- Gewinde: M5
- Kopfform: Senkkopf
- Antrieb: Innensechskant

SENKKOPFSCHRAUBE FÜR HOLZ

Mit dieser Schraube kann eine Handlaufstütze auf Holz montiert werden.



ART-NR.	LÄNGE	MATERIAL
BO 5404604	25 mm	Edelstahl V4A (AISI 316)

TECHNISCHE DETAILS


- Kopfform: Senkkopf
- Antrieb: Kreuzschlitz Pozidrive PZ

VETROMOUNT®

GANZGLASGELÄNDERSYSTEM

Ein System. Unzählige Möglichkeiten.

Mit vier Profilvarianten ermöglicht das geprüfte und flexible Glasgeländersystem VetroMount® eine Vielzahl von Einbausituationen für den Innen- und Außenbereich. Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis (AbP) unterstreicht die hohen Qualitätsstandards. Das System basiert auf einem intelligenten Befestigungsmechanismus mit patentierten Glaslagern. Die Glaslager sorgen für die stufenlose Justierbarkeit der Scheiben und fixieren diese anschließend 100 % sicher im Profil. Das Beste daran: Die Montage ist schnell und kostensparend. Geländer aus Glas sind ein besonderer Akzent für jedes Bauprojekt – ganz gleich, ob im Innenausbau oder im Außenbereich. Die Glasbalustraden sorgen mit ihrem klaren Design für echte Eleganz und garantieren grenzenlose Ausblicke.

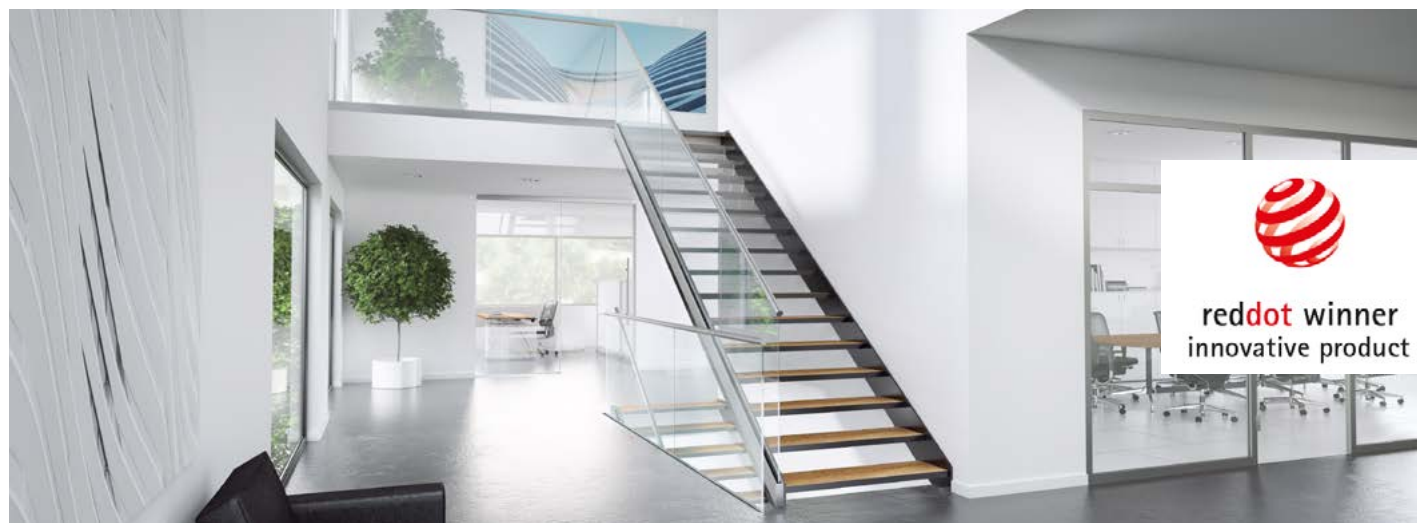

Geprüftes System mit Systemstatik

- Auf Beton und Stahl
- Für Attiken ab 400 mm
- Für emailliertes Glas (Boden- und Seitenprofil U)

Zulassung

- Privat (0,5 kN)
- Öffentlich (1,0 kN)
- Öffentlich (2,0 kN)

Glasdicken

- 12,76 mm & 13,52 mm
- 16,76 mm & 17,52 mm
- 20,76 mm & 21,52 mm
- 21,52 mm bis 25,52 mm

Glasmaße

- Mind. 300 mm Breite
- Max. 1300 mm Höhe

Flexibilität

- Mit und ohne Abdeckprofile
- Boden- und Bauanschlussprofile
- LED-Beleuchtung integrierbar
- Photovoltaik

Glasfixierung

- In Bestzeit dank patentierter Glaslager

Glasausrichtung

- Stufenlos justierbar bis zu ± 20 mm

Material

- Aluminium mit schützender 25 μ m Eloxalschicht


Montage – Sparen Sie bis zu 50 % Zeit

Einfacher geht es nicht: Mit dem Glasgeländersystem VetroMount® sparen Sie Zeit! Denn für den Sicherungsmechanismus müssen Sie keinerlei Einzelteile zusammenfügen. Legen Sie die komplett vormontierten Glaslagereinheiten einfach in das Profil und setzen Sie die Glasscheibe darin ein. Während Sie für die Bodenprofile in der Regel nur alle 400 mm eine einfache Betonschraube zur Befestigung benötigen, basiert die Glasfixierung auf dem genialen, innovativen Klemmprinzip und ist kinderleicht umgesetzt.

Schnell. Einfach. Sicher.

- Zeitersparnis dank vorgebohrter Profile und wenigen Befestigungspunkten
- Patentierte Glasbefestigung in drei schnellen Schritten
- Stufenlose Ausrichtung der Glasscheiben
- Einbau von der absturzabgewandten Seite
- Schnelle Demontage der gesamten Scheibe mit gewöhnlichem Schraubendreher

In 3 Schritten die Glasscheibe sicher verankern - mit dem genialen, innovativen Klemmprinzip

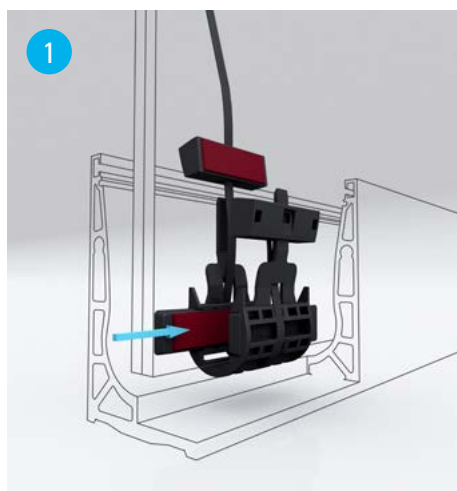

Schritt 1 - Fixieren

Zum Fixieren der Glasscheibe den unteren Fixierkeil nach rechts drücken. Gelingt am einfachsten mit der Montagehilfe.



Schritt 2 - Ausrichten

Die Neigung der Scheibe werkzeuglos per Hand einstellen (± 20 mm bei 1 m Glashöhe). Die Glaslager bewegen sich stufenlos und simultan im Profil.



Schritt 3 - Verankern

Zum Verankern der Scheibe am Zugband ziehen und gleichzeitig den oberen Spannteil sicher einrasten – so genial wie das Klemmprinzip.

Unsere Lieblingsfarbe? Jede!

Verleihen Sie Ihrem Glasgeländersystem das perfekte Finish: Unsere VetroMount® Profile – darunter Coverprofile, Abdeckprofile, Zwischenverbinder und Endkappen – lassen sich jetzt ganz nach Ihren Wünschen pulverbeschichten. Wählen Sie aus der gesamten RAL-Farbpalette und passen Sie die Geländerprofile harmonisch an die Architektur Ihres Projekts an.



Weitere Infos zu
VetroMount®:

DE



AT









Deutschland

Bohle AG
Dieselstr. 10
42781 Haan



Für Anliegen rund um das Beschlagsortiment:

✉ beschlag@bohle.de
☎ +49 2129 5568 951

Für die Unterstützung bei der Projektplanung:

✉ technik-beschlag@bohle.de
☎ +49 2129 5568 953

Österreich

Bohle GmbH
Lemböckgasse 63/2/1
1230 Wien

✉ info@bohle.at
☎ +43 1 804 4853-0

Bohle

www.bohle.com