Garde-corps en verre

Fixations par point, poteaux et pinces

À PROPOS DE NOUS

Partenaire de l'artisanat et du bâtiment depuis plus de 100 ans

En tant que fabricant leader dans le domaine du verre, nous combinons des solutions robustes, des conseils avisés et une logistique fiable pour offrir un avantage indéniable : des processus plus efficaces et des résultats convaincants.

Pourquoi choisir les systèmes de garde-corps Bohle ?

Nos systèmes de garde-corps sont synonymes d'élégance moderne, de montage efficace et de sécurité certifiée.

Élégance et transparence

Les garde-corps offrent une vue dégagée et mettent en valeur les projets intérieurs et extérieurs.

Tout à portée de main

La gamme de composants pour garde-corps et de solutions de Bohle offre une liberté de conception maximale, des escaliers aux balcons en passant par les bordures de piscine.

Sécurité certifiée

Les produits Bohle répondent aux normes de qualité les plus strictes et sont contrôlés en permanence. Une certification (AbP) est disponible pour certains produits.

TABLE DES MATIÈRES

FIXATION PAR POINT 4

Fixation par point réglable 360° 5
Fixations par point réglables 8
Fixations par point fixes 11

SYSTÈMES DE POTEAUX 14

Montage au sol 15
Montage latéral 18
Accessoires 22
Patte de fixation demi-rondes 24
Patte de fixation carrées 26

PINCES À VERRE DE SOL 32

Pinces à verre de sol 33
Raccord 37
Portillon 43

MAINS COURANTES 48

Profilés de protection des bords en verre 49
Mains courantes carrées 50
Mains courantes rondes 54
Tube de main courantes 63
Accessoires 71
Accessoires de montage 74

Boutique en ligne Bohle :
Commande facile. Livraison rapide. Toujours disponible. Découvrez dès maintenant nos produits et commandez directement.

FIXATION PAR POINT
RÉGLABLE À 360°.

Les fixations par point permettent de réaliser des vitrages sans cadre pour les garde-corps et séduisent par leur élégance, leur stabilité et leur flexibilité. Ces éléments polyvalents peuvent être utilisés de multiples façons et mettent élégamment le verre en valeur tout en restant discrets. Les fixations par point de Bohle offrent une stabilité certifiée selon la norme DIN EN 1991-1-1 et une finition précise pour des solutions en verre sûres.

NOUVEAU dans notre gamme : les fixations par point brevetées et innovantes avec réglage à 360° du verre, parfaites pour les surfaces inégales – faciles à ajuster pour un résultat optimal. Nous avons également élargi notre gamme avec de nouvelles fixations rondes et carrées et des fixations doubles. Elles sont disponibles dans les couleurs noir mat, blanc mat et acier inoxydable brossé. Tous les produits sont fabriqués en V4A (AISI 316) et sont donc parfaitement adaptés à une utilisation en extérieur.

- Réglage à 360° pour un ajustement parfait
- V4A (AISI 316) résistant aux intempéries et solution robuste, testée selon la norme DIN, pour des résultats fiables
- Formes et couleurs variées pour s'adapter à toutes les architectures

FIXATION PAR POINT Ø 50 MM, RÉGLABLE À 360°

Le nouveau système breveté de réglage à 360° à l'aide d'une articulation à rotule des fixations par point Bohle permet un alignement parfait du verre, facilite le montage, fait gagner du temps et est particulièrement recommandé pour les murs irréguliers.

VOS AVANTAGES

· Alignement parfait du verre sur les murs irréguliers grâce à un système d'ajustement breveté à 360°
· Distance ajustable après le montage
· Réglage depuis la face avant

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE	FINITION
BO 5404405	10 - 21,52 mm	Inox brossé
BO 5404406	10 - 21,52 mm	Noir thermolaqué mat
BO 5404407	10 - 21,52 mm	Blanc thermolaqué mat

DÉTAILS TECHNIQUES

· Distance au mur: 50 - 56 mm
· Diamètre du trou: 24 mm
· Diamètre: 50 mm
· Matériau: Acier inoxydable V4A (AISI 316)

INFORMATION

Veuillez commander l'outil de montage BO 5404401 séparément.

CONTENU

1 Pièce Point de fixation

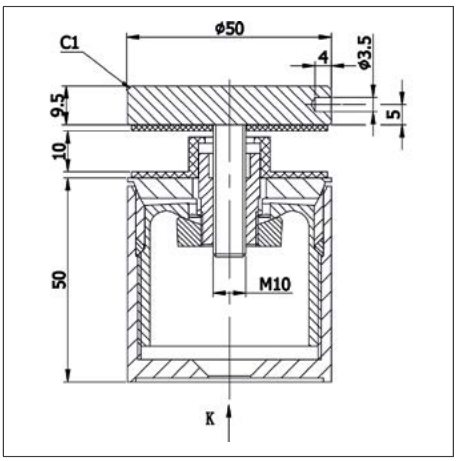

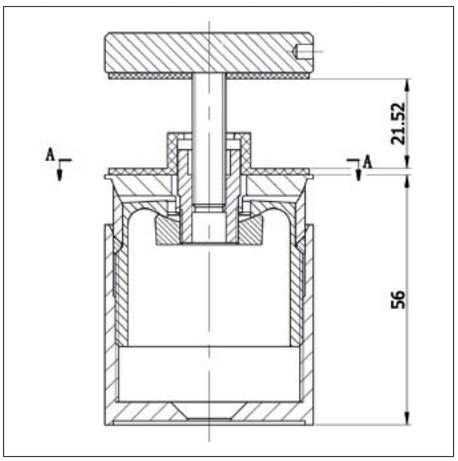





FIXATION PAR POINT Ø 38 MM, RÉGLABLE À 360°

Le nouveau système breveté de réglage à 360° à l'aide d'une articulation à rotule des fixations par point Bohle permet un alignement parfait du verre, facilite le montage, fait gagner du temps et est particulièrement recommandé pour les murs irréguliers.

VOS AVANTAGES

· Montage et fixation du verre faciles
· Distance ajustable après le montage
· Alignement parfait du verre sur les murs irréguliers grâce à un système d'ajustement breveté à 360°

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE	FINITION
BO 5404425	8 - 21,52 mm	Inox brossé
BO 5404426	8 - 21,52 mm	Noir thermolaqué mat
BO 5404427	8 - 21,52 mm	Blanc thermolaqué mat

DÉTAILS TECHNIQUES

· Distance au mur: 30 - 35 mm
· Diamètre du trou: 25 mm
· Diamètre: 38 mm
· Matériau: Acier inoxydable V4A (AISI 316)

INFORMATION

Veuillez commander séparément l'outil de montage BO 5404400.

CONTENU

1 Pièce Point de fixation

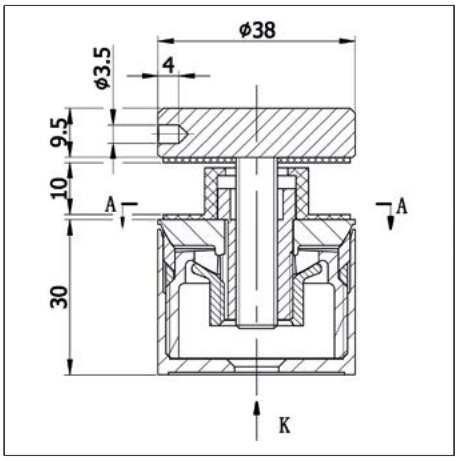

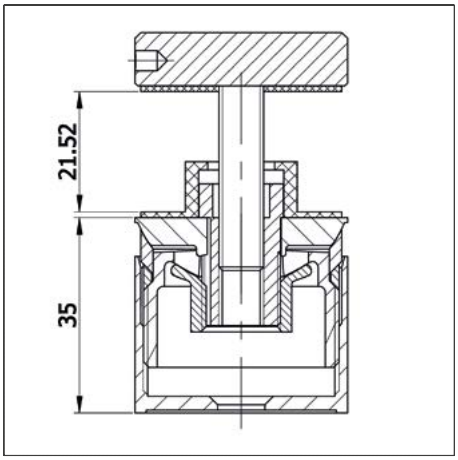





FIXATION PAR POINT 50 X 50 MM, RÉGLABLE À 360°

Le nouveau système breveté de réglage à 360° à l'aide d'une articulation à rotule des fixations par point Bohle permet un alignement parfait de la vitre, facilite le montage, fait gagner du temps et est particulièrement recommandé pour les murs irréguliers.

VOS AVANTAGES

· Alignement parfait du verre sur les murs irréguliers grâce à un système d'ajustement breveté à 360°
· Distance ajustable après le montage
· Réglage depuis la face avant

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE	FINITION
BO 5404410	10 - 21,52 mm	Inox brossé
BO 5404411	10 - 21,52 mm	Noir thermolaqué mat
BO 5404412	10 - 21,52 mm	Blanc thermolaqué mat

DÉTAILS TECHNIQUES

· Distance au mur: 50 - 56 mm
· Diamètre du trou: 24 mm
· Matériau: Acier inoxydable V4A (AISI 316)

CONTENU

1 Pièce Point de fixation

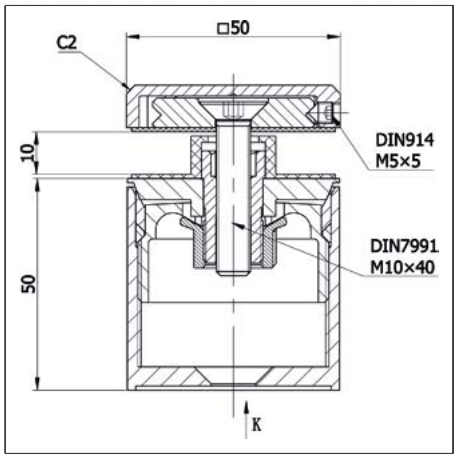

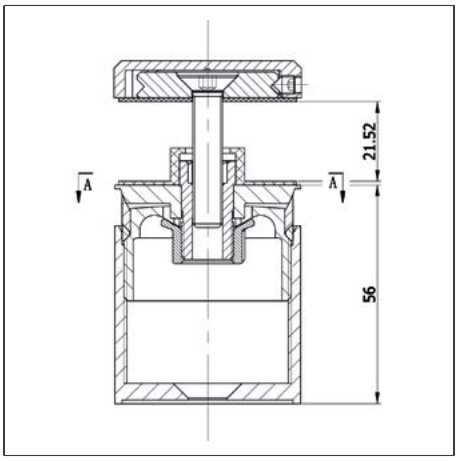





FIXATION PAR POINT Ø 50 MM, RÉGLABLE

Cette fixation par point pour verre peut être utilisée aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur et est polyvalente. Le réglage précis à la verticale et à l'horizontale garantit un alignement parfait du verre.

VOS AVANTAGES

- Montage et fixation du verre faciles
- Réglable horizontalement ou verticalement
- Réglage depuis la face avant

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE	FINITION
BO 5404402	8 - 21,52 mm	Inox brossé
BO 5404403	8 - 21,52 mm	Noir thermolaqué mat
BO 5404404	8 - 21,52 mm	Blanc thermolaqué mat

DÉTAILS TECHNIQUES

- Distance au mur: 30 - 35 mm
- Diamètre du trou: 26 mm
- Diamètre: 50 mm
- Matériau: Acier inoxydable V4A (AISI 316)





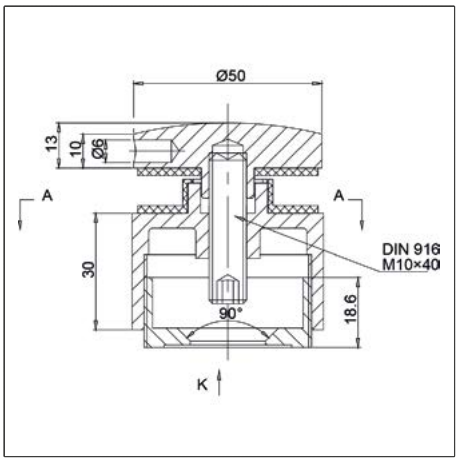

CONTENU

1 Pièce Point de fixation

INFORMATION

Veuillez commander l'outil de montage BO 5404401 séparément.

FIXATION PAR POINT Ø 50 MM AVEC PLAQUE DE BASE, RÉGLABLE À 360°

Le nouveau système breveté de réglage à 360° à l'aide d'une articulation à rotule de la fixation Bohle permet un alignement parfait du verre et facilite le montage. Le support double ponctuel avec plaque de base prémontée permet en outre un design minimaliste.

VOS AVANTAGES

· Montage et fixation du verre faciles
· Distance ajustable après le montage
· Réglage depuis la face avant

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE	FINITION
BO 5404408	10 - 21,52 mm	Inox brossé
BO 5404409	10 - 21,52 mm	Noir mat

DÉTAILS TECHNIQUES

· Distance au mur: 54 - 60 mm
· Diamètre du trou: 22 mm
· Matériau: Acier inoxydable V4A (AISI 316)

INFORMATION

Veuillez commander l'outil de montage BO 5404401 séparément.

CONTENU

1 Pièce Plaque de base
2 Pièces Point de fixation

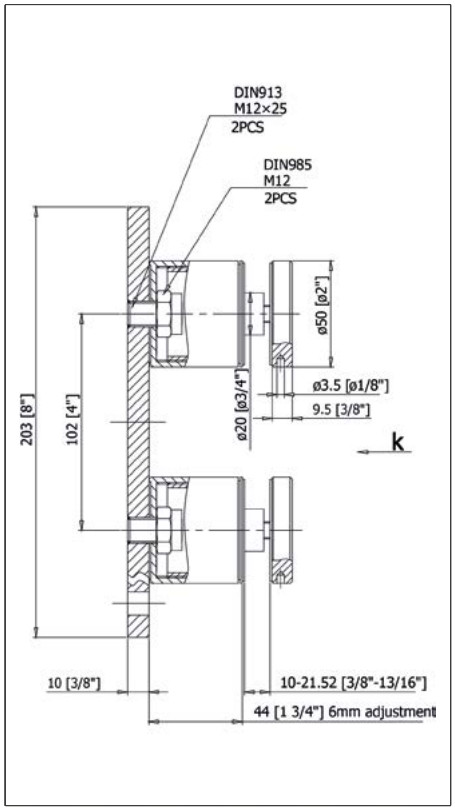

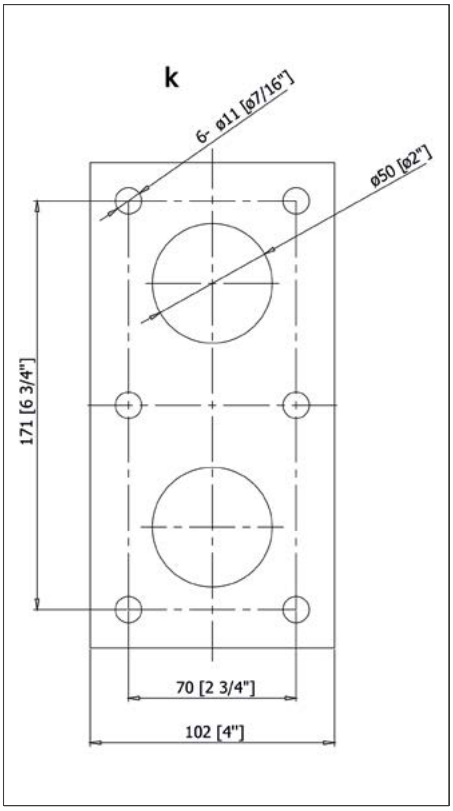

FIXATION PAR POINT 50 X 50 MM AVEC PLAQUE DE BASE, RÉGLABLE À 360°

Le nouveau système breveté d'ajustement à 360° à l'aide d'une rotule permet un alignement parfait du verre. Les distances fixes entre les fixations prémontées sur la plaque de base réduisent les sources d'erreur et minimisent les efforts de montage.

VOS AVANTAGES

· Montage et fixation du verre faciles
· Distance ajustable après le montage
· Réglage depuis la face avant

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE	FINITION
BO 5404413	10 - 21,52 mm	Inox brossé
BO 5404414	10 - 21,52 mm	Noir mat

DÉTAILS TECHNIQUES

· Distance au mur: 54 - 60 mm
· Diamètre du trou: 22 mm
· Matériau: Acier inoxydable V4A (AISI 316)

CONTENU

1 Pièce Plaque de base
2 Pièces Points de fixation

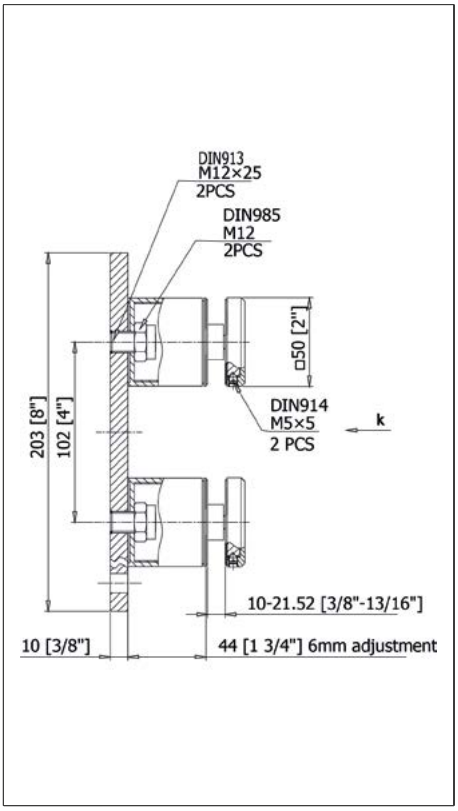

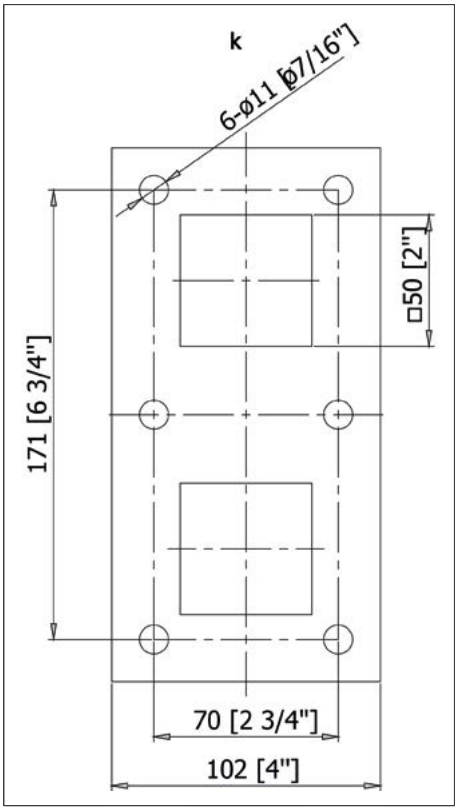

OUTIL DE MONTAGE POUR FIXATIONS PAR POINT

Outil de montage adapté pour fixer et desserrer les fixations par point réglables ø 38 mm et ø 50 mm. La vis à six pans creux permet également d'ajuster ultérieurement la distance entre les verres et le mur pour les fixations par point réglables à 360°.

VOS AVANTAGES

· Ajustement ultérieur de la distance au mur

N° D'ART.	DIAMÈTRE INTÉRIEUR	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR
BO 5404400	39 mm	47,5 mm
BO 5404401	52 mm	61 mm

DÉTAILS TECHNIQUES

· Matériau: Acier inoxydable

CONTENU

1 Pièce Outil de montage
1 Pièce Clé à six pans

FIXATION PAR POINT Ø 50 MM POUR TIGE FILETÉE, DISTANCE AU MUR 12 MM

Les fixations par point pour verre peuvent être utilisées aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur et sont polyvalentes. Cette fixation n'est pas réglable.

VOS AVANTAGES

· Qualité durable
· Un design intemporel

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE	FINITION
BO 5404421	10 - 21,52 mm	Inox brossé
BO 5404422	10 - 21,52 mm	Noir mat

DÉTAILS TECHNIQUES

· Distance au mur: 12 mm
· Diamètre du trou: 22 mm
· Diamètre: 50 mm
· Matériau: Acier inoxydable V4A (AISI 316)

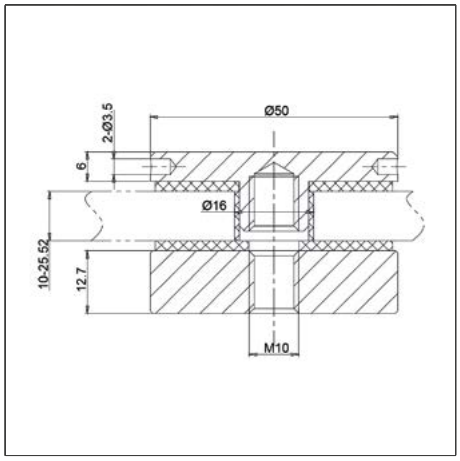

INFORMATION

Pour le montage, commander en supplément la tige filetée BO 5404415 ou BO 5404416.

CONTENU

1 Pièce Fixation par point sans tige filetée

FIXATION PAR POINT Ø 50 MM POUR TIGE FILETÉE, DISTANCE AU MUR 25 MM

Les fixations par point pour verre peuvent être utilisées aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur et sont polyvalentes. Cette fixation n'est pas réglable.

VOS AVANTAGES

· Qualité durable
· Un design intemporel

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE	FINITION
BO 5404423	10 - 11,52 mm	Inox brossé
BO 5404424	10 - 11,52 mm	Noir mat

DÉTAILS TECHNIQUES

· Distance au mur: 25 mm
· Diamètre du trou: 22 mm
· Diamètre: 50 mm
· Matériau: Acier inoxydable V4A (AISI 316)

INFORMATION

Pour le montage, commander en supplément la tige filetée BO 5404415 ou BO 5404416.

CONTENU

1 Pièce Fixation par point sans tige filetée

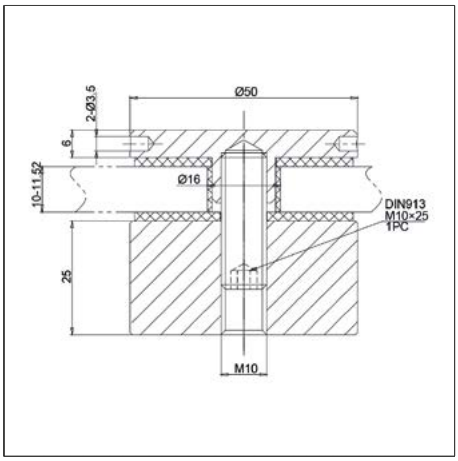

FIXATION PAR POINT Ø 38 MM POUR TIGE FILETÉE, DISTANCE AU MUR 12 MM

Les fixations par point pour verre peuvent être utilisées aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur et sont polyvalentes. Cette fixation pour verre n'est pas réglable.

VOS AVANTAGES

· Qualité durable
· Un design intemporel

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE	FINITION
BO 5404417	10 - 21,52 mm	Inox
BO 5404418	10 - 21,52 mm	Noir mat

DÉTAILS TECHNIQUES

· Distance au mur: 12 mm
· Diamètre du trou: 22 mm
· Diamètre: 38 mm
· Matériau: Acier inoxydable V4A (AISI 316)

INFORMATION

Pour le montage, commander en plus la tige filetée BO 5404415 ou BO 5404416, selon la nature du mur.

CONTENU

1 Pièce Support ponctuel sans tige filetée

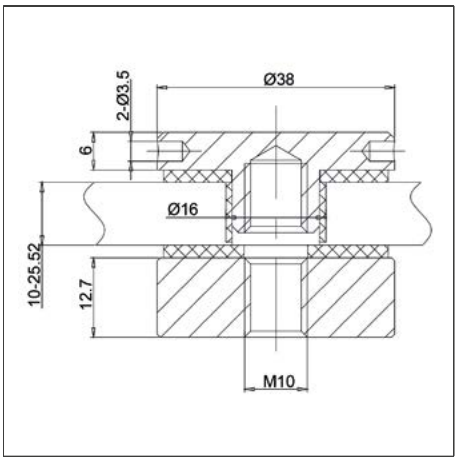

FIXATION PAR POINT Ø 38 MM POUR TIGE FILETÉE, DISTANCE AU MUR 25 MM

Les fixations par point pour verre peuvent être utilisées aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur et sont polyvalentes. Cette fixation pour verre n'est pas réglable.

VOS AVANTAGES

· Qualité durable
· Un design intemporel

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE	FINITION
BO 5404419	10 - 11,52 mm	Inox
BO 5404420	10 - 11,52 mm	Noir mat

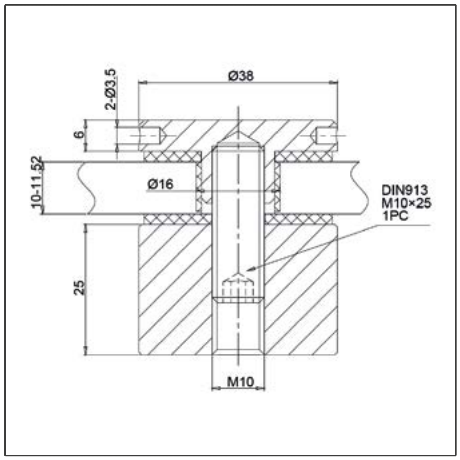

DÉTAILS TECHNIQUES

· Distance au mur: 25 mm
· Diamètre du trou: 22 mm
· Diamètre: 38 mm
· Matériau: Acier inoxydable V4A (AISI 316)

INFORMATION

Pour le montage, commander en plus la tige filetée BO 5404415 ou BO 5404416, selon la nature du mur.

CONTENU

1 Pièce Support ponctuel sans tige filetée

TIGE FILETÉE POUR FIXATION PAR POINT FIXE

Tiges filetées pour le montage de fixation par point fixe BO 50404417 - 24.

N° D'ART.	LONGUEUR	FINITION
BO 5404415	50 mm	Inox
BO 5404416	65 mm	Inox



DÉTAILS TECHNIQUES

· Diamètre: 10 mm

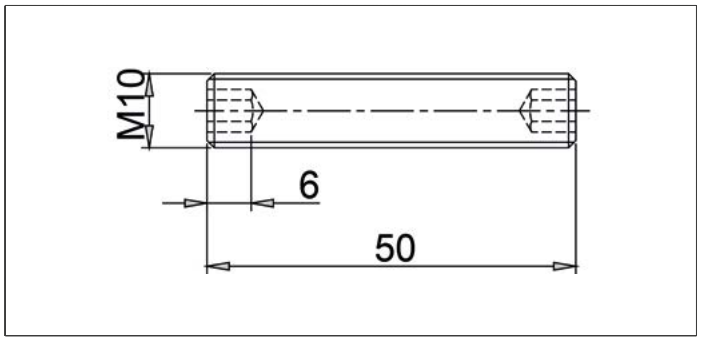

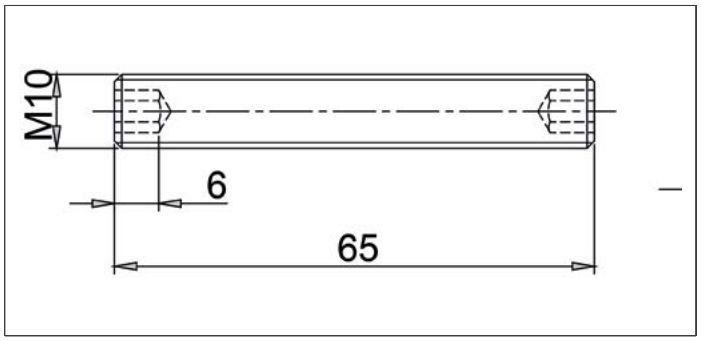

CONTENU

10 Pièce Tige filetée

INFORMATION

Pour le montage des fixations par point BO 5404417 - 24.

SYSTÈMES DE POTEAUX
NOUS N'AVONS PAS MÉNAGÉ NOS EFFORTS!

NOUVEAU dans notre gamme : les systèmes de poteaux Bohle pour montage au sol ou latéral allient un design intemporel à une flexibilité maximale. Disponibles en V2A (AISI 304) pour les espaces intérieurs ou en V4A (AISI 316) pour les applications extérieures, ils garantissent stabilité et longévité. Les poteaux carrés pré-percés permettent un montage facile, tandis que les pattes de fixation et les mains courantes assorties, créent un ensemble harmonieux. Robustes, discrets et élégants, ces systèmes s'intègrent parfaitement à toutes les solutions en verre.

- Flexibilité maximale pour un montage au sol et latéral
- Matériaux de haute qualité pour l'intérieur et l'extérieur
- Poteaux pré-percés et pinces assorties pour un montage facile

POTEAU D'EXTRÉMITÉ POUR MONTAGE AU SOL

Notre poteau de garde-corps en acier inoxydable allie un design sophistiqué à une fonctionnalité maximale. Il constitue le choix idéal pour des systèmes de garde-corps en verre élégants et sûrs, à l'intérieur (V2A) comme à l'extérieur (V4A). Le poteau d'extrémité offre une finition parfaite.

VOS AVANTAGES

- Pré-percé pour faciliter le montage des pinces à verre
- Un design intemporel
- Pour l'intérieur (V2A) ou l'extérieur (V4A)

N° D'ART.	MATÉRIAU	FINITION	DOMAINE D'APPLICATION
BO 5404504	Acier inoxydable V2A (AISI 304)	Inox brossé	Intérieur
BO 5404505	Acier inoxydable V4A (AISI 316)	Inox brossé	Extérieur

DÉTAILS TECHNIQUES

- Largeur: 40 mm
- Hauteur: 990 mm
- Profondeur: 40 mm
- Épaisseur du matériau: 2 mm
- Hauteur du verre max.: 940 mm





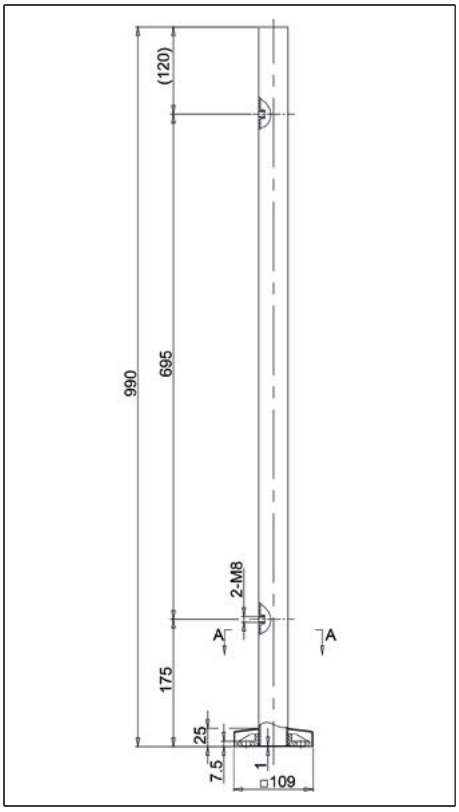

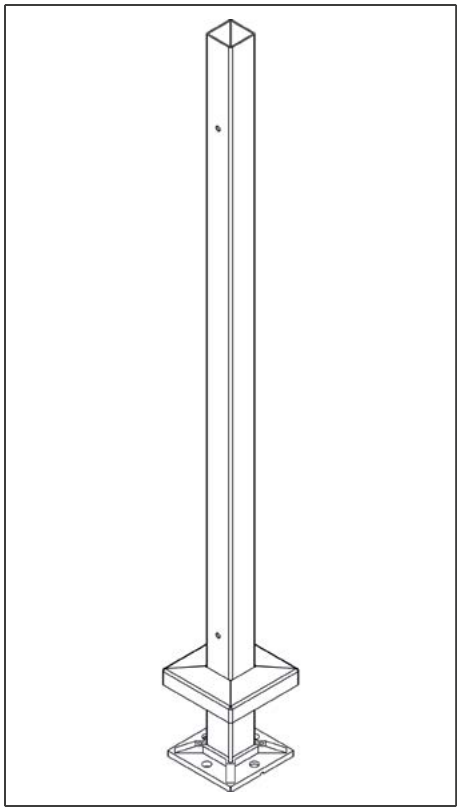

CONTENU

1 Pièce Poteau
1 Pièce Plaque de recouvrement

INFORMATION

Pour fixer les poteaux, il est nécessaire d'utiliser des ancrages adaptés, par exemple des vis à béton.

POTEAU POUR MONTAGE AU SOL 90°

Notre poteau de garde-corps en acier inoxydable allie un design sophistiqué à une fonctionnalité maximale. Il est le choix idéal pour des systèmes de garde-corps en verre à l'intérieur (V2A) et à l'extérieur (V4A). Ce poteau est doté de trous à angle droit pour une utilisation comme poteau d'angle.

VOS AVANTAGES

- Pré-percé pour faciliter le montage des pinces à verre
- Un design intemporel
- Pour l'intérieur (V2A) ou l'extérieur (V4A)

N° D'ART.	MATÉRIAU	FINITION	DOMAINE D'APPLICATION
BO 5404500	Acier inoxydable V2A (AISI 304)	Inox brossé	Intérieur
BO 5404501	Acier inoxydable V4A (AISI 316)	Inox brossé	Extérieur

DÉTAILS TECHNIQUES

- Largeur: 40 mm
- Hauteur: 990 mm
- Profondeur: 40 mm
- Épaisseur du matériau: 2 mm
- Hauteur du verre max.: 940 mm





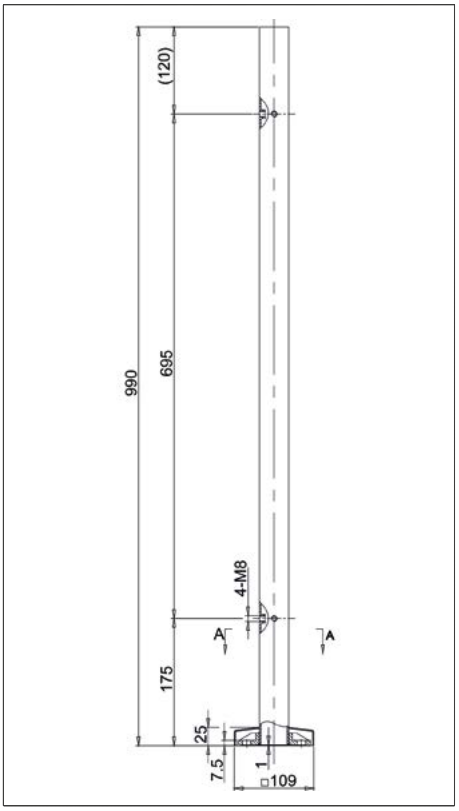

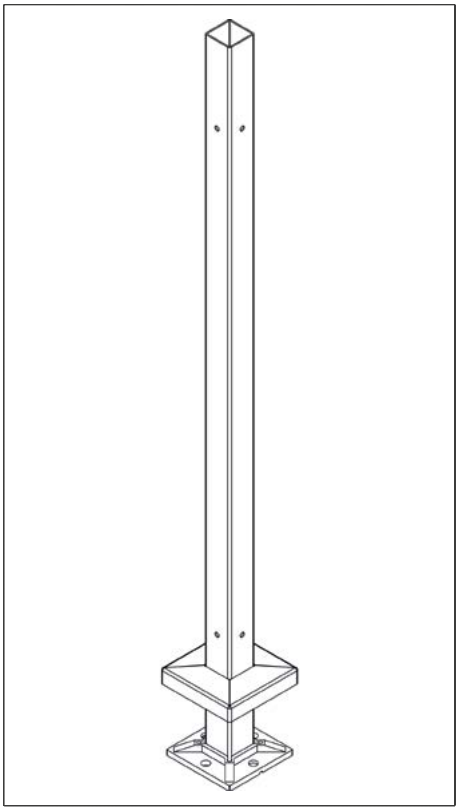

CONTENU

1 Pièce Poteau
1 Pièce Plaque de recouvrement

POTEAU POUR MONTAGE AU SOL 180°

Notre poteau de garde-corps en acier inoxydable allie un design sophistiqué à une fonctionnalité maximale. Il constitue le choix idéal pour des systèmes de garde-corps en verre élégants et sûrs à l'intérieur (V2A) et à l'extérieur (V4A). Ce poteau est doté de trous percés à un angle de 180°.

VOS AVANTAGES

· Pré-percé pour faciliter le montage des pinces à verre
· Un design intemporel
· Pour l'intérieur (V2A) ou l'extérieur (V4A)

N° D'ART.	MATÉRIAU	FINITION	DOMAINE D'APPLICATION
BO 5404512	Acier inoxydable V2A (AISI 304)	Inox brossé	Intérieur
BO 5404513	Acier inoxydable V4A (AISI 316)	Inox brossé	Extérieur

DÉTAILS TECHNIQUES

· Largeur: 40 mm
· Hauteur: 990 mm
· Profondeur: 40 mm
· Épaisseur du matériau: 2 mm
· Hauteur du verre max.: 940 mm





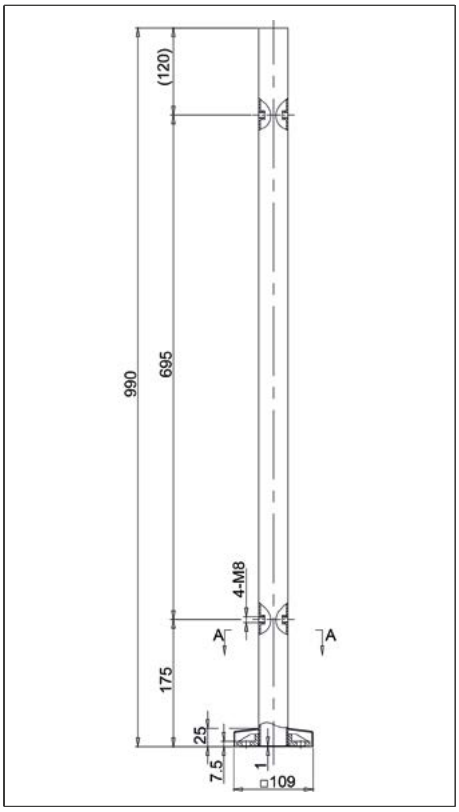

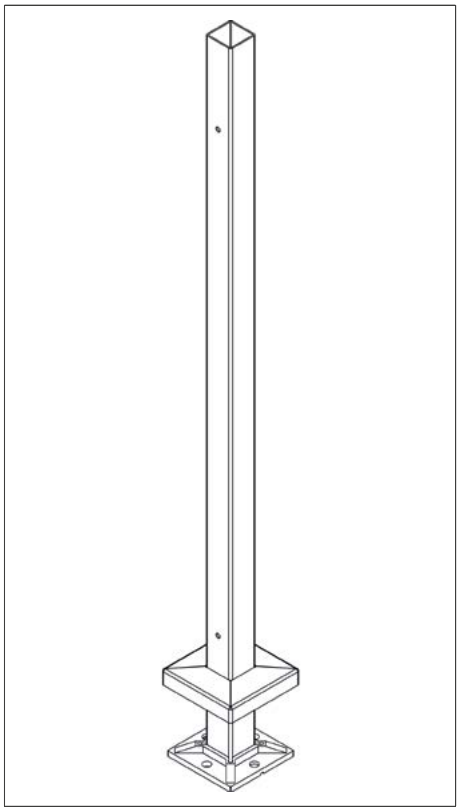

CONTENU

1 Pièce Poteau
1 Pièce Plaque de recouvrement

SUPPORT DE POTEAU MONTAGE LATÉRAL

Le support permet le montage d'un poteau carré sur le côté d'un balcon ou d'une terrasse.

VOS AVANTAGES

· Un design intemporel

N° D'ART.	MATÉRIAU	FINITION	DOMAINE D'APPLICATION
BO 5404510	Acier inoxydable V2A (AISI 304)	Inox brossé	Intérieur
BO 5404511	Acier inoxydable V4A (AISI 316)	Inox brossé	Extérieur

DÉTAILS TECHNIQUES

· Largeur: 112 mm
· Hauteur: 153 mm

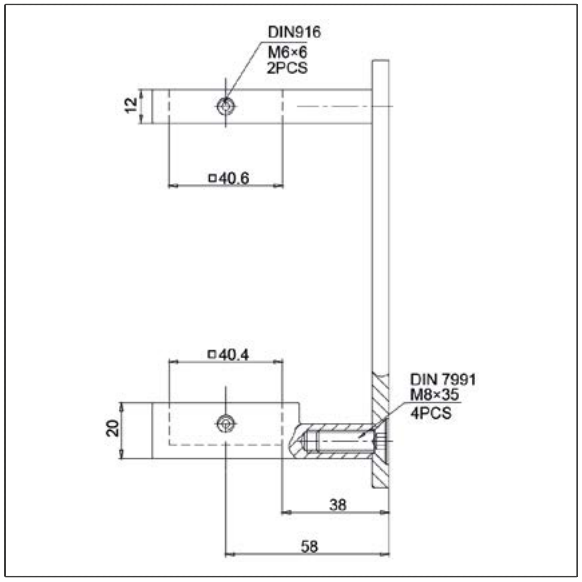

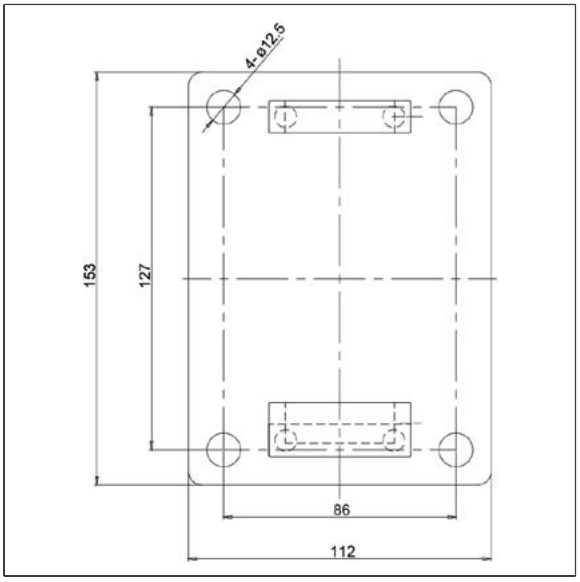

CONTENU

1 Pièce Support de poteau

INFORMATION

Pour poteaux carrés 40 x 40 mm.

SUPPORT DE POTEAU MONTAGE LATÉRAL, RÉGLABLE EN HAUTEUR

Le support permet de monter un poteau carré sur le côté d'un balcon ou d'une terrasse. Grâce à son réglage, la hauteur peut être ajustée de 5 cm en fonction des besoins individuels.

VOS AVANTAGES

· Hauteur réglable individuellement
· Un design intemporel

N° D'ART.	MATÉRIAU	FINITION	DOMAINE D'APPLICATION
BO 5404508	Acier inoxydable V2A (AISI 304)	Inox brossé	Intérieur
BO 5404509	Acier inoxydable V4A (AISI 316)	Inox brossé	Extérieur

DÉTAILS TECHNIQUES

· Largeur: 130 mm
· Hauteur: 150 mm
· Profondeur: 90,3 mm

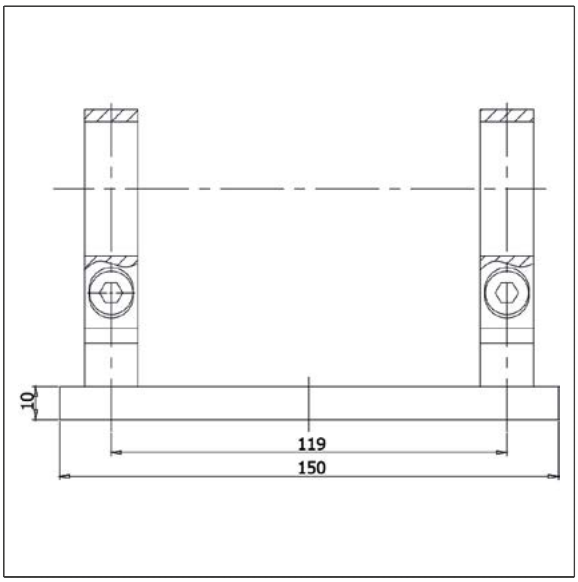

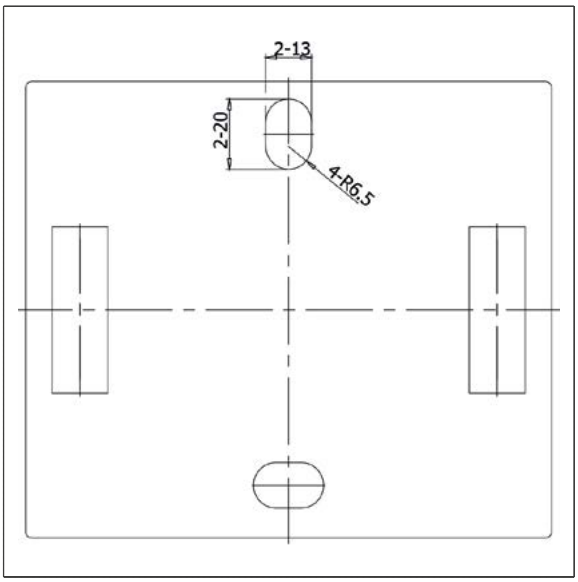

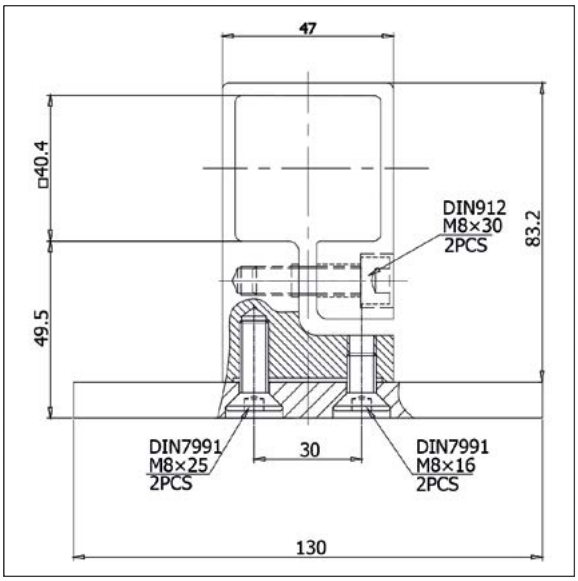

CONTENU

1 Pièce Support de poteau

INFORMATION

Pour poteaux carrés 40 x 40 mm.

POTEAU D'EXTRÉMITÉ, MONTAGE LATÉRAL

Notre poteau de garde-corps en acier inoxydable haut de gamme allie un design sophistiqué à une fonctionnalité maximale – le choix idéal pour l'intérieur (V2A) et l'extérieur (V4A). Ce poteau pour montage latéral / en saillie constitue la finition latérale optimale du garde-corps.

VOS AVANTAGES

· Pré-percé pour faciliter le montage des pinces à verre
· Un design intemporel
· Pour l'intérieur (V2A) ou l'extérieur (V4A)

N° D'ART.	MATÉRIAU	FINITION	DOMAINE D'APPLICATION
BO 5404506	Acier inoxydable V2A (AISI 304)	Inox brossé	Intérieur
BO 5404507	Acier inoxydable V4A (AISI 316)	Inox brossé	Extérieur

DÉTAILS TECHNIQUES

· Largeur: 40 mm
· Hauteur: 1.250 mm
· Profondeur: 40 mm
· Épaisseur du matériau: 2 mm
· Hauteur du verre max.: 940 mm



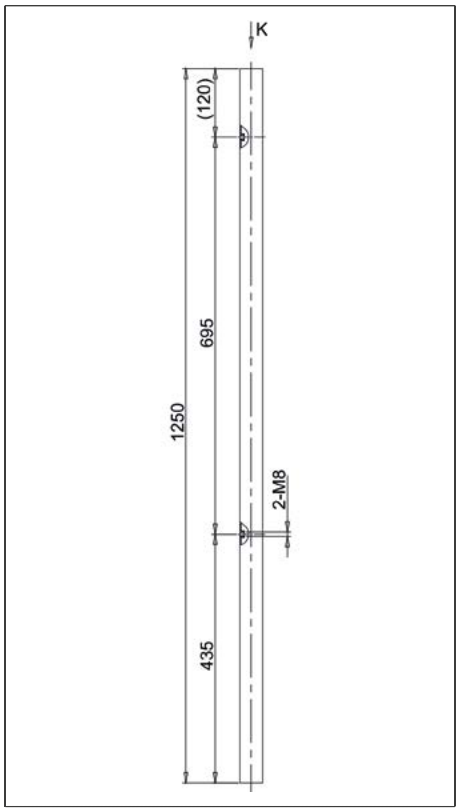

CONTENU

1 Pièce Poteau

INFORMATION

Pour le montage des poteaux, il faut utiliser l'un des supports de poteau Bohle BO 5404508 - 10.

POTEAU MONTAGE LATÉRAL 180°

Notre poteau de garde-corps en acier inoxydable haut de gamme allie un design sophistiqué à une fonctionnalité maximale – le choix idéal pour l'intérieur (V2A) et l'extérieur (V4A). Ce poteau pour montage latéral / en saillie est doté de trous à un angle de 180°.

VOS AVANTAGES

· Pré-percé pour faciliter le montage des pinces à verre
· Un design intemporel
· Pour l'intérieur (V2A) ou l'extérieur (V4A)

N° D'ART.	MATÉRIAU	FINITION	DOMAINE D'APPLICATION
BO 5404514	Acier inoxydable V2A (AISI 304)	Inox brossé	Intérieur
BO 5404515	Acier inoxydable V4A (AISI 316)	Inox brossé	Extérieur

DÉTAILS TECHNIQUES

· Largeur: 40 mm
· Hauteur: 1.250 mm
· Profondeur: 40 mm
· Épaisseur du matériau: 2 mm
· Hauteur du verre max.: 940 mm



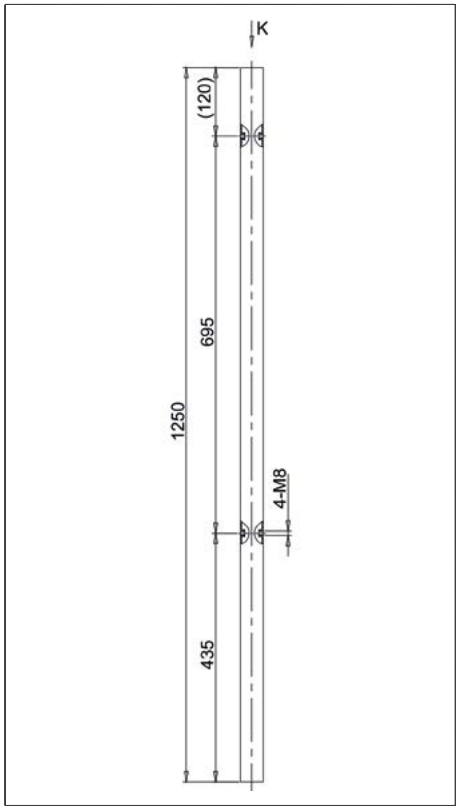

CONTENU

1 Pièce Poteau

INFORMATION

Pour le montage des poteaux, il faut utiliser l'un des supports de poteau Bohle BO 5404508 - 10.

SUPPORT DE MAIN COURANTE, MONTAGE PAR LE HAUT À 90°, RÉGLABLE EN HAUTEUR

Le support de main courante permet de monter un tube de main courante rond à un angle de 90° comme raccord d'angle sur un poteau de garde-corps. Grâce à son réglage, la hauteur peut être ajustée de 60 mm en fonction des besoins individuels.

VOS AVANTAGES

· Hauteur réglable individuellement
· Un design intemporel

N° D'ART.	MATÉRIAU	FINITION	DOMAINE D'APPLICATION
BO 5404518	Acier inoxydable V2A (AISI 304)	Inox brossé	Intérieur
BO 5404519	Acier inoxydable V4A (AISI 316)	Inox brossé	Extérieur

DÉTAILS TECHNIQUES

· Largeur: 40 mm
· Hauteur: 70,5 - 130,5 mm
· Profondeur: 40 mm





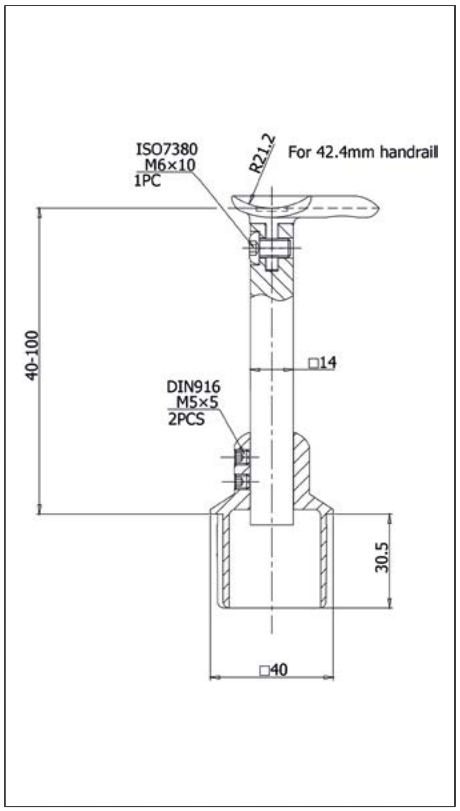

CONTENU

1 Pièce Support de main courante

INFORMATION

Pour mains courantes rondes ø 42,4 mm. Montage sur poteau carré 40 x 40 mm.

SUPPORT DE MAIN COURANTE, MONTAGE PAR LE HAUT, 180°, RÉGLABLE EN HAUTEUR

Ce support de main courante permet de monter un tube de main courante rond à un angle de 180° sur un poteau de garde-corps. Grâce à son réglage, la hauteur peut être ajustée de 60 mm en fonction des besoins individuels.

VOS AVANTAGES

· Hauteur réglable individuellement
· Un design intemporel

N° D'ART.	MATÉRIAU	FINITION	DOMAINE D'APPLICATION
BO 5404516	Acier inoxydable V2A (AISI 304)	Inox brossé	Intérieur
BO 5404517	Acier inoxydable V4A (AISI 316)	Inox brossé	Extérieur

DÉTAILS TECHNIQUES

· Largeur: 40 mm
· Hauteur: 70,5 - 130,5 mm
· Profondeur: 40 mm





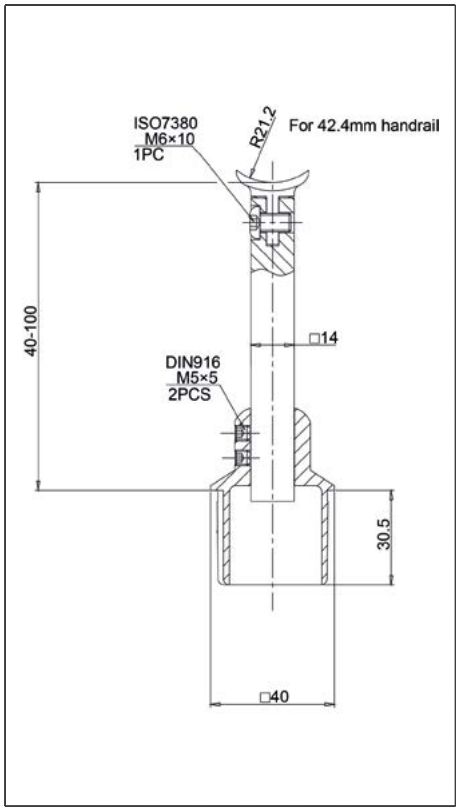

CONTENU

1 Pièce Support de main courante

INFORMATION

Pour mains courantes rondes ø 42,4 mm. Montage sur poteau carré 40 x 40 mm.

PATTE DE FIXATION DEMI-RONDE 50 X 40 MM

Les pattes de fixation sont indispensables pour fixer les verres dans les garde-corps. Avec de nombreuses variantes en termes de taille, de forme et de finition, Bohle propose une gamme complète pour tous les goûts et toutes les situations d'installation.

VOS AVANTAGES

- Goupille de sécurité et caches pour vis inclus
- Disponible pour les pinces en acier inoxydable AbP jusqu'à 2 mètres d'envergure

N° D'ART.	MATÉRIAU	FINITION	DOMAINE D'APPLICATION
BO 8710122	Zinc moulé sous pression	Chromé	Intérieur
BO 8710163	Zinc moulé sous pression	Inox brossé	Intérieur
BO 8710100	Zinc moulé sous pression	Brut	Intérieur
BO 8710955	Acier inoxydable V2A (AISI 304)	Brossé	Intérieur
BO 8710516	Acier inoxydable V4A (AISI 316)	Poli	Extérieur
BO 8710555	Acier inoxydable V4A (AISI 316)	Brossé	Extérieur

AbP geprüftes System

DÉTAILS TECHNIQUES

- Épaisseur du verre trempé: 6 - 10 mm
- Épaisseur du verre feuilleté: 8,76 - 10,76 mm
- Longueur: 40 mm
- Largeur: 50 mm
- Montage: Pour tube carré

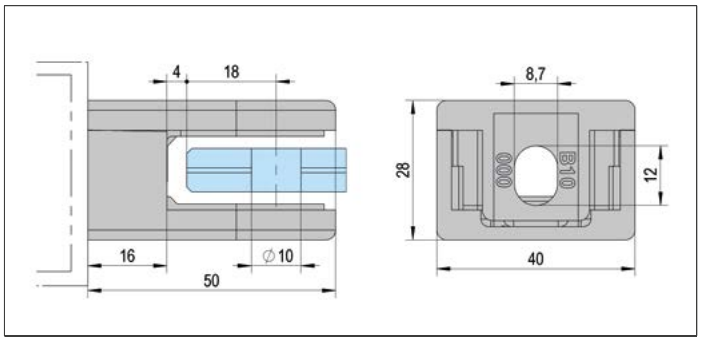

CONTENU

4 Pièces Patte de fixation
8 Pièces Cache pour vis
4 Pièces Goupille de sécurité

INFORMATION

Veuillez commander séparément les inserts pour l'épaisseur de verre souhaitée.

INSERTS POUR PATTE DE FIXATION DEMI-RONDE 50 X 40 MM

Ces inserts en caoutchouc sont adaptés aux pattes de fixation demi-ronde 50 x 40 mm et s'enfoncent facilement, aucun collage n'est nécessaire. L'adaptation précise à l'épaisseur du verre permet un maintien idéal.

VOS AVANTAGES

- Présence d'un évidement adapté pour la goupille de sécurité.
- Les inserts en caoutchouc s'enfoncent facilement dans la patte de fixation
- Aucun collage des inserts n'est nécessaire.

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE
BO 8810060	6 mm
BO 8810080	8 mm
BO 8810100	10 mm
BO 8810090	8,76 mm
BO 8810110	10,76 mm

DÉTAILS TECHNIQUES

- Forme: Demi-ronde
- Longueur: 40 mm
- Largeur: 50 mm
- Matériau: Caoutchouc

INFORMATION

En cas d'utilisation comme montage en saillie, il faut utiliser une sécurité anti-glissement.

CONTENU

8 Pièces Inserts

PATTE DE FIXATION DEMI-RONDE 63 X 45 MM

Les pattes de fixation sont indispensables pour fixer les verres dans les garde-corps. Avec de nombreuses variantes en termes de taille, de forme et de finition, Bohle propose une gamme complète pour tous les goûts et toutes les situations d'installation.

VOS AVANTAGES

· Goupille de sécurité et caches pour vis inclus
· Disponible pour les pinces en acier inoxydable AbP pour une portée maximale de 2 mètres

N° D'ART.	MATÉRIAU	FINITION	DOMAINE D'APPLICATION
BO 8730122	Zinc moulé sous pression	Chromé	Intérieur
BO 8730163	Zinc moulé sous pression	Inox brossé	Intérieur
BO 8730100	Zinc moulé sous pression	Brut	Intérieur
BO 8730955	Acier inoxydable V2A (AISI 304)	Brossé	Intérieur
BO 8730516	Acier inoxydable V4A (AISI 316)	Poli	Extérieur
BO 8730555	Acier inoxydable V4A (AISI 316)	Brossé	Extérieur

AbP geprüftes System

DÉTAILS TECHNIQUES

· Épaisseur du verre trempé: 6 - 12 mm
· Épaisseur du verre feuilleté: 8,76 - 12,76 mm
· Longueur: 45 mm
· Largeur: 63 mm
· Montage: Pour tube carré

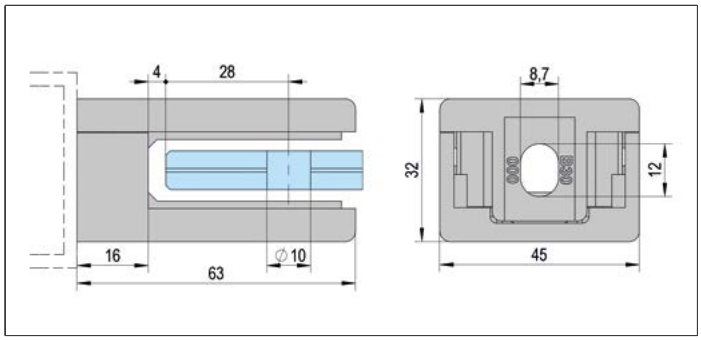

CONTENU

4 Pièces Patte de fixation
8 Pièces Cache pour vis
4 Pièces Goupille de sécurité

INFORMATION

Veuillez commander séparément les inserts pour l'épaisseur de verre souhaitée.

INSERTS POUR PATTE DE FIXATION DEMI-RONDE 63 X 45 MM

Ces inserts en caoutchouc sont adaptés aux pattes de fixation demi-rondes 63 x 45 mm et s'enfoncent facilement, aucun collage n'est nécessaire. L'adaptation précise à l'épaisseur du verre permet un maintien idéal.

VOS AVANTAGES

· Présence d'un évidement adapté pour la goupille de sécurité.
· Les inserts en caoutchouc s'enfoncent facilement dans la patte de fixation
· Aucun collage des inserts n'est nécessaire.

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE
BO 8830060	6 mm
BO 8830080	8 mm
BO 8830100	10 mm
BO 8830120	12 mm
BO 8830090	8,76 mm
BO 8830110	10,76 mm
BO 8830130	12,76 mm

DÉTAILS TECHNIQUES

· Forme: Demi-ronde
· Longueur: 45 mm
· Largeur: 63 mm
· Matériau: Caoutchouc

INFORMATION

En cas d'utilisation comme montage en saillie, il faut utiliser une sécurité anti-glissement.

CONTENU

8 Pièces Inserts

PATTE DE FIXATION CARRÉE 45 X 45 MM

Les pattes de fixation sont indispensables pour fixer les verres dans les garde-corps. Avec de nombreuses variantes en termes de taille, de forme et de finition, Bohle propose une gamme complète pour tous les goûts et toutes les situations d'installation.

VOS AVANTAGES

- Goupille de sécurité et caches pour vis inclus
- Plaques de sécurité pour les pattes de fixation carrées disponibles en option
- Disponible pour les pinces en acier inoxydable AbP pour une portée maximale de 2 mètres

N° D'ART.	MATÉRIAU	FINITION	DOMAINE D'APPLICATION
BO 8720122	Zinc moulé sous pression	Chromé	Intérieur
BO 8720163	Zinc moulé sous pression	Inox brossé	Intérieur
BO 8720100	Zinc moulé sous pression	Brut	Intérieur
BO 8720955	Acier inoxydable V2A (AISI 304)	Brossé	Intérieur
BO 8720516	Acier inoxydable V4A (AISI 316)	Poli	Extérieur
BO 8720555	Acier inoxydable V4A (AISI 316)	Brossé	Extérieur

AbP geprüftes System

DÉTAILS TECHNIQUES

- Épaisseur du verre trempé: 6 - 10 mm
- Épaisseur du verre feuilleté: 8,76 - 10,76 mm
- Longueur: 45 mm
- Largeur: 45 mm
- Montage: Pour tube carré

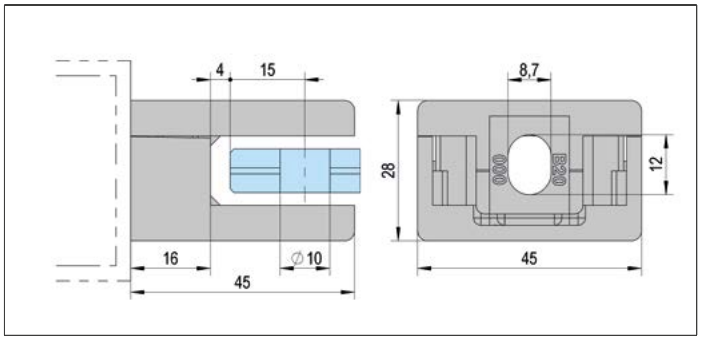

CONTENU

4 Pièces Patte de fixation
8 Pièces Cache pour vis
4 Pièces Goupille de sécurité

INFORMATION

Veuillez commander séparément les inserts pour l'épaisseur de verre souhaitée.

INSERTS POUR PATTE DE FIXATION CARRÉE 45 X 45 MM

Ces inserts en caoutchouc sont adaptés aux pattes de fixations carrées 45 x 45 mm et s'enfoncent facilement, aucun collage n'est nécessaire. L'adaptation précise à l'épaisseur du verre permet un maintien idéal du verre.

VOS AVANTAGES

- Présence d'un évidement adapté pour la goupille de sécurité.
- Les inserts en caoutchouc s'enfoncent facilement dans la patte de fixation.
- Aucun collage des inserts n'est nécessaire.

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE
BO 8820060	6 mm
BO 8820080	8 mm
BO 8820100	10 mm
BO 8820090	8,76 mm
BO 8820110	10,76 mm

DÉTAILS TECHNIQUES

- Forme: Carré
- Longueur: 45 mm
- Largeur: 45 mm
- Matériau: Caoutchouc

INFORMATION

En cas d'utilisation comme montage en saillie, il faut utiliser une sécurité anti-glissement.

CONTENU

8 Pièces Inserts

PLAQUE DE SÉCURITÉ POUR PATTE DE FIXATION CARRÉE 45 X 45 MM

Sécurité anti-glissement alternative pour les pattes de fixation d'angle. Deux plaques de sécurité par verre sont suffisantes comme sécurité anti-glissement.

VOS AVANTAGES

· La plaque de sécurité s'insère facilement dans la patte de fixation.
· Aucun traitement du verre n'est nécessaire.

N° D'ART.
BO 8920001

INFORMATION

Lors du montage en saillie, il faut utiliser une sécurité anti-glissement.

CONTENU

4 Pièces Plaques de sécurité

PATTE DE FIXATION CARRÉE 55 X 55 MM

AbP geprüftes System

Les pattes de fixation sont indispensables pour fixer les verres dans les garde-corps. Avec de nombreuses variantes en termes de taille, de forme et de finition, Bohle propose une gamme complète pour tous les goûts et toutes les situations d'installation.

VOS AVANTAGES

· Goupille de sécurité et caches pour vis inclus
· Plaques de sécurité pour les pattes de fixations carrées disponibles en option
· Disponible pour les pinces en acier inoxydable AbP pour une portée maximale de 2 mètres

N° D'ART.	MATÉRIAU	FINITION	DOMAINE D'APPLICATION
BO 8740955	Acier inoxydable V2A (AISI 304)	Brossé	Intérieur
BO 8740516	Acier inoxydable V4A (AISI 316)	Poli	Extérieur
BO 8740555	Acier inoxydable V4A (AISI 316)	Brossé	Extérieur

DÉTAILS TECHNIQUES

· Épaisseur du verre trempé: 8 - 12 mm
· Épaisseur du verre feuilleté: 8,76 - 13,52 mm
· Longueur: 55 mm
· Largeur: 55 mm
· Montage: Pour tube carré

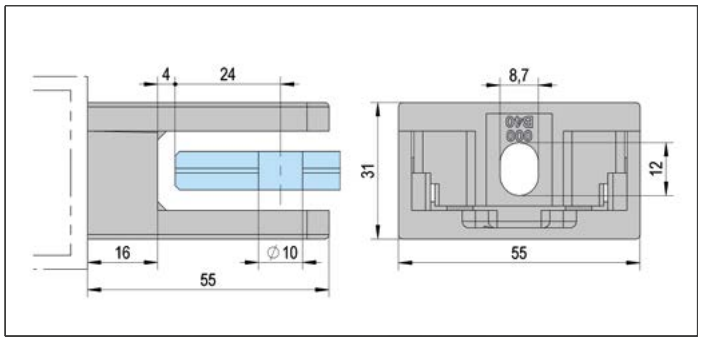

CONTENU

4 Pièces Patte de fixation
8 Pièces Cache pour vis
4 Pièces Goupille de sécurité

INFORMATION

Veuillez commander séparément les inserts pour l'épaisseur de verre souhaitée.

INSERTS POUR PATTE DE FIXATION CARRÉE 55 X 55 MM

Ces inserts en caoutchouc sont adaptés aux pattes de fixation carrées 55 x 55 mm et s'enfoncent facilement, aucun collage n'est nécessaire. L'ajustement précis à ,épaisseur respective du verre permet un maintien idéal.

VOS AVANTAGES

· Présence d'un évidement adapté pour la goupille de sécurité.
· Les inserts en caoutchouc s'enfoncent facilement dans la patte de fixation
· Aucun collage des inserts n'est nécessaire.

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE
BO 8840080	8 mm
BO 8840100	10 mm
BO 8840120	12 mm
BO 8840090	8,76 mm
BO 8840110	10,76 mm
BO 8840130	12,76 mm
BO 8840140	13,52 mm

DÉTAILS TECHNIQUES

· Forme: Carré
· Longueur: 55 mm
· Largeur: 55 mm
· Matériau: Caoutchouc

INFORMATION

En cas d'utilisation comme montage en saillie, il faut utiliser une sécurité anti-glissement.

CONTENU

8 Pièces Inserts

PLAQUE DE SÉCURITÉ POUR PATTE DE FIXATION CARRÉE 55 X 55 MM

Dispositif anti-glissement alternatif pour patte de fixation d'angle. Deux plaques de fixation par verre suffisent pour empêcher tout glissement.

VOS AVANTAGES

· La plaque de sécurité s'insère facilement dans la patte de fixation.
· Aucun traitement du verre n'est nécessaire.

N° D'ART.
BO 8940001

INFORMATION

Lors du montage en saillie, il faut utiliser une sécurité anti-glissement.

CONTENU

4 Pièces Plaques de sécurité

PATTE DE FIXATION RECT. 70 X 55 MM, ÉTROITE

Les pattes de fixation sont indispensables pour fixer les verres dans les garde-corps. Avec de nombreuses variantes en termes de taille, de forme et de finition, Bohle propose une gamme complète pour tous les goûts et toutes les situations d'installation.

VOS AVANTAGES

· Goupille de sécurité et caches pour vis inclus
· Plaques de sécurité pour les pattes de fixation carrées disponibles en option
· Disponible pour les pinces en acier inoxydable AbP pour une portée maximale de 2 mètres

N° D'ART.	MATÉRIAU	FINITION	DOMAINE D'APPLICATION
BO 8750516	Acier inoxydable V4A (AISI 316)	Poli	Extérieur
BO 8750555	Acier inoxydable V4A (AISI 316)	Brossé	Extérieur

DÉTAILS TECHNIQUES

· Épaisseur du verre trempé: 8 - 12 mm
· Épaisseur du verre feuilleté: 8,76 - 13,52 mm
· Longueur: 55 mm
· Largeur: 70 mm
· Montage: Pour tube carré

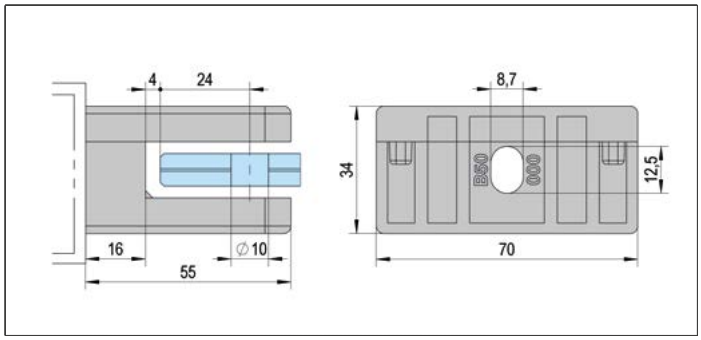

CONTENU

4 Pièces Patte de fixation
8 Pièces Cache pour vis
4 Pièces Goupille de sécurité

INFORMATION

Veuillez commander séparément les inserts pour l'épaisseur de verre souhaitée.

INSERTS POUR PATTE DE FIXATION RECT. 70 X 55 MM, ÉTROITE

Ces inserts en caoutchouc sont adaptés aux pattes de fixations rectangulaires 70 x 55 mm et s'enfoncent facilement, aucun collage n'est nécessaire. L'adaptation précise à l'épaisseur du verre permet un maintien idéal.

VOS AVANTAGES

· Les inserts en caoutchouc s'enfoncent facilement dans la patte de fixation.
· Aucun collage des inserts n'est nécessaire.

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE
BO 8850080	8 mm
BO 8850100	10 mm
BO 8850120	12 mm
BO 8850090	8,76 mm
BO 8850110	10,76 mm
BO 8850130	12,76 mm
BO 8850140	13,52 mm

DÉTAILS TECHNIQUES

· Forme: Carré
· Longueur: 55 mm
· Largeur: 70 mm
· Matériau: Caoutchouc

INFORMATION

En cas d'utilisation comme montage en saillie, il faut utiliser une sécurité anti-glissement.

CONTENU

8 Pièces Inserts

PLAQUE DE SÉCURITÉ POUR PATTE DE FIXATION 70 X 55 MM, ÉTROITE

Sécurité anti-glissement alternative pour les pattes de fixation d'angle. Deux plaques de sécurité par verre sont suffisantes comme sécurité anti-glissement.

VOS AVANTAGES

· La plaque de sécurité s'insère facilement dans la patte de fixation.
· Aucun traitement du verre n'est nécessaire.

N° D'ART.
BO 8950001

INFORMATION

Lors du montage en saillie, il faut utiliser une sécurité anti-glissement.

CONTENU

4 Pièces Plaques de sécurité

PATTE DE FIXATION RECT. 70 X 55 MM, LARGE

AbP geprüftes System

Les pattes de fixation sont indispensables pour fixer les verre sdans les garde-corps. Avec de nombreuses variantes en termes de taille, de forme et de finition, Bohle propose une gamme complète pour tous les goûts et toutes les situations d'installation.

VOS AVANTAGES

· Inclut une plaque de sécurité et des caches pour les vis
· Disponible pour les pinces en acier inoxydable AbP pour une portée maximale de 2 mètres

N° D'ART.	MATÉRIAU	FINITION	DOMAINE D'APPLICATION
BO 8755555	Acier inoxydable V4A (AISI 316)	Brossé	Extérieur
BO 8755516	Acier inoxydable V4A (AISI 316)	Poli	Extérieur

DÉTAILS TECHNIQUES

· Épaisseur du verre feuilleté: 16,76 - 21,52 mm
· Longueur: 55 mm
· Largeur: 70 mm
· Montage: Pour tube carré

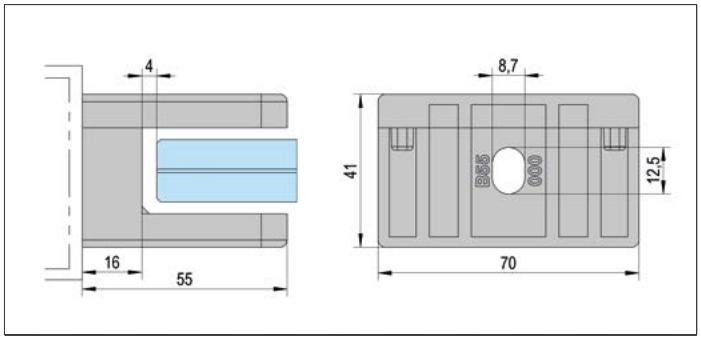

CONTENU

4 Pièces Patte de fixation
8 Pièces Cache pour vis
4 Pièces Plaque de sécurité

INFORMATION

Veuillez commander séparément les inserts pour l'épaisseur de verre souhaitée.

INSERTS POUR PATTE DE FIXATION RECT. 70 X 55 MM, LARGE

Ces inserts en caoutchouc sont adaptés aux pattes de fixations rectangulaires 70 x 55 mm et s'enfoncent facilement, aucun collage n'est nécessaire. L'adaptation précise à l'épaisseur du verre permet un maintien idéal.

VOS AVANTAGES

· Les inserts en caoutchouc s'enfoncent facilement dans la patte de fixation.
· Aucun collage des inserts n'est nécessaire.

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE
BO 8855170	16,76 mm
BO 8855180	17,52 mm
BO 8855210	20,76 mm
BO 8855220	21,52 mm

DÉTAILS TECHNIQUES

· Forme: Carré
· Longueur: 55 mm
· Largeur: 70 mm
· Matériau: Caoutchouc

INFORMATION

En cas d'utilisation comme montage en saillie, il faut utiliser une sécurité anti-glissement.

CONTENU

8 Pièces Inserts

PLAQUE DE SÉCURITÉ POUR PATTE DE FIXATION 70 X 55 MM, LARGE

Sécurité anti-glissement alternative pour les pattes de fixation d'angle. Deux plaques de sécurité par verre sont suffisantes comme sécurité anti-glissement.

VOS AVANTAGES

· La plaque de sécurité s'insère facilement dans la patte de fixation.
· Aucun traitement du verre n'est nécessaire.

N° D'ART.
BO 8955001

INFORMATION

Lors du montage en saillie, il faut utiliser une sécurité anti-glissement.

CONTENU

4 Pièces Plaques de sécurité

PINCES À VERRE DE SOL

UNE EXTENSION DE GAMME ASTUCIEUSE EN TOUTE DISCRÉTION

Les pinces pour verre au sol de Bohle, fabriquées en acier inoxydable Duplex 2205 hautement résistant à la corrosion, sont particulièrement durables et résistantes, même dans des environnements difficiles tels que les régions côtières, les piscines ou les centres de bien-être. Leur design intemporel, assorti aux raccords pour verre et aux solutions de portails, garantit un ensemble harmonieux. Parfaites pour sécuriser les abords de piscine ou comme solution de clôture en verre, ces fixations robustes sont disponibles en trois couleurs et s'intègrent discrètement à tous les styles architecturaux, offrant des lignes épurées, une fixation sûre et une élégance moderne.

- Acier inoxydable Duplex 2205 hautement résistant à la corrosion pour les environnements extrêmes
- Design uniforme qui s'harmonise parfaitement avec les raccords pour verre et les solutions de portails
- Robuste, discret, disponible en trois couleurs pour une fixation sûre et élégante

PINCE POUR VERRE DE SOL

Nos fixations pour verre au sol en Duplex 2205 offrent une solution haut de gamme pour la fixation sûre et durable de cloisons en verre au sol. Elles sont idéales pour une utilisation dans des environnements exigeants tels que les régions côtières ou les clôtures de piscine.

VOS AVANTAGES

- Fixation sûre du verre sans perçage
- Un design intemporel
- Résistant à la corrosion - utilisation bord de piscine ou à proximité de la mer.

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE	FINITION
BO 5404304	12,76 - 17,52 mm	Inox brossé
BO 5404305	12,76 - 17,52 mm	Noir thermolaqué

DÉTAILS TECHNIQUES

- Hauteur du verre max.: 1.100 mm
- Largeur: 100 mm
- Hauteur: 150 mm
- Profondeur: 100 mm
- Matériau: Acier inoxydable Duplex 2205

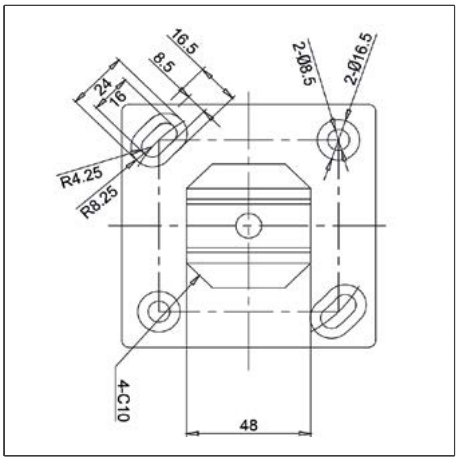

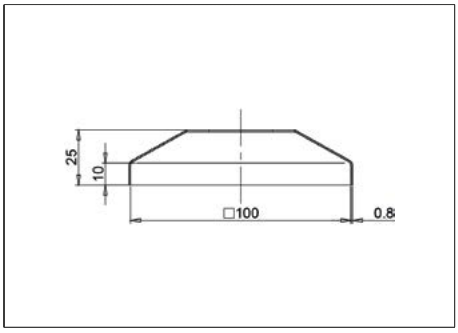

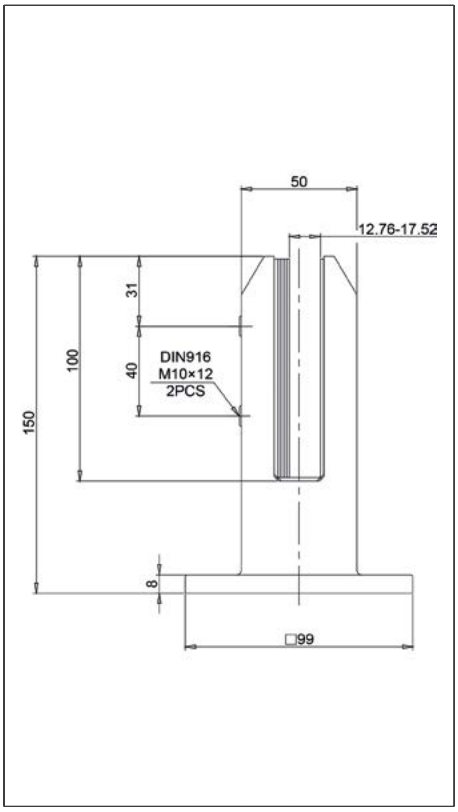

CONTENU

1 Pièce Pince pour verre de sol
1 Pièce Embout de protection

INFORMATION

Encastrement du verre : 98,5 mm, distance entre le fond et le bord inférieur du verre : 51,5 mm

PINCE POUR VERRE DE SOL RÉGLABLE EN HAUTEUR, 160 MM

Nos fixations pour verre au sol en Duplex 2205 offrent une solution haut de gamme pour la fixation sûre et durable de cloisons en verre au sol. Elles sont idéales pour une utilisation dans des environnements exigeants tels que les régions côtières ou les clôtures de piscine.

VOS AVANTAGES

- Fixation sûre du verre sans perçage
- Résistant à la corrosion - utilisation bord de piscine ou à proximité de la mer.
- Support en verre réglable en hauteur de 6 mm

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE	FINITION
BO 5404301	10 - 12,76 mm	Inox brossé
BO 5404302	10 - 12,76 mm	Noir thermolaqué
BO 5404303	10 - 12,76 mm	Blanc thermolaqué

DÉTAILS TECHNIQUES

- Hauteur du verre max.: 1.100 mm
- Largeur: 106 mm
- Hauteur: 160 mm
- Profondeur: 106 mm
- Matériau: Acier inoxydable Duplex 2205

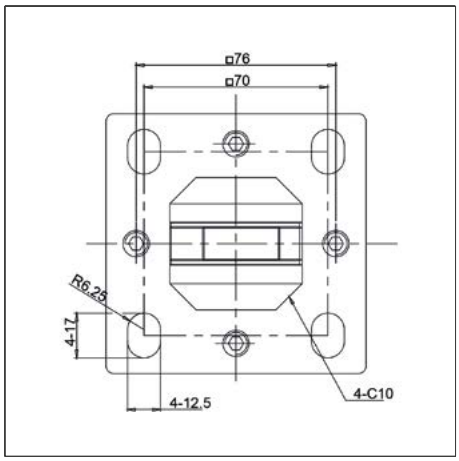

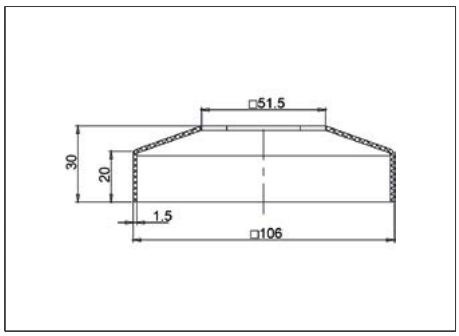

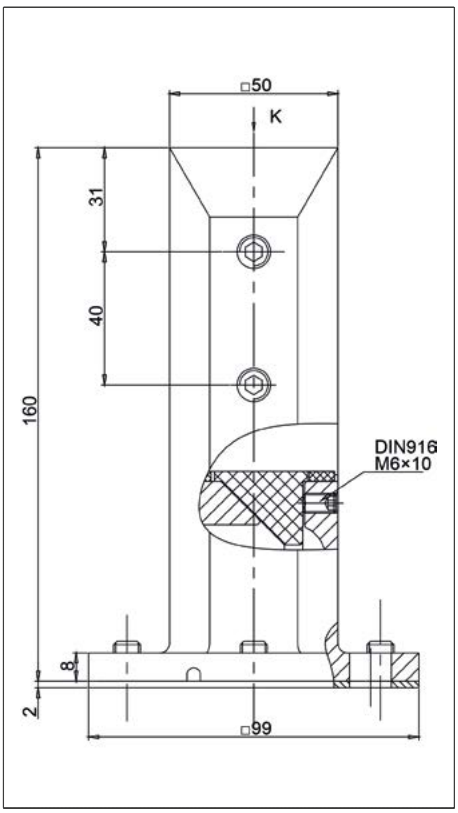

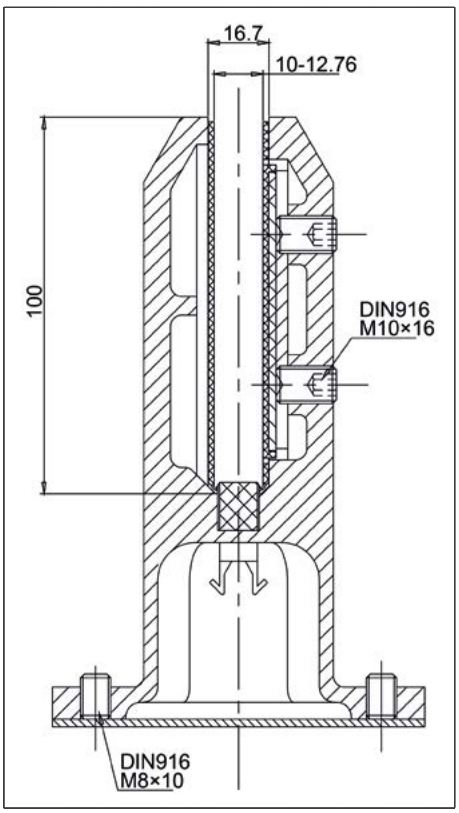

CONTENU

1 Pièce Pince pour verre de sol
1 Pièce Embout de protection

INFORMATION

Encastrement : 97 mm, distance entre le fond et le bord inférieur du verre : 65 mm

PINCE À VERRE RÉGLABLE, 200 MM

Cette pince à verre réglable en Duplex 2205 convient aussi bien aux surfaces planes qu'aux escaliers, par exemple sur les terrasses, car le verre peut être réglé à un angle allant jusqu'à 42°.

VOS AVANTAGES

· Fixation sûre du verre sans perçage
· Résistant à la corrosion - utilisation bord de piscine ou à proximité de la mer.
· Convient également aux escaliers, angle réglable jusqu'à 42°.

N° D'ART.	ANGLE	ÉPAISSEUR DU VERRE	FINITION
BO 5404345	0 - 42°	10 - 12,76 mm	Inox poli
BO 5404306	0 - 42°	10 - 12,76 mm	Inox brossé
BO 5404307	0 - 42°	10 - 12,76 mm	Noir thermolaqué
BO 5404308	0 - 42°	10 - 12,76 mm	Blanc thermolaqué

DÉTAILS TECHNIQUES

· Hauteur du verre max.: 1.100 mm
· Largeur: 106 mm
· Hauteur: 200 mm
· Profondeur: 106 mm
· Matériau: Acier inoxydable Duplex 2205

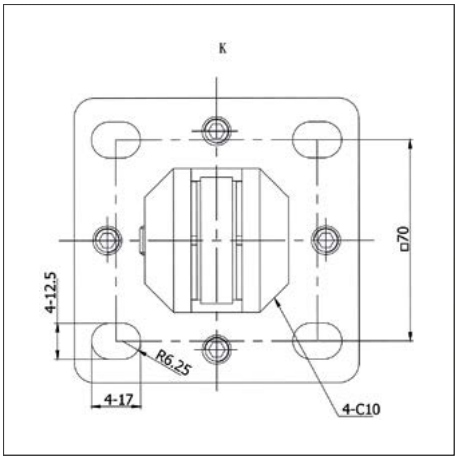

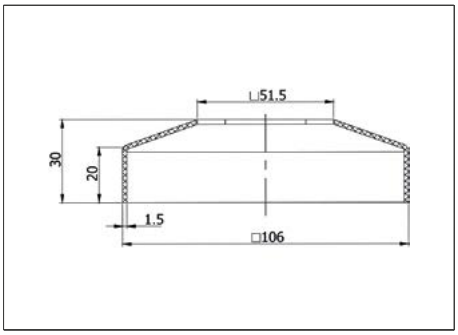

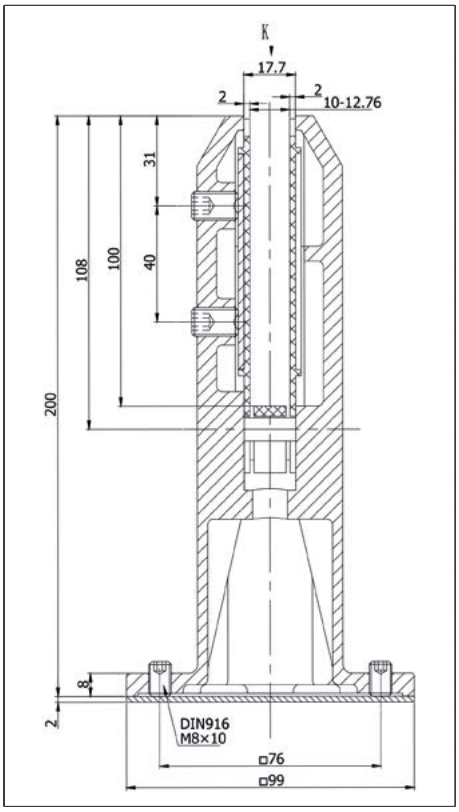

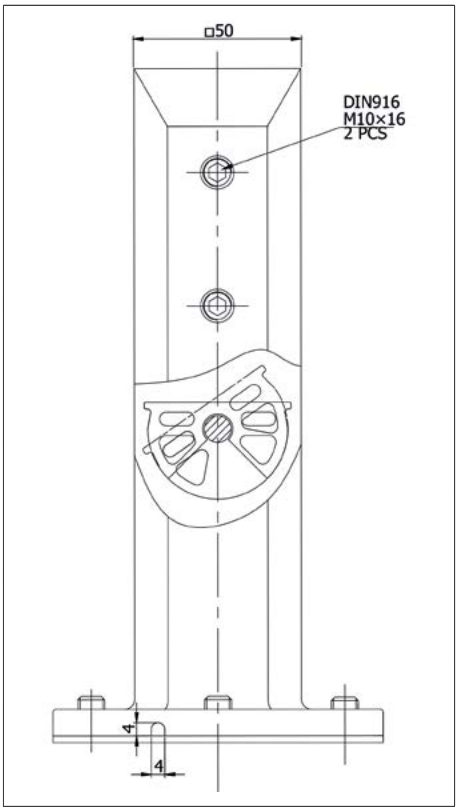

CONTENU

1 Pièce Pince pour verre de sol
1 Pièce Embout de protection

INFORMATION

Encastrement du verre : 100 mm, distance entre le sol et le bord inférieur du verre : 102 mm

PINCE POUR VERRE DE SOL RÉGLABLE, INCLINÉE

Cette pince à verre inclinée en Duplex 2205 a été spécialement conçue pour être montée sur des escaliers, par exemple sur un escalier de terrasse avec un angle de 34 à 38°.

VOS AVANTAGES

- Fixation sûre du verre sans perçage
- Résistant à la corrosion - utilisation bord de piscine ou à proximité de la mer.
- Solution optimale pour les rampes d'escalier

N° D'ART.	ANGLE	ÉPAISSEUR DU VERRE	FINITION
BO 5404309	34 - 38°	10 - 12,76 mm	Inox brossé
BO 5404310	34 - 38°	10 - 12,76 mm	Noir thermolaqué

DÉTAILS TECHNIQUES

- Hauteur du verre max.: 1.100 mm
- Largeur: 106 mm
- Hauteur: 200 mm
- Profondeur: 106 mm
- Matériau: Acier inoxydable Duplex 2205

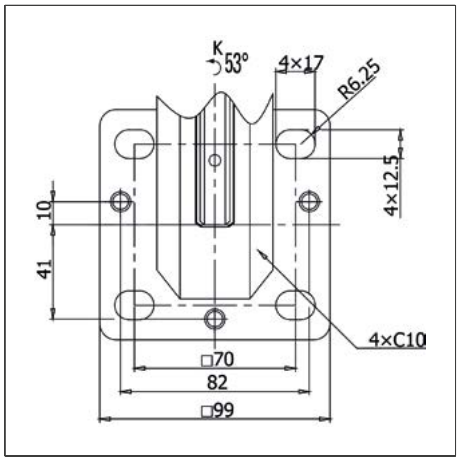

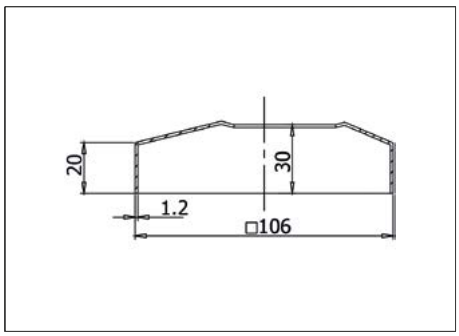

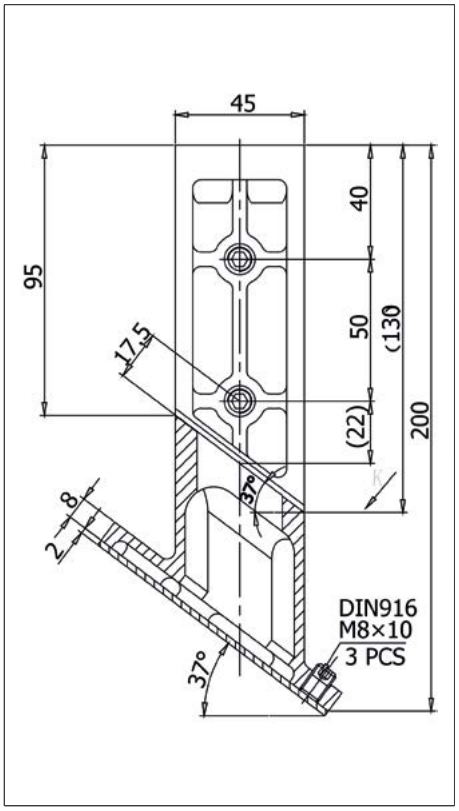

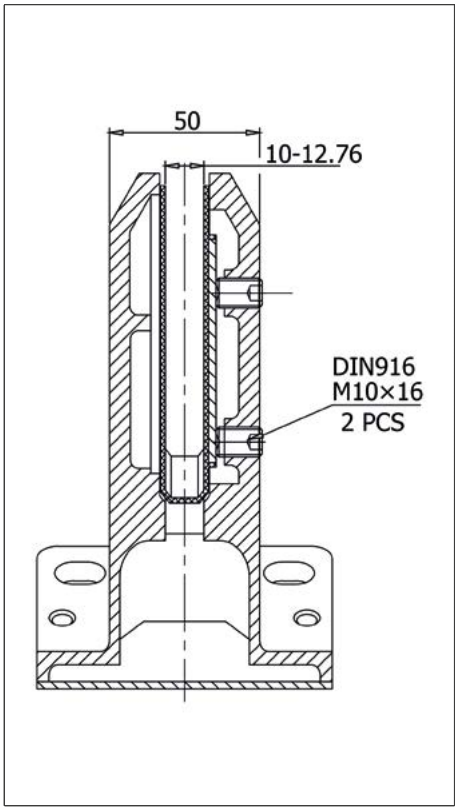

CONTENU

1 Pièce Pince pour verre de sol
1 Pièce Embout de protection

INFORMATION

Encastrement du verre : 110 mm, distance entre le fond et le bord inférieur du verre : 68,5 mm

RACCORD VERRE-MUR 90°, POUR 10 - 12,76 MM

Le raccord mural pour verre offre une solution stable, sûre et esthétiquement discrète pour fixer un élément en verre à un mur. Que ce soit pour une terrasse ou une bordure de piscine, ce raccord garantit une fixation fiable tout en offrant une transparence maximale.

VOS AVANTAGES

- Montage et fixation du verre facile
- Résistant à la corrosion - utilisation bord de piscine ou de mer
- Un design intemporel

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE	FINITION
BO 5404330	10 - 12,76 mm	Inox brossé
BO 5404331	10 - 12,76 mm	Noir thermolaqué
BO 5404332	10 - 12,76 mm	Blanc thermolaqué

DÉTAILS TECHNIQUES

- Largeur: 66 mm
- Hauteur: 25 mm
- Profondeur: 66 mm
- Matériau: Acier inoxydable Duplex 2205

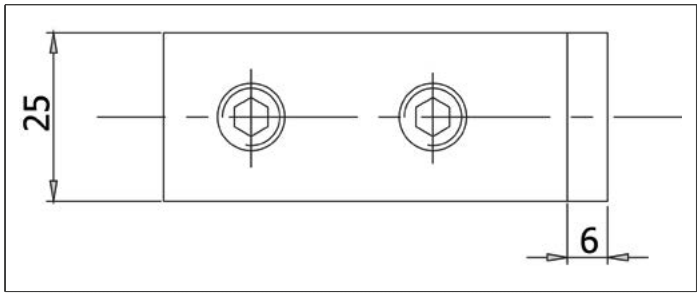

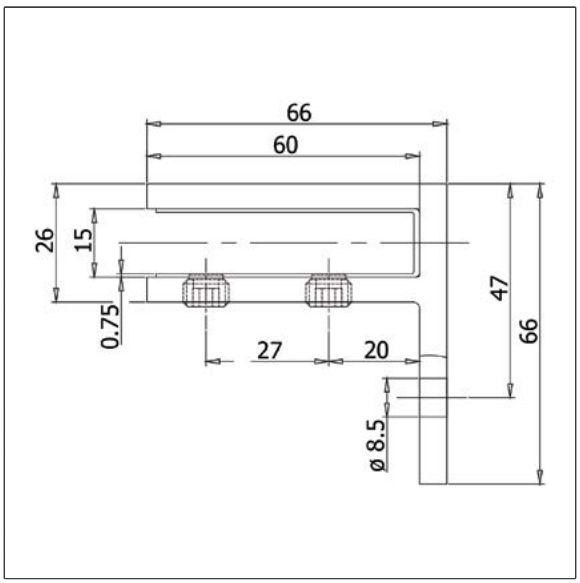

INFORMATION

Encastrement du verre : 59 mm

RACCORD VERRE-MUR 90°, POUR 16,76 - 19 MM

Le raccord mural pour verre offre une solution stable, sûre et esthétiquement discrète pour fixer un élément en verre à un mur. Que ce soit pour une terrasse ou une bordure de piscine, ce raccord garantit une fixation fiable tout en offrant une transparence maximale.

VOS AVANTAGES

- Montage et fixation du verre facile
- Résistant à la corrosion - utilisation bord de piscine ou de mer
- Un design intemporel

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE	FINITION
BO 5404349	16,76 - 19 mm	Inox poli
BO 5404342	16,76 - 19 mm	Inox brossé
BO 5404343	16,76 - 19 mm	Noir thermolaqué
BO 5404344	16,76 - 19 mm	Blanc thermolaqué

DÉTAILS TECHNIQUES

- Largeur: 66 mm
- Hauteur: 25 mm
- Profondeur: 65 mm
- Matériau: Acier inoxydable Duplex 2205

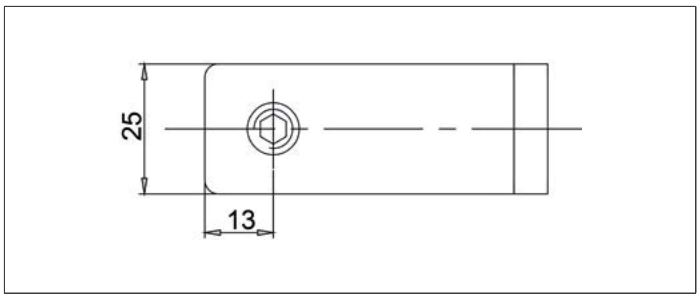

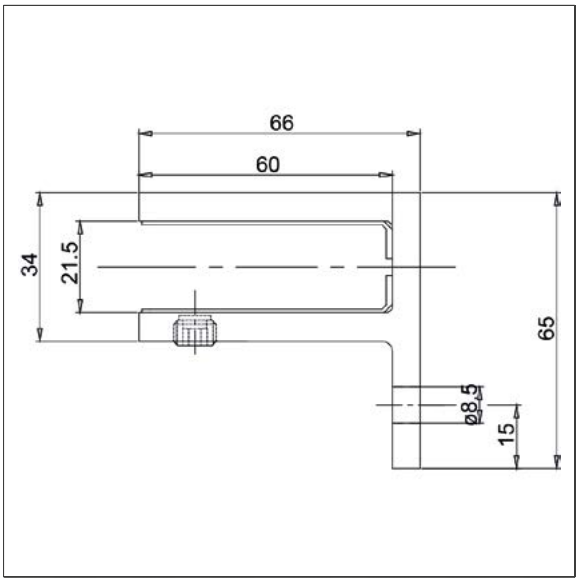

INFORMATION

Encastrement du verre : 59 mm

RACCORD VERRE-VERRE 90°, POUR 10 - 12,76 MM



Le raccord verre-verre offre une solution stable, sûre et esthétiquement discrète pour assembler deux éléments en verre dans un angle, sans aucun cadre. Que ce soit pour une terrasse ou une bordure de piscine, ce raccord garantit un assemblage fiable tout en offrant une transparence maximale.

VOS AVANTAGES

· Montage et fixation du verre facile
· Résistant à la corrosion - utilisation bord de piscine ou de mer
· Un design intemporel

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE	FINITION
BO 5404327	10 - 12,76 mm	Inox brossé
BO 5404328	10 - 12,76 mm	Noir thermolaqué
BO 5404329	10 - 12,76 mm	Blanc thermolaqué

DÉTAILS TECHNIQUES

· Largeur: 66 mm
· Hauteur: 25 mm
· Profondeur: 66 mm
· Matériau: Acier inoxydable Duplex 2205

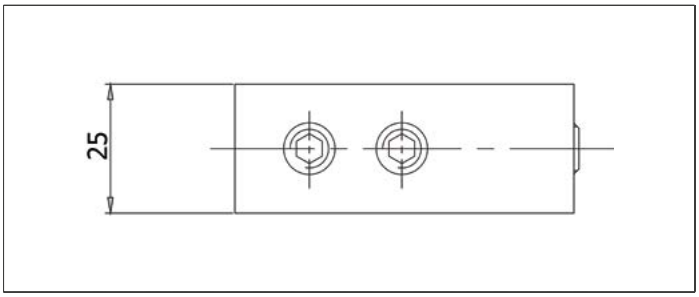

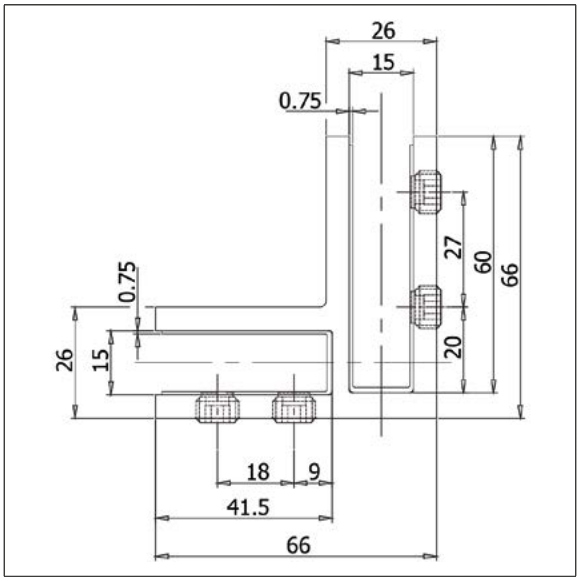

INFORMATION

Encastrement du verre : 59 / 38 mm

RACCORD VERRE-VERRE 90°, POUR 16,76 - 19 MM



Le raccord verre-verre offre une solution stable, sûre et esthétiquement discrète pour assembler deux éléments en verre dans un angle, sans aucun cadre. Que ce soit pour une terrasse ou une bordure de piscine, ce raccord garantit un assemblage fiable tout en offrant une transparence maximale.

VOS AVANTAGES

- Montage et fixation du verre facile
- Résistant à la corrosion - utilisation bord de piscine ou de mer
- Un design intemporel

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE	FINITION
BO 5404348	16,76 - 19 mm	Inox poli
BO 5404339	16,76 - 19 mm	Inox brossé
BO 5404340	16,76 - 19 mm	Noir thermolaqué
BO 5404341	16,76 - 19 mm	Blanc thermolaqué

DÉTAILS TECHNIQUES

- Largeur: 74 mm
- Hauteur: 25 mm
- Profondeur: 66 mm
- Matériau: Acier inoxydable Duplex 2205

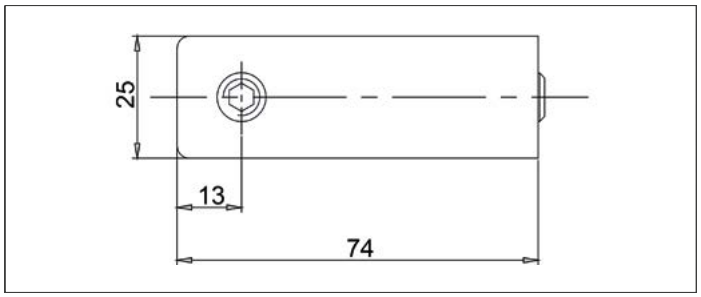

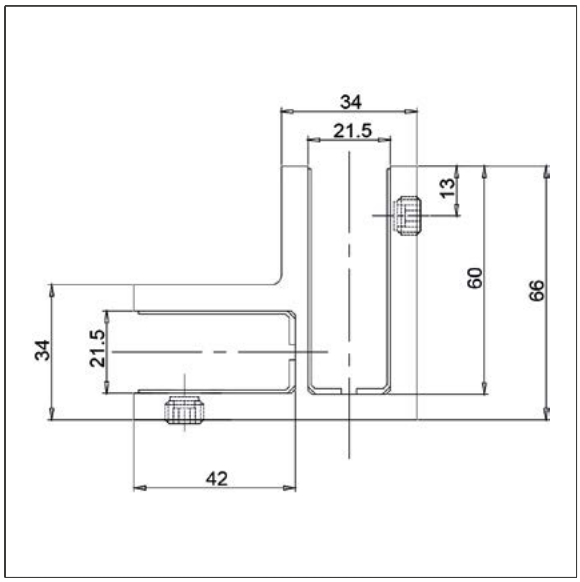

INFORMATION

Encastrement du verre : 59 / 41 mm

RACCORD VERRE-VERRE 180°, POUR 10 - 12,76 MM

Le raccord verre-verre offre une solution stable, sûre et esthétiquement discrète pour relier deux éléments en verre, sans aucun cadre. Que ce soit pour une terrasse ou une bordure de piscine, ce raccord garantit une liaison fiable tout en offrant une transparence maximale.

VOS AVANTAGES

· Montage et fixation du verre facile
· Résistant à la corrosion - utilisation bord de piscine ou de mer
· Un design intemporel

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE	FINITION
BO 5404324	10 - 12,76 mm	Inox brossé
BO 5404325	10 - 12,76 mm	Noir thermolaqué
BO 5404326	10 - 12,76 mm	Blanc thermolaqué

DÉTAILS TECHNIQUES

· Largeur: 90 mm
· Hauteur: 25 mm
· Profondeur: 26 mm
· Matériau: Acier inoxydable Duplex 2205

INFORMATION

Encastrement du verre : 40 mm

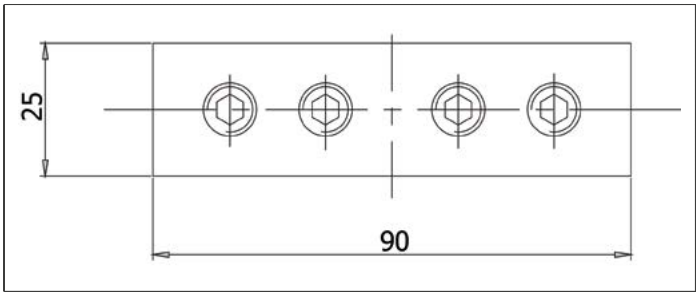

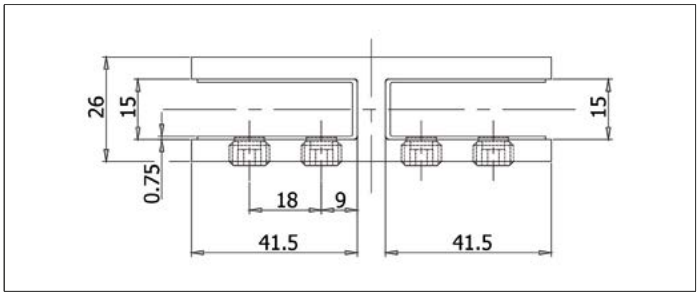

RACCORD VERRE-VERRE 180°, POUR 16,76 - 19 MM

Le raccord verre-verre offre une solution stable, sûre et esthétiquement discrète pour relier deux éléments en verre, sans aucun cadre. Que ce soit pour une terrasse ou une bordure de piscine, ce raccord garantit une liaison fiable tout en offrant une transparence maximale.

VOS AVANTAGES

· Montage et fixation du verre facile
· Résistant à la corrosion - utilisation bord de piscine ou de mer
· Un design intemporel

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE	FINITION
BO 5404347	16,76 - 19 mm	Inox poli
BO 5404336	16,76 - 19 mm	Inox brossé
BO 5404337	16,76 - 19 mm	Noir thermolaqué
BO 5404338	16,76 - 19 mm	Blanc thermolaqué

DÉTAILS TECHNIQUES

· Largeur: 95 mm
· Hauteur: 25 mm
· Profondeur: 35,4 mm
· Matériau: Acier inoxydable Duplex 2205

INFORMATION

Encastrement du verre : 43 mm

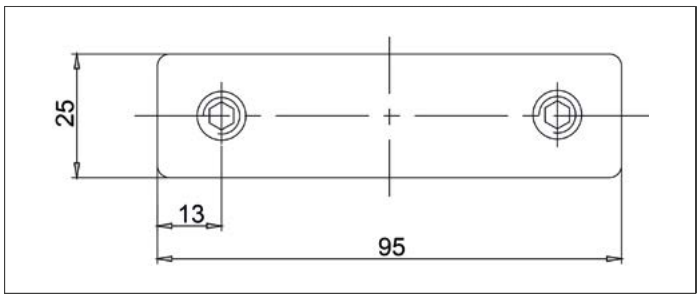

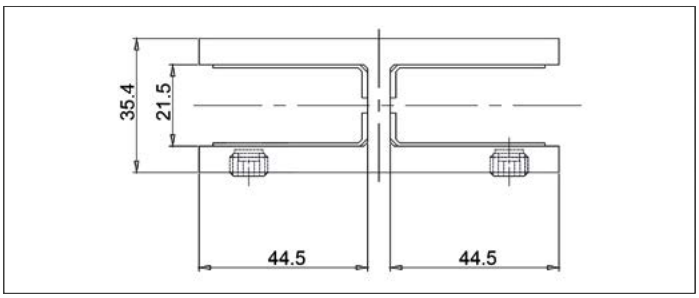

RACCORD VERRE-VERRE RÉGLABLE, POUR 10 - 12,76 MM

Le raccord verre-verre est réglable en continu de 90 à 180° et offre une solution stable, sûre et esthétiquement discrète pour relier deux éléments en verre, sans aucun cadre. Que ce soit pour une terrasse ou une bordure de piscine, ce raccord garantit une liaison fiable et une transparence maximale.

VOS AVANTAGES

· Montage et fixation du verre facile
· Résistant à la corrosion - utilisation bord de piscine ou de mer
· Un design intemporel

N° D'ART.	ANGLE	ÉPAISSEUR DU VERRE	FINITION
BO 5404321	90 - 180°	10 - 12,76 mm	Inox brossé
BO 5404322	90 - 180°	10 - 12,76 mm	Noir thermolaqué
BO 5404323	90 - 180°	10 - 12,76 mm	Blanc thermolaqué

DÉTAILS TECHNIQUES

· Longueur: 160 mm
· Largeur: 26 mm
· Hauteur: 25 mm
· Matériau: Acier inoxydable Duplex 2205

INFORMATION

Encastrement du verre : 59 mm

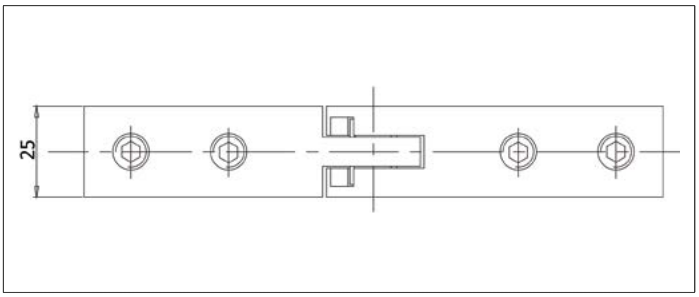

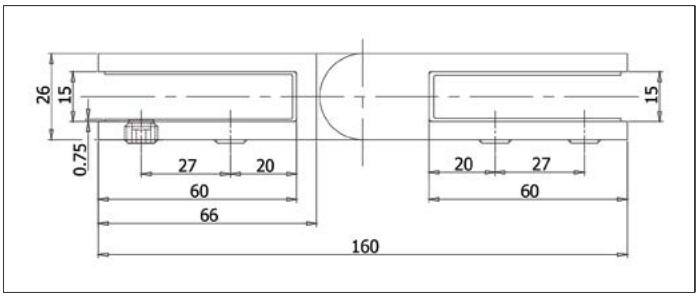

RACCORD VERRE-VERRE RÉGLABLE, POUR 16,76 - 19 MM

Le raccord verre-verre est réglable en continu de 90 à 180° et offre une solution stable, sûre et esthétiquement discrète pour relier deux éléments en verre, sans aucun cadre. Que ce soit pour une terrasse ou une bordure de piscine, ce raccord garantit une liaison fiable et une transparence maximale.

VOS AVANTAGES

· Montage et fixation du verre facile
· Résistant à la corrosion - utilisation bord de piscine ou de mer
· Un design intemporel

N° D'ART.	ANGLE	ÉPAISSEUR DU VERRE	FINITION
BO 5404346	90 - 180°	16,76 - 19 mm	Inox poli
BO 5404333	90 - 180°	16,76 - 19 mm	Inox brossé
BO 5404334	90 - 180°	16,76 - 19 mm	Noir thermolaqué
BO 5404335	90 - 180°	16,76 - 19 mm	Blanc thermolaqué

DÉTAILS TECHNIQUES

· Longueur: 168 mm
· Largeur: 34 mm
· Hauteur: 25 mm
· Matériau: Acier inoxydable Duplex 2205

INFORMATION

Encastrement : 59 mm

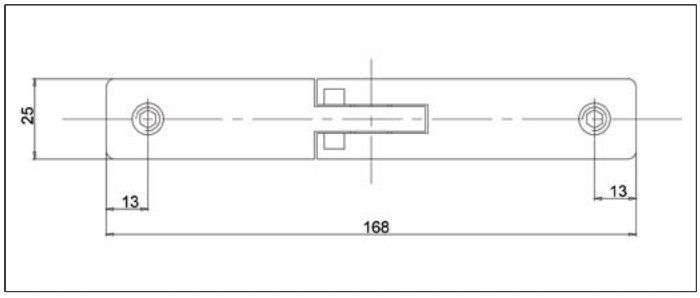

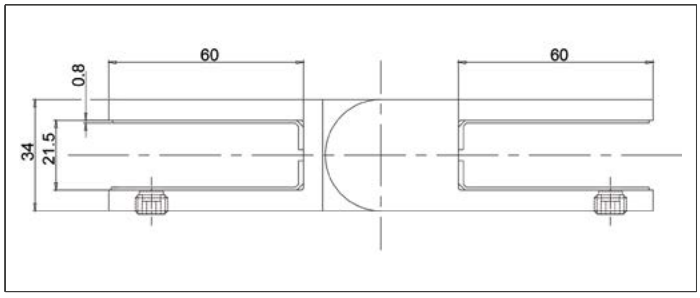

CHARNIÈRE À RESSORT VERRE-VERRE

La charnière à ressort verre-verre permet d'assembler deux éléments en verre. Elle est idéale pour les portes en verre sans cadre, par exemple pour les barrières de piscine. Grâce au ressort de rappel intégré, la porte se ferme automatiquement, garantissant ainsi confort et sécurité.

VOS AVANTAGES

- Montage et fixation du verre facile
- Ressort de fermeture intégré – la porte se ferme automatiquement et en douceur
- Résistant à la corrosion - utilisation bord de piscine ou de mer

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE	FINITION
BO 5404311	8 - 12,76 mm	Inox brossé
BO 5404312	8 - 12,76 mm	Noir thermolaqué

DÉTAILS TECHNIQUES

- Angle d'ouverture: 90°
- Diamètre du trou: 14 mm
- Largeur: 96,5 mm
- Hauteur: 123 mm
- Matériau: Acier inoxydable Duplex 2205

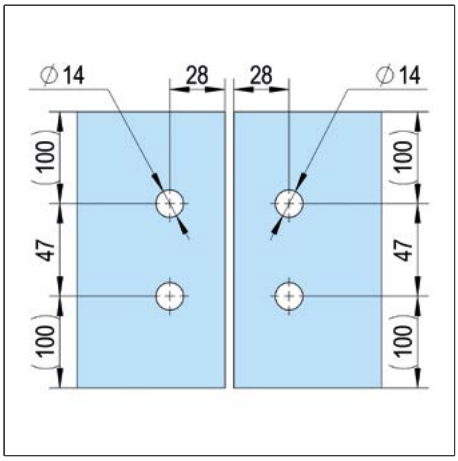

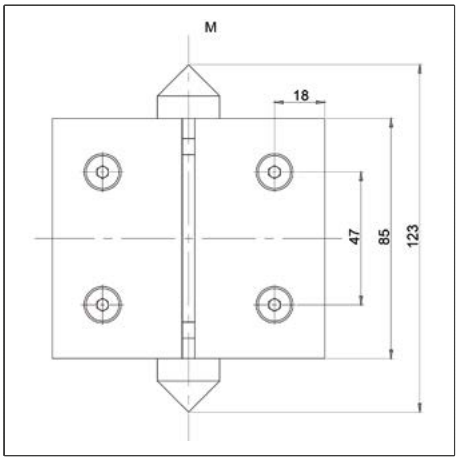

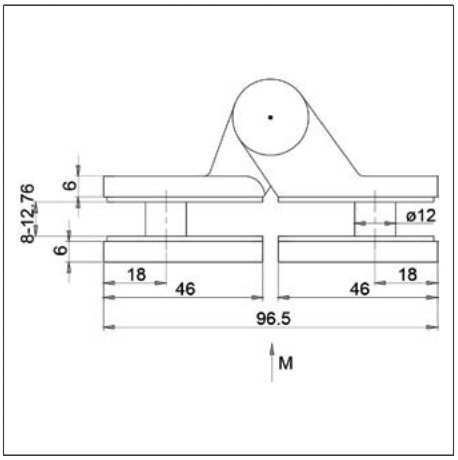

CONTENU

1 Paire Charnières à ressort

CHARNIÈRE À RESSORT POUR POTEAU

La charnière à ressort permet une fixation élégante et précise au poteau, idéale par exemple pour les bordures de piscine. Grâce au ressort de rappel intégré, la porte se ferme automatiquement, garantissant ainsi confort et sécurité.

VOS AVANTAGES

· Montage et fixation du verre facile
· Ressort de fermeture intégré – la porte se ferme automatiquement et en douceur
· Résistant à la corrosion - utilisation bord de piscine ou de mer

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE	FINITION
BO 5404313	8 - 12,76 mm	Inox brossé
BO 5404314	8 - 12,76 mm	Noir thermolaqué

DÉTAILS TECHNIQUES

· Angle d'ouverture: 90°
· Diamètre du trou: 14 mm
· Hauteur: 123 mm
· Matériau: Acier inoxydable Duplex 2205

CONTENU

1 Paire Charnières à ressort

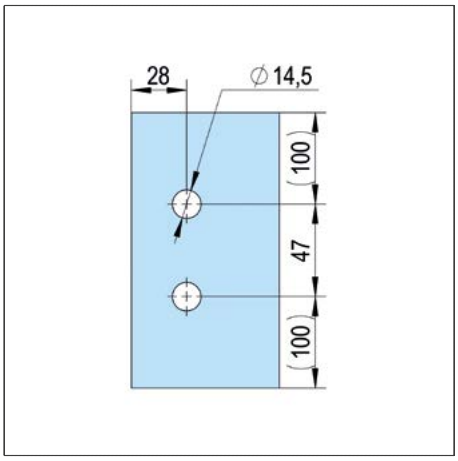

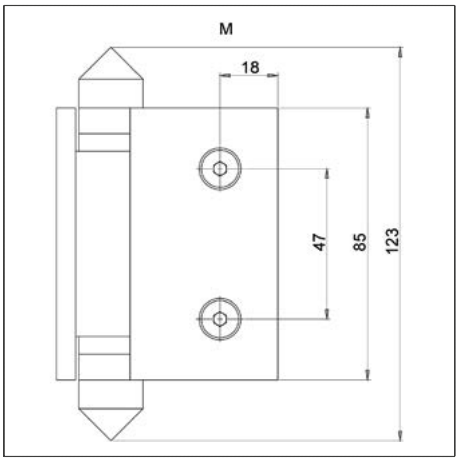

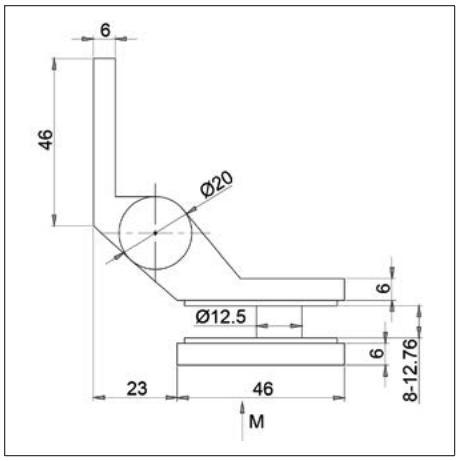

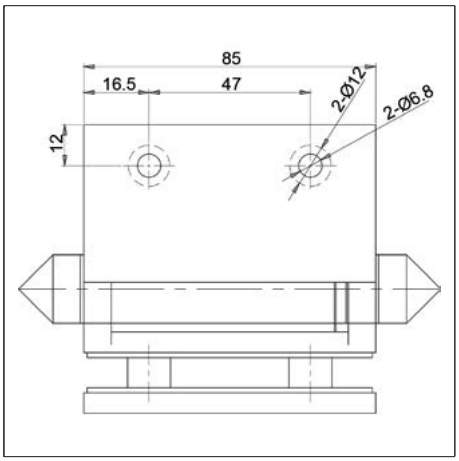

VERROUILLAGE DE PORTE 90°, INTÉRIEUR

Le verrouillage de porte pour garde-corps en verre a été spécialement conçu pour les systèmes de garde-corps en verre modernes. Il allie sécurité fonctionnelle et esthétique discrète et élégante, ce qui le rend idéal pour les accès à la terrasse ou les espaces piscine avec cloison en verre.

VOS AVANTAGES

· Montage facile grâce au serrage
· Résistant à la corrosion - utilisation bord de piscine ou de mer
· Un design intemporel

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE	FINITION
BO 5404317	8 - 12,76 mm	Inox brossé
BO 5404318	8 - 12,76 mm	Noir thermolaqué

DÉTAILS TECHNIQUES

· Diamètre du trou: 10 mm
· Matériau: Acier inoxydable V4A (AISI 316)

CONTENU

1 Pièce Verrouillage de porte
2 Pièces Clé

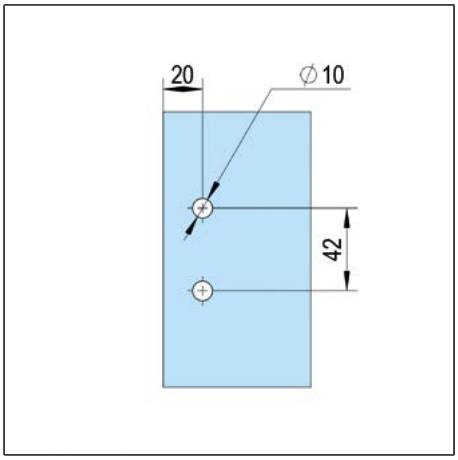

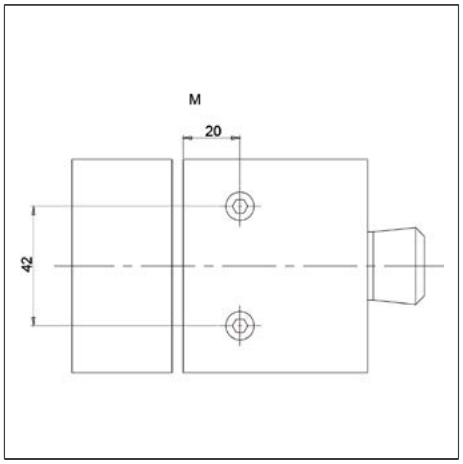

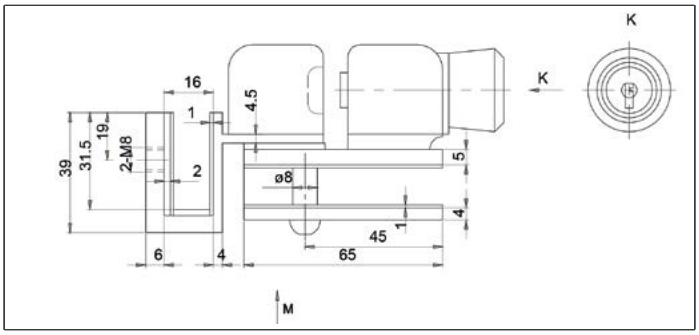

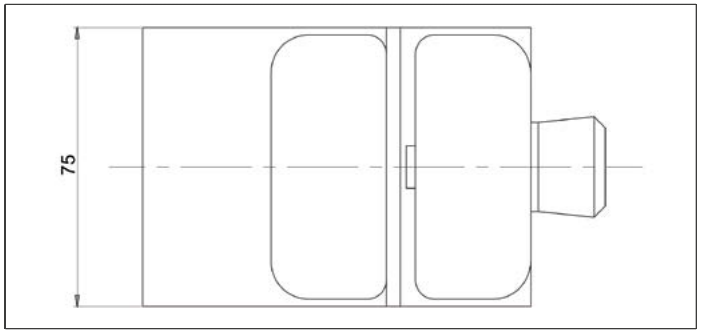

VERROUILLAGE DE PORTE 90°, EXTÉRIEUR

Le verrouillage de porte pour garde-corps en verre a été spécialement conçu pour les systèmes de garde-corps en verre modernes. Il allie sécurité fonctionnelle et esthétique discrète et élégante, ce qui le rend idéal pour les accès à la terrasse ou les espaces piscine avec cloison en verre.

VOS AVANTAGES

· Montage facile grâce au serrage
· Résistant à la corrosion - utilisation bord de piscine ou de mer
· Un design intemporel

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE	FINITION
BO 5404319	8 - 12,76 mm	Inox brossé
BO 5404320	8 - 12,76 mm	Noir thermolaqué

DÉTAILS TECHNIQUES

· Diamètre du trou: 10 mm
· Matériau: Acier inoxydable V4A (AISI 316)

CONTENU

1 Pièce Verrouillage de porte
2 Pièces Clé

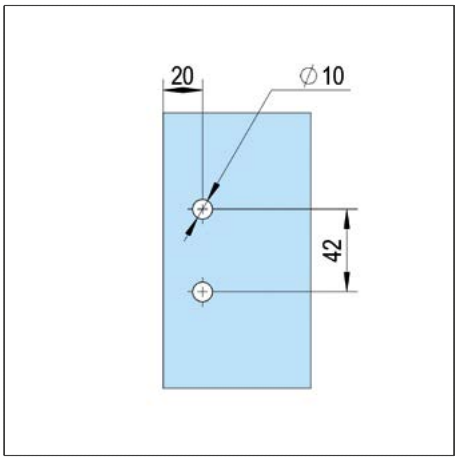

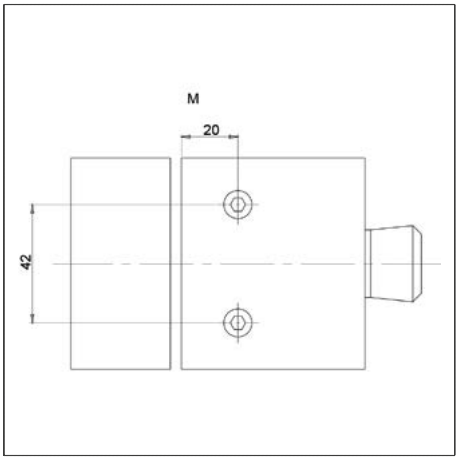

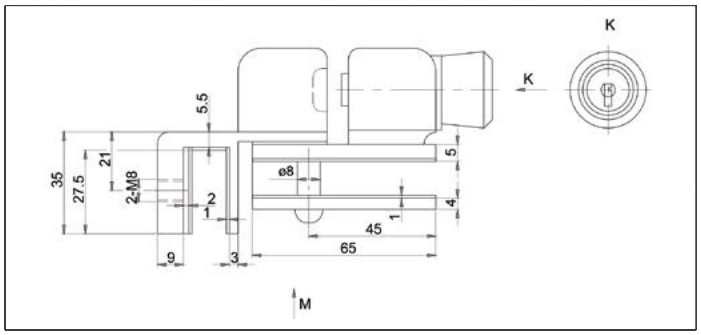

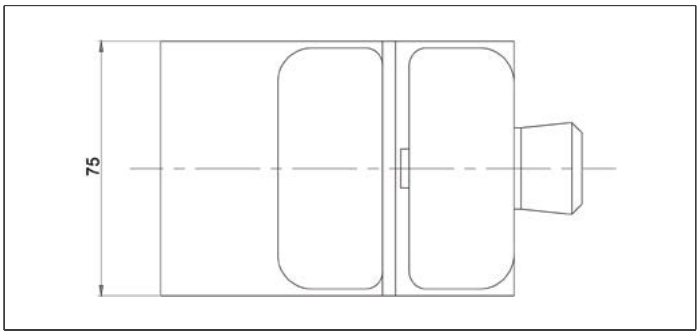

VERROUILLAGE DE PORTE À 180°

Le verrouillage de porte pour garde-corps en verre a été spécialement conçu pour les systèmes de garde-corps en verre modernes. Il allie sécurité fonctionnelle et esthétique discrète et élégante, ce qui le rend idéal pour les accès à la terrasse ou les espaces piscine avec cloison en verre.

VOS AVANTAGES

· Montage facile grâce au serrage
· Résistant à la corrosion - utilisation bord de piscine ou de mer
· Un design intemporel

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE	FINITION
BO 5404315	8 - 12,76 mm	Inox brossé
BO 5404316	8 - 12,76 mm	Noir thermolaqué

DÉTAILS TECHNIQUES

· Diamètre du trou: 10 mm
· Matériau: Acier inoxydable V4A (AISI 316)

CONTENU

1 Pièce Verrouillage de porte
2 Pièces Clé

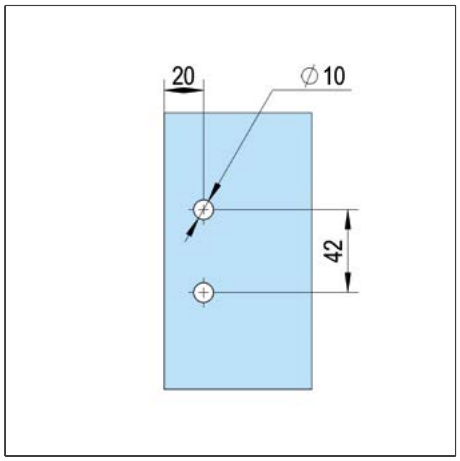

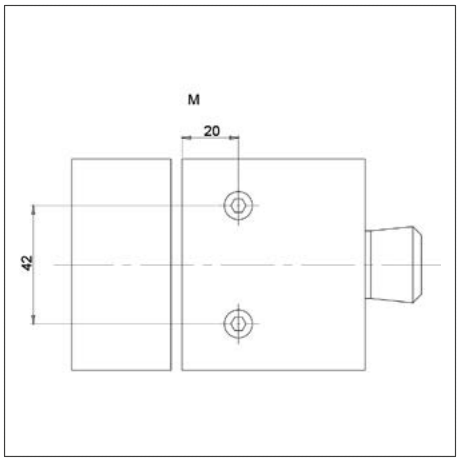

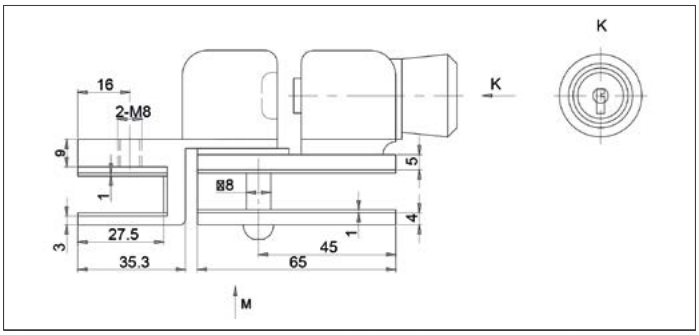

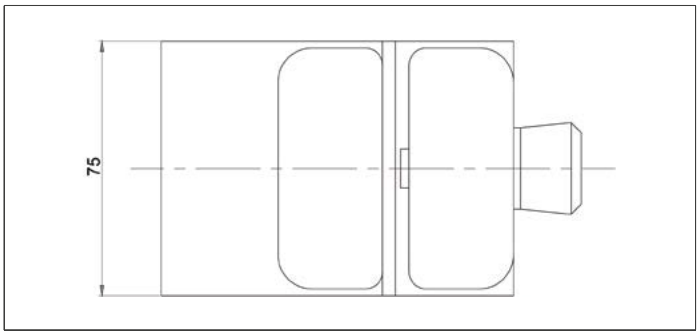

MAINS COURANTES
AVOIR LA MAIN SÛRE!

Les mains courantes de Bohle complètent les garde-corps en verre modernes et s'intègrent harmonieusement dans la gamme existante. Qu'il s'agisse de garde-corps, de rampes d'escalier ou d'applications personnalisées, les variantes pour montage sur verre ou sur mur assurent une fixation sûre et une finition nette du bord du verre.

Nouveauté dans la gamme : des mains courantes en aluminium offrant un excellent rapport qualité-prix et un montage simple, ainsi que des mains courantes noires pour des accents de design marqués. Les garde-corps en verre peuvent ainsi être conçus de manière flexible et adaptés de façon optimale aux matériaux, aux couleurs et au style architectural.

- Mains courantes en aluminium et noires pour un design moderne
- Options de montage polyvalentes sur verre, mur ou avec nos poteaux – pour des solutions flexibles et personnalisées
- Fixation sûre et finition propre du bord du verre

PROFILÉ DE PROTECTION DES BORDS DU VERRE

Les profilés de protection des bords en verre Bohle complètent parfaitement nos différents systèmes de garde-corps. Le ruban adhésif prémonté se caractérise par sa résistance aux intempéries.

VOS AVANTAGES

- Haute résistance à la corrosion
- Avec ruban adhésif prémonté
- Protection fiable pour le bord exposé du verre

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE	LONGUEUR
BO 5404650	12 - 13,52 mm	2.500 mm
BO 5404651	12 - 13,52 mm	5.000 mm
BO 5404652	15 - 17,52 mm	2.500 mm
BO 5404653	15 - 17,52 mm	5.000 mm
BO 5404654	19 - 21,52 mm	2.500 mm
BO 5404655	19 - 21,52 mm	5.000 mm

DÉTAILS TECHNIQUES

- Forme: Carré
- Finition: Inox brossé
- Épaisseur du matériau: 1 mm
- Matériau: Acier inoxydable V4A (AISI 316)







MAIN COURANTE CARRÉE 26 X 20 MM

Les mains courantes Bohle complètent parfaitement nos différents systèmes de garde-corps. Toutes les mains courantes sont fabriquées en acier inoxydable robuste et peuvent être facilement fixées sur toutes les épaisseurs de verre courantes à l'aide de profilés en caoutchouc adaptés.

VOS AVANTAGES

- Profilés en caoutchouc adaptés disponibles pour toutes les épaisseurs de verre courantes
- Protection fiable pour l'arête du verre

N° D'ART.	LONGUEUR
BO 5403320	2.500 mm
BO 5403321	5.000 mm

DÉTAILS TECHNIQUES

- Forme: Carré
- Finition: Inox brossé
- Épaisseur du matériau: 2 mm
- Matériau: Acier inoxydable V2A (AISI 304)



INFORMATION

Profilés en caoutchouc pour verre de 12 à 17,52 mm BO 5403324 - 27 à commander séparément.

RACCORD D'ANGLE 90° POUR MAIN COURANTE CARRÉE 26 X 20 MM

Ce raccord d'angle permet un assemblage propre à 90° de la main courante de 26 x 20 mm.

VOS AVANTAGES

- Profilés en caoutchouc adaptés disponibles pour toutes les épaisseurs de verre courantes
- Protection fiable pour le bord exposé du verre

N° D'ART.	ANGLE
BO 5403322	90°

DÉTAILS TECHNIQUES

- Forme: Carré
- Finition: Inox brossé
- Épaisseur du matériau: 2 mm
- Matériau: Acier inoxydable V2A (AISI 304)





INFORMATION

Convient pour les mains courantes carrées 26 x 20 mm BO 5403320 et BO 5403321.

EMBOUT POUR MAIN COURANTE CARRÉE 26 X 20 MM

Cet embout permet une finition soignée de la main courante de 26 x 20 mm.

VOS AVANTAGES

· Profilés en caoutchouc adaptés disponibles pour toutes les épaisseurs de verre courantes
· Protection fiable pour le bord exposé du verre

N° D'ART.	LONGUEUR
BO 5403323	390 mm





DÉTAILS TECHNIQUES

· Forme: Carré
· Finition: Inox brossé
· Épaisseur du matériau: 2 mm
· Matériau: Acier inoxydable V2A (AISI 304)

INFORMATION

Convient pour les mains courantes carrées 26 x 20 mm BO 5403320 et BO 5403321.

PROFILÉ EN CAOUTCHOUC POUR MAIN COURANTE CARRÉE 26 X 20 MM

Grâce au profilé en caoutchouc, la main courante 26 x 20 mm peut être fixée sur toutes les épaisseurs de verre courantes. Cela permet non seulement d'obtenir une finition esthétique, mais aussi de protéger efficacement le bord du verre exposé.

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE	LONGUEUR
BO 5403325	12 - 13,52 mm	5.000 mm
BO 5403327	15 - 17,52 mm	5.000 mm
BO 5403324	12 - 13,52 mm	25 m
BO 5403326	15 - 17,52 mm	25 m



DÉTAILS TECHNIQUES

· Matériau: EPDM

MAIN COURANTE CARRÉE 30 X 25 MM

Les mains courantes Bohle complètent parfaitement nos différents systèmes de garde-corps. Toutes les mains courantes sont fabriquées en acier inoxydable robuste et peuvent être facilement fixées sur toutes les épaisseurs de verre courantes à l'aide de profilés en caoutchouc adaptés.

VOS AVANTAGES

- Profils en caoutchouc adaptés disponibles pour toutes les épaisseurs de verre courantes
- Protection fiable pour le bord exposé du verre

N° D'ART.	LONGUEUR
BO 5403310	2.500 mm
BO 5403311	5.000 mm



DÉTAILS TECHNIQUES

- Forme: Carré
- Finition: Inox brossé
- Épaisseur du matériau: 2 mm
- Matériau: Acier inoxydable V2A (AISI 304)

RACCORD D'ANGLE 90° POUR MAIN COURANTE CARRÉE 30 X 25 MM, INOX BROSSÉ

Ce raccord d'angle permet un raccordement à 90° de la main courante de 30 x 25 mm.

VOS AVANTAGES

- Profilés en caoutchouc adaptés disponibles pour toutes les épaisseurs de verre courantes
- Protection fiable pour le bord exposé du verre

N° D'ART.	ANGLE
BO 5403312	90°





DÉTAILS TECHNIQUES

- Forme: Carré
- Finition: Inox brossé
- Épaisseur du matériau: 2 mm
- Matériau: Acier inoxydable V2A (AISI 304)

INFORMATION

Convient pour les mains courantes carrées 30 x 25 mm BO 5403310 et BO 5403311.

EMBOUT POUR MAIN COURANTE CARRÉE 30 X 25 MM

Cet embout permet une finition soignée de la main courante de 30 x 25 mm.

VOS AVANTAGES

· Profilés en caoutchouc adaptés disponibles pour toutes les épaisseurs de verre courantes
· Protection fiable pour le bord exposé du verre

N° D'ART.	LONGUEUR
BO 5403313	390 mm





DÉTAILS TECHNIQUES

· Forme: Carré
· Finition: Inox brossé
· Épaisseur du matériau: 2 mm
· Matériau: Acier inoxydable V2A (AISI 304)

INFORMATION

Convient pour les mains courantes carrées 30 x 25 mm BO 5403310 et BO 5403311.

PROFILÉ EN CAOUTCHOUC POUR MAIN COURANTE CARRÉE 30 X 25 MM

Grâce au profilé en caoutchouc, la main courante 30 x 25 mm peut être fixée sur toutes les épaisseurs de verre courantes. Cela permet non seulement d'obtenir une finition esthétique, mais aussi de protéger efficacement le bord du verre exposé.

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE	LONGUEUR
BO 5403315	12 - 13,52 mm	5.000 mm
BO 5403317	15 - 17,52 mm	5.000 mm
BO 5403319	19 - 21,52 mm	5.000 mm
BO 5403314	12 - 13,52 mm	25 m
BO 5403316	15 - 17,52 mm	25 m
BO 5403318	19 - 21,52 mm	25 m

DÉTAILS TECHNIQUES

· Matériau: EPDM



MAIN COURANTE Ø 42,4 MM OUVERTE

Les mains courantes Bohle complètent parfaitement nos différents systèmes de garde-corps. Toutes les mains courantes sont fabriquées à partir de matériaux de haute qualité et peuvent être facilement fixées sur toutes les épaisseurs de verre courantes à l'aide de profilés en caoutchouc adaptés.

VOS AVANTAGES

· Profilés en caoutchouc adaptés disponibles pour toutes les épaisseurs de verre courantes
· Protection fiable pour le bord exposé du verre

N° D'ART.	LONGUEUR	MATÉRIAU
BO 5404628	2.500 mm	Acier inoxydable V2A (AISI 304)
BO 5404629	2.500 mm	Acier inoxydable V4A (AISI 316)
BO 5404632	5.000 mm	Acier inoxydable V2A (AISI 304)
BO 5404633	5.000 mm	Acier inoxydable V4A (AISI 316)

DÉTAILS TECHNIQUES

· Forme: Rond ouvert
· Diamètre: 42,4 mm
· Finition: Inox brossé



INFORMATION

Veuillez commander séparément les profilés en caoutchouc BO 5404607 ou BO 5404608.

RACCORD D'ANGLE RÉGLABLE Ø 42,4 MM OUVERT, VERS LE BAS

Ce raccord d'angle réglable permet un assemblage propre à un angle compris entre 0 et 70° de la main courante ronde ouverte de 42,4 mm.

N° D'ART.	ANGLE	DIRECTION ANGULAIRE	MATÉRIAU
BO 5404610	0 - 70°	Vers le bas	Acier inoxydable V2A (AISI 304)
BO 5404611	0 - 70°	Vers le bas	Acier inoxydable V4A (AISI 316)

DÉTAILS TECHNIQUES

· Forme: Rond ouvert
· Diamètre: 42,4 mm
· Finition: Inox brossé

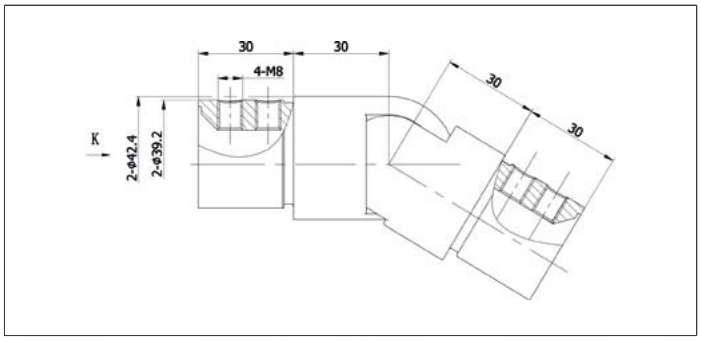

INFORMATION

Convient pour les mains courantes BO 5404628, BO 5404629, BO 5404632 et BO 5404633.



RACCORD ANGULAIRE RÉGLABLE Ø 42,4 MM OUVERT, VERS LE HAUT

Ce raccord réglable permet un assemblage propre à un angle compris entre 0 et 70° de la main courante ronde ouverte de 42,4 mm.

N° D'ART.	ANGLE	DIRECTION ANGULAIRE	MATÉRIAU
BO 5404612	0 - 70°	Vers le haut	Acier inoxydable V2A (AISI 304)
BO 5404613	0 - 70°	Vers le haut	Acier inoxydable V4A (AISI 316)

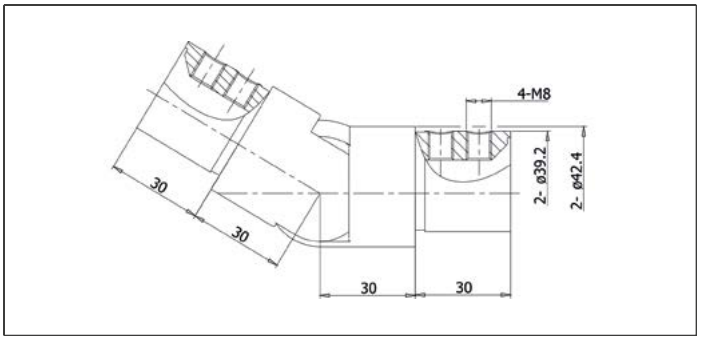

DÉTAILS TECHNIQUES

· Forme: Rond ouvert
· Diamètre: 42,4 mm
· Finition: Inox brossé

INFORMATION

Convient pour les mains courantes BO 5404628, BO 5404629, BO 5404632 et BO 5404633.



RACCORD D'ANGLE HORIZONTAL Ø 42,4 MM OUVERT

Ce raccord d'angle horizontal permet un assemblage net à 90° de la main courante ronde ouverte de 42,4 mm.

N° D'ART.	ANGLE	DIRECTION ANGULAIRE	MATÉRIAU
BO 5404615	90°	Horizontalement	Acier inoxydable V2A (AISI 304)
BO 5404616	90°	Horizontalement	Acier inoxydable V4A (AISI 316)

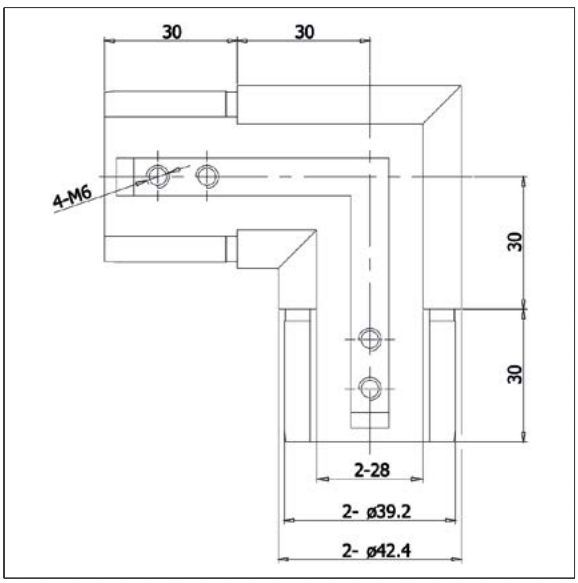

DÉTAILS TECHNIQUES

· Forme: Rond ouvert
· Diamètre: 42,4 mm
· Finition: Inox brossé

INFORMATION

Convient pour les mains courantes BO 5404628, BO 5404629, BO 5404632 et BO 5404633.

RACCORD D'ANGLE VERTICAL Ø 42,4 MM OUVERT

Ce raccord d'angle vertical à 90° permet d'assembler proprement la main courante ronde ouverte de 42,4 mm.

N° D'ART.	ANGLE	DIRECTION ANGULAIRE	MATÉRIAU
BO 5404617	90°	Verticalement	Acier inoxydable V2A (AISI 304)
BO 5404618	90°	Verticalement	Acier inoxydable V4A (AISI 316)

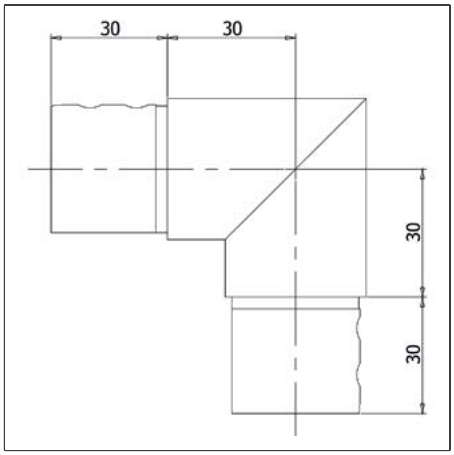

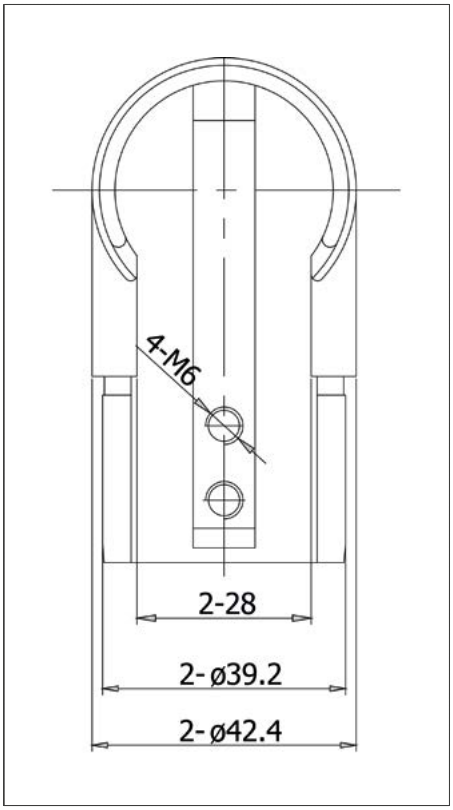

DÉTAILS TECHNIQUES

· Forme: Rond ouvert
· Diamètre: 42,4 mm
· Finition: Inox brossé

RACCORD Ø 42,4 MM OUVERT

Ce raccord permet une connexion nette à 180° de la main courante ouverte de ø 42,4 mm.

N° D'ART.	ANGLE	MATÉRIAU
BO 5404624	180°	Acier inoxydable V2A (AISI 304)
BO 5404625	180°	Acier inoxydable V4A (AISI 316)

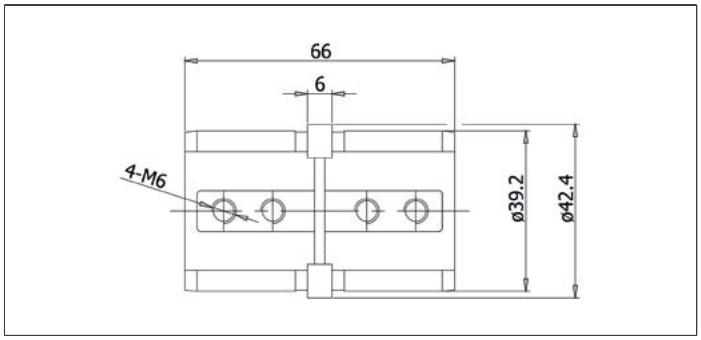

DÉTAILS TECHNIQUES

· Forme: Rond ouvert
· Diamètre: 42,4 mm
· Finition: Inox brossé

RACCORD MURAL Ø 42,4 MM OUVERT

Pour raccorder proprement la main courante ronde ouverte de 42,4 mm à un mur.

N° D'ART.	MATÉRIAU
BO 5404702	Acier inoxydable V2A (AISI 304)
BO 5404703	Acier inoxydable V4A (AISI 316)





DÉTAILS TECHNIQUES

· Forme: Rond ouvert
· Diamètre: 42,4 mm
· Finition: Inox brossé

INFORMATION

Convient pour main courante ouverte 42,4 mm BO 5404628, BO5404629, BO 5404632, BO 5404633.

EMBOUT Ø 42,4 MM OUVERT

Cet embout permet de terminer proprement la main courante ronde ouverte de 42,4 mm.

N° D'ART.	MATÉRIAU
BO 5404621	Acier inoxydable V2A (AISI 304)
BO 5404622	Acier inoxydable V4A (AISI 316)



DÉTAILS TECHNIQUES

· Forme: Rond ouvert
· Diamètre: 42,4 mm
· Finition: Inox brossé

PROFILÉ EN CAOUTCHOUC Ø 42,4 MM OUVERT

Grâce au profilé en caoutchouc, la main courante ronde ouverte de ø 42,4 mm peut être fixée sur toutes les épaisseurs de verre courantes. Cela permet non seulement d'obtenir une finition esthétique, mais aussi de protéger efficacement le bord du verre exposé.

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE	LONGUEUR
BO 5404607	12 - 13,52 mm	5.000 mm
BO 5404608	15 - 17,52 mm	5.000 mm





DÉTAILS TECHNIQUES

· Finition: Noir
· Matériau: EPDM

INFORMATION

Convient pour les mains courantes BO 5404626 - 33.

MAIN COURANTE Ø 42,4 MM OUVERTE, ALUMINIUM

Les mains courantes Bohle complètent parfaitement nos différents systèmes de garde-corps. Toutes les mains courantes sont fabriquées à partir de matériaux de haute qualité et peuvent être facilement fixées sur toutes les épaisseurs de verre courantes à l'aide de profilés en caoutchouc adaptés.

VOS AVANTAGES

· Profilés en caoutchouc adaptés disponibles pour toutes les épaisseurs de verre courantes
· Protection fiable pour le bord exposé du verre

N° D'ART.	LONGUEUR	FINITION
BO 5404627	2.500 mm	Couleur aluminium mat satiné
BO 5404626	2.500 mm	Noir thermolaqué
BO 5404631	5.000 mm	Couleur aluminium mat satiné
BO 5404630	5.000 mm	Noir thermolaqué

DÉTAILS TECHNIQUES

· Forme: Rond ouvert
· Diamètre: 42,4 mm
· Matériau: Aluminium



RACCORD D'ANGLE HORIZONTAL Ø 42,4 MM ALUMINIUM

Ce raccord d'angle horizontal permet d'assembler proprement la main courante ronde de 42,4 mm à un angle réglable de 0 à 90°.

N° D'ART.	ANGLE	DIRECTION ANGULAIRE	MATÉRIAU
BO 5404704	0 - 90°	Horizontalement	Aluminium

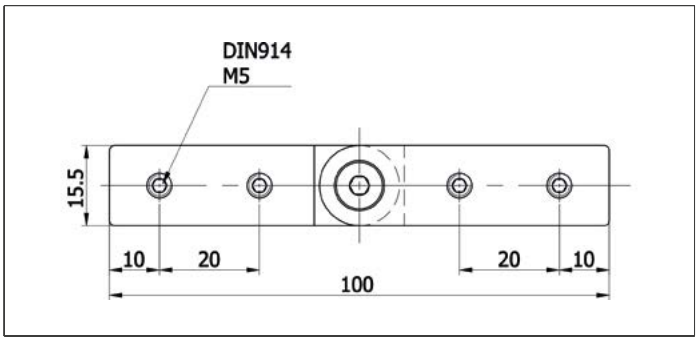

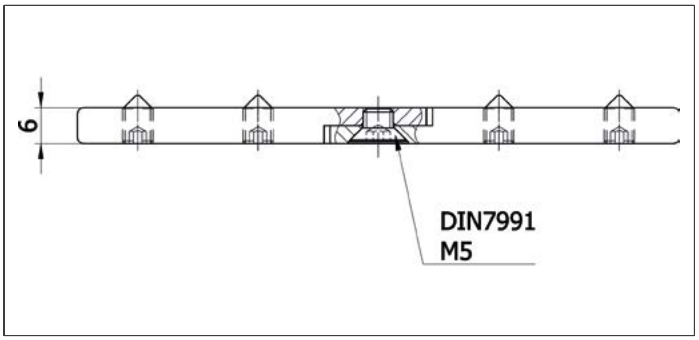

INFORMATION

Raccord interne, veuillez couper les tubes de main courante à l'angle souhaité.

RACCORD D'ANGLE VERTICAL RÉGLABLE Ø 42,4 MM OUVERT, ALUMINIUM

Ce raccord angulaire réglable permet un assemblage propre à un angle compris entre 0 et 90° de la main courante ronde ouverte de 42,4 mm.

N° D'ART.	ANGLE	DIRECTION ANGULAIRE	MATÉRIAU
BO 5404609	0 - 90°	Verticalement	Aluminium

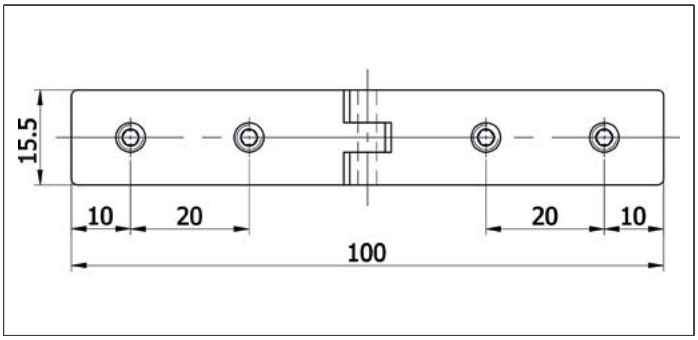

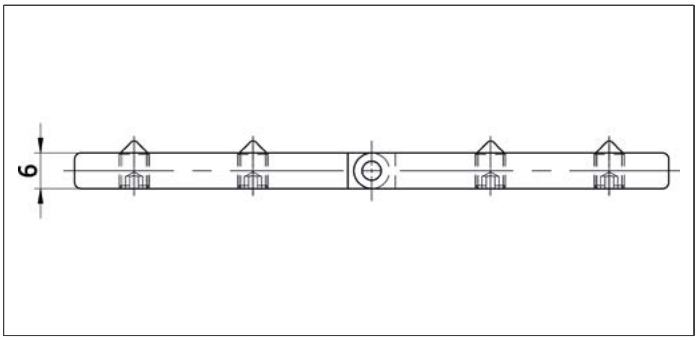

INFORMATION

Raccord interne, veuillez couper les tubes de main courante à l'angle souhaité en onglet.

RACCORD D'ANGLE HORIZONTAL Ø 42,4 MM OUVERT, ALUMINIUM

Ce raccord d'angle horizontal permet un raccordement net à 90° de la main courante ronde de 42,4 mm.

N° D'ART.	ANGLE	DIRECTION ANGULAIRE	MATÉRIAU
BO 5404614	90°	Horizontalement	Aluminium

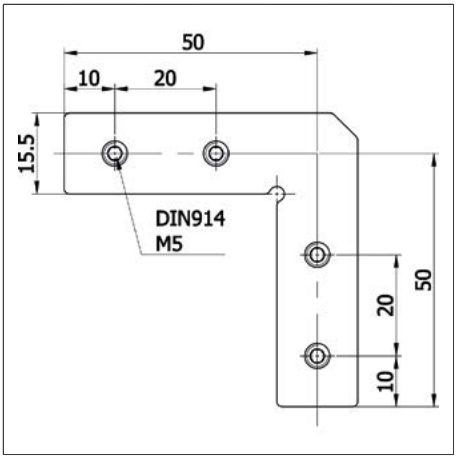

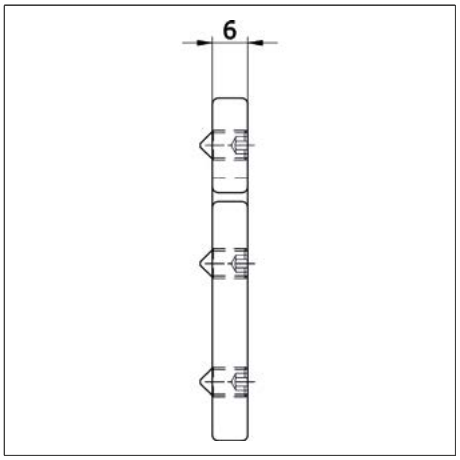

INFORMATION

Raccord interne, veuillez couper les tubes de main courante à l'angle souhaité en onglet.

RACCORD Ø 42,4 MM OUVERT, ALUMINIUM

Ce raccord permet une jonction nette à 180° de la main courante ronde ouverte de 42,4 mm.

N° D'ART.	ANGLE	MATÉRIAU
BO 5404623	180°	Aluminium

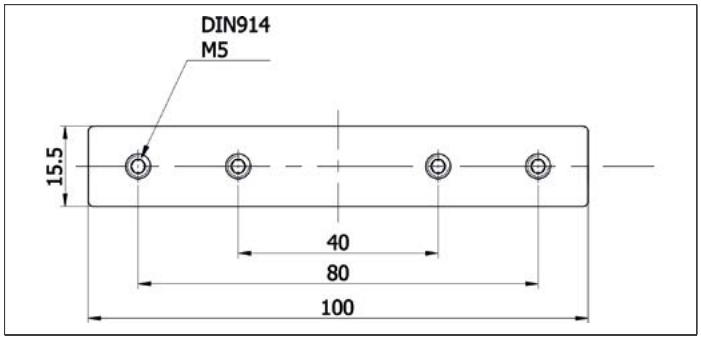



RACCORD MURAL Ø 42,4 MM OUVERT, ALUMINIUM

Pour raccorder proprement la main courante ronde ouverte de 42,4 mm à un mur.

N° D'ART.	MATÉRIAU	FINITION
BO 5404701	Aluminium	Couleur aluminium
BO 5404700	Aluminium	Noir thermolaqué

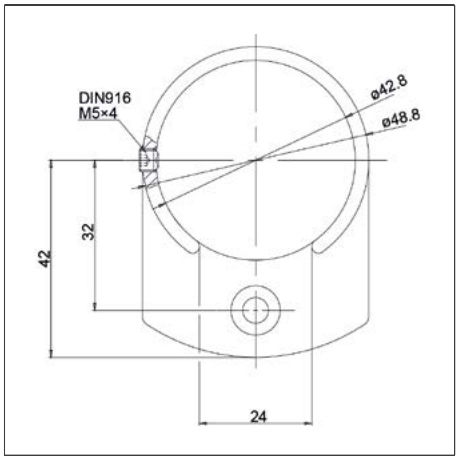

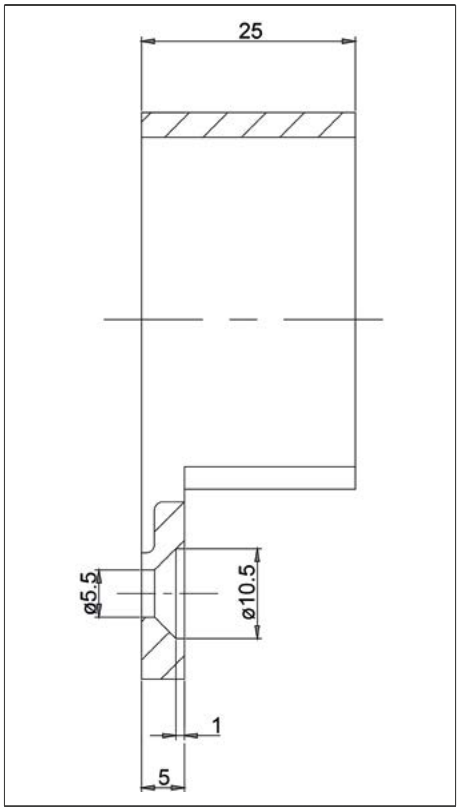

INFORMATION

Convient pour main courante ouverte 42,4 mm
BO 5404626, BO5404627, BO 5404630, BO 5404631.

EMBOUT Ø 42,4 MM OUVERT, ALUMINIUM

Cet embout permet de terminer proprement la main courante ronde ouverte de 42,4 mm en aluminium.

N° D'ART.	MATÉRIAU	FINITION
BO 5404620	Aluminium	Couleur aluminium
BO 5404619	Aluminium	Noir thermolaqué

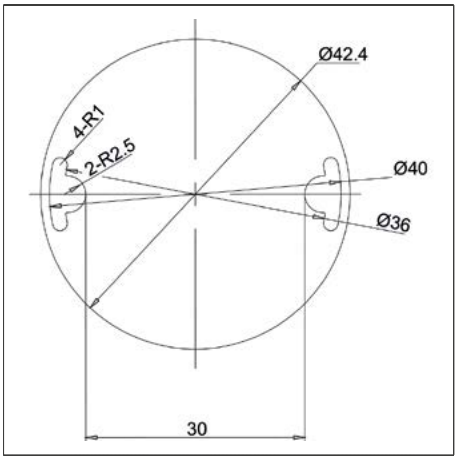

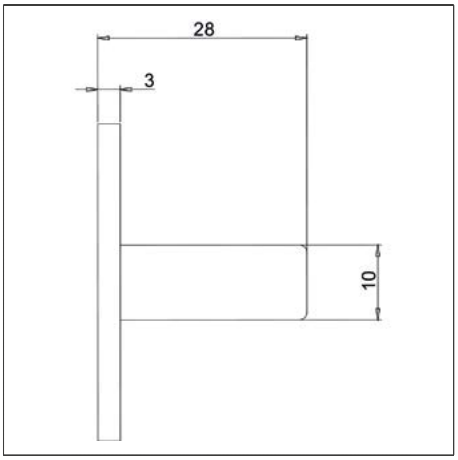

DÉTAILS TECHNIQUES

· Diamètre: 42,4 mm

PROFILÉ EN CAOUTCHOUC Ø 42,4 MM OUVERT

Grâce au profilé en caoutchouc, la main courante ronde ouverte de ø 42,4 mm peut être fixée sur toutes les épaisseurs de verre courantes. Cela permet non seulement d'obtenir une finition esthétique, mais aussi de protéger efficacement le bord du verre exposé.

N° D'ART.	ÉPAISSEUR DU VERRE	LONGUEUR
BO 5404607	12 - 13,52 mm	5.000 mm
BO 5404608	15 - 17,52 mm	5.000 mm





DÉTAILS TECHNIQUES

· Finition: Noir
· Matériau: EPDM

INFORMATION

Convient pour les mains courantes BO 5404626 - 33.

TUBE DE MAIN COURANTE Ø 42,4 MM

Les mains courantes et les profilés de protection des bords Bohle complètent parfaitement nos différents systèmes de garde-corps, tels que les poteaux de garde-corps Bohle. Toutes les mains courantes sont fabriquées en acier inoxydable robuste, en V2A pour l'intérieur et en V4A pour l'extérieur.

N° D'ART.	LONGUEUR	MATÉRIAU	FINITION
BO 5404743	2.500 mm	Acier inoxydable V2A (AISI 304)	Inox brossé
BO 5404744	2.500 mm	Acier inoxydable V2A (AISI 304)	Noir thermolaqué
BO 5404745	2.500 mm	Acier inoxydable V4A (AISI 316)	Inox brossé
BO 5404746	5.000 mm	Acier inoxydable V2A (AISI 304)	Inox brossé
BO 5404747	5.000 mm	Acier inoxydable V2A (AISI 304)	Noir thermolaqué
BO 5404748	5.000 mm	Acier inoxydable V4A (AISI 316)	Inox brossé

DÉTAILS TECHNIQUES

· Forme: Ronde
· Diamètre: 42,4 mm



RACCORD D'ANGLE RÉGLABLE Ø 42,4 MM

Ce raccord d'angle réglable permet d'assembler proprement la main courante ronde de 42,4 mm, dans un angle de 0 à 70°.

VOS AVANTAGES

· Angle réglable avec précision

N° D'ART.	ANGLE	FINITION
BO 5404723	0 - 70°	Inox brossé
BO 5404724	0 - 70°	Noir thermolaqué

DÉTAILS TECHNIQUES

· Forme: Ronde
· Diamètre: 42,4 mm
· Matériau: Acier inoxydable V4A (AISI 316)

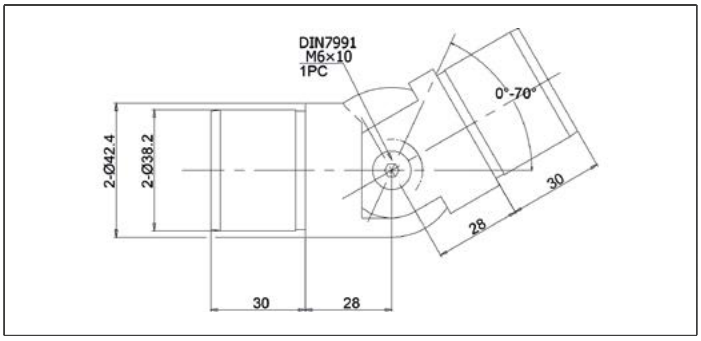

RACCORD D'ANGLE VERTICAL RÉGLABLE Ø 42,4 MM

Ce raccord d'angle réglable de 0 à 70° permet de raccorder proprement la main courante ronde de 42,4 mm à une rampe d'escalier.

N° D'ART.	ANGLE	DIRECTION ANGULAIRE	FINITION
BO 5404725	0 - 70°	Vers la gauche	Inox brossé
BO 5404726	0 - 70°	Vers la gauche	Noir thermolaqué
BO 5404727	0 - 70°	Vers la droite	Inox brossé
BO 5404728	0 - 70°	Vers la droite	Noir thermolaqué

DÉTAILS TECHNIQUES

· Forme: Ronde
· Diamètre: 42,4 mm
· Matériau: Acier inoxydable V4A (AISI 316)

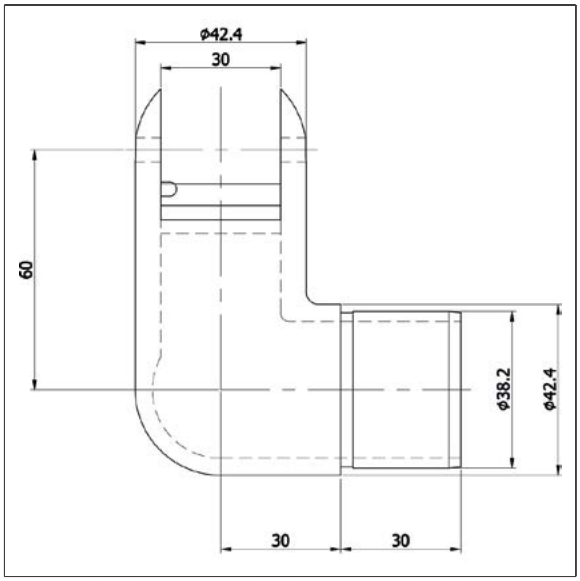

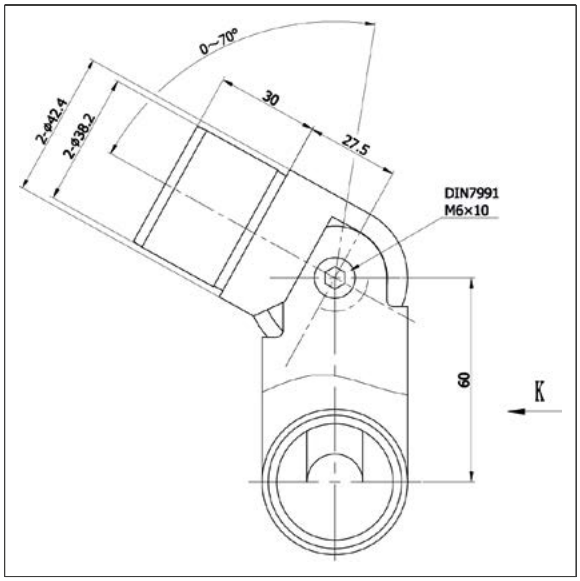

RACCORD D'ANGLE Ø 42,4 MM

Ce raccord d'angle permet un assemblage net à 90° de la main courante ronde de 42,4 mm.

N° D'ART.	ANGLE	FINITION
BO 5404729	90°	Inox brossé
BO 5404730	90°	Noir thermolaqué

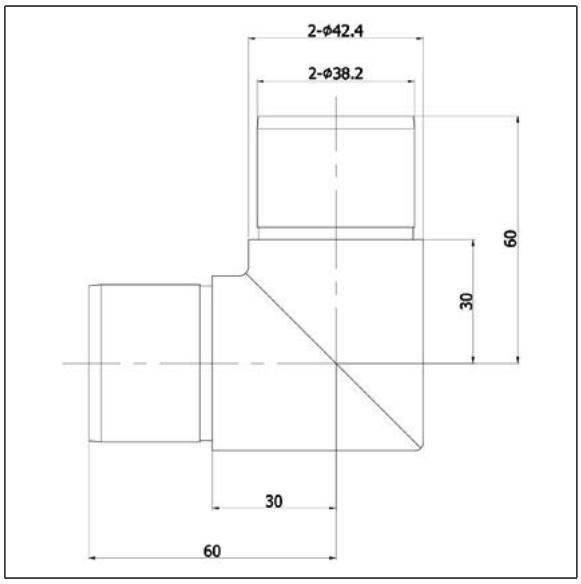

DÉTAILS TECHNIQUES

- Forme: Ronde
- Diamètre: 42,4 mm
- Matériau: Acier inoxydable V4A (AISI 316)

RACCORD D'ANGLE COUDÉ Ø 42,4 MM

Ce raccord coudé permet d'assembler proprement à 90° la main courante ronde de 42,4 mm.

N° D'ART.	ANGLE	FINITION
BO 5404731	90°	Inox brossé
BO 5404732	90°	Noir thermolaqué

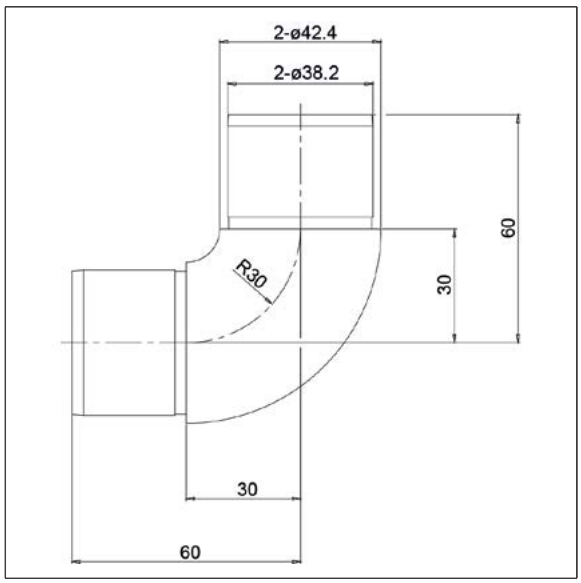

DÉTAILS TECHNIQUES

- Forme: Ronde
- Diamètre: 42,4 mm
- Matériau: Acier inoxydable V4A (AISI 316)

RACCORD D'ANGLE ARRONDI Ø 42,4 MM

Ce raccord d'angle arrondi permet un raccordement net à 90° de la main courante ronde de 42,4 mm.

N° D'ART.	ANGLE	FINITION
BO 5404733	90°	Inox brossé
BO 5404734	90°	Noir thermolaqué

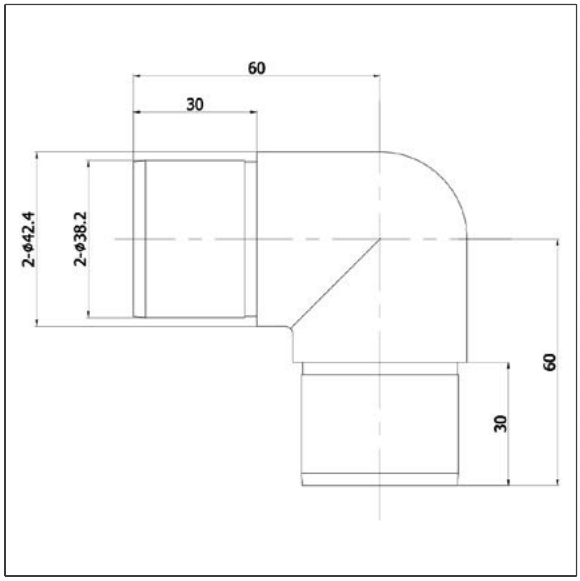

DÉTAILS TECHNIQUES

· Forme: Ronde
· Diamètre: 42,4 mm
· Matériau: Acier inoxydable V4A (AISI 316)

RACCORD Ø 42,4 MM

Ce raccord permet une jonction nette à 180° de la main courante ronde de 42,4 mm.

N° D'ART.	ANGLE	FINITION
BO 5404717	180°	Inox brossé
BO 5404718	180°	Noir thermolaqué

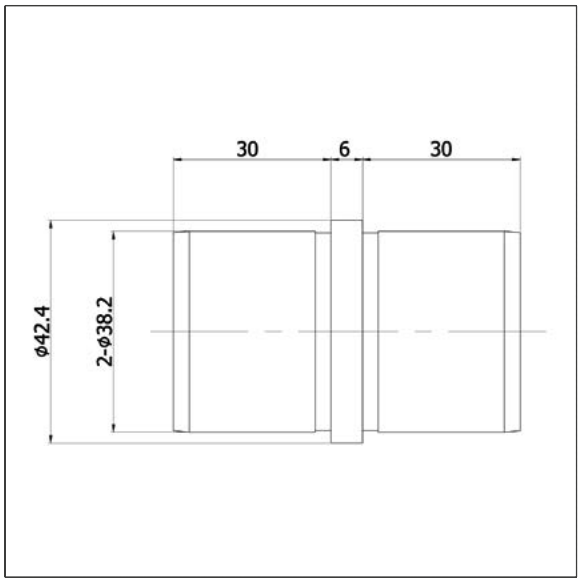

DÉTAILS TECHNIQUES

· Forme: Ronde
· Diamètre: 42,4 mm
· Matériau: Acier inoxydable V4A (AISI 316)

ANGLE DE MAIN COURANTE 90° Ø 42,4 MM

Ce raccord permet un assemblage net à 90° de la main courante ronde de 42,4 mm.

N° D'ART.	ANGLE	FINITION
BO 5404721	90°	Inox brossé
BO 5404722	90°	Noir thermolaqué

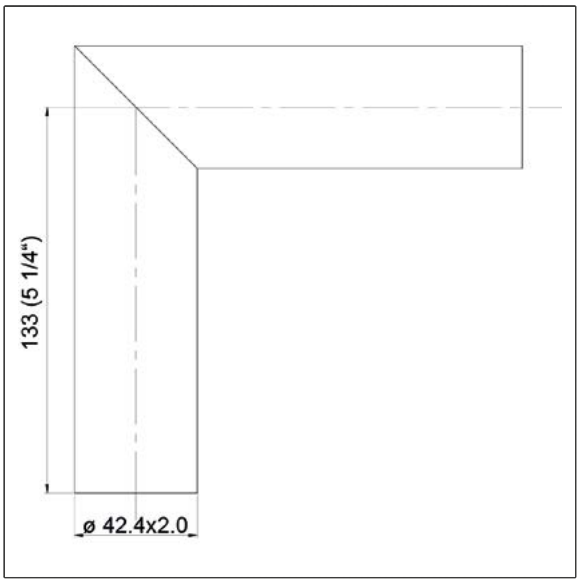

DÉTAILS TECHNIQUES

· Forme: Ronde
· Diamètre: 42,4 mm
· Matériau: Acier inoxydable V4A (AISI 316)

INFORMATION

Raccordement avec des tubes de main courante ø 42,4 mm BO 5404743 - 48 à l'aide d'un raccord BO 5404717 ou BO 5404718.

ANGLE DE MAIN COURANTE 135° Ø 42,4 MM

Ce raccord permet un assemblage net à 135° de la main courante ronde de 42,4 mm.

N° D'ART.	ANGLE	FINITION
BO 5404719	135°	Inox brossé
BO 5404720	135°	Noir thermolaqué

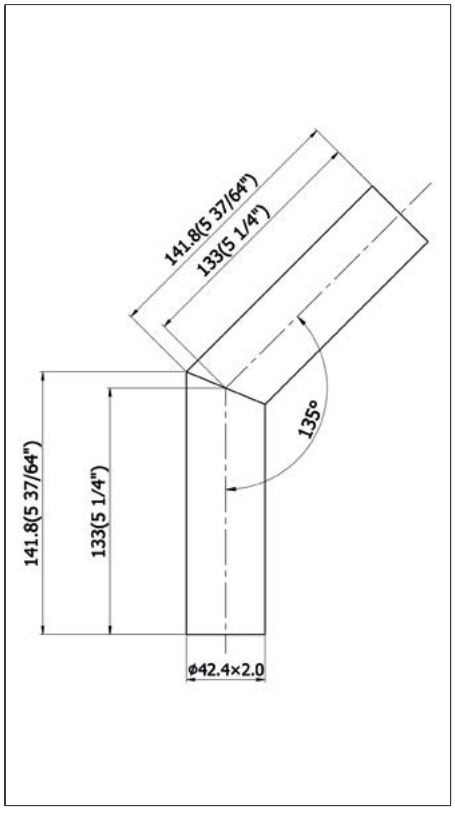

DÉTAILS TECHNIQUES

· Forme: Ronde
· Diamètre: 42,4 mm
· Matériau: Acier inoxydable V4A (AISI 316)

INFORMATION

Raccordement avec des tubes de main courante ø 42,4 mm BO 5404743 - 48 à l'aide d'un raccord BO 5404717 ou BO 5404718.

COUDE 180° Ø 42,4 MM

Coude pour main courante ronde de 42,4 mm.

N° D'ART.	ANGLE	FINITION
BO 5404739	180°	Inox brossé
BO 5404740	180°	Noir thermolaqué

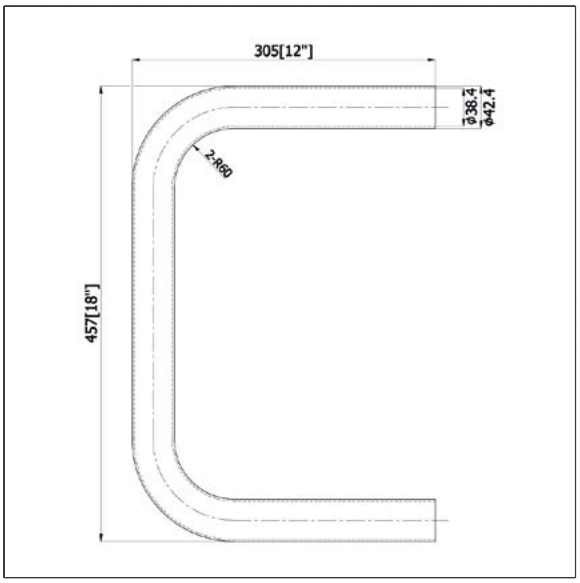

DÉTAILS TECHNIQUES

· Forme: Ronde
· Diamètre: 42,4 mm
· Matériau: Acier inoxydable V4A (AISI 316)

INFORMATION

Raccordement avec des tubes de main courante ø 42,4 mm BO 5404743 - 48 à l'aide d'un raccord BO 5404717 ou BO 5404718.

EMBOUT COUDÉ 90° Ø 42,4 MM

Cet embout termine proprement la main courante ronde de 42,4 mm.

N° D'ART.	ANGLE	FINITION
BO 5404741	90°	Inox brossé
BO 5404742	90°	Noir thermolaqué

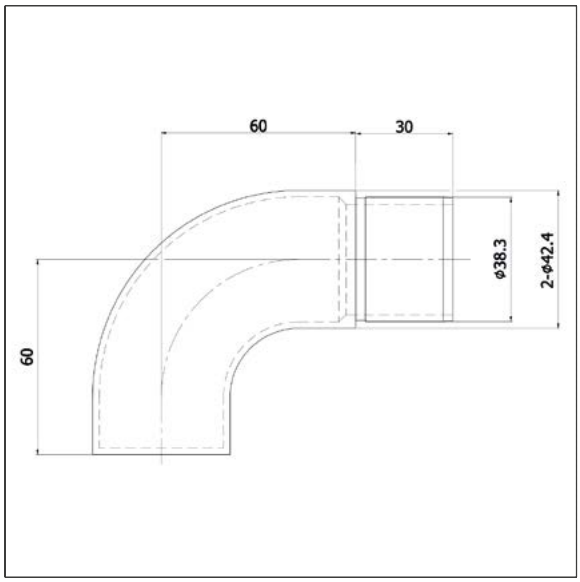

DÉTAILS TECHNIQUES

· Forme: Ronde
· Diamètre: 42,4 mm
· Matériau: Acier inoxydable V4A (AISI 316)

EMBOUT Ø 42,4 MM

Cet embout permet de terminer proprement la main courante ronde de 42,4 mm.

N° D'ART.	FINITION
BO 5404735	Inox brossé
BO 5404736	Noir thermolaqué



DÉTAILS TECHNIQUES

· Forme: Ronde
· Diamètre: 42,4 mm
· Matériau: Acier inoxydable V4A (AISI 316)

RACCORD MURAL RÉGLABLE MÂLE Ø 42,4 MM

Pour raccorder proprement la main courante ronde de 42,4 mm à un mur.

N° D'ART.	ANGLE	FINITION
BO 5404749	0 - 90°	Inox brossé
BO 5404750	0 - 90°	Noir thermolaqué

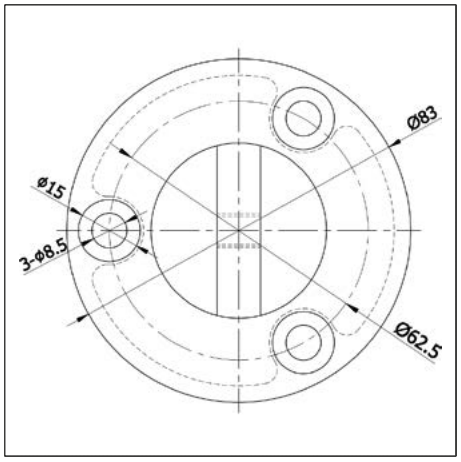

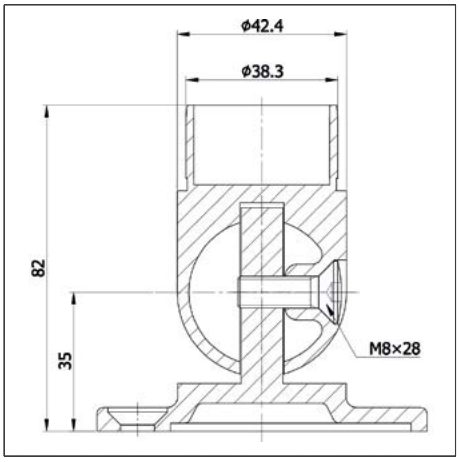

DÉTAILS TECHNIQUES

· Forme: Ronde
· Diamètre: 42,4 mm
· Matériau: Acier inoxydable V4A (AISI 316)

INFORMATION

Convient pour les tubes de main courante ø 42,4 mm BO 5404743 - 48.

RACCORD MURAL MÂLE, POUR Ø 42,4 MM

Pour raccorder proprement la main courante ronde de 42,4 mm à un mur.

N° D'ART.	FINITION
BO 5404753	Inox brossé
BO 5404754	Noir thermolaqué

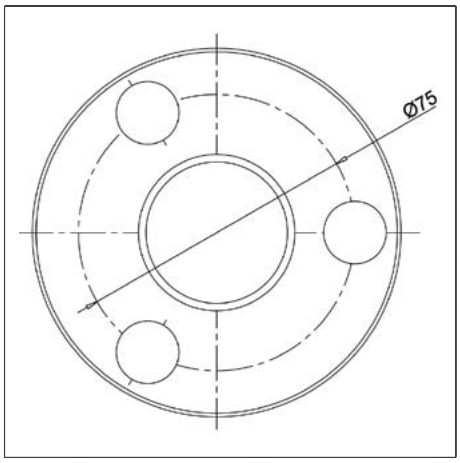

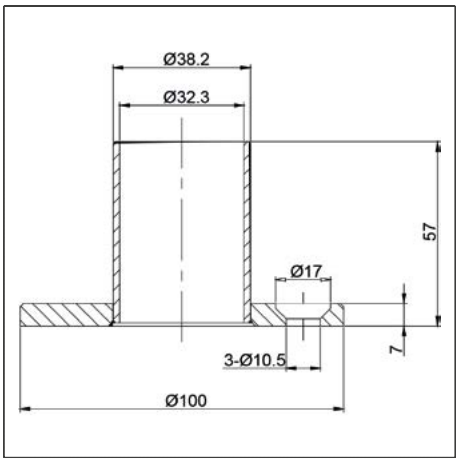

DÉTAILS TECHNIQUES

· Forme: Ronde
· Diamètre: 42,4 mm
· Matériau: Acier inoxydable V4A (AISI 316)

INFORMATION

Convient pour les tubes de main courante ø 42,4 mm BO 5404743 - 48.

RACCORD MURAL FEMELLE, POUR Ø 42,4 MM

Pour raccorder proprement la main courante ronde de 42,4 mm à un mur.

N° D'ART.	FINITION
BO 5404751	Inox brossé
BO 5404752	Noir thermolaqué

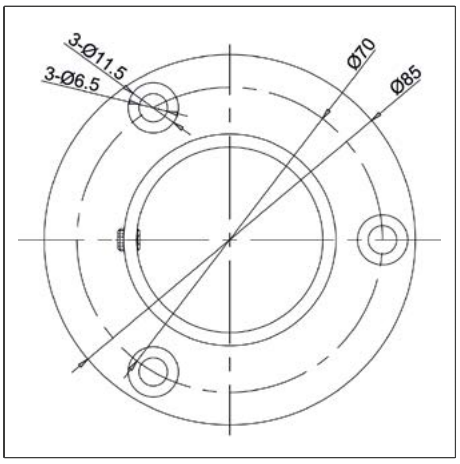

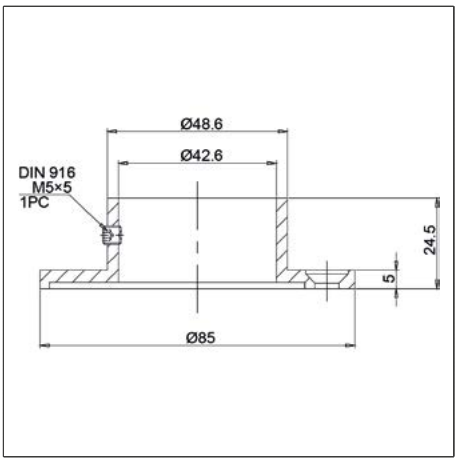

DÉTAILS TECHNIQUES

· Forme: Ronde
· Diamètre: 42,4 mm
· Matériau: Acier inoxydable V4A (AISI 316)

INFORMATION

Convient pour les tubes de main courante ø 42,4 mm BO 5404743 - 48.

SUPPORT DE MAIN COURANTE RÉGLABLE, POUR Ø 42,4 MM, MONTAGE MURAL

Ce support de main courante permet de fixer un tube rond de main courante à un mur. L'angle de la main courante par rapport au mur et la hauteur sont réglables.

VOS AVANTAGES

· La hauteur de la main courante est réglable individuellement.
· L'angle de la main courante par rapport au mur est réglable

N° D'ART.	FINITION
BO 5404709	Inox brossé
BO 5404710	Noir thermolaqué

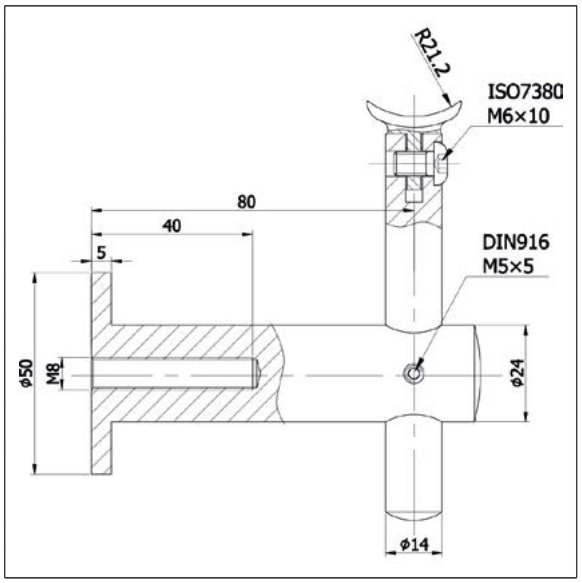

DÉTAILS TECHNIQUES

· Type de montage: Montage mural
· Matériau: Acier inoxydable V4A (AISI 316)

SUPPORT DE MAIN COURANTE RÉGLABLE EN HAUTEUR, POUR Ø 42,4 MM, MONTAGE MURAL

Ce support de main courante permet de fixer un tube rond de main courante à un mur. La hauteur de la main courante est réglable.

VOS AVANTAGES

· La hauteur de la main courante est réglable individuellement.

N° D'ART.	FINITION
BO 5404715	Inox brossé
BO 5404716	Noir thermolaqué

DÉTAILS TECHNIQUES

· Type de montage: Montage mural
· Matériau: Acier inoxydable V4A (AISI 316)





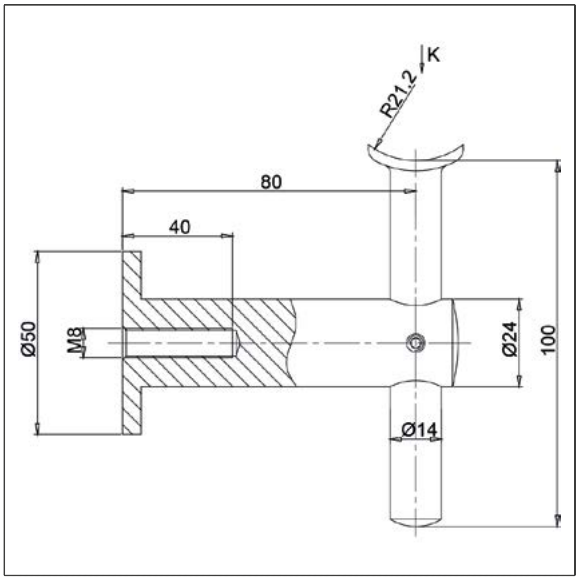

SUPPORT DE MAIN COURANTE, POUR Ø 42,4 MM, MONTAGE MURAL

Ce support de main courante permet de fixer un tube de main courante rond à un mur.

N° D'ART.	FINITION
BO 5404713	Inox brossé
BO 5404714	Noir thermolaqué

DÉTAILS TECHNIQUES

· Type de montage: Montage mural
· Matériau: Acier inoxydable V4A (AISI 316)





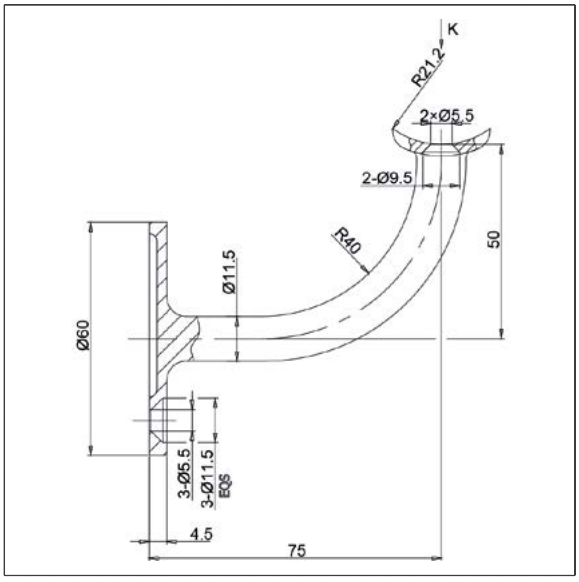

SUPPORT DE MAIN COURANTE RÉGLABLE, POUR Ø 42,4 MM, MONTAGE SUR VERRE

Ce support de main courante permet de fixer un tube rond à un verre. L'angle de la main courante par rapport au verre et la hauteur sont réglables.

VOS AVANTAGES

· La hauteur de la main courante est réglable individuellement.
· L'angle de la main courante par rapport au verre est réglable

N° D'ART.	FINITION
BO 5404705	Inox brossé
BO 5404706	Noir thermolaqué

DÉTAILS TECHNIQUES

· Diamètre du trou: 16 mm
· Type de montage: Montage verre
· Matériau: Acier inoxydable V4A (AISI 316)





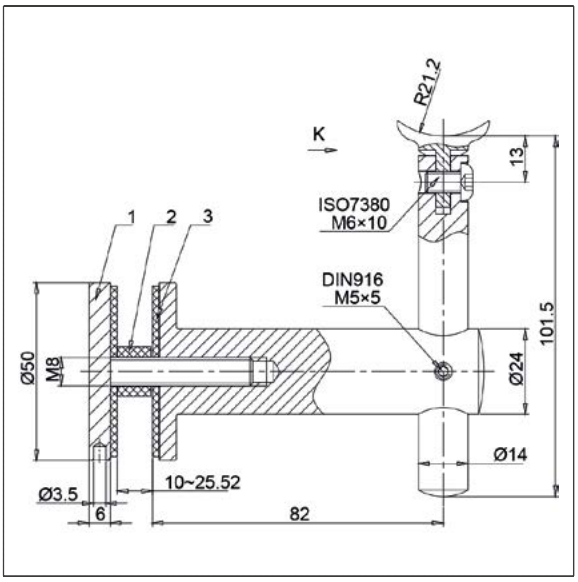

SUPPORT DE MAIN COURANTE RÉGLABLE EN HAUTEUR, POUR Ø 42,4 MM, MONTAGE VERRE

Ce support de main courante permet de fixer un tube rond à un verre. La hauteur de la main courante peut être réglée de 40 mm.

VOS AVANTAGES

· La hauteur de la main courante est réglable individuellement.
· Un design intemporel

N° D'ART.	FINITION
BO 5404707	Inox brossé
BO 5404708	Noir thermolaqué

DÉTAILS TECHNIQUES

· Diamètre du trou: 16 mm
· Type de montage: Montage verre
· Matériau: Acier inoxydable V4A (AISI 316)



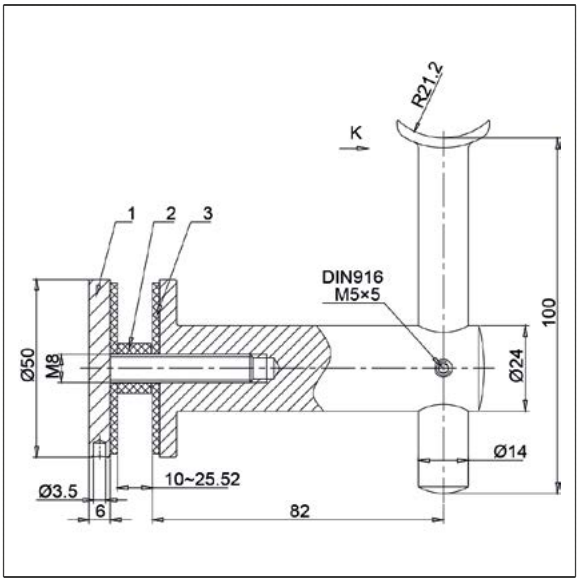

BOULONS FILETÉS POUR SUPPORTS DE MAIN COURANTE

Boulons filetés pour le montage des supports de main courante BO5404709, BO5404710 et BO5404713-16 sur un mur.

N° D'ART.	LONGUEUR	MATÉRIAU
BO 5404600	90 mm	Acier inoxydable V4A (AISI 316)



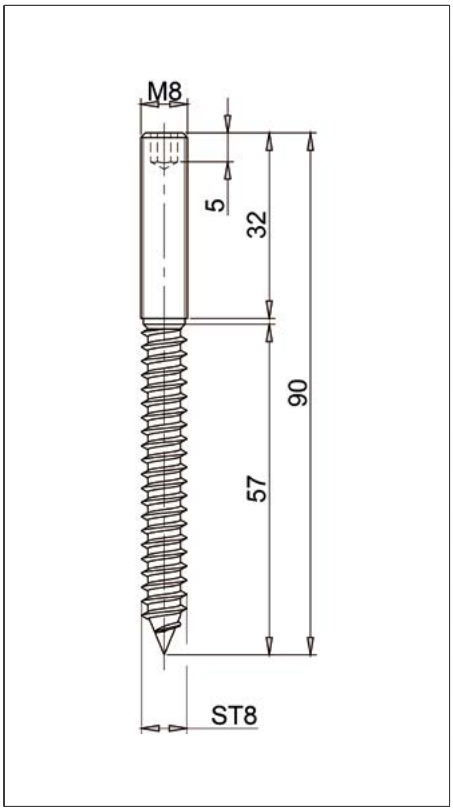

DÉTAILS TECHNIQUES
- Filetage: M8
- Forme de la tête: Plat
- Empreinte: Six pans creux

CONTENU
10 Pièces Boulon fileté

VIS M5 POUR PLAQUE DE RACCORDEMENT

Cette vis permet de monter un tube de main courante sur la plaque de raccordement des supports de main courante Bohle.

N° D'ART.	LONGUEUR	MATÉRIAU
BO 5404601	16 mm	Acier inoxydable

INFORMATION
Convient pour le montage des tubes de main courante ø 42,4 mm BO 5404743 - 48 sur les supports BO 5404705 - 08.

CONTENU
10 Pièces Vis

DÉTAILS TECHNIQUES
- Filetage: M5
- Forme de la tête: Bombé
- Empreinte: Six pans creux

VIS M5 POUR PLAQUE DE RACCORDEMENT

Cette vis permet de monter un tube de main courante sur la plaque de raccordement des supports de main courante Bohle.

N° D'ART.	LONGUEUR	MATÉRIAU
BO 5404602	20 mm	Acier inoxydable

INFORMATION

Convient pour le montage des tubes de main courante ø 42,4 mm BO 5404743 - 48 sur les supports BO 5404713 - 14.

CONTENU

10 Pièces Vis

DÉTAILS TECHNIQUES

· Filetage: M5
· Forme de la tête: Tête fraisée
· Empreinte: Six pans creux

VIS À TÊTE FRAISÉE POUR BOIS

Pour le montage d'un support de main courante sur bois.

N° D'ART.	LONGUEUR	MATÉRIAU
BO 5404604	25 mm	Acier inoxydable V4A (AISI 316)

DÉTAILS TECHNIQUES

· Forme de la tête: Tête fraisée
· Empreinte: Pozidrive PZ à empreinte cruciforme

VETROMOUNT®
LE SYSTÈME DE GARDE-CORPS

Un système. D'innombrables possibilités.

Avec quatre variantes de profilés, le système de garde-corps certifié VetroMount® offre une multitude de possibilités d'installation pour l'intérieur et l'extérieur. Il a été certifié par le CSTB. Le système se base sur un mécanisme de fixation intelligent avec ses cales brevetées. Elles assurent un ajustement continu des vitrages et une fixation sûre dans le profilé. L'avantage : l'installation est rapide et économique. Les garde-corps apportent une touche particulière à chaque projet de construction, qu'il s'agisse d'aménagement intérieur ou extérieur. Avec leur design épuré, les garde-corps garantissent une élégance authentique et une vue imprenable.

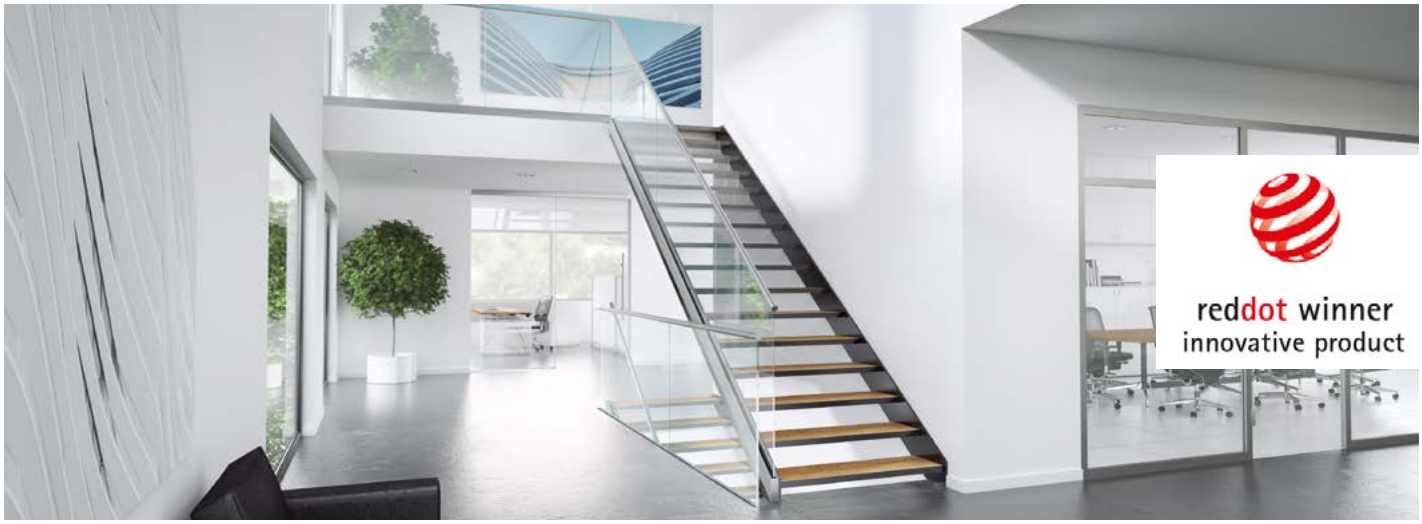

Système testé avec statique
- Sur béton et acier

Autorisation
- Privée (0,6 kN)
- Publique (1,0 kN)

Épaisseurs de verre
- 12,76 mm
- 15 mm
- 17,52 mm
- 21,52 mm

Dimensions du verre
- Largeur min. : 500 mm
- Hauteur de protection max. : 1100 mm

Flexibilité
- Avec ou sans profilés de recouvrement
- Profilés de raccordement au sol et au bâtiment
- Éclairage LED intégrable

Fixation du verre
- En un temps record grâce à des cales brevetées

Alignement du verre
- Réglage en continu jusqu'à ±20 mm

Matériau
- Aluminium avec couche protectrice anodisée de 25 µm

Montage – Gagnez jusqu'à 50% de temps

Difficile de faire plus simple : avec le système de garde-corps VetroMount®, vous gagnez du temps ! Il vous suffit de placer les cales prémontées dans le profilé et d'y insérer le vitrage. Alors que les profilés au sol ne nécessitent qu'une simple vis à béton tous les 400 mm, la fixation du verre repose sur le principe ingénieux du collier de serrage.

Rapide. Simple. Sûr.

- Gain de temps grâce au profilé pré-percé et peu de points de fixation
- Système de fixation du verre breveté en 3 étapes rapides
- Réglage continu du verre
- Installation depuis le côté opposé du vide
- Démontage rapide du vitrage avec un simple tournevis

Fixez solidement le vitrage en 3 étapes - grâce au principe ingénieux du collier de serrage

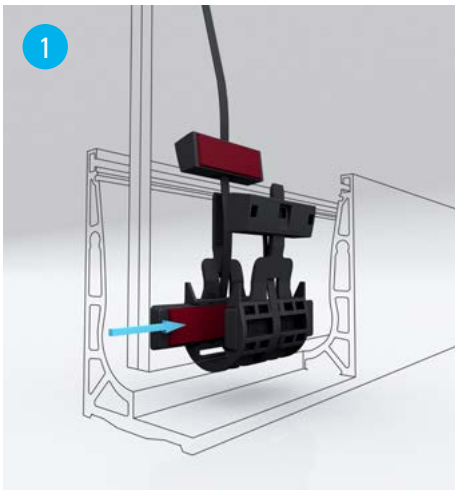

Etape 1 - Fixer

Pour fixer la vitre, poussez la cale de fixation inférieure. Avec l'outil de montage, c'est facile.

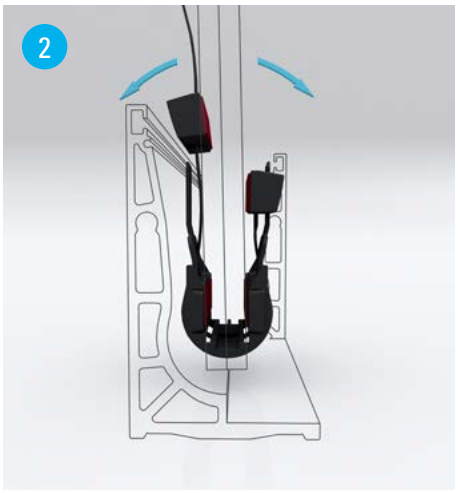

Etape 2 - Aligner

Réglez l'inclinaison de la vitre à la main sans outils (± 20 mm pour une hauteur de vitre de 1 m). Les cales se déplacent de manière continue et simultanée dans le profilé.

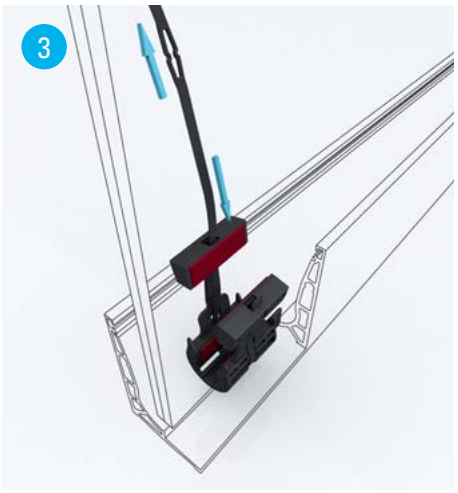

Etape 3 - Bloquer

Pour bloquer le verre, il suffit de tirer sur la languette de tirage et, en même temps, d'engager fermement la cale de serrage -un principe aussi ingénieux que celui du serre-câble.

Notre couleur préférée ? N'importe laquelle !

Donnez à votre système de garde-corps la finition parfaite - nos profilés VetroMount® - y compris les profilés de parement, les profilés de recouvrement, les raccords intermédiaires et les embouts - peuvent désormais être laqués selon vos souhaits. Choisissez parmi la palette de couleurs RAL et adaptez harmonieusement les profilés garde-corps à votre architecture.

Profilés disponibles sur demande selon le nuancier RAL
Veuillez nous écrire à l'adresse suivante : ferrures@bohle.de

Plus d'informations sur VetroMount® :

Bohle AG
Département ferrures France
42781 Haan, Germany

Service commercial 0049 2129 5568 952
Service technique 0049 2129 5568 953

ferrures@bohle.de
www.bohle.com

Bohle

KA 199FR00 · 2025-9352 · 06-26 · FR · online