



Üvegkorlátok

Pontrögzítők, oszlopok
és spigotok


RÓLUNK

Több mint 100 éve a kézművesek és iparosok partnere

Az üvegipar vezető gyártójaként a strapabíró megoldásokat, a szakértő tanácsadást és a megbízható logisztikát egyértelmű előnnyé egyesítjük: hatékonyabb folyamatok és meggyőző eredmények.

Miért érdemes a Bohle üvegkorlát-rendszereit választani?

Üvegkorlát-rendszereink a modern eleganciát, a hatékony szerelést és a bevizsgált biztonságot képviselik.



Elegancia és átláthatóság

Az üvegkorlátok tiszta rálátást biztosítanak, és hatékonyan emelik ki a beltéri és kültéri projekteket.



Minden egy kézből

A Bohle üvegkorlát-komponensek és rendszermegoldások kibővített választéka maximális tervezési szabadságot biztosít – a lépcsőktől az erkélyeken át a medence körbekerítéséig.



Ellenőrzött biztonság

A Bohle termékei a legmagasabb minőségi követelményeknek felelnek meg, és folyamatos ellenőrzés alatt állnak. Egyes termékekhez rendelkezésre áll az AbP minősítés.



TARTALOMJEGYZÉK

PONTRÖGZÍTŐK

360°-ban állítható

Állítható pontrögzítők


Fix pontrögzítők

4

5

8

11

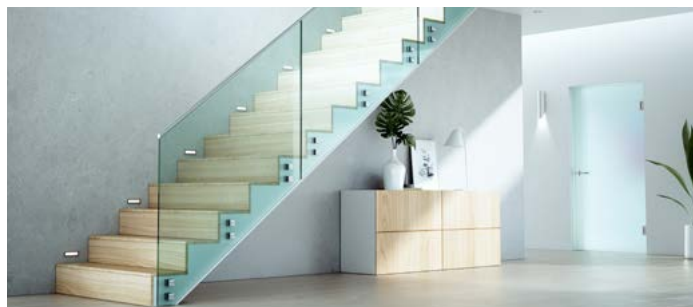

OSZLOPRENDSZEREK

Padlóra szerelés

Oldalsó rögzítés

Tartozékok

Félköríves szorítópofás rögzítés

Szögletes szorítópofás rögzítés

14

15

18

22

24

26



PADLÓÜVEG-RÖGZÍTŐK

Spigot

Csatlakozó-összekötő

Ajtózárak

32

33

37

43



KAPASZKODÓK

Üvegélvédő profilok

Szögletes kapaszkodók

Nútolt csőkapaszkodók

Csőkapaszkodók

Tartozékok

Szerelési tartozékok

48

49

50

54

63

71

74



Bohle online áruház:

Egyszerű megrendelés. Gyors szállítás. Mindig elérhető.
Fedezze fel most a termékeket, és rendeljen közvetlenül.





PONTRÖGZÍTŐK

360°-BAN ÁLLÍTHATÓ. PONT.

A pontrögztők keret nélküli üvegezést tesznek lehetővé korlátok, homlokzatok vagy tetők esetében, és eleganciájukkal, stabilitásukkal és rugalmasságukkal nyűgöznek le. Ezek a kis, sokoldalú szerelvények sokféleképpen alkalmazhatók, és elegánsan emelik ki az üveget, miközben maguk vizuálisan háttérbe szorulnak. A Bohle pontrögztői a DIN EN 1991-1-1 szabvány szerint ellenőrzött stabilitást és precíz kivitelezést biztosítanak a biztonságos üvegmegoldásokhoz.

Most ÚJ a kínálatban: a szabadalmaztatott, innovatív pontrögztők 360°-os beállítási lehetőséggel az üveglaphoz, tökéletesen megfelelnek egyenetlen felületekhez – egyszerűen beállíthatók az optimális eredmény érdekében. Ezen felül új, kerek és szögletes pontrögztőkkel, valamint alaplemez dupla pontrögztőkkel bővítettük kínálatunkat. Ezek matt fekete, matt fehér és szálcsiszolt rozsdamentes acél színben kaphatók. Minden pontrögztő V4A (AISI 316) anyagból készül, így tökéletesen alkalmas kültéri használatra.

- 360°-ban állítható a tökéletes illeszkedés érdekében
- Időjárásálló V4A (AISI 316) és terhelhető, DIN szerint tesztelt megoldás a megbízható eredményekért
- Sokféle forma és szín minden építészeti stílushoz



PONTRÖGZÍTŐ Ø 50 MM, 360°-BAN ÁLLÍTHATÓ



Az újszerű és szabadalmaztatott, 360°-ban állítható, gömbcsuklóval ellátott Bohle pontrögzítő lehetővé teszi az üveglap tökéletes beállítását, megkönnyíti a szerelést, időt takarít meg, és különösen egyenetlen falak esetén ajánlott.

AZ ÖN ELŐNYEI

- A szabadalmaztatott 360°-os állíthatóságnak köszönhetően az üveglap tökéletesen illeszkedik az egyenetlen falakhoz.
- A távolság a felszerelés után állítható
- Állíthatóság előlről

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Faltávolság: 50 - 56 mm
- furat átmérő: 24 mm
- Átmérő: 50 mm
- Anyag: V4A rozsdamentes acél (AISI 316)





MEGJEGYZÉS

A B0 5404401 szerelőszerszámot külön kell megrendelni.

CSOMAG TARTALMA

1 Darab Pontrögzítő

TERMÉKSZ.	ÜVEGVASTAGSÁG	FELÜLETSZÍN
B0 5404405	10 - 21,52 mm	Nemesacél szálciszolt
B0 5404406	10 - 21,52 mm	Fekete porszórt bevonatú matt
B0 5404407	10 - 21,52 mm	Fehér porszórt bevonatú matt

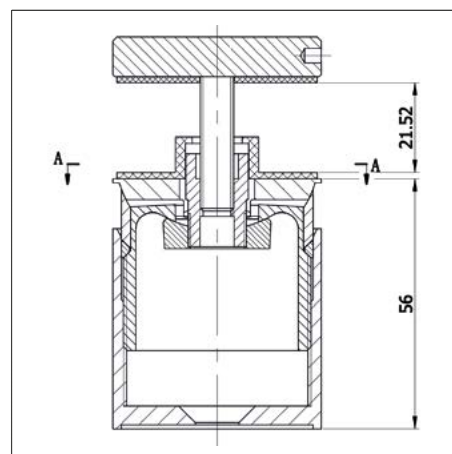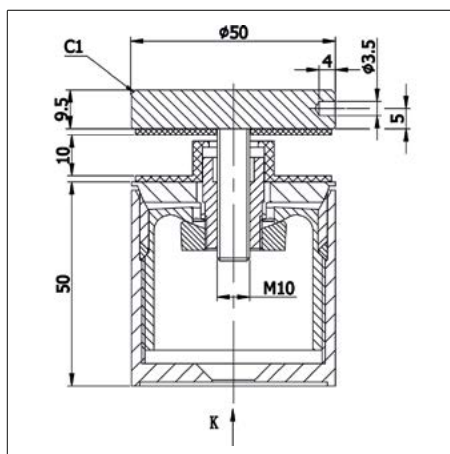

PONTRÖGZÍTŐ Ø 38 MM, 360°-BAN ÁLLÍTHATÓ

Az újszerű és szabadalmaztatott, gömbcsuklóval ellátott 360°-os állíthatóság a Bohle pontrögzítőknek lehetővé teszi az üveglap tökéletes beállítását, megkönnyíti a szerelést, időt takarít meg, és különösen egyenetlen falak esetén ajánlott.



AZ ÖN ELŐNYEI

- Az üveg egyszerű felszerelése és rögzítése
- A távolság a felszerelés után állítható
- A szabadalmaztatott 360°-os állíthatóságnak köszönhetően az üveglap tökéletesen illeszkedik az egyenetlen falakhoz.

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Faltávolság: 30 - 35 mm
- furat átmérő: 25 mm
- Átmérő: 38 mm
- Anyag: V4A rozsdamentes acél (AISI 316)





MEGJEGYZÉS

A BO 5404400 szerelőszerszámot külön kell megrendelni.

CSOMAG TARTALMA

1 Darab Pontrögzítő

TERMÉKSZ.	ÜVEGVASTAGSÁG	FELÜLETSZÍN
BO 5404425	8 - 21,52 mm	Nemesacél szálciszolt
BO 5404426	8 - 21,52 mm	Fekete porszórt bevonatú matt
BO 5404427	8 - 21,52 mm	Fehér porszórt bevonatú matt

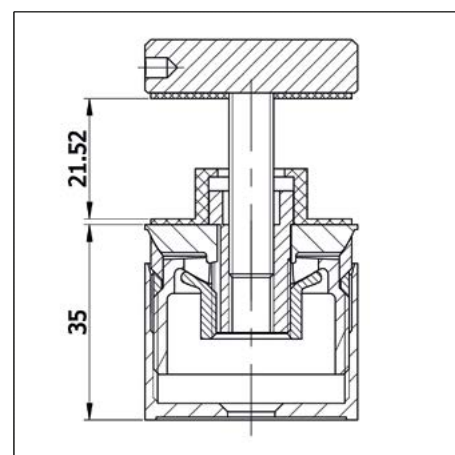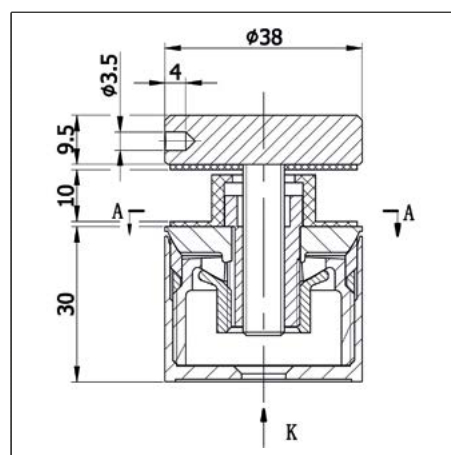

PONTRÖGZÍTŐ 50 X 50 MM, 360°-BAN ÁLLÍTHATÓ

Az újszerű és szabadalmaztatott, 360°-ban állítható, gömbcsuklóval ellátott Bohle pontrögzítő lehetővé teszi az üveglap tökéletes beállítását, megkönnyíti a szerelést, időt takarít meg, és különösen egyenetlen falak esetén ajánlott.



AZ ÖN ELŐNYEI

- A szabadalmaztatott 360°-os állíthatóságnak köszönhetően az üveglap tökéletesen illeszkedik az egyenetlen falakhoz.
- A távolság a felszerelés után állítható
- Állíthatóság előlről





MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Faltávolság: 50 - 56 mm
- furat átmérő: 24 mm
- Anyag: V4A rozsdamentes acél (AISI 316)

CSOMAG TARTALMA

1 Darab Pontrögzítő

TERMÉKSZ.	ÜVEGVASTAGSÁG	FELÜLETSZÍN
B0 5404410	10 - 21,52 mm	Nemesacél szálciszolt
B0 5404411	10 - 21,52 mm	Fekete porszórt bevonatú matt
B0 5404412	10 - 21,52 mm	Fehér porszórt bevonatú matt

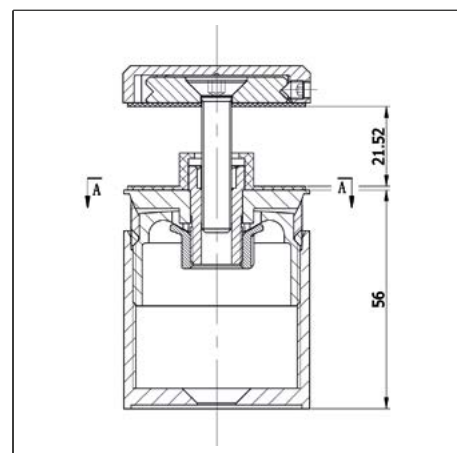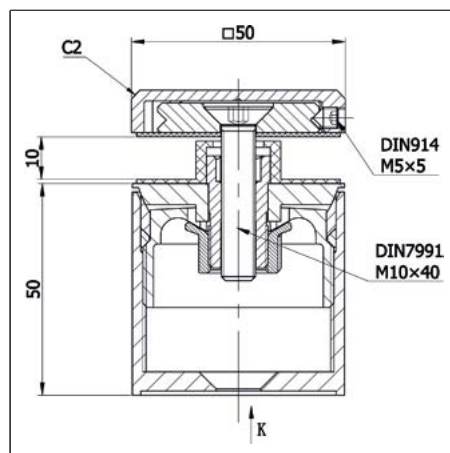

PONTRÖGZÍTŐ Ø 50 MM, ÁLLÍTHATÓ

Ez az pontrögztítő beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas, és sokoldalúan alkalmazható. A precíz függőleges és vízszintes beállíthatóság biztosítja az üveglap tökéletes igazítását.






AZ ÖN ELŐNYEI

- Az üveg egyszerű felszerelése és rögzítése
- Vízszintesen vagy függőlegesen állítható
- Állíthatóság előlről

TERMÉKSZ.	ÜVEGVASTAGSÁG	FELÜLETSZÍN
BO 5404402	8 - 21,52 mm	Nemesacél szálciszolt
BO 5404403	8 - 21,52 mm	Fekete porszórt bevonatú matt
BO 5404404	8 - 21,52 mm	Fehér porszórt bevonatú matt

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Faltávolság: 30 - 35 mm
- furat átmérő: 26 mm
- Átmérő: 50 mm
- Anyag: V4A rozsdamentes acél (AISI 316)

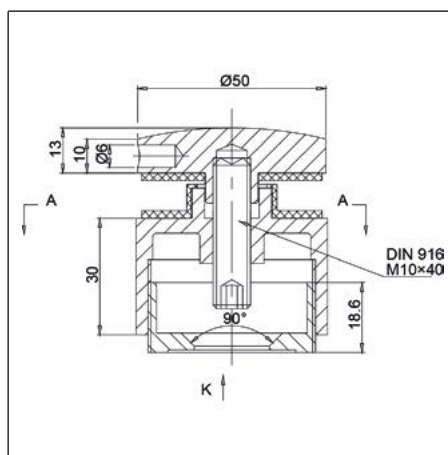

CSOMAG TARTALMA

1 Darab Pontrögztítő

MEGJEGYZÉS

A BO 5404401 szerelőszerszámot külön kell megrendelni.

PONTRÖGZÍTŐ Ø 50 MM ALAPLEMEZZEL, 360°-BAN ÁLLÍTHATÓ



A Bohle pontrögzítő újszerű és szabadalmaztatott 360°-os állíthatósága gömbcsuklóval lehetővé teszi az üveglap tökéletes beállítását és megkönnyíti a szerelést. Az előre összeszerelt alaplemezzel ellátott kettős ponttartó minimalista kialakítást tesz lehetővé.

AZ ÖN ELŐNYEI

- Az üveg egyszerű felszerelése és rögzítése
- A távolság a felszerelés után állítható
- Állíthatóság előlről

TERMÉKSZ.	ÜVEGVASTAGSÁG	FELÜLETSZÍN
BO 5404408	10 - 21,52 mm	Nemesacél szálcsiszolt
BO 5404409	10 - 21,52 mm	Fekete matt

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK



- Faltávolság: 54 - 60 mm
- furat átmérő: 22 mm
- Anyag: V4A rozsdamentes acél (AISI 316)

MEGJEGYZÉS

A BO 5404401 szerelőszeres számot külön kell megrendelni.

CSOMAG TARTALMA

- 1 Darab Alaplemez
- 2 Darab Pontrögzítő

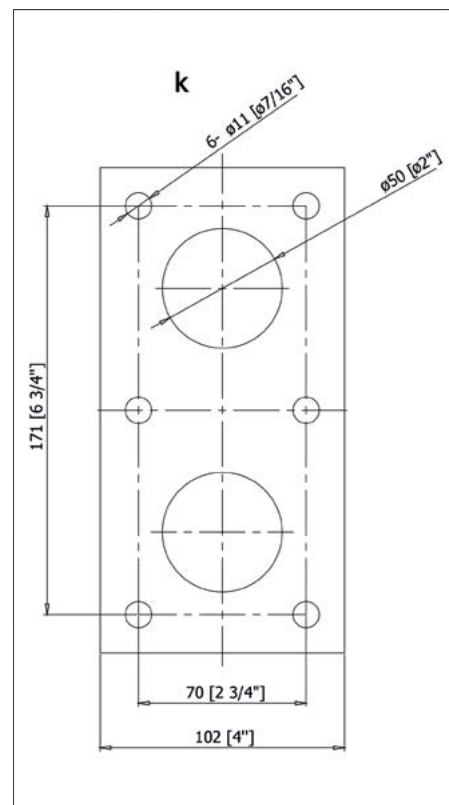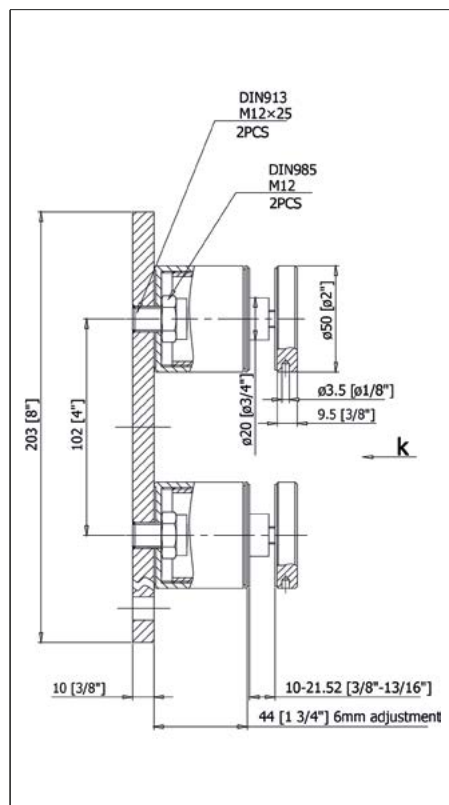

PONTRÖGZÍTŐ 50 X 50 MM ALAPLEMEZZEL, 360°-BAN ÁLLÍTHATÓ



Az újszerű és szabadalmaztatott 360°-os állíthatóság gömbcsuklóval lehetővé teszi az üveglap tökéletes beállítását. Az előre felszerelt pontrögzítők rögzített távolsága az alaplemezen csökkenti a hibalehetőségeket és minimalizálja a szerelési munkát.

AZ ÖN ELŐNYEI

- Az üveg egyszerű felszerelése és rögzítése
- A távolság a felszerelés után állítható
- Állíthatóság előlről



TERMÉKSZ.	ÜVEGVASTAGSÁG	FELÜLETSZÍN
BO 5404413	10 - 21,52 mm	Nemesacél szálciszolt
BO 5404414	10 - 21,52 mm	Fekete matt

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Faltávolság: 54 - 60 mm
- furat átmérő: 22 mm
- Anyag: V4A rozsdamentes acél (AISI 316)

CSOMAG TARTALMA

- 1 Darab Alaplemez
- 2 Darab Pontrögzítő

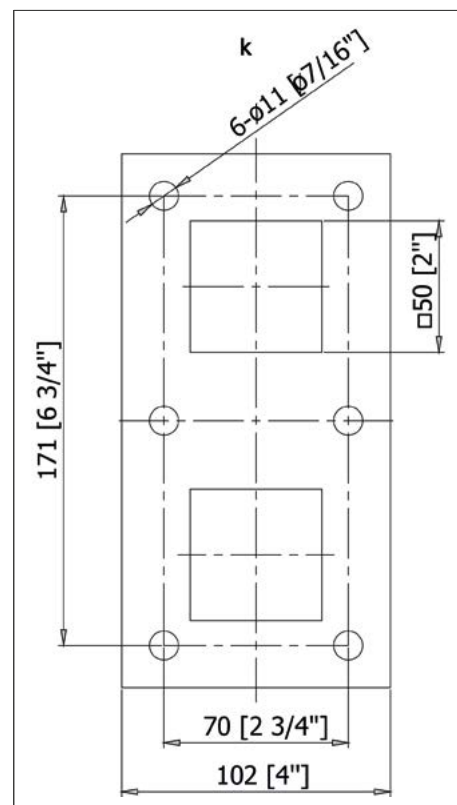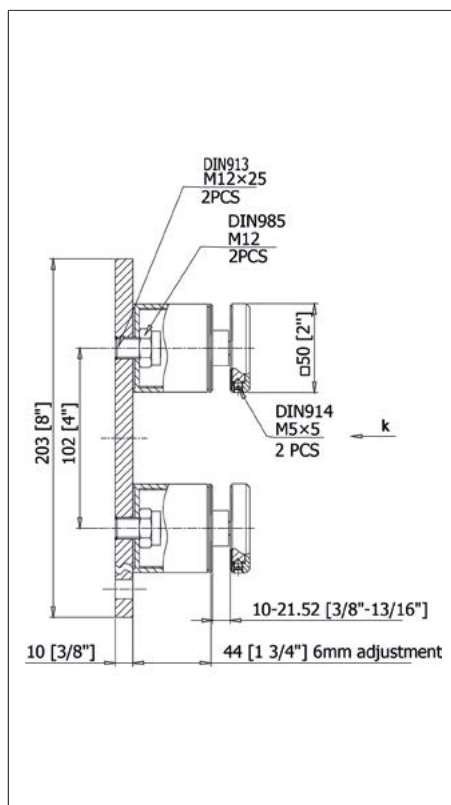

SZERELŐSZERSZÁM ÁLLÍTHATÓ PONTRÖGZÍTŐKHOZ

Megfelelő szerelőszerszám az állítható pontrögzítők (Ø 38 mm és Ø 50 mm) rögzítéséhez és kioldásához. A belső hátlap segítségével a 360°-ban állítható pontrögzítők esetében utólag is beállítható a korongok faltávolsága.



AZ ÖN ELŐNYEI

- A faltávolság utólagos beállítása

TERMÉKSZ.	BELSŐ ÁTMÉRŐ	KÜLSŐ ÁTMÉRŐ
BO 5404400	39 mm	47,5 mm
BO 5404401	52 mm	61 mm

CSOMAG TARTALMA

- 1 Darab Szerelőszerszám
- 1 Darab Imbuszkulcs

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Anyag: Nemesacél

PONTRÖGZÍTŐ Ø 50 MM MENETES SZÁRHOZ, FALTÁVOLSÁG 12 MM

Az üveg-pontrögzítők beltéri és kültéri területeken egyaránt használhatók, és sokoldalúan alkalmazhatók. Ez az üveg-pontrögzítő nem állítható.



AZ ÖN ELŐNYEI

- Tartós minőség
- Időtlen design

TERMÉKSZ.	ÜVEGVASTAGSÁG	FELÜLETSZÍN
BO 5404421	10 - 21,52 mm	Nemesacél szálcsiszolt
BO 5404422	10 - 21,52 mm	Fekete matt

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK


- Faltávolság: 12 mm
- furat átmérő: 22 mm
- Átmérő: 50 mm
- Anyag: V4A rozsdamentes acél (AISI 316)

MEGJEGYZÉS

A szereléshez rendeljen meg BO 5404415 vagy BO 5404416 menetes szart.

CSOMAG TARTALMA

1 Darab Pontrögzítő menetes szár nélkül

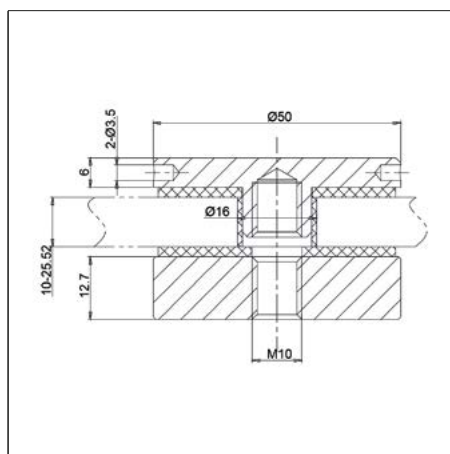

PONTRÖGZÍTŐ Ø 50 MM MENETES SZÁRHOZ, FALTÁVOLSÁG 25 MM

Az üveg-pontrögzítők beltéri és kültéri területeken egyaránt használhatók, és sokoldalúan alkalmazhatók. Ez az üveg-pontrögzítő nem állítható.



AZ ÖN ELŐNYEI

- Tartós minőség
- Időtlen design

TERMÉKSZ.	ÜVEGVASTAGSÁG	FELÜLETSZÍN
BO 5404423	10 - 11,52 mm	Nemesacél szálciszolt
BO 5404424	10 - 11,52 mm	Fekete matt

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK


- Faltávolság: 25 mm
- furat átmérő: 22 mm
- Átmérő: 50 mm
- Anyag: V4A rozsdamentes acél (AISI 316)

MEGJEGYZÉS

A szereléshez rendeljen meg BO 5404415 vagy BO 5404416 menetes szart.

CSOMAG TARTALMA

1 Darab Pontrögzítő menetes szár nélkül

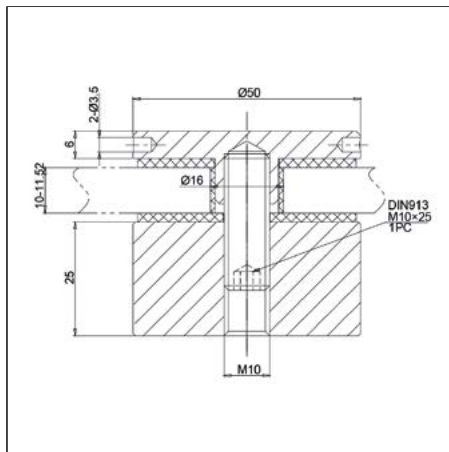

PONTRÖGZÍTŐ Ø 38 MM MENETES SZÁRHOZ, FALTÁVOLSÁG 12 MM

Az üveg-pontrögzítők beltéri és kültéri területeken egyaránt használhatók, és sokoldalúan alkalmazhatók. Ez az üveg-pontrögzítő nem állítható.



AZ ÖN ELŐNYEI

- Tartós minőség
- Időtlen design

TERMÉKSZ.	ÜVEGVASTAGSÁG	FELÜLETSZÍN
BO 5404417	10 - 21,52 mm	Nemesacél
BO 5404418	10 - 21,52 mm	Fekete matt

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK


- Faltávolság: 12 mm
- furat átmérő: 22 mm
- Átmérő: 38 mm
- Anyag: V4A rozsdamentes acél (AISI 316)

MEGJEGYZÉS

A szereléshez, a fal állapotától függően, BO 5404415 vagy BO 5404416 menetes szart kell külön megrendelni.

CSOMAG TARTALMA

1 Darab Pontrögzítő menetes szár nélkül

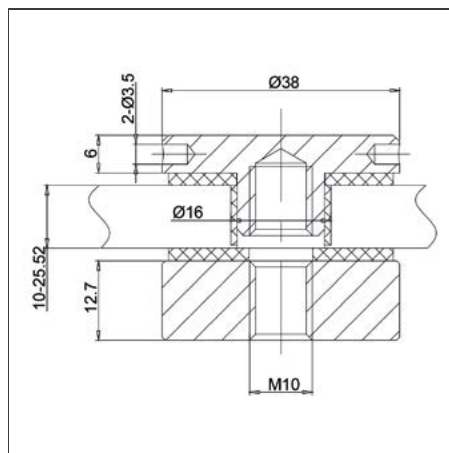

PONTRÖGZÍTŐ Ø 38 MM MENETES SZÁRHOZ, FALTÁVOLSÁG 25 MM

Az üveg-pontrögzítők beltéri és kültéri területeken egyaránt használhatók, és sokoldalúan alkalmazhatók. Ez az üveg-pontrögzítő nem állítható.



AZ ÖN ELŐNYEI

- Tartós minőség
- Időtlen design

TERMÉKSZ.	ÜVEGVASTAGSÁG	FELÜLETSZÍN
BO 5404419	10 - 11,52 mm	Nemesacél
BO 5404420	10 - 11,52 mm	Fekete matt

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK


- Faltávolság: 25 mm
- furat átmérő: 22 mm
- Átmérő: 38 mm
- Anyag: V4A rozsdamentes acél (AISI 316)

MEGJEGYZÉS

A szereléshez, a fal állapotától függően, BO 5404415 vagy BO 5404416 menetes szart kell külön megrendelni.

CSOMAG TARTALMA

1 Darab Pontrögzítő menetes szár nélkül

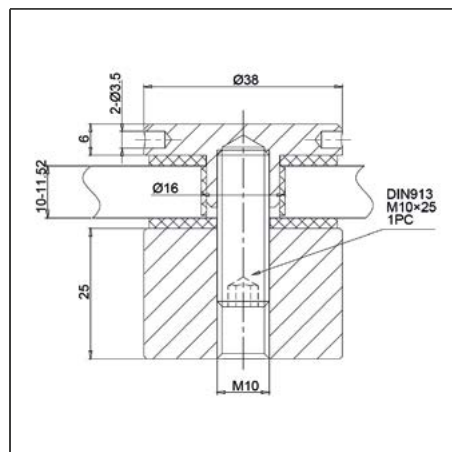

MENETES SZÁR FIX PONTRÖGZÍTŐKHOZ



Menetes szarak merev pontrögzítők BO 5404417 - 24 felszereléséhez.



TERMÉKSZ.	HOSSZUSÁG	FELÜLETSZÍN
BO 5404415	50 mm	Nemesacél
BO 5404416	65 mm	Nemesacél


MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Átmérő: 10 mm

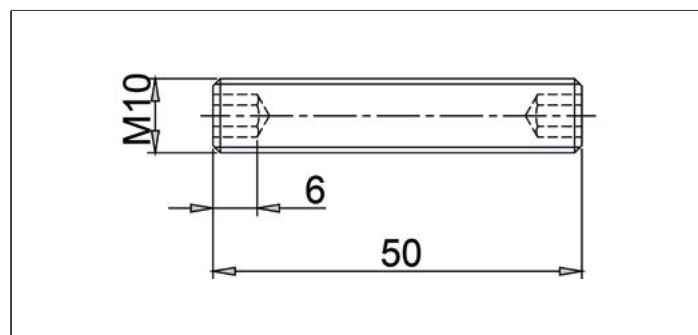

CSOMAG TARTALMA

10 Darab Menetes szár

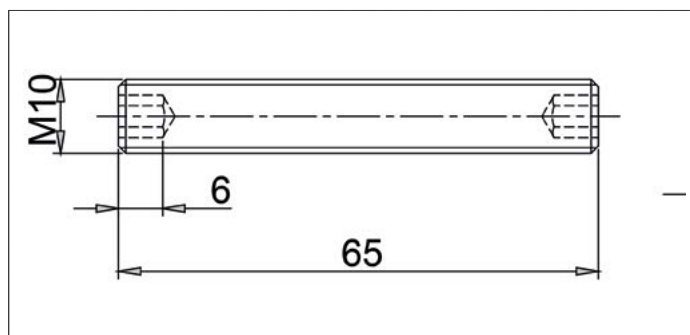

MEGJEGYZÉS

A BO 5404417 - 24 pontrögzítő szereléséhez.



OSZLOPRENDSZEREK SEM AZ OSZLOPOKAT, SEM A FÁRADSÁGOT NEM KÍMÉLTÜK!

Újdonság a kínálatban: A Bohle padlóra vagy oldalra szerelhető oszloprendszerei ötvözik a kortalan dizájnt a maximális rugalmassággal. Belső terekhez V2A (AISI 304), igényes kültéri alkalmazásokhoz pedig V4A (AISI 316) kivitelben kaphatók, és stabilitást, valamint hosszú élettartamot garantálnak. Az előre fúrt négyzetes oszlopok egyszerű szerelést tesznek lehetővé, míg a hozzájuk illő üveg rögzítők és kapaszkodók három színben harmonikus összképet alkotnak. Robusztus, diszkrét és stílusos kialakításuknak köszönhetően a rendszerek tökéletesen illeszkednek minden üveg-megoldásba.

- Maximális rugalmasság padló- és oldalsó szereléshez
- Kiváló minőségű anyagok beltéri és kültéri felhasználásra
- Előre fúrt oszlopok és illeszkedő szorítók az egyszerű szereléshez



VÉGOSZLOP PADLÓRA SZERELÉS



Kiváló minőségű rozsdamentes acél korlátoszlopunk ötvözi a igényes dizájnt a maximális funkcionalitással – tökéletes választás stílusos és biztonságos üvegkorlátrendszerekhez beltéri (V2A) és kültéri (V4A) használatra. A végoszlop tökéletes oldalsó lezárást biztosít a korlátnak.





AZ ÖN ELŐNYEI

- Előre kifűrt, üvegszorító-pofák egyszerű felszereléséhez
- Időtlen design
- Beltéri (V2A) vagy kültéri (V4A) használatra

TERMÉKSZ.	ANYAG	FELÜLETSZÍN	ALKALMAZÁSI TERÜLET
BO 5404504	V2A rozsdamentes acél (AISI 304)	Nemesacél szálciszolt	Beltér
BO 5404505	V4A rozsdamentes acél (AISI 316)	Nemesacél szálciszolt	Kültér

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Szélesség: 40 mm
- Magasság: 990 mm
- Mélység: 40 mm
- Anyagvastagság: 2 mm
- Üvegmagasság max.: 940 mm

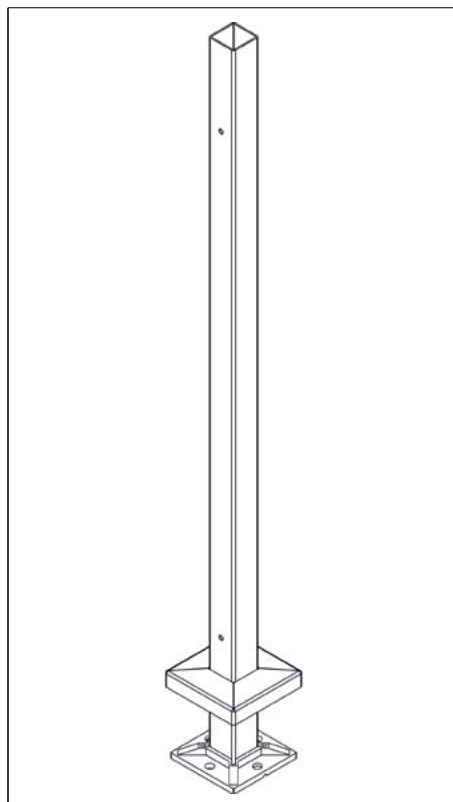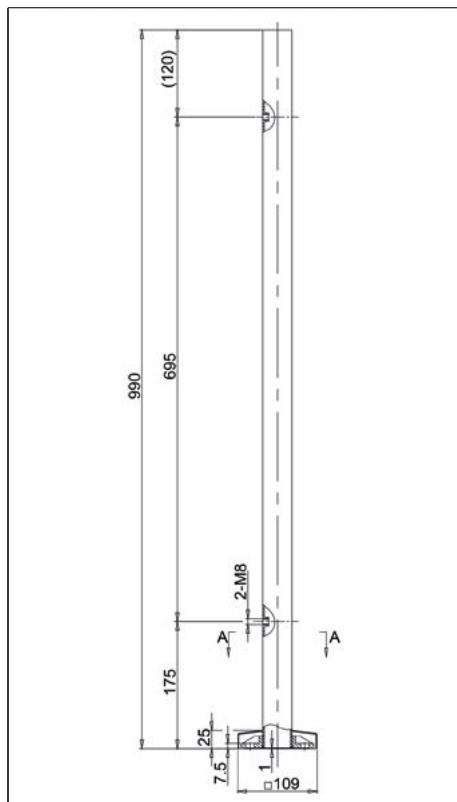

CSOMAG TARTALMA

- 1 Darab Oszlop
- 1 Darab Takarólemez

MEGJEGYZÉS

Az oszlopok rögzítéséhez megfelelő rögzítések, pl. betoncsavarok szükségesek.

90°-OS PADLÓRA SZERELHETŐ OSZLOP



Kiváló minőségű rozsdamentes acél korlátozóoszlopunk ötvözi a igényes dizájnt a maximális funkcionalitással – tökéletes választás stílusos és biztonságos üvegkorlátrendszerekhez beltéri (V2A) és kültéri (V4A) használatra. Ez az oszlop 90°-os szögben fűrt lyukakkal rendelkezik, így sarokkorlátként is használható.





AZ ÖN ELŐNYEI

- Előre kifűrt, az üvegszorító-pofák egyszerű felszereléséhez
- Időtlen design
- Beltéri (V2A) vagy kültéri (V4A) használatra

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Szélesség: 40 mm
- Magasság: 990 mm
- Mélység: 40 mm
- Anyagvastagság: 2 mm
- Üvegmagasság max.: 940 mm

TERMÉKSZ.	ANYAG	FELÜLETSZÍN	ALKALMAZÁSI TERÜLET
BO 5404500	V2A rozsdamentes acél (AISI 304)	Nemesacél szálcsiszolt	Beltér
BO 5404501	V4A rozsdamentes acél (AISI 316)	Nemesacél szálcsiszolt	Kültér

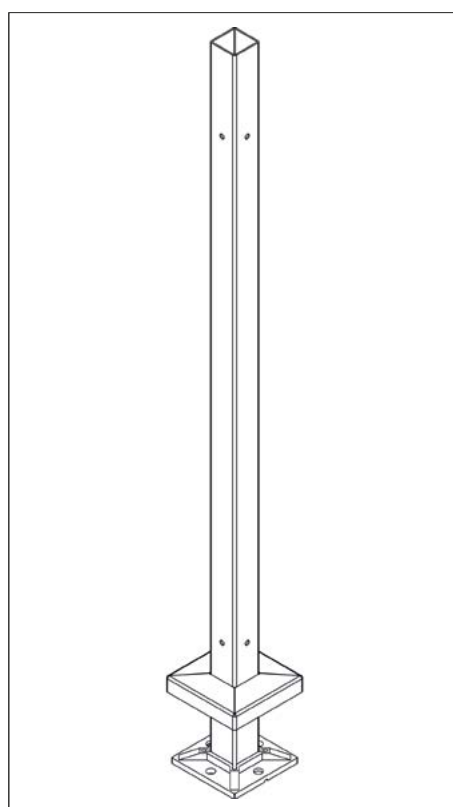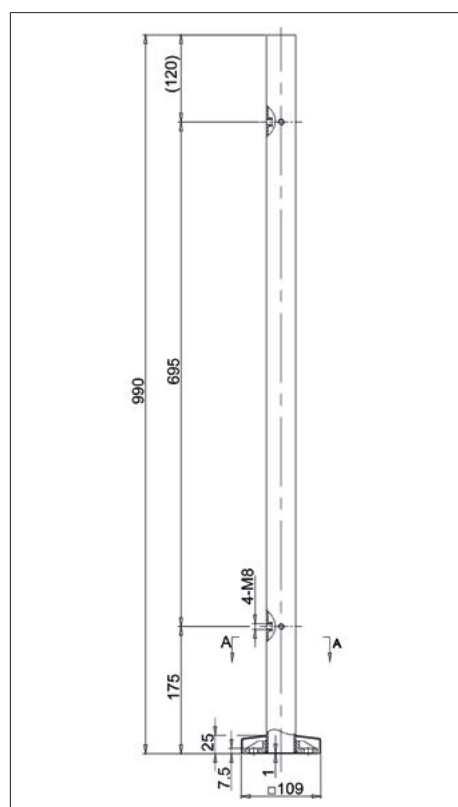

CSOMAG TARTALMA

- 1 Darab Oszlop
- 1 Darab Takarólemez

OSZLOP PADLÓRA SZERELHETŐ 180°



Kiváló minőségű rozsdamentes acél korlátozlopunk ötvözi a igényes dizájnt a maximális funkcionalitással – tökéletes választás stílusos és biztonságos üvegkorlátrendszerekhez beltéri (V2A) és kültéri (V4A) használatra. Ez az oszlop 180°-os szögben fűrt lyukakkal rendelkezik.





AZ ÖN ELŐNYEI

- Előre kifűrt, az üvegszorító-pofák egyszerű felszereléséhez
- Időtlen design
- Beltéri (V2A) vagy kültéri (V4A) használatra

TERMÉKSZ.	ANYAG	FELÜLETSZÍN	ALKALMAZÁSI TERÜLET
BO 5404512	V2A rozsdamentes acél (AISI 304)	Nemesacél szálcsiszolt	Beltér
BO 5404513	V4A rozsdamentes acél (AISI 316)	Nemesacél szálcsiszolt	Kültér

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Szélesség: 40 mm
- Magasság: 990 mm
- Mélység: 40 mm
- Anyagvastagság: 2 mm
- Üvegmagasság max.: 940 mm

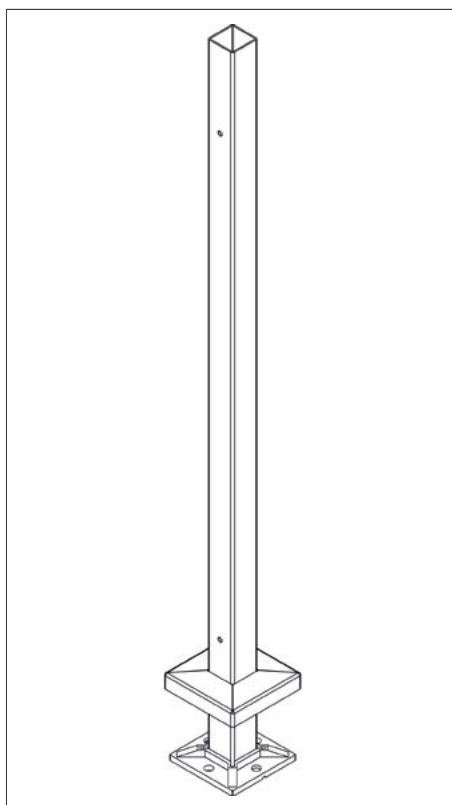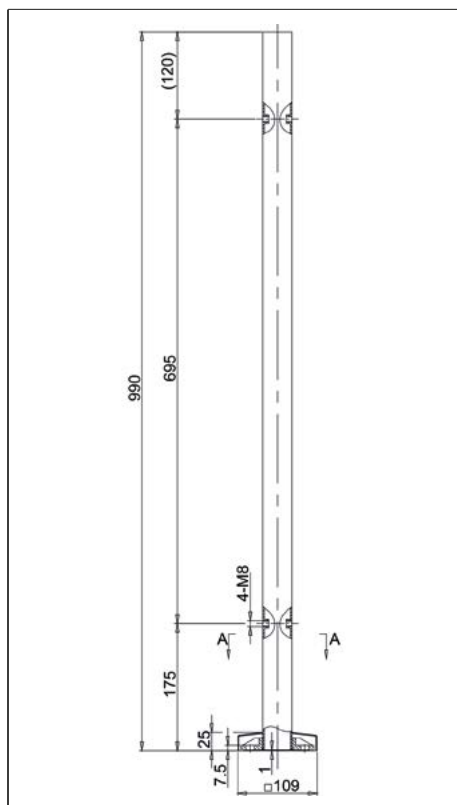

CSOMAG TARTALMA

- 1 Darab Oszlop
- 1 Darab Takarólemez

OSZLOP TARTÓ OLDALSÓ SZERELÉS

A tartó lehetővé teszi egy szögletes oszlop oldalirányú felszerelését egy erkélyre vagy teraszra.

AZ ÖN ELŐNYEI



- Időtlen design



TERMÉKSZ.	ANYAG	FELÜLETSZÍN	ALKALMAZÁSI TERÜLET
BO 5404510	V2A rozsdamentes acél (AISI 304)	Nemesacél szálcsiszolt	Beltér
BO 5404511	V4A rozsdamentes acél (AISI 316)	Nemesacél szálcsiszolt	Kültér

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Szélesség: 112 mm
- Magasság: 153 mm

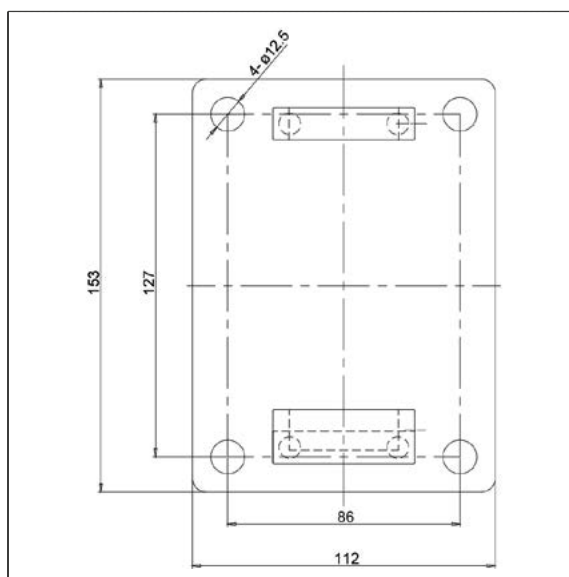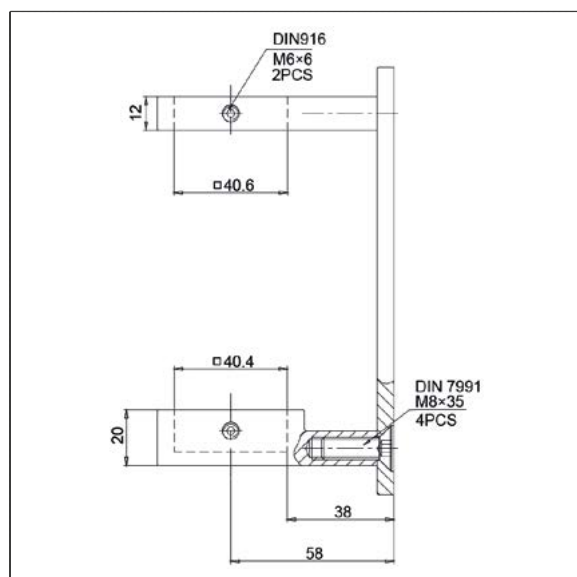

CSOMAG TARTALMA

1 Darab Oszlop tartó

MEGJEGYZÉS

40 x 40 mm-es szögletes oszlopokhoz.

OSZLOP TARTÓ OLDALSÓ RÖGZÍTÉS, MAGASSÁGÁLLÍTHATÓ

A tartó lehetővé teszi egy szögletes oszlop oldalirányú felszerelését egy erkélyre vagy teraszra. Az állíthatóságnak köszönhetően a magasság 5 cm-rel az egyéni igényekhez igazítható.






AZ ÖN ELŐNYEI

- Magasság egyénileg állítható
- Időtlen design

TERMÉKSZ.	ANYAG	FELÜLETSZÍN	ALKALMAZÁSI TERÜLET
BO 5404508	V2A rozsdamentes acél (AISI 304)	Nemesacél szálcsiszolt	Beltér
BO 5404509	V4A rozsdamentes acél (AISI 316)	Nemesacél szálcsiszolt	Kültér

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Szélesség: 130 mm
- Magasság: 150 mm
- Mélység: 90,3 mm

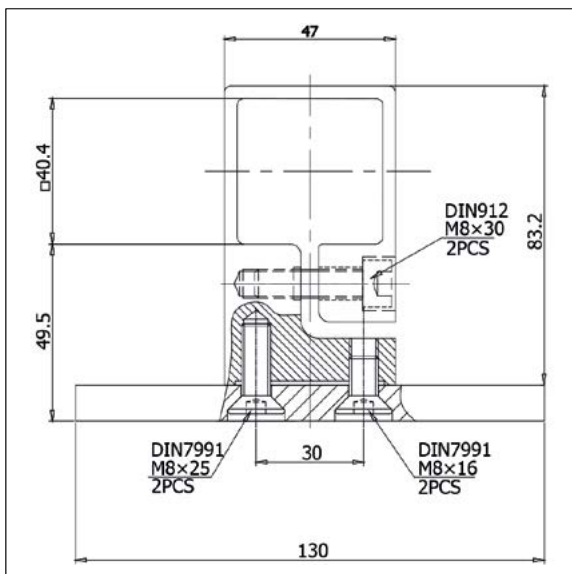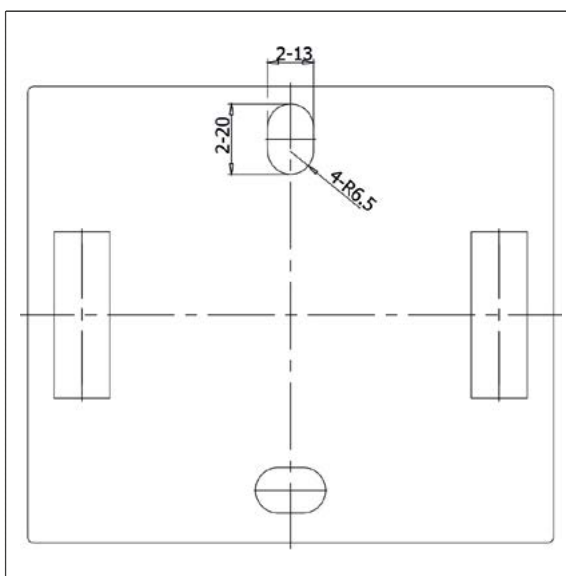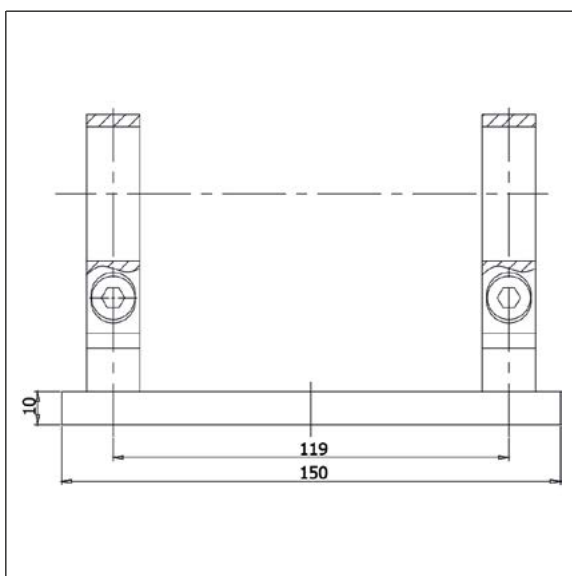

CSOMAG TARTALMA

1 Darab Oszlop tartó

MEGJEGYZÉS

40 x 40 mm-es szögletes oszlopokhoz.

VÉGOSZLOP OLDALSÓ SZERELÉS



Kiváló minőségű rozsdamentes acél korlátoszlopunk ötvözi a igényes dizájnt a maximális funkcionalitással – tökéletes választás beltéri (V2A) és kültéri (V4A) használatra. Ez az oldalra/előre szerelhető oszlop optimális oldalsó lezárást biztosít a korlátnak.



AZ ÖN ELŐNYEI

- Előre kifűrt, az üvegszorító pofák egyszerű felszereléséhez
- Időtlen design
- Beltéri (V2A) vagy kültéri (V4A) használatra

TERMÉKSZ.	ANYAG	FELÜLETSZÍN	ALKALMAZÁSI TERÜLET
BO 5404506	V2A rozsdamentes acél (AISI 304)	Nemesacél szálciszolt	Beltér
BO 5404507	V4A rozsdamentes acél (AISI 316)	Nemesacél szálciszolt	Kültér

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Szélesség: 40 mm
- Magasság: 1.250 mm
- Mélység: 40 mm
- Anyagvastagság: 2 mm
- Üvegmagasság max.: 940 mm

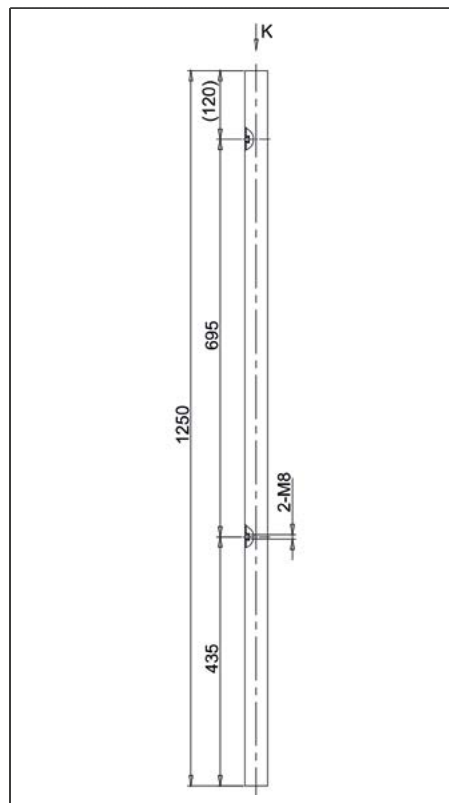

CSOMAG TARTALMA

1 Darab Oszlop

MEGJEGYZÉS

Az oszlopok felszereléséhez az egyik BO 5404508 - 10-es számú Bohle oszlop-tartó szükséges.

OSZLOP OLDALSÓ RÖGZÍTÉSSEL 180°



Kiváló minőségű rozsdamentes acél korlátozlopunk ötvözi a igényes dizájnt a maximális funkcionalitással – tökéletes választás beltéri (V2A) és kültéri (V4A) használatra. Ez az oldalsó/előre szerelhető oszlop 180°-os szögben fűrt lyukakkal rendelkezik.



AZ ÖN ELŐNYEI

- Előre kifűrt, az üvegszorító-pofák egyszerű felszereléséhez
- Időtlen design
- Beltéri (V2A) vagy kültéri (V4A) használatra

TERMÉKSZ.	ANYAG	FELÜLETSZÍN	ALKALMAZÁSI TERÜLET
BO 5404514	V2A rozsdamentes acél (AISI 304)	Nemesacél szálcsiszolt	Beltér
BO 5404515	V4A rozsdamentes acél (AISI 316)	Nemesacél szálcsiszolt	Kültér

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Szélesség: 40 mm
- Magasság: 1.250 mm
- Mélység: 40 mm
- Anyagvastagság: 2 mm
- Üvegmagasság max.: 940 mm

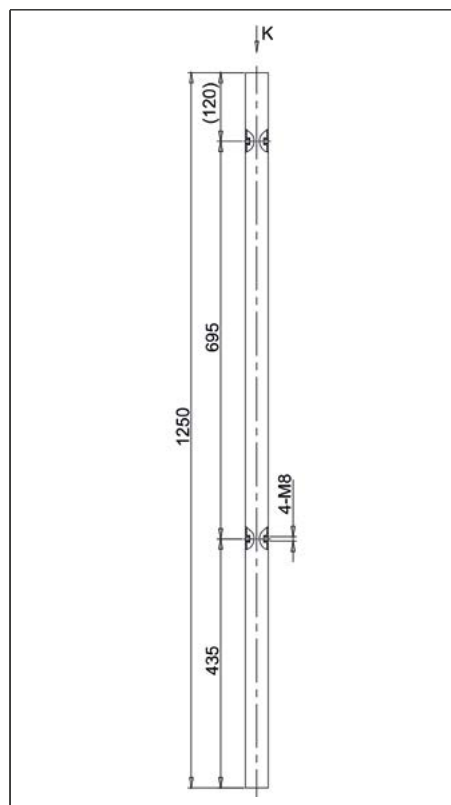

CSOMAG TARTALMA

1 Darab Oszlop

MEGJEGYZÉS

Az oszlopok felszereléséhez az egyik BO 5404508 - 10 Bohle oszlop-tartó szükséges.

KAPASZKODÓ TARTÓ FELSŐ SZERELÉS 90°, MAGASSÁGÁLLÍTHATÓ



A kapaszkodó tartó lehetővé teszi egy kerek kapaszkodócső 90°-os szögben történő felszerelését sarokösszekötőként egy korlátozószlopra. Az állíthatóságnak köszönhetően a magasság 60 mm-rel az egyéni igényekhez igazítható.




AZ ÖN ELŐNYEI

- Magasság egyénileg állítható
- Időtlen design

TERMÉKSZ.	ANYAG	FELÜLETSZÍN	ALKALMAZÁSI TERÜLET
BO 5404518	V2A rozsdamentes acél (AISI 304)	Nemesacél szálcsiszolt	Beltér
BO 5404519	V4A rozsdamentes acél (AISI 316)	Nemesacél szálcsiszolt	Kültér

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Szélesség: 40 mm
- Magasság: 70,5 - 130,5 mm
- Mélység: 40 mm

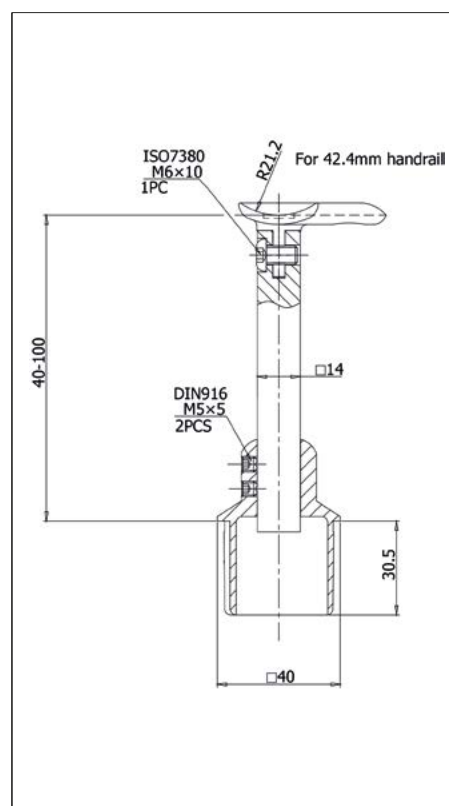

CSOMAG TARTALMA

1 Darab Kapaszkodó tartó

MEGJEGYZÉS

Kerek kapaszkodókhoz, Ø 42,4 mm. Szerelés szögletes oszlopra, 40 x 40 mm.

KAPASZKODÓ TARTÓ FELSŐ SZERELÉS 180°, MAGASSÁGÁLLÍTHATÓ

Ez a kapaszkodó tartó lehetővé teszi egy kerek kapaszkodócső 180°-os szögben történő felszerelését egy korlátoszlopra. Az állíthatóságnak köszönhetően a magasság 60 mm-rel az egyéni igényekhez igazítható.






AZ ÖN ELŐNYEI

- Magasság egyénileg állítható
- Időtlen design

TERMÉKSZ.	ANYAG	FELÜLETSZÍN	ALKALMAZÁSI TERÜLET
BO 5404516	V2A rozsdamentes acél (AISI 304)	Nemesacél szálciszolt	Beltér
BO 5404517	V4A rozsdamentes acél (AISI 316)	Nemesacél szálciszolt	Kültér

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Szélesség: 40 mm
- Magasság: 70,5 - 130,5 mm
- Mélység: 40 mm

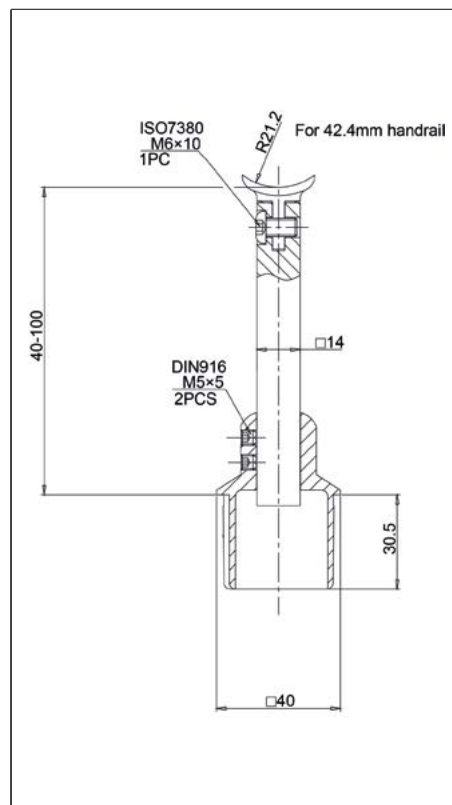

CSOMAG TARTALMA

1 Darab Kapaszkodó tartó

MEGJEGYZÉS

Kerek kapaszkodókhoz, Ø 42,4 mm. Szerelés szögletes oszlopra, 40 x 40 mm.

Félköríves szorítópoás rögzítés

FÉLKÖRÍVES SZORÍTÓPOFÁS RÖGZÍTÉS - 50 X 40 MM

A szorítópoás elengedhetetlen összekötő elemek a korlátok üvegeihez. Számos méret-, forma- és szín-változtatással a Bohle minden ízlésnek és minden beépítési helyzetnek megfelelő, széles választékot kínál.

AZ ÖN ELŐNYEI


- Tartalmazza a reteszelő csapot és a csavarok fedő sapkáját is
- Rozsdamentes acélból készült kapcsolókhoz, legfeljebb 2 méteres feszültséggel



MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Üvegvastagság ESG: 6 - 10 mm
- Üvegvastagság VSG: 8,76 - 10,76 mm
- Hosszúság: 40 mm
- Szélesség: 50 mm
- Csőcsatlakozás: Négyszögletes csőhöz

TERMÉKSZ.	ANYAG	FELÜLETSZÍN	ALKALMAZÁSI TERÜLET
BO 8710122	Cink öntvény	Krómozott	Beltér
BO 8710163	Cink öntvény	Rozsdamentes acél színű szálcsiszolt	Beltér
BO 8710100	Cink öntvény	Nyers	Beltér
BO 8710955	V2A rozsdamentes acél (AISI 304)	Szálcsiszolt	Beltér
BO 8710516	V4A rozsdamentes acél (AISI 316)	Polírozott	Kültér
BO 8710555	V4A rozsdamentes acél (AISI 316)	Szálcsiszolt	Kültér

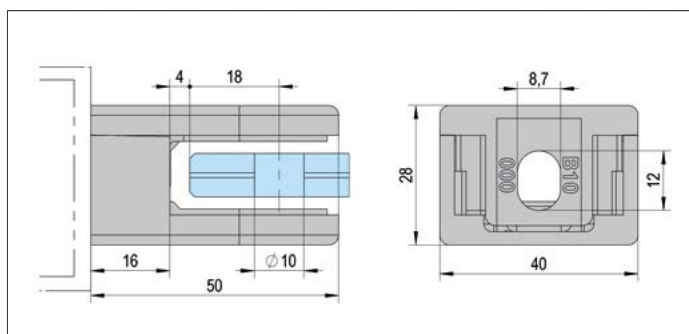

CSOMAG TARTALMA

- 4 Darab Szorítópoás rögzítő
- 8 Darab Takaró a csavarokhoz
- 4 Darab Biztosítócsap

MEGJEGYZÉS

Kérjük, a kívánt üvegvastagsághoz illő betéteket külön rendelje meg.

BETÉTEK FÉLKÖRÍVES 50 X 40 MM-ES SZORÍTÓPOFÁS RÖGZÍTÉSEKHEZ

Ezek a gumibetétek illeszkednek a félkör alakú 50 x 40 mm-es szorítópoás rögzítésekhez, és könnyen behelyezhetők, ragasztás nélkül. Az adott üvegvastagsághoz való pontos illesztés biztosítja az üveglap ideális rögzítését.

AZ ÖN ELŐNYEI

- Megfelelő mélyedés a reteszelőcsap számára.
- A gumibetétek könnyen benyomhatók a szorítópoás megfogó rögzítésébe.
- A betétek ragasztása nem szükséges.

TERMÉKSZ.	ÜVEGVASTAGSÁG
BO 8810060	6 mm
BO 8810080	8 mm
BO 8810100	10 mm
BO 8810090	8,76 mm
BO 8810110	10,76 mm

MEGJEGYZÉS

Elsődleges felszerelés esetén csúszásgátlót kell használni.

CSOMAG TARTALMA

- 8 Darab Betétek



MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Forma: Félköríves
- Hosszúság: 40 mm
- Szélesség: 50 mm
- Anyag: Gumi

FÉLKÖRÍVES SZORÍTÓPOFÁS RÖGZÍTÉS - 63 X 45 MM

A szorítópofák elengedhetetlen összekötő elemek a korlátok üvegbetéteihez. Számos méret-, forma- és színváltozatával a Bohle minden ízlésnek és minden beépítési helyzetnek megfelelő, széles választékot kínál.




MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Üvegvastagság ESG: 6 - 12 mm
- Üvegvastagság VSG: 8,76 - 12,76 mm
- Hosszúság: 45 mm
- Szélesség: 63 mm
- Csőcsatlakozás: Négyzetletes csőhöz

AZ ÖN ELŐNYEI

- Tartalmazza a reteszelő csapot és a csavarok fedő sapkáját is
- Rozsdamentes acélból készült kapcsolókhoz AbP, legfeljebb 2 méteres fesztávolsághoz

TERMÉKSZ.	ANYAG	FELÜLETSZÍN	ALKALMAZÁSI TERÜLET
BO 8730122	Cink öntvény	Krómozott	Beltér
BO 8730163	Cink öntvény	Rozsdamentes acél színű szálcsiszolt	Beltér
BO 8730100	Cink öntvény	Nyers	Beltér
BO 8730955	V2A rozsdamentes acél (AISI 304)	Szálcsiszolt	Beltér
BO 8730516	V4A rozsdamentes acél (AISI 316)	Polírozott	Kültér
BO 8730555	V4A rozsdamentes acél (AISI 316)	Szálcsiszolt	Kültér

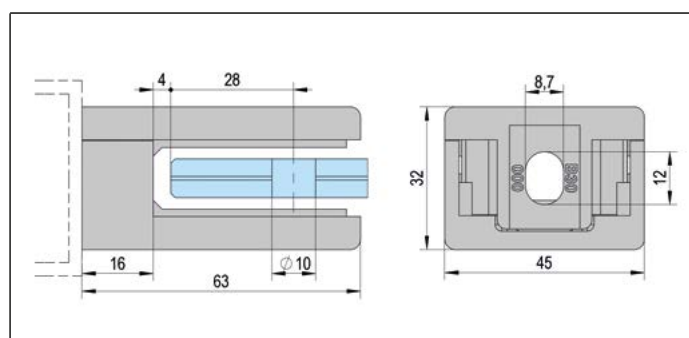

CSOMAG TARTALMA

- 4 Darab Szorítópofás rögzítés
- 8 Darab Takaró a csavarokhoz
- 4 Darab Biztosítócsap

MEGJEGYZÉS

Kérjük, a kívánt üvegvastagsághoz illő betéteket külön rendelje meg.

BETÉTEK FÉLKÖRÍVES 63 X 45 MM-ES SZORÍTÓPOFÁS RÖGZÍTÉSEKHEZ

Ezek a gumibetétek illeszkednek a félkör alakú 63 x 45 mm-es szorítópofás rögzítésekhez, és könnyen behelyezhetők, ragasztás nélkül. A pontos illesztés az adott üvegvastagsághoz ideális tartást biztosít az üveglapnak.



MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Forma: Félköríves
- Hosszúság: 45 mm
- Szélesség: 63 mm
- Anyag: Gumi

AZ ÖN ELŐNYEI

- Megfelelő mélyedés a reteszelőcsap számára.
- A gumibetétek könnyen benyomhatók a szorítópofás megfogó rögzítésébe.
- A betétek ragasztása nem szükséges.

TERMÉKSZ.	ÜVEGVASTAGSÁG
BO 8830060	6 mm
BO 8830080	8 mm
BO 8830100	10 mm
BO 8830120	12 mm
BO 8830090	8,76 mm
BO 8830110	10,76 mm
BO 8830130	12,76 mm

MEGJEGYZÉS

Elsődleges felszerelés esetén csúszásgátlót kell használni.

CSOMAG TARTALMA

- 8 Darab Betétek

SZÖGLETES SZORÍTÓPOFÁS RÖGZÍTÉS - 45 X 45 MM

A szorítópofák elengedhetetlen összekötő elemek a korlátok üvegeihez. Számos méret-, forma- és szín-változatával a Bohle minden ízlésnek és minden beépítési helyzetnek megfelelő, széles választékot kínál.




MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Üvegvastagság ESG: 6 - 10 mm
- Üvegvastagság VSG: 8,76 - 10,76 mm
- Hosszúság: 45 mm
- Szélesség: 45 mm
- Csőcsatlakozás: Négyszögletes csőhöz

AZ ÖN ELŐNYEI

- Tartalmazza a reteszelő csapot és a csavarok fedő sapkáit is
- Biztosíték lemezek a szögletes szorítópofás rögzítéshez opcionálisan kaphatók
- Rozsdamentes acélból készült kapcsokhoz, legfeljebb 2 méteres fesztávolsággal

TERMÉKSZ.	ANYAG	FELÜLETSZÍN	ALKALMAZÁSI TERÜLET
BO 8720122	Cink öntvény	Krómozott	Beltér
BO 8720163	Cink öntvény	Rozsdamentes acél színű szálcsiszolt	Beltér
BO 8720100	Cink öntvény	Nyers	Beltér
BO 8720955	V2A rozsdamentes acél (AISI 304)	Szálcsiszolt	Beltér
BO 8720516	V4A rozsdamentes acél (AISI 316)	Polírozott	Kültér
BO 8720555	V4A rozsdamentes acél (AISI 316)	Szálcsiszolt	Kültér

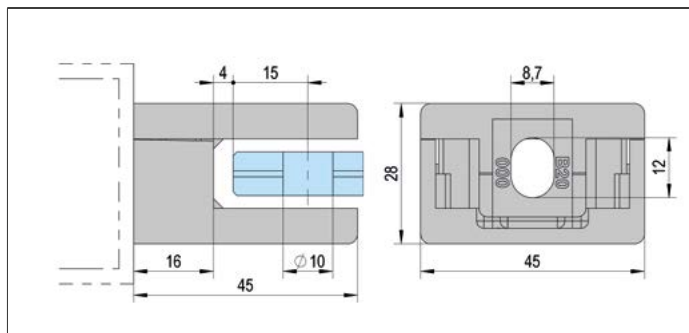

CSOMAG TARTALMA

- 4 Darab Szorítópofás rögzítő
- 8 Darab Takaró a csavarokhoz
- 4 Darab Biztosítócsap

MEGJEGYZÉS

Kérjük, a kívánt üvegvastagsághoz illő betéteket külön rendelje meg.

BETÉTEK SZÖGLETES 45 X 45 MM-ES SZORÍTÓPOFÁHOZ



MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Forma: Szögletes
- Hosszúság: 45 mm
- Szélesség: 45 mm
- Anyag: Gumi

Ezek a gumibetétek illeszkednek a 45 x 45 mm-es szorítópofákhoz, és könnyen behelyezhetők, ragasztás nélkül. A pontos illesztés az adott üvegvastagsághoz ideális tartást biztosít az üveglapnak.

AZ ÖN ELŐNYEI

- Megfelelő mélyedés a reteszelőcsap számára.
- A gumibetétek könnyen benyomhatók a szorítópofás megfogó rögzítésébe.
- A betétek ragasztása nem szükséges.

TERMÉKSZ.	ÜVEGVASTAGSÁG
BO 8820060	6 mm
BO 8820080	8 mm
BO 8820100	10 mm
BO 8820090	8,76 mm
BO 8820110	10,76 mm

MEGJEGYZÉS

Elsődleges felszerelés esetén csúszásgátlót kell használni.

CSOMAG TARTALMA

- 8 Darab Betétek

SZÖGLETES BIZTOSÍTÉK LEMEZ SZORÍTÓPOFÁS RÖGZÍTÉSHEZ - 45 X 45 MM

Alternatív kicsúszásgátló szögletes szorítópofás rögzítéshez. Laponként két rögzítőlemez elegendő kicsúszásgátlásként.



AZ ÖN ELŐNYEI

- A biztosíték lemez könnyen behelyezhető a szorítópofa rögzítésébe.
- Nincs szükség üvegmegmunkálásra.

TERMÉKSZ.

BO 8920001

MEGJEGYZÉS

Előre szerelés esetén csúszásgátlót kell használni.

CSOMAG TARTALMA

4 Darab Biztosítólemezek

SZÖGLETES SZORÍTÓPOFÁS RÖGZÍTÉS - 55 X 55 MM



A szorítópofák elengedhetetlen összekötő elemek a korlátok üvegeihez. Számos méret-, forma- és szín-változatával a Bohle minden ízlésnek és minden beépítési helyzetnek megfelelő, széles választékot kínál.


AZ ÖN ELŐNYEI

- Tartalmazza a reteszelő csapot és a csavarok fedő sapkáját is
- Biztosíték lemezek a szögletes szorítópofás rögzítéshez opcionálisan kaphatók
- Rozsdamentes acélból készült szorító pofákhoz, legfeljebb 2 méteres fesztávolsággal

TERMÉKSZ.	ANYAG	FELÜLETSZÍN	ALKALMAZÁSI TERÜLET
BO 8740955	V2A rozsdamentes acél (AISI 304)	Szálcsiszolt	Beltér
BO 8740516	V4A rozsdamentes acél (AISI 316)	Polírozott	Kültér
BO 8740555	V4A rozsdamentes acél (AISI 316)	Szálcsiszolt	Kültér

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Üvegvastagság ESG: 8 - 12 mm
- Üvegvastagság VSG: 8,76 - 13,52 mm
- Hosszúság: 55 mm
- Szélesség: 55 mm
- Csőcsatlakozás: Négyszögletes csőhöz

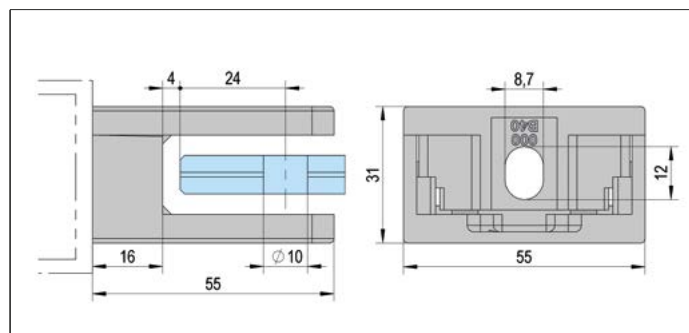

CSOMAG TARTALMA

- 4 Darab Rögzítő bilincs
- 8 Darab Takaró a csavarokhoz
- 4 Darab Biztosítócsap

MEGJEGYZÉS

Kérjük, a kívánt üvegvastagsághoz illő betéteket külön rendelje meg.

BETÉTEK SZÖGLETES 55 X 55 MM-ES SZORÍTÓPOFÁS RÖGZÍTÉSEKHEZ

Ezek a gumibetétek illeszkednek a 55 x 55 mm-es sarokrögzítésekhez, és könnyen behelyezhetők, ragasztás nem szükséges. A pontos illesztés az adott üvegvastagsághoz ideális tartást biztosít az üveglapnak.



MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Forma: Szögletes
- Hosszúság: 55 mm
- Szélesség: 55 mm
- Anyag: Gumi

AZ ÖN ELŐNYEI

- Megfelelő mélyedés a reteszelőcsap számára.
- A gumibetétek könnyen benyomhatók a szorítópofák rögzítésébe.
- A betétek ragasztása nem szükséges.

TERMÉKSZ.	ÜVEGVASTAGSÁG
BO 8840080	8 mm
BO 8840100	10 mm
BO 8840120	12 mm
BO 8840090	8,76 mm
BO 8840110	10,76 mm
BO 8840130	12,76 mm
BO 8840140	13,52 mm

MEGJEGYZÉS

Elsődleges felszerelés esetén csúszásgátlót kell használni.

CSOMAG TARTALMA

8 Darab Betét

SZÖGLETES BIZTOSÍTÉK LEMEZ SZORÍTÓPOFÁS RÖGZÍTÉSHEZ - 55 X 55 MM

Alternatív csúszásgátló szögletes szorítópofás rögzítésekhez. Két rögzítőlemez elegendő csúszásgátlóként.



AZ ÖN ELŐNYEI

- A biztosíték lemez könnyen behelyezhető a szorítópofa rögzítésébe.
- Nincs szükség üvegmegmunkálásra.

TERMÉKSZ.

BO 8940001

MEGJEGYZÉS

Előre szerelés esetén csúszásgátlót kell használni.

CSOMAG TARTALMA

4 Darab Biztosítólemezek

SZÖGLETES SZORÍTÓPOFÁS RÖGZÍTÉS - 70 X 55 MM, KESKENY



A szorítópfák elengedhetetlen összekötő elemek a korlátok üvegeihez. Számos méret-, forma- és szín-változatával a Bohle minden ízlésnek és minden beépítési helyzetnek megfelelő, széles választékot kínál.


AZ ÖN ELŐNYEI

- Tartalmazza a reteszelő csapot és a csavarok fedő sapkáit is
- Biztosíték lemezek a szögletes szorítópfák rögzítéséhez opcionálisan kaphatók
- Rozsdamentes acélból készült szorító pfákhoz, legfeljebb 2 méteres fesztávolsággal

TERMÉKSZ.	ANYAG	FELÜLETSZÍN	ALKALMAZÁSI TERÜLET
BO 8750516	V4A rozsdamentes acél (AISI 316)	Polírozott	Kültér
BO 8750555	V4A rozsdamentes acél (AISI 316)	Szálcsiszolt	Kültér

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Üvegvastagság ESG: 8 - 12 mm
- Üvegvastagság VSG: 8,76 - 13,52 mm
- Hosszúság: 55 mm
- Szélesség: 70 mm
- Csőcsatlakozás: Négyzetes csőhöz

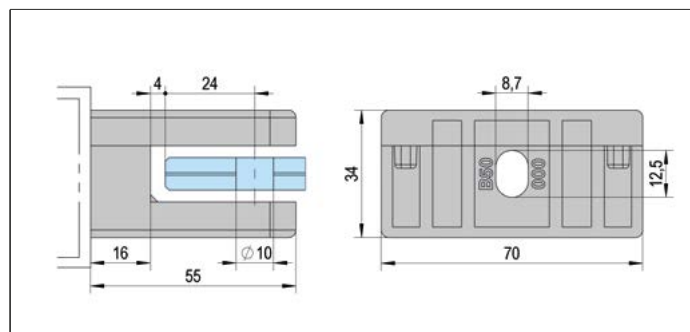

CSOMAG TARTALMA

- 4 Darab Szorítópfák rögzítő
- 8 Darab Takaró a csavarokhoz
- 4 Darab Biztosítócsap

MEGJEGYZÉS

Kérjük, a kívánt üvegvastagsághoz illő betéteket külön rendelje meg.

BETÉTEK A SZÖGLETES 70 X 55 MM-ES SZORÍTÓPOFÁS RÖGZÍTÉSHEZ, KESKENY



Ezek a gumbetétek illeszkednek a 70 x 55 mm-es a szorítópfák rögzítéséhez, és könnyen behelyezhetők, ragasztás nem szükséges. A pontos illesztés az adott üvegvastagsághoz ideális tartást biztosít az üveglapnak.

AZ ÖN ELŐNYEI

- A gumbetétek könnyen benyomhatók a szorítópfák rögzítésébe.
- A betétek ragasztása nem szükséges.

TERMÉKSZ.	ÜVEGVASTAGSÁG
BO 8850080	8 mm
BO 8850100	10 mm
BO 8850120	12 mm
BO 8850090	8,76 mm
BO 8850110	10,76 mm
BO 8850130	12,76 mm
BO 8850140	13,52 mm

MEGJEGYZÉS

Elsődleges felszerelés esetén csúszásgátlót kell használni.

CSOMAG TARTALMA

- 8 Darab Betétek

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Forma: Szögletes
- Hosszúság: 55 mm
- Szélesség: 70 mm
- Anyag: Gumi

SZÖGLETES BIZTOSÍTÉK LEMEZ SZORÍTÓPOFÁS RÖGZÍTÉSHEZ 70 X 55 MM, KESKENY

Alternatív lecsúszásgátló szögletes szorítópofás rögzítéshez. Laponként két rögzítőlemez elegendő kicsúszásgátlásként.



AZ ÖN ELŐNYEI

- A biztosíték lemez könnyen behelyezhető a szorítópofa rögzítésébe.
- Nincs szükség üvegmegmunkálásra.

TERMÉKSZ.

BO 8950001

MEGJEGYZÉS

Előre szerelés esetén csúszásgátlót kell használni.

CSOMAG TARTALMA

4 Darab Biztosítólemez

SZÖGLETES SZORÍTÓPOFÁS RÖGZÍTÉS - 70 X 55 MM, SZÉLES



A szorítópofák elengedhetetlen összekötő elemek a korlátok üvegeihez. Számos méret-, forma- és szín-változatával a Bohle minden ízlésnek és minden beépítési helyzetnek megfelelő, széles választékot kínál.


AZ ÖN ELŐNYEI

- Tartalmazza a zárólemezt és a csavarok fedőkupakjait is
- Rozsdamentes acélból készült szorító pofákhoz, legfeljebb 2 méteres fesztávolsággal

TERMÉKSZ.	ANYAG	FELÜLETSZÍN	ALKALMAZÁSI TERÜLET
BO 8755555	V4A rozsdamentes acél (AISI 316)	Szálcsiszolt	Kültér
BO 8755516	V4A rozsdamentes acél (AISI 316)	Polírozott	Kültér

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Üvegvastagság VSG: 16,76 - 21,52 mm
- Hosszúság: 55 mm
- Szélesség: 70 mm
- Csőcsatlakozás: Négyszögletes csőhöz

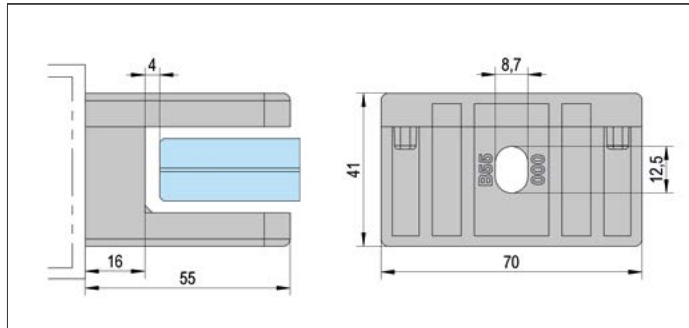

CSOMAG TARTALMA

4 Darab Szorítópofás rögzítő
8 Darab Takaró a csavarokhoz
4 Darab Biztosíték lemez

MEGJEGYZÉS

Kérjük, a kívánt üvegvastagsághoz illő betéteket külön rendelje meg.

BETÉTEK A SZÖGLETES 70 X 55 MM-ES SZORÍTÓPOFÁS RÖGZÍTÉSHEZ, SZÉLES



MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Forma: Szögletes
- Hosszúság: 55 mm
- Szélesség: 70 mm
- Anyag: Gumi

Ezek a gumibetétek illeszkednek a 70 x 55 mm-es a szorítópofás rögzítéshez, és könnyen behelyezhetők, ragasztás nem szükséges. A pontos illesztés az adott üvegvastagsághoz ideális tartást biztosít az üveglapnak.

AZ ÖN ELŐNYEI

- A gumibetétek könnyen benyomhatók a szorítópofák rögzítésébe.
- A betétek ragasztása nem szükséges.

TERMÉKSZ.	ÜVEGVASTAGSÁG
-----------	---------------

BO 8855170	16,76 mm
------------	----------

BO 8855180	17,52 mm
------------	----------

BO 8855210	20,76 mm
------------	----------

BO 8855220	21,52 mm
------------	----------

MEGJEGYZÉS

Elsődleges felszerelés esetén csúszásgátlót kell használni.

CSOMAG TARTALMA

8 Darab Betétek

SZÖGLETES BIZTOSÍTÉK LEMEZ SZORÍTÓPOFÁS RÖGZÍTÉSHEZ 70 X 55 MM, SZÉLES



Alternatív kicsúszásgátló szögletes szorítópofás rögzítéshez. Laponként két rögzítőlemez elegendő kicsúszásgátlásként.

AZ ÖN ELŐNYEI

- A biztosíték lemez könnyen behelyezhető a szorítópofa rögzítésébe.
- Nincs szükség üvegmegmunkálásra.

TERMÉKSZ.

BO 8955001

MEGJEGYZÉS

Előre szerelés esetén csúszásgátlót kell használni.

CSOMAG TARTALMA

4 Darab Biztosítólemezek



PADLÓÜVEG-RÖGZÍTŐK

SPIGOT-ÜVEGRÖGZÍTŐK, KIBŐVÍTETTÜK A TERMÉKVÁLASZTÉKUNKAT.

A rendkívül korrózióálló Duplex 2205 rozsdamentes acélból készült Bohle padlóüveg-rögzítők különösen tartósak és ellenállóak, még olyan kihívást jelentő környezetben is, mint a partvidéki régiók, a medencekörnyék vagy wellness-létesítmények területe. Az üvegösszekötőkhöz és kapumegoldásokhoz illeszkedő, időtálló kialakításuk harmonikus összképet biztosít. Tökéletesen megfelelnek biztonságos medencekerítésekhez vagy üvegkerítés-megoldásként: három színben kaphatók, a robusztus üvegrögzítők diszkréten illeszkednek minden építészeti stílushoz, tiszta vonalakat, biztonságos rögzítést és modern eleganciát kínálnak.

- Kiválóan korrózióálló Duplex 2205 rozsdamentes acél extrém környezetekhez
- Egységes kialakítás, amely tökéletesen illeszkedik az üvegösszekötőkhöz és a kapumegoldásokhoz
- Robusztus, diszkrét, három színben kapható a biztonságos és elegáns rögzítés érdekében



PADLÓÜVEG-RÖGZÍTŐ



Duplex 2205-ből készült padlóüveg-rögzítőink kiváló megoldást kínálnak az üvegválaszfalak biztonságos és tartós rögzítéséhez a padló területén – ideálisak különösen igényes környezetben, például partvidéki régiókban vagy medencekerítésekhez.




AZ ÖN ELŐNYEI

- Biztonságos üvegrögzítés az üveg átfúrása nélkül
- Időtlen design
- Korrózióálló – ideális medence szegélyként vagy tengerparti környezetben való használatra.

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Üvegmagasság max.: 1.100 mm
- Szélesség: 100 mm
- Magasság: 150 mm
- Mélység: 100 mm
- Anyag: Nemesacél Duplex 2205

TERMÉKSZ.	ÜVEGVASTAGSÁG	FELÜLETSZÍN
BO 5404304	12,76 - 17,52 mm	Nemesacél szálciszolt
BO 5404305	12,76 - 17,52 mm	Fekete porszórt bevonatú

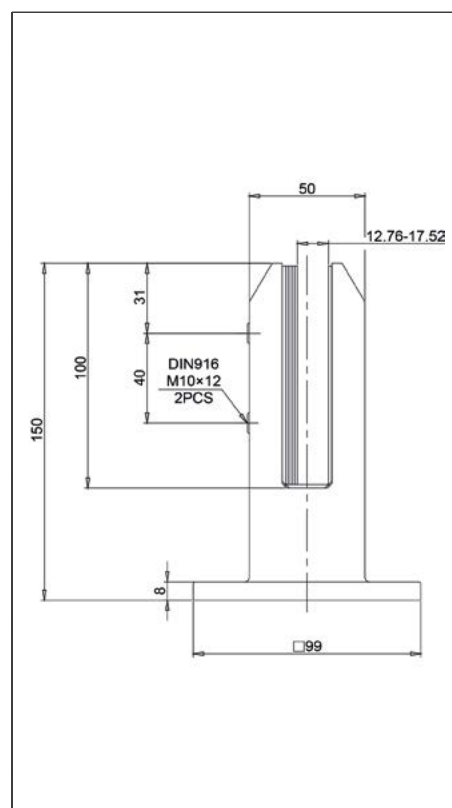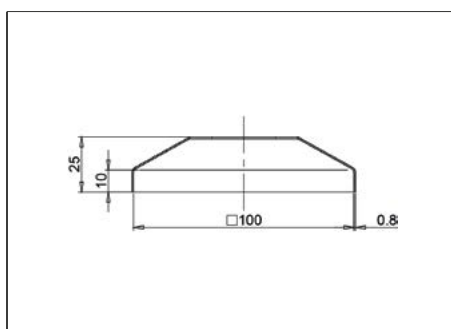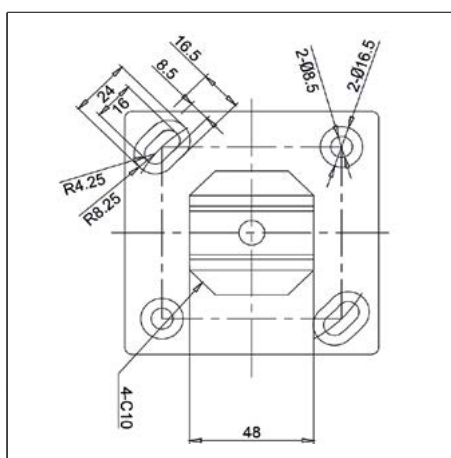

CSOMAG TARTALMA

- 1 Darab Spigot
- 1 Darab Takaró

MEGJEGYZÉS

Üvegmagasság: 98,5 mm, távolság az aljától az üveg alsó széléig: 51,5 mm

MAGASSÁGÁLLÍTHATÓ PADLÓÜVEG-RÖGZÍTŐ, 160 MM

Duplex 2205-ből készült padlóüveg-rögzítőink kiváló megoldást kínálnak az üvegválaszfalak biztonságos és tartós rögzítéséhez a padló területén – ideálisak különösen igényes környezetben, például partvidéki régiókban vagy medencekerítésekhez.







AZ ÖN ELŐNYEI

- Biztonságos üvegrögzítés az üveg átfúrása nélkül
- Korrozóálló – ideális medence szegélyként vagy tengerparti környezetben való használatra.
- Üvegbetét 6 mm-rel magasságban állítható

TERMÉKSZ.	ÜVEGVASTAGSÁG	FELÜLETSZÍN
BO 5404301	10 - 12,76 mm	Nemesacél szálcscsízolt
BO 5404302	10 - 12,76 mm	Fekete porszórt bevonatú
BO 5404303	10 - 12,76 mm	Fehér porszórt bevonatú

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Üvegmagasság max.: 1.100 mm
- Szélesség: 106 mm
- Magasság: 160 mm
- Mélység: 106 mm
- Anyag: Nemesacél Duplex 2205

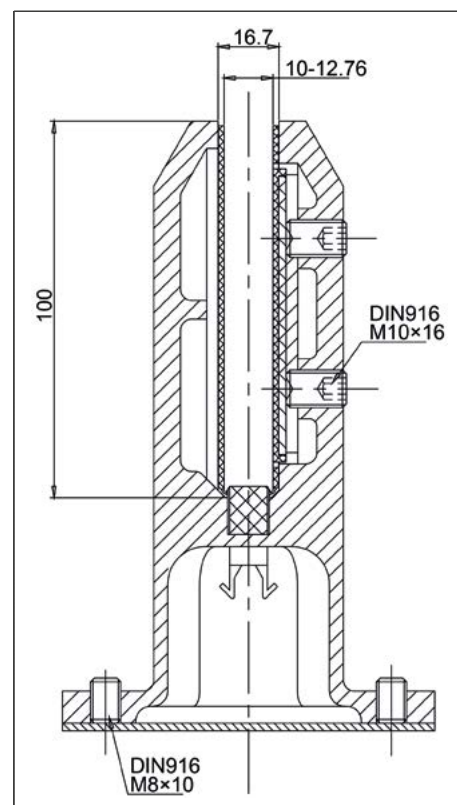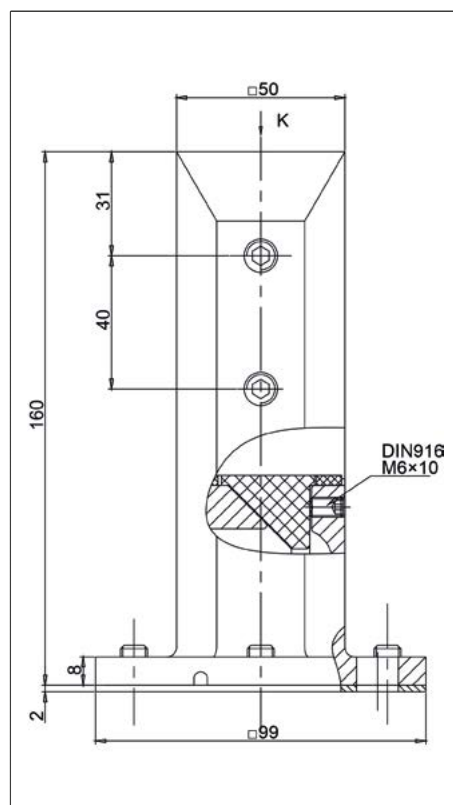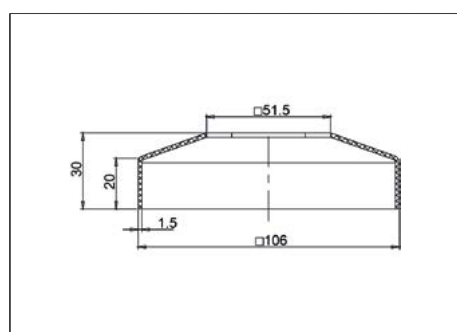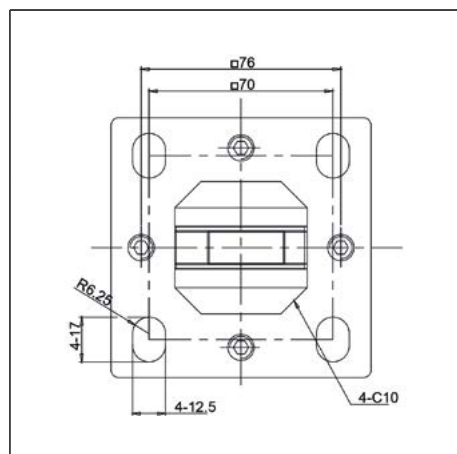

CSOMAG TARTALMA

- 1 Darab Spigot
- 1 Darab Takaró

MEGJEGYZÉS

Üvegmagasság: 97 mm, távolság az aljától az üveg alsó széléig: 65 mm

ÁLLÍTHATÓ PADLÓÜVEG-RÖGZÍTŐ, 200 MM

Ez az állítható Duplex 2205 üvegrögzítő mind sík felületekre, mind lépcsőkre, pl. teraszokra alkalmas, mivel az üveg 42°-os szögben állítható be.







AZ ÖN ELŐNYEI

- Biztonságos üvegrögzítés az üveg átfúrása nélkül
- Korrózióálló – ideális medence szegélyként vagy tengerparti környezetben való használatra.
- Lépcsőkhöz is alkalmas, szög 42°-ig állítható.

TERMÉKSZ.	SZÖG	ÜVEGVASTAGSÁG	FELÜLETSZÍN
BO 5404345	0 - 42°	10 - 12,76 mm	Nemesacél polírozott
BO 5404306	0 - 42°	10 - 12,76 mm	Nemesacél szálcsiszolt
BO 5404307	0 - 42°	10 - 12,76 mm	Fekete porszórt bevonatú
BO 5404308	0 - 42°	10 - 12,76 mm	Fehér porszórt bevonatú

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Üvegmagasság max.: 1.100 mm
- Szélesség: 106 mm
- Magasság: 200 mm
- Mélység: 106 mm
- Anyag: Nemesacél Duplex 2205

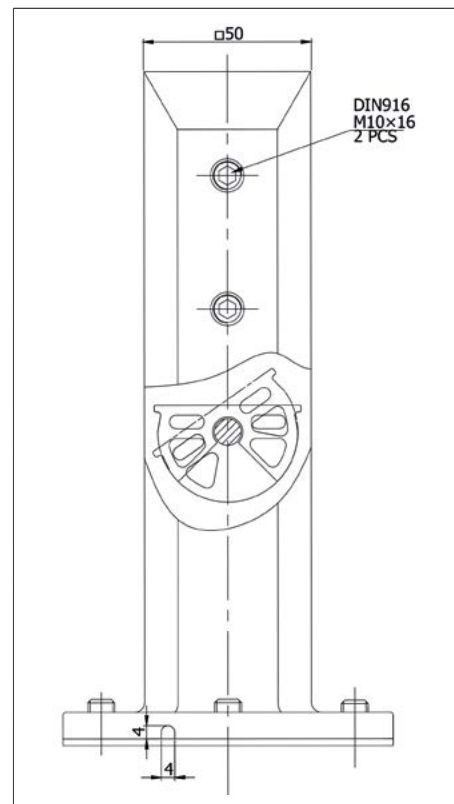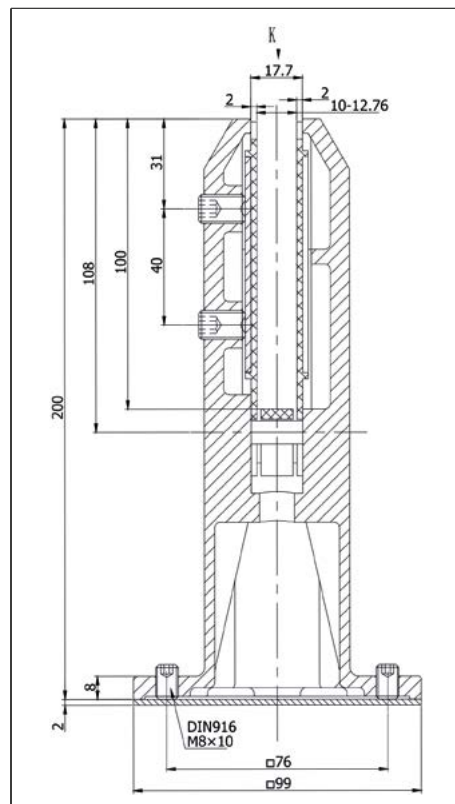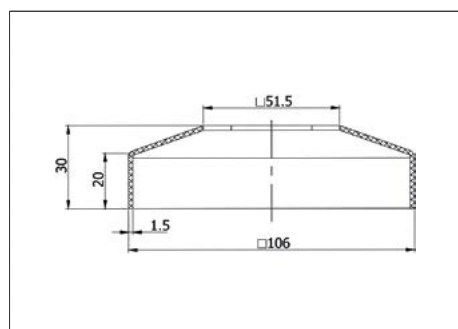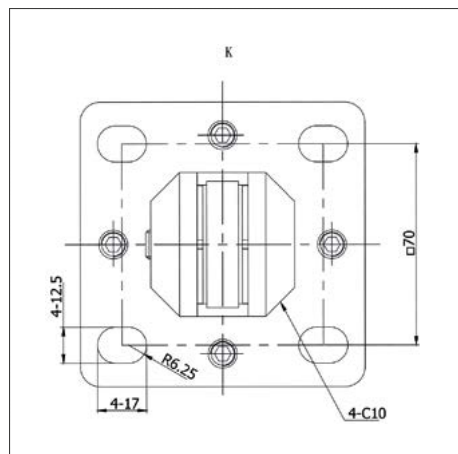

CSOMAG TARTALMA

- 1 Darab Spigot
- 1 Darab Takaró

MEGJEGYZÉS

Üvegnyílás: 100 mm, távolság a talajtól az üveg alsó széléig: 102 mm

ÁLLÍTHATÓ DÖNTÖTT PADLÓÜVEG-SZORÍTÓ

Ez a hajlított padlóüveg-rögzítőelem Duplex 2205-ből készült, kifejezetten lépcsőkhöz, pl. teraszlépcsőkhöz lett kifejlesztve, 34-38°-os szögben.







AZ ÖN ELŐNYEI

- Biztonságos üvegrögzítés az üveg átfúrása nélkül
- Korrózióálló – ideális medence szegélyként vagy tengerparti környezetben való használatra.
- A lépcsőkorlátok optimális megoldása

TERMÉKSZ.	SZÖG	ÜVEGVASTAGSÁG	FELÜLETSZÍN
BO 5404309	34 - 38°	10 - 12,76 mm	Nemesacél szálcsiszolt
BO 5404310	34 - 38°	10 - 12,76 mm	Fekete porszórt bevonatú

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Üvegmagasság max.: 1.100 mm
- Szélesség: 106 mm
- Magasság: 200 mm
- Mélység: 106 mm
- Anyag: Nemesacél Duplex 2205

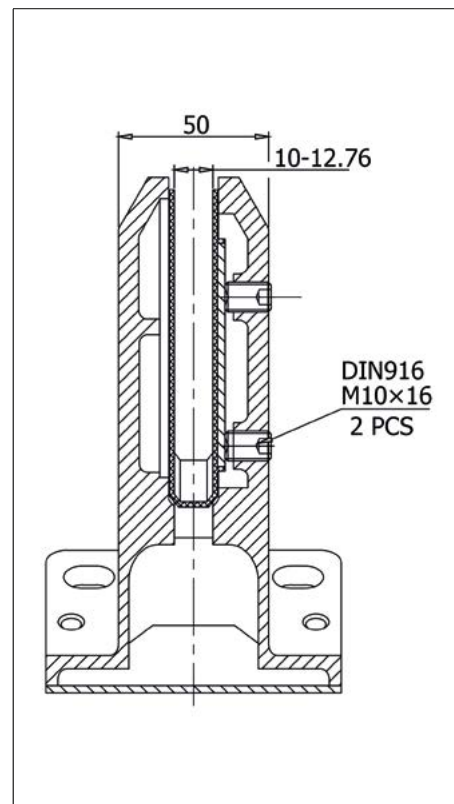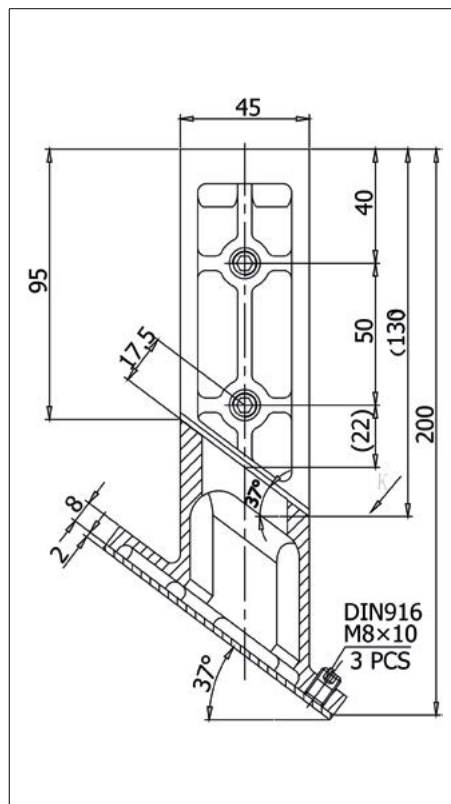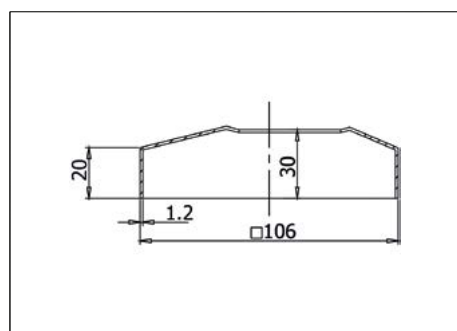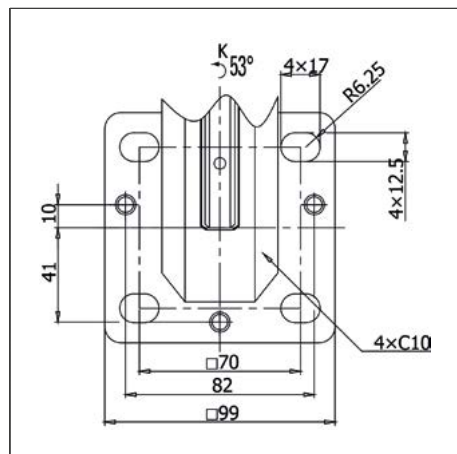

CSOMAG TARTALMA

- 1 Darab Padlóüveg-szorító
- 1 Darab Takaró

MEGJEGYZÉS

Üvegmélység: 110 mm, távolság a talajtól az üveg alsó széléig: 68,5 mm

90°-OS ÜVEG-FAL CSATLAKOZÓ, 10–12,76 MM-ES VASTAGSÁGHOZ

Az üveg-fal csatlakozó stabil, biztonságos és vizuálisan diszkrét megoldást kínál az üvegelemek falhoz történő rögzítéséhez. Akár teraszról, akár medence széléről van szó: ez a csatlakozó megbízható rögzítést biztosít, miközben maximális átláthatóságot garantál.





AZ ÖN ELŐNYEI

- Az üveg egyszerű felszerelése és rögzítése
- Korrozíóálló – ideális medence szegélyként vagy part menti régiókban való használatra
- Időtlen design

TERMÉKSZ.	ÜVEGVASTAGSÁG	FELÜLETSZÍN
BO 5404330	10 - 12,76 mm	Nemesacél szálcsiszolt
BO 5404331	10 - 12,76 mm	Fekete porszórt bevonatú
BO 5404332	10 - 12,76 mm	Fehér porszórt bevonatú

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Szélesség: 66 mm
- Magasság: 25 mm
- Mélység: 66 mm
- Anyag: Nemesacél Duplex 2205

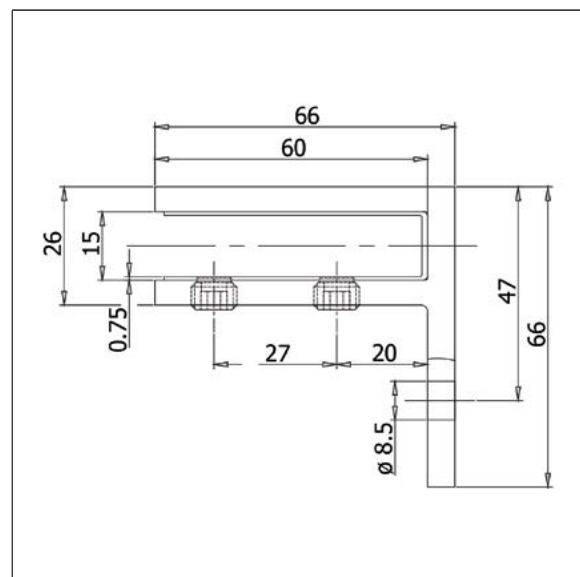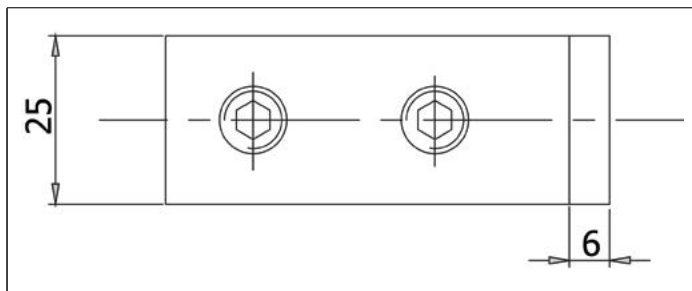

MEGJEGYZÉS

Üvegmagasság: 59 mm

90°-OS ÜVEG-FAL CSATLAKOZÓ, 16,76–19 MM-HEZ

Az üveg-fal csatlakozó stabil, biztonságos és vizuálisan diszkrét megoldást kínál az üvegelemek falhoz történő rögzítéséhez. Akár teraszcélra, akár medence széléről van szó: ez a csatlakozó megbízható rögzítést biztosít, miközben maximális átláthatóságot garantál.





AZ ÖN ELŐNYEI

- Az üveg egyszerű felszerelése és rögzítése
- Korrózióálló – ideális medence szegélyként vagy part menti régiókban való használatra
- Időtlen design

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Szélesség: 66 mm
- Magasság: 25 mm
- Mélység: 65 mm
- Anyag: Nemesacél Duplex 2205

TERMÉKSZ.	ÜVEGVASTAGSÁG	FELÜLETSZÍN
BO 5404349	16,76 - 19 mm	Nemesacél polírozott
BO 5404342	16,76 - 19 mm	Nemesacél szálcsiszolt
BO 5404343	16,76 - 19 mm	Fekete porszórt bevonatú
BO 5404344	16,76 - 19 mm	Fehér porszórt bevonatú

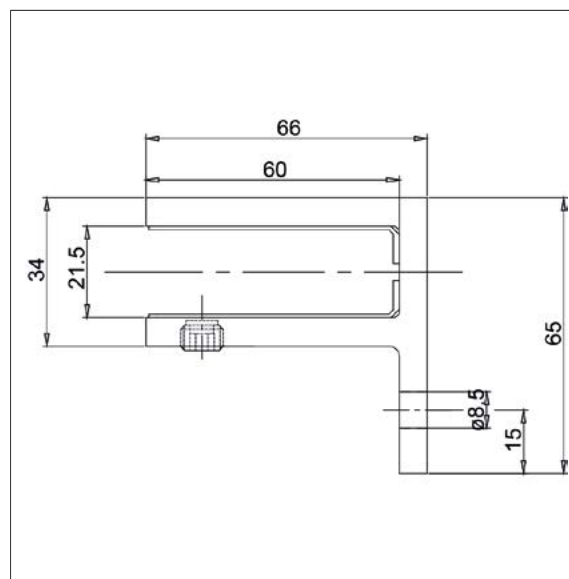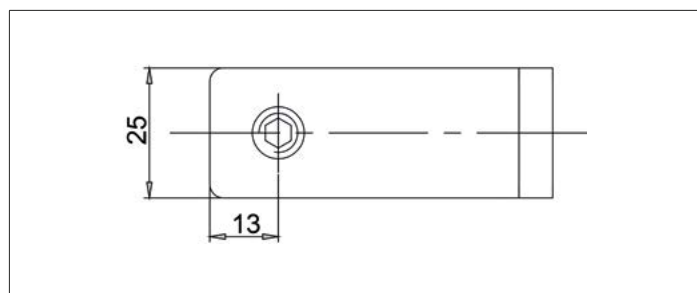


MEGJEGYZÉS

Üvegmagasság: 59 mm

ÜVEG-ÜVEG CSATLAKOZÓ 90°, 10–12,76 MM-HEZ

Az üveg-üveg csatlakozó stabil, biztonságos és vizuálisan diszkrét megoldást kínál két üvegelem sarokcsatlakozásához – keret nélkül. Akár teraszon, akár medence szélén: ez a csatlakozó megbízható összeköttetést biztosít, miközben maximális átláthatóságot garantál.





AZ ÖN ELŐNYEI

- Az üveg egyszerű felszerelése és rögzítése
- Korrózióálló – ideális medence szegélyként vagy part menti régiókban való használatra.
- Időtlen design

TERMÉKSZ.	ÜVEGVASTAGSÁG	FELÜLETSZÍN
BO 5404327	10 - 12,76 mm	Nemesacél szálcsiszolt
BO 5404328	10 - 12,76 mm	Fekete porszórt bevonatú
BO 5404329	10 - 12,76 mm	Fehér porszórt bevonatú

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Szélesség: 66 mm
- Magasság: 25 mm
- Mélység: 66 mm
- Anyag: Nemesacél Duplex 2205

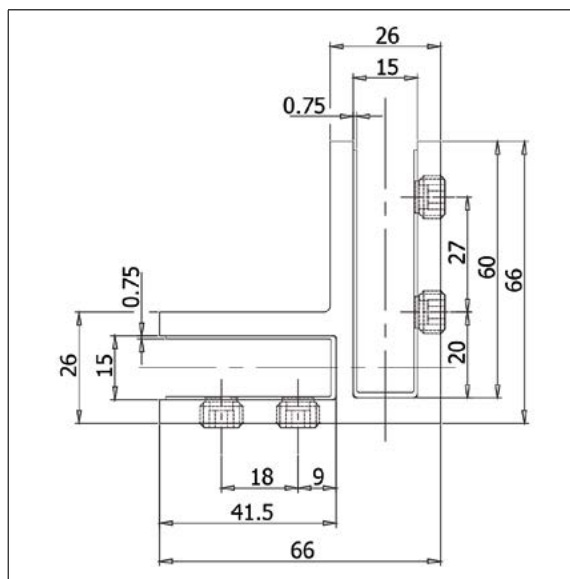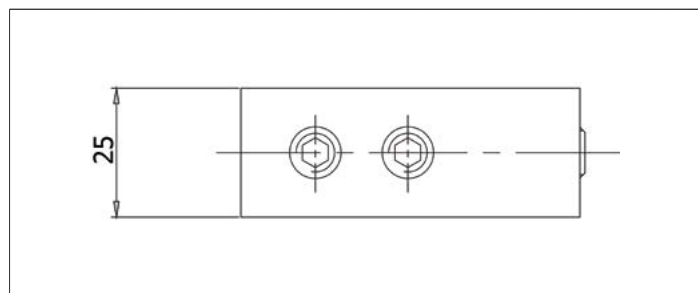


MEGJEGYZÉS

Üvegmélység: 59 / 38 mm

ÜVEG-ÜVEG CSATLAKOZÓ 90°, 16,76–19 MM-HEZ

Az üveg-üveg csatlakozó stabil, biztonságos és vizuálisan diszkrét megoldást kínál két üvegelem sarokcsatlakozásához – keret nélkül. Akár teraszon, akár medence szélén: ez a csatlakozó megbízható összeköttetést biztosít, miközben maximális átláthatóságot garantál.





AZ ÖN ELŐNYEI

- Az üveg egyszerű felszerelése és rögzítése
- Korrózióálló – ideális medence szegélyként vagy part menti régiókban való használatra
- Időtlen design

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Szélesség: 74 mm
- Magasság: 25 mm
- Mélység: 66 mm
- Anyag: Nemesacél Duplex 2205

TERMÉKSZ.	ÜVEGVASTAGSÁG	FELÜLETSZÍN
BO 5404348	16,76 - 19 mm	Nemesacél polírozott
BO 5404339	16,76 - 19 mm	Rozsdamentes acél színű szálcsiszolt
BO 5404340	16,76 - 19 mm	Fekete porszórt bevonatú
BO 5404341	16,76 - 19 mm	Fehér porszórt bevonatú

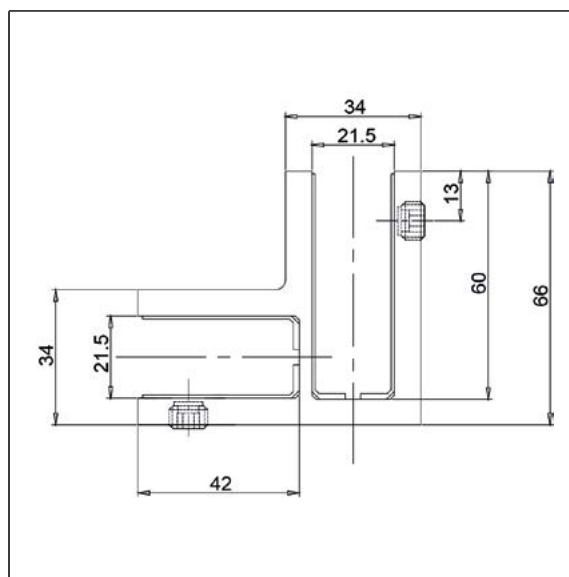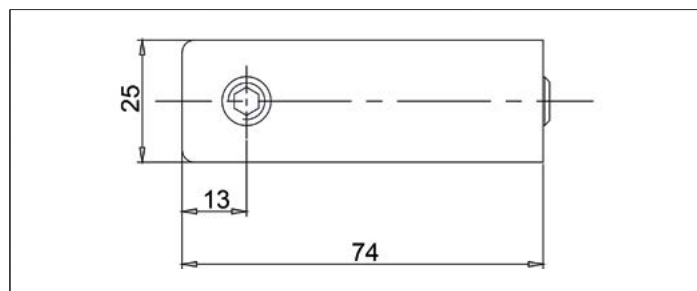

MEGJEGYZÉS

Üvegmélység: 59 / 41 mm

ÜVEG-ÜVEG CSATLAKOZÓ 180°, 10–12,76 MM-HEZ

Az üveg-üveg csatlakozó stabil, biztonságos és vizuálisan diszkrét megoldást kínál két üvegelem összekapcsolásához – keret nélkül. Akár teraszon, akár medence szélén: ez a csatlakozó megbízható összekötést biztosít, miközben maximális átláthatóságot garantál.



AZ ÖN ELŐNYEI

- Az üveg egyszerű felszerelése és rögzítése
- Korrozíóálló – ideális medence szegélyként vagy part menti régiókban való használatra
- Időtlen design



TERMÉKSZ.	ÜVEGVASTAGSÁG	FELÜLETSZÍN
BO 5404324	10 - 12,76 mm	Nemesacél szálciszolt
BO 5404325	10 - 12,76 mm	Fekete porszórt bevonatú
BO 5404326	10 - 12,76 mm	Fehér porszórt bevonatú

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Szélesség: 90 mm
- Magasság: 25 mm
- Mélység: 26 mm
- Anyag: Nemesacél Duplex 2205

MEGJEGYZÉS

Üvegvastagság: 40 mm

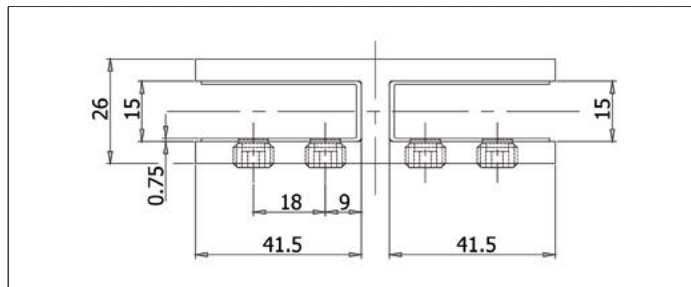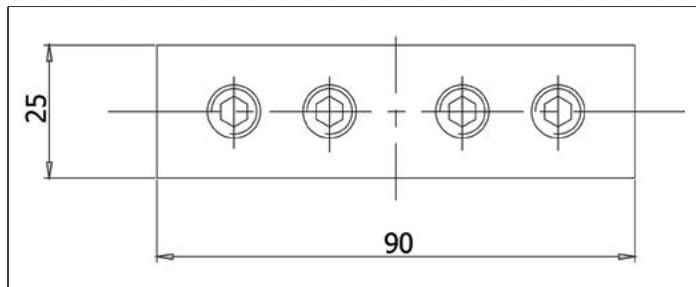

ÜVEG-ÜVEG CSATLAKOZÓ 180°, 16,76–19 MM-HEZ

Az üveg-üveg csatlakozó stabil, biztonságos és vizuálisan diszkrét megoldást kínál két üvegelem összekapcsolásához – keret nélkül. Akár teraszon, akár medence szélén: ez a csatlakozó megbízható összekötést biztosít, miközben maximális átláthatóságot garantál.



AZ ÖN ELŐNYEI

- Az üveg egyszerű felszerelése és rögzítése
- Korrozíóálló – ideális medence szegélyként vagy part menti régiókban való használatra
- Időtlen design



TERMÉKSZ.	ÜVEGVASTAGSÁG	FELÜLETSZÍN
BO 5404347	16,76 - 19 mm	Rozsdamentes acél színű polírozott
BO 5404336	16,76 - 19 mm	Nemesacél szálciszolt
BO 5404337	16,76 - 19 mm	Fekete porszórt bevonatú
BO 5404338	16,76 - 19 mm	Fehér porszórt bevonatú

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Szélesség: 95 mm
- Magasság: 25 mm
- Mélység: 35,4 mm
- Anyag: Nemesacél Duplex 2205

MEGJEGYZÉS

Üvegmagasság: 43 mm

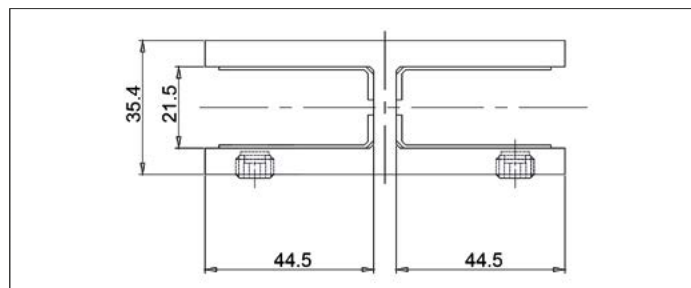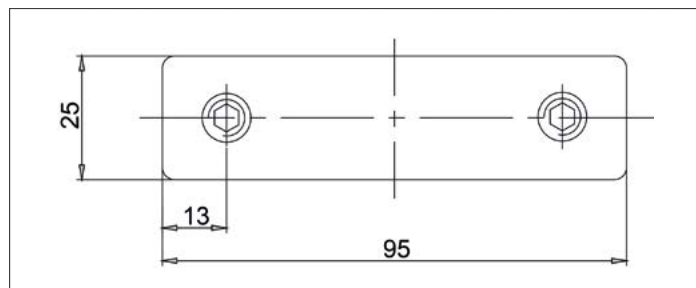

ÜVEG-ÜVEG CSATLAKOZÓ, ÁLLÍTHATÓ, 10–12,76 MM-ES VASTAGSÁGHOZ

Az üveg-üveg csatlakozó 90–180°-ban fokozatmentesen állítható, és stabil, biztonságos és optikailag diszkrét megoldást kínál két üvegelem összekapcsolásához – keret nélkül. Akár teraszon, akár medence szélén: ez a csatlakozó megbízható összeköttetést biztosít maximális átláthatóság mellett.



AZ ÖN ELŐNYEI

- Az üveg egyszerű felszerelése és rögzítése
- Korrózióálló – ideális medence szegélyként vagy part menti régiókban való használatra.
- Időtlen design



TERMÉKSZ.	SZÖG	ÜVEGVASTAGSÁG	FELÜLETSZÍN
BO 5404321	90 - 180°	10 - 12,76 mm	Nemesacél szálcsiszolt
BO 5404322	90 - 180°	10 - 12,76 mm	Fekete porszórt bevonatú
BO 5404323	90 - 180°	10 - 12,76 mm	Fehér porszórt bevonatú

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Hosszúság: 160 mm
- Szélesség: 26 mm
- Magasság: 25 mm
- Anyag: Nemesacél Duplex 2205

MEGJEGYZÉS

Üvegmagasság: 59 mm

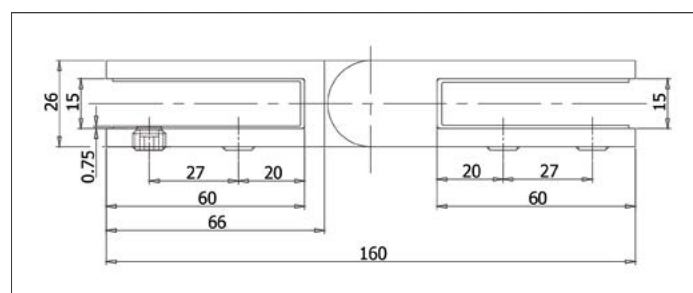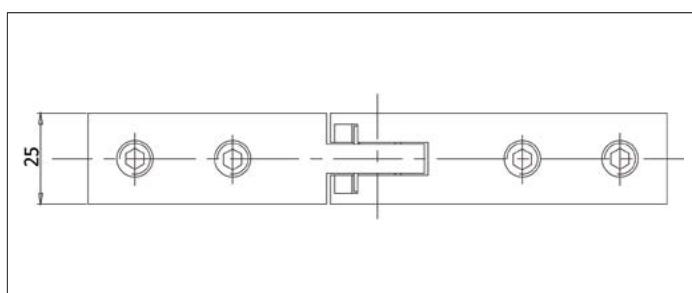

ÜVEG-ÜVEG CSATLAKOZÓ ÁLLÍTHATÓ, 16,76–19 MM-ES VASTAGSÁGHOZ

Az üveg-üveg csatlakozó 90–180°-ban fokozatmentesen állítható, és stabil, biztonságos és optikailag diszkrét megoldást kínál két üvegelem összekapcsolásához – keret nélkül. Akár teraszon, akár medence szélén: ez a csatlakozó megbízható összeköttetést biztosít maximális átláthatóság mellett.



AZ ÖN ELŐNYEI

- Az üveg egyszerű felszerelése és rögzítése
- Korrózióálló – ideális medence szegélyként vagy part menti régiókban való használatra
- Időtlen design



TERMÉKSZ.	SZÖG	ÜVEGVASTAGSÁG	FELÜLETSZÍN
BO 5404346	90 - 180°	16,76 - 19 mm	Nemesacél polírozott
BO 5404333	90 - 180°	16,76 - 19 mm	Nemesacél szálcsiszolt
BO 5404334	90 - 180°	16,76 - 19 mm	Fekete porszórt bevonatú
BO 5404335	90 - 180°	16,76 - 19 mm	Fehér porszórt bevonatú

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Hosszúság: 168 mm
- Szélesség: 34 mm
- Magasság: 25 mm
- Anyag: Nemesacél Duplex 2205

MEGJEGYZÉS

Üvegmagasság: 59 mm

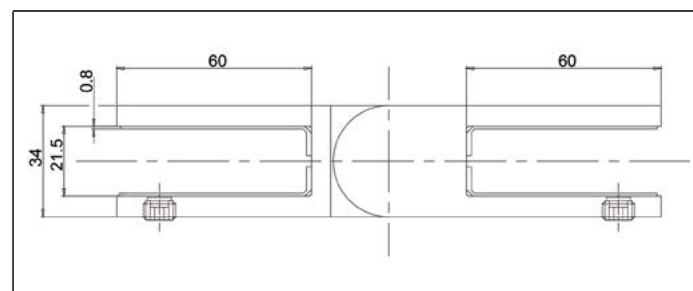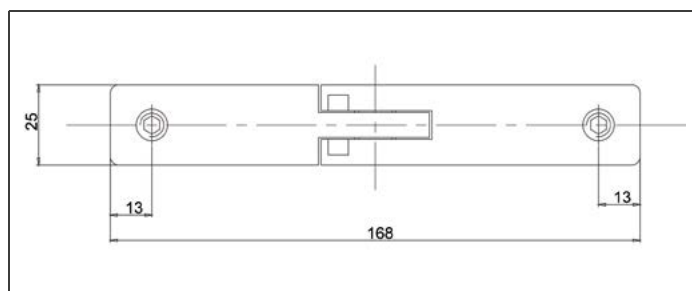

RUGÓS PÁNT ÜVEG-ÜVEG



A Federscharnier Glas-Glas (üveg-üveg) pánt két üvegelem stílusos és precíz összekapcsolását teszi lehetővé – ideális keret nélküli üvegajtókhoz, pl. medence szegélyekhez. A beépített visszatérő rugó segítségével az ajtó önállóan záródik, így kényelmet és biztonságot biztosít.




AZ ÖN ELŐNYEI

- Az üveg egyszerű felszerelése és rögzítése
- Beépített zárórugó – az ajtó automatikusan és finoman záródik
- Korrozóálló – ideális medence szegélyként vagy part menti régiókban való használatra.

TERMÉKSZ.	ÜVEGVASTAGSÁG	FELÜLETSZÍN
BO 5404311	8 - 12,76 mm	Nemesacél szálciszolt
BO 5404312	8 - 12,76 mm	Fekete porszórt bevonatú

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Nyitási szög: 90°
- Furat átmérő: 14 mm
- Szélesség: 96,5 mm
- Magasság: 123 mm
- Anyag: Nemesacél Duplex 2205

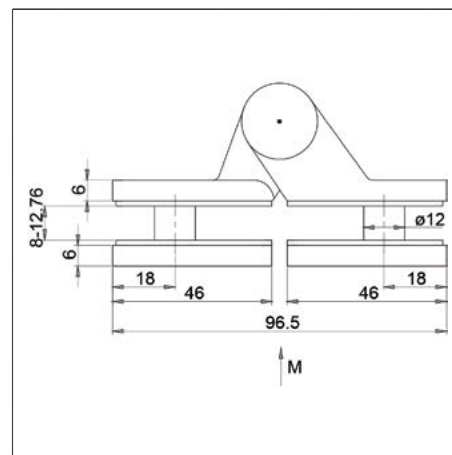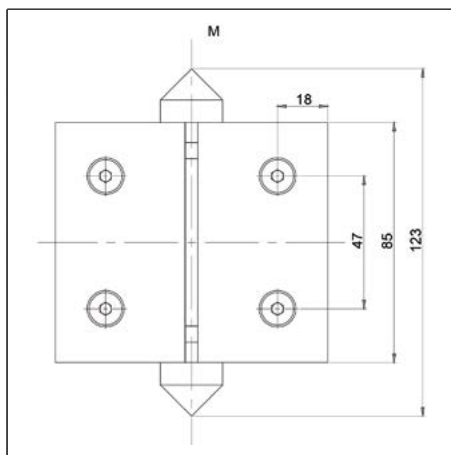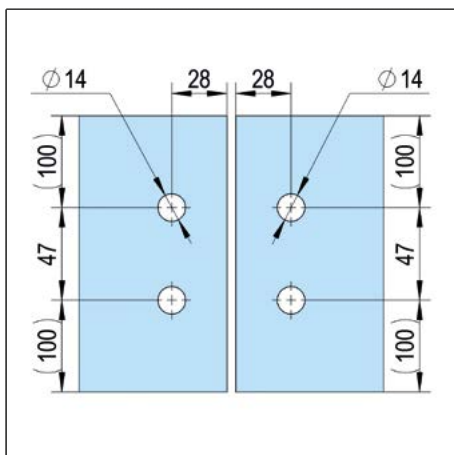

CSOMAG TARTALMA

1 Pár Rugós pántok

RUGÓS PÁNT ÜVEG-OSZLOP

A rugós pánt stílusos és precíz rögzítést biztosít az oszlophoz – ideális például medencekerítésekhez. A beépített visszatérő rugó segítségével az ajtó önállóan záródik, így kényelmet és biztonságot garantál.



AZ ÖN ELŐNYEI

- Az üveg egyszerű felszerelése és rögzítése
- Beépített zárórugó – az ajtó automatikusan és finoman záródik
- Korrozóálló – ideális medence szegélyként vagy part menti régiókban való használatra





TERMÉKSZ.	ÜVEGVASTAGSÁG	FELÜLETSZÍN
BO 5404313	8 - 12,76 mm	Nemesacél szálciszolt
BO 5404314	8 - 12,76 mm	Fekete porszórt bevonatú

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Nyitási szög: 90°
- Furat átmérő: 14 mm
- Magasság: 123 mm
- Anyag: Nemesacél Duplex 2205

CSOMAG TARTALMA

1 Pár Rugós pántok

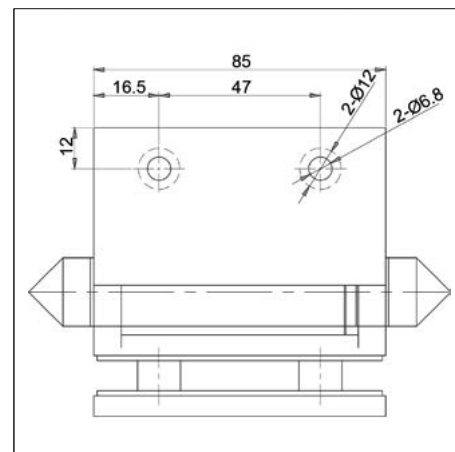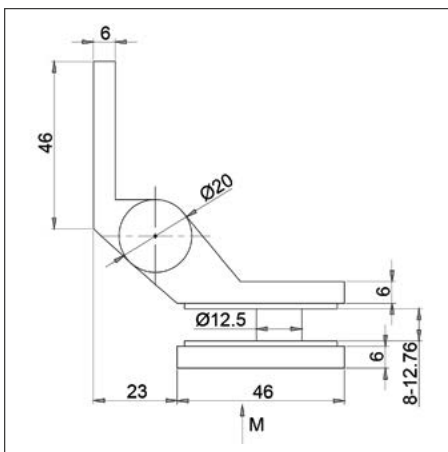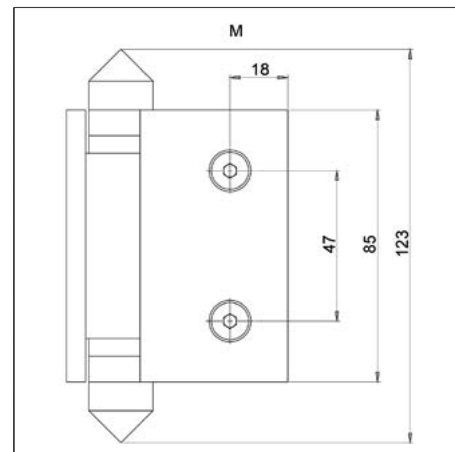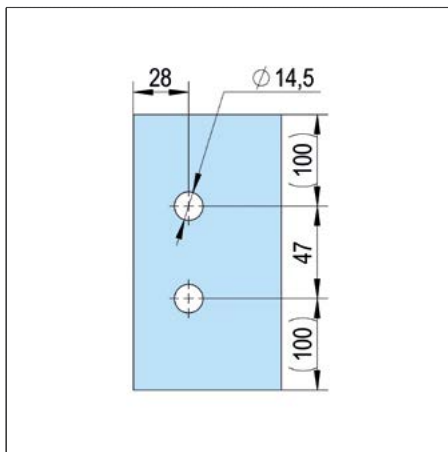

AJTÓZÁR 90°, BELSŐ



Az üvegkorlátokhoz készült kapuzáró kifejezetten a modern üvegkorlátrendszerekhez lett kifejlesztve. Ötvözi a funkcionális biztonságot és a diszkrét, elegáns megjelenést – ideális teraszokhoz vagy üvegkorlátos medencékhez.

AZ ÖN ELŐNYEI

- Egyszerű szerelés szorítással
- Korrózióálló – ideális medence szegélyként vagy part menti régiókban való használatra.
- Időtlen design





TERMÉKSZ.	ÜVEGVASTAGSÁG	FELÜLETSZÍN
BO 5404317	8 - 12,76 mm	Nemesacél szálcsiszolt
BO 5404318	8 - 12,76 mm	Fekete porszórt bevonatú

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Furat átmérő: 10 mm
- Anyag: V4A rozsdamentes acél (AISI 316)

CSOMAG TARTALMA

- 1 Darab Ajtózár
- 2 Darab Kulcs

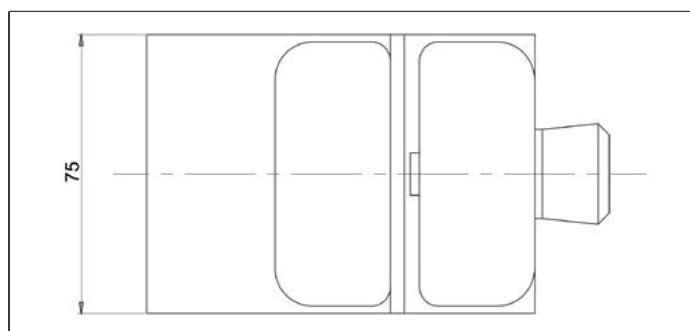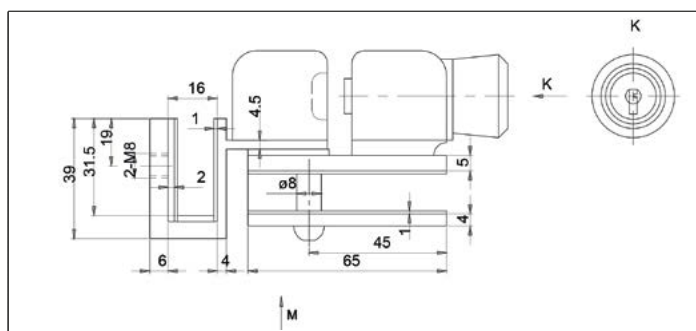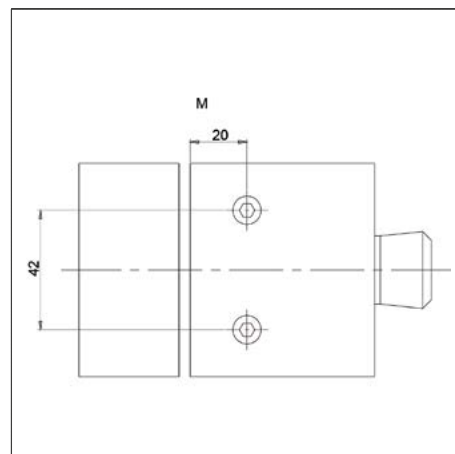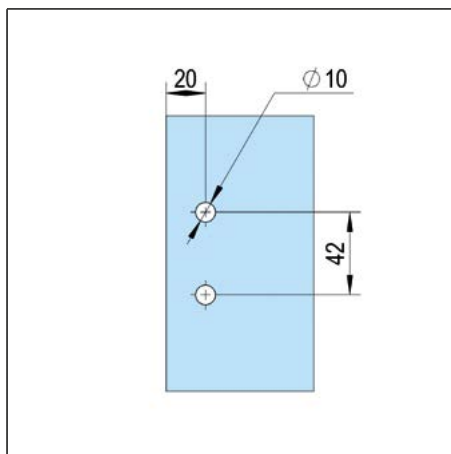

AJTÓZÁR 90°, KÜLSŐ



Az üvegkorlátokhoz készült kapuzáró kifejezetten a modern üvegkorlárendszerhez lett kifejlesztve. Ötvözi a funkcionális biztonságot és a diszkrét, elegáns megjelenést – ideális teraszokhoz vagy üvegkorlátos medencékhez.

AZ ÖN ELŐNYEI

- Egyszerű szerelés szorítóssal
- Korrózióálló – ideális medence szegélyként vagy part menti régiókban való használatra.
- Időtlen design





TERMÉKSZ.	ÜVEGVASTAGSÁG	FELÜLETSZÍN
BO 5404319	8 - 12,76 mm	Nemesacél szálcsiszolt
BO 5404320	8 - 12,76 mm	Fekete porszórt bevonatú

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Furat átmérő: 10 mm
- Anyag: V4A rozsdamentes acél (AISI 316)

CSOMAG TARTALMA

- 1 Darab Ajtózár
- 2 Darab Kulcs

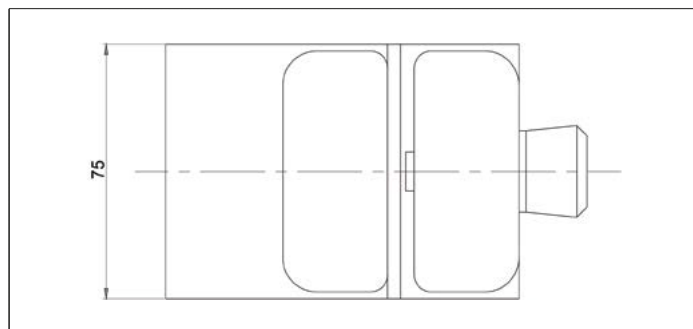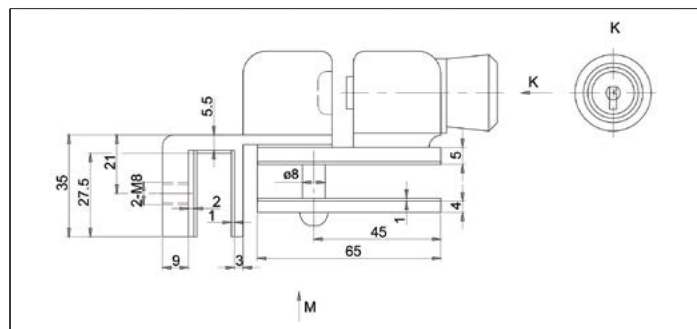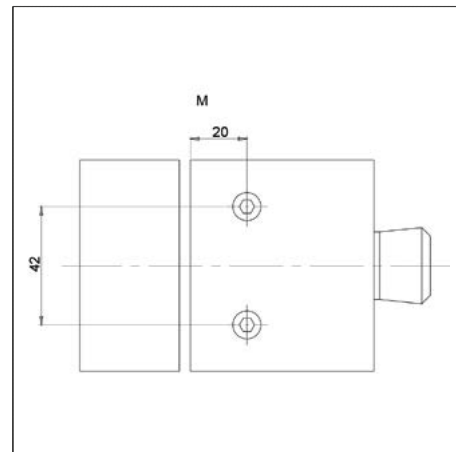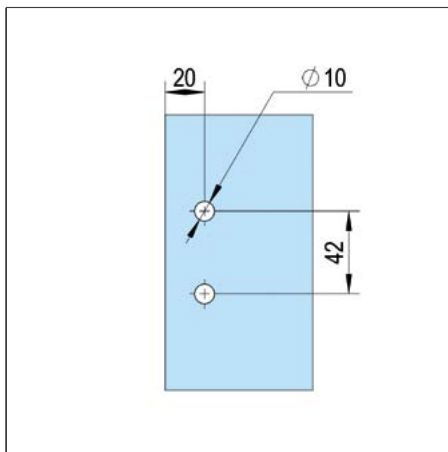

AJTÓZÁR 180°



Az üvegkorlátokhoz készült kapuzáró kifejezetten a modern üvegkorlátrendszerekhez lett kifejlesztve. Ötvözi a funkcionális biztonságot és a diszkrét, elegáns megjelenést – ideális teraszokhoz vagy üvegkorlátos medencékhez.

AZ ÖN ELŐNYEI

- Egyszerű szerelés szorítással
- Korrózióálló – ideális medence szegélyként vagy part menti régiókban való használatra.
- Időtlen design





TERMÉKSZ.	ÜVEGVASTAGSÁG	FELÜLETSZÍN
BO 5404315	8 - 12,76 mm	Nemesacél szálcsiszolt
BO 5404316	8 - 12,76 mm	Fekete porszórt bevonatú

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Furat átmérő: 10 mm
- Anyag: V4A rozsdamentes acél (AISI 316)

CSOMAG TARTALMA

- 1 Darab Ajtózár
- 2 Darab Kulcs

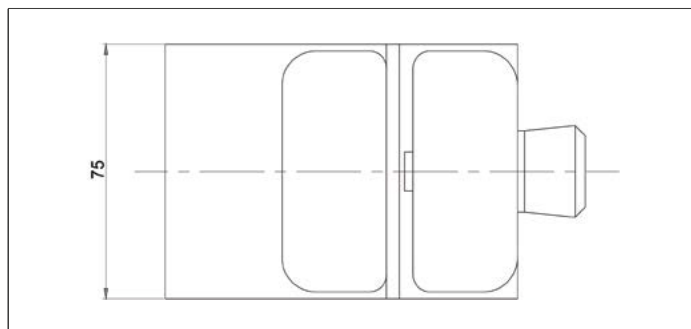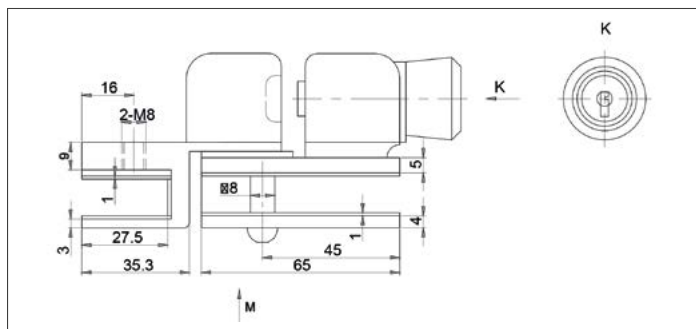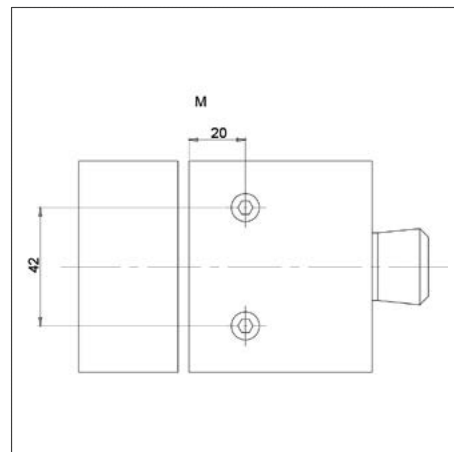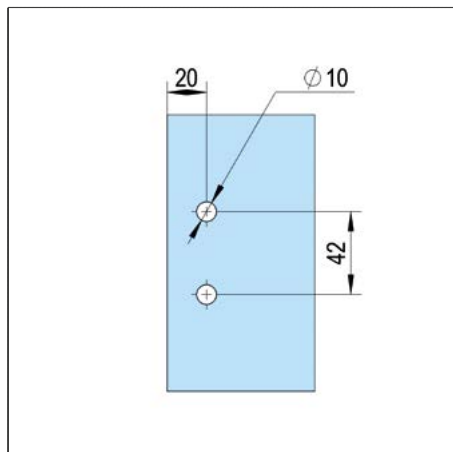



KAPASZKODÓK KEZEKET RÁ!

A Bohle kapaszkodói kiegészítik a modern üvegorlátokat, és harmonikusan illeszkednek a meglévő korlátválasztékba. Legyen szó lépcsőkorlátokról, mellvédekről vagy egyedi alkalmazásokról – az üvegre vagy falra szerelhető változatok biztonságos támasztást és az üvegél tiszta lezárását biztosítják.

Újdonság a kínálatban: alumínium kapaszkodók, amelyek vonzó ár-érték arányt és egyszerű szerelést kínálnak, valamint fekete kapaszkodók, amelyek letisztult megjelenést biztosítanak. Így az üvegorlátok rugalmasan alakíthatók és optimálisan illeszthetők az anyagokhoz, színekhez és építészeti stílusokhoz.

- Alumínium és fekete kapaszkodók a modern megjelenéshez
- Sokoldalú szerelési lehetőségek üvegre, falra vagy oszlopainkra – rugalmas, egyedi megoldásokhoz
- Biztonságos tartást és tiszta üvegél-lezárást biztosít



ÜVEGÉLVÉDŐ PROFIL

A Bohle üvegélvédő profilok tökéletesen kiegészítik különböző korlátrendszereinket, például a Bohle VetroMount® teljes üvegkorlátrendszert. Az előre felszerelt ragasztószalag időjárásállóságával tűnik ki.

AZ ÖN ELŐNYEI




- Magas korrózióállóság
- Előre rögzített ragasztószalaggal
- Megbízható védelem a szabadon hagyott üvegéleknek



MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Forma: Szögletes
- Felületszín: Nemesacél szálciszolt
- Anyagvastagság: 1 mm
- Anyag: V4A rozsdamentes acél (AISI 316)

TERMÉKSZ.	ÜVEGVASTAGSÁG	HOSSZÚSÁG
BO 5404650	12 - 13,52 mm	2.500 mm
BO 5404651	12 - 13,52 mm	5.000 mm
BO 5404652	15 - 17,52 mm	2.500 mm
BO 5404653	15 - 17,52 mm	5.000 mm
BO 5404654	19 - 21,52 mm	2.500 mm
BO 5404655	19 - 21,52 mm	5.000 mm



SZÖGLETES KAPASZKODÓ 26 X 20 MM

A Bohle kapaszkodók tökéletesen kiegészítik különböző korlátrendszereinket. Minden kapaszkodó robusztus rozsdamentes acélból készül, és a megfelelő gumiprofilok segítségével könnyen felszerelhető minden általános üvegvastagságra.

AZ ÖN ELŐNYEI

- Gumiprofilok minden szokványos üvegvastagsághoz elérhetőek
- Megbízható védelem a szabadon hagyott üvegéleknek


TERMÉKSZ.	HOSSZÚSÁG
-----------	-----------

BO 5403320	2.500 mm
------------	----------

BO 5403321	5.000 mm
------------	----------

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Forma: Szögletes
- Felületszín: Nemesacél szálciszolt
- Anyagvastagság: 2 mm
- Anyag: V2A rozsdamentes acél (AISI 304)



MEGJEGYZÉS

Gumi profilok 12–17,52 mm-es üveghez BO5403324 – 27 külön rendelendő.

90°-OS SAROKÖSSZEKÖTŐ SZÖGLETES KAPASZKODÓHOZ 26 X 20 MM-ES

Ez a sarokösszekötő a 26 x 20 mm-es kapaszkodó tiszta 90°-os csatlakoztatását szolgálja.

AZ ÖN ELŐNYEI

- Gumiprofilok minden szokványos üvegvastagsághoz elérhetőek
- Megbízható védelem a szabadon hagyott üvegéleknek



TERMÉKSZ.	SZÖG
-----------	------

BO 5403322	90°
------------	-----



MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Forma: Szögletes
- Felületszín: Nemesacél szálciszolt
- Anyagvastagság: 2 mm
- Anyag: V2A rozsdamentes acél (AISI 304)



MEGJEGYZÉS

Alkalmas a 26 x 20 mm-es szögletes kapaszkodóra BO5403320 és BO5403321.

26 X 20 MM-ES SZÖGLETES KAPASZKODÓHOZ ILLŐ VÉGZÁRÓ

Ez a végzáró a 26 x 20 mm-es kapaszkodó letisztult lezárását szolgálja.

AZ ÖN ELŐNYEI

- Gumiprofilok minden szokványos üvegvastagsághoz elérhetőek
- Megbízható védelem a szabadon hagyott üvegéleknek





MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Forma: Szögletes
- Felületszín: Nemesacél szálciszolt
- Anyagvastagság: 2 mm
- Anyag: V2A rozsdamentes acél (AISI 304)

TERMÉKSZ. HOSSZÚSÁG

B0 5403323 390 mm



MEGJEGYZÉS

Alkalmas a 26 x 20 mm-es szögletes kapaszkodóra B05403321 és B05403321.

GUMI PROFIL KAPASZKODÓHOZ 26 X 20 MM

A gumiprofil segítségével a 26 x 20 mm-es szögletes kapaszkodó minden szokásos üvegvastagságra felszerelhető. Ez nemcsak esztétikus befejezést eredményez, hanem megbízható védelmet is nyújt a szabadon álló üvegéleknek.




TERMÉKSZ. ÜVEGVASTAGSÁG HOSSZÚSÁG

B0 5403325	12 - 13,52 mm	5.000 mm
B0 5403327	15 - 17,52 mm	5.000 mm
B0 5403324	12 - 13,52 mm	25 m
B0 5403326	15 - 17,52 mm	25 m

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Anyag: EPDM



NÉGYSZÖGLETES KAPASZKODÓ 30 X 25 MM

A Bohle kapaszkodók tökéletesen kiegészítik különböző korlátrendszeinket. Minden kapaszkodó robusztus rozsdamentes acélból készül, és a megfelelő gumiprofilok segítségével könnyen felszerelhető minden általános üvegvastagságra.

AZ ÖN ELŐNYEI

- Gumiprofilok minden szokványos üvegvastagsághoz elérhetőek
- Megbízható védelem a szabadon hagyott üvegéleknek

TERMÉKSZ. HOSSZÚSÁG


BO 5403310 2.500 mm

BO 5403311 5.000 mm



MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Forma: Szögletes
- Felületszín: Nemesacél szálcsiszolt
- Anyagvastagság: 2 mm
- Anyag: V2A rozsdamentes acél (AISI 304)



90°-OS SAROKÖSSZEKÖTŐ 30 X 25 MM-ES SZÖGLETES KAPASZKODÓHOZ

Ez a sarokösszekötő a 30 x 25 mm-es kapaszkodó tiszta 90°-os csatlakoztatását szolgálja.

AZ ÖN ELŐNYEI

- Gumiprofilok minden szokványos üvegvastagsághoz elérhetőek
- Megbízható védelem a szabadon hagyott üvegéleknek



TERMÉKSZ. SZÖG

BO 5403312 90°



MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Forma: Szögletes
- Felületszín: Nemesacél szálcsiszolt
- Anyagvastagság: 2 mm
- Anyag: V2A rozsdamentes acél (AISI 304)



MEGJEGYZÉS

Alkalmas a 30 x 25 mm-es szögletes kapaszkodóra BO5403310 és BO5403311.

30 X 25 MM-ES SZÖGLETES KAPASZKODÓHOZ ILLŐ VÉGZÁRÓ

Ez a végzáró sapka a 30 x 25 mm-es kapaszkodó letisztult lezárását szolgálja.

AZ ÖN ELŐNYEI

- Gumiprofilok minden szokványos üvegvastagsághoz elérhetőek
- Megbízható védelem a szabadon hagyott üvegéleknek





TERMÉKSZ. HOSSZÚSÁG

BO 5403313 390 mm

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Forma: Szögletes
- Felületszín: Nemesacél szálciszolt
- Anyagvastagság: 2 mm
- Anyag: V2A rozsdamentes acél (AISI 304)



MEGJEGYZÉS

Alkalmas a 30 x 25 mm-es szögletes kapaszkodóra BO 5403310 és BO 5403311.

GUMI PROFIL KAPASZKODÓHOZ 30 X 25 MM

A gumiprofil segítségével a 30 x 25 mm-es szögletes kapaszkodó minden szokásos üvegvastagságra felszerelhető. Ez nemcsak esztétikus befejezést eredményez, hanem megbízható védelmet is nyújt a szabadon álló üvegéleknek.




TERMÉKSZ. ÜVEGVASTAGSÁG

HOSSZÚSÁG

BO 5403315	12 - 13,52 mm	5.000 mm
BO 5403317	15 - 17,52 mm	5.000 mm
BO 5403319	19 - 21,52 mm	5.000 mm
BO 5403314	12 - 13,52 mm	25 m
BO 5403316	15 - 17,52 mm	25 m
BO 5403318	19 - 21,52 mm	25 m

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Anyag: EPDM



KAPASZKODÓ Ø 42,4 MM NÚTOLT



MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Forma: Kerek nútolt
- Átmérő: 42,4 mm
- Felületszín: Nemesacél szálcsiszolt

MEGJEGYZÉS


A BO 5404607 vagy BO 5404608 gumiprofilokat kérjük külön rendelje meg.

A Bohle kapaszkodók tökéletesen kiegészítik különböző korlátrendszereinket. Minden kapaszkodó kiváló minőségű anyagokból készül, és a megfelelő gumiprofilok segítségével könnyen felszerelhető minden általános üvegvastagságra.

AZ ÖN ELŐNYEI

- Gumiprofilok minden szokványos üvegvastagsághoz elérhetőek
- Megbízható védelem a szabadon hagyott üvegéleknek

TERMÉKSZ.	HOSSZÚSÁG	ANYAG
BO 5404628	2.500 mm	V2A rozsdamentes acél (AISI 304)
BO 5404629	2.500 mm	V4A rozsdamentes acél (AISI 316)
BO 5404632	5.000 mm	V2A rozsdamentes acél (AISI 304)
BO 5404633	5.000 mm	V4A rozsdamentes acél (AISI 316)



ÁLLÍTHATÓ SAROKCSATLAKOZÓ Ø 42,4 MM NÚTOLT, LEFELÉ

Ez az állítható sarokcsatlakozó lehetővé teszi a nútolt, 42,4 mm-es csőkapaszkodó 0–70°-os szögben történő tiszta összekapcsolását.





MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Forma: Kerek nútolt
- Átmérő: 42,4 mm
- Felületszín: Nemesacél szálcsiszolt

MEGJEGYZÉS

Alkalmas a BO 5404628, BO 5404629, BO 5404632 és BO 5404633 kapaszkodókhoz.

TERMÉKSZ.	SZÖG	SZÖGIRÁNY	ANYAG
BO 5404610	0 - 70°	Lefelé	V2A rozsdamentes acél (AISI 304)
BO 5404611	0 - 70°	Lefelé	V4A rozsdamentes acél (AISI 316)

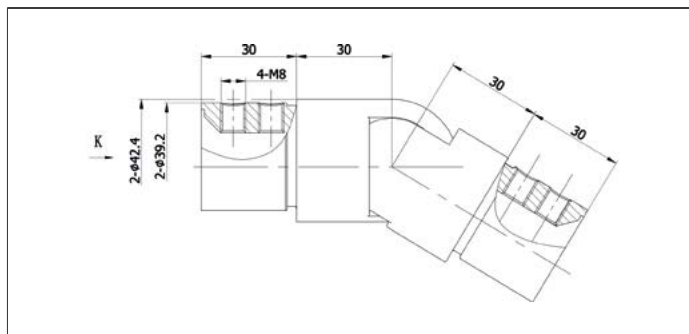

ÁLLÍTHATÓ SAROKCSATLAKOZÓ Ø 42,4 MM NÚTOLT, FELFELÉ

Ez az állítható sarokcsatlakozó lehetővé teszi a nútolt, 42,4 mm-es csőkapaszkodó 0–70°-os szögben történő tiszta összekapcsolását.





MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Forma: Kerek nútolt
- Átmérő: 42,4 mm
- Felületszín: Nemesacél szálciszolt

MEGJEGYZÉS

Alkalmas a BO 5404628, BO 5404629, BO 5404632 és BO 5404633 kapaszkodókhoz.

TERMÉKSZ.	SZÖG	SZÖGIRÁNY	ANYAG
BO 5404612	0 - 70°	Felfelé	V2A rozsdamentes acél (AISI 304)
BO 5404613	0 - 70°	Felfelé	V4A rozsdamentes acél (AISI 316)

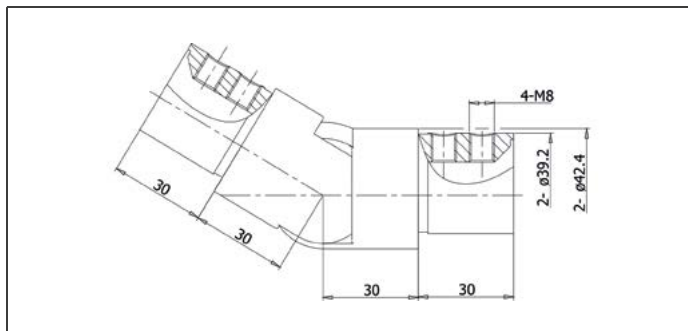

VÍZSZINTES SAROKÖSSZEKÖTŐ Ø 42,4 MM NÚTOLT

Ez a vízszintes sarokösszekötő tiszta 90°-os csatlakozást biztosít a nútolt, 42,4 mm-es csőkapaszkodó.




MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Forma: Kerek nútolt
- Átmérő: 42,4 mm
- Felületszín: Nemesacél szálciszolt

MEGJEGYZÉS

Alkalmas a BO 5404628, BO 5404629, BO 5404632 és BO 5404633 kapaszkodókhoz.

TERMÉKSZ.	SZÖG	SZÖGIRÁNY	ANYAG
BO 5404615	90°	Vízszintesen	V2A rozsdamentes acél (AISI 304)
BO 5404616	90°	Vízszintesen	V4A rozsdamentes acél (AISI 316)

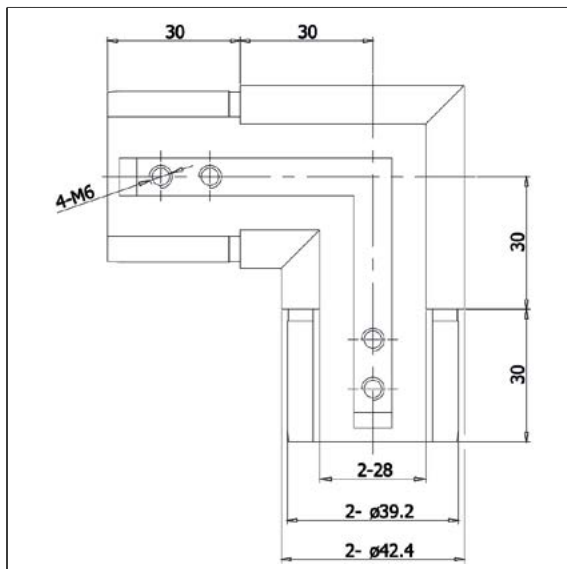

FÜGGŐLEGES SAROKÖSSZEKÖTŐ Ø 42,4 MM NÚTOLT



Ez a függőleges 90°-os sarokösszekötő lehetővé teszi a nútolt, 42,4 mm-es csőkapaszkodó tiszta összekapcsolását.



MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Forma: Kerek nútolt
- Átmérő: 42,4 mm
- Felületszín: Nemesacél szálciszolt

TERMÉKSZ.	SZÖG	SZÖGIRÁNY	ANYAG
BO 5404617	90°	Függőleges	V2A rozsdamentes acél (AISI 304)
BO 5404618	90°	Függőleges	V4A rozsdamentes acél (AISI 316)

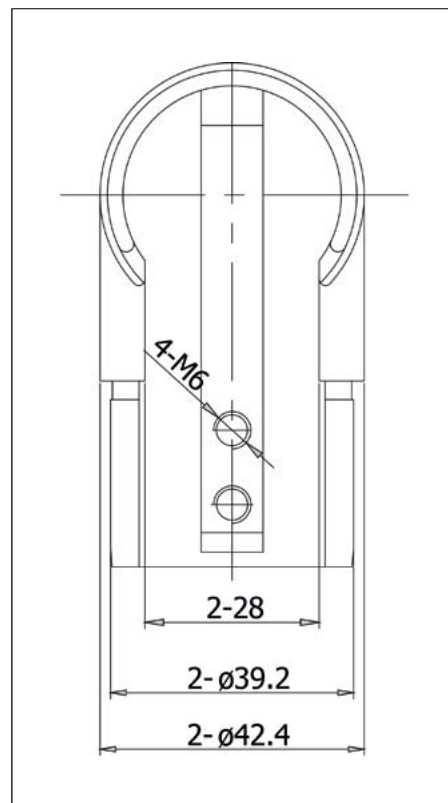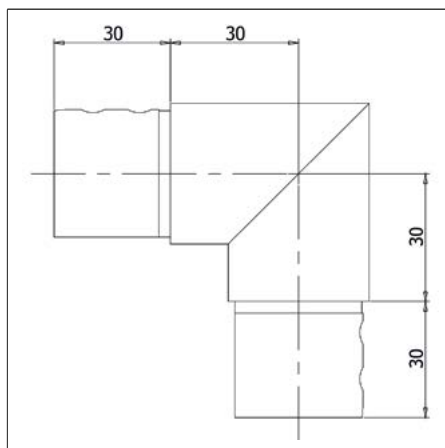

CSATLAKOZÓ Ø 42,4 MM NÚTOLT


Ez a csatlakozó lehetővé teszi a 42,4 mm átmérőjű nútolt kapaszkodó tiszta 180°-os összekapcsolását.



MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Forma: Kerek nútolt
- Átmérő: 42,4 mm
- Felületszín: Nemesacél szálciszolt

TERMÉKSZ.	SZÖG	ANYAG
BO 5404624	180°	V2A rozsdamentes acél (AISI 304)
BO 5404625	180°	V4A rozsdamentes acél (AISI 316)

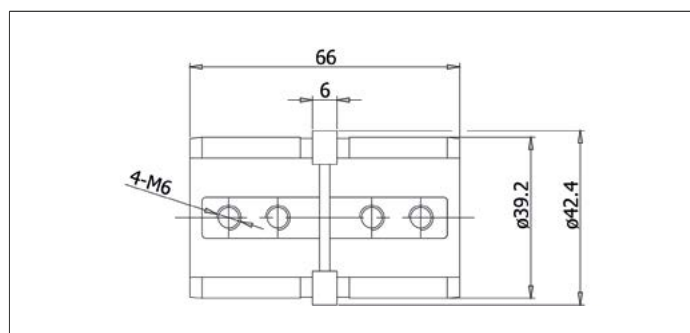

FALI CSATLAKOZÁS Ø 42,4 MM NÚTOLT

A nútolt, 42,4 mm-es csőkapaszkodó falhoz való tiszta csatlakoztatásához.





MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Forma: Kerek nútolt
- Átmérő: 42,4 mm
- Felületszín: Nemesacél szálciszolt

TERMÉKSZ. ANYAG

B0 5404702 V2A rozsdamentes acél (AISI 304)

B0 5404703 V4A rozsdamentes acél (AISI 316)



MEGJEGYZÉS

Alkalmas 42,4 mm-es nyitott kapaszkodóra B0 5404628, B05404629, B0 5404632, B0 5404633.

VÉGZÁRÓ Ø 42,4 MM NÚTOLT

Ez a végzáró lehetővé teszi a nútolt, 42,4 mm-es csőkapaszkodó tiszta lezárását.




MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Forma: Kerek nútolt
- Átmérő: 42,4 mm
- Felületszín: Nemesacél szálciszolt

TERMÉKSZ. ANYAG

B0 5404621 V2A rozsdamentes acél (AISI 304)

B0 5404622 V4A rozsdamentes acél (AISI 316)



GUMI PROFIL Ø 42,4 MM NÚTOLT

A gumiprofil segítségével a kerek, nútolt csőkapaszkodó (Ø 42,4 mm) minden szokásos üvegvastagságra felszerelhető. Ez nemcsak esztétikus megoldást jelent, hanem megbízható védelmet is biztosít a szabadon álló üvegélnék.





MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Felületszín: Fekete
- Anyag: EPDM

MEGJEGYZÉS

Alkalmas a BO 5404626 - 33 korlátokhoz.

TERMÉKSZ.	ÜVEGVASTAGSÁG	HOSSZÚSÁG
BO 5404607	12 - 13,52 mm	5.000 mm
BO 5404608	15 - 17,52 mm	5.000 mm



KAPASZKODÓ Ø 42,4 MM NÚTOLT, ALUMÍNIUM



A Bohle kapaszkodók tökéletesen kiegészítik különböző korlátrendszeinket. Minden kapaszkodó kiváló minőségű anyagokból készül, és a megfelelő gumiprofilok segítségével könnyen felszerelhető minden általános üvegvastagságra.

AZ ÖN ELŐNYEI


- Gumiprofilok minden szokványos üvegvastagsághoz elérhetőek
- Megbízható védelem a szabadon hagyott üvegeknek

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Forma: Kerek nútolt
- Átmérő: 42,4 mm
- Anyag: alumínium

MEGJEGYZÉS

A B0 5404607 vagy B0 5404608 gumiprofilokat kérjük külön rendelje meg.





TERMÉKSZ.	HOSSZÚSÁG	FELÜLETSZÍN
B0 5404627	2.500 mm	Alumíniumszínű selyem matt
B0 5404626	2.500 mm	Fekete porszórt bevonatú
B0 5404631	5.000 mm	Alumíniumszínű selyem matt
B0 5404630	5.000 mm	Fekete porszórt bevonatú

VÍZSZINTES SAROKÖSSZEKÖTŐ Ø 42,4 MM ALUMÍNIUM

Ez a vízszintes sarokösszekötő lehetővé teszi a 42,4 mm-es csőkapaszkodó tiszta összekapcsolását 0–90°-os állítható szögben.



TERMÉKSZ.	SZÖG	SZÖGIRÁNY	ANYAG
B0 5404704	0 - 90°	Vízszintesen	alumínium

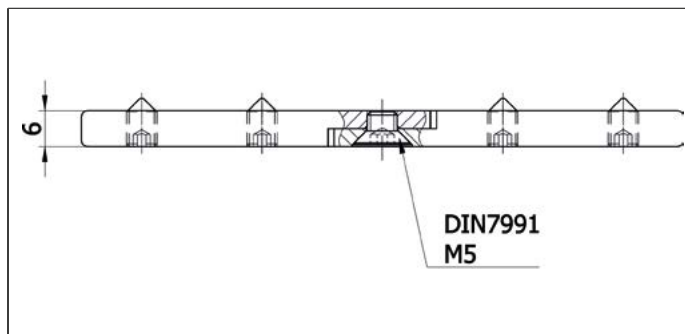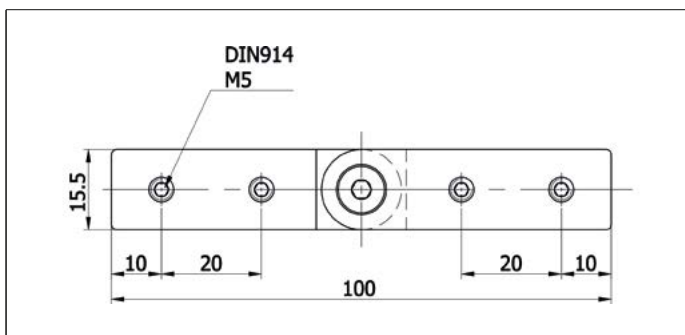

MEGJEGYZÉS



Belső csatlakozó, a csőkapaszkodókat kérjük a kívánt szögben gérvágással vágja le.

ÁLLÍTHATÓ FÜGGŐLEGES SAROKCSATLAKOZÓ Ø 42,4 MM NÚTOLT, ALUMÍNIUM

Ez az állítható sarokcsatlakozó tiszta csatlakozást biztosít 0–90°-os szögben a nútolt, 42,4 mm-es nútolt csőkapaszkodóhoz.



TERMÉKSZ.	SZÖG	SZÖGIRÁNY	ANYAG
BO 5404609	0 - 90°	Függőleges	alumínium

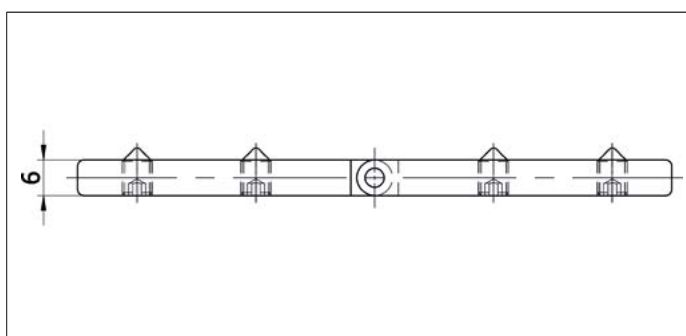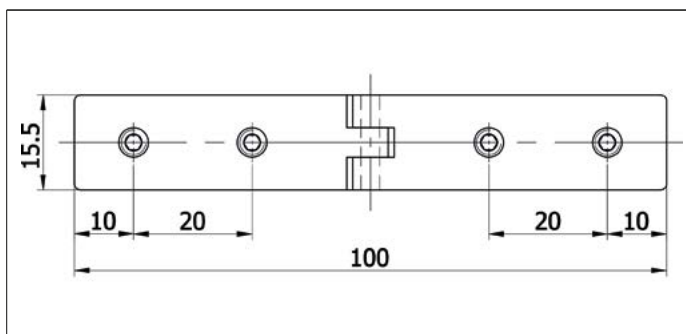

MEGJEGYZÉS



Belső csatlakozó, a csőkapaszkodókat kérjük a kívánt szögben gérvágással vágja le.

VÍZSZINTES SAROKÖSSZEKÖTŐ Ø 42,4 MM NÚTOLT, ALUMÍNIUM

Ez a vízszintes sarokösszekötő lehetővé teszi a 42,4 mm-es csőkapaszkodó tiszta 90°-os összekapcsolását.



TERMÉKSZ.	SZÖG	SZÖGIRÁNY	ANYAG
BO 5404614	90°	Vízszintesen	alumínium

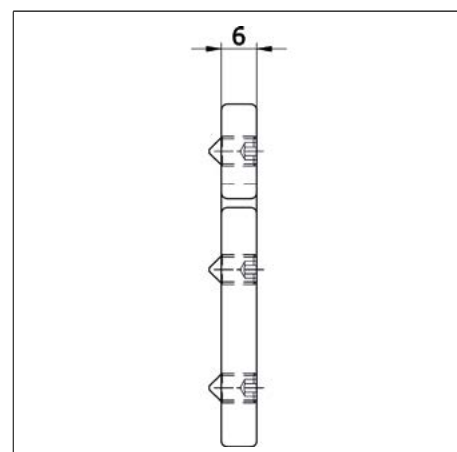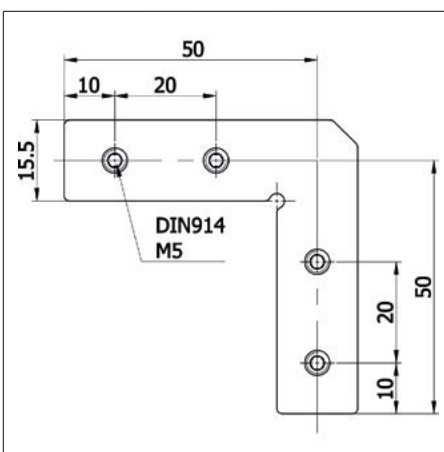

MEGJEGYZÉS



Belső csatlakozó, a csőkapaszkodókat kérjük a kívánt szögben gérvágással vágja le.

ÖSSZEKÖTŐ Ø 42,4 MM NÚTOLT, ALUMÍNÍUM

Ez a csatlakozó lehetővé teszi a nútolt, 42,4 mm-es csőkapaszkodó tiszta 180°-os összekapcsolását.



TERMÉKSZ.	SZÖG	ANYAG
BO 5404623	180°	alumínium


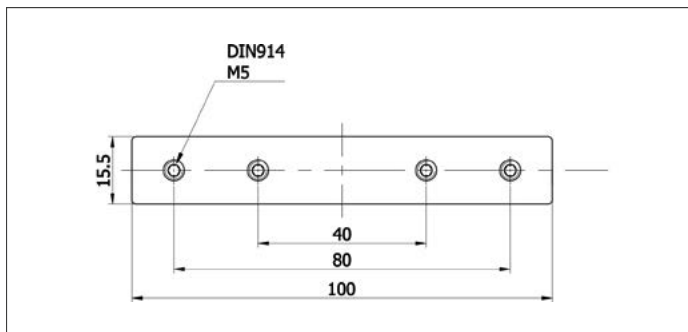


FALI CSATLAKOZÁS Ø 42,4 MM NÚTOLT, ALUMÍNÍUM

A nútolt, 42,4 mm-es csőkapaszkodó falhoz való tiszta csatlakoztatásához.



TERMÉKSZ.	ANYAG	FELÜLETSZÍN
BO 5404701	alumínium	Alumíniumszínű
BO 5404700	alumínium	Fekete porszórt bevonatú

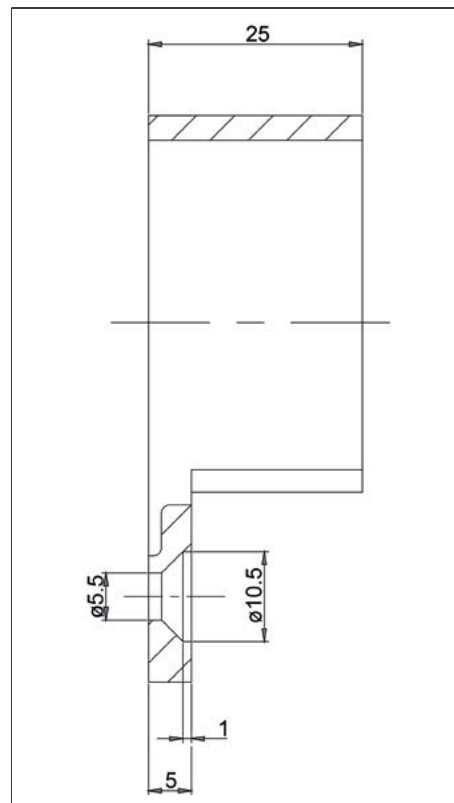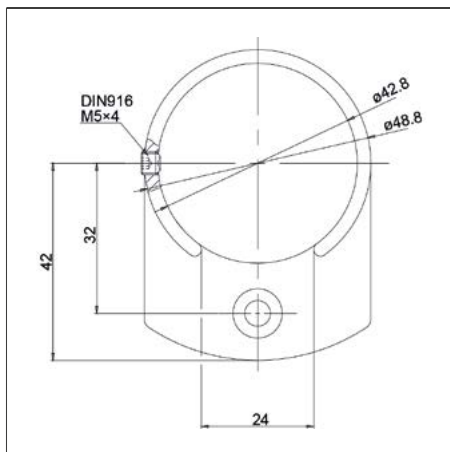

MEGJEGYZÉS

Alkalmas 42,4 mm-es nútolt kapaszkodóra
BO 5404626, BO 5404627, BO 5404630, BO 5404631.

VÉGZÁRÓ Ø 42,4 MM NÚTOLT, ALUMÍNIUM



Ez a végzáró lehetővé teszi a 42,4 mm-es, nútolt alumínium csőkapaszkodó tiszta lezárását.



MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Átmérő: 42,4 mm

TERMÉKSZ.	ANYAG	FELÜLETSZÍN
BO 5404620	alumínium	Alumíniumszínű
BO 5404619	alumínium	Fekete porszórt bevonatú

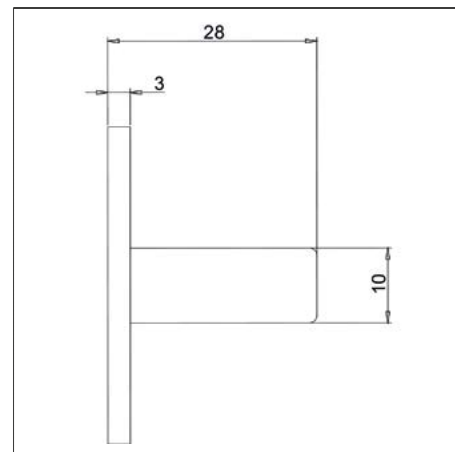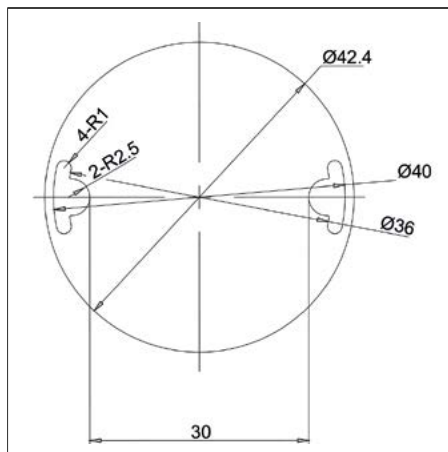

GUMI PROFIL Ø 42,4 MM NÚTOLT



A gumiprofil segítségével a kerek, nútolt csőkapaszkodó (Ø 42,4 mm) minden szokásos üvegvastagságra felszerelhető. Ez nemcsak esztétikus megoldást jelent, hanem megbízható védelmet is biztosít a szabadon álló üvegélnek.



MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Felületszín: Fekete
- Anyag: EPDM

TERMÉKSZ.	ÜVEGVASTAGSÁG	HOSSZÚSÁG
BO 5404607	12 - 13,52 mm	5.000 mm
BO 5404608	15 - 17,52 mm	5.000 mm



MEGJEGYZÉS

Alkalmas a BO 5404626 - 33 kapaszkodókhöz.

Csőkapaszkodók

CSŐKAPASZKODÓ Ø 42,4 MM




MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Forma: Kerek
- Átmérő: 42,4 mm

A Bohle kapaszkodók és élvédő profilok tökéletesen kiegészítik különböző korlátrendszereinket, például a Bohle korlátozlopokat. Minden kapaszkodó robusztus rozsdamentes acélból készül, V2A kivitelben beltéri, V4A kivitelben kültéri használatra.

TERMÉKSZ.	HOSSZÚSÁG	ANYAG	FELÜLETSZÍN
BO 5404743	2.500 mm	V2A rozsdamentes acél (AISI 304)	Nemesacél szálcsiszolt
BO 5404744	2.500 mm	V2A rozsdamentes acél (AISI 304)	Fekete porszórt bevonatú
BO 5404745	2.500 mm	V4A rozsdamentes acél (AISI 316)	Nemesacél szálcsiszolt
BO 5404746	5.000 mm	V2A rozsdamentes acél (AISI 304)	Nemesacél szálcsiszolt
BO 5404747	5.000 mm	V2A rozsdamentes acél (AISI 304)	Fekete porszórt bevonatú
BO 5404748	5.000 mm	V4A rozsdamentes acél (AISI 316)	Nemesacél szálcsiszolt



ÁLLÍTHATÓ SAROKÖSSZEKÖTŐ Ø 42,4 MM




Ez az állítható sarokösszekötő lehetővé teszi a 42,4 mm-es kerek kapaszkodó tiszta összekapcsolását 0–70°-os szögben.

AZ ÖN ELŐNYEI

- A szög pontosan beállítható

TERMÉKSZ.	SZÖG	FELÜLETSZÍN
BO 5404723	0 - 70°	Nemesacél szálcsiszolt
BO 5404724	0 - 70°	Fekete porszórt bevonatú

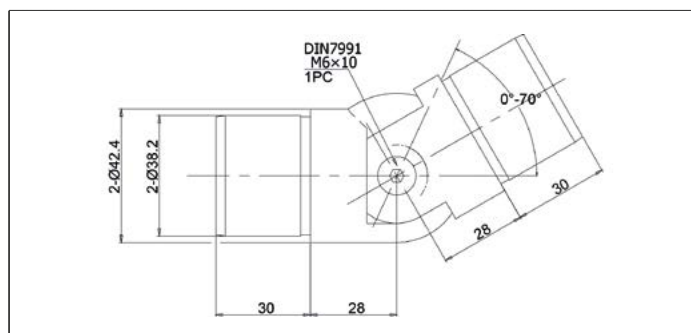

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Forma: Kerek
- Átmérő: 42,4 mm
- Anyag: V4A rozsdamentes acél (AISI 316)

ÁLLÍTHATÓ FÜGGŐLEGES SAROKÖSSZEKÖTŐ Ø 42,4 MM



Ez a 0–70°-ban állítható sarokösszekötő lehetővé teszi a 42,4 mm-es kerek kapaszkodó tiszta csatlakozását a lépcsőkorláthoz.



TERMÉKSZ.	SZÖG	SZÖGIRÁNY	FELÜLETSZÍN
BO 5404725	0 - 70°	Balra	Nemesacél szálcsiszolt
BO 5404726	0 - 70°	Balra	Fekete porszórt bevonatú
BO 5404727	0 - 70°	Jobbra	Nemesacél szálcsiszolt
BO 5404728	0 - 70°	Jobbra	Fekete porszórt bevonatú

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Forma: Kerek
- Átmérő: 42,4 mm
- Anyag: V4A rozsdamentes acél (AISI 316)

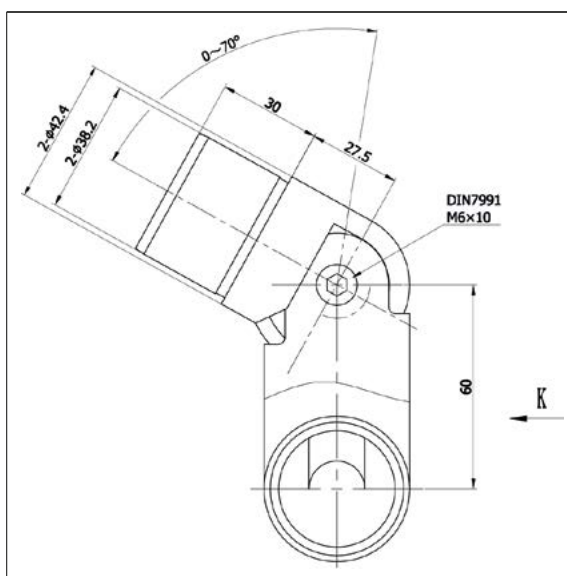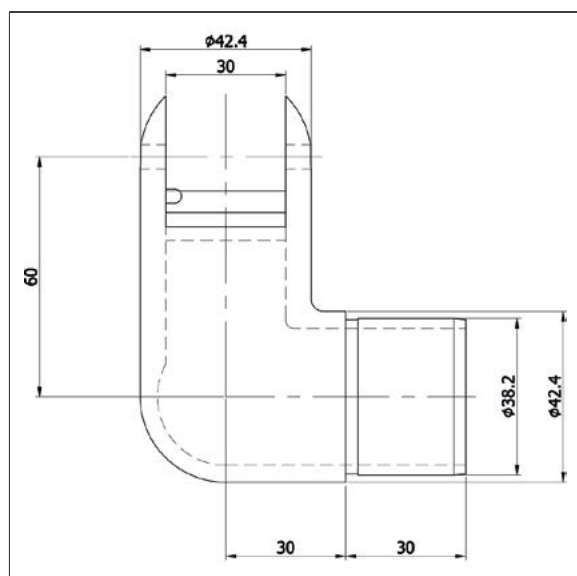

SZÖGCSATLAKOZÓ Ø 42,4 MM


Ez a sarokösszekötő tiszta 90°-os csatlakozást biztosít a 42,4 mm-es kerek kapaszkodónak.



MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Forma: Kerek
- Átmérő: 42,4 mm
- Anyag: V4A rozsdamentes acél (AISI 316)

TERMÉKSZ.	SZÖG	FELÜLETSZÍN
B0 5404729	90°	Nemesacél szálciszolt
B0 5404730	90°	Fekete porszórt bevonatú

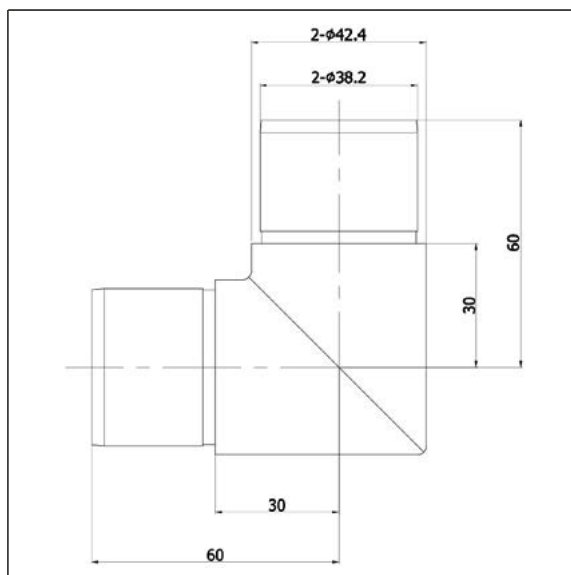

HAJLÍTOTT SAROKÖSSZEKÖTŐ Ø 42,4 MM


Ez az ívelt sarokösszekötő lehetővé teszi a 42,4 mm-es kerek kapaszkodó tiszta 90°-os összekapcsolását.



MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Forma: Kerek
- Átmérő: 42,4 mm
- Anyag: V4A rozsdamentes acél (AISI 316)

TERMÉKSZ.	SZÖG	FELÜLETSZÍN
B0 5404731	90°	Nemesacél szálciszolt
B0 5404732	90°	Fekete porszórt bevonatú

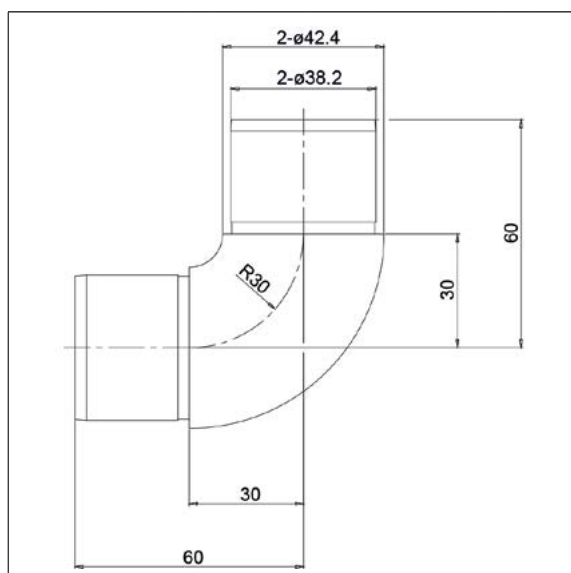

LEKEREKÍTETT SAROKÖSSZEKÖTŐ Ø 42,4 MM


Ez a lekerekített sarokösszekötő tiszta 90°-os csatlakozást biztosít a 42,4 mm-es kerek kapaszkodónak.



MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Forma: Kerek
- Átmérő: 42,4 mm
- Anyag: V4A rozsdamentes acél (AISI 316)

TERMÉKSZ.	SZÖG	FELÜLETSZÍN
BO 5404733	90°	Nemesacél szálciszolt
BO 5404734	90°	Fekete porszórt bevonatú

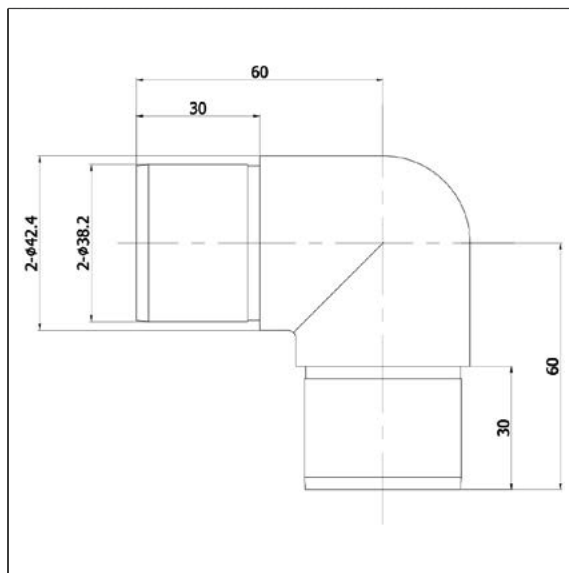

ÖSSZEKÖTŐ Ø 42,4 MM


Ez az összekötő lehetővé teszi a 42,4 mm-es kerek kapaszkodó tiszta 180°-os összekapcsolását.



MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Forma: Kerek
- Átmérő: 42,4 mm
- Anyag: V4A rozsdamentes acél (AISI 316)

TERMÉKSZ.	SZÖG	FELÜLETSZÍN
BO 5404717	180°	Nemesacél szálciszolt
BO 5404718	180°	Fekete porszórt bevonatú

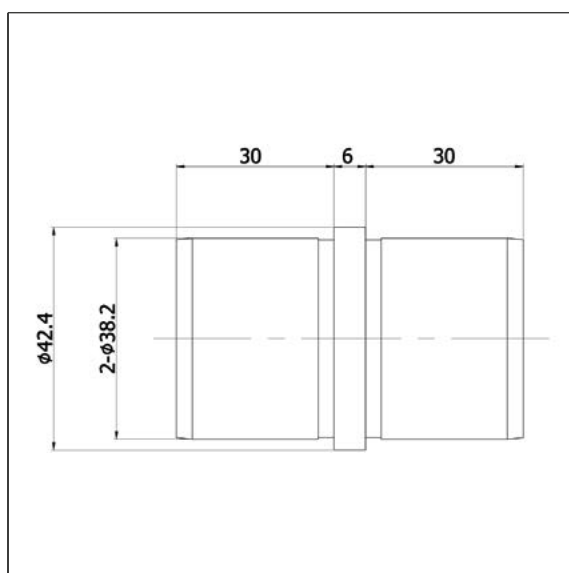

90°-OS CSŐIDOM Ø 42,4 MM

Ez a sarokösszekötő tiszta 90°-os csatlakozást biztosít a 42,4 mm-es kerek kapaszkodónak.




MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Forma: Kerek
- Átmérő: 42,4 mm
- Anyag: V4A rozsdamentes acél (AISI 316)

MEGJEGYZÉS

Csatlakozás 42,4 mm átmérőjű kapaszkodócsövekhez BO 5404743 - 48 a BO 5404717 vagy BO 5404718 csatlakozóval.

TERMÉKSZ.	SZÖG	FELÜLETSZÍN
BO 5404721	90°	Nemesacél szálciszolt
BO 5404722	90°	Fekete porszórt bevonatú

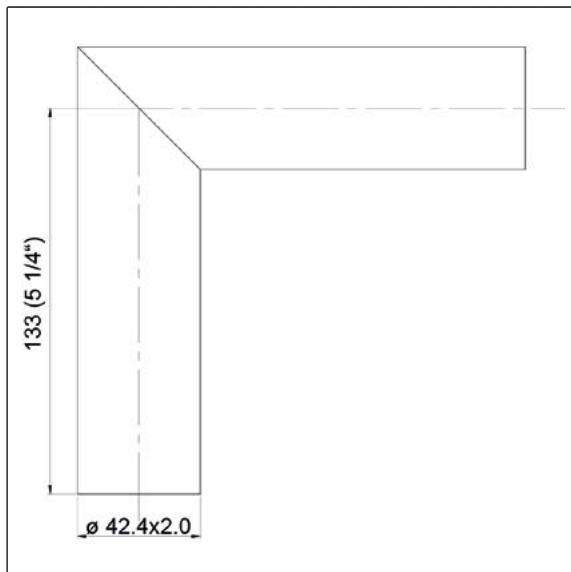

CSŐIDOM 135° Ø 42,4 MM

Ez a sarokösszekötő tiszta 135°-os csatlakozást biztosít a 42,4 mm-es kerek kapaszkodónak.




MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Forma: Kerek
- Átmérő: 42,4 mm
- Anyag: V4A rozsdamentes acél (AISI 316)

MEGJEGYZÉS

Csatlakozás 42,4 mm átmérőjű kapaszkodócsövekhez BO 5404743 - 48 a BO 5404717 vagy BO 5404718 csatlakozóval.

TERMÉKSZ.	SZÖG	FELÜLETSZÍN
BO 5404719	135°	Nemesacél szálciszolt
BO 5404720	135°	Fekete porszórt bevonatú

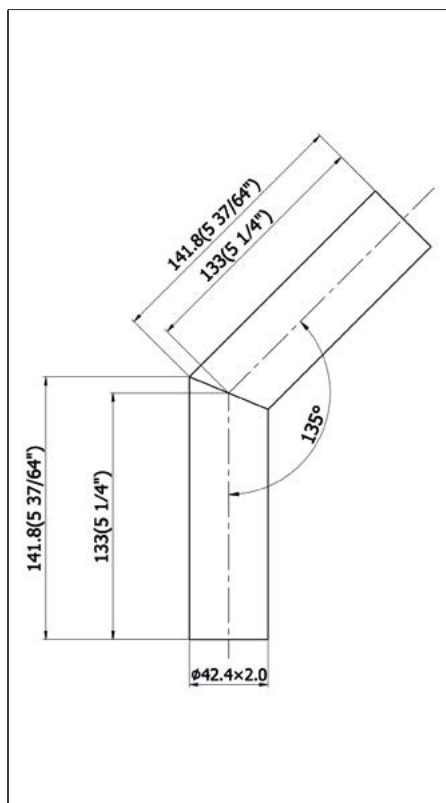

180°-OS CSŐIDOM, Ø 42,4 MM

Csőídom a 42,4 mm-es kerek kapaszkodóhoz.




MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Forma: Kerek
- Átmérő: 42,4 mm
- Anyag: V4A rozsdamentes acél (AISI 316)

MEGJEGYZÉS

Csatlakozás 42,4 mm átmérőjű kapaszkodócsövekhez BO 5404743 - 48 a BO 5404717 vagy BO 5404718 csatlakozóval.

TERMÉKSZ.	SZÖG	FELÜLETSZÍN
BO 5404739	180°	Nemesacél szálcsiszolt
BO 5404740	180°	Fekete porszórt bevonatú

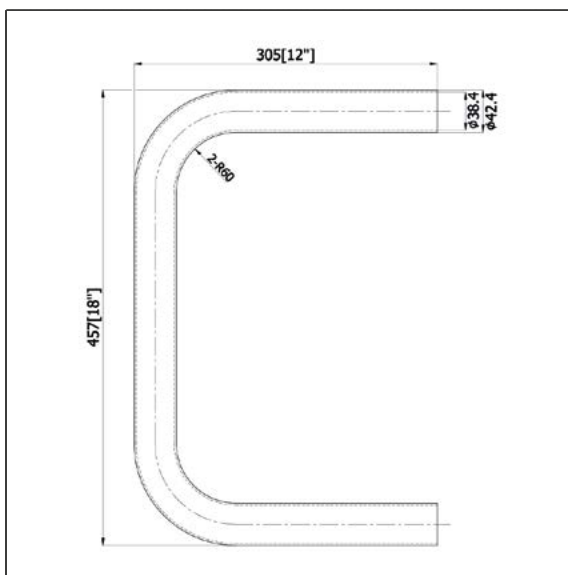

VÉGIDOM 90° Ø 42,4 MM


Ez a végidom szépen lezárja a 42,4 mm átmérőjű kerek kapaszkodót.



MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Forma: Kerek
- Átmérő: 42,4 mm
- Anyag: V4A rozsdamentes acél (AISI 316)

TERMÉKSZ.	SZÖG	FELÜLETSZÍN
BO 5404741	90°	Nemesacél szálcsiszolt
BO 5404742	90°	Fekete porszórt bevonatú

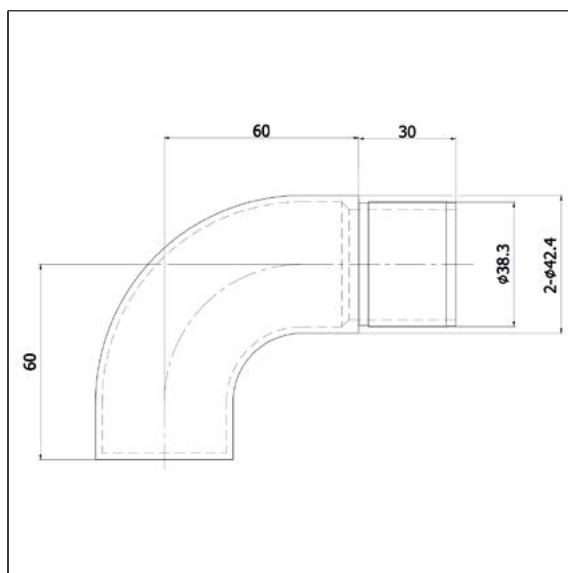

VÉGZÁRÓ Ø 42,4 MM

Ez a végzáró lehetővé teszi a 42,4 mm-es kerek kapaszkodó tiszta lezárását.




MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Forma: Kerek
- Átmérő: 42,4 mm
- Anyag: V4A rozsdamentes acél (AISI 316)

TERMÉKSZ. FELÜLETSZÍN

BO 5404735	Nemesacél szálcsiszolt
BO 5404736	Fekete porszórt bevonatú



ÁLLÍTHATÓ FALI KARIMA, HÍM, Ø 42,4 MM

A 42,4 mm átmérőjű kerek kapaszkodó falhoz való tiszta csatlakoztatásához.





MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Forma: Kerek
- Átmérő: 42,4 mm
- Anyag: V4A rozsdamentes acél (AISI 316)

TERMÉKSZ. SZÖG

BO 5404749	0 - 90°	Nemesacél szálcsiszolt
BO 5404750	0 - 90°	Fekete porszórt bevonatú

FELÜLETSZÍN

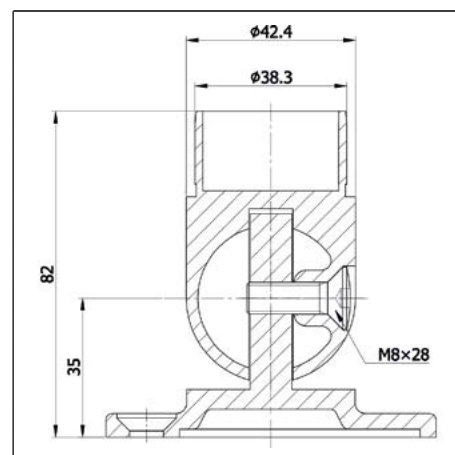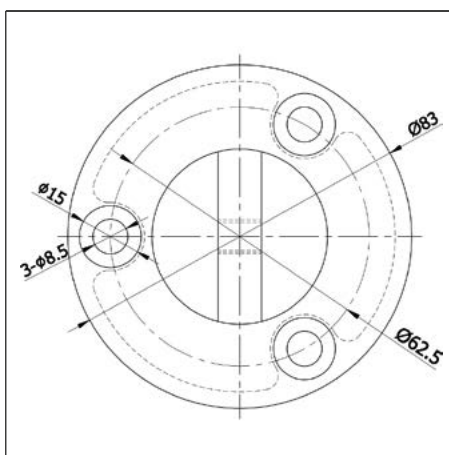

MEGJEGYZÉS

Alkalmas 42,4 mm átmérőjű kapaszkodócsőhöz BO 5404743 - 48.

FALI KARIMA, HÍM, Ø 42,4 MM-HEZ

A 42,4 mm átmérőjű kerek kapaszkodó falhoz való tiszta csatlakoztatásához.





MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Forma: Kerek
- Átmérő: 42,4 mm
- Anyag: V4A rozsdamentes acél (AISI 316)

TERMÉKSZ. FELÜLETSZÍN

BO 5404753 Nemesacél szálcsiszolt

BO 5404754 Fekete porszórt bevonatú

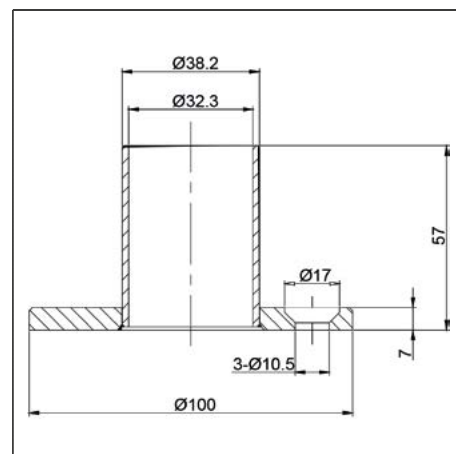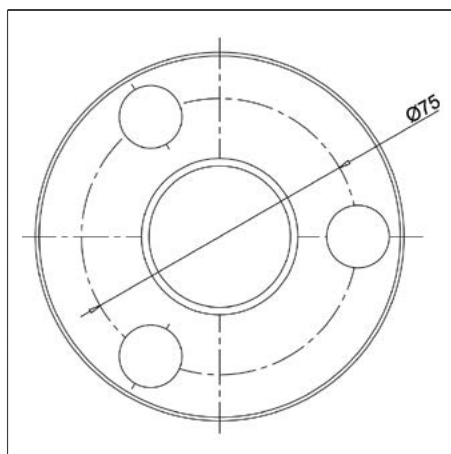

MEGJEGYZÉS

Alkalmas 42,4 mm átmérőjű kapaszkodócsövekhez BO 5404743 - 48.

FALI KARIMA, ANYA, Ø 42,4 MM-HEZ

A 42,4 mm átmérőjű kerek kapaszkodó falhoz való tiszta csatlakoztatásához.





MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Forma: Kerek
- Átmérő: 42,4 mm
- Anyag: V4A rozsdamentes acél (AISI 316)

TERMÉKSZ. FELÜLETSZÍN

BO 5404751 Nemesacél szálcsiszolt

BO 5404752 Fekete porszórt bevonatú

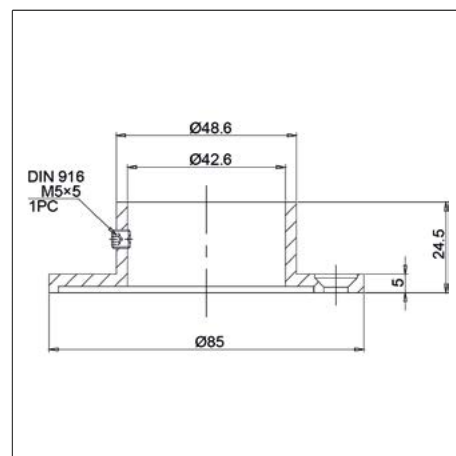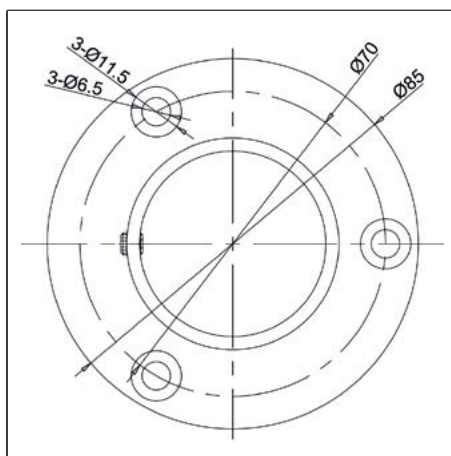

MEGJEGYZÉS

Alkalmas 42,4 mm átmérőjű kapaszkodócsövekhez BO 5404743 - 48.

ÁLLÍTHATÓ KAPASZKODÓ TARTÓ, Ø 42,4 MM-ES, FALRA SZERELHETŐ

Ez a kapaszkodó tartó lehetővé teszi egy kerek kapaszkodócső falhoz történő rögzítését. A kapaszkodó és a fal közötti szög, valamint a magasság állítható.

AZ ÖN ELŐNYEI


- A kapaszkodó magassága egyénileg állítható
- A kapaszkodó és a fal közötti szög állítható



MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Szerelési fajta: Falra szerelés
- Anyag: V4A rozsdamentes acél (AISI 316)

TERMÉKSZ.	FELÜLETSZÍN
BO 5404709	Nemesacél szálcsiszolt
BO 5404710	Fekete porszórt bevonatú

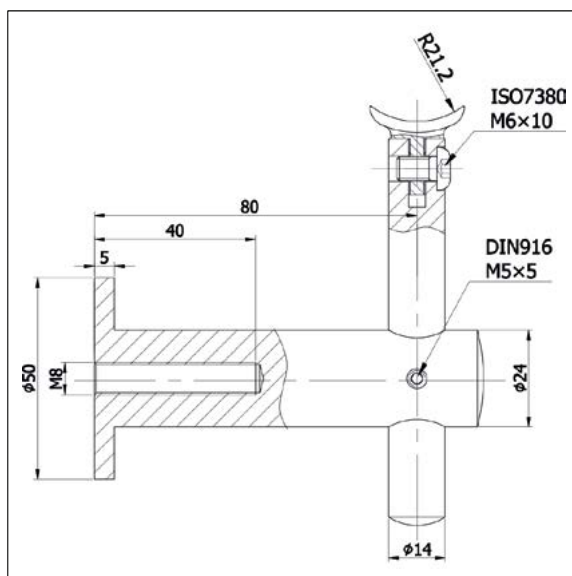

MAGASSÁGÁLLÍTHATÓ KAPASZKODÓ, Ø 42,4 MM-ES FURATHOZ, FALRA SZERELHETŐ

Ez a kapaszkodó tartó lehetővé teszi egy kerek kapaszkodócső falhoz való rögzítését. A kapaszkodó magassága állítható.

AZ ÖN ELŐNYEI

- A kapaszkodó magassága egyénileg állítható






TERMÉKSZ. FELÜLETSZÍN

BO 5404715 Nemesacél szálcsiszolt

BO 5404716 Fekete porszórt bevonatú

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Szerelési fajta: Falra szerelés
- Anyag: V4A rozsdamentes acél (AISI 316)

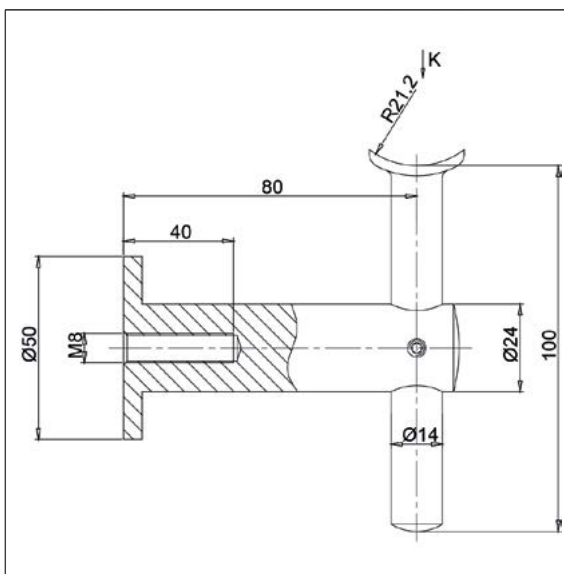

KAPASZKODÓ TARTÓ, Ø 42,4 MM-ES, FALRA SZERELHETŐ

Ez a kapaszkodó tartó lehetővé teszi egy kerek kapaszkodócső falhoz való rögzítését.






TERMÉKSZ. FELÜLETSZÍN

BO 5404713 Nemesacél szálcsiszolt

BO 5404714 Fekete porszórt bevonatú

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Szerelési fajta: Falra szerelés
- Anyag: V4A rozsdamentes acél (AISI 316)

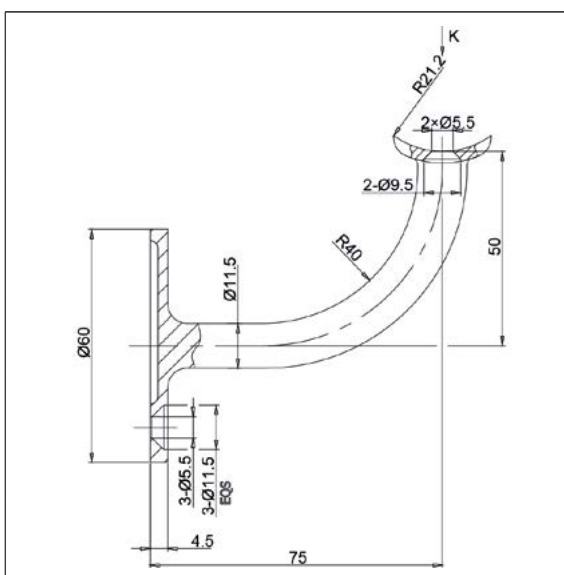

ÁLLÍTHATÓ KAPASZKODÓ TARTÓ, Ø 42,4 MM-ES, ÜVEGSZERELÉSHEZ

Ez a kapaszkodó tartó lehetővé teszi egy csőkapaszkodó rögzítését egy üveglaphoz. A kapaszkodó és az üveg közötti szög, valamint a magasság állítható.



AZ ÖN ELŐNYEI

- A kapaszkodó magassága egyénileg állítható
- A kapaszkodó és az üveg közötti szög állítható




TERMÉKSZ. FELÜLETSZÍN

BO 5404705 Nemesacél szálcsiszolt

BO 5404706 Fekete porszórt bevonatú

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- furat átmérő: 16 mm
- Szerelési fajta: üvegszerelés
- Anyag: V4A rozsdamentes acél (AISI 316)

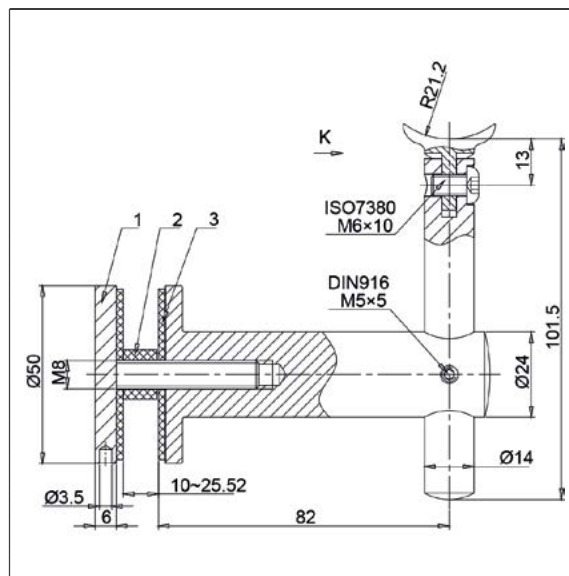

MAGASSÁGÁLLÍTHATÓ KAPASZKODÓ TARTÓ, Ø 42,4 MM-ES, ÜVEGSZERELÉSHEZ

Ez a kapaszkodó tartó lehetővé teszi egy csőkapaszkodó rögzítését egy üveglaphoz. A kapaszkodó magassága 40 mm-rel változtatható.



AZ ÖN ELŐNYEI

- A kapaszkodó magassága egyénileg állítható
- Időtlen design



TERMÉKSZ. FELÜLETSZÍN

BO 5404707 Nemesacél szálcsiszolt

BO 5404708 Fekete porszórt bevonatú

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- furat átmérő: 16 mm
- Szerelési fajta: üvegszerelés
- Anyag: V4A rozsdamentes acél (AISI 316)

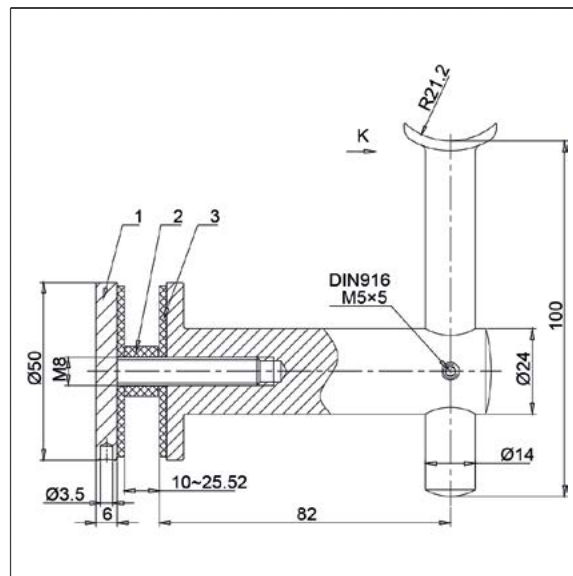

MENETES CSAVAROK KAPASZKODÓ TARTÓHOZ

Menetes csavarok a B05404709, B05404710 és B05404713-16 kapaszkodó tartóinak falra történő felszereléséhez.





MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Menet: M8
- Gomb alakja: Lapos
- Hajtómű: Belső hatlap

CSOMAG TARTALMA

10 Darab Menetes csavar

TERMÉKSZ.	HOSSZÚSÁG	ANYAG
B0 5404600	90 mm	V4A rozsdamentes acél (AISI 316)

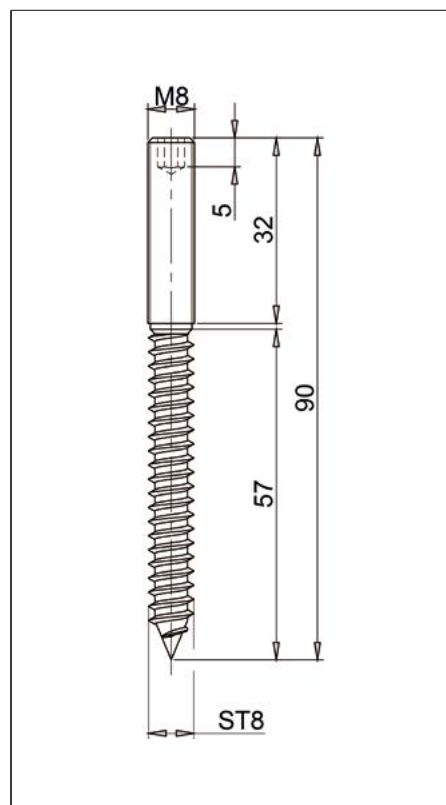

M5 CSAVAR A CSATLAKOZÓLEMEZHEZ

Ezzel a csavarral egy kapaszkodócső rögzíthető a Bohle kapaszkodó tartóinak csatlakozó lemezéhez.



TERMÉKSZ.	HOSSZÚSÁG	ANYAG
B0 5404601	16 mm	Nemesacél

MEGJEGYZÉS

Alkalmas a 42,4 mm átmérőjű B0 5404743 - 48 kapaszkodócsővek B0 5404705 - 08 kapaszkodó tartókon történő felszereléséhez.

CSOMAG TARTALMA

10 Darab Csavar

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Menet: M5
- Gomb alakja: Ívelt
- Hajtómű: Belső hatlap

M5 CSAVAR A CSATLAKOZÓLEMEZHEZ

Ezzel a csavarral egy kapaszkodócső rögzíthető a Bohle kapaszkodó tartóinak csatlakozó lemezéhez.



TERMÉKSZ.	HOSSZÚSÁG	ANYAG
BO 5404602	20 mm	Nemesacél

MEGJEGYZÉS

Alkalmas a 42,4 mm átmérőjű BO 5404743 - 48 kapaszkodócsövek BO 5404713 - 14 kapaszkodó tartókon történő felszereléséhez.

CSOMAG TARTALMA

10 Darab Csavar

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Menet: M5
- Gomb alakja: Süllyesztett fejű
- Hajtómű: Belső hatlap

SÜLLYESZTETT FEJŰ CSAVAR FÁHOZ

Kézi kapaszkodó tartó szerelésére fára.



TERMÉKSZ.	HOSSZÚSÁG	ANYAG
BO 5404604	25 mm	V4A rozsdamentes acél (AISI 316)


MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

- Gomb alakja: Süllyesztett fejű
- Hajtómű: Pozidrive „PZ” keresztmélyedés

A VETROMOUNT® KORLÁTRENDSZER

Egy rendszer. Számptalan lehetőség.

A flexibilis és tanusítvánnyal rendelkező VetroMount® üvegkorlátrendszer négyféle profilváltozatával számos beépítési lehetőséget kínál beltéri és kültéri területeken egyaránt. Az általános építésügyi vizsgálati tanusítvány (AbP) alátámasztja a magas minőségi színvonalat. A rendszer egy intelligens rögzítési mechanizmuson alapul, szabadalmaztatott üvegcsapágyakkal. Az üvegcsapágyak biztosítják az üveglapok fokozatmentes beállíthatóságát, majd 100%-osan rögzítik azokat a profilban. A legjobb az egészben: a szerelés gyors és költségkímélő. Az üvegkorlátok minden építési projektnek különleges hangsúlyt adnak – függetlenül attól, hogy belsőépítészeti vagy kültéri alkalmazásról van szó. A tiszta vonalú üvegkorlátok igazi eleganciát kölcsönöznek és korlátlan kilátást garantálnak.

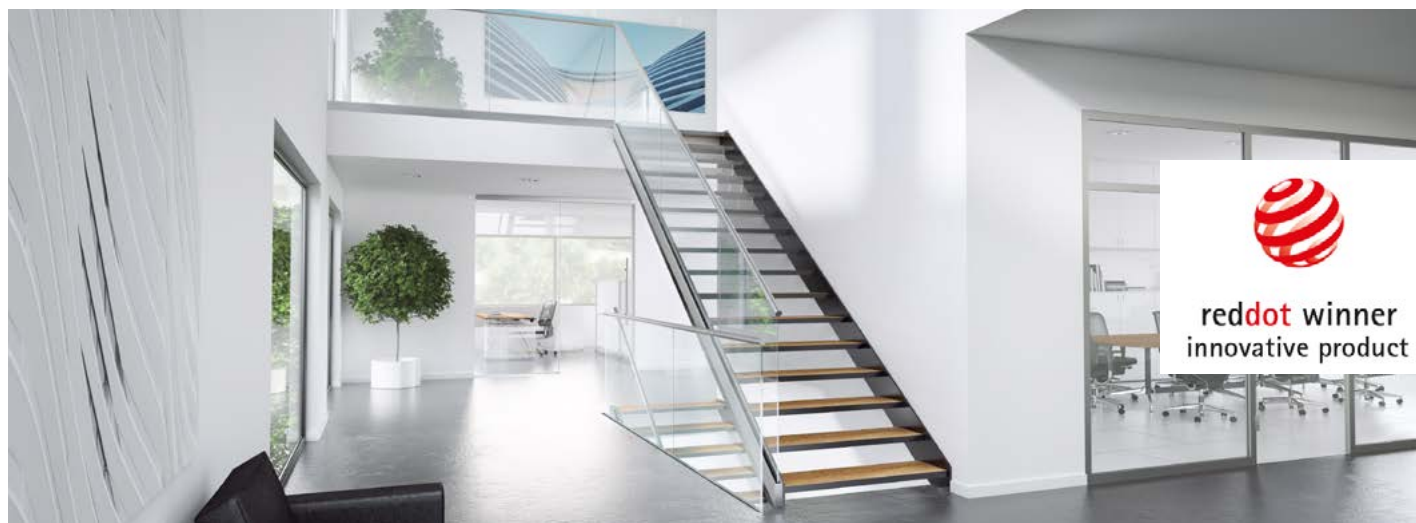

Hitelesített rendszer rendszerstatikával

- Betonra és acélra
- 400 mm-től kezdődő attikákhoz
- Zománczott üveghez (U-profil a padlón és az oldalakon)

Engedélyek

- Magáncélú (0,5 kN)
- Közcélú (1,0 kN)
- Közcélú (2,0 kN)

Üvegvastagságok

- 12,76 mm és 13,52 mm
- 16,76 mm és 17,52 mm
- 20,76 mm és 21,52 mm
- 21,52 mm-től 25,52 mm-ig

Üvegméretetek

- Min. 300 mm szélesség
- Max. 1300 mm magasság

Rugalmasság

- Fedőprofilokkal és anélkül
- Padló- és építési csatlakozóprofilok
- Beépíthető LED-megvilágítás
- Fotovoltaikus rendszer

Üvegrögzítés

- A szabadalmaztatott üvegcsapágyaknak köszönhetően rekordidő alatt

Üvegbeállítás

- Fokozatmentesen állítható ± 20 mm-ig

Anyag

- Alumínium 25 μ m-es védő eloxált bevonattal


Szerelés – Akár 50 %-os időmegtakarítás

Ennél egyszerűbb már nem is lehet: a VetroMount® üvegkorlátrendszerrel időt takaríthat meg! A rögzítőmechanizmushoz ugyanis nem kell semmilyen alkatrészt összeillesztenie. Egyszerűen helyezze a teljesen előre összeszerelt üvegtartó egységeket a profilba, és illessze be az üveglapot. Míg a talajprofilok rögzítéséhez általában csak 400 mm-enként egy egyszerű betoncsavarra van szükség, az üvegrögzítés egy zseniális, innovatív szorítóelven alapul, és gyerekjáték a kivitelezése.

Gyors. Egyszerű. Biztonságos.

- Időmegtakarítás az előre fúrt profiloknak és a kevés rögzítési pontnak köszönhetően
- Szabadalmaztatott üvegrögzítés három gyors lépésben
- Az üveglapok fokozatmentes beállíthatók
- Beépítés a zuhanásiránynak ellentétes oldalról
- A teljes üveglap gyors leszerelése egy közönséges csavarhúzóval

A üveglap biztonságos rögzítése 3 lépésben – a zseniális, innovatív szorítóelv segítségével

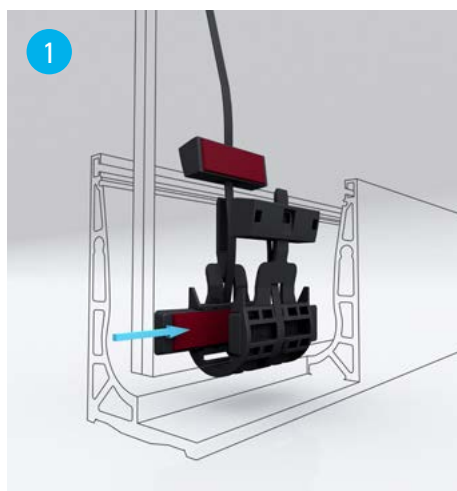

1. lépés - Rögzítés

Az üveglap rögzítéséhez nyomja jobbra az alsó rögzítőeket. Ez a szerelősegítség eszközzel a megy legkönnyebben.



2. lépés - Beállítás

Az üveglap dőlésszögét szerszám nélkül, kézzel állítsa be (± 20 mm 1 m-es üvegmagasság esetén). Az üvegcsapágyak fokozatmentesen és egyszerre mozognak a profilban.



3. lépés - Rögzítés

Az üveglap rögzítéséhez húzza meg a húzósinórt, és egyidejűleg rögzítse biztonságosan a felső rögzítőket – ez ugyanolyan zseniális, mint a szorítóelv.

A kedvenc színünk? Mindegyik!

Adjon tökéletes megjelenést üvegkorlát-rendszerének: VetroMount® profiljaink – köztük a coverprofilok, fedőprofilok, összekötő elemek és végzárók – mostantól teljes mértékben az Ön igényeinek megfelelően porfesthetők. Válasszon a teljes RAL-színpalettából, és hangolja össze a korlátprofilokat harmonikusan a projekt építészeti stílusával.



Profilok igény szerint a RAL színskálán.
Kérjük, írjon nekünk:
info@bohle.at



További információk
a VetroMount®-ról:









Magyarország

Bohle GmbH
Lemböckgasse 63/2/1
A - 1230 Wien



@ hungary@bohle.at
+43 1 804 4853-19
F +43 1 804 4853-44

Magyarország

Bohle GmbH
Lemböckgasse 63/2/1
A - 1230 Wien

Költségekkel, egyedi termékekkel
és szállítási idővel kapcsolatos kérdések:

@ info@bohle.at
+43 1 804 4853-19

Technikai támogatás és tervezés:

@ tech-service@bohle.at
+36 30 3938994

www.bohle.com

Bohle

KA 199HU00 · 2025-9352 · 06-26 · HU · online