



Balustrades

Punthouders, balusters
en glasklemmen


OVER ONS

Al meer dan 100 jaar uw partner voor alles rondom glas.

Als toonaangevende fabrikant rondom glas combineren wij robuuste oplossingen, gedegen advies en betrouwbare logistiek tot een duidelijk voordeel: efficiëntere processen en overtuigende resultaten.

Waarom zou u balustradesystemen van Bohle gebruiken?

Onze balustradesystemen staan voor moderne elegantie, efficiënte montage en geteste veiligheid.



Elegantie & transparantie

De glazen balustrades zorgen voor een duidelijk zicht en zetten projecten binnen en buiten effectief in de schijnwerpers.



Alles van 1 leverancier

Het uitgebreide assortiment balustrade-onderdelen en systeemoplossingen van Bohle biedt maximale ontwerpvrijheid – van trappen en balkons tot zwembad-omranding.



Geteste veiligheid


De producten van Bohle voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen en worden voortdurend getest. Voor geselecteerde producten is een testrapport beschikbaar.



INHOUDSOPGAVE

PUNTHOUDERS

	4
Verstelbare 360° punthouders	5
Verstelbare punthouders	8
Vaste punthouders	11

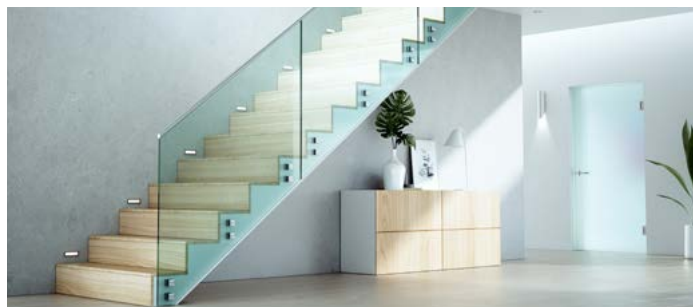

BALUSTERSYSTEMEN

	14
Vloermontage	15
Zijmontage	18
Toebehoren	22
Klembevestigingen half rond	24
Klembevestigingen hoekig	26



VLOERGLASKLEMMEN

	32
Vloer glasklemmen	33
Verbinders	37
Poortsystemen	43



HANDRAILS

	48
Glasrandbeschermingsprofielen	49
Handrail hoekig	50
Handrail rond open	54
Handrailbuizen	63
Toebehoren	71
Montagetoehoren	74



Bohle Online-Shop:

Eenvoudig bestellen. Snelle levering. Altijd beschikbaar.
Ontdek nu onze producten en bestel direct.





PUNTHOUDER

360° VERSTELBAAR. PUNT UIT!

De punthouders zorgen voor randloze balustrade, gevel of dakbeglazing en overtuigen door hun elegantie, stabiliteit en flexibiliteit. Deze kleine alleskunnners zijn veelzijdig inzetbaar en zetten glas elegant in de schijnwerpers, terwijl ze zelf visueel op de achtergrond blijven. De puntbevestigingen van Bohle bieden geteste stabiliteit volgens DIN EN 1991-1-1 en een nauwkeurige afwerking voor veilige glasoplossingen.

Nu NIEUW in het assortiment: de gepatenteerde, innovatieve punthouder met 360° verstelbaarheid van de glasplaat, perfect voor oneffen ondergronden – eenvoudig aan te passen voor een optimaal resultaat. Daarnaast hebben we ons assortiment uitgebreid met nieuwe ronde en vierkante punthouders en dubbele punthouders met wandplaat. Deze zijn verkrijgbaar in de kleuren matzwart, matwit en geborsteld RVS. Alle punthouders zijn gemaakt van V4A (AISI 316) en zijn dus perfect geschikt voor gebruik buitenshuis.

- 360° verstelbaarheid voor perfecte aanpassing
- Weersbestendig V4A (AISI 316) en belastbare, volgens DIN geteste oplossing voor betrouwbare resultaten
- Diverse vormen en kleuren voor elke architectuur



PUNTHOUDER Ø 50 MM, 360° VERSTELBAAR



De nieuwe en gepatenteerde 360° verstelbaarheid door middel van een kogelgewricht van de Bohle-punthouder maakt een perfecte uitlijning van de glasplaat mogelijk, vergemakkelijkt de montage, bespaart tijd en is vooral aan te bevelen bij oneffen wanden.

UW VOORDELEN

- Perfecte uitlijning van de glasplaat bij oneffen muren dankzij gepatenteerde 360° verstelling
- Afstand instelbaar na montage
- Verstelbaarheid van de voorkant

TECHNISCHE DETAILS

- Muurafstand: 50 - 56 mm
- Boorgatdiameter: 24 mm
- Diameter: 50 mm
- Materiaal: RVS V4A (AISI 316)





KENMERKEN

Montagegereedschap BO 5404401 apart bestellen.

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN

1 Stuk Punt houder

ARTIKELNR.	GLASDIKTE	KLEURENSCHEMA
BO 5404405	10 - 21,52 mm	RVS geborsteld
BO 5404406	10 - 21,52 mm	Zwart gepoedercoat mat
BO 5404407	10 - 21,52 mm	Wit gepoedercoat mat

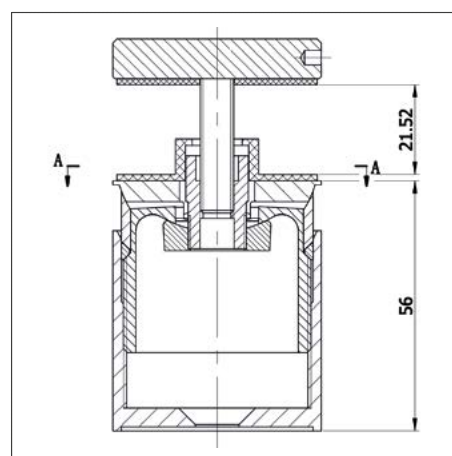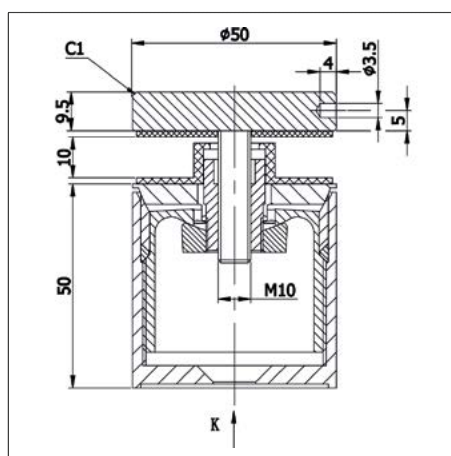

PUNTHOUDER Ø 38 MM, 360° VERSTELBAAR

De nieuwe en gepatenteerde 360° verstelbaarheid door middel van een kogelgewricht van de Bohle-punthouder maakt een perfecte uitlijning van de glasplaat mogelijk, vergemakkelijkt de montage, bespaart tijd en is vooral aan te bevelen bij oneffen wanden.



UW VOORDELEN

- Eenvoudige montage en bevestiging van het glas
- Afstand instelbaar na montage
- Perfecte uitlijning van de glasplaat bij oneffen muren dankzij gepatenteerde 360° verstelling

ARTIKELNR.	GLASDIKTE	KLEURENSHEMA
BO 5404425	8 - 21,52 mm	RVS geborsteld
BO 5404426	8 - 21,52 mm	Zwart gepoedercoat mat
BO 5404427	8 - 21,52 mm	Wit gepoedercoat mat

TECHNISCHE DETAILS


- Muurafstand: 30 - 35 mm
- Boorgatdiameter: 25 mm
- Diameter: 38 mm
- Materiaal: RVS V4A (AISI 316)

KENMERKEN

Montagegereedschap BO 5404400 apart bestellen.

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN

1 Stuk Punt houder

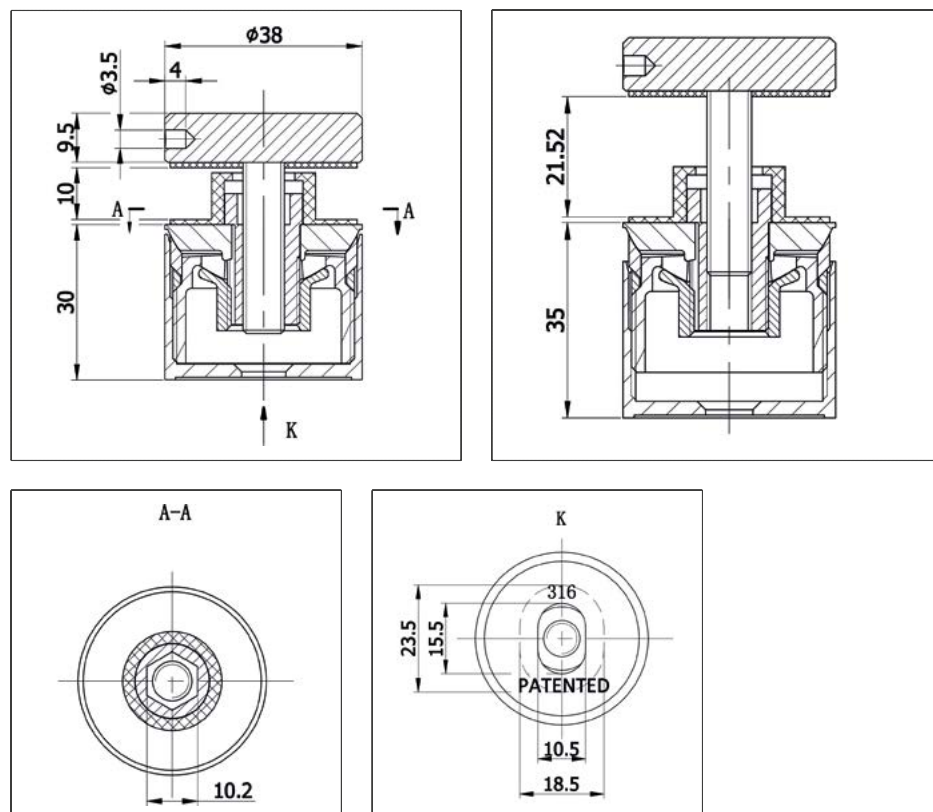

PUNTHOUDER 50 X 50 MM, 360° VERSTELBAAR

De nieuwe en gepatenteerde 360° verstelbaarheid door middel van een kogelgewricht van de Bohle-punthouder maakt een perfecte uitlijning van de glasplaat mogelijk, vergemakkelijkt de montage, bespaart tijd en is vooral aan te bevelen bij oneffen wanden.



UW VOORDELEN

- Perfecte uitlijning van de glasplaat bij oneffen muren dankzij gepatenteerde 360° verstelling
- Afstand instelbaar na montage
- Verstelbaarheid van de voorkant





TECHNISCHE DETAILS

- Muurafstand: 50 - 56 mm
- Boorgatdiameter: 24 mm
- Materiaal: RVS V4A (AISI 316)

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN

1 Stuk Punt houder

ARTIKELNR.	GLASDIKTE	KLEURENSCHEMA
BO 5404410	10 - 21,52 mm	RVS geborsteld
BO 5404411	10 - 21,52 mm	Zwart gepoedercoat mat
BO 5404412	10 - 21,52 mm	Wit gepoedercoat mat

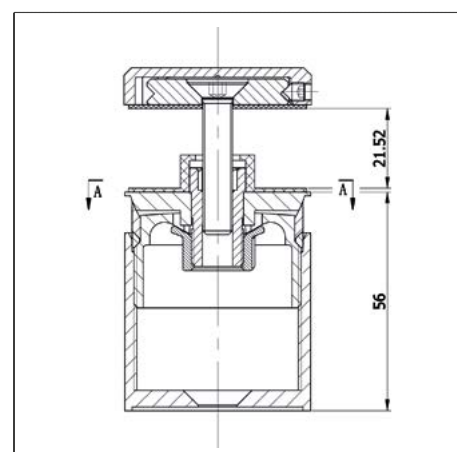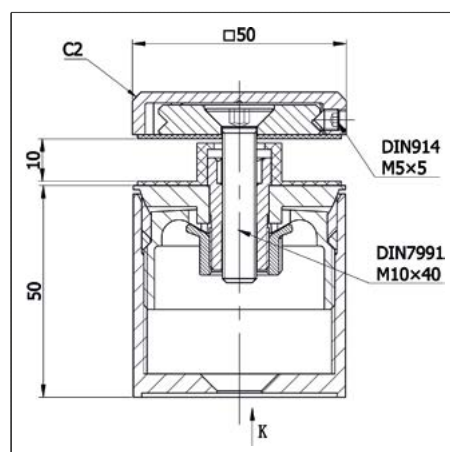

PUNTHOUDER Ø 50 MM, VERSTELBAAR

Deze punthouder kan zowel binnen als buiten worden gebruikt en is veelzijdig inzetbaar. De nauwkeurige verticale en horizontale verstelbaarheid zorgt voor een perfecte uitlijning van de glasplaat.






UW VOORDELEN

- Eenvoudige montage en bevestiging van het glas
- Horizontaal of verticaal verstelbaar
- Verstelbaarheid van de voorkant

ARTIKELNR.	GLASDIKTE	KLEURENSCHEMA
BO 5404402	8 - 21,52 mm	RVS geborsteld
BO 5404403	8 - 21,52 mm	Zwart gepoedercoat mat
BO 5404404	8 - 21,52 mm	Wit gepoedercoat mat

TECHNISCHE DETAILS

- Muurafstand: 30 - 35 mm
- Boorgatdiameter: 26 mm
- Diameter: 50 mm
- Materiaal: RVS V4A (AISI 316)

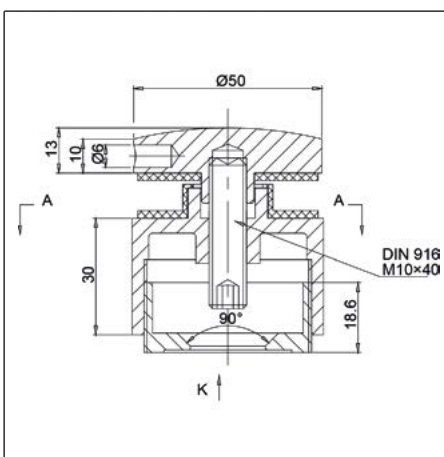

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN

1 Stuk Punt houder

KENMERKEN

Montagegereedschap BO 5404401 apart bestellen.

PUNTHOUDER Ø 50 MM MET GRONDPLAAT, 360° VERSTELBAAR



De nieuwe en gepatenteerde 360° verstelbaarheid door middel van een kogelgewricht van de Bohle-punthouder maakt een perfecte uitlijning van de glasplaat mogelijk en vergemakkelijkt de montage. De dubbele punthouder met voorgemonteerde basisplaat zorgt bovendien voor een minimalistisch design.

UW VOORDELEN

- Eenvoudige montage en bevestiging van het glas
- Afstand instelbaar na montage
- Verstelbaarheid van de voorkant

ARTIKELNR.	GLASDIKTE	KLEURENSCHEMA
BO 5404408	10 - 21,52 mm	RVS geborsteld
BO 5404409	10 - 21,52 mm	Zwart mat

TECHNISCHE DETAILS



- Muurafstand: 54 - 60 mm
- Boorgatdiameter: 22 mm
- Materiaal: RVS V4A (AISI 316)

KENMERKEN

Montagegereedschap BO 5404401 apart bestellen.

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN

- 1 Stuk Grondplaat
- 2 Stuks Punt houder

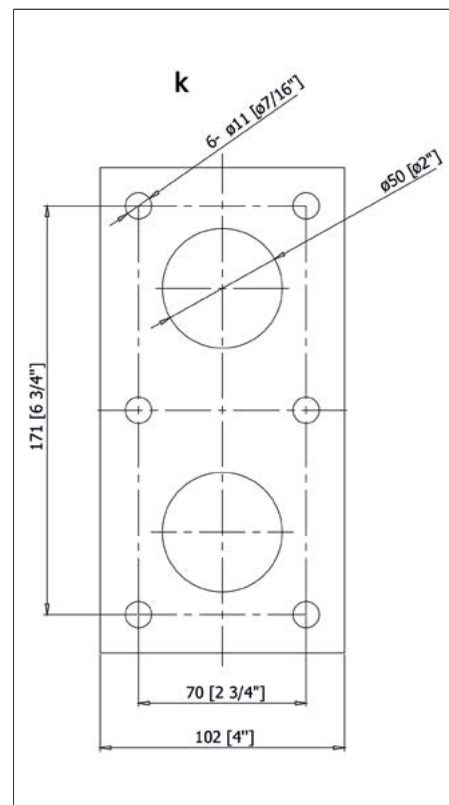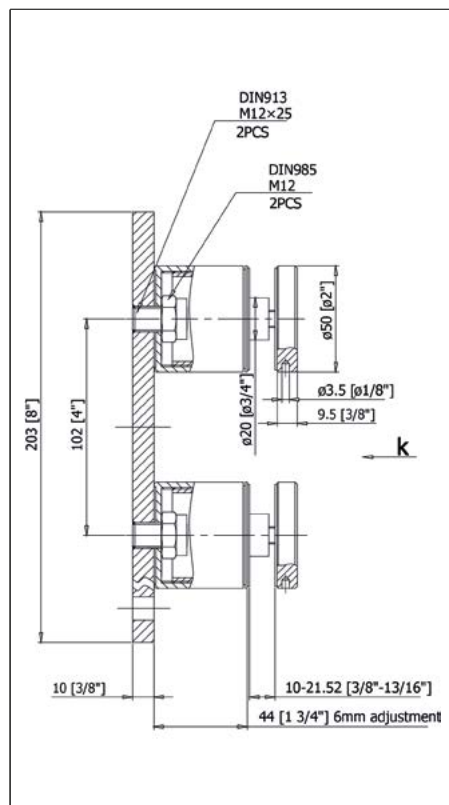

PUNTHOUDER 50 X 50 MM MET GRONDPLAAT, 360° VERSTELBAAR



De nieuwe en gepatenteerde 360° verstelbaarheid door middel van een kogelgewricht maakt een perfecte uitlijning van de glasplaat mogelijk. Door de vastgelegde afstanden van de voormonteerde punt-houders op de basisplaat worden fouten verminderd en wordt de montagetijd geminimaliseerd.

UW VOORDELEN

- Eenvoudige montage en bevestiging van het glas
- Afstand instelbaar na montage
- Verstelbaarheid van de voorkant



ARTIKELNR.	GLASDIKTE	KLEURENSCHEMA
BO 5404413	10 - 21,52 mm	RVS geborsteld
BO 5404414	10 - 21,52 mm	Zwart mat

TECHNISCHE DETAILS

- Muurafstand: 54 - 60 mm
- Boorgatdiameter: 22 mm
- Materiaal: RVS V4A (AISI 316)

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN

- 1 Stuk Grondplaat
- 2 Stuks Punt houder

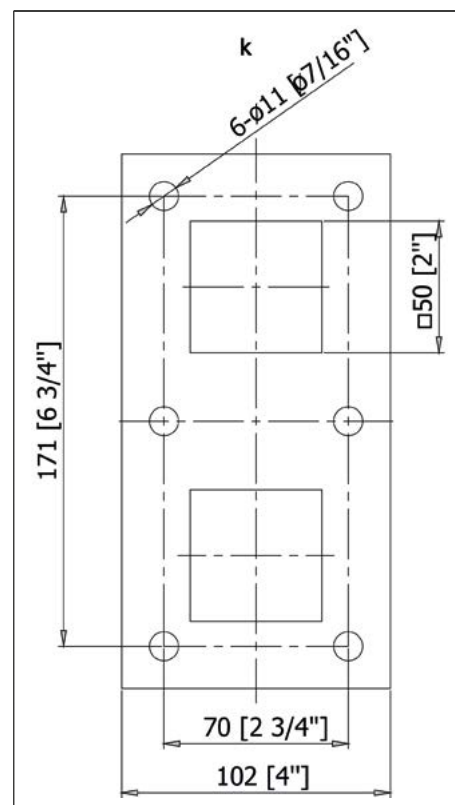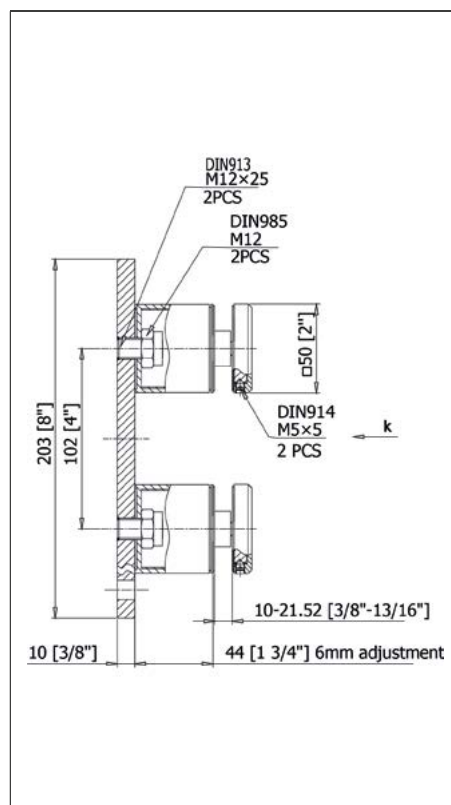

MONTAGEGEREEDSCHAP VOOR VERSTELBARE PUNTHOUDERS

Geschikt montagegereedschap voor het bevestigen en losmaken van de verstelbare puntbevestigingen $\varnothing 38$ mm en $\varnothing 50$ mm. Met de inbus kan bovendien bij de 360° verstelbare puntbevestigingen achteraf de wandafstand van de schijven worden aangepast.



UW VOORDELEN

- Latere aanpassing van de wandafstand

ARTIKELNR.	BINNENDIAMETER	BUITENDIAMETER
BO 5404400	39 mm	47,5 mm
BO 5404401	52 mm	61 mm

TECHNISCHE DETAILS

- Materiaal: RVS

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN

- 1 Stuk Montagegereedschap
- 1 Stuk Inbussleutel

PUNTHOUDER Ø 50 MM VOOR DRAADEIND, MUURAFSTAND 12 MM

Punthouders worden zowel binnen als buiten gebruikt en zijn veelzijdig inzetbaar. Deze punthouder is niet verstelbaar.



UW VOORDELEN

- Duurzame kwaliteit
- Tijdloos ontwerp

ARTIKELNR.	GLASDIKTE	KLEURENSHEMA
BO 5404421	10 - 21,52 mm	RVS geborsteld
BO 5404422	10 - 21,52 mm	Zwart mat

TECHNISCHE DETAILS


- Muurafstand: 12 mm
- Boorgatdiameter: 22 mm
- Diameter: 50 mm
- Materiaal: RVS V4A (AISI 316)

KENMERKEN

Bestel voor de montage ook schroefdraadstang
BO 5404415 of BO 5404416.

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN

1 Stuk Puntbevestiging zonder draadstang

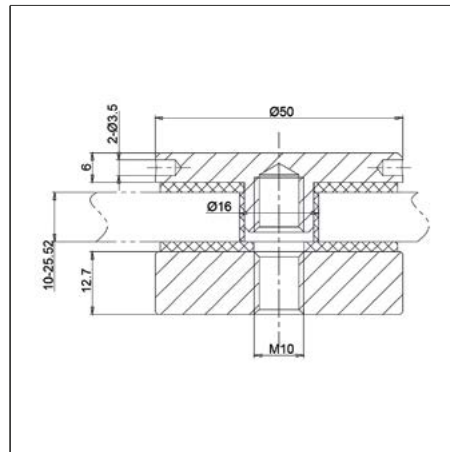

PUNTHOUDER Ø 50 MM VOOR DRAADEIND, MUURAFSTAND 25 MM

Punthouders worden zowel binnen als buiten gebruikt en zijn veelzijdig inzetbaar. Deze punthouder is niet verstelbaar.



UW VOORDELEN

- Duurzame kwaliteit
- Tijdloos ontwerp

ARTIKELNR.	GLASDIKTE	KLEURENCHEMA
BO 5404423	10 - 11,52 mm	RVS geborsteld
BO 5404424	10 - 11,52 mm	Zwart mat

TECHNISCHE DETAILS


- Muurafstand: 25 mm
- Boorgatdiameter: 22 mm
- Diameter: 50 mm
- Materiaal: RVS V4A (AISI 316)

KENMERKEN

Bestel voor de montage ook schroefdraadstang BO 5404415 of BO 5404416.

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN

1 Stuk Puntbevestiging zonder draadstang

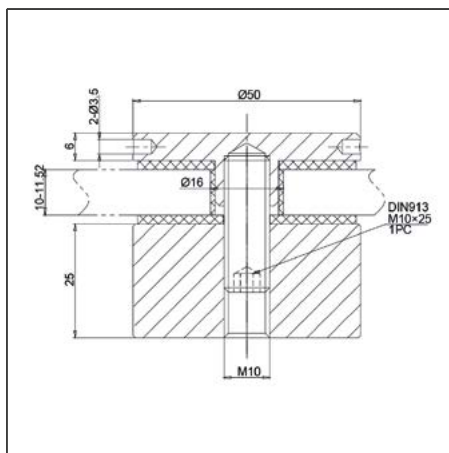

PUNTHOUDER Ø 38 MM VOOR DRAADEIND, MUURAFSTAND 12 MM

Punthouders worden zowel binnen als buiten gebruikt en zijn veelzijdig inzetbaar. Deze punthouder is niet verstelbaar.



UW VOORDELEN

- Duurzame kwaliteit
- Tijdloos ontwerp

ARTIKELNR.	GLASDIKTE	KLEURENCHEMA
BO 5404417	10 - 21,52 mm	RVS
BO 5404418	10 - 21,52 mm	Zwart mat

TECHNISCHE DETAILS


- Muurafstand: 12 mm
- Boorgatdiameter: 22 mm
- Diameter: 38 mm
- Materiaal: RVS V4A (AISI 316)

KENMERKEN

Voor de montage, afhankelijk van de wandstructuur, draadstang BO 5404415 of BO 5404416 apart bestellen.

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN

1 Stuk Puntbevestiging zonder draadstang

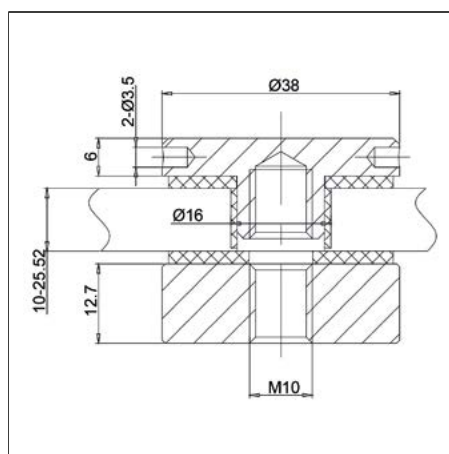

PUNTHOUDER Ø 38 MM VOOR DRAADEIND, MUURAFSTAND 25 MM

Punthouders worden zowel binnen als buiten gebruikt en zijn veelzijdig inzetbaar. Deze punthouder is niet verstelbaar.



UW VOORDELEN

- Duurzame kwaliteit
- Tijdloos ontwerp

ARTIKELNR.	GLASDIKTE	KLEURENSCHEMA
BO 5404419	10 - 11,52 mm	RVS
BO 5404420	10 - 11,52 mm	Zwart mat

TECHNISCHE DETAILS


- Muurafstand: 25 mm
- Boorgatdiameter: 22 mm
- Diameter: 38 mm
- Materiaal: RVS V4A (AISI 316)

KENMERKEN

Voor de montage, afhankelijk van de wandstructuur, draadstang BO 5404415 of BO 5404416 apart bestellen.

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN

1 Stuk Puntbevestiging zonder draadstang

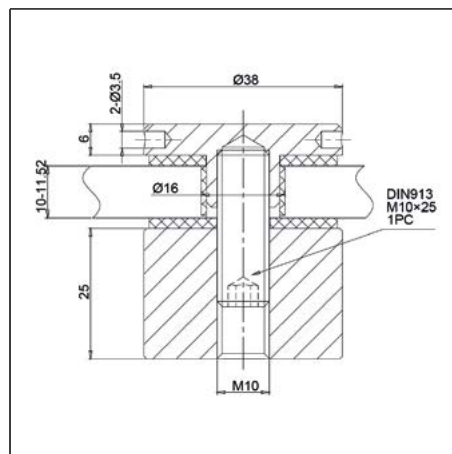

DRAADEIND VOOR STARRE PUNTHOUDERS



Draadeind voor de montage van starre punthouders BO 5404417 - 24.



ARTIKELNR.	LENGTE	KLEURENSCHEMA
BO 5404415	50 mm	RVS
BO 5404416	65 mm	RVS


TECHNISCHE DETAILS

- Diameter: 10 mm

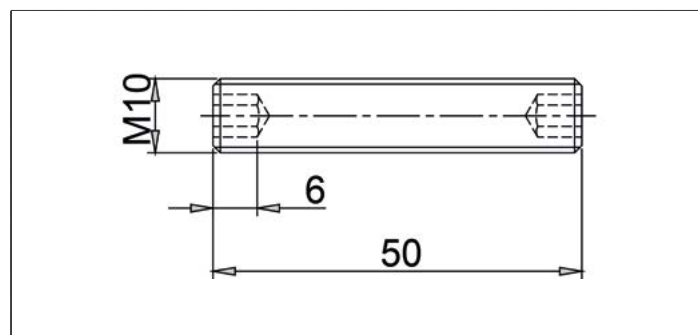

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN

10 Stuk Draadstang

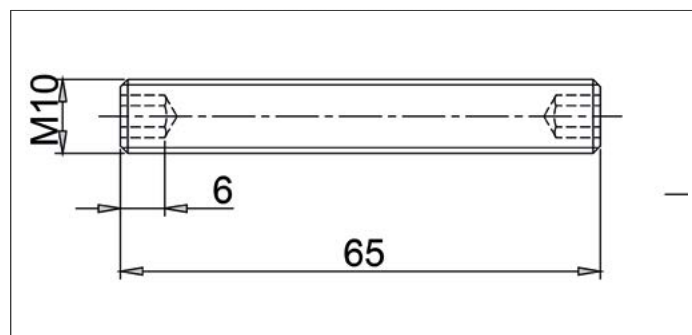

KENMERKEN

Voor de montage van de puntbevestiging BO 5404417 - 24.



BALUSTERSYSTEMEN MET KLEM AAN TE RADEN!

Nu NIEUW in het assortiment: de balusterpalen van Bohle voor vloer of zijmontage combineren een tijdloos design met maximale flexibiliteit. Verkrijgbaar in V2A (AISI 304) voor binnengebruik of V4A (AISI 316) voor veeleisende buitentoepassingen, garanderen ze stabiliteit en duurzaamheid. Voorgeboorde vierkante balusterpalen maken een eenvoudige montage mogelijk, terwijl bijpassende glasklemmen en leuning in drie kleuren een harmonieus totaalbeeld creëren. Robuust, discreet en stijlvol passen de systemen perfect bij elke glasoplossing.

- Maximale flexibiliteit voor vloer- en zijmontage
- Hoogwaardige materialen voor binnen- en buitengebruik
- Voorgeboorde palen en bijpassende klemmen voor eenvoudige montage



VIERKANTE EINDBALUSTER VOOR MONTAGE OP DE GROND



Onze hoogwaardige roestvrijstalen balusterpalen combineren een veeleisend design met maximale functionaliteit – de perfecte keuze voor stijlvolle en veilige glazen balustradesystemen voor binnen (V2A) en buiten (V4A). De eindpaal vormt de perfecte zijdelingse afsluiting voor de balustrade.





UW VOORDELEN

- Voorgeboord voor eenvoudige montage van de glasklemmen
- Tijdloos ontwerp
- Voor binnen (V2A) of buiten (V4A)

ARTIKELNR.	MATERIAAL	KLEURENSHEMA	TOEPASSINGSGEBIED
BO 5404504	RVS V2A (AISI 304)	RVS geborsteld	Binnen
BO 5404505	RVS V4A (AISI 316)	RVS geborsteld	Buiten

TECHNISCHE DETAILS

- Breedte: 40 mm
- Hoogte: 990 mm
- Diepte: 40 mm
- Dikte van het materiaal: 2 mm
- Glashoogte max.: 940 mm

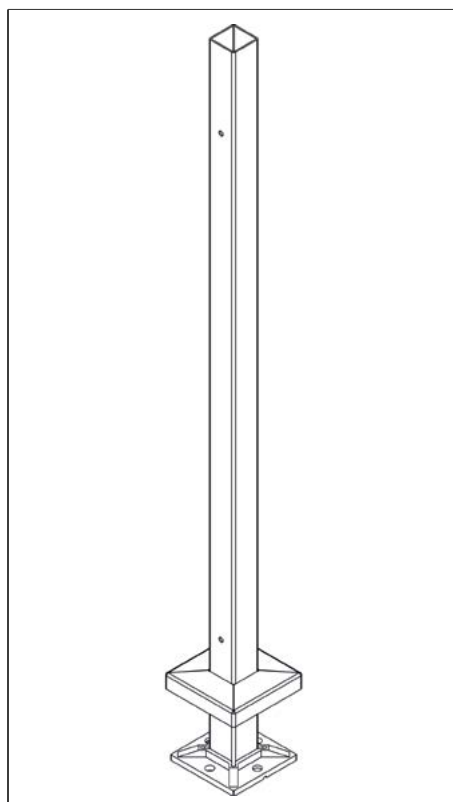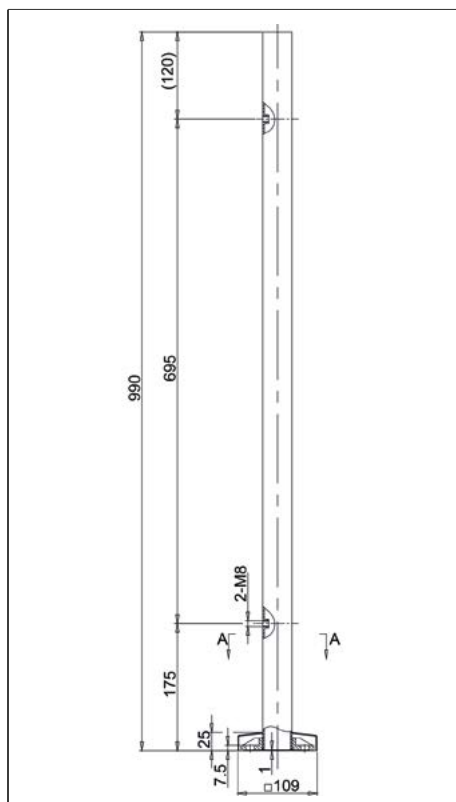

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN

- 1 Stuk Paal
- 1 Stuk Afdekplaat

KENMERKEN

Voor de bevestiging van de palen zijn geschikte verankeringen nodig, bijvoorbeeld betonschroeven.

BALUSTERPAAL VOOR VLOERMONTAGE 90°



Onze hoogwaardige RVS balusterpalen combineren een veeleisend design met maximale functionaliteit – de perfecte keuze voor stijlvolle en veilige glazen balustradesystemen voor binnen (V2A) en buiten (V4A). Deze paal heeft gaten in een hoek van 90° voor gebruik als balustradehoek.





UW VOORDELEN

- Voorgeboord voor eenvoudige montage van de glasklemmen
- Tijdloos ontwerp
- Voor binnen (V2A) of buiten (V4A)

ARTIKELNR.	MATERIAAL	KLEURENSCHEMA	TOEPASSINGSGEBIED
BO 5404500	RVS V2A (AISI 304)	RVS geborsteld	Binnen
BO 5404501	RVS V4A (AISI 316)	RVS geborsteld	Buiten

TECHNISCHE DETAILS

- Breedte: 40 mm
- Hoogte: 990 mm
- Diepte: 40 mm
- Dikte van het materiaal: 2 mm
- Glashoogte max.: 940 mm

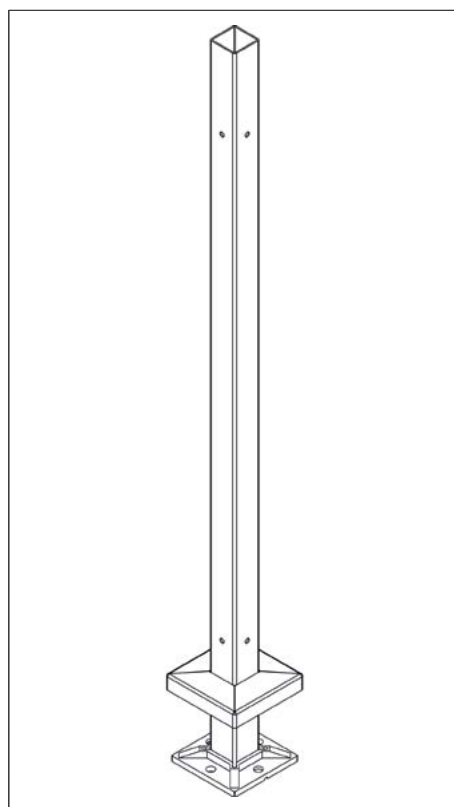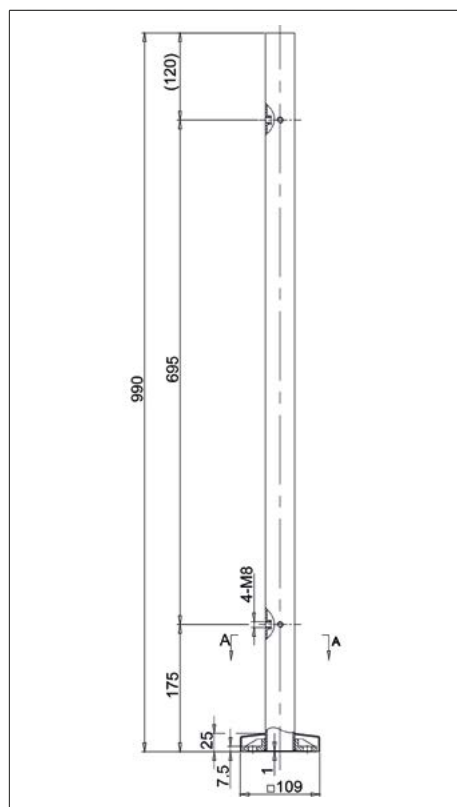

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN

- 1 Stuk Paal
- 1 Stuk Afdekplaat

BALUSTERPAAL VOOR VLOERMONTAGE 180°



Onze hoogwaardige RVS balusterpalen combineren een veeleisend ontwerp met maximale functionaliteit – de perfecte keuze voor stijlvolle en veilige glazen balustradesystemen voor binnen (V2A) en buiten (V4A). Deze balusterpaal heeft gaten in een hoek van 180°.





UW VOORDELEN

- Voorgeboord voor eenvoudige montage van de glasklemmen
- Tijdloos ontwerp
- Voor binnen (V2A) of buiten (V4A)

ARTIKELNR.	MATERIAAL	KLEURENSHEMA	TOEPASSINGSGEBIED
BO 5404512	RVS V2A (AISI 304)	RVS geborsteld	Binnen
BO 5404513	RVS V4A (AISI 316)	RVS geborsteld	Buiten

TECHNISCHE DETAILS

- Breedte: 40 mm
- Hoogte: 990 mm
- Diepte: 40 mm
- Dikte van het materiaal: 2 mm
- Glashoogte max.: 940 mm

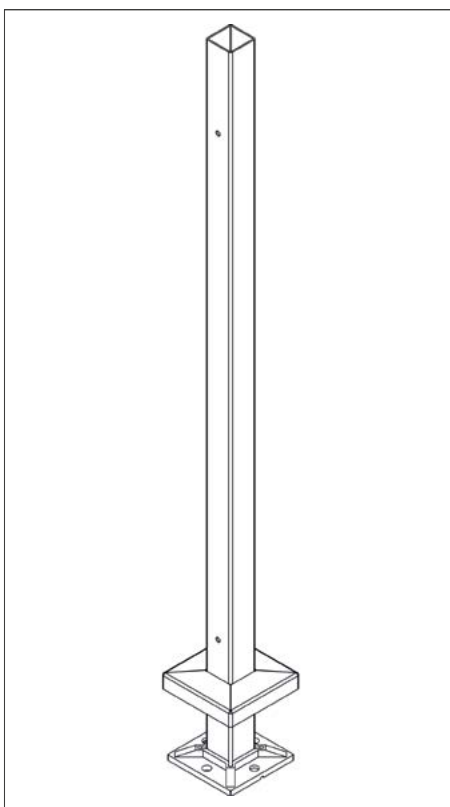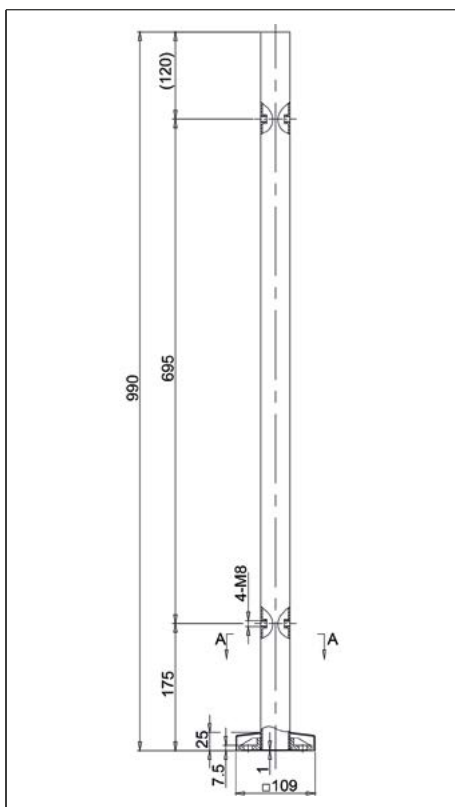

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN

- 1 Stuk Paal
- 1 Stuk Afdekplaat

BALUSTERPAAL HOUDER ZIJMONTAGE

De houder maakt het mogelijk om een vierkante balusterpaal aan de zijkant van een balkon of terras te monteren.

UW VOORDELEN



- Tijdloos ontwerp



ARTIKELNR.	MATERIAAL	KLEURENCHEMA	TOEPASSINGSGEBIED
B0 5404510	RVS V2A (AISI 304)	RVS geborsteld	Binnen
B0 5404511	RVS V4A (AISI 316)	RVS geborsteld	Buiten

TECHNISCHE DETAILS

- Breedte: 112 mm
- Hoogte: 153 mm

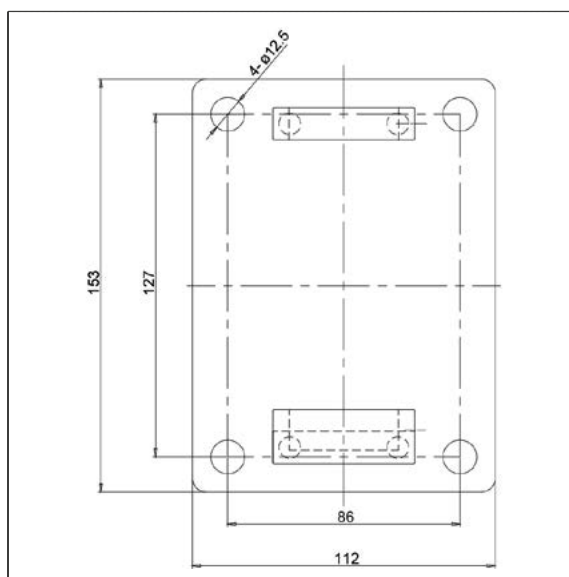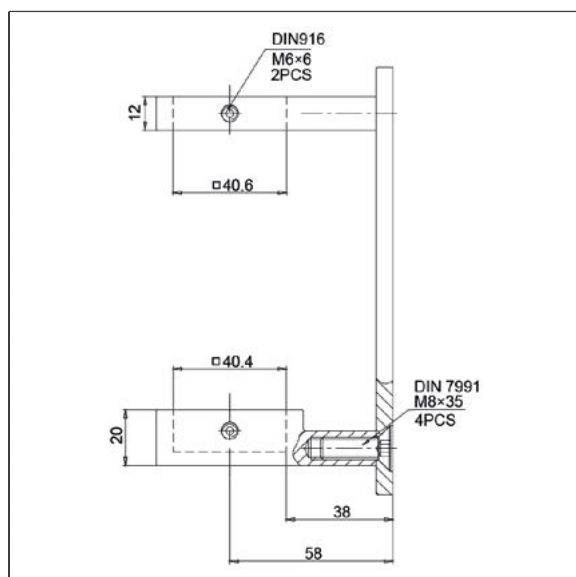

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN

1 Stuk Paalhouder

KENMERKEN

Voor hoekige palen van 40 x 40 mm.

BALUSTERPAAL HOUDER ZIJMONTAGE, IN HOOGTE VERSTELBAAR

De houder maakt het mogelijk om een vierkante paal aan de zijkant van een balkon of terras te monteren. Door de verstelbaarheid kan de hoogte met 5 cm worden aangepast aan individuele behoeften.






UW VOORDELEN

- Hoogte individueel instelbaar
- Tijdloos ontwerp

ARTIKELNR.	MATERIAAL	KLEURENSHEMA	TOEPASSINGSGEBIED
BO 5404508	RVS V2A (AISI 304)	RVS geborsteld	Binnen
BO 5404509	RVS V4A (AISI 316)	RVS geborsteld	Buiten

TECHNISCHE DETAILS

- Breedte: 130 mm
- Hoogte: 150 mm
- Diepte: 90,3 mm

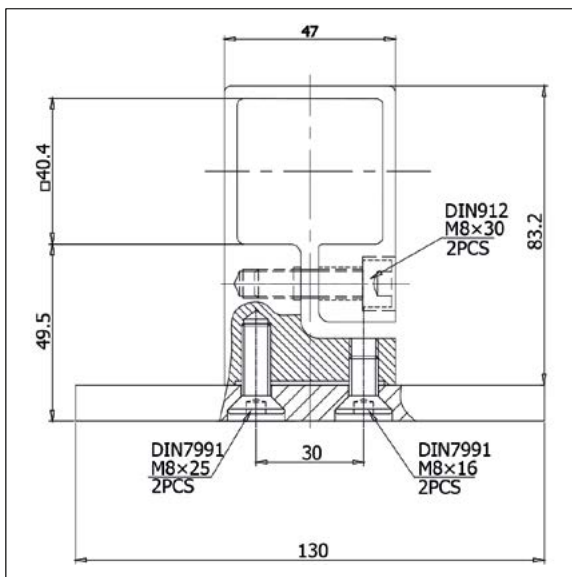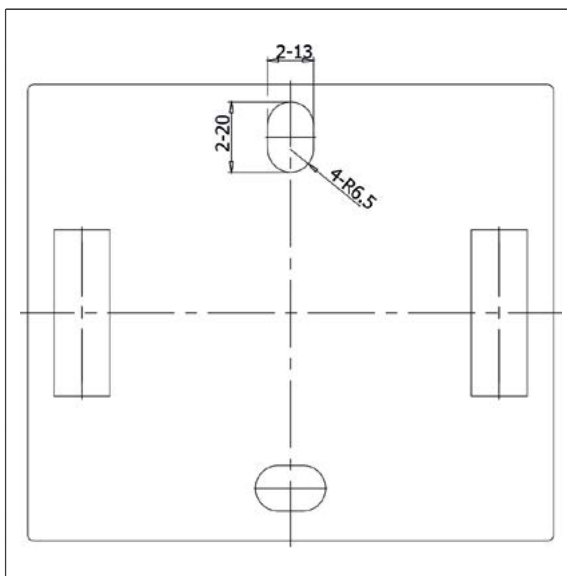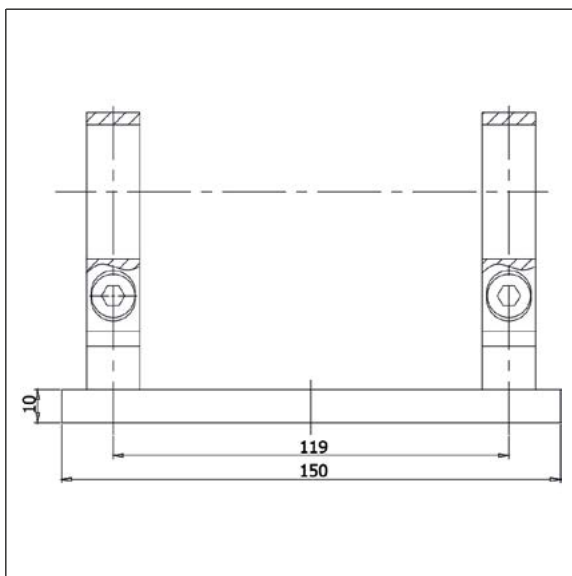

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN

1 Stuk Paalhouder

KENMERKEN

Voor hoekige palen van 40 x 40 mm.

VIERKANTE EINDBALUSTER ZIJMONTAGE



Onze hoogwaardige RVS balusterpaal combineert een veeleisend design met maximale functionaliteit – de perfecte keuze voor binnen (V2A) en buiten (V4A). Deze balusterpaal voor zijdelingse/voorzetmontage vormt de optimale zijdelingse afsluiting van de balustrade.



UW VOORDELEN

- Voorgeboord voor eenvoudige montage van de glasklemmen
- Tijdloos ontwerp
- Voor binnen (V2A) of buiten (V4A)

ARTIKELNR.	MATERIAAL	KLEURENSCHEMA	TOEPASSINGSGEBIED
BO 5404506	RVS V2A (AISI 304)	RVS geborsteld	Binnen
BO 5404507	RVS V4A (AISI 316)	RVS geborsteld	Buiten

TECHNISCHE DETAILS

- Breedte: 40 mm
- Hoogte: 1.250 mm
- Diepte: 40 mm
- Dikte van het materiaal: 2 mm
- Glashoogte max.: 940 mm

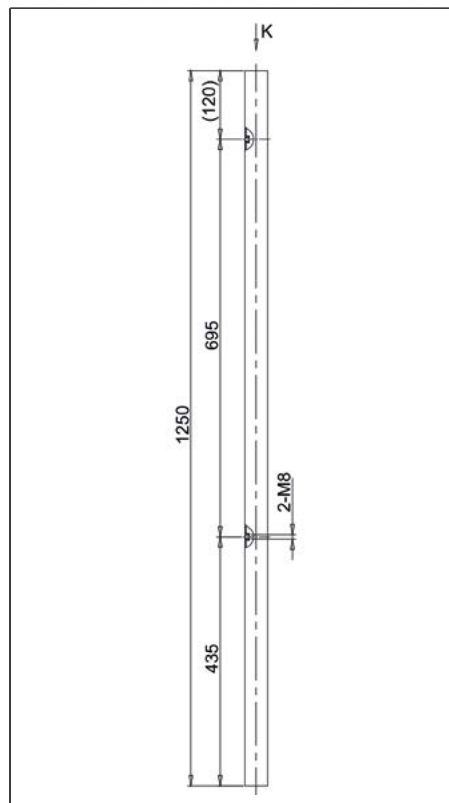

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN

1 Stuk Paal

KENMERKEN

Voor de montage van de palen is een van de Bohle paalhouders BO 5404508 - 10 nodig.

BALUSTERPAAL ZIJMONTAGE 180°



Onze hoogwaardige RVS balusterpalen combineren een veeleisend design met maximale functionaliteit – de perfecte keuze voor binnen (V2A) en buiten (V4A). Deze balusterpaal voor zijdelingse/voorzetmontage heeft gaten in een hoek van 180°.



UW VOORDELEN

- Voorgeboord voor eenvoudige montage van de glasklemmen
- Tijdloos ontwerp
- Voor binnen (V2A) of buiten (V4A)

ARTIKELNR.	MATERIAAL	KLEURENSCHEMA	TOEPASSINGSGEBIED
BO 5404514	RVS V2A (AISI 304)	RVS geborsteld	Binnen
BO 5404515	RVS V4A (AISI 316)	RVS geborsteld	Buiten

TECHNISCHE DETAILS

- Breedte: 40 mm
- Hoogte: 1.250 mm
- Diepte: 40 mm
- Dikte van het materiaal: 2 mm
- Glashoogte max.: 940 mm

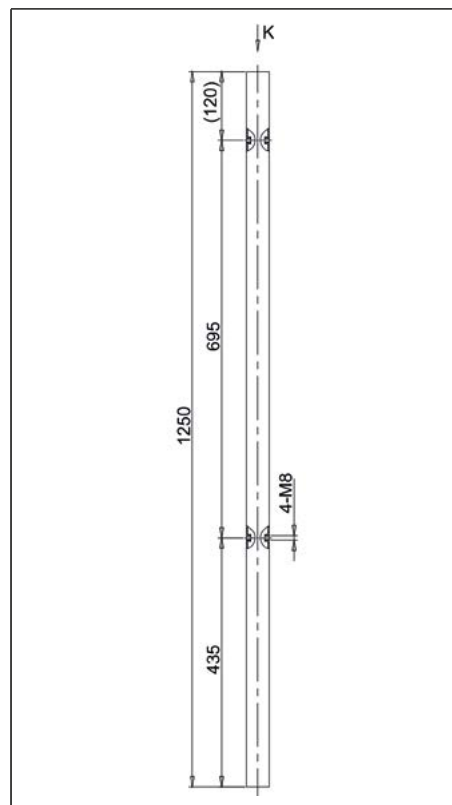

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN

1 Stuk Paal

KENMERKEN

Voor de montage van de palen is een van de Bohle paalhouders BO 5404508 - 10 nodig.

HANDRAILHOUDER 90°, IN HOOGTE VERSTELBAAR



Met de handrailhouder kan een ronde buis in een hoek van 90° als hoekverbinding op een balusterpaal worden gemonteerd. Door de verstelbaarheid kan de hoogte met 60 mm aan individuele behoeften worden aangepast.




UW VOORDELEN

- Hoogte individueel instelbaar
- Tijdloos ontwerp

ARTIKELNR.	MATERIAAL	KLEURENSCHEMA	TOEPASSINGSGEBIED
BO 5404518	RVS V2A (AISI 304)	RVS geborsteld	Binnen
BO 5404519	RVS V4A (AISI 316)	RVS geborsteld	Buiten

TECHNISCHE DETAILS

- Breedte: 40 mm
- Hoogte: 70,5 - 130,5 mm
- Diepte: 40 mm

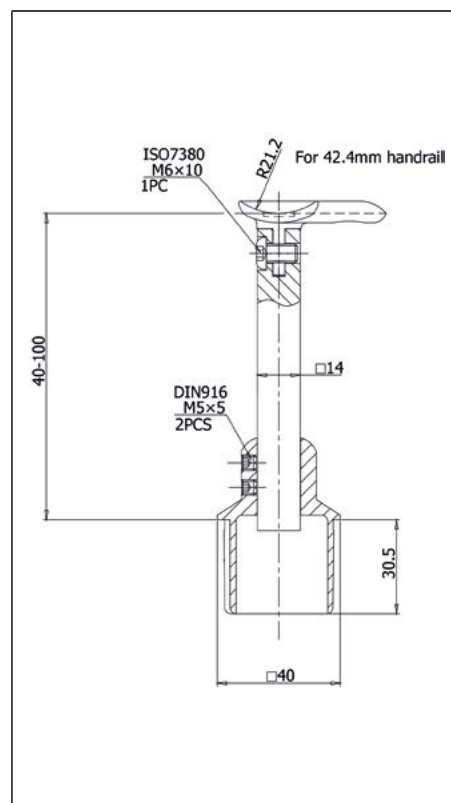

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN

1 Stuk Leuninghouder

KENMERKEN

Voor ronde leuning met een diameter van 42,4 mm. Montage op vierkante palen van 40 x 40 mm.

HANDRAILHOUDER VOOR MONTAGE AAN DE BOVENKANT 180°, IN HOOGTE VERSTELBAAR

Met deze handrailhouder kan een ronde leuningbuis in een hoek van 180° op een balusterpaal worden gemonteerd. Door de verstelbaarheid kan de hoogte met 60 mm aan individuele behoeften worden aangepast.






UW VOORDELEN

- Hoogte individueel instelbaar
- Tijdloos ontwerp

ARTIKELNR.	MATERIAAL	KLEURENSCHEMA	TOEPASSINGSGEBIED
BO 5404516	RVS V2A (AISI 304)	RVS geborsteld	Binnen
BO 5404517	RVS V4A (AISI 316)	RVS geborsteld	Buiten

TECHNISCHE DETAILS

- Breedte: 40 mm
- Hoogte: 70,5 - 130,5 mm
- Diepte: 40 mm

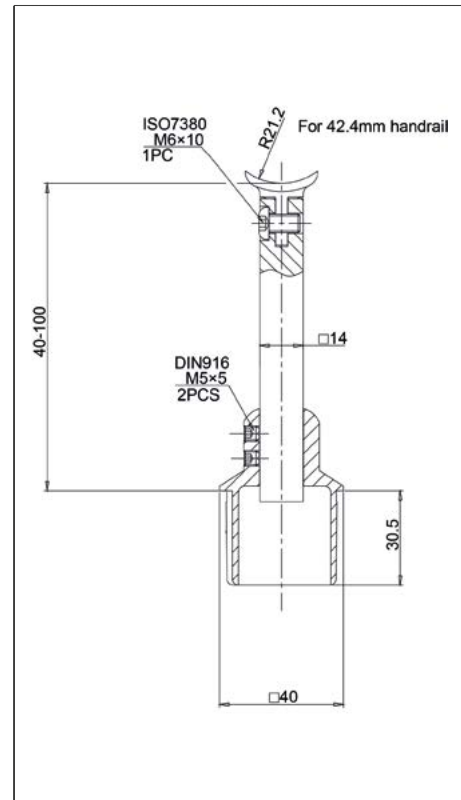

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN

1 Stuk Leuninghouder

KENMERKEN

Voor ronde leuning met een diameter van 42,4 mm. Montage op vierkante palen van 40 x 40 mm.

Klembevestigingen halfrond

KLEMBEVESTIGING HALFROND 50 X 40 MM

Klembevestigingen zijn de onmisbare schakel voor het monteren van glas in balustrades. Met talrijke varianten in grootte, vorm en kleur biedt Bohle een uitgebreid assortiment voor elke smaak en elke inbouwsituatie.




TECHNISCHE DETAILS

- Glasdikte ESG (enkelvoudig veiligheidsglas): 6 - 10 mm
- Glasdikte VSG (Gelaagd veiligheidsglas): 8,76 - 10,76 mm
- Lengte: 40 mm
- Breedte: 50 mm
- Pijpverbinding: Voor vierkante buis

UW VOORDELEN

- Inclusief borgpen en afdekdopjes voor schroeven
- Voor klemmen van roestvrij staal AbP tot 2 meter spanwijdte beschikbaar

ARTIKELNR.	MATERIAAL	KLEURENSCHEMA	TOEPASSINGSGEBIED
BO 8710122	Gegoten zink	Verchroomd	Binnen
BO 8710163	Gegoten zink	RVS-look geborsteld	Binnen
BO 8710100	Gegoten zink	Onbehandeld	Binnen
BO 8710955	RVS V2A (AISI 304)	Geborsteld	Binnen
BO 8710516	RVS V4A (AISI 316)	Gepolijst	Buiten
BO 8710555	RVS V4A (AISI 316)	Geborsteld	Buiten

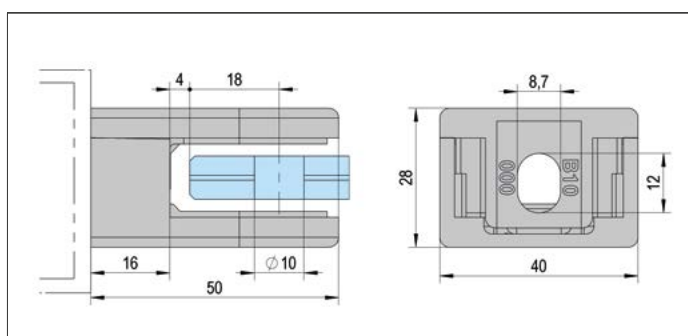

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN

- 4 Stuks Klembevestiging
- 8 Stuks Afdekkapje voor schroeven
- 4 Stuks Borgpen

KENMERKEN

Gelieve de inzetstukken voor de gewenste glasdikte apart te bestellen.

KLEMRUBBERS VOOR KLEMBEVESTIGING HALFROND 50 X 40 MM

Deze inlegrubbers passen bij de halfronde klembevestigingen van 50 x 40 mm en kunnen er eenvoudig worden ingedrukt, zonder dat ze hoeven te worden vastgelijmd. Door de exacte afstemming op de betreffende glasdikte wordt een ideale bevestiging van de glasplaat mogelijk gemaakt.



TECHNISCHE DETAILS

- Vorm: Halfrond
- Lengte: 40 mm
- Breedte: 50 mm
- Materiaal: Rubber

UW VOORDELEN

- Passende uitsparing voor borgpen aanwezig.
- Rubberen inzetstukken kunnen gemakkelijk in de klembevestiging worden gedrukt.
- De inzetstukken hoeven niet gelijmd te worden.

ARTIKELNR.	GLASDIKTE
BO 8810060	6 mm
BO 8810080	8 mm
BO 8810100	10 mm
BO 8810090	8,76 mm
BO 8810110	10,76 mm

KENMERKEN

Bij gebruik als voorzetmontage moet een antislipbeveiliging worden gebruikt.

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN

- 8 Stuks Inzetstukken

KLEMBEVESTIGING HALFROND 63 X 45 MM

Klembevestigingen zijn de onmisbare schakel voor het monteren van glas in balustrades. Met talrijke varianten in grootte, vorm en kleur biedt Bohle een uitgebreid assortiment voor elke smaak en elke inbouwsituatie.




TECHNISCHE DETAILS

- Glasdikte ESG (enkelvoudig veiligheidsglas): 6 - 12 mm
- Glasdikte VSG (Gelaagd veiligheidsglas): 8,76 - 12,76 mm
- Lengte: 45 mm
- Breedte: 63 mm
- Pijpverbinding: Voor vierkante buis

UW VOORDELEN

- Inclusief borgpen en afdekkapjes voor schroeven
- Voor klemmen van roestvrij staal AbP voor een spanwijdte tot 2 meter beschikbaar

ARTIKELNR.	MATERIAAL	KLEURENSCHEMA	TOEPASSINGSGEBIED
BO 8730122	Gegoten zink	Verchroomd	Binnen
BO 8730163	Gegoten zink	RVS-look geborsteld	Binnen
BO 8730100	Gegoten zink	Onbehandeld	Binnen
BO 8730955	RVS V2A (AISI 304)	Geborsteld	Binnen
BO 8730516	RVS V4A (AISI 316)	Gepolijst	Buiten
BO 8730555	RVS V4A (AISI 316)	Geborsteld	Buiten

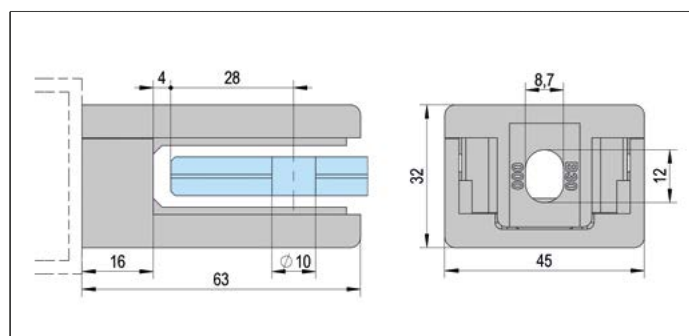

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN

- 4 Stuks Klembevestiging
- 8 Stuks Afdekkapje voor schroeven
- 4 Stuks Borgpen

KENMERKEN

Gelieve de inzetstukken voor de gewenste glasdikte apart te bestellen.

KLEMRUBBERS VOOR KLEMBEVESTIGING HALFROND 63 X 45 MM

Deze rubberen inzetstukken passen bij de halfronde klembevestigingen 63 x 45 mm en kunnen eenvoudig in de klem worden gedrukt, zonder dat ze moeten worden vastgelijmd. Door de exacte afstemming op de betreffende glasdikte wordt een ideale bevestiging van de glasplaat gegarandeerd.



TECHNISCHE DETAILS

- Vorm: Halfrond
- Lengte: 45 mm
- Breedte: 63 mm
- Materiaal: Rubber

UW VOORDELEN

- Passende uitsparing voor borgpen aanwezig.
- Rubberen inzetstukken kunnen gemakkelijk in de klembevestiging worden gedrukt.
- De inzetstukken hoeven niet gelijmd te worden.

ARTIKELNR.	GLASDIKTE
BO 8830060	6 mm
BO 8830080	8 mm
BO 8830100	10 mm
BO 8830120	12 mm
BO 8830090	8,76 mm
BO 8830110	10,76 mm
BO 8830130	12,76 mm

KENMERKEN

Bij gebruik als voorzetmontage moet een antislipbeveiliging worden gebruikt.

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN

- 8 Stuks Inzetstukken

Klembevestigingen hoekig

KLEMBEVESTIGING HOEKIG 45 X 45 MM



TECHNISCHE DETAILS


- Glasdikte ESG (enkelvoudig veiligheidsglas): 6 - 10 mm
- Glasdikte VSG (Gelaagd veiligheidsglas): 8,76 - 10,76 mm
- Lengte: 45 mm
- Breedte: 45 mm
- Pijpverbinding: Voor vierkante buis

Klembevestigingen zijn de onmisbare schakel voor de montage van glas in balustrades. Met talrijke varianten in grootte, vorm en kleur biedt Bohle een uitgebreid assortiment voor elke smaak en elke inbouwsituatie.

UW VOORDELEN

- Inclusief borgpen en afdekdopjes voor schroeven
- Beveiligingsplaten voor vierkante klemmen optioneel verkrijgbaar
- Voor klemmen van roestvrij staal AbP tot 2 meter spanwijdte beschikbaar

ARTIKELNR.	MATERIAAL	KLEURENSCHEMA	TOEPASSINGSGEBIED
BO 8720122	Gegoten zink	Verchroomd	Binnen
BO 8720163	Gegoten zink	RVS-look geborsteld	Binnen
BO 8720100	Gegoten zink	Onbehandeld	Binnen
BO 8720955	RVS V2A (AISI 304)	Geborsteld	Binnen
BO 8720516	RVS V4A (AISI 316)	Gepolijst	Buiten
BO 8720555	RVS V4A (AISI 316)	Geborsteld	Buiten

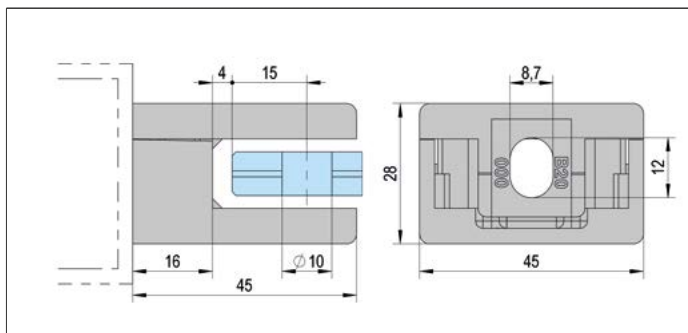

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN

- 4 Stuks Klembevestiging
- 8 Stuks Afdekkapje voor schroeven
- 4 Stuks Borgpen

KENMERKEN

Gelieve de inzetstukken voor de gewenste glasdikte apart te bestellen.

KLEMRUBBERS VOOR KLEMBEVESTIGING VIERKANT 45 X 45 MM



TECHNISCHE DETAILS

- Vorm: Kantig
- Lengte: 45 mm
- Breedte: 45 mm
- Materiaal: Rubber

Deze rubberen inzetstukken passen bij de hoekige klembevestigingen van 45 x 45 mm en kunnen eenvoudig worden ingedrukt, zonder dat ze moeten worden vastgelijmd. Door de exacte afstemming op de betreffende glasdikte wordt een ideale bevestiging van de glasplaat mogelijk gemaakt.

UW VOORDELEN

- Passende uitsparing voor borgpen aanwezig.
- Rubberen inzetstukken kunnen gemakkelijk in de klembevestiging worden gedrukt.
- De inzetstukken hoeven niet gelijmd te worden.

ARTIKELNR.	GLASDIKTE
BO 8820060	6 mm
BO 8820080	8 mm
BO 8820100	10 mm
BO 8820090	8,76 mm
BO 8820110	10,76 mm

KENMERKEN

Bij gebruik als voorzetmontage moet een antislipbeveiliging worden gebruikt.

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN

- 8 Stuks Inzetstukken

VEILIGHEIDSPLAATJES VOOR KLEMBEVESTIGING VIERKANT 45 X 45 MM

Veiligheidsplaatjes voor vierkante klemmen. Twee veiligheidsplaatjes per paneel zijn voldoende als doorschuifbeveiliging.



UW VOORDELEN

- De beveiligingsplaat kan gemakkelijk in de klembevestiging worden geplaatst
- Geen glasbewerking nodig.

ARTIKELNR.

BO 8920001

KENMERKEN

Bij montage op een voorzetstuk moet een antislipbeveiliging worden gebruikt.

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN

4 Stuks Beveiligingsplaten

KLEMBEVESTIGING HOEKIG 55 X 55 MM



Klembevestigingen zijn de onmisbare schakel voor de montage van glas in balustrades. Met talrijke varianten in grootte, vorm en kleur biedt Bohle een uitgebreid assortiment voor elke smaak en elke inbouwsituatie.




UW VOORDELEN

- Inclusief borgpen en afdekdopjes voor schroeven
- Beveiligingsplaten voor vierkante klemmen optioneel verkrijgbaar
- Voor klemmen van roestvrij staal AbP tot 2 meter spanwijdte beschikbaar

ARTIKELNR.	MATERIAAL	KLEURENSCHEMA	TOEPASSINGSGEBIED
BO 8740955	RVS V2A (AISI 304)	Geborsteld	Binnen
BO 8740516	RVS V4A (AISI 316)	Gepolijst	Buiten
BO 8740555	RVS V4A (AISI 316)	Geborsteld	Buiten

TECHNISCHE DETAILS

- Glasdikte ESG (enkelvoudig veiligheidsglas): 8 - 12 mm
- Glasdikte VSG (Gelaagd veiligheidsglas): 8,76 - 13,52 mm
- Lengte: 55 mm
- Breedte: 55 mm
- Pijpverbinding: Voor vierkante buis

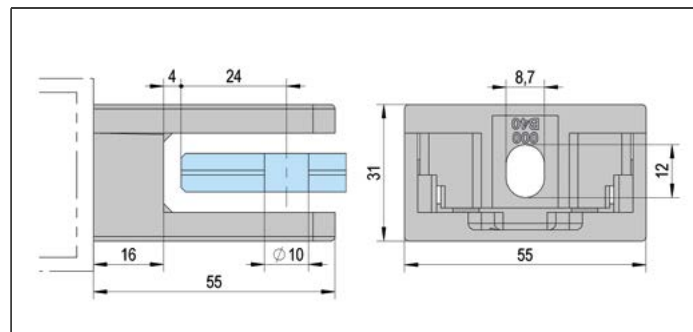

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN

- 4 Stuks Klembevestiging
- 8 Stuks Afdekkapje voor schroeven
- 4 Stuks Borgpen

KENMERKEN

Gelieve de inzetstukken voor de gewenste glasdikte apart te bestellen.

KLEMRUBBERS VOOR KLEMBEVESTIGING HOEKIG 55 X 55 MM

Deze inlegrubbers passen in de hoekige klembevestigingen van 55 x 55 mm en kunnen eenvoudig in de klem worden gedrukt, zonder dat ze hoeven te worden vastgelijmd. Door de exacte afstemming op de betreffende glasdikte wordt een ideale bevestiging van de glasplaat mogelijk gemaakt.



TECHNISCHE DETAILS

- Vorm: Kantig
- Lengte: 55 mm
- Breedte: 55 mm
- Materiaal: Rubber

UW VOORDELEN

- Passende uitsparing voor borgpen aanwezig.
- Rubberen inzetstukken kunnen gemakkelijk in de klembevestiging worden gedrukt.
- De inzetstukken hoeven niet gelijmd te worden.

ARTIKELNR.	GLASDIKTE
BO 8840080	8 mm
BO 8840100	10 mm
BO 8840120	12 mm
BO 8840090	8,76 mm
BO 8840110	10,76 mm
BO 8840130	12,76 mm
BO 8840140	13,52 mm

KENMERKEN

Bij gebruik als voorzetmontage moet een antislipbeveiliging worden gebruikt.

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN

8 Stuks Inleg

VEILIGHEIDSPLAATJES VOOR KLEMBEVESTIGING HOEKIG 55 X 55 MM

Alternatieve antislipbeveiliging voor hoekige klembevestigingen. Twee borgplaten per schijf zijn voldoende als antislipbeveiliging.



UW VOORDELEN

- De beveiligingsplaat kan gemakkelijk in de klembevestiging worden geplaatst
- Geen glasbewerking nodig.

ARTIKELNR.
BO 8940001

KENMERKEN

Bij montage op een voorzetstuk moet een antislipbeveiliging worden gebruikt.

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN

4 Stuks Beveiligingsplaten

KLEMBEVESTIGING HOEKIG 70 X 55 MM, SMAL



Klembevestigingen zijn de onmisbare schakel voor de montage van glas in balustrades. Met talrijke varianten in grootte, vorm en kleur biedt Bohle een uitgebreid assortiment voor elke smaak en elke inbouwsituatie.


UW VOORDELEN

- Inclusief borgpen en afdekkapjes voor schroeven
- Beveiligingsplaten voor vierkante klemmen optioneel verkrijgbaar
- Voor klemmen van roestvrij staal AbP tot 2 meter spanwijdte beschikbaar

ARTIKELNR.	MATERIAAL	KLEURENSHEMA	TOEPASSINGSGEBIED
BO 8750516	RVS V4A (AISI 316)	Gepolijst	Buiten
BO 8750555	RVS V4A (AISI 316)	Geborsteld	Buiten

TECHNISCHE DETAILS

- Glasdikte ESG (enkelvoudig veiligheidsglas): 8 - 12 mm
- Glasdikte VSG (Gelaagd veiligheidsglas): 8,76 - 13,52 mm
- Lengte: 55 mm
- Breedte: 70 mm
- Pijpverbinding: Voor vierkante buis

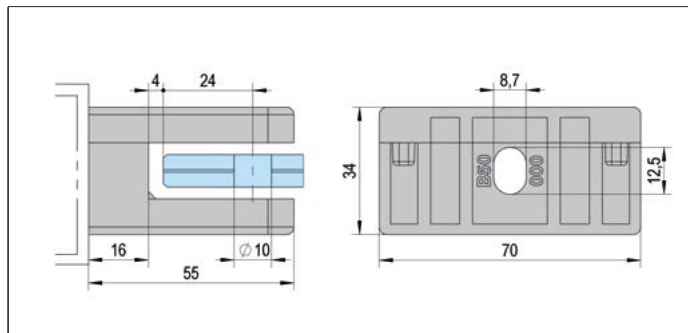

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN

- 4 Stuks Klembevestiging
- 8 Stuks Afdekkapje voor schroeven
- 4 Stuks Borgpen

KENMERKEN

Gelieve de inzetstukken voor de gewenste glasdikte apart te bestellen.

KLEMRUBBERS VOOR KLEMBEVESTIGING HOEKIG 70 X 55 MM, SMAL



Deze inlegrubbers passen bij de hoekige klembevestigingen van 70 x 55 mm en kunnen eenvoudig in de klem worden gedrukt, zonder dat ze hoeven te worden vastgelijmd. Door de exacte afstemming op de betreffende glasdikte wordt een ideale bevestiging van de glasplaat mogelijk gemaakt.

UW VOORDELEN

- Rubberen inzetstukken kunnen gemakkelijk in de klembevestiging worden gedrukt.
- De inzetstukken hoeven niet gelijmd te worden.

ARTIKELNR.	GLASDIKTE
BO 8850080	8 mm
BO 8850100	10 mm
BO 8850120	12 mm
BO 8850090	8,76 mm
BO 8850110	10,76 mm
BO 8850130	12,76 mm
BO 8850140	13,52 mm

TECHNISCHE DETAILS

- Vorm: Kantig
- Lengte: 55 mm
- Breedte: 70 mm
- Materiaal: Rubber

KENMERKEN

Bij gebruik als voorzetmontage moet een antislipbeveiliging worden gebruikt.

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN

- 8 Stuks Inzetstukken

VEILIGHEIDSPLAATJES KLEMBEVESTIGING HOEKIG 70 X 55 MM, SMAL

Veiligheidsplaatjes voor vierkante klemmen. Twee plaatjes per paneel zijn voldoende als doorschuifbeveiliging



UW VOORDELEN

- De beveiligingsplaat kan gemakkelijk in de klembevestiging worden geplaatst
- Geen glasbewerking nodig.

ARTIKELNR.

BO 8950001

KENMERKEN

Bij montage op een voorzetstuk moet een antislipbeveiliging worden gebruikt.

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN

4 Stuks Beveiligingsplaten

KLEMBEVESTIGING HOEKIG 70 X 55 MM, BREED



Klembevestigingen zijn de onmisbare schakel voor het monteren van glas in balustrades. Met talrijke varianten in grootte, vorm en kleur biedt Bohle een uitgebreid assortiment voor elke smaak en elke inbouwsituatie.


UW VOORDELEN

- Inclusief beveiligingsplaat en afdekdopjes voor schroeven
- Voor klemmen van roestvrij staal AbP tot 2 meter spanwijdte beschikbaar

ARTIKELNR.	MATERIAAL	KLEURENSCHEMA	TOEPASSINGSGEBIED
BO 8755555	RVS V4A (AISI 316)	Geborsteld	Buiten
BO 8755516	RVS V4A (AISI 316)	Gepolijst	Buiten

TECHNISCHE DETAILS

- Glasdikte VSG (Gelaagd veiligheidsglas): 16,76 - 21,52 mm
- Lengte: 55 mm
- Breedte: 70 mm
- Pijpverbinding: Voor vierkante buis

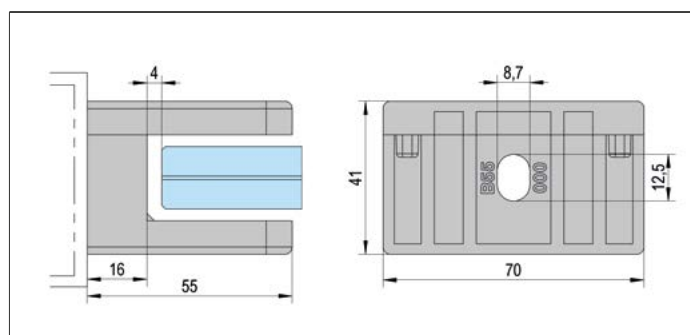

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN

- 4 Stuks Klembevestiging
- 8 Stuks Afdekkapje voor schroeven
- 4 Stuks Vergrendelingsplaat

KENMERKEN

Gelieve de inzetstukken voor de gewenste glassdikte apart te bestellen.

KLEMRUBBERS VOOR KLEMBEVESTIGING HOEKIG 70 X 55 MM, BREED



TECHNISCHE DETAILS

- Vorm: Kantig
- Lengte: 55 mm
- Breedte: 70 mm
- Materiaal: Rubber

Deze inlegrubbers passen bij de hoekige klembevestigingen van 70 x 55 mm en kunnen eenvoudig in de klem worden gedrukt, zonder dat ze hoeven te worden vastgelijmd. Door de exacte afstemming op de betreffende glasdikte wordt een ideale bevestiging van de glasplaat mogelijk gemaakt.

UW VOORDELEN

- Rubberen inzetstukken kunnen gemakkelijk in de klembevestiging worden gedrukt.
- De inzetstukken hoeven niet gelijmd te worden.

ARTIKELNR.	GLASDIKTE
BO 8855170	16,76 mm
BO 8855180	17,52 mm
BO 8855210	20,76 mm
BO 8855220	21,52 mm

KENMERKEN

Bij gebruik als voorzetmontage moet een antislipbeveiliging worden gebruikt.

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN

8 Stuks Inzetstukken

VEILIGHEIDSPLAATJES KLEMBEVESTIGING HOEKIG 70 X 55 MM, BREED



Veiligheidsplaatjes voor vierkante klemmen. Twee veiligheidsplaatjes per paneel zijn voldoende als doorschuifbeveiliging.

UW VOORDELEN

- De beveiligingsplaat kan gemakkelijk in de klembevestiging worden geplaatst
- Geen glasbewerking nodig.

ARTIKELNR.
BO 8955001

KENMERKEN

Bij montage op een voorzetstuk moet een antislipbeveiliging worden gebruikt.

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN

4 Stuks Beveiligingsplaten



VLOERKLEMMEN MET KLEM EEN ASSORTIMENTSUITBEREIDING!

De vloerklemmen van Bohle van zeer corrosiebestendig RVS Duplex 2205 zijn bijzonder duurzaam en resistent, zelfs in uitdagende omgevingen zoals kustgebieden, zwembaden of wellnesscentra. Hun tijdloze ontwerp, afgestemd op glasverbinders en poortoplossingen, zorgt voor een harmonieus totaalbeeld. Perfect voor veilige zwembadomranding of als glazen afrastering: de robuuste klemmen zijn verkrijgbaar in drie kleuren en passen discreet in elke architectuur, bieden strakke lijnen, een veilige bevestiging en moderne elegantie.

- Zeer corrosiebestendig duplex 2205 roestvrij staal voor extreme omgevingen
- Uniform ontwerp dat perfect past bij de glasverbinders en poortoplossingen
- Robuust, discreet, in drie kleuren voor een veilige en elegante bevestiging



VLOERGLASKLEM



Onze vloerglasklemmen van Duplex 2205 bieden een eersteklas oplossing voor een veilige en duurzame bevestiging van glazen scheidingswanden in de vloer – ideaal voor gebruik in veeleisende omgevingen zoals kustgebieden of voor zwembadafscheidings.




UW VOORDELEN

- Veilige glasbevestiging zonder glasbewerking
- Tijdloos ontwerp
- Corrosiebestendig - ideaal voor gebruik als zwembadrand of in de buurt van de zee.

TECHNISCHE DETAILS

- Glashoogte max.: 1.100 mm
- Breedte: 100 mm
- Hoogte: 150 mm
- Diepte: 100 mm
- Materiaal: RVS Duplex 2205

ARTIKELNR.	GLASDIKTE	KLEURENSHEMA
BO 5404304	12,76 - 17,52 mm	RVS geborsteld
BO 5404305	12,76 - 17,52 mm	Zwart gepoedercoat

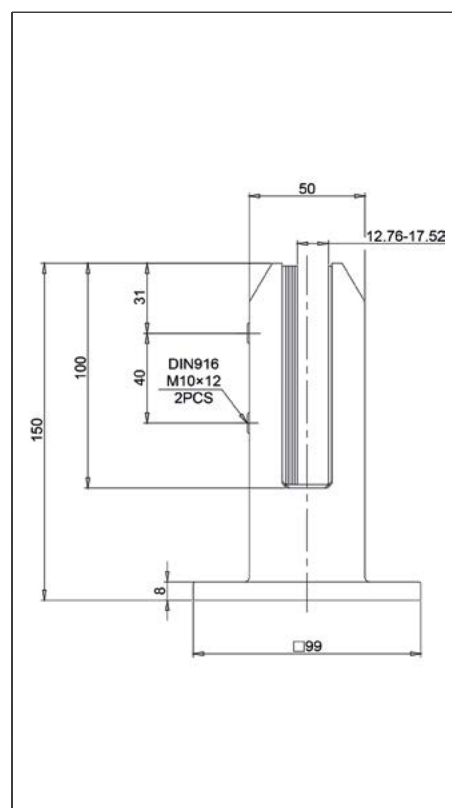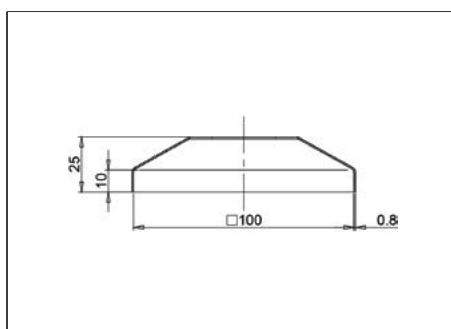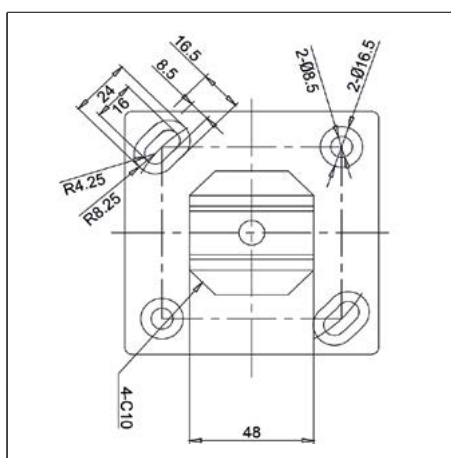

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN

- 1 Stuk Bodemglasklem
- 1 Stuk Afdekkap

KENMERKEN

Glazen inzetstuk: 98,5 mm, afstand bodem - onderrand glas: 51,5 mm

VLOERGLASKLEM IN HOOGTE VERSTELBAAR, 160 MM

Onze vloeroglasklemmen van Duplex 2205 bieden een eersteklas oplossing voor een veilige en duurzame bevestiging van glazen scheidingswanden op de vloer – ideaal voor gebruik in veeleisende omgevingen zoals kustgebieden of voor zwembadafscheidings.







UW VOORDELEN

- Veilige glasbevestiging zonder glasbewerking
- Corrosiebestendig - ideaal voor gebruik als zwembadrand of in de buurt van de zee.
- Glazen inzetstuk 6 mm in hoogte verstelbaar

ARTIKELNR.	GLASDIKTE	KLEURENSCHEMA
BO 5404301	10 - 12,76 mm	RVS geborsteld
BO 5404302	10 - 12,76 mm	Zwart gepoedercoat
BO 5404303	10 - 12,76 mm	Wit gepoedercoat

TECHNISCHE DETAILS

- Glashoogte max.: 1.100 mm
- Breedte: 106 mm
- Hoogte: 160 mm
- Diepte: 106 mm
- Materiaal: RVS Duplex 2205

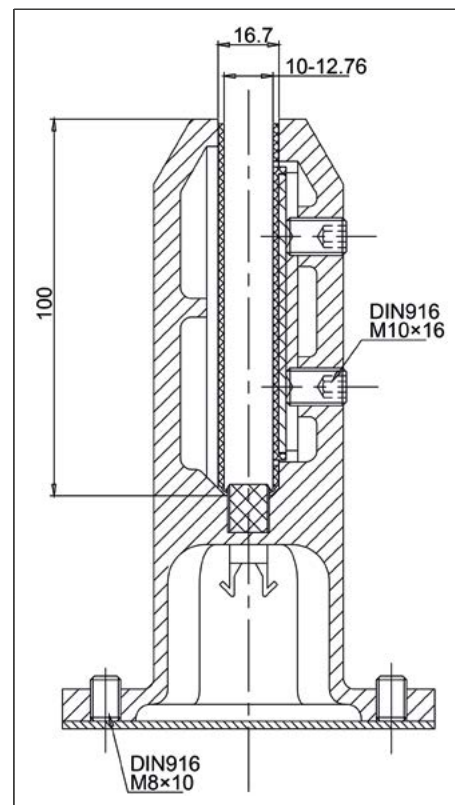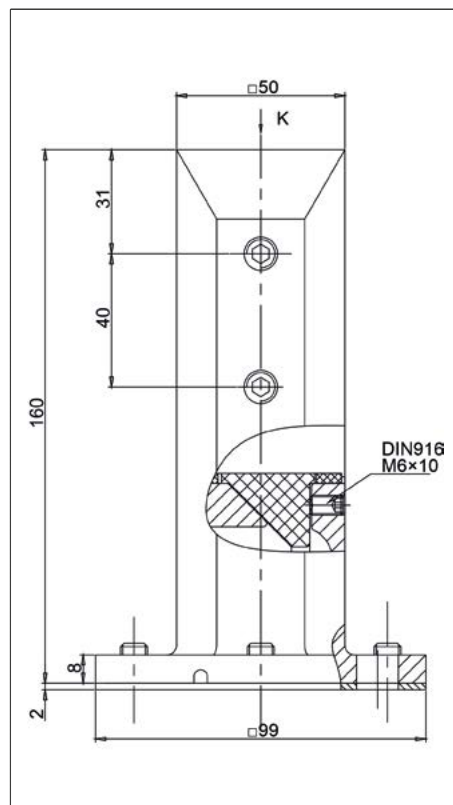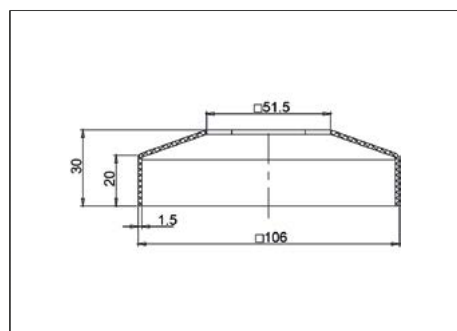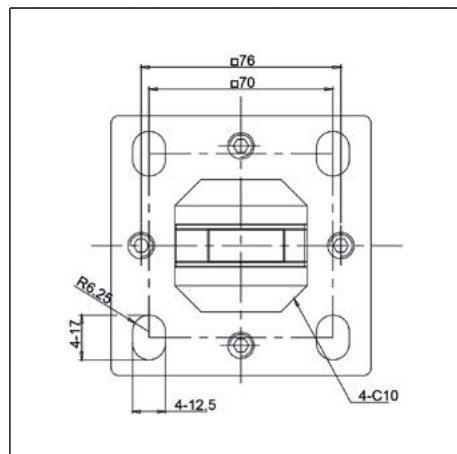

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN

- 1 Stuk Bodemglasklem
- 1 Stuk Afdekkap

KENMERKEN

Glazen inzetstuk: 97 mm, afstand bodem - onderrand glas: 65 mm

VERSTELBARE VLOERKLEM, 200 MM

Deze verstelbare glasklem voor vloeren van Duplex 2205 is zowel geschikt voor vlakke oppervlakken als voor trappen, bijvoorbeeld op terrassen, omdat het glas in een hoek tot 42° kan worden ingesteld.







UW VOORDELEN

- Veilige glasbevestiging zonder glasbewerking
- Corrosiebestendig - ideaal voor gebruik als zwembadrand of in de buurt van de zee.
- Ook geschikt voor trappen, hoek instelbaar tot 42°.

ARTIKELNR.	HOEK	GLASDIKTE	KLEURENSCHEMA
BO 5404345	0 - 42°	10 - 12,76 mm	RVS gepolijst
BO 5404306	0 - 42°	10 - 12,76 mm	RVS geborsteld
BO 5404307	0 - 42°	10 - 12,76 mm	Zwart gepoedercoat
BO 5404308	0 - 42°	10 - 12,76 mm	Wit gepoedercoat

TECHNISCHE DETAILS

- Glashoogte max.: 1.100 mm
- Breedte: 106 mm
- Hoogte: 200 mm
- Diepte: 106 mm
- Materiaal: RVS Duplex 2205

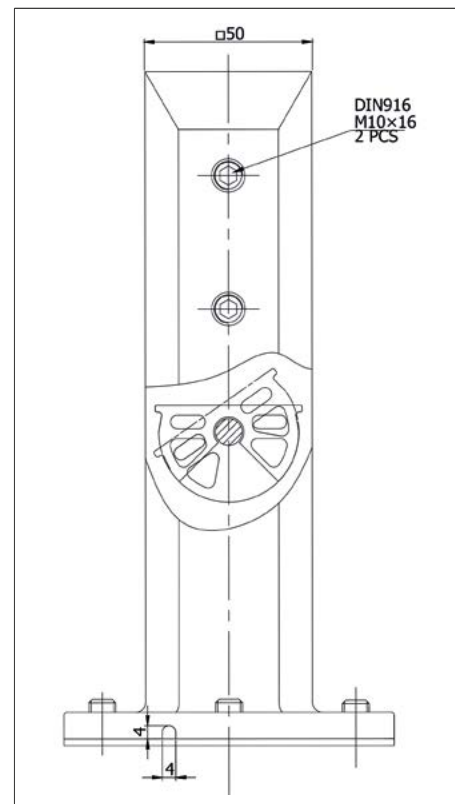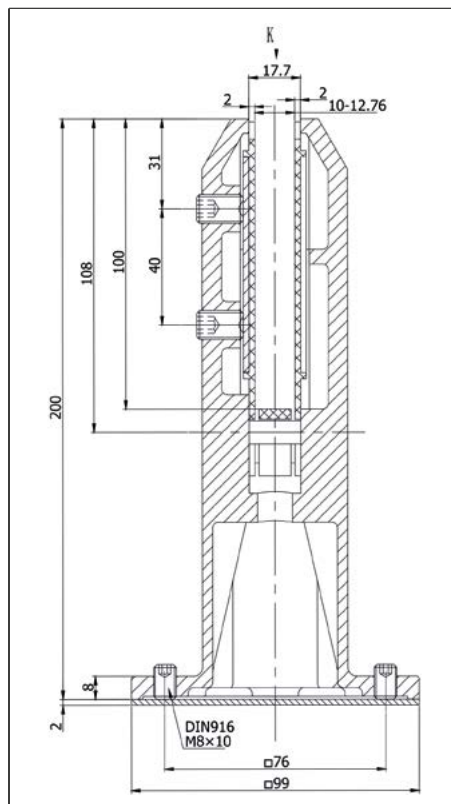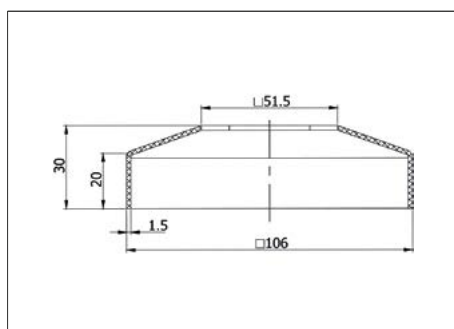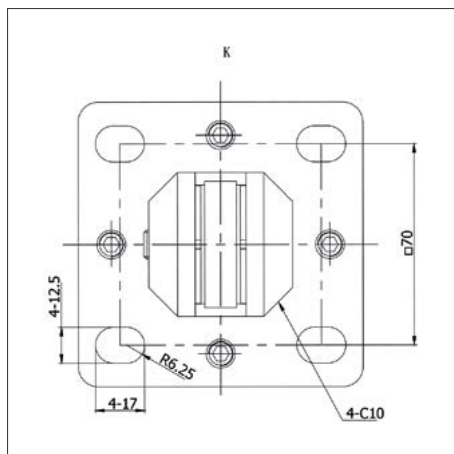

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN

- 1 Stuk Bodemglasklem
- 1 Stuk Afdekkap

KENMERKEN

Glazen inzetstuk: 100 mm, afstand bodem - onderrand glas: 102 mm

VERSTELBARE VLOERGLASKLEM, SCHUINE PLAAT

Deze schuine vloerglasklem van Duplex 2205 is speciaal ontwikkeld voor montage op trappen, bijvoorbeeld op een terras trap met een hoek van 34-38°.







UW VOORDELEN

- Veilige glasbevestiging zonder glasbewerking
- Corrosiebestendig - ideaal voor gebruik als zwembadrand of in de buurt van de zee.
- Optimale oplossing voor trapleuningen

ARTIKELNR.	HOEK	GLASDIKTE	KLEURENSCHEMA
BO 5404309	34 - 38°	10 - 12,76 mm	RVS geborsteld
BO 5404310	34 - 38°	10 - 12,76 mm	Zwart gepoedercoat

TECHNISCHE DETAILS

- Glashoogte max.: 1.100 mm
- Breedte: 106 mm
- Hoogte: 200 mm
- Diepte: 106 mm
- Materiaal: RVS Duplex 2205

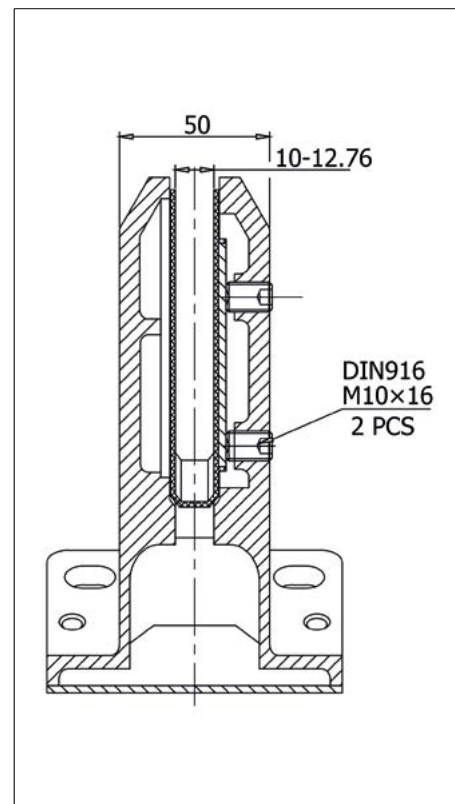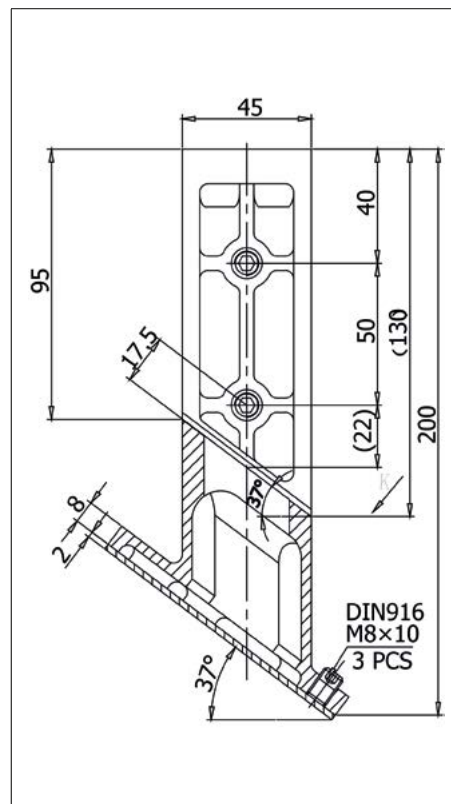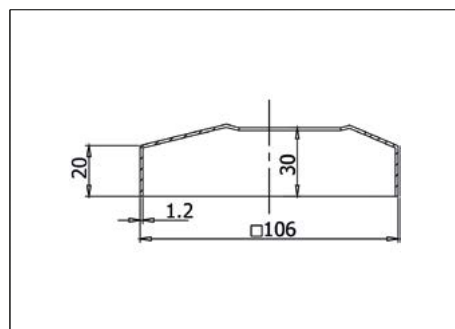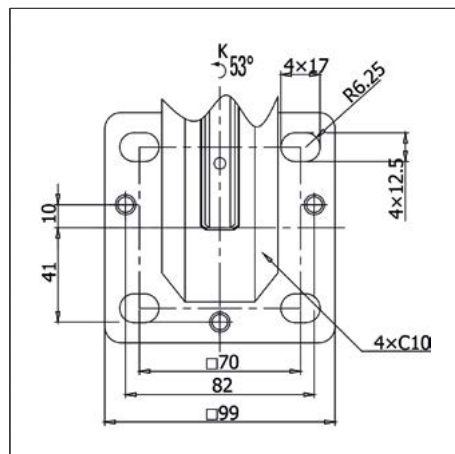

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN


- 1 Stuk Bodemglasklem
- 1 Stuk Afdekkap

KENMERKEN

Glazen inzetstuk: 110 mm, afstand bodem - onderrand glas: 68,5 mm

GLAS-WAND VERBINDER 90°, VOOR 10 - 12,76 MM

De glas- wand verbinder biedt een stabiele, veilige en optisch discrete oplossing voor het verbinden van een glaselement met een wand. Of het nu gaat om een terras of een zwembadomranding: deze verbinder zorgt voor een betrouwbare verbinding en maximale transparantie.





UW VOORDELEN

- Eenvoudige montage en bevestiging van het glas
- Corrosiebestendig - ideaal voor gebruik als zwembadrand of in kustgebieden
- Tijdloos ontwerp

ARTIKELNR.	GLASDIKTE	KLEURENSCHEMA
BO 5404330	10 - 12,76 mm	RVS geborsteld
BO 5404331	10 - 12,76 mm	Zwart gepoedercoat
BO 5404332	10 - 12,76 mm	Wit gepoedercoat

TECHNISCHE DETAILS

- Breedte: 66 mm
- Hoogte: 25 mm
- Diepte: 66 mm
- Materiaal: RVS Duplex 2205

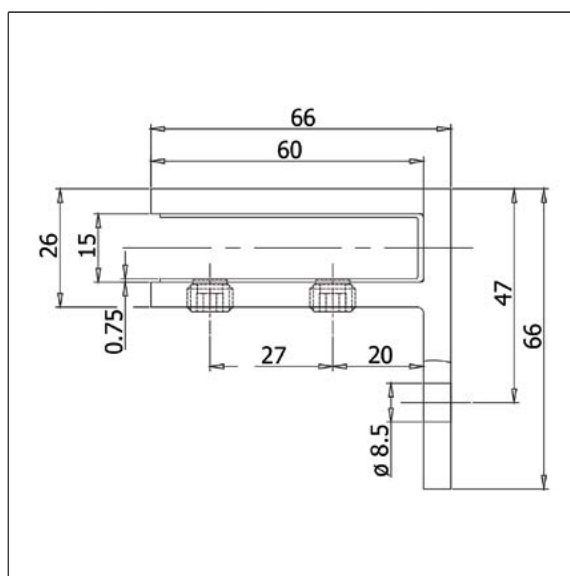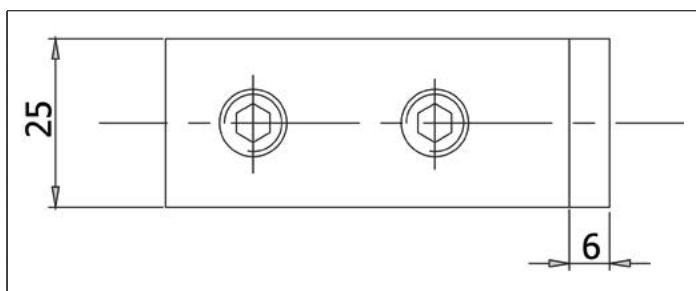

KENMERKEN

Glazen inzetstuk: 59 mm

GLAS-WAND VERBINDER 90°, VOOR 16,76 - 19 MM

De glas-wandverbinder biedt een stabiele, veilige en optisch discrete oplossing voor het verbinden van een glaselement met een wand. Of het nu gaat om een terras of een zwembadrand: deze verbinder zorgt voor een betrouwbare verbinding en maximale transparantie.





UW VOORDELEN

- Eenvoudige montage en bevestiging van het glas
- Corrosiebestendig - ideaal voor gebruik als zwembadrand of in kustgebieden
- Tijdloos ontwerp

TECHNISCHE DETAILS

- Breedte: 66 mm
- Hoogte: 25 mm
- Diepte: 65 mm
- Materiaal: RVS Duplex 2205

ARTIKELNR.	GLASDIKTE	KLEURENSCHEMA
BO 5404349	16,76 - 19 mm	RVS gepolijst
BO 5404342	16,76 - 19 mm	RVS geborsteld
BO 5404343	16,76 - 19 mm	Zwart gepoedercoat
BO 5404344	16,76 - 19 mm	Wit gepoedercoat

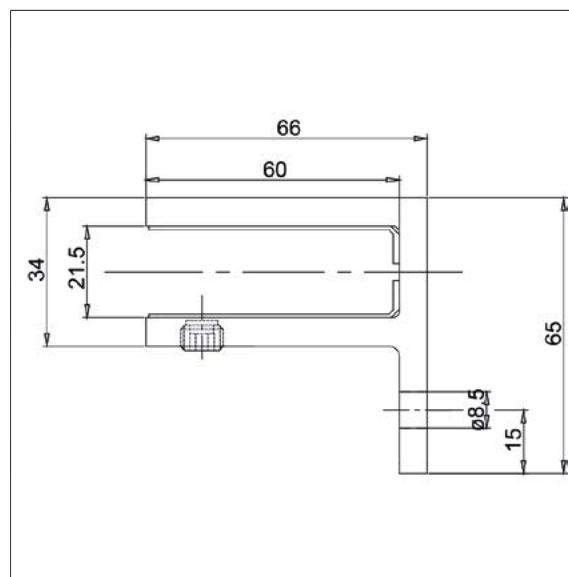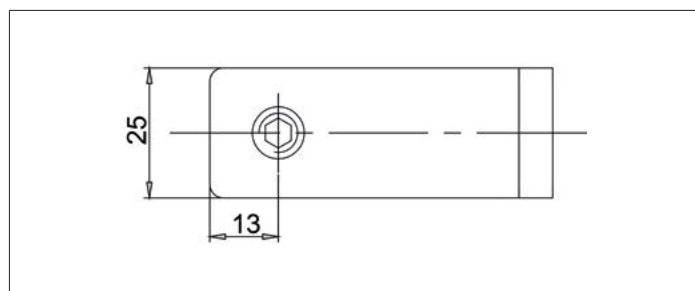


KENMERKEN

Glazen inzetstuk: 59 mm

GLAS-GLAS VERBINDER 90°, VOOR 10 - 12,76 MM

De glas-glas verbinder biedt een stabiele, veilige en optisch discrete oplossing voor een hoekverbinding tussen twee glaselementen. Of het nu gaat om een terras of een zwembadomranding: deze verbinding zorgt voor een betrouwbare verbinding en maximale transparantie.





UW VOORDELEN

- Eenvoudige montage en bevestiging van het glas
- Corrosiebestendig - ideaal voor gebruik als zwembadrand of in kustgebieden.
- Tijdloos ontwerp

ARTIKELNR.	GLASDIKTE	KLEURENSCHEMA
BO 5404327	10 - 12,76 mm	RVS geborsteld
BO 5404328	10 - 12,76 mm	Zwart gepoedercoat
BO 5404329	10 - 12,76 mm	Wit gepoedercoat

TECHNISCHE DETAILS

- Breedte: 66 mm
- Hoogte: 25 mm
- Diepte: 66 mm
- Materiaal: RVS Duplex 2205

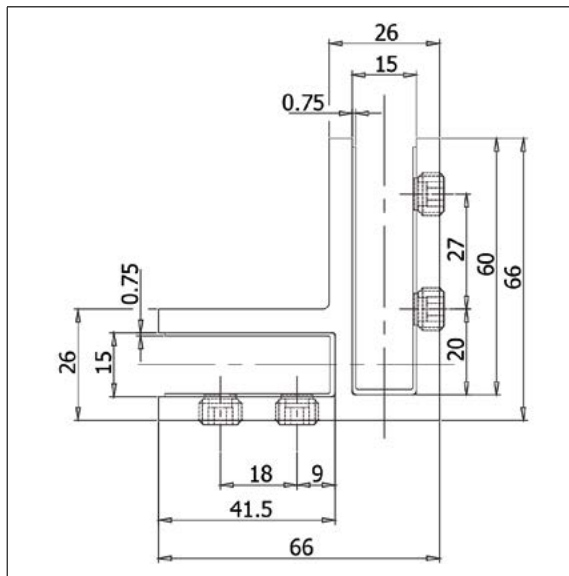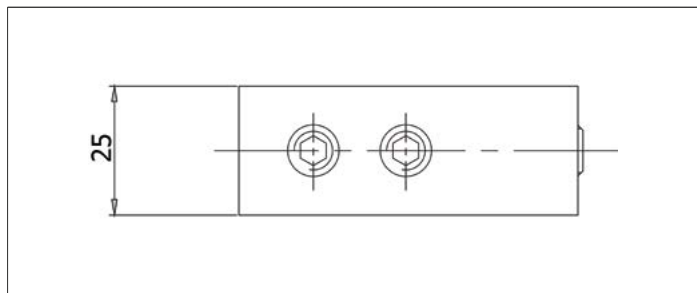


KENMERKEN

Glazen inzetstuk: 59 / 38 mm

GLAS-GLAS VERBINDER 90°, VOOR 16,76 - 19 MM

De glas-glasverbinder biedt een stabiele, veilige en optisch discrete oplossing voor een hoekverbinding tussen twee glaselementen – geheel zonder frame. Of het nu gaat om een terras of een zwembadrand: deze verbinder zorgt voor een betrouwbare verbinding en maximale transparantie.





UW VOORDELEN

- Eenvoudige montage en bevestiging van het glas
- Corrosiebestendig - ideaal voor gebruik als zwembadrand of in kustgebieden
- Tijdloos ontwerp

TECHNISCHE DETAILS

- Breedte: 74 mm
- Hoogte: 25 mm
- Diepte: 66 mm
- Materiaal: RVS Duplex 2205

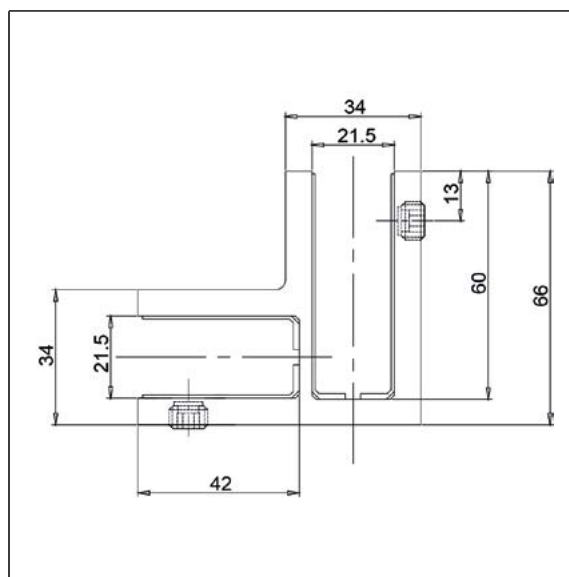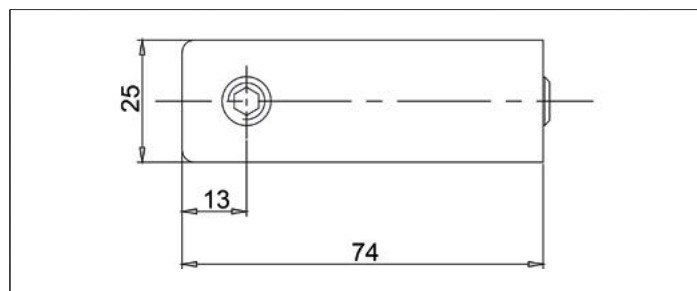

ARTIKELNR.	GLASDIKTE	KLEURENSCHEMA
BO 5404348	16,76 - 19 mm	RVS gepolijst
BO 5404339	16,76 - 19 mm	RVS-look geborsteld
BO 5404340	16,76 - 19 mm	Zwart gepoedercoat
BO 5404341	16,76 - 19 mm	Wit gepoedercoat

KENMERKEN

Glazen inzetstuk: 59 / 41 mm

GLAS-GLAS VERBINDER 180°, VOOR 10 - 12,76 MM

De glas-glas verbinder biedt een stabiele, veilige en optisch discrete oplossing voor het verbinden van twee glaselementen. Of het nu gaat om een terras of een zwembadomranding: deze verbinding zorgt voor een betrouwbare verbinding en maximale transparantie.



UW VOORDELEN

- Eenvoudige montage en bevestiging van het glas
- Corrosiebestendig - ideaal voor gebruik als zwembadrand of in kustgebieden
- Tijdloos ontwerp



ARTIKELNR.	GLASDIKTE	KLEURENSCHEMA
BO 5404324	10 - 12,76 mm	RVS geborsteld
BO 5404325	10 - 12,76 mm	Zwart gepoedercoat
BO 5404326	10 - 12,76 mm	Wit gepoedercoat

TECHNISCHE DETAILS

- Breedte: 90 mm
- Hoogte: 25 mm
- Diepte: 26 mm
- Materiaal: RVS Duplex 2205

KENMERKEN

Glazen inzetstuk: 40 mm

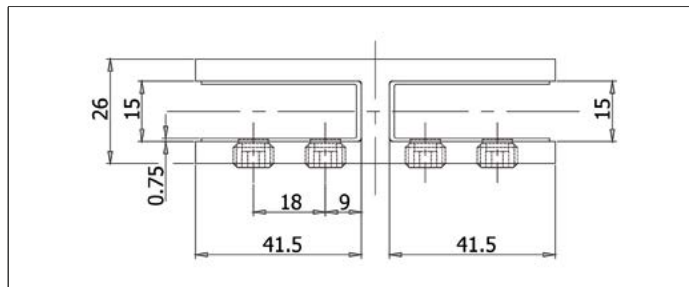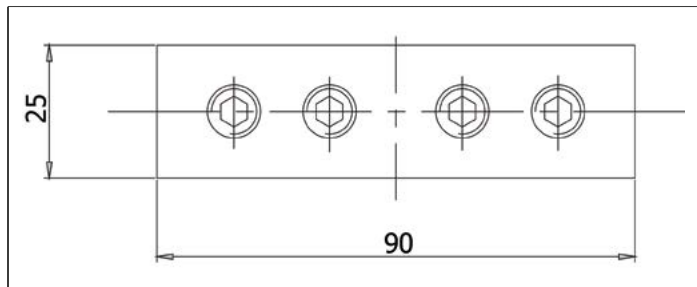

GLAS-GLAS VERBINDER 180°, VOOR 16,76 - 19 MM

De glas-glasverbinder biedt een stabiele, veilige en optisch discrete oplossing voor het verbinden van twee glaselementen – geheel zonder frame. Of het nu gaat om een terras of een zwembadrand: deze verbinder zorgt voor een betrouwbare verbinding en maximale transparantie.



UW VOORDELEN

- Eenvoudige montage en bevestiging van het glas
- Corrosiebestendig - ideaal voor gebruik als zwembadrand of in kustgebieden
- Tijdloos ontwerp



ARTIKELNR.	GLASDIKTE	KLEURENSCHEMA
BO 5404347	16,76 - 19 mm	RVS-look gepolijst
BO 5404336	16,76 - 19 mm	RVS geborsteld
BO 5404337	16,76 - 19 mm	Zwart gepoedercoat
BO 5404338	16,76 - 19 mm	Wit gepoedercoat

TECHNISCHE DETAILS

- Breedte: 95 mm
- Hoogte: 25 mm
- Diepte: 35,4 mm
- Materiaal: RVS Duplex 2205

KENMERKEN

Glazen inzetstuk: 43 mm

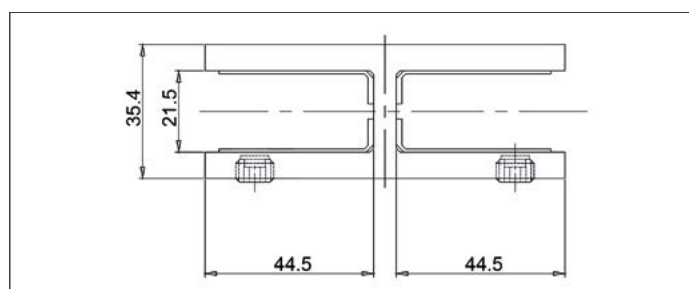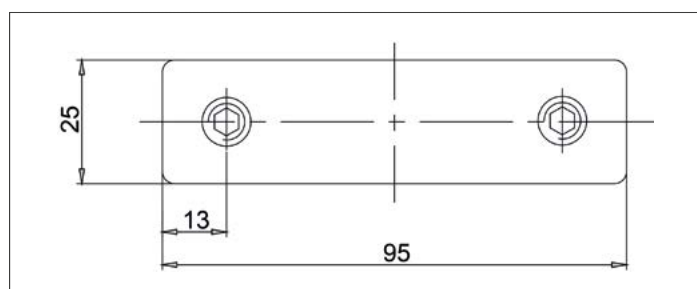

GLAS-GLAS VERBINDER VERSTELBAAR, VOOR 10 - 12,76 MM

De glas-glas verbinder is traploos instelbaar van 90 tot 180° en biedt een stabiele, veilige en optisch discrete oplossing voor het verbinden van twee glaselementen. Of het nu gaat om een terras of een zwembad omranding: deze verbinding zorgt voor een betrouwbare verbinding met maximale transparantie.



UW VOORDELEN

- Eenvoudige montage en bevestiging van het glas
- Corrosiebestendig - ideaal voor gebruik als zwembadrand of in kustgebieden.
- Tijdloos ontwerp



TECHNISCHE DETAILS

- Lengte: 160 mm
- Breedte: 26 mm
- Hoogte: 25 mm
- Materiaal: RVS Duplex 2205

KENMERKEN

Glazen inzetstuk: 59 mm

ARTIKELNR.	HOEK	GLASDIKTE	KLEURENSHEMA
BO 5404321	90 - 180°	10 - 12,76 mm	RVS geborsteld
BO 5404322	90 - 180°	10 - 12,76 mm	Zwart gepoedercoat
BO 5404323	90 - 180°	10 - 12,76 mm	Wit gepoedercoat

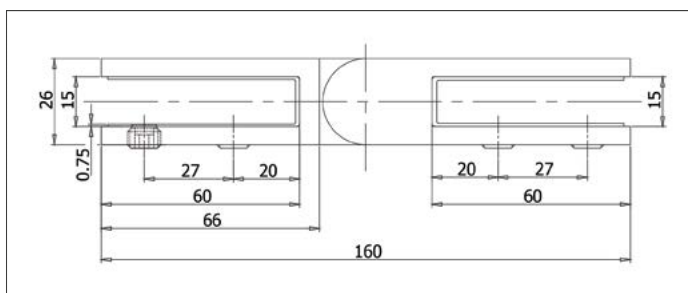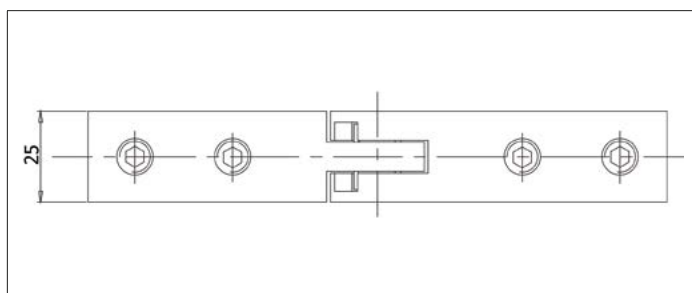

GLAS-GLAS VERBINDER VERSTELBAAR, VOOR 16,76 - 19 MM

De glas-glasverbinder is traploos instelbaar van 90 tot 180° en biedt een stabiele, veilige en optisch discrete oplossing voor het verbinden van twee glaselementen – geheel zonder frame. Of het nu gaat om een terras of een zwembadrand: deze verbinding zorgt voor een betrouwbare verbinding met maximale transparantie.



UW VOORDELEN

- Eenvoudige montage en bevestiging van het glas
- Corrosiebestendig - ideaal voor gebruik als zwembadrand of in kustgebieden
- Tijdloos ontwerp



TECHNISCHE DETAILS

- Lengte: 168 mm
- Breedte: 34 mm
- Hoogte: 25 mm
- Materiaal: RVS Duplex 2205

KENMERKEN

Glazen inzetstuk: 59 mm

ARTIKELNR.	HOEK	GLASDIKTE	KLEURENSHEMA
BO 5404346	90 - 180°	16,76 - 19 mm	RVS gepolijst
BO 5404333	90 - 180°	16,76 - 19 mm	RVS geborsteld
BO 5404334	90 - 180°	16,76 - 19 mm	Zwart gepoedercoat
BO 5404335	90 - 180°	16,76 - 19 mm	Wit gepoedercoat

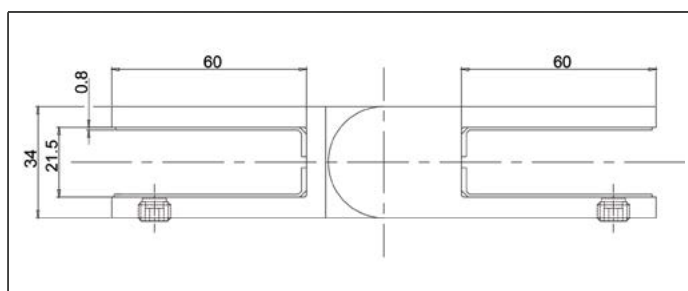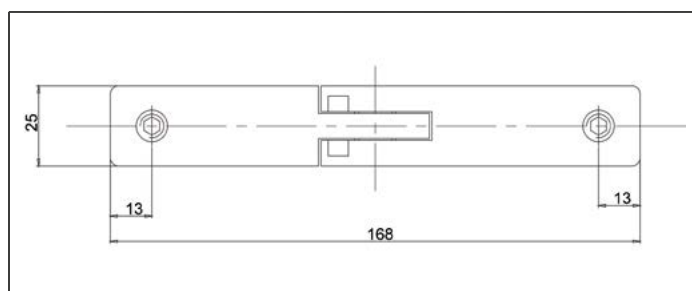

VEERSCHARNIER GLAS-GLAS



Het veerscharnier glas-glas maakt een stijlvolle en nauwkeurige verbinding van twee glaselementen mogelijk – ideaal voor frameuze glazen deuren, bijvoorbeeld bij zwembadranden. Dankzij de geïntegreerde veer sluit de deur automatisch en zorgt zo voor comfort en veiligheid.




UW VOORDELEN

- Eenvoudige montage en bevestiging van het glas
- Geïntegreerde sluitveer – deur sluit automatisch en zachtjes
- Corrosiebestendig - ideaal voor gebruik als zwembadrand of in kustgebieden.

ARTIKELNR.	GLASDIKTE	KLEURENSHEMA
BO 5404311	8 - 12,76 mm	RVS geborsteld
BO 5404312	8 - 12,76 mm	Zwart gepoedercoat

TECHNISCHE DETAILS

- Openingshoek: 90°
- Boorgatdiameter: 14 mm
- Breedte: 96,5 mm
- Hoogte: 123 mm
- Materiaal: RVS Duplex 2205

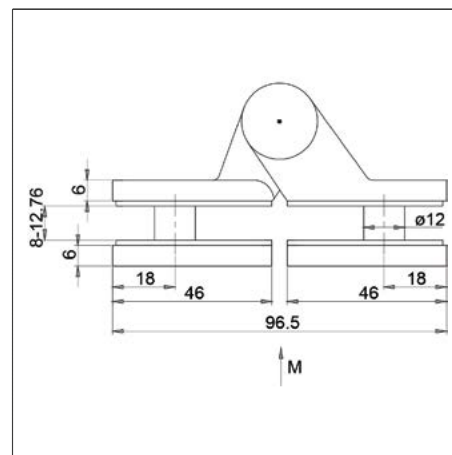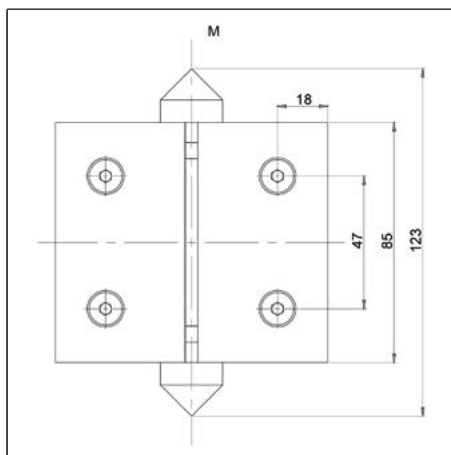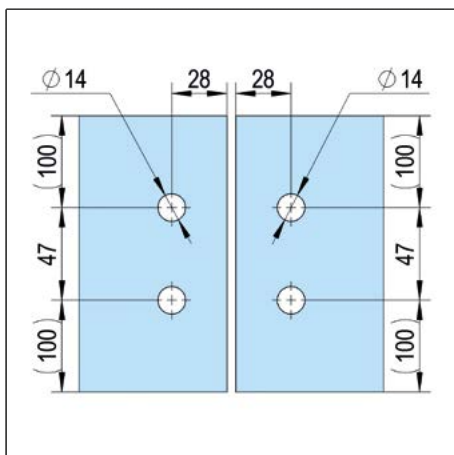

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN

1 Paar Veerscharnieren

SCHARNIER MET VEER, 1 ZIJDIGE GLAS MONTAGE

Het scharnier zorgt voor een stijlvolle en nauwkeurige bevestiging aan een paal of muur – ideaal voor bijvoorbeeld zwembad balustrades. Dankzij de geïntegreerde veer sluit de deur automatisch, wat zorgt voor comfort en veiligheid.



UW VOORDELEN

- Eenvoudige montage en bevestiging van het glas
- Geïntegreerde sluitveer – deur sluit automatisch en zachtjes
- Corrosiebestendig - ideaal voor gebruik als zwembadrand of in kustgebieden





ARTIKELNR.	GLASDIKTE	KLEURENSCHEMA
BO 5404313	8 - 12,76 mm	RVS geborsteld
BO 5404314	8 - 12,76 mm	Zwart gepoedercoat

TECHNISCHE DETAILS

- Openingshoek: 90°
- Boorgatdiameter: 14 mm
- Hoogte: 123 mm
- Materiaal: RVS Duplex 2205

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN

1 Paar Veerscharnieren

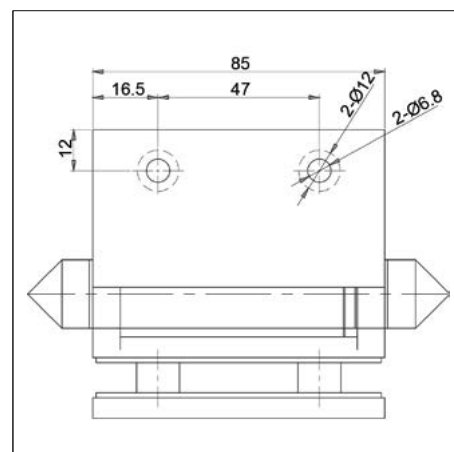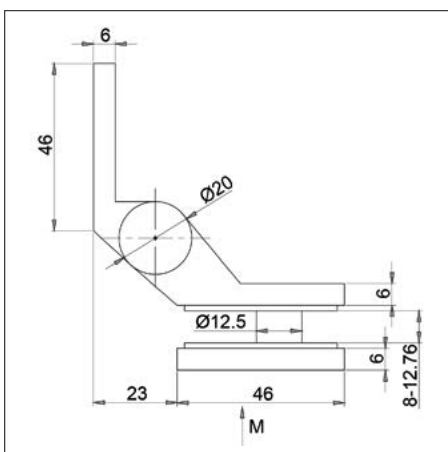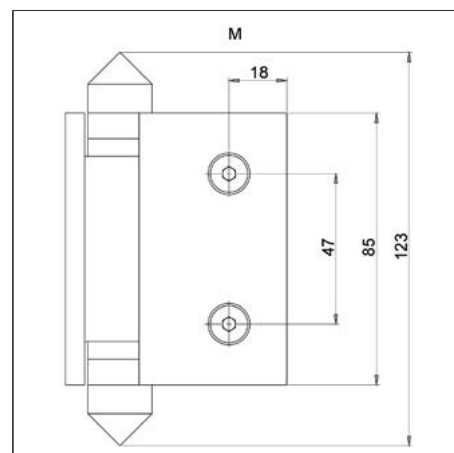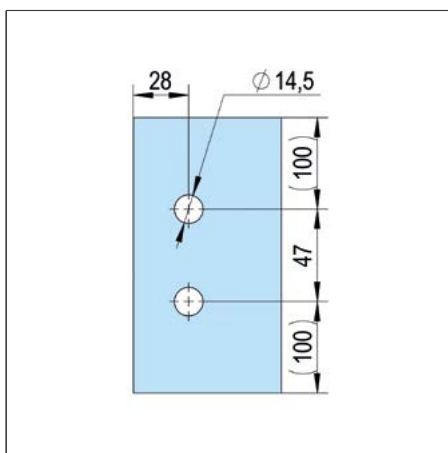

DEURVERGREDELING 90°, BINNEN

De afsluitbare deurvergrendeling voor glazen balustrades is speciaal ontwikkeld voor moderne glazen balustradesystemen. Hij combineert functionele veiligheid met een onopvallende, elegante uitstraling – ideaal voor terrasdoorgangen of zwembadruimtes met glazen afscheiding.



UW VOORDELEN

- Eenvoudige montage door middel van klemmen
- Corrosiebestendig - ideaal voor gebruik als zwembadrand of in kustgebieden.
- Tijdloos ontwerp





ARTIKELNR.	GLASDIKTE	KLEURENSCHEMA
BO 5404317	8 - 12,76 mm	RVS geborsteld
BO 5404318	8 - 12,76 mm	Zwart gepoedercoat

TECHNISCHE DETAILS

- Boorgatdiameter: 10 mm
- Materiaal: RVS V4A (AISI 316)

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN

- 1 Stuk Poortvergrendeling
- 2 Stuks Sleutel

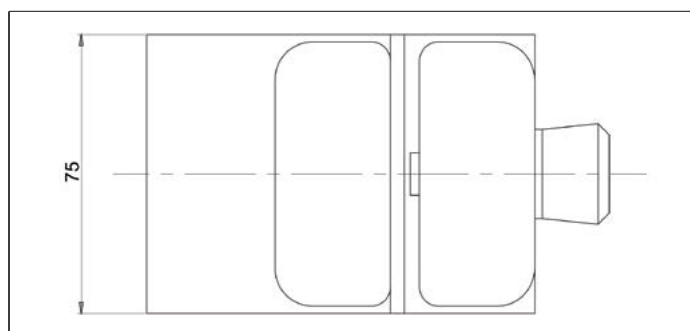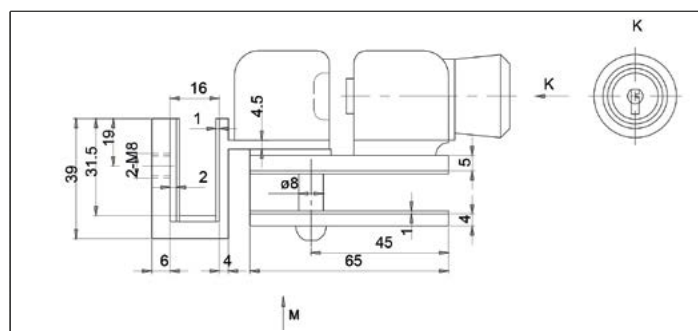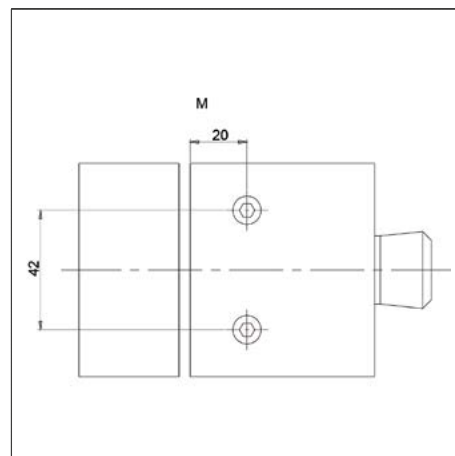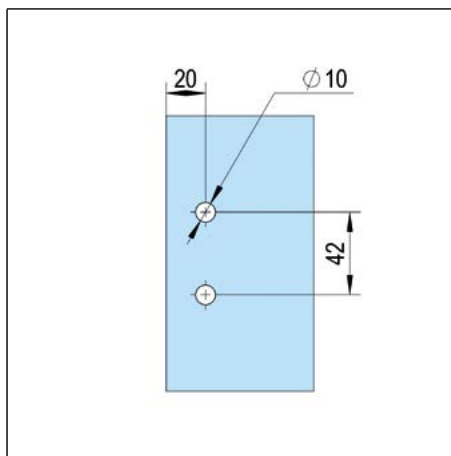

DEURVERGREDELING 90°, BUITENKANT

De afsluitbare deurvergrendeling voor glazen balustrades is speciaal ontwikkeld voor moderne glazen balustradesystemen. Hij combineert functionele veiligheid met een onopvallende, elegante uitstraling – ideaal voor terrasdoorgangen of zwembadruimtes met glazen afscheiding.



UW VOORDELEN

- Eenvoudige montage door middel van klemmen
- Corrosiebestendig - ideaal voor gebruik als zwembadrand of in kustgebieden.
- Tijdloos ontwerp





ARTIKELNR.	GLASDIKTE	KLEURENSHEMA
BO 5404319	8 - 12,76 mm	RVS geborsteld
BO 5404320	8 - 12,76 mm	Zwart gepoedercoat

TECHNISCHE DETAILS

- Boorgatdiameter: 10 mm
- Materiaal: RVS V4A (AISI 316)

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN

- 1 Stuk Poortvergrendeling
- 2 Stuks Sleutel

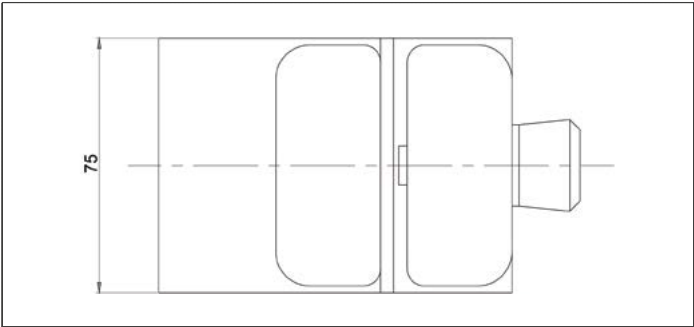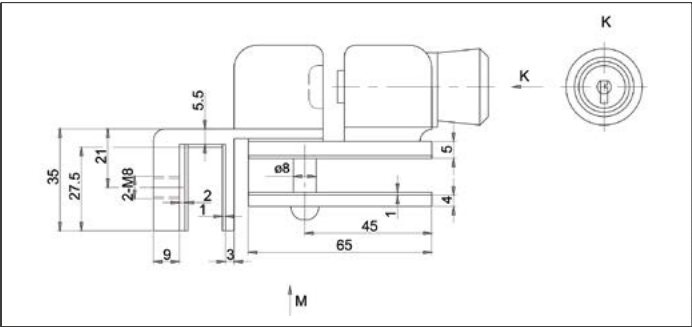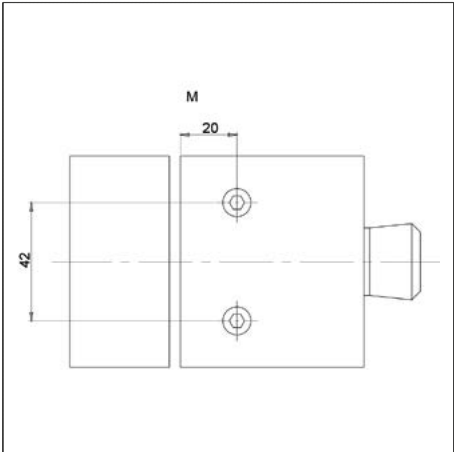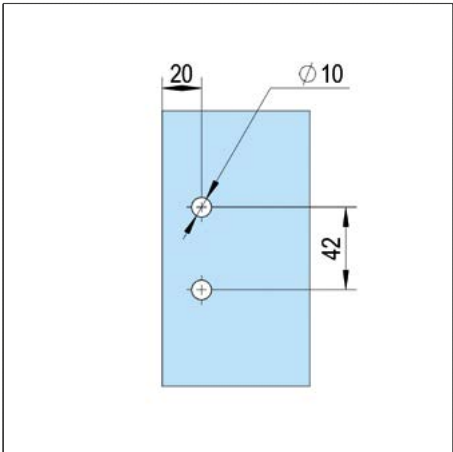

DEURVERGREDELING 180°



De afsluitbare deurvergrendeling voor glazen balustrades is speciaal ontwikkeld voor moderne glazen balustradesystemen. Hij combineert functionele veiligheid met een onopvallende, elegante uitstraling – ideaal voor terrasdoorgangen of zwembadruimtes met glazen afscheiding.

UW VOORDELEN

- Eenvoudige montage door middel van klemmen
- Corrosiebestendig - ideaal voor gebruik als zwembadrand of in kustgebieden.
- Tijdloos ontwerp





ARTIKELNR.	GLASDIKTE	KLEURENSCHEMA
BO 5404315	8 - 12,76 mm	RVS geborsteld
BO 5404316	8 - 12,76 mm	Zwart gepoedercoat

TECHNISCHE DETAILS

- Boorgatdiameter: 10 mm
- Materiaal: RVS V4A (AISI 316)

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN

- 1 Stuk Poortvergrendeling
- 2 Stuks Sleutel

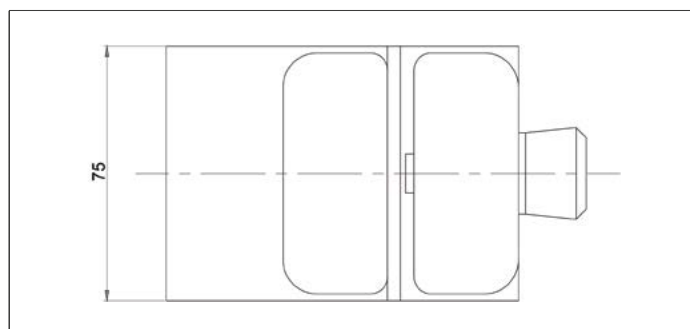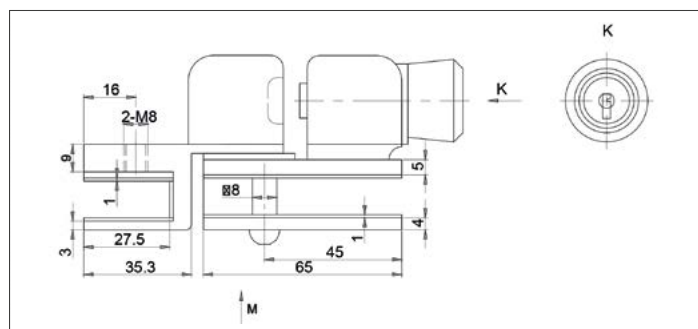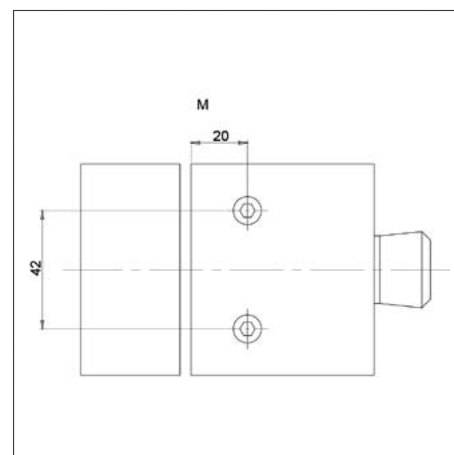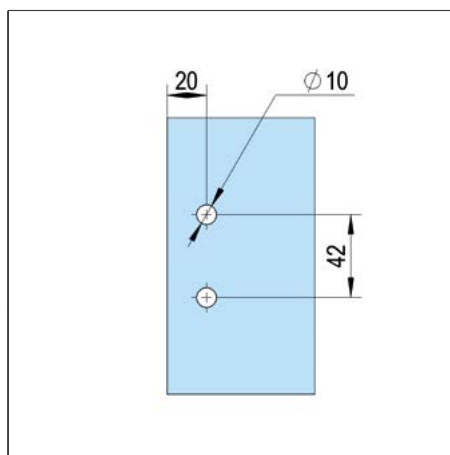



HANDRAIL HAND EROP!

De handrails van Bohle maken moderne glazen balustrades compleet en passen harmonieus in het bestaande balustradeassortiment. Of het nu gaat om trapleuningen, balustrades of individuele toepassingen – de varianten voor montage op glas of tegen de wand zorgen voor een veilige grip en een nette afwerking van de glaskant.

Nieuw in het assortiment: aluminium handrails voor een aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding en eenvoudige montage, evenals zwarte handrails voor duidelijke designaccenten. Zo kunnen glazen balustrades flexibel worden ontworpen en optimaal worden afgestemd op materialen, kleuren en architecturale stijlen.

- Aluminium en zwarte handrails voor een modern design
- Veelzijdige montageopties op glas, muur of met onze balusterpalen – voor flexibele, individuele oplossingen
- Veilige bevestiging en nette afwerking van de glaskant



GLASRANDBESCHERMINGSPROFIEL

De Bohle glaskantbeschermingsprofielen zijn de perfecte aanvulling op onze verschillende balustradesystemen. De vooraf gemonteerde tape kenmerkt zich door zijn weersbestendigheid.

UW VOORDELEN




- Hoge corrosiebestendigheid
- Voorzien van dubbelzijdige tape
- Betrouwbare bescherming van de blootgestelde glasrand



TECHNISCHE DETAILS

- Vorm: Kantig
- Kleurenschema: RVS geborsteld
- Dikte van het materiaal: 1 mm
- Materiaal: RVS V4A (AISI 316)

ARTIKELNR.	GLASDIKTE	LENGTE
BO 5404650	12 - 13,52 mm	2.500 mm
BO 5404651	12 - 13,52 mm	5.000 mm
BO 5404652	15 - 17,52 mm	2.500 mm
BO 5404653	15 - 17,52 mm	5.000 mm
BO 5404654	19 - 21,52 mm	2.500 mm
BO 5404655	19 - 21,52 mm	5.000 mm



HANDRAIL HOEKIG 26 X 20 MM

De Bohle handrails zijn de perfecte aanvulling op onze verschillende balustradesystemen. Alle handrails zijn gemaakt van robuust RVS en kunnen met behulp van bijpassend klemrubber eenvoudig op alle gangbare glasdiktes worden bevestigd.

UW VOORDELEN

- Bijpassende klemrubber beschikbaar voor alle gangbare glasdiktes
- Betrouwbare bescherming van de (gelamineerde) glaskant

ARTIKELNR. LENGTE


BO 5403320 2.500 mm

BO 5403321 5.000 mm



TECHNISCHE DETAILS

- Vorm: Kantig
- Kleurenschema: RVS geborsteld
- Dikte van het materiaal: 2 mm
- Materiaal: RVS V2A (AISI 304)



KENMERKEN

Rubberprofielen voor 12 - 17,52 mm glas BO 5403324 - 27 apart bestellen.

HOEKVERBINDER 90° VOOR HANDRAIL 26 X 20 MM

Deze hoekverbinder maakt een zuivere 90° aansluiting van de 26 x 20 mm handrail mogelijk.

UW VOORDELEN

- Bijpassende klemrubber beschikbaar voor alle gangbare glasdiktes
- Betrouwbare bescherming van de (gelamineerde) glaskant



ARTIKELNR. HOEK

BO 5403322 90°



TECHNISCHE DETAILS

- Vorm: Kantig
- Kleurenschema: RVS geborsteld
- Dikte van het materiaal: 2 mm
- Materiaal: RVS V2A (AISI 304)



KENMERKEN

Geschikt voor hoekige leuning 26 x 20 mm BO 5403320 en BO 5403321.

EINDSTUK VOOR HANDRAIL HOEKIG 26 X 20 MM

Deze eindkap zorgt voor een nette afwerking van de 26 x 20 mm handrail.

UW VOORDELEN

- Bijpassende klemrubber beschikbaar voor alle gangbare glasdiktes
- Betrouwbare bescherming van de (gelamineerde) glaskant





TECHNISCHE DETAILS

- Vorm: Kantig
- Kleurenschema: RVS geborsteld
- Dikte van het materiaal: 2 mm
- Materiaal: RVS V2A (AISI 304)

ARTIKELNR. LENGTE

BO 5403323 390 mm



KENMERKEN

Geschikt voor hoekige leuning 26 x 20 mm BO 5403321 en BO 5403321.

RUBBERPROFIEL VOOR HOEKIGE HANDRAIL 26 X 20 MM

Met behulp van het rubberprofiel kan de hoekige handrail van 26 x 20 mm op alle gangbare glasdiktes worden bevestigd. Dit zorgt niet alleen voor een strakke afwerking, maar ook voor een betrouwbare bescherming van de blootliggende glasrand.




TECHNISCHE DETAILS

- Materiaal: EPDM

ARTIKELNR. GLASDIKTE

LENGTE

BO 5403325	12 - 13,52 mm	5.000 mm
BO 5403327	15 - 17,52 mm	5.000 mm
BO 5403324	12 - 13,52 mm	25 m
BO 5403326	15 - 17,52 mm	25 m



RECHTHOEKIGE HANDRAIL 30 X 25 MM

De Bohle handrails zijn de perfecte aanvulling op onze verschillende balustrade systemen. Alle handrails zijn gemaakt van robuust RVS en kunnen met behulp van bijpassend klemrubber eenvoudig op alle gangbare glasdiktes worden bevestigd.

UW VOORDELEN

- Bijpassende rubberprofielen beschikbaar voor alle gangbare glasdiktes
- Betrouwbare bescherming van de blootgestelde glasrand


ARTIKELNR. LENGTE

BO 5403310 2.500 mm

BO 5403311 5.000 mm

TECHNISCHE DETAILS

- Vorm: Kantig
- Kleurenschema: RVS geborsteld
- Dikte van het materiaal: 2 mm
- Materiaal: RVS V2A (AISI 304)



HOEKVERBINDER 90° VOOR HANDRAIL VIERKANT 30 X 25 MM

Deze hoekverbinder maakt een zuivere 90° aansluiting van de handrail van 30 x 25 mm mogelijk.

UW VOORDELEN



- Bijpassende rubberprofielen beschikbaar voor alle gangbare glasdiktes
- Betrouwbare bescherming van de blootgestelde glasrand

ARTIKELNR. HOEK

BO 5403312 90°

TECHNISCHE DETAILS

- Vorm: Kantig
- Kleurenschema: RVS geborsteld
- Dikte van het materiaal: 2 mm
- Materiaal: RVS V2A (AISI 304)



KENMERKEN

Geschikt voor hoekige leuning 30 x 25 mm BO 5403310 en BO 5403311.

EINDSTUK VOOR HANDRAIL HOEKIG 30 X 25 MM

Deze eindkap zorgt voor een nette afwerking van de handrail van 30 x 25 mm.

UW VOORDELEN

- Bijpassende rubberprofielen beschikbaar voor alle gangbare glasdiktes
- Betrouwbare bescherming van de blootgestelde glasrand





TECHNISCHE DETAILS

- Vorm: Kantig
- Kleurenschema: RVS geborsteld
- Dikte van het materiaal: 2 mm
- Materiaal: RVS V2A (AISI 304)

ARTIKELNR.	LENGTE
------------	--------

BO 5403313	390 mm
------------	--------



KENMERKEN

Geschikt voor hoekige leuning 30 x 25 mm BO 5403310 en BO 5403311.

RUBBERPROFIEL VOOR HOEKIGE HANDRAIL 30 X 25 MM

Met behulp van het rubberprofiel kan de hoekige handrail van 30 x 25 mm op alle gangbare glasdiktes worden bevestigd. Dit zorgt niet alleen voor een strakke afwerking, maar ook voor een betrouwbare bescherming van de blootliggende glasrand.



TECHNISCHE DETAILS

- Materiaal: EPDM

ARTIKELNR.	GLASDIKTE	LENGTE
------------	-----------	--------

BO 5403315	12 - 13,52 mm	5.000 mm
------------	---------------	----------


BO 5403317	15 - 17,52 mm	5.000 mm
------------	---------------	----------

BO 5403319	19 - 21,52 mm	5.000 mm
------------	---------------	----------

BO 5403314	12 - 13,52 mm	25 m
------------	---------------	------

BO 5403316	15 - 17,52 mm	25 m
------------	---------------	------

BO 5403318	19 - 21,52 mm	25 m
------------	---------------	------



Handrail rond open

HANDRAIL Ø 42,4 MM OPEN



TECHNISCHE DETAILS

- Vorm: Rond open
- Diameter: 42,4 mm
- Kleurschema: RVS geborsteld

KENMERKEN


Rubberprofielen BO 5404607 of BO 5404608 apart bestellen.

De Bohle handrails zijn de perfecte aanvulling op onze verschillende handrailsystemen. Alle handrails zijn gemaakt van hoogwaardige materialen en kunnen met behulp van bijpassende rubberen profielen eenvoudig op alle gangbare glasdiktes worden bevestigd.

UW VOORDELEN

- Bijpassende rubberprofielen beschikbaar voor alle gangbare glasdiktes
- Betrouwbare bescherming van de blootgestelde glasrand

ARTIKELNR.	LENGTE	MATERIAAL
BO 5404628	2.500 mm	RVS V2A (AISI 304)
BO 5404629	2.500 mm	RVS V4A (AISI 316)
BO 5404632	5.000 mm	RVS V2A (AISI 304)
BO 5404633	5.000 mm	RVS V4A (AISI 316)



VERSTELBARE HOEK Ø 42,4 MM OPEN, NAAR BENEDEN



TECHNISCHE DETAILS



- Vorm: Rond open
- Diameter: 42,4 mm
- Kleurschema: RVS geborsteld

KENMERKEN

Geschikt voor de leuninggen BO 5404628, BO 5404629, BO 5404632 en BO 5404633.

Deze verstelbare hoek zorgt voor een nette verbinding, voor een hoek van 0 - 70° bij de open ronde handrail van 42,4 mm.

ARTIKELNR.	HOEK	HOEKRICHTING	MATERIAAL
BO 5404610	0 - 70°	Naar beneden	RVS V2A (AISI 304)
BO 5404611	0 - 70°	Naar beneden	RVS V4A (AISI 316)

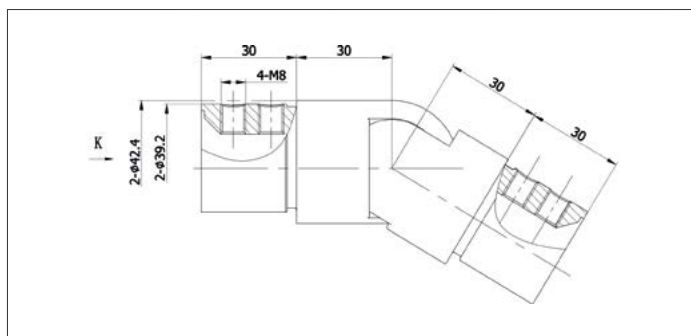

VERSTELBARE HOEKVERBINDER Ø 42,4 MM OPEN, NAAR BOVEN

Deze verstelbare hoekverbinder zorgt voor een nette verbinding in een hoek van 0 - 70° van de open ronde leuning van 42,4 mm.





TECHNISCHE DETAILS

- Vorm: Rond open
- Diameter: 42,4 mm
- Kleurenschema: RVS geborsteld

KENMERKEN

Geschikt voor de leuning BO 5404628, BO 5404629, BO 5404632 en BO 5404633.

ARTIKELNR.	HOEK	HOEKRICHTING	MATERIAAL
BO 5404612	0 - 70°	Naar boven	RVS V2A (AISI 304)
BO 5404613	0 - 70°	Naar boven	RVS V4A (AISI 316)

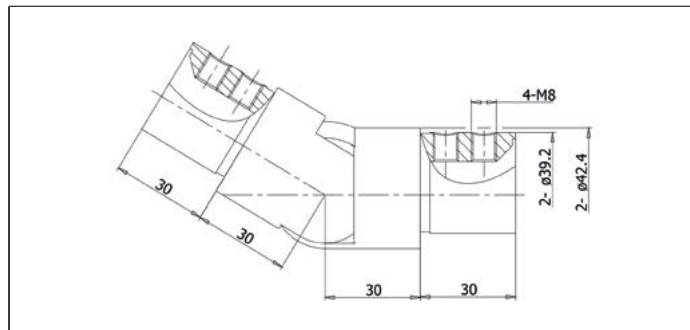

HORIZONTALE HOEKVERBINDING Ø 42,4 MM OPEN

Deze horizontale hoekverbinding maakt een nette 90°-verbinding van de open ronde handrail van 42,4 mm mogelijk.




TECHNISCHE DETAILS

- Vorm: Rond open
- Diameter: 42,4 mm
- Kleurenschema: RVS geborsteld

KENMERKEN

Geschikt voor de leuning BO 5404628, BO 5404629, BO 5404632 en BO 5404633.

ARTIKELNR.	HOEK	HOEKRICHTING	MATERIAAL
BO 5404615	90°	Horizontaal	RVS V2A (AISI 304)
BO 5404616	90°	Horizontaal	RVS V4A (AISI 316)

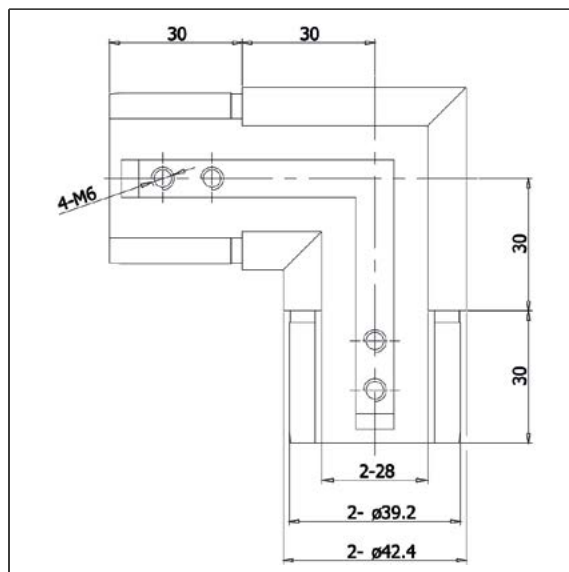

VERTICALE HOEKVERBINDER Ø 42,4 MM OPEN



Deze verticale hoekverbinding van 90° zorgt voor een nette verbinding van de open ronde handrail van 42,4 mm.



TECHNISCHE DETAILS

- Vorm: Rond open
- Diameter: 42,4 mm
- Kleurenschema: RVS geborsteld

ARTIKELNR.	HOEK	HOEKRICHTING	MATERIAAL
BO 5404617	90°	Verticaal	RVS V2A (AISI 304)
BO 5404618	90°	Verticaal	RVS V4A (AISI 316)

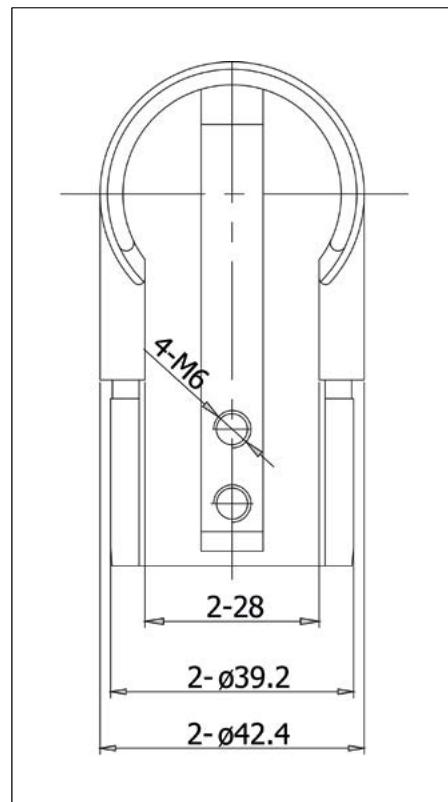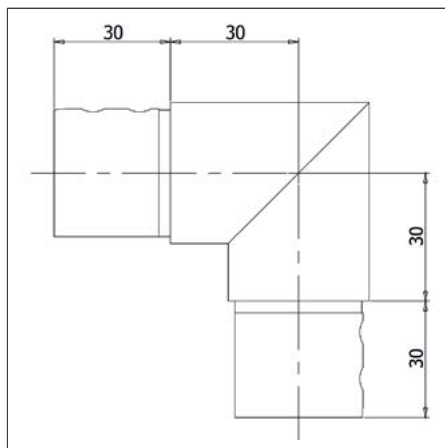

VERBINDINGSSTUK Ø 42,4 MM OPEN


Deze verbinder maakt een rechte 180° verbinding van de open ø 42,4 mm handrail mogelijk.



TECHNISCHE DETAILS

- Vorm: Rond open
- Diameter: 42,4 mm
- Kleurenschema: RVS geborsteld

ARTIKELNR.	HOEK	MATERIAAL
BO 5404624	180°	RVS V2A (AISI 304)
BO 5404625	180°	RVS V4A (AISI 316)

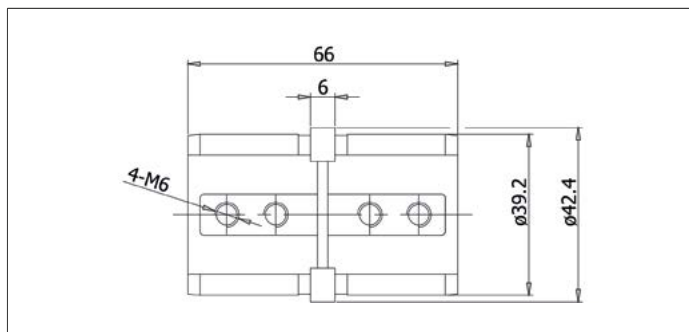

WANDAANSLUITING Ø 42,4 MM OPEN

Voor de aansluiting van de open ronde handrail van 42,4 mm tegen een muur.





TECHNISCHE DETAILS

- Vorm: Rond open
- Diameter: 42,4 mm
- Kleurenschema: RVS geborsteld

ARTIKELNR. MATERIAAL

BO 5404702 RVS V2A (AISI 304)

BO 5404703 RVS V4A (AISI 316)



KENMERKEN

Geschikt voor open leuning 42,4 mm BO 5404628, BO 5404629, BO 5404632, BO 5404633.

EINDSTUK Ø 42,4 MM OPEN

Dit eindstuk zorgt voor een nette afwerking van de open ronde handrail van 42,4 mm.




TECHNISCHE DETAILS

- Vorm: Rond open
- Diameter: 42,4 mm
- Kleurenschema: RVS geborsteld

ARTIKELNR. MATERIAAL

BO 5404621 RVS V2A (AISI 304)

BO 5404622 RVS V4A (AISI 316)



RUBBERPROFIEL HANDRAIL Ø 42,4 MM



Met behulp van het rubberprofiel kan de ronde handrail met een diameter van 42,4 mm op alle gangbare glasdiktes worden bevestigd. Dit zorgt niet alleen voor een strakke afwerking, maar ook voor een betrouwbare bescherming van de blootliggende glasrand.



TECHNISCHE DETAILS

- Kleurenschema: Zwart
- Materiaal: EPDM

ARTIKELNR.	GLASDIKTE	LENGTE
B0 5404607	12 - 13,52 mm	5.000 mm
B0 5404608	15 - 17,52 mm	5.000 mm



KENMERKEN

Geschikt voor leuningen B0 5404626 - 33.

HANDRAIL Ø 42,4 MM OPEN, ALUMINIUM




De Bohle-handrails zijn de perfecte aanvulling op onze verschillende handrailsystemen. Alle handrails zijn gemaakt van hoogwaardige materialen en kunnen met behulp van bijpassende rubberen profielen eenvoudig op alle gangbare glasdiktes worden bevestigd.

UW VOORDELEN

- Bijpassende rubberprofielen beschikbaar voor alle gangbare glasdiktes
- Betrouwbare bescherming van de blootgestelde glasrand

TECHNISCHE DETAILS

- Vorm: Rond open
- Diameter: 42,4 mm
- Materiaal: Aluminium





ARTIKELNR.	LENGTE	KLEURENSHEMA
B0 5404627	2.500 mm	Aluminiumkleurig zijdemat
B0 5404626	2.500 mm	Zwart gepoedercoat
B0 5404631	5.000 mm	Aluminiumkleurig zijdemat
B0 5404630	5.000 mm	Zwart gepoedercoat

HORizontALE HOEKVERBINDING Ø 42,4 MM OPEN, ALUMINIUM

Deze horizontale hoekverbinding maakt een nette verbinding mogelijk van de ronde leuning van 42,4 mm in een instelbare hoek van 0 - 90°.



ARTIKELNR.	HOEK	HOEKRICHTING	MATERIAAL
B0 5404704	0 - 90°	Horizontaal	Aluminium

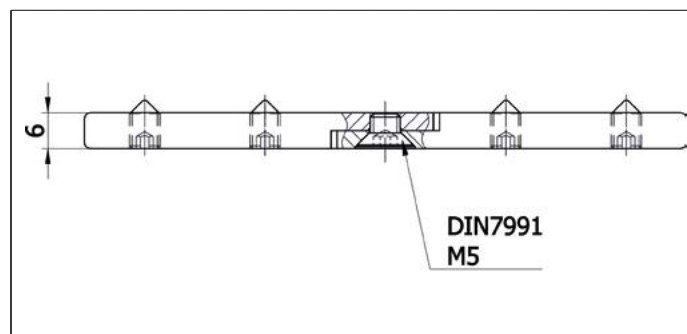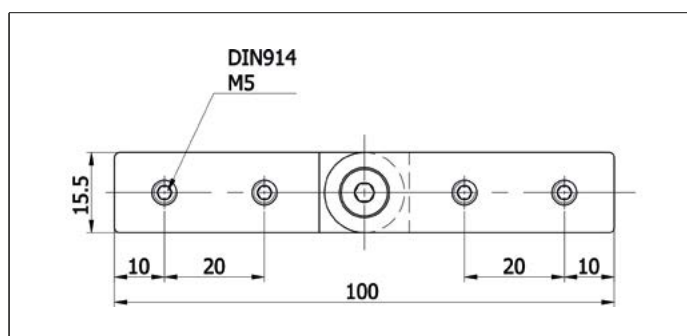

KENMERKEN



Interne verbinding, zaag de leuningbuizen in de gewenste hoek in verstek.

VERSTELBARE VERTICALE HOEKVERBINDING Ø 42,4 MM OPEN, ALUMINIUM

Deze verstelbare hoekverbinding zorgt voor een nette verbinding in een hoek van 0 - 90° van de open ronde handrail van 42,4 mm.



ARTIKELNR.	HOEK	HOEKRICHTING	MATERIAAL
BO 5404609	0 - 90°	Verticaal	Aluminium

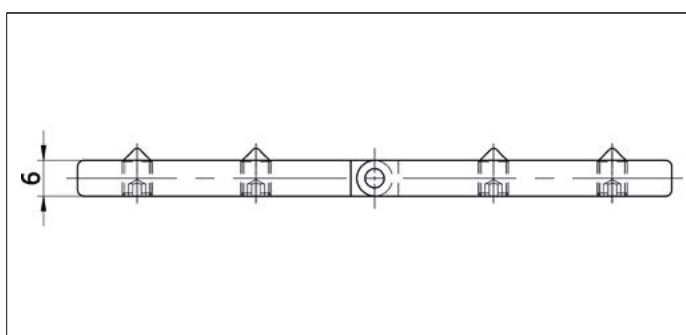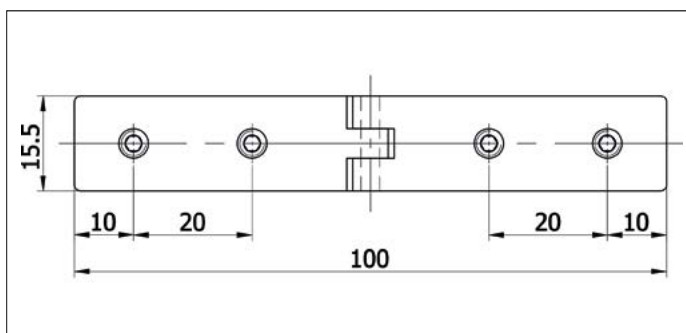

KENMERKEN



Interne verbinding, zaag de leuningbuizen in de gewenste hoek in verstek.

HORIZONTALE HOEKVERBINDING Ø 42,4 MM OPEN, ALUMINIUM

Deze horizontale hoekverbinding maakt een nette 90°-verbinding van de ronde handrail van 42,4 mm mogelijk.



ARTIKELNR.	HOEK	HOEKRICHTING	MATERIAAL
BO 5404614	90°	Horizontaal	Aluminium

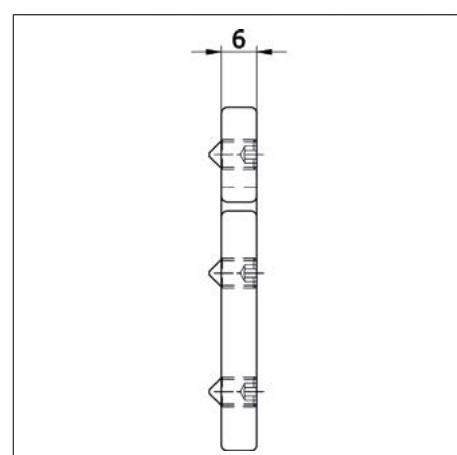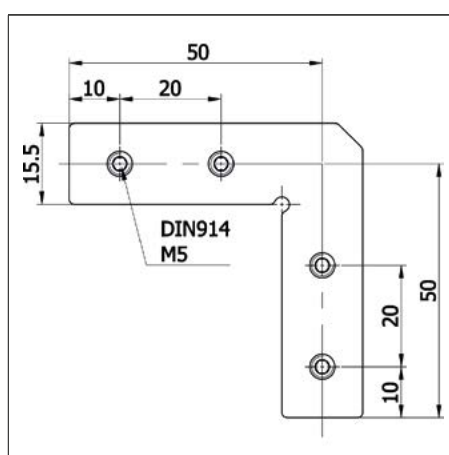

KENMERKEN



Interne verbinding, zaag de leuningbuizen in de gewenste hoek in verstek.

VERBINDINGSTUK Ø 42,4 MM OPEN, ALUMINIUM

Deze verbinding maakt een nette 180°-verbinding van de open ronde handrail van 42,4 mm mogelijk.



ARTIKELNR.	HOEK	MATERIAAL
BO 5404623	180°	Aluminium


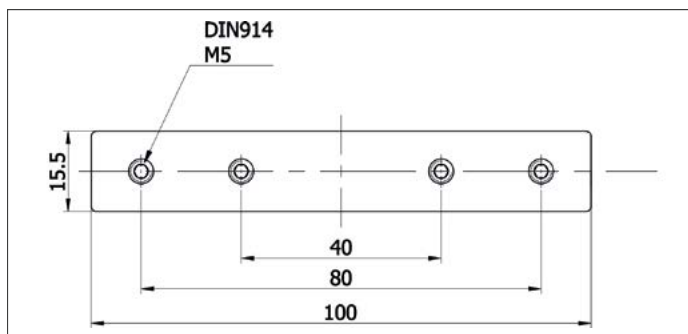


MUURBEVESTIGING Ø 42,4 MM OPEN, ALUMINIUM

Voor de aansluiting van de open ronde leuning van 42,4 mm tegen een muur.



ARTIKELNR.	MATERIAAL	KLEURENSHEMA
BO 5404701	Aluminium	Aluminiumkleurig
BO 5404700	Aluminium	Zwart gepoedercoat

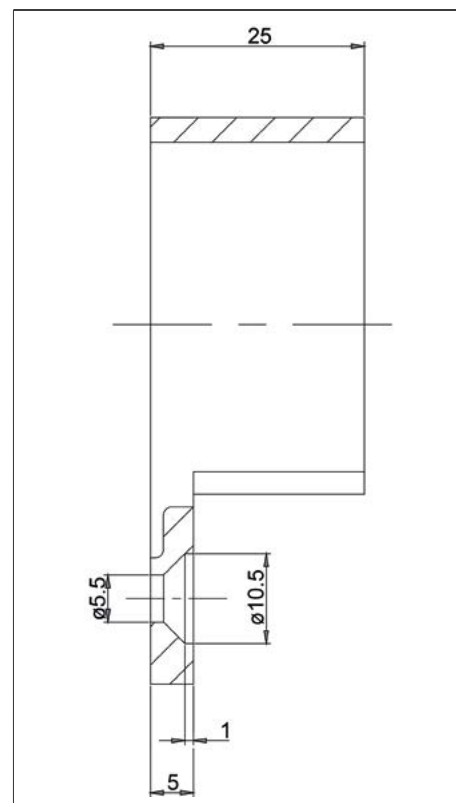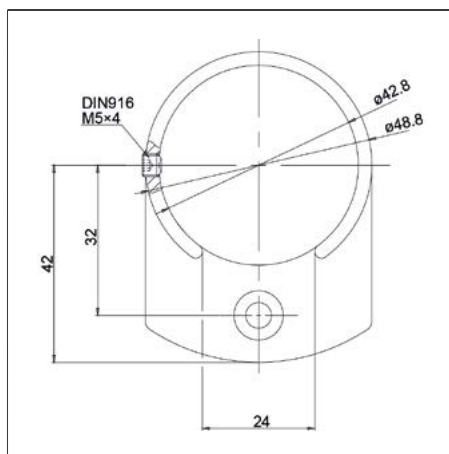

KENMERKEN

Geschikt voor open leuning 42,4 mm BO 5404626, BO 5404627, BO 5404630, BO 5404631.

EINDKAP Ø 42,4 MM OPEN, ALUMINIUM



Eindkap voor de afwerking van de open ronde aluminium handrail van 42,4 mm.



TECHNISCHE DETAILS

· Diameter: 42,4 mm

ARTIKELNR.	MATERIAAL	KLEURENCHEMA
BO 5404620	Aluminium	Aluminiumkleurig
BO 5404619	Aluminium	Zwart gepoedercoat

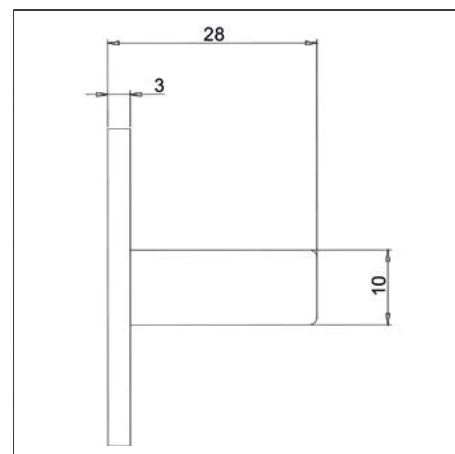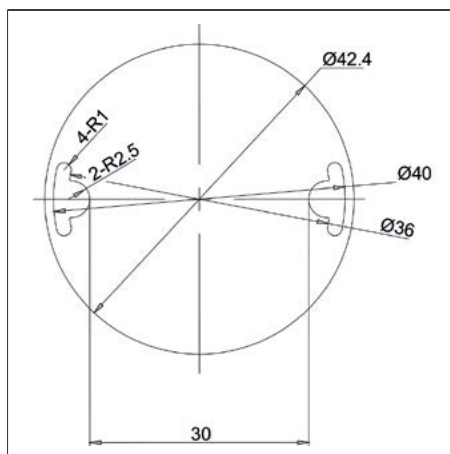

RUBBERPROFIEL HANDRAIL Ø 42,4 MM



Met behulp van het rubberprofiel kan de ronde handrail met een diameter van 42,4 mm op alle gangbare glasdiktes worden bevestigd. Dit zorgt niet alleen voor een strakke afwerking, maar ook voor een betrouwbare bescherming van de blootliggende glasrand.



TECHNISCHE DETAILS

· Kleurenschema: Zwart
· Materiaal: EPDM

ARTIKELNR.	GLASDIKTE	LENGTE
BO 5404607	12 - 13,52 mm	5.000 mm
BO 5404608	15 - 17,52 mm	5.000 mm



KENMERKEN

Geschikt voor leuningen BO 5404626 - 33.

HANDRAILBUIS Ø 42,4 MM




De Bohle handrails en randbeschermingsprofielen vormen de perfecte aanvulling op onze verschillende handrailsystemen, zoals bijvoorbeeld de Bohle balusterpalen. Alle handrails zijn gemaakt van robuust roestvrij staal, in V2A voor binnengebruik en in V4A voor buitengebruik.

ARTIKELNR.	LENGTE	MATERIAAL	KLEURENSHEMA
BO 5404743	2.500 mm	RVS V2A (AISI 304)	RVS geborsteld
BO 5404744	2.500 mm	RVS V2A (AISI 304)	Zwart gepoedercoat
BO 5404745	2.500 mm	RVS V4A (AISI 316)	RVS geborsteld
BO 5404746	5.000 mm	RVS V2A (AISI 304)	RVS geborsteld
BO 5404747	5.000 mm	RVS V2A (AISI 304)	Zwart gepoedercoat
BO 5404748	5.000 mm	RVS V4A (AISI 316)	RVS geborsteld

TECHNISCHE DETAILS

- Vorm: Rond
- Diameter: 42,4 mm



VERSTELBARE HOEKVERBINDER Ø 42,4 MM



Deze verstelbare hoekverbinder maakt een nette verbinding mogelijk van de ronde handrail van 42,4 mm, in een hoek van 0 - 70°.


UW VOORDELEN

- Hoek nauwkeurig instelbaar

ARTIKELNR.	HOEK	KLEURENSHEMA
BO 5404723	0 - 70°	RVS geborsteld
BO 5404724	0 - 70°	Zwart gepoedercoat

TECHNISCHE DETAILS

- Vorm: Rond
- Diameter: 42,4 mm
- Materiaal: RVS V4A (AISI 316)

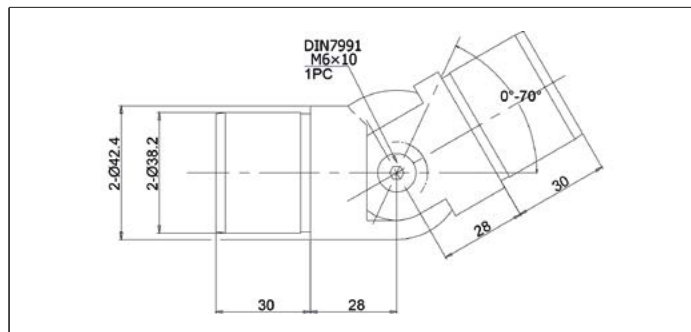

VERSTELBARE VERTICALE HOEKVERBINDER Ø 42,4 MM



Deze hoekverbinder, instelbaar van 0 tot 70°, zorgt voor een nette verbinding van de ronde handrail van 42,4 mm met een trapleuning.



ARTIKELNR.	HOEK	HOEKRICHTING	KLEURENSCHEMA
BO 5404725	0 - 70°	Naar links	RVS geborsteld
BO 5404726	0 - 70°	Naar links	Zwart gepoedercoat
BO 5404727	0 - 70°	Naar rechts	RVS geborsteld
BO 5404728	0 - 70°	Naar rechts	Zwart gepoedercoat

TECHNISCHE DETAILS

- Vorm: Rond
- Diameter: 42,4 mm
- Materiaal: RVS V4A (AISI 316)

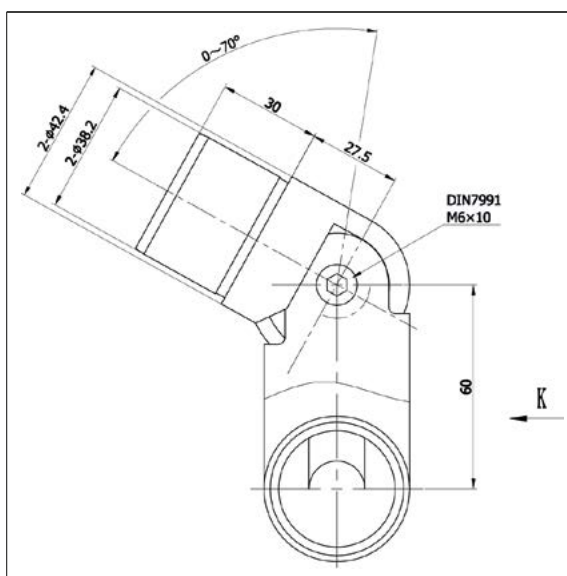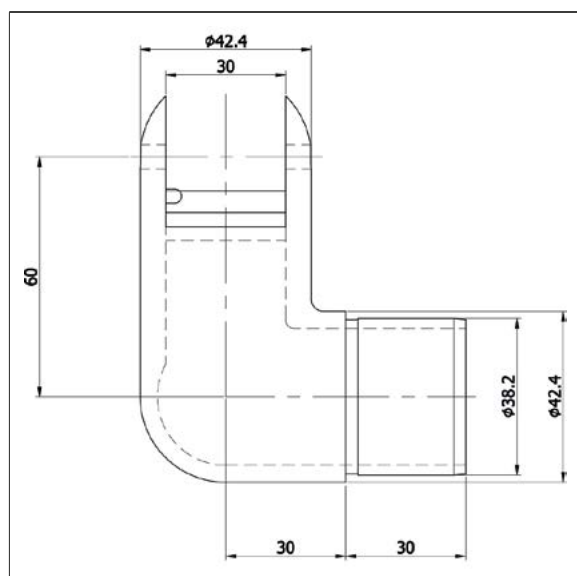

HOEKVERBINDER Ø 42,4 MM


Deze hoekverbinder maakt een 90° verbinding van de ronde handrail van 42,4 mm mogelijk.



TECHNISCHE DETAILS

- Vorm: Rond
- Diameter: 42,4 mm
- Materiaal: RVS V4A (AISI 316)

ARTIKELNR.	HOEK	KLEURENSCHEMA
B0 5404729	90°	RVS geborsteld
B0 5404730	90°	Zwart gepoedercoat

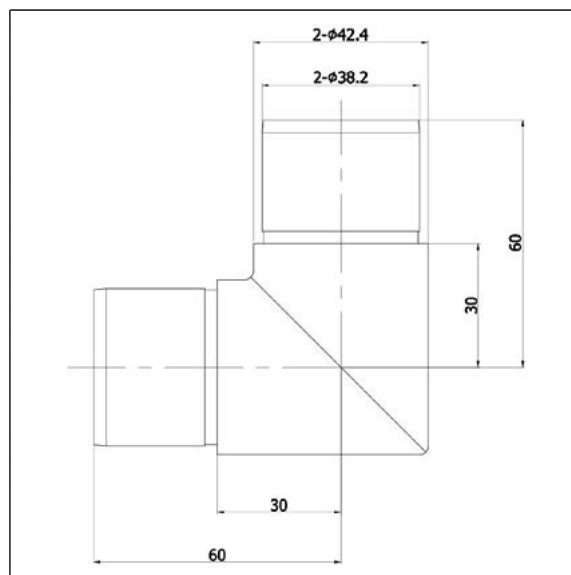

HOEKVERBINDER GEBOGEN Ø 42,4 MM


Deze gebogen hoekverbinder maakt een 90° verbinding van de ronde handrail van 42,4 mm mogelijk.



TECHNISCHE DETAILS

- Vorm: Rond
- Diameter: 42,4 mm
- Materiaal: RVS V4A (AISI 316)

ARTIKELNR.	HOEK	KLEURENSCHEMA
B0 5404731	90°	RVS geborsteld
B0 5404732	90°	Zwart gepoedercoat

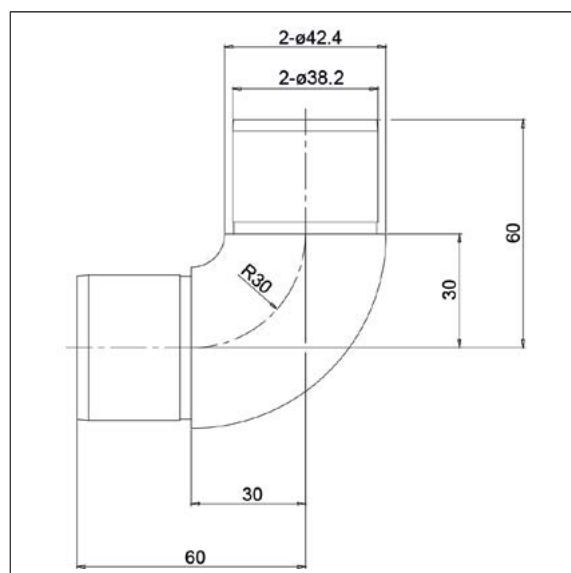

AFGERONDE HOEKVERBINDER Ø 42,4 MM


Deze afgeronde hoekverbinder maakt een 90° verbinding van de ronde handrail van 42,4 mm mogelijk.



TECHNISCHE DETAILS

- Vorm: Rond
- Diameter: 42,4 mm
- Materiaal: RVS V4A (AISI 316)

ARTIKELNR.	HOEK	KLEURENSHEMA
BO 5404733	90°	RVS geborsteld
BO 5404734	90°	Zwart gepoedercoat

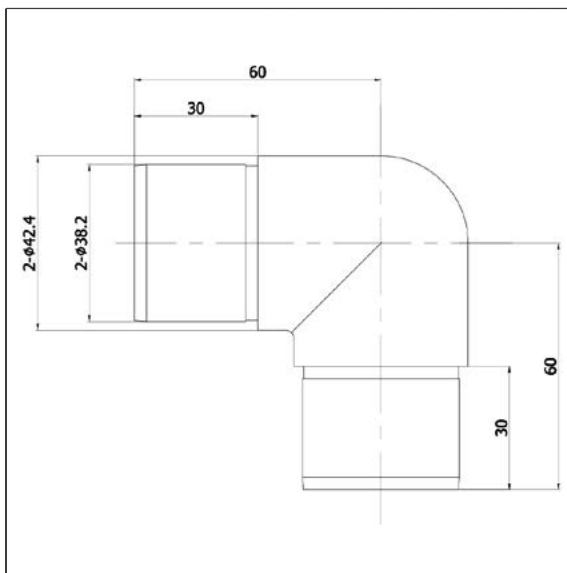

VERBINDINGSSTUK Ø 42,4 MM


Deze verbinding maakt een rechte 180° verbinding van de ronde handrail van 42,4 mm mogelijk.



TECHNISCHE DETAILS

- Vorm: Rond
- Diameter: 42,4 mm
- Materiaal: RVS V4A (AISI 316)

ARTIKELNR.	HOEK	KLEURENSHEMA
BO 5404717	180°	RVS geborsteld
BO 5404718	180°	Zwart gepoedercoat

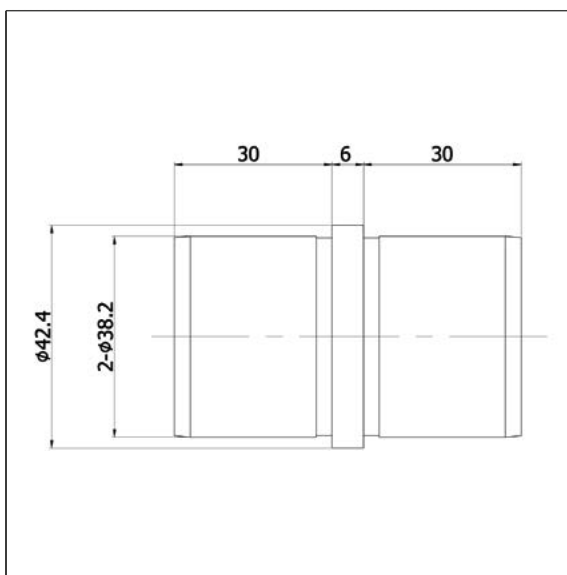

HOEKVERBINDER 90° Ø 42,4 MM

Deze hoekverbinder maakt een 90° verbinding van de ronde handrail van 42,4 mm mogelijk.




TECHNISCHE DETAILS

- Vorm: Rond
- Diameter: 42,4 mm
- Materiaal: RVS V4A (AISI 316)

KENMERKEN

Verbinding met leuningbuizen Ø 42,4 mm
BO 5404743 - 48 met behulp van verbindingstuk
BO 5404717 of BO 5404718.

ARTIKELNR.	HOEK	KLEURENSCHEMA
BO 5404721	90°	RVS geborsteld
BO 5404722	90°	Zwart gepoedercoat

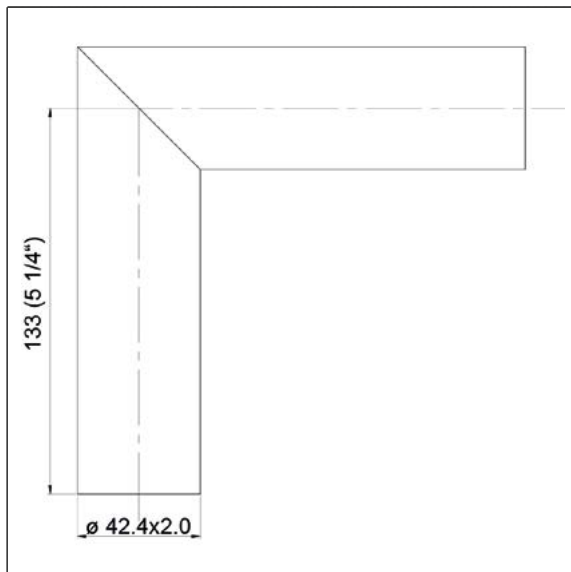

HOEKVERBINDER 135° Ø 42,4 MM

Deze hoekverbinding maakt een 135° verbinding van de ronde handrail van 42,4 mm mogelijk.




TECHNISCHE DETAILS

- Vorm: Rond
- Diameter: 42,4 mm
- Materiaal: RVS V4A (AISI 316)

KENMERKEN

Verbinding met leuningbuizen Ø 42,4 mm
BO 5404743 - 48 met behulp van verbindingstuk
BO 5404717 of BO 5404718.

ARTIKELNR.	HOEK	KLEURENSCHEMA
BO 5404719	135°	RVS geborsteld
BO 5404720	135°	Zwart gepoedercoat

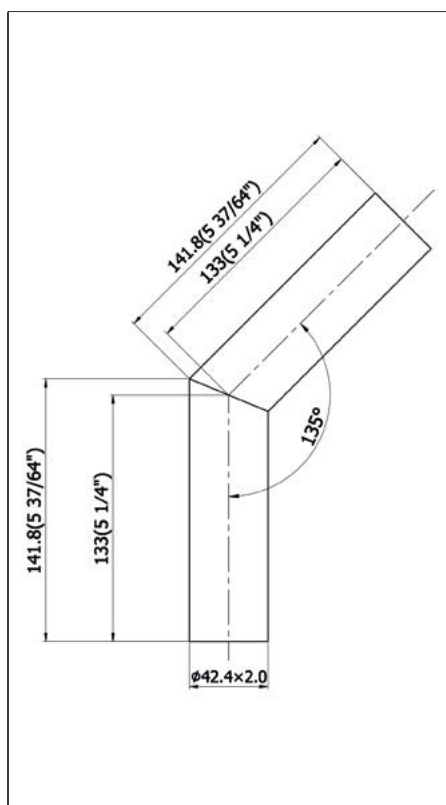

HANDRAILBOCHT 180° Ø 42,4 MM

Bocht voor de ronde handrail van 42,4 mm.




TECHNISCHE DETAILS

- Vorm: Rond
- Diameter: 42,4 mm
- Materiaal: RVS V4A (AISI 316)

KENMERKEN

Verbinding met leuningbuizen Ø 42,4 mm
BO 5404743 - 48 met behulp van verbindingstuk
BO 5404717 of BO 5404718.

ARTIKELNR.	HOEK	KLEURENSCHEMA
BO 5404739	180°	RVS geborsteld
BO 5404740	180°	Zwart gepoedercoat

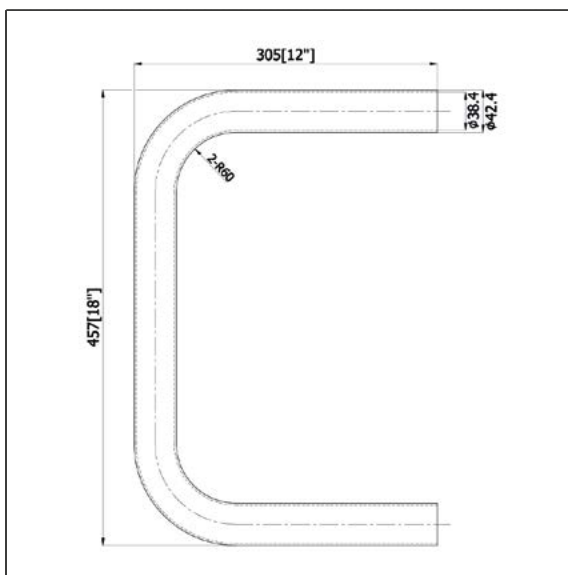

EINDBOCHT 90° Ø 42,4 MM


Deze eindbocht sluit de ronde handrail van 42,4 mm netjes af.



TECHNISCHE DETAILS

- Vorm: Rond
- Diameter: 42,4 mm
- Materiaal: RVS V4A (AISI 316)

ARTIKELNR.	HOEK	KLEURENSCHEMA
BO 5404741	90°	RVS geborsteld
BO 5404742	90°	Zwart gepoedercoat

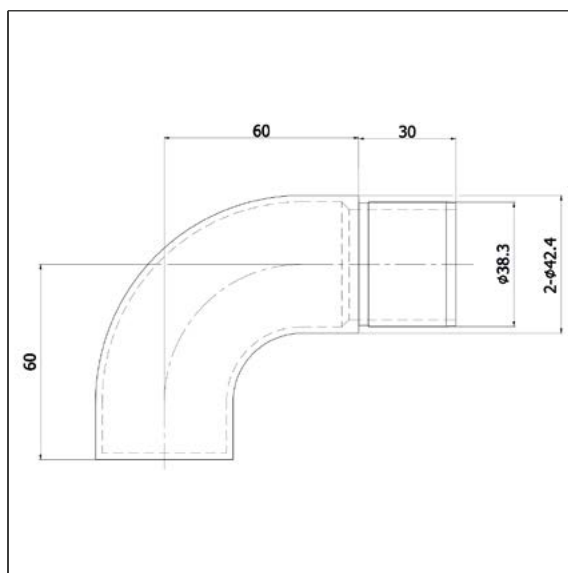


EINDKAP Ø 42,4 MM

Deze eindkap zorgt voor een nette afwerking van de ronde handrail 42,4 mm.



TECHNISCHE DETAILS

- Vorm: Rond
- Diameter: 42,4 mm
- Materiaal: RVS V4A (AISI 316)



ARTIKELNR.	KLEURENSCHEMA
BO 5404735	RVS geborsteld
BO 5404736	Zwart gepoedercoat



VERSTELBARE WANDFLENS MAN Ø 42,4 MM

Voor een nette aansluiting van de ronde handrail van 42,4 mm op een muur.



TECHNISCHE DETAILS

- Vorm: Rond
- Diameter: 42,4 mm
- Materiaal: RVS V4A (AISI 316)

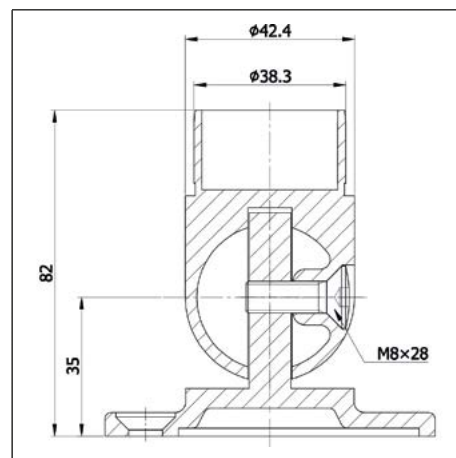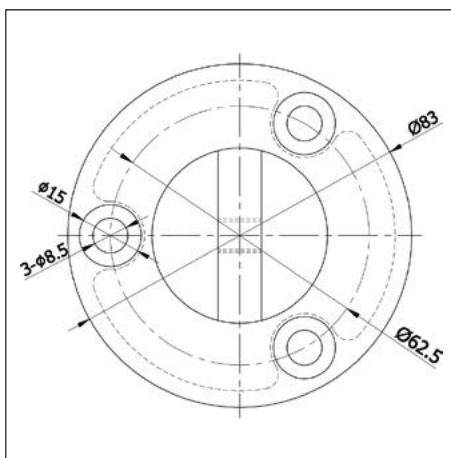

ARTIKELNR.	HOEK	KLEURENSCHEMA
BO 5404749	0 - 90°	RVS geborsteld
BO 5404750	0 - 90°	Zwart gepoedercoat

KENMERKEN

Geschikt voor leuningbuis Ø 42,4 mm BO 5404743 - 48.

WANDFLENS MAN, VOOR Ø 42,4 MM

Voor een nette aansluiting van de ronde handrail van 42,4 mm op een muur.





TECHNISCHE DETAILS

- Vorm: Rond
- Diameter: 42,4 mm
- Materiaal: RVS V4A (AISI 316)

ARTIKELNR. KLEURENSCHEMA

BO 5404753 RVS geborsteld

BO 5404754 Zwart gepoedercoat

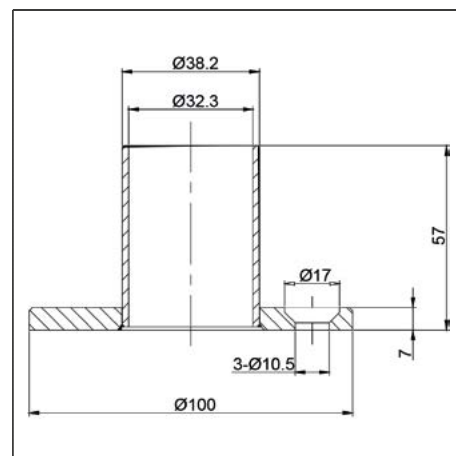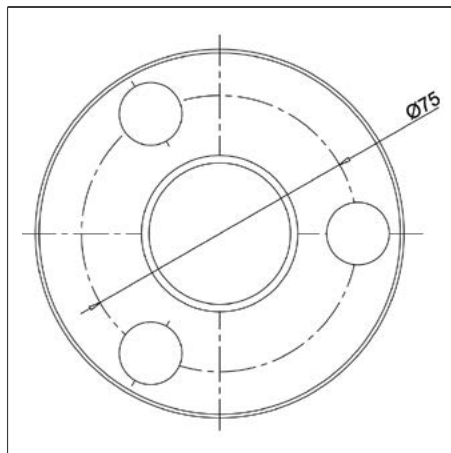

KENMERKEN

Geschikt voor leuningbuizen ø 42,4 mm BO 5404743 - 48.

WANDFLENS VROUW, VOOR Ø 42,4 MM

Voor een nette aansluiting van de ronde handrail van 42,4 mm op een muur.





TECHNISCHE DETAILS

- Vorm: Rond
- Diameter: 42,4 mm
- Materiaal: RVS V4A (AISI 316)

ARTIKELNR. KLEURENSCHEMA

BO 5404751 RVS geborsteld

BO 5404752 Zwart gepoedercoat

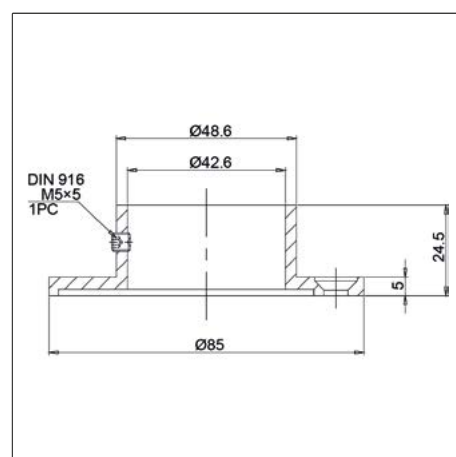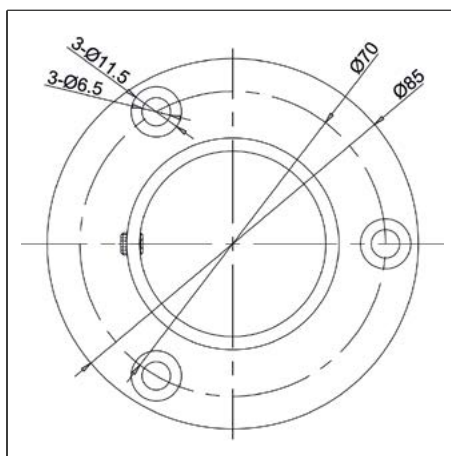

KENMERKEN

Geschikt voor leuningbuizen ø 42,4 mm BO 5404743 - 48.

VERSTELBARE HANDRAILSTEUN, VOOR Ø 42,4 MM, WANDMONTAGE

Met deze handrailsteun kan een ronde handrail aan een muur worden bevestigd. De hoek van de leuning ten opzichte van de muur en de hoogte zijn instelbaar.

UW VOORDELEN

- De hoogte van de leuning is individueel instelbaar.
- De hoek van de leuning ten opzichte van de muur is instelbaar.




TECHNISCHE DETAILS

- Type montage: Wandmontage
- Materiaal: RVS V4A (AISI 316)

ARTIKELNR. KLEURENSCHEMA

BO 5404709 RVS geborsteld

BO 5404710 Zwart gepoedercoat

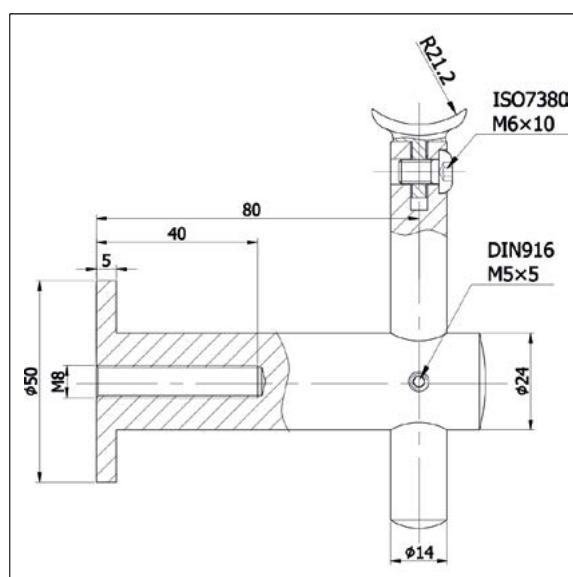

IN HOOGTE VERSTELBARE HANDRAILSTEUN, VOOR Ø 42,4 MM, WANDMONTAGE

Met deze handrailsteun kan een ronde handrail aan een muur worden bevestigd. De hoogte van de handrail is verstelbaar.

UW VOORDELEN

- De hoogte van de leuning is individueel instelbaar.






ARTIKELNR. KLEURENSCHEMA

B0 5404715 RVS geborsteld

B0 5404716 Zwart gepoedercoat

TECHNISCHE DETAILS

- Type montage: Wandmontage
- Materiaal: RVS V4A (AISI 316)

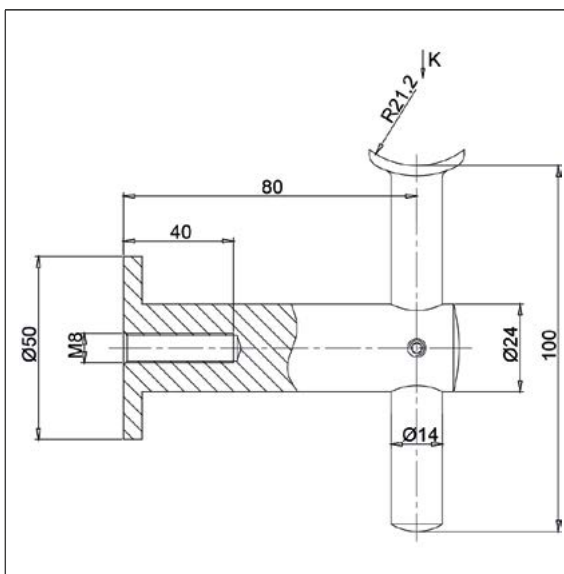

HANDRAILSTEUN, VOOR Ø 42,4 MM, WANDMONTAGE

Met deze handrailsteun kan een ronde handrailbuis aan een muur worden bevestigd.






ARTIKELNR. KLEURENSCHEMA

B0 5404713 RVS geborsteld

B0 5404714 Zwart gepoedercoat

TECHNISCHE DETAILS

- Type montage: Wandmontage
- Materiaal: RVS V4A (AISI 316)

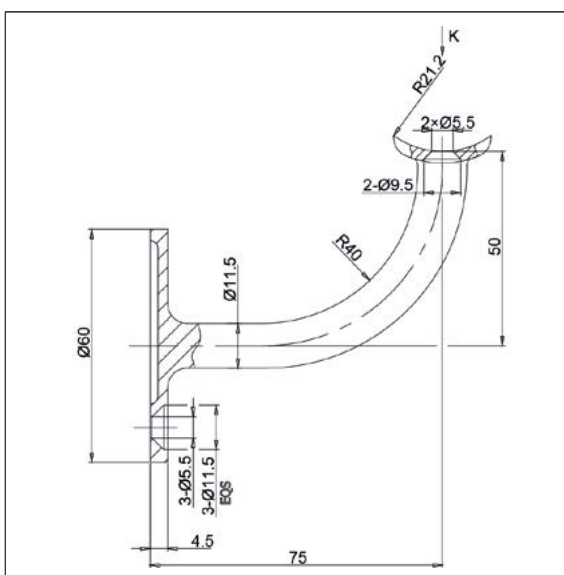

VERSTELBARE HANDRAILSTEUN, VOOR Ø 42,4 MM, GLASMONTAGE

Met deze handrailsteun kan een ronde buis aan een glasplaat worden bevestigd. De hoek van de leuning ten opzichte van het glas en de hoogte zijn instelbaar.



UW VOORDELEN

- De hoogte van de leuning is individueel instelbaar.
- De hoek van de leuning ten opzichte van het glas is instelbaar.




ARTIKELNR. KLEURENSCHEMA

BO 5404705 RVS geborsteld

BO 5404706 Zwart gepoedercoat

TECHNISCHE DETAILS

- Boorgatdiameter: 16 mm
- Type montage: Glasmontage
- Materiaal: RVS V4A (AISI 316)

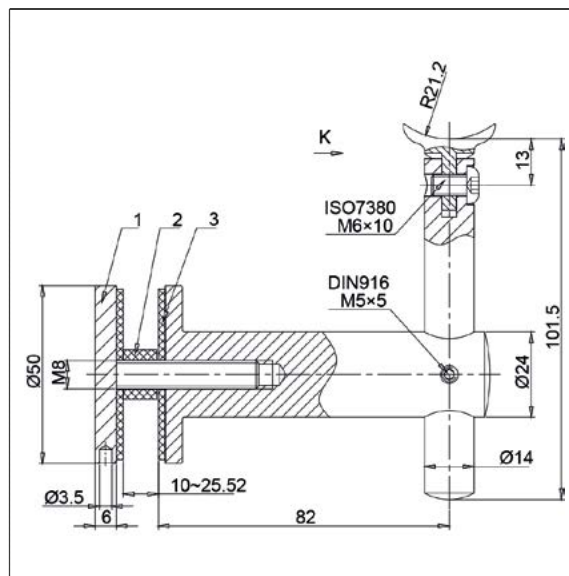

IN HOOGTE VERSTELBARE HANDRAILSTEUN, VOOR Ø 42,4 MM, GLASMONTAGE

Met deze handrailsteun kan een ronde buis aan een glasplaat worden bevestigd. De hoogte van de leuning kan met 40 mm worden gevarieerd.



UW VOORDELEN

- De hoogte van de leuning is individueel instelbaar.
- Tijdloos ontwerp



ARTIKELNR. KLEURENSCHEMA

BO 5404707 RVS geborsteld

BO 5404708 Zwart gepoedercoat

TECHNISCHE DETAILS

- Boorgatdiameter: 16 mm
- Type montage: Glasmontage
- Materiaal: RVS V4A (AISI 316)

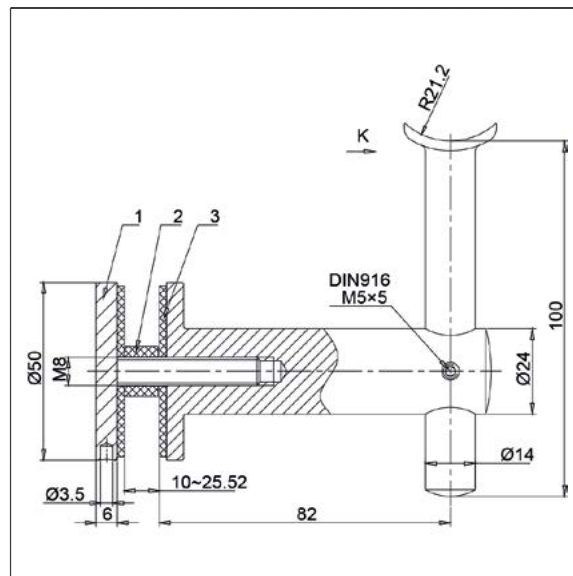

STOKSCHROEF VOOR HANDRAILSTEUN

Schroefbouten voor montage van de leuningsteunen B05404709, B05404710 en B05404713-16 aan een muur.





TECHNISCHE DETAILS

- Schroefdraad: M8
- Kopvorm: Vlak
- Aandrijving: Binnenzeskant

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN

10 Stuks Schroefbout

ARTIKELNR.	LENGTE	MATERIAAL
B0 5404600	90 mm	RVS V4A (AISI 316)

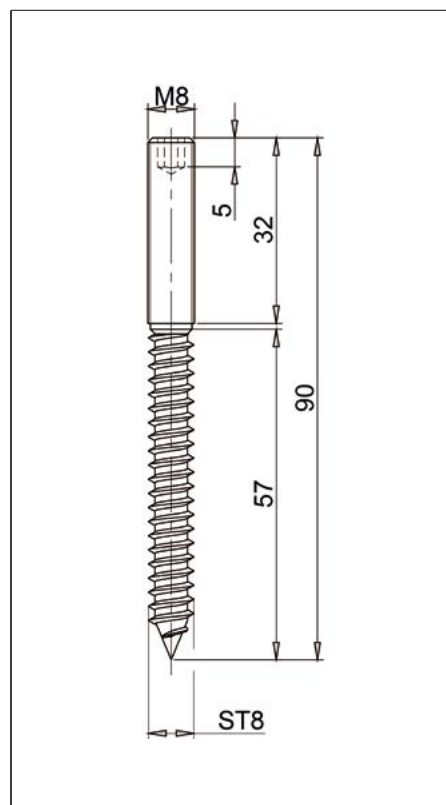

M5 BOUTJE VOOR AANSLUITPLAAT

Met dit boutje kan een railingbuis aan de aansluitplaat van de Bohle-handrailsteun worden bevestigd.



ARTIKELNR.	LENGTE	MATERIAAL
B0 5404601	16 mm	RVS

KENMERKEN

Geschikt voor de montage van de leuningbuizen $\varnothing 42,4$ mm B0 5404743 - 48 op de leuningsteunen B0 5404705 - 08.

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN

10 Stuks Schroef

TECHNISCHE DETAILS

- Schroefdraad: M5
- Kopvorm: Gebogen
- Aandrijving: Binnenzeskant

M5 BOUTJE VOOR AANSLUITPLAAT

Met dit boutje kan een railingbuis aan de aansluitplaat van de Bohle-handrailsteun worden bevestigd.



ARTIKELNR.	LENGTE	MATERIAAL
BO 5404602	20 mm	RVS

KENMERKEN

Geschikt voor montage van de leuningbuizen $\varnothing$ 42,4 mm BO 5404743 - 48 op de leuningsteunen BO 5404713 - 14.

BIJ LEVERING ZIJN INBEGREPEN

10 Stuks Schroef

TECHNISCHE DETAILS

- Schroefdraad: M5
- Kopvorm: Verzonken kop
- Aandrijving: Binnenzeskant

VERZONKEN SCHROEF VOOR HOUT

Voor de montage van een handrailsteun op hout.



ARTIKELNR.	LENGTE	MATERIAAL
BO 5404604	25 mm	RVS V4A (AISI 316)

TECHNISCHE DETAILS


- Kopvorm: Verzonken kop
- Aandrijving: Kruisgleuf Pozidrive PZ

VETROMOUNT®

BALUSTRADESYSTEEM

Eén systeem. Talloze mogelijkheden.

Met vier profielvarianten biedt het geteste en flexibele glasbalustradesysteem Vetromount® een groot aantal inbouwmogelijkheden voor binnen en buiten. Het algemene bouwtechnische keurmerk (AbP) onderstreept de hoge kwaliteitsnormen. Het systeem is gebaseerd op een intelligent bevestigingsmechanisme met gepatenteerde glaslaggers. Deze zorgen ervoor dat de panelen traploos verstelbaar zijn en vervolgens 100% veilig in het profiel worden bevestigd. Het beste van alles: de montage is snel en kostenbesparend. Glazen balustrades zijn een bijzonder accent voor elk bouwproject, zowel binnen als buiten. Met hun strakke design zorgen de glazen balustrades voor echte elegantie en garanderen ze een onbeperkt uitzicht.

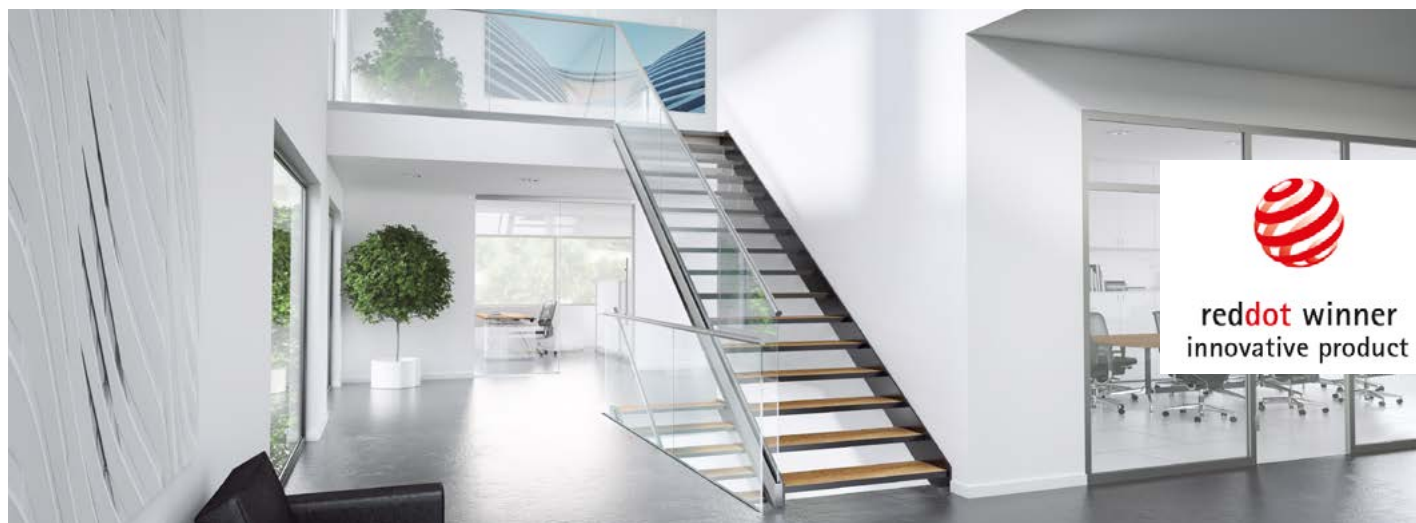

Getest systeem met constructieanalyse

- Op beton en staal
- Voor zolders vanaf 400 mm
- Voor geëmailleerd glas (vloer- en zijprofiel U)

Goedkeuring

- Privé (0,5 kN)
- Openbaar (1,0 kN)

Glasdiktes

- 12,76 mm
- 15 mm
- 17,52 mm
- 21,52 mm

Afmetingen glas

- Min. breedte: 300 mm
- Max. hoogte: 1300 mm

Flexibiliteit

- Met en zonder afdekprofielen
- Vloerverbindings- en gebouwverbindingsprofielen
- LED-verlichting optioneel integreerbaar

Glasbevestiging

- In recordtijd dankzij gepatenteerde glasbevestigingselementen

Glasuitlijning

- Traploos verstelbaar tot ± 20 mm

Materiaal

- Aluminium met beschermende 25 μ m geanodiseerde laag


Montage – bespaar tot 50% tijd

Eenvoudiger kan het niet: met VetroMount® hoeft u geen aparte onderdelen voor het bevestigingsmechanisme te gebruiken. De volledig voor-gemonteerde glasunits worden eenvoudig in het profiel geplaatst en de glasplaat erin geschoven. VetroMount® is in een paar stappen veilig gemonteerd. Terwijl de vloerprofielen in het algemeen slechts om de 400 mm een eenvoudige betonschroef nodig hebben voor de bevestiging, is de glasbevestiging gebaseerd op het kabelbinderprincipe.

Snel. Eenvoudig. Veilig.

- Tijdsbesparing dankzij vorgeboorde profielen en weinig bevestigingspunten
- Gepatenteerde glasbevestiging in drie snelle stappen
- Traploze uitlijning van de glasplaten
- Installatie vanaf de loopzijde
- Snelle demontage van de volledige glasplaat met een gewone schroevendraaier

In 3 stappen de glasplaat veilig verankeren - met het geniale kabelbindersprincipe

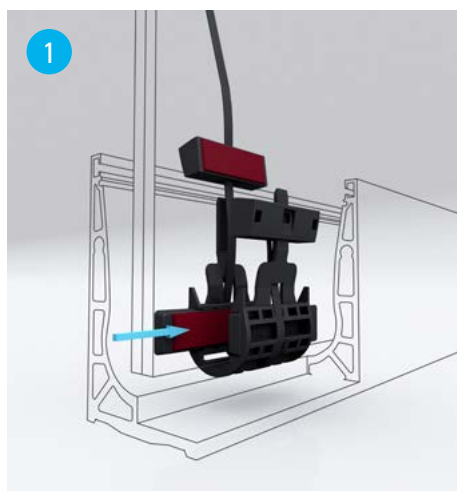


Stap 1 - Fixeren

Om de glasplaat te bevestigen, drukt u de onderste bevestigingswig tegen de zijkant. De eenvoudigste manier om dit te doen is gebruik te maken van de installatiehulp.



Stap 2 - Uitlijnen

Stel de helling van de glasplaat met de hand zonder gereedschap in (± 20 mm op 1 m glashoogte). De glasunits bewegen traploos en gelijktijdig in het profiel.

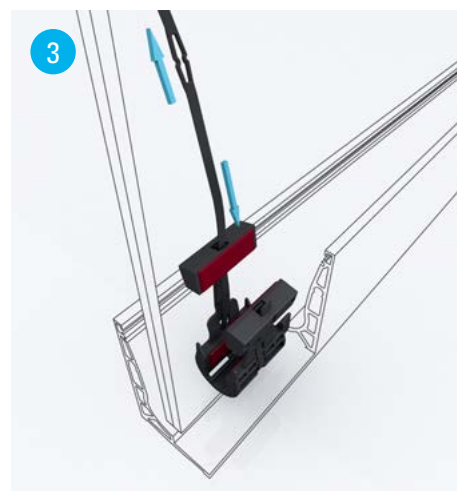

Stap 3 - Verankeren

Om de glasplaat te verankeren, trekt u aan de spanband en klikt u tegelijkertijd de bovenste spansluiting stevig vast - even vernuftig als het principe van de kabelbinder.

Onze favoriete kleur? Elke kleur!

Geef uw glazen balustradesysteem de perfecte afwerking - onze VetroMount® profielen - inclusief afdekprofielen, topcovers, tussenverbinders en eindkappen - kunnen nu naar wens worden gepoedercoat. Kies uit het volledige RAL-kleurenpalet en stem de balustradeprofielen harmonieus af op uw architectuur.



Meer informatie
over VetroMount®:









Bohle Benelux B.V.
Nieuweweg Noord 314 B-20
3905 LX Veenendaal

T + 31 318 553151

info@bohle.nl
www.bohle.com

Bohle

KA 199NU00 - 2025-9352 - 06-26 - NL - online