


Verifix® Glasklebetisch

Perfekte Glasverklebung mit System

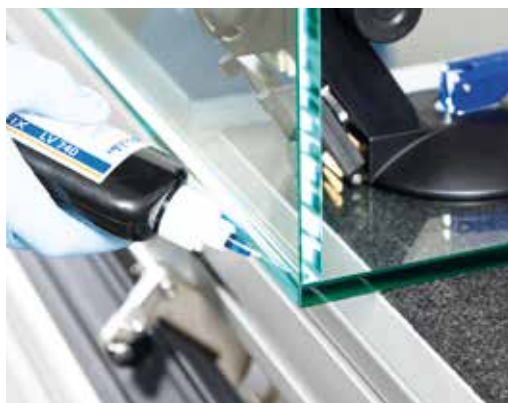

Verifix® Glasklebetisch

Bohle ist seit über 20 Jahren Vorreiter im Bereich UV-Verklebung. Dies gilt nicht nur für die hochwertigen Klebe-Produkte wie beispielsweise UV-Klebstoffe, UV-Lampen zur Aushärtung oder Beschläge und die erfahrene anwendungstechnische Beratung, sondern in besonderem Maße auch für die Hilfsmittel, die eine rationelle UV-Verklebung und einen einfachen, sicheren Klebprozess erst ermöglichen. Nach den erfolgreichen Fixierhilfen Winkelsauger Verifix® Pro für die 90° Verklebung, hat Bohle den Verifix® Glasklebetisch und die Verifix® Pro 45° für präzise serielle und individuelle Glas-/Glasverklebungen entwickelt. Verklebungen, die bisher als schwierig galten, werden mit dem Verifix® Glasklebetisch nun einfach und sicher.

Besonders bei problematischen 45-Grad Verklebungen spielt der stabile Tisch seine Stärken voll aus:

Durch flexibel positionierbare Gehrungsanschlüsse und Niederhalter ist eine exakte Positionierung der Glasteile zueinander möglich. Mithilfe der mitgelieferten Verifix® Winkelsauger Pro kann dann nieder- und hochviskoser Klebstoff in exakter Schichtdicke eingestellt werden. Die clevere Lampenhalterung positioniert die UV-Lampe im richtigen Winkel und Abstand zur Klebefläche und ermöglicht ein gleichmäßiges und fachgerechtes Aushärten des verwendeten UV-Klebstoffes.

3 Ausführungen - Sie haben die Wahl

Damit der Klebetisch direkt einsatzbereit ist, haben wir für Sie drei Sets mit verschiedenen Ausstattungen zusammengestellt. So können Sie direkt mit Ihren Klebearbeiten beginnen. Zusätzlich bieten diese Sets einen deutlichen Preisvorteil im Vergleich zum Einzelkauf aller notwendigen Komponenten.

Sollte die vorgegebene Zusammenstellung für Ihre Anforderung nicht passen oder ausreichen, stellen wir gerne individuell mit Ihnen das notwendige Zubehör zusammen.


- BO 5590100 (Set 1) - Grundausstattung für die 90° Verklebung
- BO 5590200 (Set 2) - Erweiterte Ausstattung für 45° und 90° Verklebung
- BO 5590300 (Set 3) - Vollausstattung für 45° und 90° Verklebung

KOMPONENTEN	SET 1	SET 2	SET 3
	BO 5590100	BO 5590200	BO 5590300
BO 5590000 Basistisch	1 Stück	1 Stück	1 Stück
BO 5591110 Lampenhalterung UVA-Star 45°/90°	1 Stück	2 Stück	2 Stück
BO 5591200 Niederhalter	2 Stück	2 Stück	2 Stück
BO 639.1 Winkelsauger Verifix® Pro 90°	1 Set	-	1 Set
BO 639.3 Winkelsauger Verifix® Pro 45°	-	1 Set	1 Set
BO 5591300 Gehrungsanschlag 45° (Tischvariante)	-	2 Stück	2 Stück
BO 5500380 Verifix® UVA-Star 500	-	-	1 Stück
BO 5500390 Verifix® UVA-Star 1410	-	-	1 Stück






Beine mit
Höhenverstellung




Mit dem Verifix® Klebetisch wird eine bisher unerreichte Prozesssicherheit bei der UV-Verklebung möglich: zum einen durch hohe Verarbeitungsgenauigkeit und einfache Handhabung, zum anderen bieten stimmige und wiederkehrende Abläufe ein großes Maß an Sicherheit.

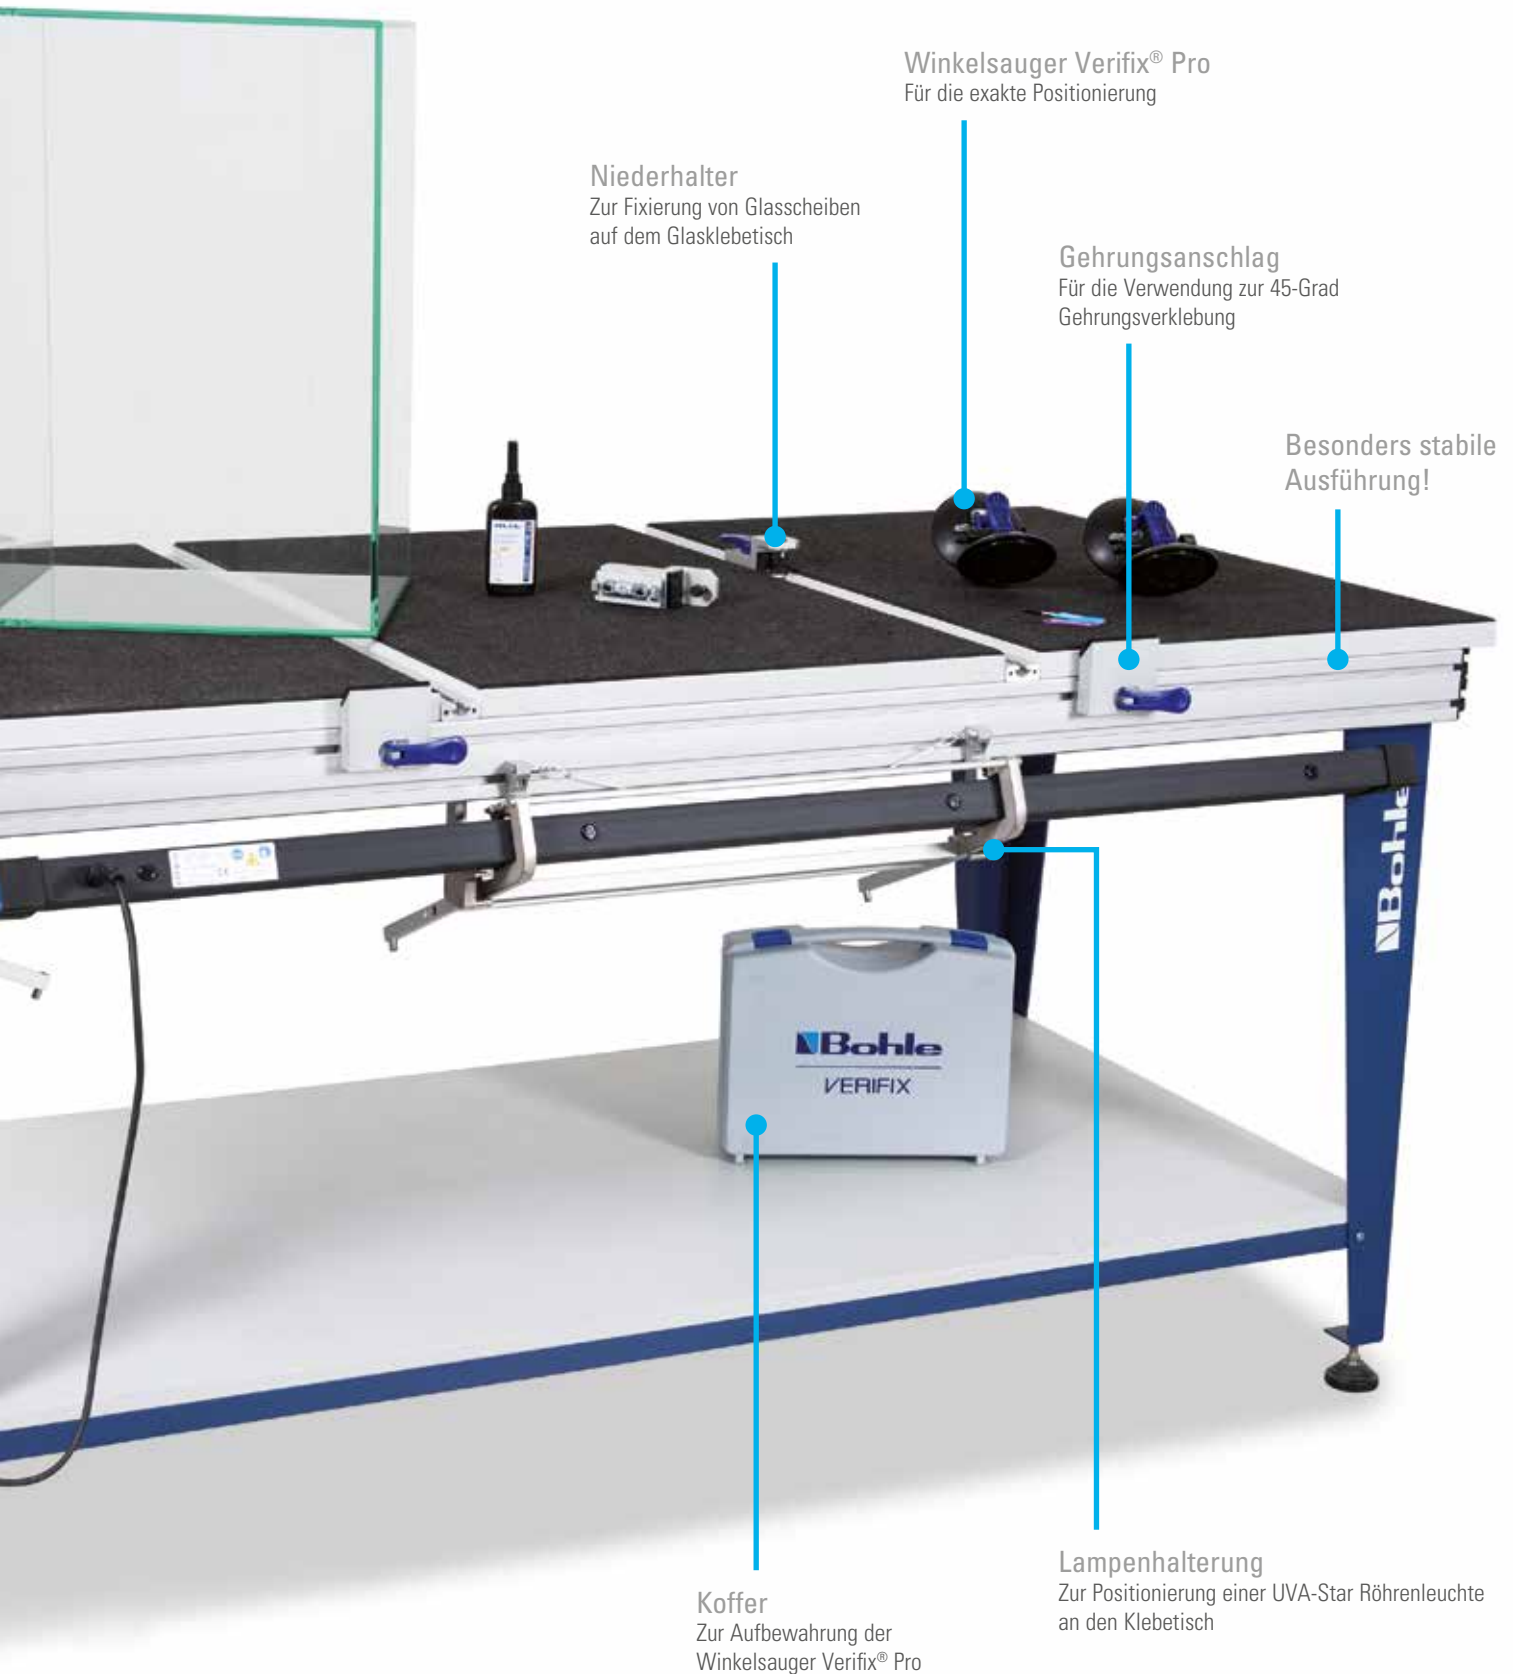

45° Verklebung

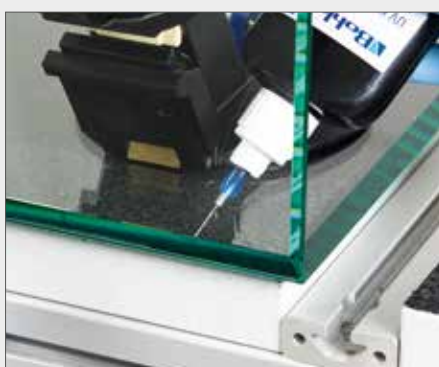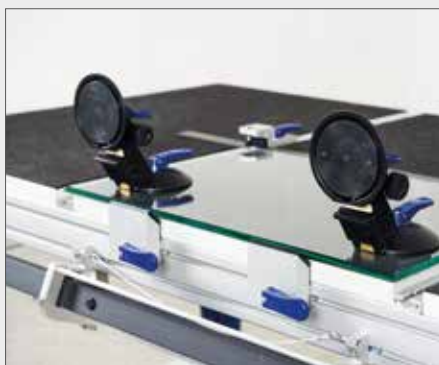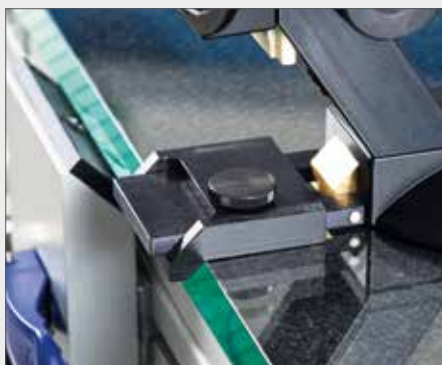

90° Verklebung

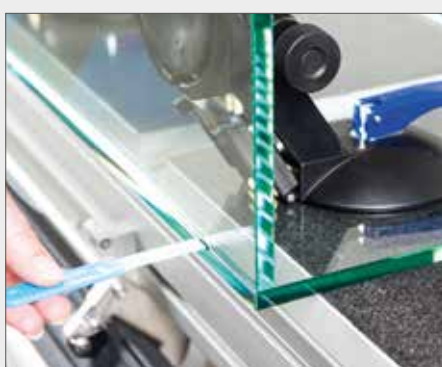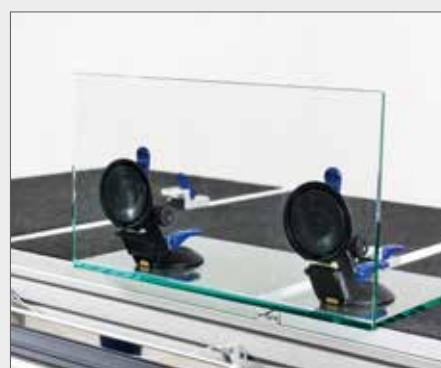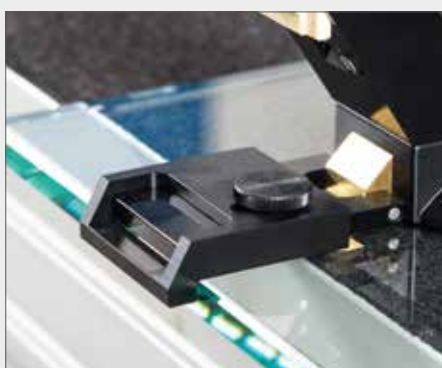

Komponenten



Verifix® Basis Glasklebetisch

Mit dem Verifix® Klebetisch wird eine bisher unerreichte Prozesssicherheit bei der UV-Verklebung möglich: zum einen durch hohe Verarbeitungsgenauigkeit und einfache Handhabung, zum anderen bieten stimmige und wiederkehrende Abläufe ein großes Maß an Sicherheit. Durch flexibel positionierbare Anschläge und Niederhalter (optional) in den serienmäßige Schienen ist eine exakte Positionierung der Glasteile zueinander möglich. Das präzise Fertigen von größeren Objekten oder die Einrichtung mehrerer Arbeitsplätze an einem Tisch ist nun kein Problem mehr.

📏 Länge: 182 cm · Breite: 93 cm · Höhe: 90 cm · Ausführung: 2 Schienen

ART.-NR.

BO 5590000



Winkelsauger Verifix® Pro

Der Winkelsauger Verifix® Pro ist ein Top-Produkt im Bereich der Positionier- und Fixierhilfen für Glasverklebungen. Gerade bei UV-Verklebungen, wie sie im Glasmöbel- oder Vitrinenbau eingesetzt werden, bietet der Winkelsauger Verifix® Pro größte Sicherheit gegen Schwingungen und Verrutschen – sowohl bei Eck- als auch bei T-Verklebungen. Exakte Einstellung des Fügespaltes möglich (= Schichtdicke Klebstoff) · Extrem stabile Ausführung

BESCHREIBUNG

ART.-NR.

90° Set mit 2 Stück BO 639.0 BO 639.1

45° Set mit 2 Stück BO 639.2 BO 639.3



Verifix® Lampenhalterung

Zur Positionierung einer UVA-Star Röhrenleuchte an den Klebetisch BO 5590000, bei der Verklebung von 90-Grad Stoßkantenverklebung und 45-Grad Gehrungsverklebung.

ART.-NR.

BO 5591110



Verifix® Niederhalter

Zur Fixierung von Glasscheiben auf dem Glasklebetisch.

ART.-NR.

BO 5591200



Verifix® Gehrungsanschlag 45° (Tischvariante)

Für die Verwendung im Zusammenhang mit BO 639.2/3 Winkelsauger Verifix® Pro 45° zur 45-Grad Gehrungsverklebung.

ART.-NR.


BO 5591300

Zusätzliche Größen

Neben dem Basis Klebetisch mit den Maßen 182 x 93 x 90 cm bietet Bohle sechs weitere Größen an. Angepasst an die Größe der zu verklebenden Objekte kann so der optimale Arbeitsplatz geschaffen werden. Bei kleineren Objekten können alternativ an einem größeren Tisch mehrere Arbeitsplätze eingerichtet werden.

Die Zusatzgrößen werden auf Ihre Bestellung hin gefertigt. Die Produktionszeit beträgt ca. 6-8 Wochen. Bitte berücksichtigen Sie, dass je nach Größe gewisse Anlieferbedingungen wie z.B. das Vorhandensein eines Staplers, notwendig sind. Wir werden dies bei eingehender Bestellung entsprechend mit Ihnen planen.

Die Ausstattung eines solchen Klebetisches stimmen wir gerne individuell mit Ihnen ab.

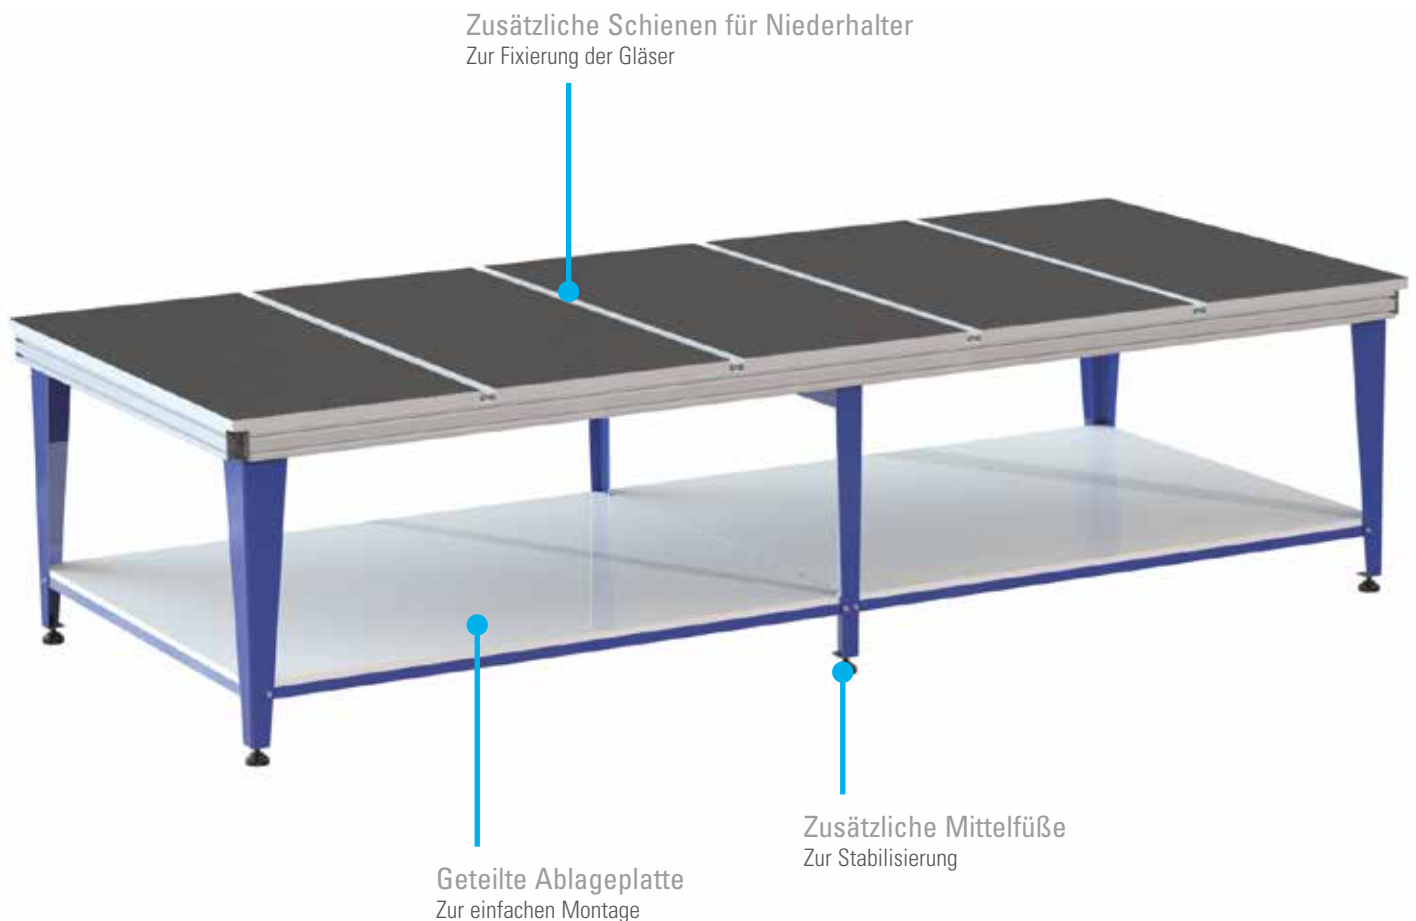

BREITE · LÄNGE · ANZAHL DER SCHIENEN	ART.-NR.
1 m · 2,5 m · 3	BO 5590010
1 m · 3 m · 4	BO 5590020
1 m · 3,5 m · 4	BO 5590030
1,5 m · 2,5 m · 3	BO 5590040
1,5 m · 3 m · 4	BO 5590050
1,5 m · 3,5 m · 4	BO 5590060

Verifix® UVA-Star

Die Verifix® UVA-Star Röhrenlampen vereinen neueste Technik und innovatives Design. Durch die Verwendung von „T8“-Röhren wird eine höhere UVA-Leistung erzielt - bei deutlich niedrigerem Stromverbrauch. Das hochwertige, elektronische Vorschaltgerät ist nun in das Lampengehäuse integriert. Dadurch sind die Verifix® UVA-Star Röhrenlampen noch einfacher und komfortabler in der Handhabung.



Produkthighlights

- Alle Längen in 120 oder 230 Volt erhältlich
- Weißlichtlampe mit Wellenlängenbereich von 315 - 400 nm
- Schutzrohr und Leuchtmittel schnell und unkompliziert auswechselbar
- Volle Leistung schon nach kurzer Aufwärmphase von nur 10 Minuten
- Zur Aushärtung von UVA- und lichthärtenden Acrylatklebstoffen geeignet
- Besonders zum spannungsfreien Aushärten von längeren Klebekanten bei der Glas-Glas Verklebung empfohlen

ANSCHLUSS · WELLENLÄNGE · EFFEKTIVE NUTZLÄNGE · SCHUTZKLASSE	ART.-NR.
220 - 240 V · 50/60 HZ, 18 Watt · 315 - 400 Nm · ca. 500 mm · 2, IP 54 · CE-Zeichen	BO 5500380
100 - 120 V · 50/60 HZ, 18 Watt · 315 - 400 Nm · ca. 500 mm · 2, IP 54	BO 5500381
220 - 240 V · 50/60 HZ, 36 Watt · 315 - 400 Nm · ca. 1110 mm · 2, IP 54 · CE-Zeichen	BO 5500385
100 - 120 V · 50/60 HZ, 36 Watt · 315 - 400 Nm · ca. 1110 mm · 2, IP 54	BO 5500386
220 - 240 V · 50/60 HZ, 58 Watt · 315 - 400 Nm · ca. 1410 mm · 2, IP 54 · CE-Zeichen	BO 5500390
100 - 120 V · 50/60 HZ, 58 Watt · 315 - 400 Nm · ca. 1410 mm · 2, IP 54	BO 5500391

Die Bohle Glas Akademie

Seit über 30 Jahren teilen wir in der Bohle Glas Akademie in Haan unser Fachwissen und unsere Leidenschaft für den Werkstoff Glas mit Ihnen. Wir kennen alle Raffinessen der technischen Verarbeitungsmöglichkeiten und genau diese erlernen Sie in unseren Seminaren.

Informationen und Terminabsprachen bitte unter:

Karolina Duvnjak
karolina.duvnjak@bohle.de
T +49 2129 55 68-255

Deutschland

Bohle AG
Dieselstraße 10
42781 Haan

T +49 2129 5568-0
F +49 2129 5568-281

info@bohle.de

Österreich

Bohle GmbH
Lemböckgasse 63/2/1
1230 Wien

T +43 1 804 4853-0
F +43 1 804 4853-33

info@bohle.at