




MASTERTRACK® BT MENNYEZETI ÉS OLDALFALI


A termék legkiemelkedőbb tulajdonságai

- Egyszerű üvegbilincses mechanizmus a biztonságos tartásért
- A beépítés történhet fix-üvegezéssel vagy anélkül is
- Magasság beállítás: ± 3 mm
- Finom működésű zárómechanizmus
- Biztonságos kiemelés elleni védelem
- Opcionális fémházas csillapító kiváló minőségű hidraulikával és kétoldali rugóvezetővel
- Szinkron-nyíló szerkezetek is megvalósíthatók



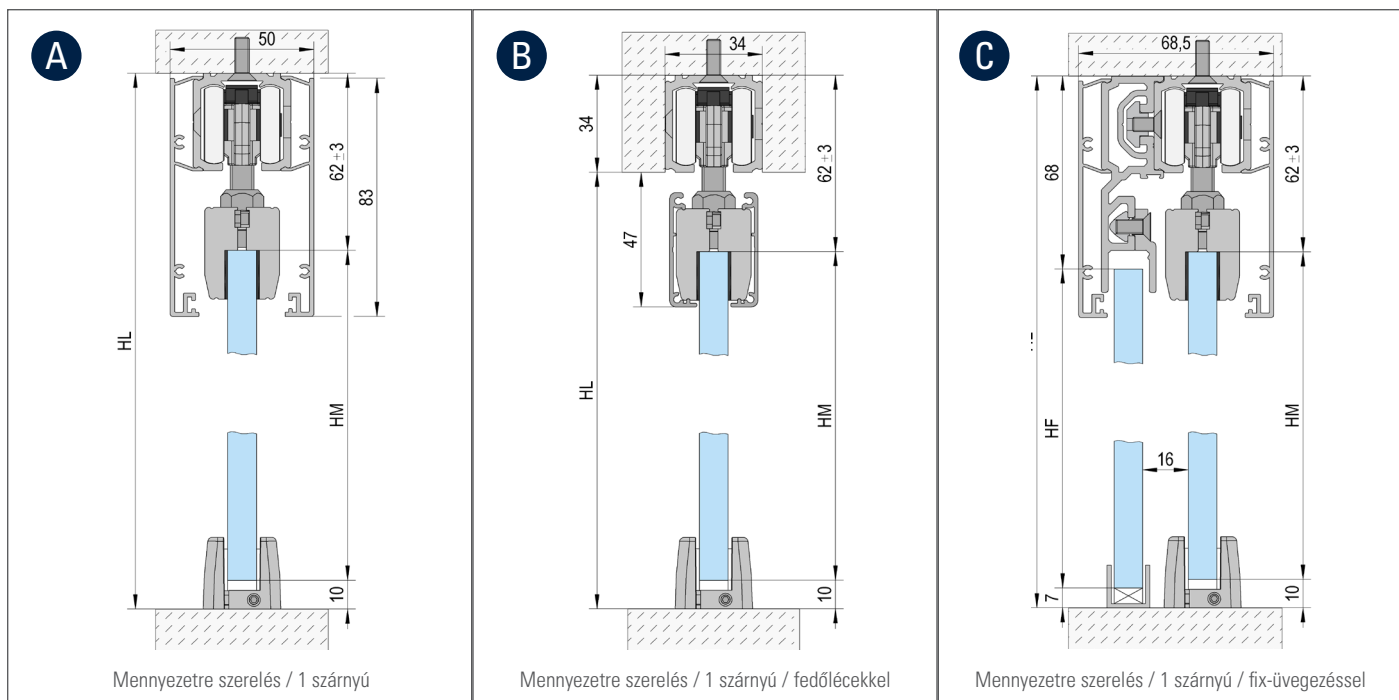

üvegmagasság (HM) = HL - 70 mm / fix-üvegrész (HF) = HL - 75 mm

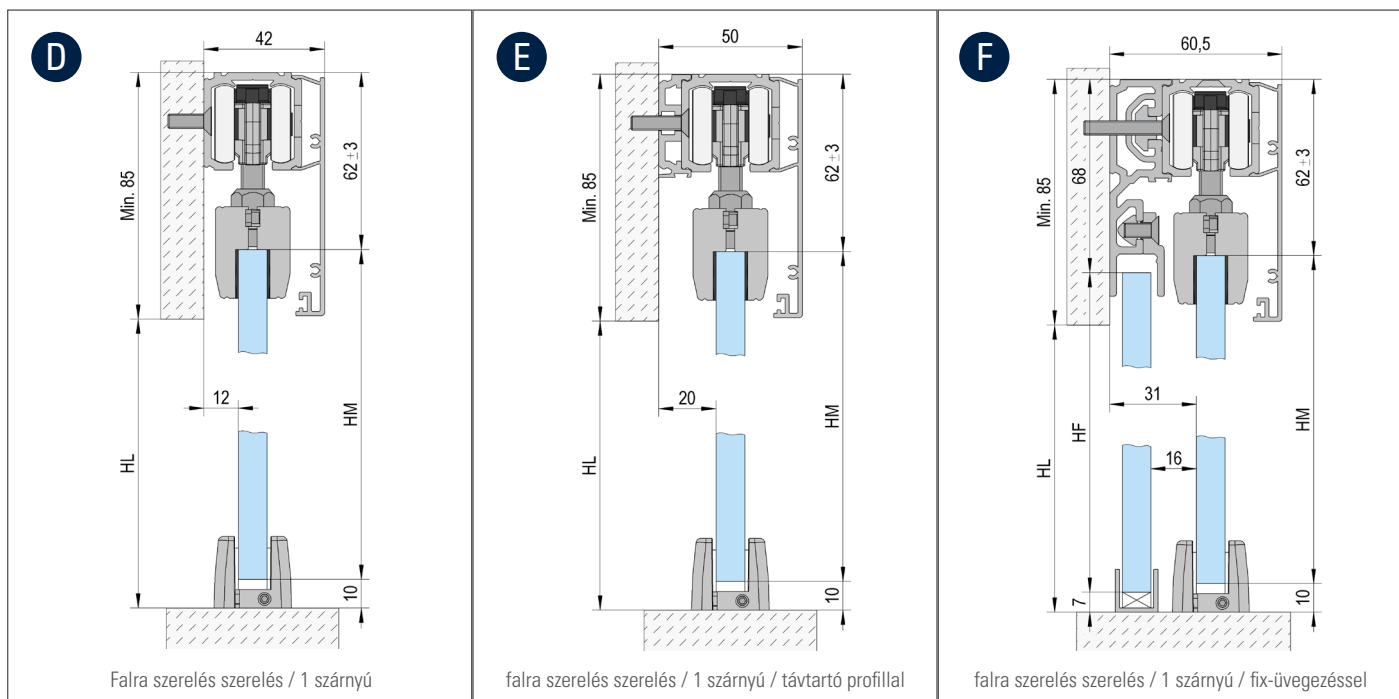

üvegmagasság (HM) = HL+ 15 mm / fix-üvegrész (HF) = HL+ 10 mm

CIKK	CIKK SZ.	A	B	C	D	E	F
futósín: 2/3/4/6m	BO 5802011/5803011/5804011/5806011	1x	1x	1x	1x	1x	1x
Kiegészítő profil fix-üvegezéshez: 2m	BO 5802031			*			*
Fedőléc és fedőkupakok két üvegbilincshez	BO 5801271		1x				
Faltávolságtartó profil 2m	BO 5802061					*	
Futókocsi	BO 5800002	1x	1x	1x	1x	1x	1x
Futókocsi, beleértve a behúzáscsillapítót is**	BO 5800060/5800080/5800120	2x**	2x**	2x**	2x**	2x**	2x**
Üvegbilincs	BO 5800001	2x	2x	2x	2x	2x	2x
Alacsony blende: 2/3/4/6m	BO 5802021/5803021/5804021/5806021	2x		2x	1x	1x	1x
Padlóvezető	BO 5700005	1x	1x	1x	1x	1x	1x
U-profil 2,5/5m	BO 6703434/6703446			1x			1x

* A mennyiség a futósín hosszától függ.

** A BO 5800002 futókocsi alternatívája - A futókocsi a behúzó csillapítóba vannak beépítve. A mindkét oldalra történő csillapítás beépítéséhez két futókocsit két behúzó csillapítóval kell helyettesíteni.