



Variante





MASTERTRACK® BT

PLAFOND- & WANDMONTAGE


Producthighlights

- Solide glasklem voor een stevige grip
- Montage met en zonder vaste beglazing
- Hoogte-instelling +/- 3 mm- zacht sluitend mechanisme
- Veilige bescherming tegen uitlopen
- Optionele metalen demper met hoogwaardige hydrauliek en dubbelzijdige veergeleiding
- Synchron openen optioneel mogelijk

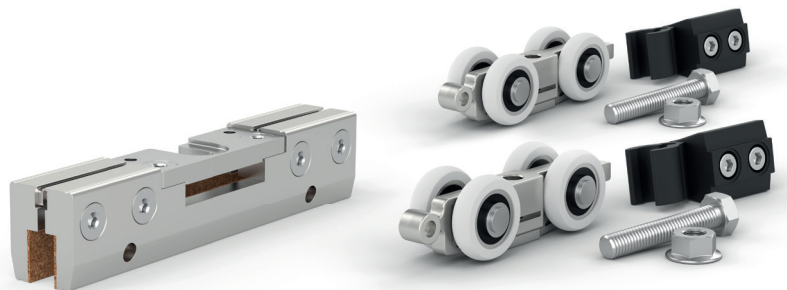

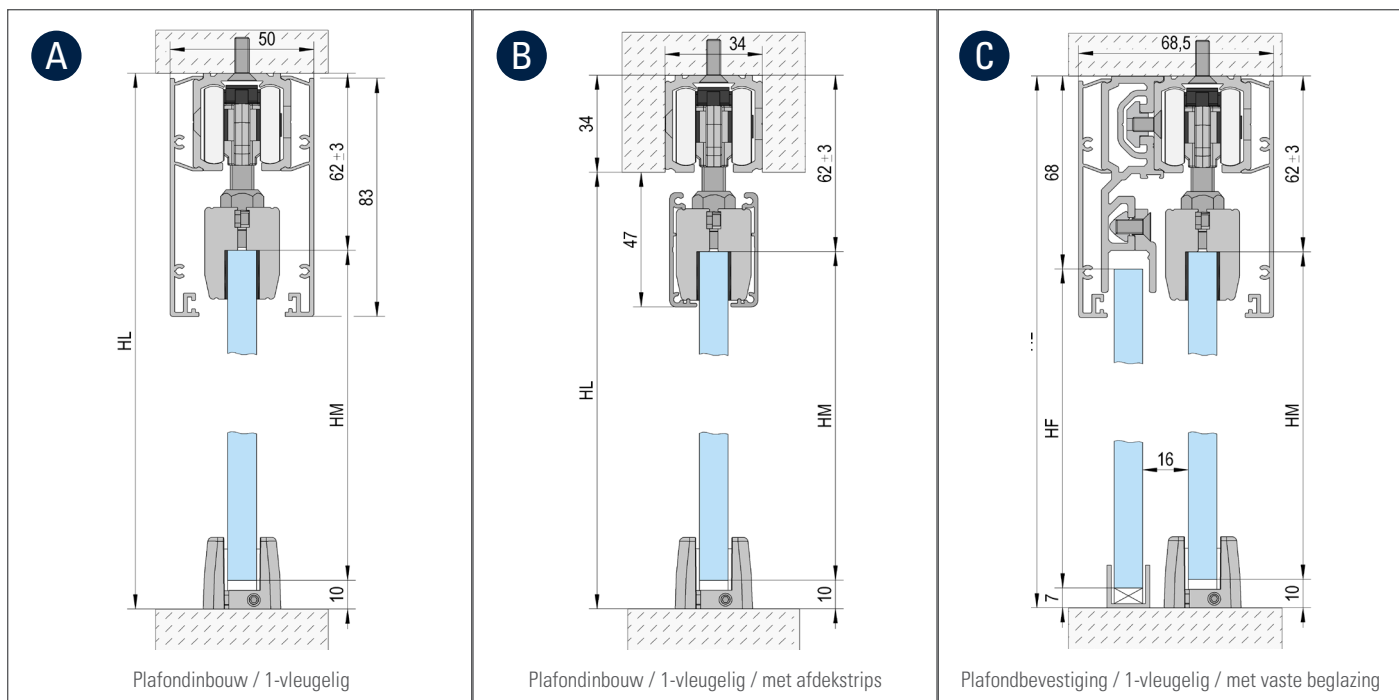

Hoogte glas (HM) = HL - 70 mm / vast glasdeel (HF) = HL - 75 mm - 75 mm

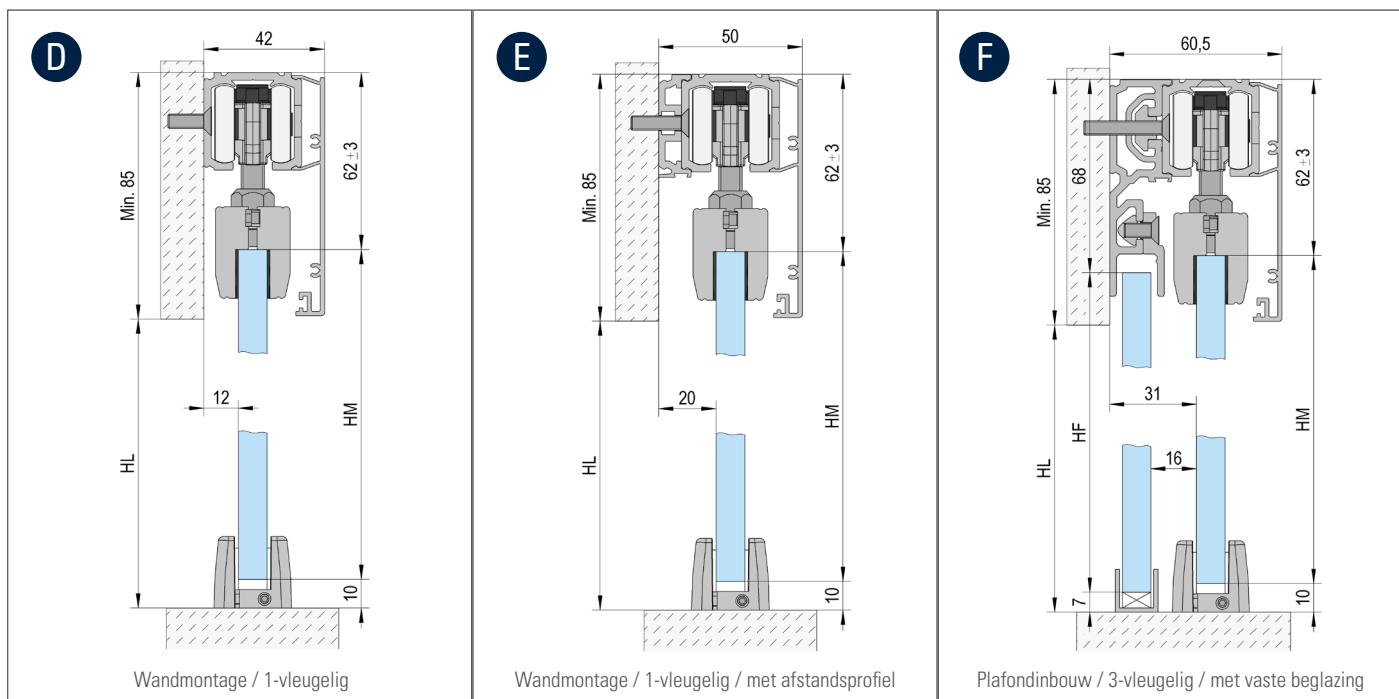

Hoogte glas (HM) = HL + 15 mm / vast glasdeel (HF) = HL + 10 mm + 10 mm

ARTIKEL	ART. NR.	A	B	C	D	E	F
Looprail 2/3/4/6m	BO 5802011/5803011/5804011/5806011	1x	1x	1x	1x	1x	1x
Aanvullend profiel voor vaste beglazing 2m	BO 5802031			*			*
Afdekstrips en afdekcapen voor paar glasklemmen	BO 5801271		1x				
Wandafstandsprofiel 2m	BO 5802061					*	
Loopwagen	BO 5800002	1x	1x	1x	1x	1x	1x
Demper** (alternatief)	BO 5800060/5800080/5800120	2x**	2x**	2x**	2x**	2x**	2x**
Glasklem standaard	BO 5800001	2x	2x	2x	2x	2x	2x
Afdekking 83 mm hoogte 2/3/4/6m	BO 5802021/5803021/5804021/5806021	2x		2x	1x	1x	1x
Vloergeleider	BO 5700005	1x	1x	1x	1x	1x	1x
U-profielen 2,5/5m	BO 6703434/6703446			1x			1x

* Aantal afhankelijk van de lengte van de looprail.

** Alternatief voor loopwagen BO 5800002 - De roleenheden zijn in de zelfsluitende dempers geïntegreerd. Om demping aan beide zijden te installeren, worden twee loopwagens vervangen door twee zelfsluitende dempers.