



változat


B

MASTERTRACK® BT MENNYEZETTEL EGY SÍKBAN TÖRTÉNŐ BESZERELÉS

A termék legfontosabb jellemzői

- Beépítés fix-üvegezéssel és anélkül
- Egyszerű üvegbilincses mechanizmus a biztonságos tartásért
- Magasság beállítás: +/-3 mm
- Finom működésű zárómechanizmus
- Biztonságos kiemelés elleni védelem
- Az összetevők bármikor átvizsgálhatók
- Lebegő megoldású padlóvezetés kétsávos megoldással
- 2-szárnyú változat, vezető funkcióval
- Opcionális fémházas csillapító kiváló minőségű hidraulikával és kétoldali rugóvezetővel



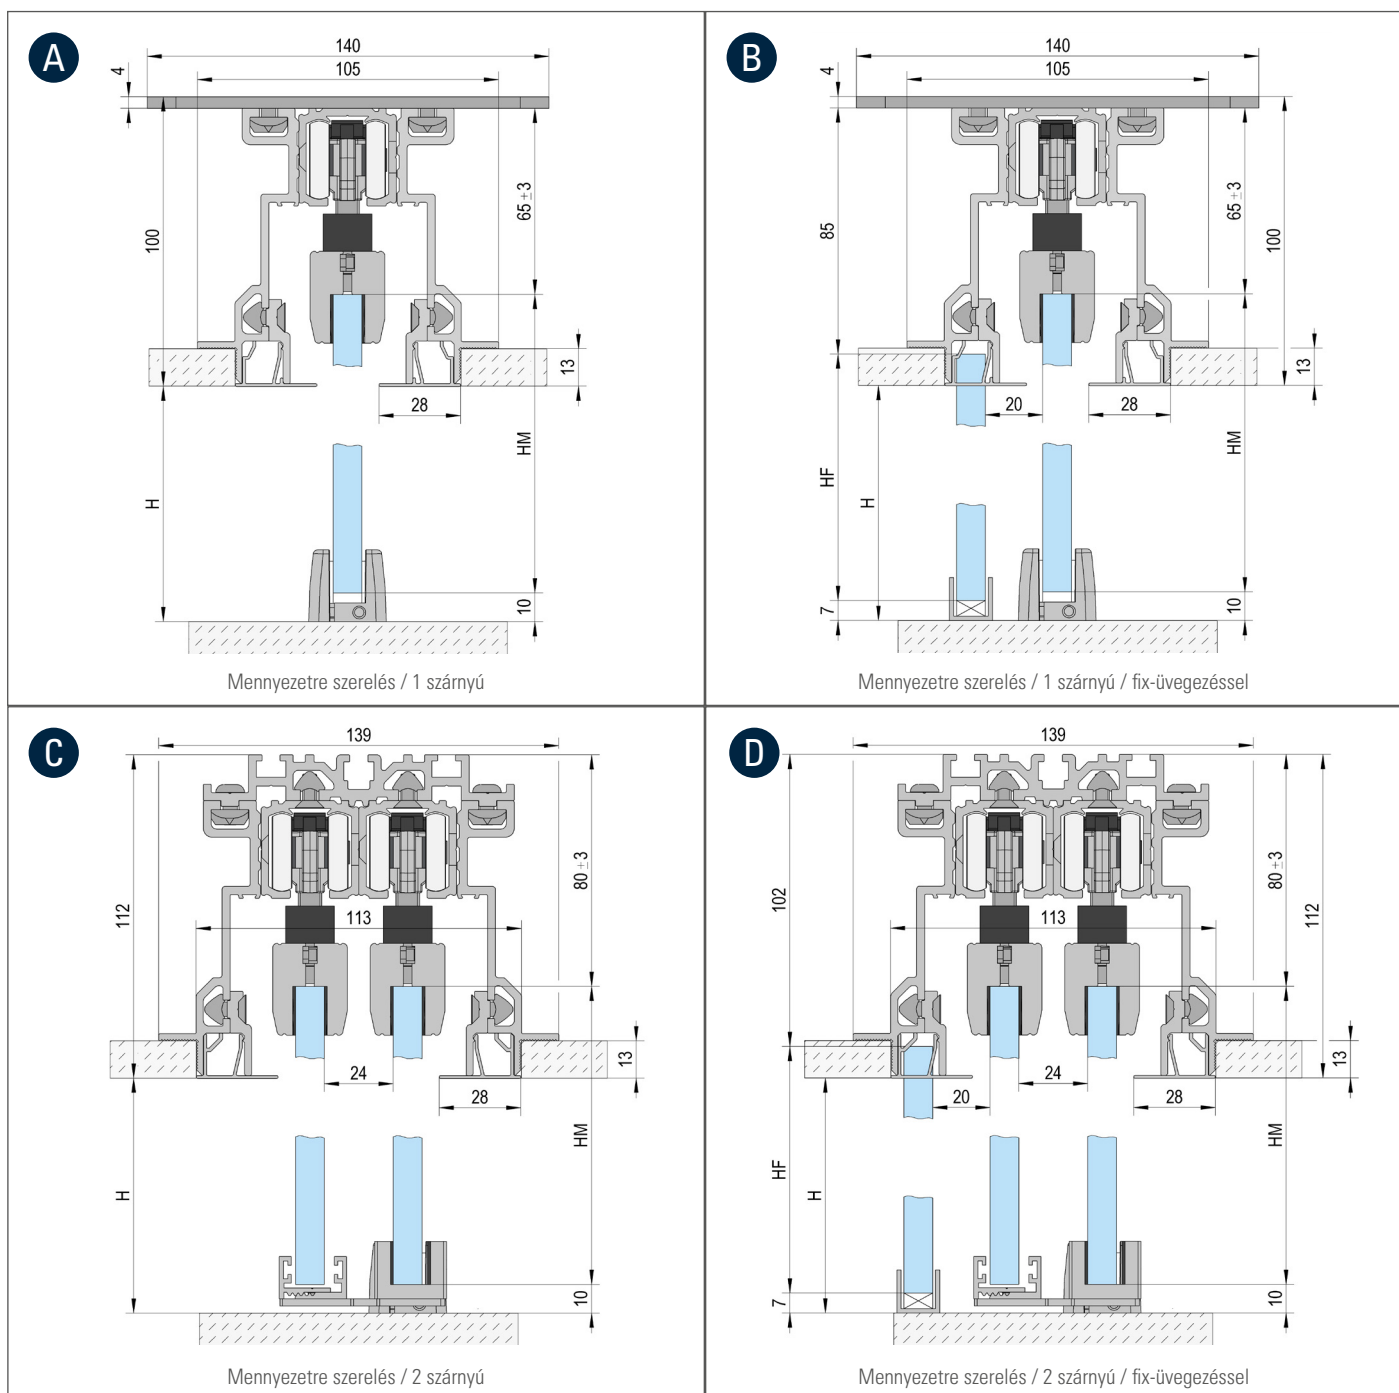

üvegmagasság (HM) = H + 11 mm
fix-üvegrész (HF) = H + 4 mm

CIKK	CIKK SZ.	A	B	C	D
futósín: 2/3/4/6m	BO 5802011/5803011/5804011/5806011	1x	1x	2x	2x
Profilszett a mennyezettel egy síkban történő 1-szárnyú beépítéshez 3/6m	BO 5803051/5806051	1x	1x		
Profilszett a mennyezettel egy síkban történő 2-szárnyú beépítéshez 3/6m	BO 5803061/5806061			1x	1x
Futókocsi	BO 5800002	1x	1x	2x	2x
Futókocsi, beleértve a behúzáscsillapítót is*	BO 5800060/5800080/5800120	2x*	2x*	4x*	4x*
Üvegbilincs készlet mennyezetre süllyesztett 1-szárnyú beszereléshez, padlóvezetéssel együtt	BO 5800011	1x	1x		
Üvegbilincs készlet mennyezetre süllyesztett 2-szárnyú beszereléshez, padlóvezetéssel együtt	BO 5800012			1x	1x
U-profil: 2,5/ 5m	BO 6703434/6703446		1x		1x

* A BO 5800002 futókocsi alternatívája - A futókocsik a behúzó csillapítókba vannak beépítve. A mindkét oldalra történő csillapítás beépítéséhez két futókocsit két behúzó csillapítóval kell helyettesíteni.