




Variante **B**

MASTERTRACK® BT INBOUWMONTAGE

Producthighlights

- Montage met en zonder vaste beglazing
- Solide glasklem voor een veilige grip
- Hoogteverstelling +/-3 mm
- Soepel sluitmechanisme
- Veilige beveiliging tegen uitlopen
- Revisie van componenten op elk moment mogelijk
- Zwevende vloergeleiding met tweebaansoplossing
- Uitvoering met 2 vleugels incl. meeneemfunctie
- Optionele metalen demper met hoogwaardige hydrauliek en dubbelzijdige veergeleiding



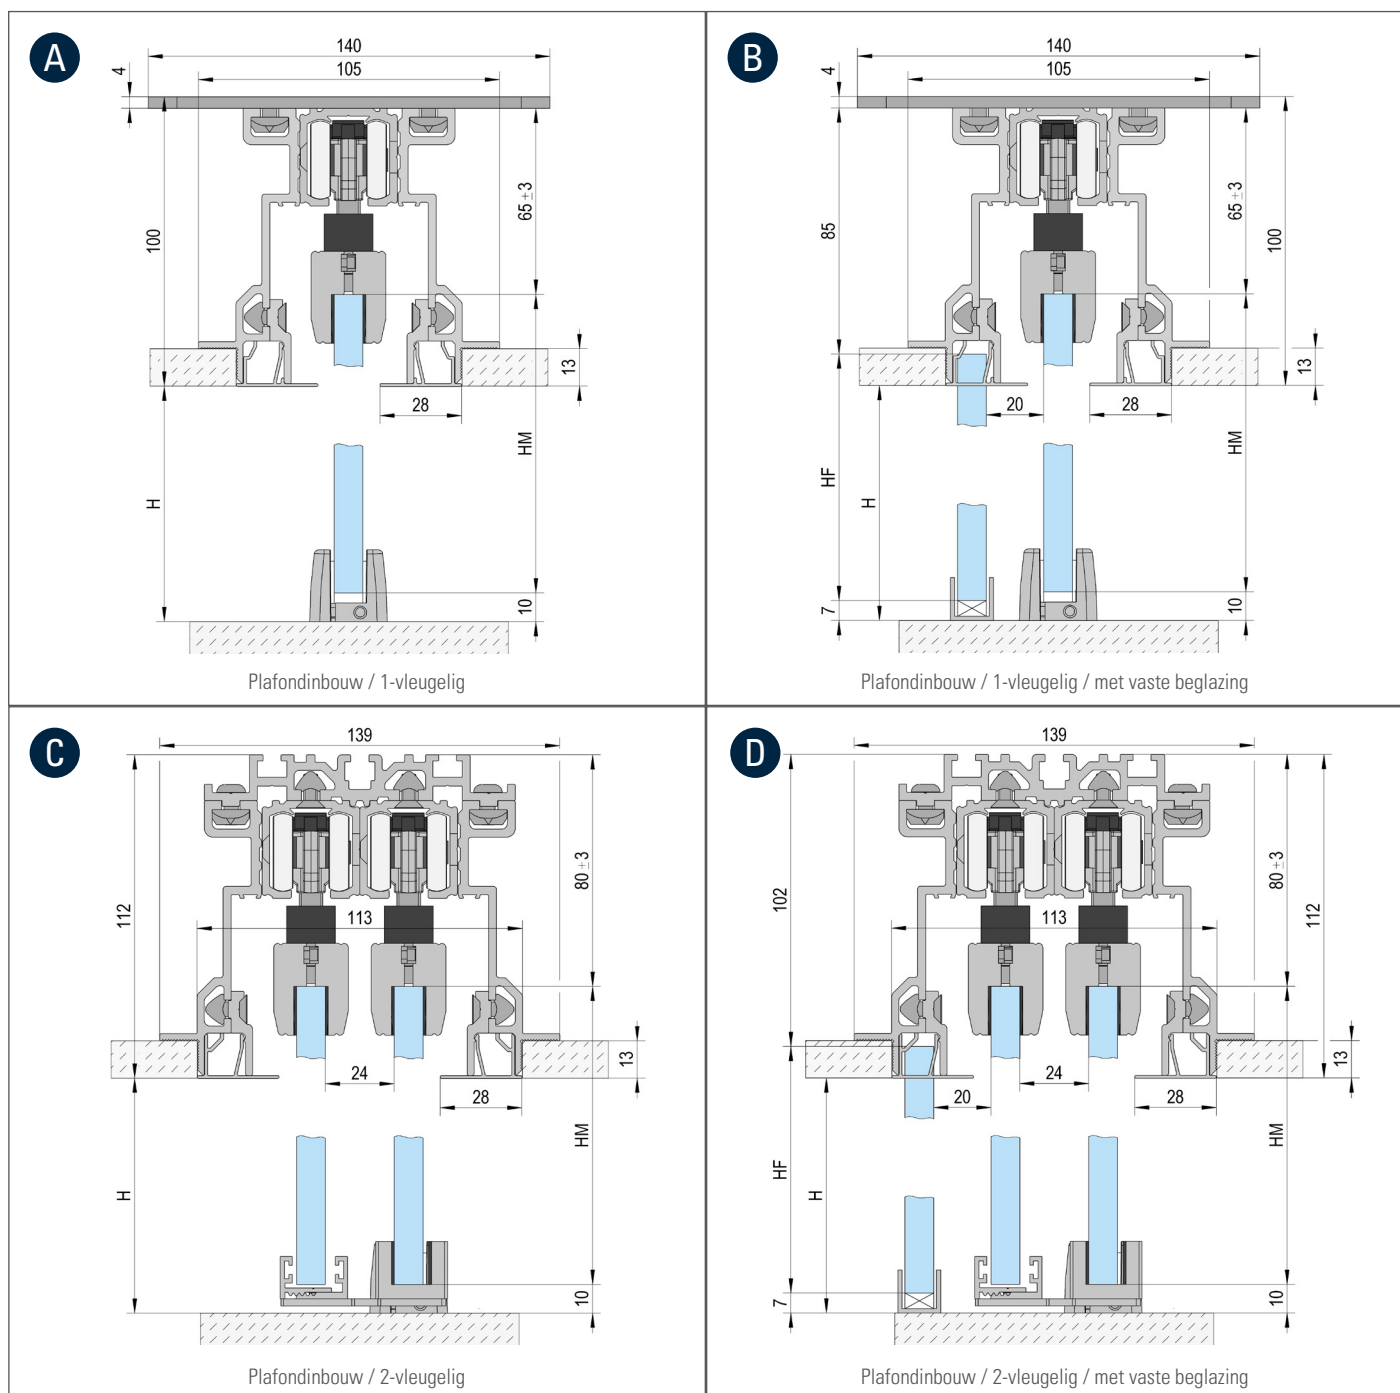

Hoogte glas (HM) = H + 11 mm

Vast deel glas (HF) = H + 4 mm

ARTIKEL	ART. NR.	A	B	C	D
Looprail 2/3/4/6m	BO 5802011/5803011/5804011/5806011	1x	1x	2x	2x
Profielset voor inbouwmontage 1vlg. 3/6 m	BO 5803051/5806051	1x	1x		
Profielset voor inbouwmontage 2vlg. 3/6 m	BO 5803061/5806061			1x	1x
Loopwagen	BO 5800002	1x	1x	2x	2x
Demper* (alternatief)	BO 5800060/5800080/5800120	2x*	2x*	4x*	4x*
Glasklemmenset voor inbouwmontage 1vlg. incl. vloergeleider	BO 5800011	1x	1x		
Glasklemmenset voor inbouwmontage 2vlg. incl. vloergeleider	BO 5800012			1x	1x
U-profielen 2,5/5m	BO 6703434/6703446		1x		1x

* Alternatief voor loopwagen BO 5800002 - De loopwagens zijn in de zelfsluitende dempers geïntegreerd. Om aan beide zijden demping aan te brengen, worden twee loopwagens vervangen door twee zelfsluitende dempers.